


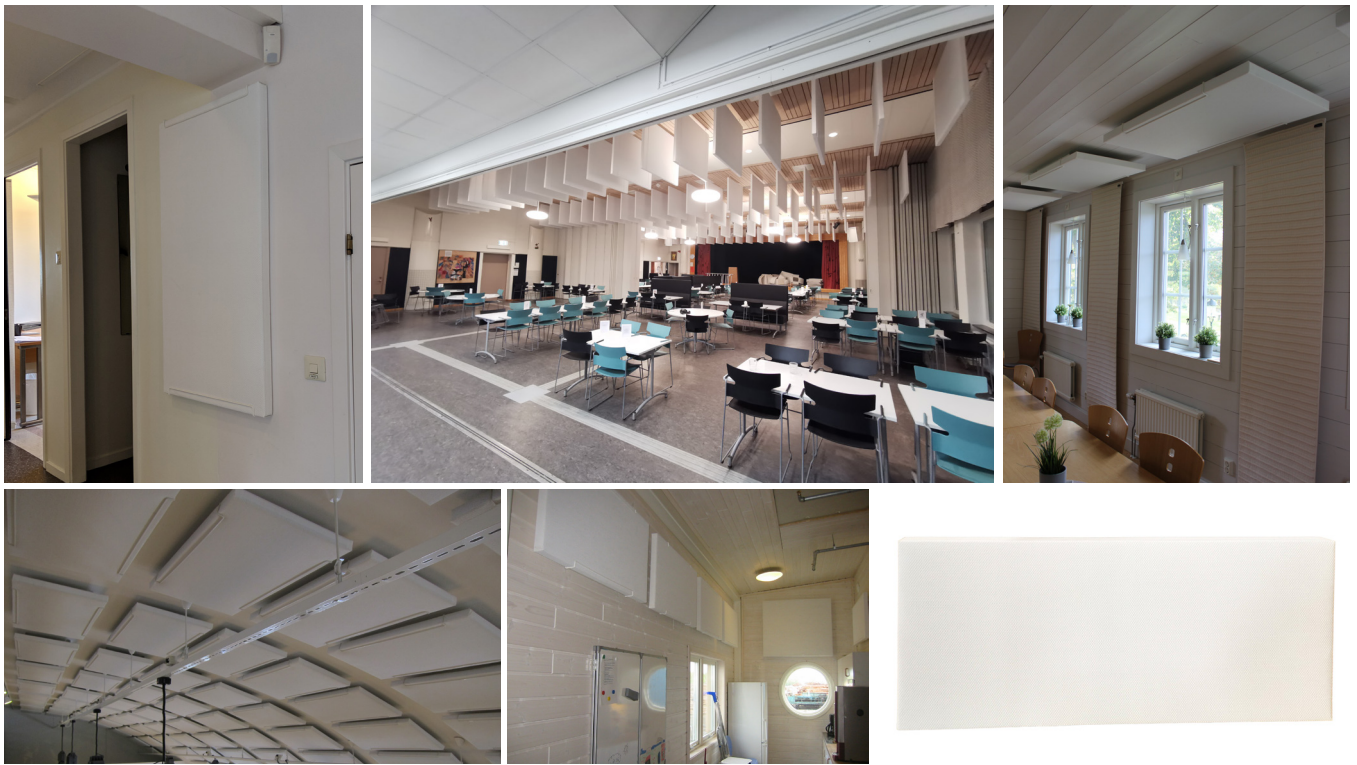


Absorbent Palett

Palett är den kostnadseffektiva A-klassade ljudabsorbenten för alla miljöer. Med sin vita färg och diskreta struktur smälter den in i taket eller på väggen. Ljudabsorbenten Palett sänker ljudnivån, ger kortare efterklangstid och förbättrar därmed rumsakustiken. Absorbenten består av en kantförseglad mineralullsabsorbent av medeldensitet, klädd helt om med en tålig glasfiberväv. Palett är väldigt tålig då väven ej är laminerad utan limmad i kanterna. Skulle en olycka ske, så är absorbenten värdbar.

Montage

Absorbenten monteras enkelt med byglar i tak eller på vägg, mellan befintliga installationer. Distansbyglar gör det möjligt att montera på ytor med befintliga kablar och rör. Vi rekommenderar 40 % intäkningsgrad av takytan. Absorbenten kan även monteras i korg, skärm eller ramprofil samt vertikalt som en baffel, .

Montagealternativ

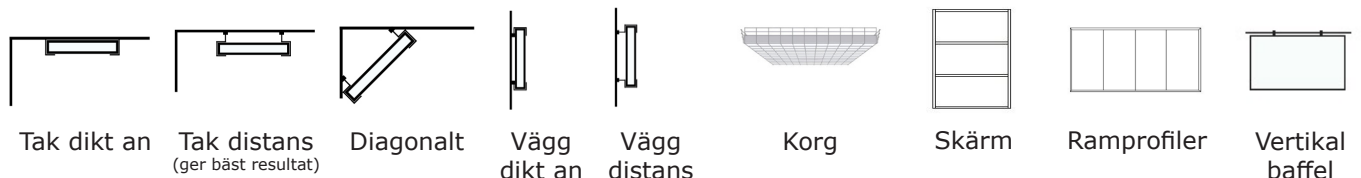


Föreskrivning

Absoflex Palett, kombineras med storlek och montagesätt
 Ex: Absoflex Palett, 1200x975x50, tak dikt an.

Absorption


Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriel som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

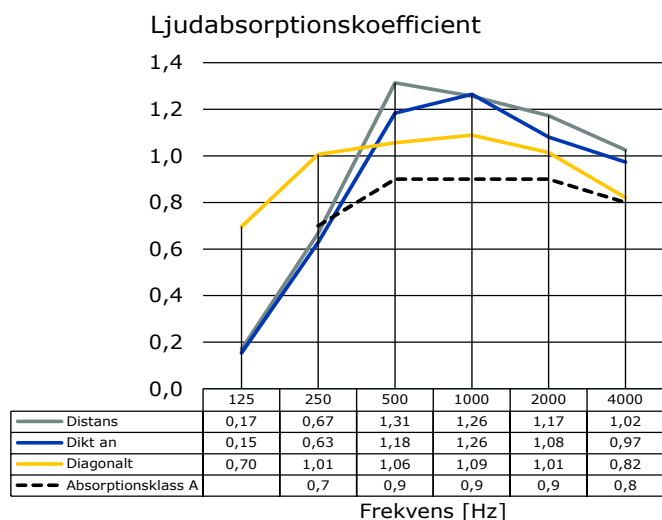

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1200x590x50 (0,89 m² / objekt).

För beräkning av övriga format, se nedan.

1200x590x50 0,89 m²
1200x975x50 1,39 m² beräknade värden

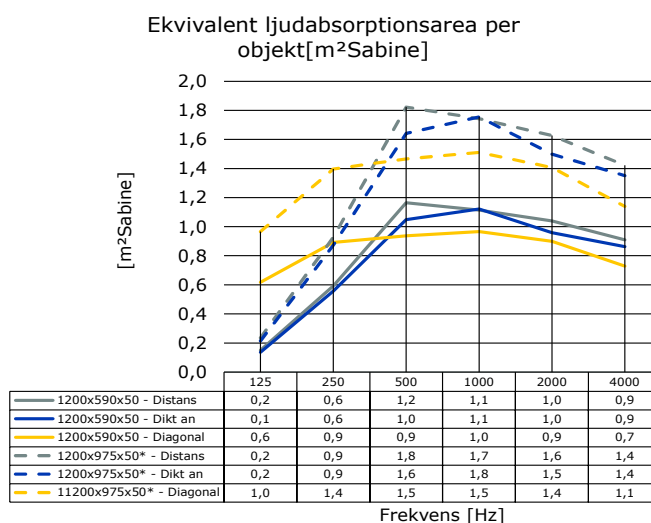

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorber i format 1200x590x50, med takintäckningsyta ca 40%.

*Beräknade värden

Format

- ◇ 1200x590x50 mm, 2,1 kg/st, 20 st/pkt*
- ◇ 1200x975x50 mm, 3,2 kg/st, 11 st/pkt*
- ◇ Specialformat

* Standardantal per paket, delat paket är möjligt

Material

- ◇ Stenullskärna av medeldensitet
- ◇ Helt inklädd i ytskikt av vit glasfiberväv, NCS ca. S 0502-G, ljusreflektansfaktor 77,6%



Närbild av ytskikt



Möjlig i valfri NCS

Miljö & hållbarhet

- ◇ Vändbar ljudabsorbent fördubblar livslängden
- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Ytskiktet är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

Brandmotstånd

- ◇ Kärna: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskikt: B-s1, d0 (Euroklass)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycket, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



Alla våra produkter tillverkas i
Broddeborp vid Hornborgasjön.

