



# Kulörskärm

Kulörskärmen är den flexibla och flyttbara ljudabsorbenten som även reducerar ljud mellan två ytor. Valmöjligheterna är många med de olika formaten och de 29 valbara färger på absorberarna. En skärm på hjul är enkel att flytta efter behov. Sammankopplade sektioner kan vikas ihop för enklare förvaring. Kulörskärmen består av bokfolierade MDF-profiler tillsammans med absorbenten Kulör, en 50 mm tjock ljudabsorbent med hög densitet helt omsluten av treviratyg.

## Montage

Skärmen levereras enligt beställt utförande, tillbehör och stödfot monteras enkelt med hjälp av medföljande verktyg.

## Montagealternativ



Golvskärm



Bordsskärm


## Föreskrivning

Absoflex Kulörskärm kombinerat med format och färg  
Ex. Absoflex Kulörskärm 1867x1259x69 mm, grå 6038



## Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmaterial som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

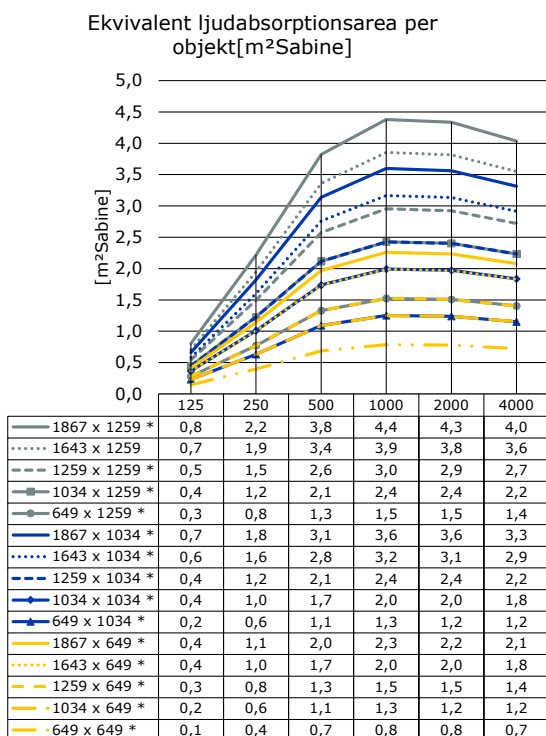


Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1643x1259x59 (2,07 m<sup>2</sup> / objekt).  
För beräkning av övriga format, se nedan.


|           |                     |                  |                     |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1867x1259 | 2,35 m <sup>2</sup> | 649x1034         | 1,30 m <sup>2</sup> |
| 1259x1259 | 1,93 m <sup>2</sup> | 1867x649         | 1,07 m <sup>2</sup> |
| 1034x1259 | 1,21 m <sup>2</sup> | 1643x649         | 0,67 m <sup>2</sup> |
| 649x1259  | 1,70 m <sup>2</sup> | 1259x649         | 0,82 m <sup>2</sup> |
| 1867x1034 | 1,07 m <sup>2</sup> | 1034x649         | 0,67 m <sup>2</sup> |
| 1643x1034 | 1,59 m <sup>2</sup> | 649x649          | 0,42 m <sup>2</sup> |
| 1259x1034 | 1,30 m <sup>2</sup> | beräknade värden |                     |
| 1034x1034 | 0,82 m <sup>2</sup> |                  |                     |

## Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Ram av bokfolierad MDF
- ◇ Ytskikt av treviratyg, 29 valbara kulörer



Närbild av ytskikt




Tillgänglig i 29 färger

## Reduktion

Kulörskärmen har 15 Rw(dB) i medelreduktion.

Reduktionstalskurva, högdensitet\*

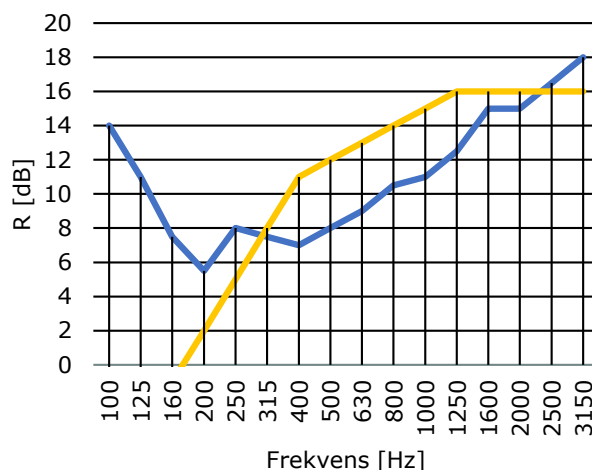

## Miljö & hållbarhet

- ◇ Enkel att flytta och använda igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Treviratyget är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100
- ◇ Sunda Hus, bedömning B

## Brandmotstånd

- ◇ Kärnan: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskiktet: B1 (DIN 4102)

## Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

## Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycket, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.




Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.




## Format


Höjd 649 mm

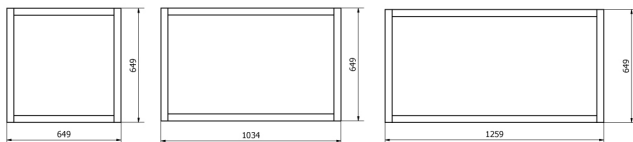


Höjd 1034 mm

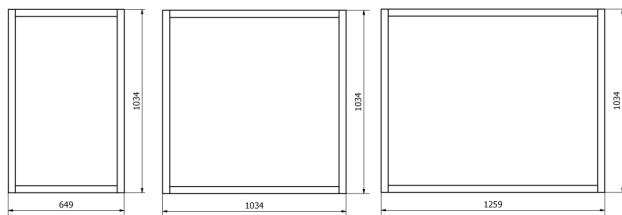


Höjd 1259 mm

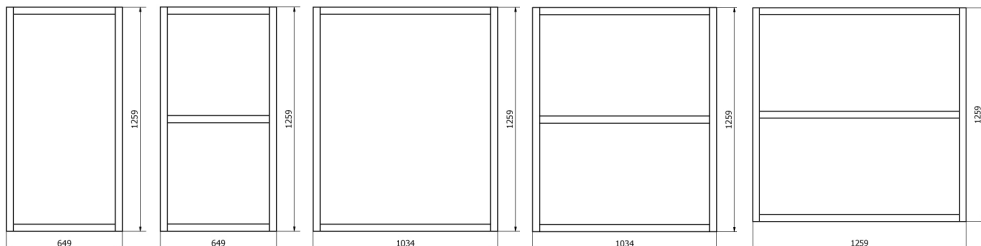


Höjd 1643 mm

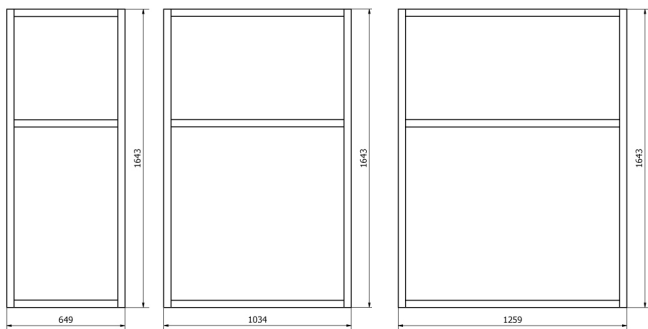

Höjd 1867 mm

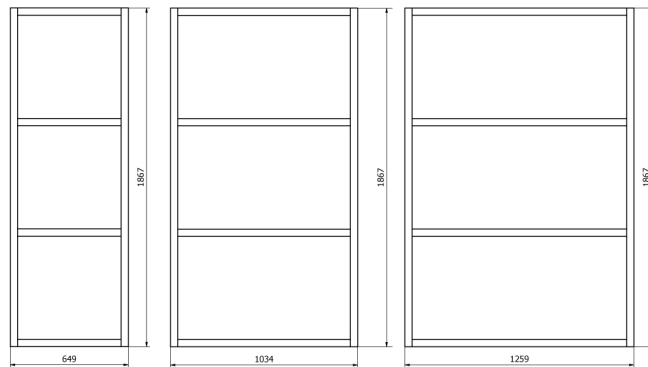


## Tillbehör




Stödfot med hjul  
(standardutförande)




Stödfot med  
ställbar fot



Stödfot med tassar



Bordsfäste



Övre låsbeslag



Väggfäste



Ratt till beslag