


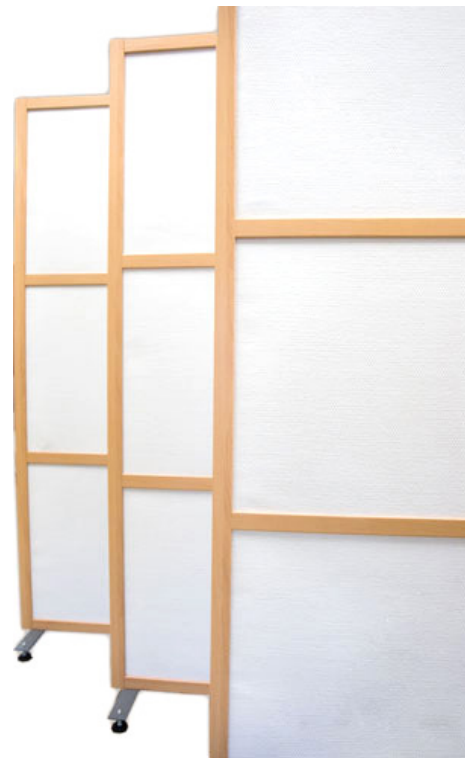

Palettskärm

Palettskärmen är den flexibla och flyttbara ljudabsorbenten som även reducerar ljud mellan två ytor. Valmöjligheterna är många med de olika formaten. En skärm på hjul är enkel att flytta efter behov. Sammankopplade sektioner kan vikas ihop för enklare förvaring. Palettskärmen består av bokfolierade MDF-profiler tillsammans med absorbenten Palett, en 50 mm tjock ljudabsorbent med stenullskärna av medeldensitet helt omsluten av vit glasfiberväv.

Montage

Skärmen levereras enligt beställt utförande, tillbehör och stödfot monteras enkelt med hjälp av medföljande verktyg.

Montagealternativ



Golvskärm



Bordsskärm


Föreskrivning

Absoflex Palettskärm kombinerat med format
Ex. Absoflex Palettskärm 1259x1643x69 mm



Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriale som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

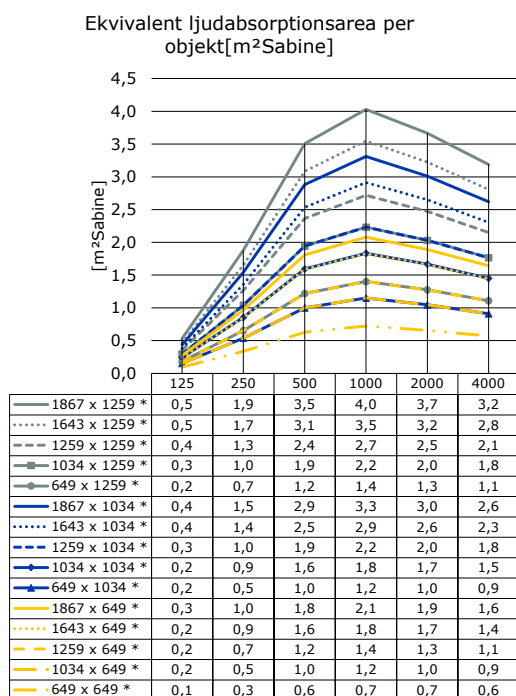

Frekvens [Hz]

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt med intäcksytta ca 40%.

*Beräknade värden

För beräkning av övriga format, se nedan.

1867x1259	2,35 m ²	649x1034	1,30 m ²
1259x1259	1,93 m ²	1867x649	1,07 m ²
1034x1259	1,21 m ²	1643x649	0,67 m ²
649x1259	1,70 m ²	1259x649	0,82 m ²
1867x1034	1,07 m ²	1034x649	0,67 m ²
1643x1034	1,59 m ²	649x649	0,42 m ²
1259x1034	1,30 m ²	beräknade värden	
1034x1034	0,82 m ²		

Miljö

- ◇ Lättmonterad
- ◇ Enkel att flytta vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool


Hållbarhet

- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Glasfiberväven är godkänd enligt Oeko Tex® Standard 100

Reduktion

Palettskärmen har 9 Rw(dB) i medelreduktion.

Reduktionstalskurva, medeldensitet

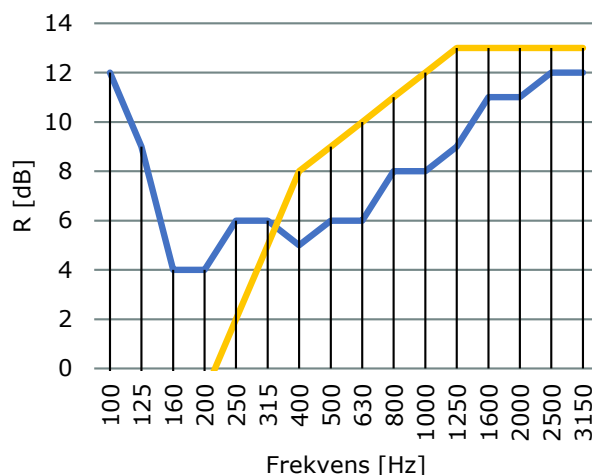

Material

- ◇ Stenullskärna av hög densitet
- ◇ Ram av bokfolierad MDF
- ◇ Ytskikt av treviratyg, 29 valbara kulörer



Närbild av ytskikt



Möjlig i valfri NCS

Rengöring

- ◇ Enligt skötselanvisning

Brandmotstånd

- ◇ Kärnan: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskiktet: B-s1,d0 (Euroklass)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1




Alla våra produkter tillverkas i Broddetorp vid Hornborgasjön.




Format


Höjd 649 mm

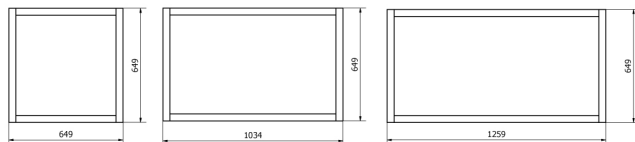


Höjd 1034 mm

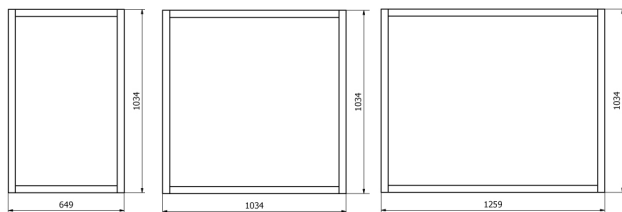


Höjd 1259 mm

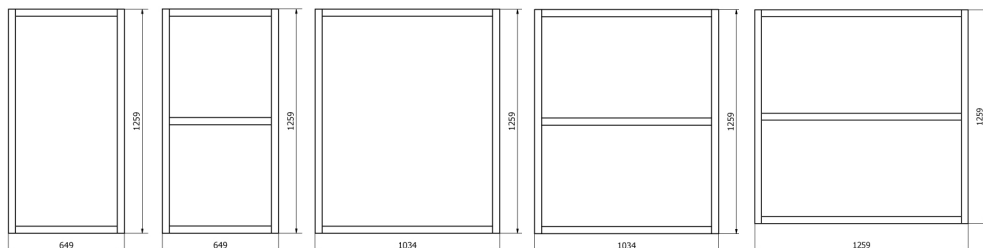


Höjd 1643 mm

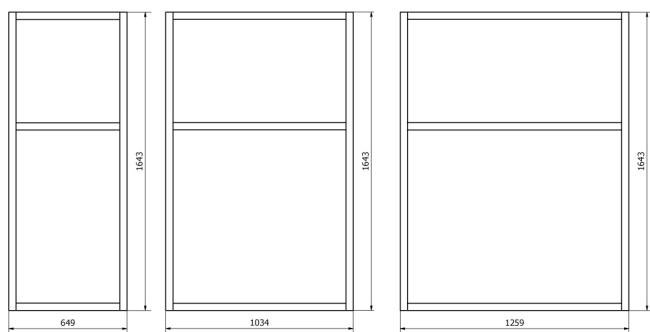

Höjd 1867 mm

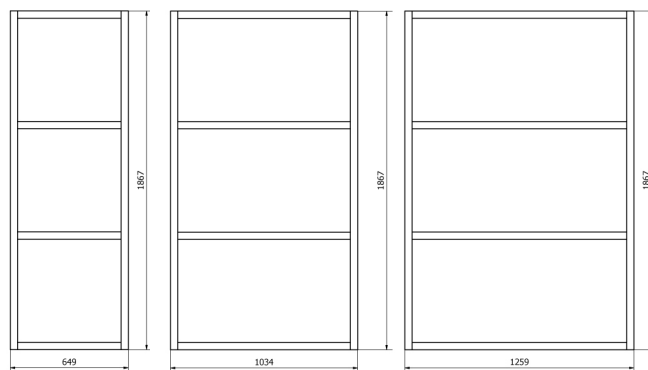


Tillbehör




Stödfot med hjul
(standardutförande)




Stödfot med
ställbar fot



Stödfot med tassar



Bordsfäste



Övre låsbeslag



Väggfäste



Ratt till beslag