
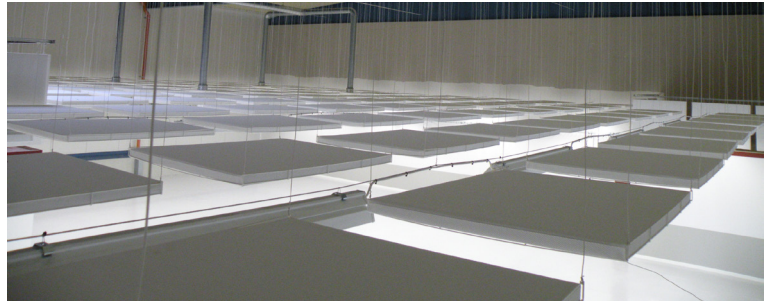


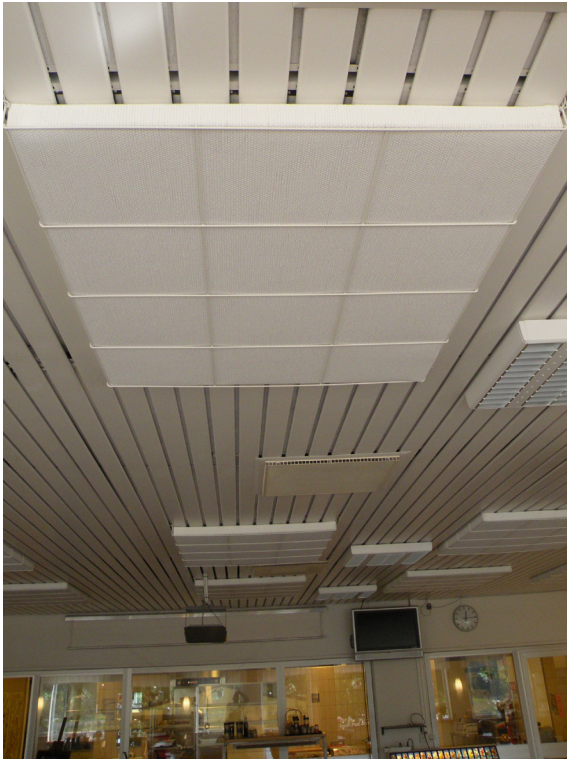


Sonett

Sonett är en produkt bestående av den tåliga ljudabsorbenten Palett som monteras inuti en skyddande vitlackerad trådkorg, rostfri korg finns som alternativ. Sonett sänker ljudnivån, ger kortare efterklangstid och förbättrar därmed rumsakustiken. Sonett kan monteras både i tak och emot vägg, dikt an eller med distans. Montaget inuti trådkorgen gör ljudabsorbenten extra lämplig i utsatta miljöer till exempel korridorer och uppehållsrum då absorbenten inte kan ramla ner.

Montage

Absorbenten monteras enkelt inuti trådkorg i tak eller på vägg, mellan befintliga installationer. Distansmontage gör det möjligt att montera på ytor med befintliga kablar och rör. Vi rekommenderar 40 % intäkningsgrad av takytan.

Montagealternativ

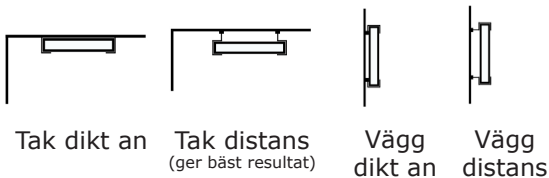


Föreskrivning

Absoflex Sonett, kombinerat med format och montagesätt
Ex. Absoflex Sonett, 590x1200x50, vägg distans


Absorption

Produkten är tillverkad med ett ljudabsorberande kärnmateriel som uppfyller absorptionsklass A enligt ISO 354 (rumsmetoden) och ISO 11654 (klassindelning), vid montage dikt an underlaget.

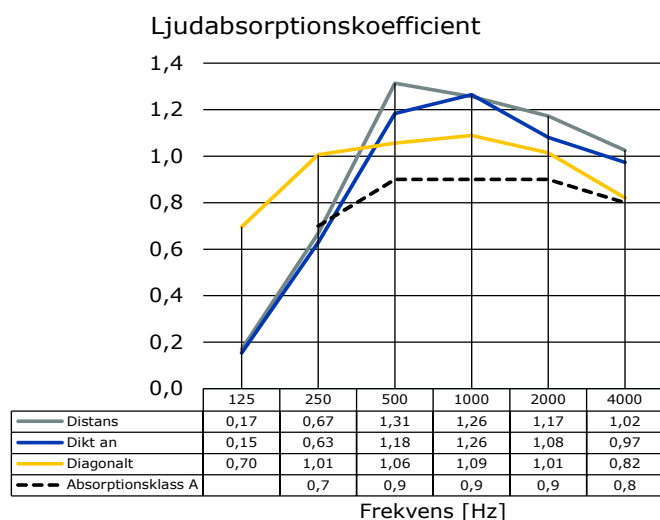

Diagrammet redovisar ljudabsorptionskoefficient med format 1200x590x50 (0,89 m² / objekt).
För beräkning av övriga format, se nedan.

1200x590x50 0,89 m²
1200x975x50 1,39 m² beräknade värden

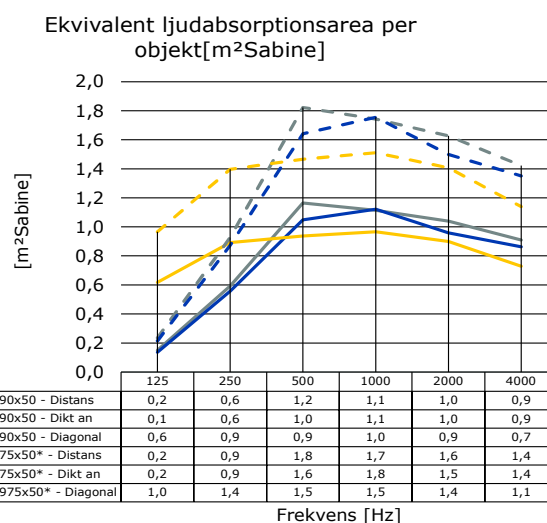

Värden i diagrammet visar ljudabsorptionsarea per objekt för absorber i format 1200x590x50, med takintäcksytta ca 40%.

*Beräknade värden

Format

- ◇ 1200x590x50 mm, 2,1 kg/st, 20 st/pkt*
- ◇ 1200x975x50 mm, 3,2 kg/st, 11 st/pkt*
- ◇ Specialformat

* Standardantal per paket, delat paket är möjligt

Material

- ◇ Stenullskärna av medeldensitet
- ◇ Helt inklädd i ytskikt av vit glasfiberväv, NCS ca. S 0502-G, ljusreflektansfaktor 77,6%



Närbild av ytskikt



Möjlig i valfri NCS

Miljö & hållbarhet

- ◇ Vändbar ljudabsorberer fördubblar livslängden
- ◇ Enkel att flytta och montera igen vid behov
- ◇ Reservdelar finns alltid i lager
- ◇ Återvinningsbar kärna via Rewool
- ◇ Sunda Hus, bedömning B
- ◇ Ytskiktet är godkänt enligt Oeko Tex® Standard 100

Brandmotstånd

- ◇ Kärna: A1 (Euroklass)
- ◇ Ytskikt: B-s1, d0 (Euroklass)

Emissioner

- ◇ Kärnans emissioner i inomhusklimat: M1

Rengöring

- ◇ Möjlig att dammsuga med mjukt munstycket, borsta med torr, mjuk borste samt att torka av med väl urkramad trasa eller svamp.



Alla våra produkter tillverkas i
Broddetorp vid Hornborgasjön.

