


Hydroelite[®] MRL

- Det maskinrumslösa alternativet
- Inbyggt spilloljeträg
- Finns som både **Veni** och **Vidi** med alla deras egenskaper
- EN81-2 A3 Certifierad




EN81-2 A3 Certified

Hydroelite® MRL

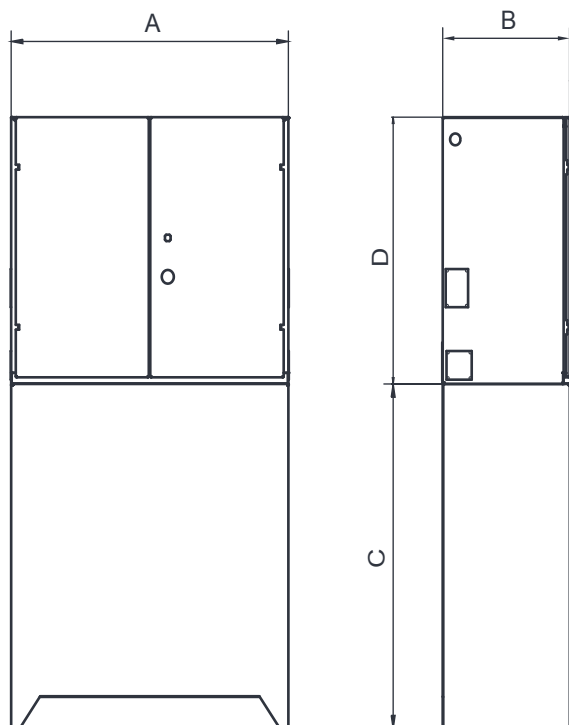

Veni

Tanktyp VENI	Pump [l/min]	Ventil- storlek	Dimensioner [mm]				Oljevolym [l]	
			A	B	C	D	max	anv
MRL150	55 - 150	1 ¼"	670	454	1085	840	150	120
MRL200	55 - 210	1 ¼"	990	454	1085	840	230	160
MRL365	250 - 440	2"	1200	550	1085	865	365	250

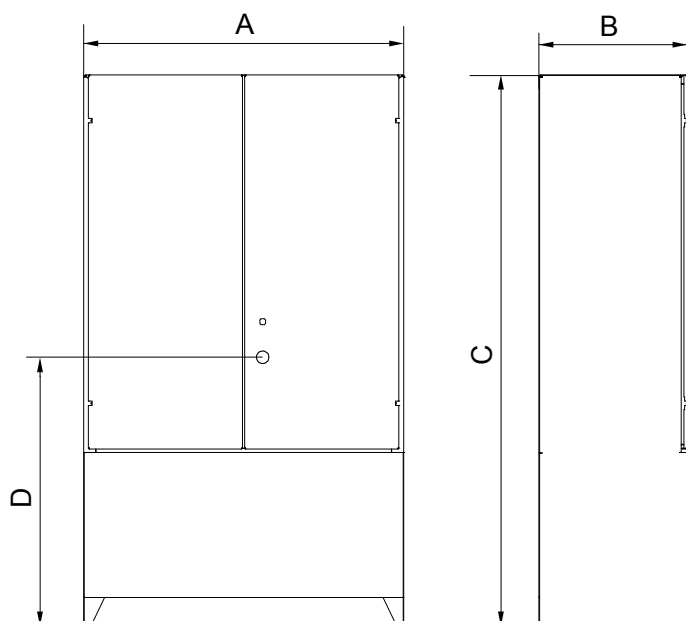


Vidi

Tanktyp VIDI	Pump [l/min]	Ventil- storlek	Dimensioner [mm]				Oljevolym [l]	
			A	B	C	D	max	anv
MRL135	45 - 150	1 ¼"	1105	510	1900	926	135	95
MRL290	180 - 330	2"	1305	660	2100	1026	300	215

Hydroelite®

Hydroelite är ett integrerat driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Hjärtat i systemet är en unik och patenterad ventil som med hjälp av servoteknik får helt andra egenskaper än konventionella system. Hissen kan köras direkt till plan utan krypkörning, vilket kraftigt reducerar energiåtgången och ökar hissens kapacitet.

Systemet är självlärande och kräver inte några manuella justeringar vid installation. Kommunikationen mellan systemets olika funktioner sker via CAN-bus som minskar montagetiden avsevärt samt ökar flexibiliteten.

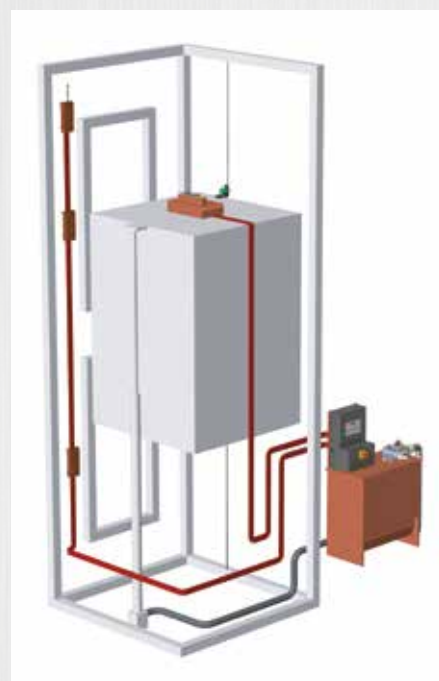

- Snabb installation**
 Hydroelite går snabbt att installera tack vare att systemet är självjusterande och testat innan leverans.
- Direktinkörning till plan**
 Ingen krypkörning görs av hissen vid instansning vilket medför kortare restider.
- Sjävlärande utan manuella justeringar**
 Hydroelite är självlärande så det krävs inga manuella justeringar vid montage.
- Systemtestat före leverans**
 Varje Hydroelite testas före leverans, vilket innebär att problemen minimeras vid installationen, med tidsbesparing och minskat strul som resultat.