

Apparatserie

Eljo Trend[®]

En trend för livet



Schneider
Electric



En bra trend håller i sig

Varför är Eljo Trend fortfarande Sveriges mest köpta serie?

En gång var det normalt att en ny serie kom, föråldrades och försvann. Ny teknik kom oftast i ny design som inte passade in i det du hade. Ville du komplettera, kunde delarna ibland avvika i färg och kvalitet för att tillverkningen hade ändrats. Reservdelar du behövde fanns plötsligt inte längre, för att tillverkningen hade upphört. Därför skapade vi Eljo Trend 1988. En unik serie strömställare och uttag som den tekniska utvecklingen aldrig kan springa ifrån.

Vi utgick från 4 enkla principer:

1

Du ska alltid kunna tillföra den senaste tekniken till ditt hem utan att fördyra. Till exempel ska funktioner som dimmer, rörelsevakt och hemnätverk kunna passa i 15 år gamla ramar – det tjänar du på.

2

Kvaliteten ska vara pålitlig. Inga åldersförändringar. Därför styr vi vår egen tillverkning noga, för kvalitet och säkerhet hör ihop.

3

Systemet ska vara lättinstallerat och snabbjobbat – det tjänar du också på.

4

Nya tillbehör och funktioner tillförs ständigt för att hela tiden uppgradera systemet.

Svenska folket gillade detta. Eljo Trend blev snabbt Sveriges mest köpta serie – och är det fortfarande. Idag har serien dessutom det överlägset största sortimentet och den är fortfarande unik.

P98901

P98905

P98983

P98976



P98975

Tänk innanför ramarna

Idén är nästan löjligt enkel: en vit ram – lättavtorkad, stryktålig, tidlöst snygg, passar på alla väggar Innanför ramen finns tekniken. Byt ut den när du vill. Tillför det senaste och smartaste inom elfunktioner till din bostad eller din lokal – men utan att behöva byta allt annat. Bara det du vill.

Där har du konceptet. Och du är inte ensam om att gilla det. Att du känner igen modellerna här till höger är för att du förmodligen har sett dem över hela Sverige. I bostäder, på arbetsplatser och i offentliga lokaler.

Här är två tekniska förklaringar till populariteten:

Största sortimentet. Allt finns. Infällt eller utanpåliggande. Även för våta utrymmen i kapslingsklass IP44. På sidorna 13–21 finner du hela det nuvarande sortimentet, men lita på att det som uppträffas just nu snart också finns i Trend.

Lättjobbat idag och imorgon. Du kanske redan känner till allt det här: snabbanslutningar med hävarmar, neutrala överkopplingsklämmor, inbyggd kuloutgång, gemensamma socklar och insatser. Små detaljer som betyder mindre kostnader för dig.



P98987



P99027



Strömställare

ELP01300



Dimmer

ELP01137



Uttag

ELP03028



Parallellknapp

ELP05217



Aqua-Trend

ELP05301



Termostat

P2624



Elektronisk timer

ELP01017



Mekanisk timer

ELP03428



Tidur

ELP01030



Anslutningsdosa

ELP01288



Tvättmaskinsbrytare

P0295



Varvetsregulator

ELP03007



Tryckdimmer

ELP03065



Kombidimmer

ELP03121



Rörelsevakt

ELP03364



Jordfelsbrytare

ELP05298



Modularuttag vinklat

ELP01129



Signallampa

ELP01344



UVS-system

ELP05303



IHC-system

P23700



Sektionsströmställare

ELP08073



EIB/KNX-system

P2482



Vipprtryckknapp

ELP01448



Förhöjningsram

ELP05219



P19012

Lätt att trenda om

Trend, Aqua-Trend och Quick-Rot har strömställarinsatsen (16 A) och designen som gemensam nämnare. Enkelt för installatören och harmoniskt för ögat – i rum efter rum efter rum. De tre serierna präglas av genomtänkta detaljer, snabbt montage och säker funktion.

Trend


Strömställarna har alla traditionella funktioner. Lägg därtill hotellkortsbrytare, dragströmställare, vipptryckknappar, kontroll- och trappljusknappar så blir det marknadens bredaste strömställarprogram. Välj skruvanslutning eller snabbanslutning. Båda typerna är godkända för överkoppling.

Aqua-Trend

Aqua-Trend är en apparatserie i kapslingsklass IP44, som tål att sitta i våtutrymmen. Den högre kapslingsklassen har gjort det möjligt att använda Trend i alla rum. Brytarna levereras kompletta med insatser och nödvändiga detaljer. Aqua-Trend finns dessutom för både infällt och utanpåliggande montage.

Quick-Rot

Apparaterna är små och har Trend-design. De är godkända för IP21-montage och får därför monteras i t.ex. badrum och tvättstugor inom zon 3. Samtliga apparater har isolerande bottenplatta. Det är en given apparatserie för ROT-installationer.

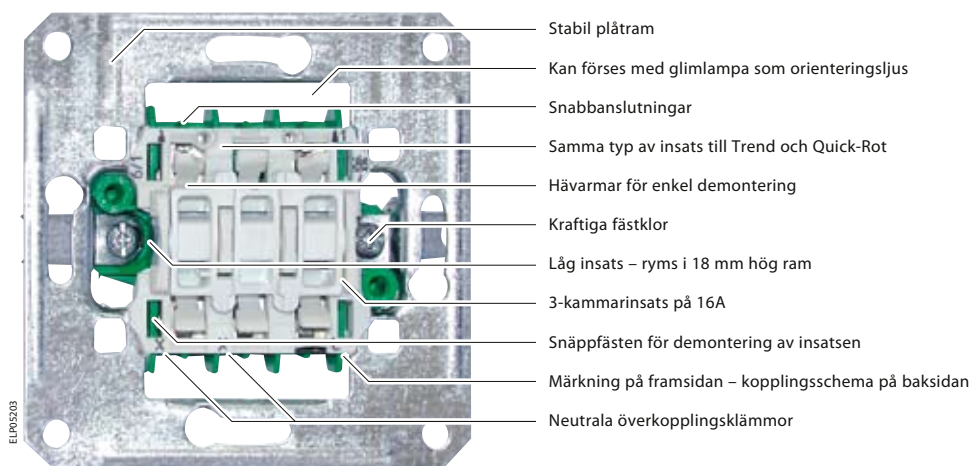

Trend och Aqua-Trend har gemensamt format 82x82mm.



Quick-Rot har formatet 65x65mm och integrerade bottenplattor.



Tvättmaskinsbrytare

Vrid vänster till nolläge, där du kan låsa med hänglås. Ledningsutloppet har integrerad dragavlastning för en eller två ledningar. Välj kapslingsklass IP20 eller IP44.



Sektionsströmställare

Det finns hela 16 varianter. Alla som har nolläge kan du låsa med hänglås och förse med indikeringslampa.



IHC-knappar för smarta bostäder

Här är en variant med två knappar, med varsin funktionsmarkering och indikeringsdiod. Det finns även enheter med en eller fyra knappar. Med dessa styr du, tillsammans med IHC-systemet, bl.a. belysning, markiser och motorvärmare.



KNX-knappar för smarta fastigheter

Som du ser kan många funktioner styras från en enhet. KNX handlar om att styra och övervaka på ett nytt sätt. Dessutom blir projekteringen enklare, ledningarna färre och installationerna snabbare.

En trygg favorit

Uttagen i Trend-, Aqua-Trend- och Quick-Rot-serierna har gemensam sockel, enhetlig design och är alltid petskyddade. De har snabbanslutningar för snabbast tänkbara montage och hävarmar som gör eventuell demontering av kablaget lika enkel.

Trend

Dessa uttag finns som kompletta 1-, 2-, 3- eller 4-vägsuttag. 1-, 2- och 3-vägsuttaget installeras i apparatdosa eller utanpåliggande. 1-vägsuttaget finns också som insats, utan ram, och passar i 1- till 5-facksramar.

Aqua-Trend

Uttag med en högre kapslingsklass, IP44, för att klara fuktiga miljöer. De kompletta 1- och 2-vägsuttagen har självstängande, tättslutande lock, som finns med eller utan lås. Sockeln har snäppfäste för enkelt montage i bottendelen.

Visste du att du nu kan få Trenduttag i ett ultraslimmat utförande som bara bygger 12 mm ut från väggen? Det blir lättare att möblera och framför allt mycket snyggare.

Quick-Rot

De små och smidiga Quick-Rot-uttagen är huvudsakligen framtagna för montage vid ROT-installationer. De har dock ett mycket större användningsområde än så, eftersom den isolerande bottenplattan gör Quick-Rot mycket lämplig för montage på ledande material, t.ex. stegplåtar och i IP21-miljöer.





1-, 2- och 4-vägsuttag

Som du ser finns 4-vägsuttaget även för klass II-stickproppar. Eftersom stickpropparna ansluts från sidan kan möbler placeras framför uttaget. 2- och 4-vägsuttaget finns också i en version för separat brunnständning, medan 1-vägsuttaget kan väljas med eller utan klafflock eller för datastickpropp.



3-vägsuttag

För fler brunnar på samma utrymme. Den på bilden monterar du infällt i dubbeldosa eller utanpåliggande i 2-facksdosa. För enkeldosa kan du välja Kombi, som klarar en jordad stickpropp och två klass II-proppar som ansluts från sidan, eller en variant för tre klass II-proppar framifrån.




Nätverksuttag för data och signalsystem

I detta modularuttag ansluter du telefoner, datorer, faxar, modem med mera. Du kan även ansluta LexCom Home, vårt hemnätverk som klarar TV, telefon och data i samma uttag.



Uttag med jordfelsbrytare

Skadad sladd + fukt = livsfara. Därför behövs jordfelsbrytaren, som bryter den farliga strömmen innan den når kroppen. Det finns även en version som kan monteras i äldre dosor för rakapparat.

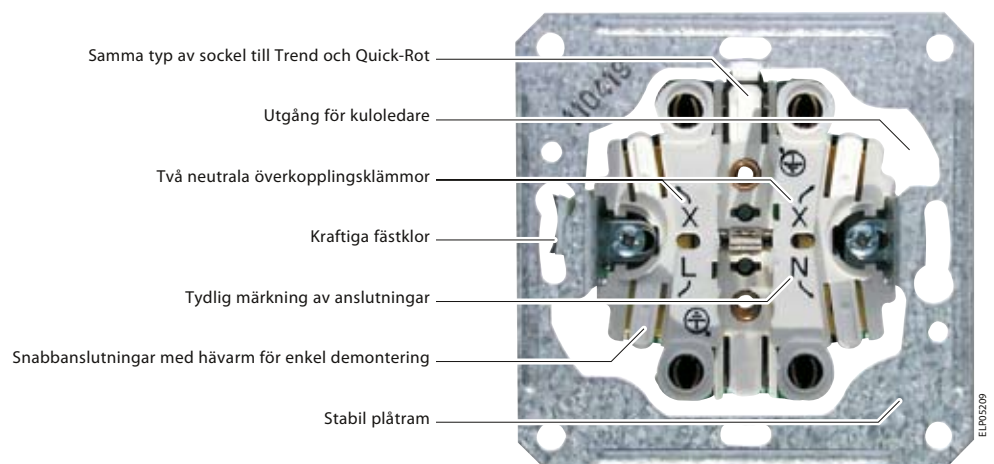

Trend och Aqua-Trend har gemensamt format 82x100 mm.



Quick-Rot har format 65x97 mm.



P09009

Den enkla nyttan med avancerad teknik

Att den senaste tekniken skulle vara lyx är en gammal missuppfattning. Tänk så här istället: smarta funktioner när det gäller el handlar i grunden om att förenkla vardagen, så att det du skulle göra manuellt istället sker automatiskt.



ELP01137

Dimmer för alla laster

Trend-sortimentet klarar i princip alla existerande laster: glödljus, transformatorer, lysrör, motorer osv. Välj ratt eller tryckknapp. Infällt eller utanpåliggande, IP20-44.



ELP03056

Rörelsevakter

Rörelsevakter (PIR) tänder belysningen när någon kommer in i täckningsområdet. Välj Hemma-PIR med fast fördröjning, Dimmer-PIR för glödljus och elektronisk trafo, eller Lysrörs-PIR med ställbar fördröjning för alla typer av laster.



ELP01017

Timer och tidur

Med en timer höjer du helt enkelt säkerheten. Med ett tidur kopplar du in motorvärmare, fasadbelysning m.m. på vissa klockslag. Välj från ett stort sortiment av timers och tidur, i IP20 eller IP44.



P62824

Termostater

Det finns två varianter: en för rumsvärme och en för golvvärme. Båda är på 16 A. Golvtermostaten levereras med givare.



P189264



ELP05297

Många apparater har märkfönster för egen funktionsmärkning.



ELP05223

Dosan, för fast anslutning, har dragavlastning och löstagbar kopplingsplint.



ELP05222

Anslutningslocket kan även kombinationsmonteras i flerfacksram.

Märkning

Ibland kan det vara bra att märka upp sin installation med siffror och bokstäver. Med Eljos märkskyltar slipper man jobbet att gravera skyltar för att sedan plugga och skruva fast dessa. Ett av många märksystem är Eljo märkskyltar av rostfritt bladstål som har en märkplatta på vilken man lätt fäster en märkremsa. Märkremsan skyddas av en transparent skyddshuv. Passar till alla apparater i Eljo Trend, Quick-Rot och Aqua-Trend.

Anslutning

Anslutningslock och anslutningsdosor för fast anslutning av apparater och maskiner är en praktisk del av Trendfamiljen. Båda kan monteras utanpåliggande eller infällt. Dosan har dragavlastning och löstagbar kopplingsplint. Den klarar också kapslingsklass IP44 när den monteras infällt tillsammans med en tätningssats. Anslutningslocket kan monteras i flerfacksramar för kombinationsmontage.



P189262



Apparatserier i Trend-design

Trend Strömställare, uttag, tillbehör m.m.....	13
Quick-Rot Utanpåliggande apparater	14
Aqua-Trend Infälld och utanpåliggande IP44	15
Elsanerat Trend Strömställare och vägguttag.....	17
Elsanerat Aqua Trend Strömställare och vägguttag.....	17
Ljusreglering Apparater för ljus- och varvtalsreglering.....	17
Tidsstyrning Apparater för tidsstyrning.....	17
Rörelsevakter	18
Säkerhets- och övervakningsprodukter.....	18
Kallelse- och signalsystem RWC-larm, UVS m.m.	18
Nätverk LexCom	18
Tele/TV/Data Uttag och centrumplattor	19
Installationsboxar 1- och 2-raders för kraft och data.....	20
Hem- och fastighetsautomation EIB/KNX.....	20
IHC Hem- och fastighetsautomation	
Styrsystem för komfort och säkerhet.....	20

Trend

Komplett apparatserie
Polarvit

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Strömställare 16A		
 ELP03068 2-pol, snabbanslutning	82x82, 15*	18 301 07
 ELP0304 3-pol (10A, 400V), snabbanslutning		18 301 12
 Kron, snabbanslutning		18 301 17
 Kron skruvanslutning		18 301 18
 Trapp, snabbanslutning		18 301 22
 Trapp skruvanslutning		18 301 23
 D-trapp, snabbanslutning		18 301 27
 Kors, snabbanslutning		18 301 32
 3 x 1-pol, snabbanslutning		18 301 37
 2 + 1-pol, snabbanslutning		18 301 42
Vippryckknappar 16A		
 ELP01303 1-pol växlande, inkl. glimlampa 230V	82x82, 15*	18 301 47
 ELP01303 1-pol, sep. lampkrets, inkl. glimlampa 230V		18 301 51
 Rekommenderas om fler än 5 vippryckknappar används		
 ELP05218 Hotellkortsbrytare (10A)	32*	18 301 53
 Jalusibrytare	15*	18 301 54
Dragströmställare 10A		
 P92265 1-pol trapp	82x82, 25*	18 301 56
Kontrollströmställare 16A		
 ELP01303 2-pol, inkl. glimlampa 230V	82x82, 15*	18 301 63
 Trapp. Inkl. glimlampa 230V		18 301 67
Trappljusknapp 1A		
 ELP0217 1-pol, med rött trycke och E10 glimlampa	82x82, 24*	19 050 20
Parallelltryckknappar, insatser 1A		
 ELP01312 1-pol. Med rött trycke och E10 glimlampa	55x55, 24*	18 306 47
 ELP01312 1-pol sep lampkrets. Med rött trycke exkl. glimlampa		18 306 51
Ljussignal, insats 1A		
 ELP01312 Med röd lins 30x30mm, E10 lamphållare exkl. glimlampa	55x55, 24*	18 306 67
Vägguttag 16A, insatser		
ELP03031 Ojordat petskyddat	55x55, 30*	18 306 77
Jordat petskyddat DATA inkl. stickpropp		18 306 82
Jordat petskyddat		18 306 87
Jordat petskyddat med klafflock		18 306 89
Vägguttag 1-vägs 16A		
ELP03028 Ojordat petskyddat	82x82, 29*	18 301 71
Jordat petskyddat		18 301 76
Högtalareuttag DIN 41529, insats		
P92227 Högtalaruttag	55x55, 27*	18 306 91
Vägguttag 2-vägs 16A. Godkända för kuloingång		
ELP01433 Jordat petskyddat med separat brunntändning	82x100, 22*	18 302 87
Jordat petskyddat med dubbla fas-, noll- och jordanslutningar. Skruvanslutning upptill, snabbanslutning nertill.		18 302 89
Ojordat petskyddat. Med 2 neutrala överkopplingsklämmor		18 302 91
ELP01369 Spärrat för Data, jordat petskyddat exkl. stickpropp		18 302 93
Jordat petskyddat. Med 2 neutrala överkopplingsklämmor		18 302 96
Jordat petskyddat med indikeringslampa		18 302 98
Utanpåliggande ram för 2-vägs uttag		18 302 00
Stickpropp Data		19 212 30

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Vägguttag 2-vägs låg		
 P92334 Jordat petskyddat med två neutrala överkopplingsklämmor. För infällt montage i 1,5-modul dosa E14 213 40/14 213 42	81x110, 31*	18 302 94
Kombi vägguttag 16A		
 P62G75 Med snabbansl., två st. neutrala ök-klämmor	82x100, 31*	18 308 71
 Med skruvansl., två st. neutrala ök-klämmor		18 308 73
 Med skruvansl. och separat brunntändning		18 308 75
Vägguttag 3-vägs för klass II stickproppar		
 P9327 Med skruvansl., två st. neutrala ök-klämmor		18 302 77
Vägguttag 2-vägs för rakuttagsdosa		
 ELP01195 Jordat petskyddat		18 301 88
Vägguttag 4-vägs för klass II stickproppar		
 P79621 Med snabbansl., 2 st neutrala ök-klämmor	82x100x22*	18 308 71
 Med skruvansl., 2 st neutrala ök-klämmor		18 308 73
 Med skruvansl. och separat brunntändning		18 308 75
Vägguttag 3-vägs 16A		
 P79600 Jordat petskyddat	82x152, 32*	18 302 78
 Jordat petskyddat spärrat för data.		18 302 79
Hörnboxar		
 P67600 Hörnbox med 3-vägsuttag		18 302 80
 Hörnbox tom	82x152	18 307 89
 Hörnbox med 1-vägsuttag och timer		18 978 62
Vägguttag 4-vägs 16A		
 ELP03022 Ojordat petskyddat. Med integrerad bottenplatta och 2 neutrala överkopplingsklämmor	98x112, 39*	18 346 86
 Jordat petskyddat. Med integrerad bottenplatta och 2 neutrala överkopplingsklämmor	98x112, 42*	18 346 88
Doslock		
 P92258 Skruvfastsatt för apparatdosa	82x82	14 205 43
Anslutningsdosa 16A/Anslutningslock		
 ELP01388 Tätningssats IP44		19 318 29
 ELP01388 IP20/IP44 med dragavlastningar	90x90	14 377 31
 ELP05222 Anslutningslock för kombinationsmontage med dragavlastning	82x82	14 377 35
Sektionsströmställare 16A		
 ELP03061 Reservsignallampa 220V		19 318 31
 1-pol 0-1	82x82, 23*	19 329 02
 2-pol 0-1	23*	19 329 04
 3-pol 0-1	32*	19 329 06
 4-pol 0-1	32*	19 329 08
 1-pol med nolläge 1-0-2	32*	19 329 12
1-pol med Auto-0-Hand	23*	19 329 14
1-pol med nolläge Natt-0-Dag	23*	19 329 16
1-pol med nolläge och återgång 1-0-2	23*	19 329 22
1-pol utan nolläge 1-2	23*	19 329 32
2-pol utan nolläge 1-2	32*	19 329 34
1-pol stegställare med nolläge, 2 steg, 0-1-2	23*	19 329 42
1-pol stegställare med nolläge, 3 steg, 0-1-2-3	32*	19 329 44
1-pol stegställare med nolläge, 4 steg, 0-1-2-3-4	32*	19 329 46
1-pol impulsströmställare Stop	23*	19 329 52
1-pol impulsströmställare Start	23*	19 329 54
1-pol impulsströmställare Stop-Start	23*	19 329 56

*Mått (mm) med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

Trend

Komplett apparatserie, forts.

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Tvättmaskinsbrytare 16A		
 3-pol. kombinerbar	82x82, 32*	19 318 12
 3-pol. IP20/IP44 med dragavlastning	90x90, 32*	19 318 22
 3-pol. Utanpåliggande IP44 med dragavlastn.	82x82	19 318 42
Tätningssats för infällt IP44-montage		19 318 29
Termostater, elektroniska 16A		
 2-pol. Rumsvärme		85 803 20
2-pol. Golvvärme inkl. golvgivare 4m	82x82, 24*	85 803 22
Klenspänningstryckknappar 24V		
 1 tryckknapp	82x82, 17*	18 314 15
2 tryckknappar		18 314 16
3 tryckknappar		18 314 17

Trend tillbehör

Vippor, ramar, dosor, centrumplattor och utanpåliggande installationsboxar

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Vippor för strömställare 16A		
 Med röd lins. Används för ledljus till strömställare	55x55	18 307 22
Med klocksymbol		18 307 24
Med nyckelsymbol		18 307 29
Ramar		
 1-fack	82x82	18 307 32
2-fack	82x153	18 307 37
3-fack	82x224	18 307 42
4-fack	82x295	18 307 47
5-fack	82x366	18 307 49
Centrumplattor		
 Antennuttag		18 307 57
Mellanplatta DIN-uttag		18 307 67
 Blindlock, skruvfastsatt		51 027 21
Blindlock, snäppfastsatt		51 027 23
Förhöjningsdosor		
 För utanpåliggande montage av 2-vägsuttag E 18 302 86 - 98	82x100	18 303 00
3-fack för apparater med max. inbygggn.höjd 18 mm	82x224	18 305 95
3-fack för apparater med max. inbygggn.höjd 34 mm	82x224	18 305 99
1-fack för apparater med max. inbygggn.höjd 18 mm	82x82	18 307 93
2-fack för apparater med max. inbygggn.höjd 18 mm	82x153	18 307 95
1-fack för apparater med max. inbygggn.höjd 34 mm		18 307 97
2-fack för apparater med max. inbygggn.höjd 34 mm	82x153	18 307 99
1-fack för apparater med max. inbygggn.höjd 24 mm	82x82	51 027 01
Övriga tillbehör		
 Fjäder för impulsfunktion		18 305 22
Skruvur för skruvfastsättning av ram		18 305 23
 Glödlampa inkl. hållare 24V		18 305 24
Glimlampa inkl. hållare 230V		18 305 26
Märkskylt för 1-facksapparater och 2-vägsuttag		18 305 30

Quick-Rot

Utanpåliggande strömställare och vägguttag med snabbanslutningar samt tele/datauttag IP21

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Strömställare 16A med bottenplatta		
 2-pol	65x65, 30*	18 345 06
3-pol (10A 400V)		18 345 11
Kron		18 345 16
Trapp		18 345 21
 D-trapp		18 345 26
Kors		18 345 31
3 x 1-pol		18 345 36
2 + 1-pol		18 345 41
Vipprtryckknappar 16A med bottenplatta		
 1-pol växlande. Inkl. glimlampa 230V	65x65, 30*	18 345 46
1-pol med separat lampkrets. Inkl. glimlampa 230V		18 345 50
Jalusibrytare		18 345 54
Kontrollströmställare 16A med bottenplatta		
 2-pol. Inkl. glimlampa 230V	65x65, 30*	18 345 62
Trapp. Inkl. glimlampa 230V		18 345 64
Ljussignal 1A		
 Röd lins 30x30 mm och E 10 lamphållare. Exkl. glimlampa	65x65, 39*	18 345 66
Parallelltryckknapp 1A		
 1-pol. Rött trycke. E10 glimlampa	65x65, 39*	19 050 77
1-pol. Med sep lampkrets. Exkl. glimlampa		19 050 79
Upptaget-markering med bottenplatta		
 Indikeringstablå. Röd lins och E10 glimlampa 230V	65x65, 30*	53 480 13
Manöverapparat, 1-pol, växlande. Inkl. glimlampa 230V		53 480 11
Brandörrsstängning 16A med bottenplatta		
 Manöverapparat, 1-pol, växlande	65x65, 30*	63 067 12
Vägguttag 1-vägs 16A med bottenplatta		
 Ojordat petskyddat	65x65, 37*	18 346 06
Jordat petskyddat	65x65, 41*	18 346 16
Stegplåt med jordat 1-vägsuttag IP21	180x120, 43*	18 346 20
Vägguttag 2-vägs 16A med integrerad bottenplatta och 2 st neutrala överkopplingsklämmor		
 Ojordat petskyddat skruvanslutning	65x97, 40*	18 346 61
Jordat petskyddat skruvanslutning	65x97, 43*	18 346 66
Jordat petskyddat, spärrat för Data exkl. stickpropp	65x97, 43*	18 346 71
 Ojordat petskyddat snabbanslutning	65x97, 43*	18 346 76
Jordat petskyddat snabbanslutning	65x97, 43*	18 346 81
Stegplåt med jordat 2-vägsuttag IP21	180x120, 45*	18 346 85
Stickpropp Data		19 212 30
Vägguttag 4-vägs 16A med integrerad bottenplatta		
 Ojordat petskyddat. Med 2 st neutrala överkopplingsklämmor. Snabbanslutning	98x112, 39*	18 346 86
Jordat petskyddat. Med 2 st neutrala överkopplingsklämmor. Skruvanslutning	98x112, 42*	18 346 87
Jordat petskyddat. Med 2 st neutrala överkopplingsklämmor. Snabbanslutning	98x112, 42*	18 346 88
Stegplåt med jordat 4-vägsuttag IP21	180x120, 44*	18 346 89
Tele-/datauttag med plan centrumplatta		
 Rikstelefonjack, 4-pol	65x65, 30*	57 442 02

* Mått (mm) med fet stil anger apparatens inbygggnadshöjd

Aqua-Trend IP44

Infällda strömställare, vipptryckknappar, uttag, tidur, dimmers m.m.

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Ram samt centrumplattor till modularjack LexCom		
 Vinklad centrumplatta för 1x8-pol		51 025 25
 Vinklad centrumplatta för 2x8-pol		51 025 27
 Ram för utanpåliggande montage av vinklade centrumplattor. Höjd 29 mm. Kan kompletteras med centrumplattor i Trend	65x65, 30*	51 027 05

Quick-Rot, utanpåliggande		
 AV/mikrofonuttag		50 208 21

Tillbehör, Quick-Rot		
 Klipptång för ledn. utlopp		16 200 02
 Fjäder för impulsfunktion		18 305 22
 Skruvar för skruvfastsättning av kåpa		18 305 23
 Glödlampa inkl. hållare 24V		18 305 24
 Glimlampa inkl. hållare 230V		18 305 26
 Märkskylt för strömställare och vägguttag		18 305 32
 Vippa med klocksymbol	47x47	18 345 93
 Vippa med nyckelsymbol		18 345 98

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Strömställare 16A		
 2-pol	82x82, 27*	18 328 06
 3-pol (10A 400V)		18 328 11
 Kron		18 328 16
 Trapp		18 328 21
 D-trapp		18 328 26
 Kors		18 328 31

Vipptryckknappar 16A		
 1-pol växlande	82x82, 27*	18 328 46
 1-pol med separat lampkrets		18 328 51
 Jalousibrytare		18 328 54

Kontrollströmställare 16A		
 2-pol inkl. lampa	82x82, 27*	18 328 61
 Trapp inkl. lampa		18 328 66

1-vägs vägguttag 16A		
 Jordat med klafflock	82x82, 29*	18 328 81
 Jordat med lås		18 328 83

2-vägs vägguttag 16A		
 Jordat med klafflock	82x100, 22*	18 328 91
 Jordat med lås		18 328 93

Tidur med synkronmotor 1-pol 16A		
 Veckour	82x100, 29*	18 978 87
 Dygnsur		18 978 89

Timer elektronisk 2-pol 10A		
 Omställbar 15/30 min, 1/2/4/8 tim	82x82, 24*	18 978 72

Vägguttag med 2-pol jordfelsbrytare 16A		
 Jordat vägguttag med jordfelsbrytare, 30 mA, Typ A	82x82, 32*	18 982 45

Dimmers		
 För glödljus och elektroniska transformatorer 315 W	82x82, 24*	19 016 71
 För glödljus och elektroniska transformatorer 630 W	24*	19 016 72
 Universaldimmer 450 W/VA	24*	19 016 73
 Reglerdon för lysrör med HF-enheter 1-10V	24*	19 016 75
 Varvtalsregulator för 1-fas asynkronmotorer 400VA	32*	19 028 35

Ram		
 2-fack. Endast Eljo Aqua Trend apparater passar i ram	82x153	18 328 96

*Mått (mm) med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

Aqua-Trend IP44

Utanpåliggande strömställare, vippptryckknappar, uttag, tidur, dimmers m.m. forts.

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Strömställare 16A		
 2-pol	82x82	18 331 06
 3-pol (10A 400V)		18 331 11
Kron		18 331 16
Trapp		18 331 21
D-trapp		18 331 26
Kors		18 331 31

Vipptryckknappar 16A		
 1-pol växlande	82x82	18 331 46
1-pol med separat lampkrets		18 331 51
Jalusibrytare		18 331 54

Kontrollströmställare 16A		
 2-pol inkl. lampa	82x82	18 331 61
Trapp inkl. lampa		18 331 66

2-fackskombinationer strömställare med vägguttag		
 Kronströmställare med 1-vägs vägguttag	82x82	18 331 86
Trappströmställare med 1-vägs vägguttag		18 331 88

Vridbrytare 16A		
 1-pol	82x82	18 332 01
2-pol		18 332 06
Trapp		18 332 21
Kors		18 332 31

Parallelltryckknappar		
 1-pol inkl. lampa	82x82	18 332 46
1-pol med separat lampkrets exkl. lamp		18 332 51

Ljussignal		
 Ljussignal. Med röd lins exkl. lamp	82x82	18 332 66

1-vägs vägguttag 16A		
 Jordat petskyddat med klafflock	82x82	18 332 81
Jordat petskyddat med lås		18 332 83
Stegplåt med 1-vägsuttag IP44	180x120	18 332 85
Jordat petskyddat med klafflock. Spärrat för Data	82x82	18 332 87

2-vägs vägguttag 16A		
 Jordat petskyddat med klafflock, skruvanslutning	82x100	18 332 91
Jordat petskyddat med klafflock, snabbanslutning		18 332 92
Jordat petskyddat med lås		18 332 93
Stegplåt med 2-vägsuttag IP44	180x120	18 332 95

1-vägs vägguttag med jordfelsbrytare 16A		
 2-pol vägguttag med jordfelsbrytare, 30 mA, Typ A	82x82	18 982 47

Kapsling för nyckelbrytare, nödstopp m.m.		
 Kapsling med 22,5 mm hål	82x82	18 332 98

Timers 10A elektroniska omställbara		
 2-pol 15/30 min, 1/2/4/8 tim	82x82	18 978 73
1-pol timer/trappautomat 0-8 min eller 5-120 min		18 978 75
1-pol växlande relä 15/30 min, 1/2/4/8/tim		18 978 77
2-pol med 1-vägs vägguttag 15/30 min, 1/2/4/8/tim	82x153	18 978 79

Tidur med synkronmotor 1-pol 16A		
 Veckour	82x82	18 978 91
Dygnsur		18 978 93
Dygnsur med 1-vägs petskyddat jordat vägguttag	82x153	18 978 95
Veckour med 1-vägs petskyddat jordat vägguttag		18 978 97

Dimmers		
 För glödljus och elektroniska trafo 315W	82x82	19 016 76
För glödljus och elektroniska trafo 630W		19 016 77
Universaldimmer 450 W/VA		19 016 78
Reglerdon 1-10V för HF-enheter		19 016 80
Varvtalsregulator för 1-fasmotorer 400VA		19 028 36

Tvättmaskinsbrytare 16A		
 3-pol utanpåliggande IP44 med dragavlastn.	82x82	19 318 42

Tillbehör Aqua-Trend		
 Fjäder för impulsfunktion		18 305 22
Glödlampa 24V inkl. hållare		18 305 24
Glimlampa 230V inkl. hållare		18 305 26
Märkskylt för Aqua-Trend apparater	54x20	18 305 32
Vippa med röd lins	55x55	18 307 22
Vippa med klocksymbol		18 307 24
Vippa med nyckelsymbol		18 307 29
Dragavlastning	75x13	18 325 48
Rörmuff Ø16 mm	44x20	14 382 96
Sammanbyggnadsnippel		18 331 90

* Mått (mm) med fet stil anger apparatens inbyggadshöjd

Elsanerat Trend

Elsanerade strömställare, vägguttag

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Elsanerade strömställare 16A, inkl. elsanerad insats för dosor		
 ELP0304	2-pol	82x82, 32*
	Kron	18 310 07
	Trapp	18 310 17
	D-trapp	18 310 22
	Kors	18 310 27
	2x1-pol	18 310 32
Elsanerade vipptryckknappar 16A, inkl. elsanerad insats för dosor		
 ELP01303	1-pol växlande. Inkl. glimlampa 230V	82x82, 32*
	1-pol. Med sep. lampkrets. Inkl. glimlampa 230V	18 310 47
Elsanerade 1-vägsuttag 16A, inkl. elsanerad insats för dosor		
 ELP03028	Jordat petskyddat för infällt montage	82x82, 32*
Elsanerade 2-vägsuttag 16A, inkl. elsanerad insats för dosor		
 P9291	Doslock för apparatdosa	14 205 44
	Doslock för kopplingsdosa	14 205 57
 ELP01433	Jordat petskyddat för infällt montage	82x100, 32*
	Jordat petskyddat. Med ram för utanpåliggande montage	18 310 77
 P92332	Fästplatta metalliserad	18 310 79
	Kit för apparater	18 310 90
 P92339		18 310 91

Elsanerat Aqua-Trend

Elsanerade strömställare, vägguttag

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Elsanerade kopplingsdosor 440V IP44		
 ELP00972	Låg kopplingsdosa utan plint, höjd 39 mm	82x82
	Hög kopplingsdosa utan plint, höjd 55 mm	14 382 80
Elsanerade strömställare 16A IP44		
 ELP00971	Kron	82x82
	Trapp	18 333 16
Elsanerad vipptryckknapp 16A IP44		
 ELP02768	1-pol växlande	82x82
Elsanerat 1-vägs vägguttag 16A IP44		
 ELP02778	Jordat petskyddat med klafflock	82x82

Ljusreglering

Dimmers

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Dimmers		
 ELP01137	För glödljus och elektroniska transformatorer 315W	82x82, 24*
	För glödljus och elektroniska transformatorer 630W	24*
 ELP03065	Tryckdimmer för glödljus och konv. transformatorer 400VA	32*
	Biapparat till Kombi- och tryckdimmer	24*
 ELP03121	Kombidimmer för glödljus och konv. transformatorer 300VA	32*
	För glödljus 1000W, konv. transformatorer 1000VA och lysrör med EL-FD-don 1000VA	32*
 ELP03067	Reglerdon för HF-enheter 1-10V	24*
	Universaldimmer 450W/VA	24*
	Universaldimmer 600W/VA	24*
	Multiuniversal dimmer 600W/VA	32*
	För glödljus och elektroniska transformatorer 1000W	19 016 35
	Varvtsregulator för 1-fas asynkronmotorer 400VA	19 016 44
		19 016 81
		19 016 82
		19 016 83
		19 016 86
		19 028 13

Tidstyrning

Timers, tidur

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Timers 10A, elektroniska, omställbara		
 ELP01017	2-pol 15/30 min, 1/2/4/8 tim	82x82, 24*
	1-pol timer/trappautomat 0-8 min eller 5-120 min	32*
	1-pol växlande relä 15/30 min, 1/2/4/8 tim	24*
	2-pol utanpåliggande med jordat vägguttag 15/30 min, 1/2/4/8 tim	82x153
		18 978 61
Timers 2-pol 16A, mekaniska		
 ELP03428	0-30 min	82x82, 29*
	0-60 min	18 301 82
	1-120 min	31*
Tidur 1-pol		
 ELP03403	Synkronmotordrivet veckour, 16A	82x82, 29*
	Synkronmotordrivet dygnsur, 16A	18 978 81
	Elektroniskt veckour, 1000W	31*

*Mått (mm) med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

Rörelsevakter

Trenddesign

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Rörelsevakter 1-pol. Räckvidd 10 m, avkänningvinkel 180°		
 ELP0334 För glödljus och elektroniska trafo max 400W, Med omkopplare för "från-automatik-till" samt dimmerfunktion	82x82, 24*	19 031 16
 ELP0336 För alla typer av laster max 10A, 230VA. Med omkopplare för "från-automatik-till". Gnistfri reläteknik. Kräver nolledare	32*	19 031 18
Rörelsevakter 1-pol. Räckvidd 5 m, avkänningvinkel 110°		
 ELP0335 För glödljus max 300W, fast luxvärde ca 20 lux, fast tidsfördröjning ca 3 minuter	82x82, 32*	19 043 32
 ELP0337 För alla typer av laster 500VA, fast luxvärde ca 20 lux, fast tidsfördröjning ca 3 minuter. Kräver nolledare	82x82, 24*	19 043 33

Säkerhets- och övervakningsprodukter

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Vägguttag med jordfelsbrytare 16A		
 ELP0350 2-pol jordfelsbrytare. Typ A, 30 mA, IP21	82x82, 32*	18 982 41
Jordfelsbrytare 16A, plan		
 ELP0351 Kombinationsbar. Typ A, 30 mA, IP21	82x82, 32*	18 982 51
Jordfelsbrytare 16A för rakuttagsdosa		
 ELP0370 För montering i rakuttagsdosa. Typ A, 30 mA, IP21	82x82, 32*	18 982 59

Kallelse- och signalsystem

Infälda upptagetapparater,
RWC-larmsystem och UVS-system

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Upptaget-markering/Branddörrstängning 24V/230V		
 ELP0134 Manöverapparat, 1-pol växlande. Inkl. glimlampa 230V	82x82, 15*	53 480 04
 ELP0135 Indikeringstablå. Med röd lins och E10 glimlampa 230V	19*	53 480 09
 ELP0136 Manöverapparat 24V	15*	53 480 81
 ELP0137 Indikeringstablå 24V. Med grå centrumpatta.	12*	53 480 84
 ELP0138 Branddörrstängning, impuls 230V.	15*	63 067 16
RWC-larmsystem för 12V~/= (fristående system)		
 P92316 Nödsignalknapp	82x82, 18*	55 063 07
 P92317 Nödsignalknapp med signaluttag	18*	55 063 17
 P92314 Nödsignalknapp med dragkontakt	18*	55 063 27
 P92314 Minnesenhet med återställnings- och nödsignalknapp	18*	55 063 42
 P92313 Rumsampa med summer	18*	55 063 52
 P92313 Transformator	82x82, 35*	55 063 55
 P92313 RWC-paket innehåller 55 063 07, -17, -42 och -52		55 063 77
 P92312 RWC-paket med trafo innehåller 5506307,-17,-42,-52,-55		55 063 78
 P92312 Diodlarmtablå med 10 lysdioder	82x153, 18*	55 063 92
 ELP01573		
Tillbehör RWC-alarm		
 P92356 Sladdtryckknapp med telepropp		55 061 20

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
UVS-system (Upptaget-Vänta-Stig in) 24V		
 ELP0303 Bordsapparat	150x52, 37*	53 480 50
 ELP0303 Indikeringstablå	82x82, 18*	53 480 54
 ELP0304 Televakt, infädd	82x82, 34*	53 480 59
 ELP0304 1x8 modularuttag, Kat.3. Märkt KONTORSSIGNAL	82x82, 18*	53 480 67
 ELP0304 2x8 modularuttag Kat.3. Märkt KONTORSSIGNAL	82x82, 18*	53 480 69
Dosor för utanpåliggande montage av RWC-apparater		
 P90032 3 fack, höjd 35 mm	82x224	18 305 99
 P90032 1 fack, höjd 18 mm	82x82	18 307 93
 P90032 2 fack, höjd 18 mm	82x153	18 307 95
 P90032 1 fack, höjd 35 mm	82x82	18 307 97
 P90032 2 fack, höjd 35 mm	82x153	18 307 99

Nätverk

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Plana centrumpattor för modularjack LexCom		
 P9387 1x8 pol. Skruv. Utan märkfönster	55x55	51 025 11
 P9387 1x8 pol. Snäpp. Med märkfönster		51 025 13
 P9387 2x8 pol. Skruv. Utan märkfönster		51 025 15
 P9387 2x8 pol. Snäpp. Med märkfönster		51 025 17
Designkit		
 P91447 Komplet sats utan modularuttag. 1 och 2 x LexCom, plant täcklock.		51 025 93
 P91448 Komplet sats utan modularuttag. 1 och 2 x LexCom, plan centrumpatta.		51 025 96
 P91449 Komplet sats utan modularuttag. 1 och 2 x LexCom, vinklad centrumpatta.		51 025 98
Telelock, ej kombinationsbara		
 P63175 1x8 pol	82x82	51 025 19
 P63175 2x8 pol		51 025 21
Vinklade centrumpattor för modularjack LexCom		
 P99050 1x8 pol. Snäpp	55x55	51 025 25
 P99050 2x8 pol. Snäpp		51 025 27
Modularjack LexCom DPM		
 P31420 1x8 pol. Kat 5:e, 125 MHZ	UTP	51 479 15
 P31420 1x8 pol. Kat 6, 250 MHZ	STP	51 479 25
 P58650		51 479 17
 P58640		
 P100036		

* Mått (mm) med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

Tele/TV/Data

Centrumplattor, modularjack och monterageramar

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Modularjack LexCom CFF		
	UTP	STP
 P62331	1x8 pol. Kat 5:e, 125 MHZ	51 479 09
	1x8 pol. Kat 5:e, 125 MHZ (500 st)	51 479 08
	1x8 pol. Kat 6, 250 MHZ	51 479 05
	1x8 pol. Kat 6, 250 MHZ (500 st)	51 479 04
 P81310	LexCom 500, 10G	51 479 18
	LexCom 500, 10G (500 st)	51 479 19
 P62332		
 P81309		
 P90967		

Modularjack LexCom Home WB		
	DPM	CFF
 P60406	1x8-pol, STP modularjack	51 479 36
	1x8-pol, STP modularjack (500 st)	51 479 01
 P63852		51 479 00

Monterageramar för modularjack RJ45			
 P60649	Standard	Svart	51 024 00
	Dataanslutning	Grön	51 024 01
	Teleanslutning	Röd	51 024 02
	Horisontella kablar	Blå	51 024 03
	Larm, yttre signal	Gul	51 024 04
	Stamnät, 1:a lagret	Vit	51 024 05
	Stamnät, 2:a lagret	Grå	51 024 06

Monterageramar med dammlucka			
 P31460	Standard	Svart	51 024 10
	Dataanslutning	Grön	51 024 11
	Teleanslutning	Röd	51 024 12
	Horisontella kablar	Blå	51 024 13
	Larm, yttre signal	Gul	51 024 14
	Stamnät, 1:a lagret	Vit	51 024 15
	Stamnät, 2:a lagret	Grå	51 024 16

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Modularuttag med plan centrumplatta		
 ELP0083	1x6-pol, Kroneanslutning	82x82, 18*
	1x8-pol, Kroneanslutning, Kat. 3	51 020 01
	2x6-pol, Kroneanslutning	51 020 03
	2x8-pol, Kroneanslutning, Kat. 3	51 020 05
	1x8-pol, Kroneanslutning, Kat. 5	51 020 07
	2x8-pol, Kroneanslutning, Kat. 5	51 020 09

Teleuttag med plan centrumplatta		
 ELP0127	Rikstelefonuttag, 4-pol	82x82, 13*
		57 442 12

Data-/Teleuttag med vinklad centrumplatta		
 P92728	AV/mikrofonuttag	82x82, 3*
		50 208 15

Plana centrumplattor för antennuttag		
 ELP01316	För antennuttag	55x55
		18 307 57

Antennuttagsinsatser		
 P60799	R/TV slututtag S1T	60 604 11
	R/TV fördelaruttag S6	60 604 13
 P60800	R/TV fördelaruttag S8	60 604 15
	R/TV fördelaruttag S10	60 604 17
	R/TV fördelaruttag S13	60 604 19
	R/TV/DATA MM fördelaruttag S8S	60 604 51
	R/TV/DATA MM fördelaruttag S10S	60 604 53
	R/TV/DATA MM fördelaruttag S13S	60 604 55
	R/TV/SAT Slututtag X0T	60 604 81

Plana centrumplattor för tele-/datauttag inkl. plåstödram		
 P92262	1 x modular AMP Kat. 3 Keystone	55x55
	2 x modular AMP Kat. 3 Keystone	51 025 01
	1 x AMP modular 8-pol UTP/STP Kat 5 samt AMPs STP-don 188650-4	51 025 05
 P92310	1 x krone modular 8-pol Kat. 5 RJK	51 025 31
	1 x krone CL modular Kat. 5, 8-pol	51 025 61
	1 x koax eller 1AV	51 025 63
 ELP01213	2 x koax eller 2AV	51 025 81
	Centrumplatta 1x9-pol D-Sub	51 025 85
	Centrumplatta 1x15-pol D-Sub	51 026 01
	Centrumplatta 1x25-pol D-Sub	51 026 05
	IBM 83 105 74	51 026 09
	Ohålat, skruvfastsatt	51 026 21
	Ohålat, snäppfastsatt	51 027 21
		51 027 23

Vinklade centrumplattor för tele-/datauttag inkl. plåstödram		
 ELP01214	1 x AMP modular, 8-pol Keystone Kat. 3	55x55
	2 x AMP modular, 8-pol Keystone Kat. 3	51 025 03
	1 x IBM, 4 pol fabrikat RIT	51 025 07
	Centrumplatta 1 x Pandult	51 025 23
	Centrumplatta 2 x Pandult	51 025 25
	1 x AMP modular, 8-pol 110 Connect Kat. 5 skärmat och oskärmat	51 025 27
	2 x AMP modular, 8-pol 110 Connect Kat. 5 skärmat och oskärmat	51 025 33
	2 x LUCENT modular, 8-pol	51 025 37
	1 x Koax, BNC	51 025 77
	2 x Koax, BNC	51 025 83
		51 025 87

*Mått (mm) med fet stil anger apparatens inbygggnadshöjd

Installationsboxar

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Eljo-Box 1-rad		
 Med 3 st till plint förkopplade Trend 1-vägs-uttag. Kan efter behov förses med 2 st tele/datauttag	L=471 H=101 D=70	11 770 10
Eljo-Box 2-rader		
 Med 4 st till plint förkopplade Trend 1-vägs-uttag. Kan efter behov förses med 4 st tele/datauttag samt DIN-apparater (3x17,5 mm)	L=465 H=180 D=70	11 770 00

KNX Hem- och Fastighetsautomation

Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
Argus Rörelsedetektor, EIB/KNX		
 Rörelsedetektor för inomhusbruk. Räckvidd 8 meter och detekteringsvinkel 180°. Inbyggd ljussensor och busskopplare. Levereras med bussanslutningsklämma och 1-facks Trend-ram.	82x82	17 584 08
Tryckknappar EIB/KNX, Trend Flex		
 Tryckknapp i Trend-design som levereras med vippor där man själv bygger en 1, 2, 3 eller 4 knappars sensor med upp till 8 funktioner (2 per vippa). Multifunktionsknapp avsedd för till/från, dimmerstyrning, jalousistyrning mm. Respektive vippa är försedd med två LED indikeringar där man själv väljer vilken färg man vill ha: grön, röd eller blå färg. Monteras i apparatdosa eller utanpåliggande dosa. Busskopplare inbyggd. Levereras utan ram, Trend- eller Trend Solid ram beställs separat.	82x82	
Trend Flex 1-4 vippor Vit P-vit		17 584 51
Trend Flex 1-4 vippor Antracit Antracit		17 584 52
Trend Flex 1-4 vippor Metallc		17 584 53
Info-display, EIB/KNX		
 Info-display i Trend-design. Monteras ovanpå en infälld busskopplare (E17 580 10). Belyst LC-Display med max 4x16 tecken och akustisk signalgivare. Info-displayen är avsedd för visning av fritt programmerbara texter och värden och för styrning av funktioner. Tilldelning av funktioner och texter sker på upp till 12 sidor. Varje sida kan väljas 1-radig (4 tecken), 2-radig (8 tecken) eller 4-radig (16 tecken). 12 av raderna kan dessutom definieras som larm. När ett larm utlöses visas en lista med alla aktiva larm. Akustisk 2-tonssignal, blinkade belysning och blinkade text är valbart för respektive larm. Med två knappar kan bläddring mellan sidor och rader utföras. Ytterligare två knappar används för styrning av funktioner som är tilldelade display-raderna.	82x82	17 584 41
Rumsregulator, EIB/KNX, Trend Flex		
 Trend Flex Rumsregulator med tryckknappar EIB/KNX. Rumsregulator i Trend-design som levereras med vippor där man själv bygger 1- eller 2- knapparssensor med upp till 4 funktioner (2 per vippa). Rumstemperaturregulator för reglering (PI-reglering/2-punkt-reglering) av värme och kyla i sekvens tillsammans med steglöst inställbar ställmotor Cheops Drive eller bryttor. Multifunktionsknapp avsedd för till/från, dimmerstyrning, jalousistyrning mm. Respektive vippa är försedd med två LED indikeringar där man själv väljer vilken färg man vill ha: grön, röd eller blå färg. Monteras i apparatdosa eller utanpåliggande dosa. Busskopplare inbyggd. Levereras utan ram, Trend- eller Trend Solid ram beställs separat.		
Trend Flex Rumsregulator Vit		17 593 31
Trend Flex Rumsregulator Antracit		17 593 32
Trend Flex Rumsregulator Metallc		17 593 33
Rumsregulator, EIB/KNX		
 Rumstemperaturregulator för reglering (PI-reglering/2-punkt-reglering) av värme och kyla i sekvens tillsammans med steglöst inställbar ställmotor Cheops Drive eller bryttor. Monteras ovanpå busskopplare infälld E17 580 10 (beställs separat).	82x82	17 583 37

IHC Hem- och fastighetsautomation


Beskrivning	Mått (mm)	E-nr
IHC Klenspänningstryckknapp		
 Klenspänningstryckknapp i Eljo Trend-Beskrivning som används till att styra funktioner i IHC-systemet eller i andra installationer med små styrspanningar.	82x82	
1-pol		17 362 80
2-pol		17 362 81
4-pol		17 362 82
1-pol, 1 LED		17 362 83
2-pol, 2 LED		17 362 84
4-pol, 4 LED		17 362 85
IHC PIR-sensor		
 Närvarodetektor med ljussensor typ Trend för 24V. IHC PIR-Sensor används till närvaro- och rörelsedetektering inomhus tillsammans med IHC-systemet. Lämpliga objekt att styra är belysningar, värme och ventilation. PIR-sensorn innehåller också en integrerad ljussensor som tillsammans med styrenheten ger möjlighet till förregling i dagsljus och aktivering i mörker.	82x82	17 362 90
IHC IR-mottagare		
 IHC IR-Mottagare tar emot IR-signaler från IHC handsändare. 6 mottagare kan seriekopplas och användas simultant i stora lokaler eller i rum med begränsat synfält.	82x82	17 362 95
 IHC IR-Handsändare med 8 tryckknappar används tillsammans med IR-mottagare för att styra 16 funktioner. Handsändaren har en räckvidd på upp till 15m, då den riktar direkt mot mottagaren. En handsändare påverkar alla IR-mottagare inom dess räckvidd. Där IR-mottagarna är placerade i olika rum med olika funktioner är det tillräckligt med en fjärrkontroll. Strömförsörjning 2x1,5V batteri (typ AAA) Alkaline Batteriets livslängd ca 1år. Räckvidd 15 m. Antal kanaler 16. Tryckknappar 8. Numererade funktionsknappar 1-8 + knapp för val av 8 extra kanaler (9-16)		17 363 15

* Mått (mm) med fet stil anger apparatens inbyggnadshöjd

Förhöjningsramar

18 mm hög ram

Låg 1-facksram



I 1-facksramen kan du montera Eljo Trend strömställare och de flesta tele/datauttag.

E 18 307 93, Polarvit

Låg 2- och 3-facksram




I övre facket utan apparatdosa kan du montera Eljo Trend strömställare. I nedre facket över apparatdosan kan du montera samtliga Trend-apparater.

E 18 307 95, Polarvit

23 mm hög ram

Ram till 2-vägsuttag




I denna ram monteras Eljo Trend 2-vägsuttag.

E 18 303 00, Polarvit

24 mm hög ram

1-facksram




I 1-facksramen 24 mm kan du montera Trend-apparater med en inre bygghöjd av max 24 mm, t.ex. tele/datauttag och de flesta elektronikprodukter.

E 51 027 01, Polarvit

Dosor för utanpåliggande montage

35 mm hög dosa

1-facksdosa



I 1-facksdosan kan du montera samtliga Trend-apparater. Används främst till apparater med en bygghöjd över 24 mm.

E 18 307 97, Polarvit

2- och 3-facksdosa




I 2- och 3-facksdosorna kan samtliga Trend-apparater monteras i alla facken för kombinationer.

E 18 307 99, Polarvit


Kopplingstips för vägguttag

Vidarekoppling av 3-fas gruppledning




Vägguttagen är godkända för tre-fas gruppledning vid installationer i offentliga byggnader.

Avgrening




Vägguttagen har dubbla anslutningar för fas, nolla och jord. Sockeln har snabbanslutningar på den övre delen samt skruvanslutningar på den nedre delen.

Separat bruntändning



Vägguttagen har separerad bruntändning vilket möjliggör fast spänning på ena uttagsbrunnen och tändning på den andra.

Elsanerade apparater i Eljo Trend

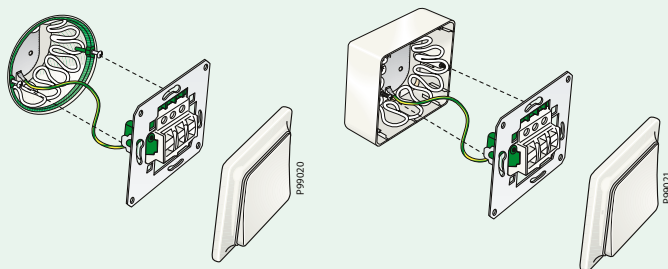

För att få en elsanerad installation använder du Eljo El-San apparater. De finns för infällt eller utanpåliggande montage i Trend-design och vissa funktioner i kapslat utanpåliggande Aqua-Trend.

El-San skärmar av de elektriska fälten med upp till 98%.



P99028



P99026

Tidlös framtid

En dag har de kladdiga fingrarna vuxit upp och livet kommer in i en ny fas. Där väntar Trend Solid. En designmässigt mer utvecklad serie som i många fall passar perfekt med det du redan har. Till en rimlig kostnad lyfter du vardagsrummet. Och sen köket. Och sen sovrummet. Och sen...



P99001



P99029

Schneider Electric Sverige AB

Box 1009
611 29 Nyköping
Tel: 0155 - 26 54 00
Fax: 0155 - 21 42 86
info@se.schneider-electric.com
www.schneider-electric.se

MK0086



© Schneider Electric Sverige AB

5 000 februari 2010