


Life Is On

Schneider
Electric

Actassi fastighetsnätverk

Koppar- och fibernät

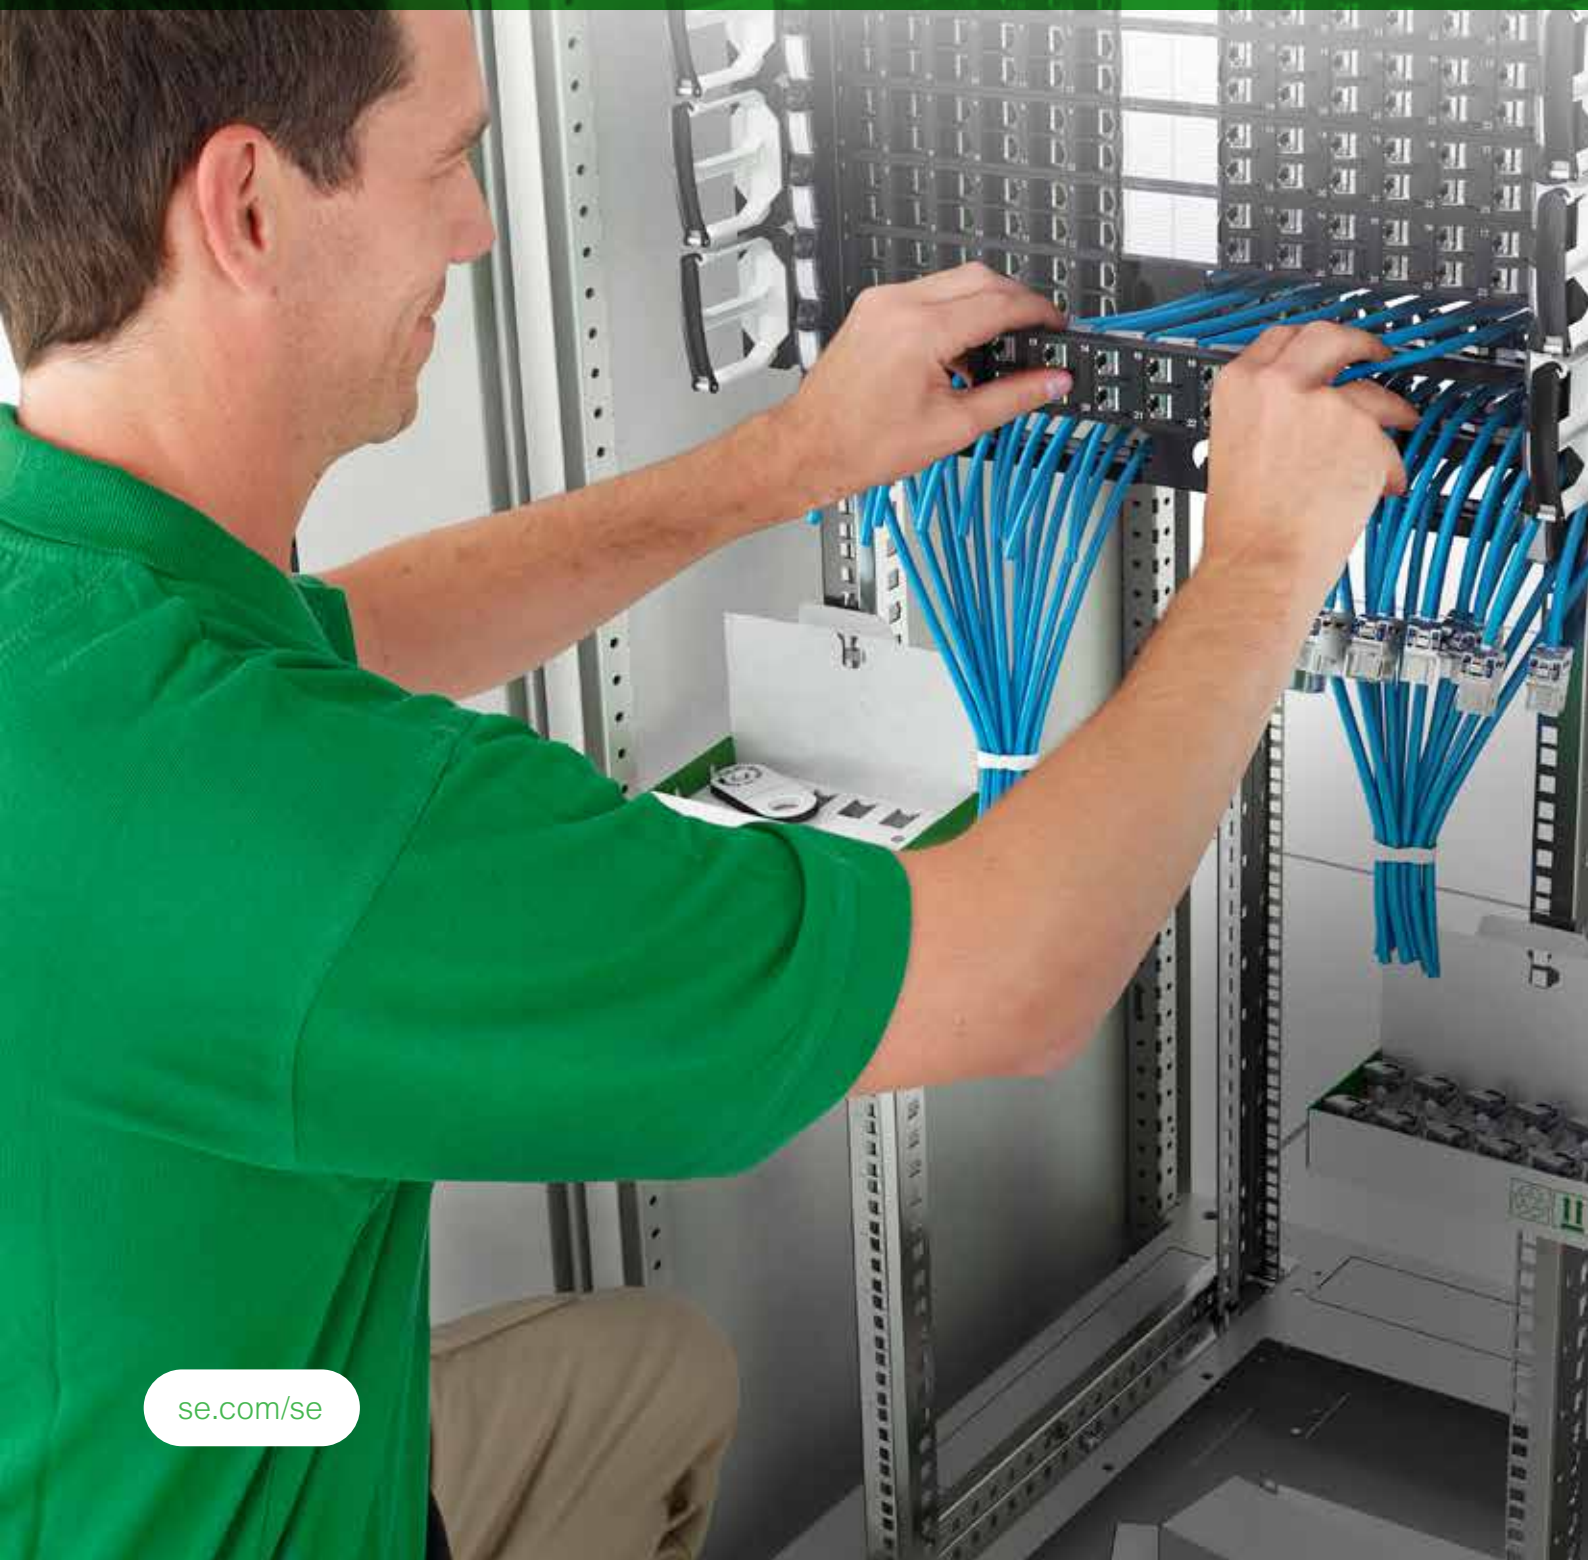

se.com/se



Dataskåp för installationer inomhus

Väggskåp



Golvstativ



Golvskåp



Serverskåp





Kapitel

Actassi fastighetsnätverk



Datarack och skåp..... 4

Kopparkabelsystem..... 18

Fiberkabelsystem 48

Uttagssystem..... 70

Utbildning & Systemgaranti 90

E-nummerregister 92

Valguide Fibersystem 96

Valguide Kopparsystem 98

Actassi dataskåp

Datarack och skåp.....	4
Väggskåp	5
Golvskåp	8
Serverskåp.....	9
Tillbehör Golv-/ Serverskåp	10
Golvstativ	13
Gemensamma tillbehör	14



Datarack och skåp

Väggskåp OPB 19" med tillbehör

Med Glasdörr

PB501418



PB501434



Förmonterat väggskåp med rökfärgad glasdörr. Öppningsbara sidopaneler i olåst läge. Väggskåp är öppet i bakplan. Skåpet levereras med låscylinder och nyckel (typ333) samt möjlighet att komplettera med anpassningskit för oval ASSA cylinder (typ701). Levereras med ett par fast monterade 19"-profiler i fronten och utbrytningsöppningar i topp/botten för kabelgenomföring och tillbehör. Maxbelastning på 19"-profil är 3 kg/HE, eller max 50 kg. Kapslingsklass: IP20. Tillgänglig i utförande 6, 9, 12, 15 och 18HE, samt 2 st djup 400 och 500 mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Väggskåp 6HE D40 Glasdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB6U4F	25 807 10
Väggskåp 9HE D40 Glasdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB9U4F	25 807 11
Väggskåp 12HE D40 Glasdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB12U4F	25 807 12
Väggskåp 15HE D50 Glasdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB15U5F	25 807 13
Väggskåp 18HE D50 Glasdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB18U5F	25 807 14

Med Plåtdörr

P131629



PB501434



Förmonterat väggskåp med plåtdörr. Öppningsbara sidopaneler i olåst läge. Väggskåp är öppet i bakplan. Skåpet levereras med låscylinder och nyckel (typ333) samt möjlighet att komplettera med anpassningskit för oval ASSA cylinder (typ701). Levereras med ett par fast monterade 19"-profiler i fronten och utbrytningsöppningar i topp/botten för kabelgenomföring. Levereras med ett par fast monterade 19"-profiler i fronten och utbrytningsöppningar i topp/botten för kabelgenomföring och tillbehör. Maxbelastning på 19"-profil är 3 kg/HE, eller max 50kg. Kapslingsklass: IP20. Tillgänglig i utförande 9,12,15 och 18HE, samt 2 st djup 400 och 500 mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Väggskåp 9HE D40 Plåtdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB9U4FR	25 807 17
Väggskåp 12HE D40 Plåtdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB12U4FR	25 807 18
Väggskåp 15HE D50 Plåtdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB15U5FR	25 807 19
Väggskåp 18HE D50 Plåtdörr OPB	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB18U5FR	25 807 20

Stativskenor väggskåp

PB501439



Stativskenor väggskåp för komplettering av extra skenor i bakplan. Förzinkad stål. Max belastning 50 kg eller 3 kg/HE. Med höjdenhetsmarkering (HE). Möjliggör montering av förstärkningsskenor eller annan 19-tumsenhet. Levereras i sats om 2 st.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Stativskenor 19 för väggskåp OPB 2HE	metall	NSYSSOPB	25 807 22
Stativskenor 19 för väggskåp OPB 6HE	metall	NSYOPB6UF	25 808 34
Stativskenor 19 för väggskåp OPB 9HE	metall	NSYOPB9UF	25 808 36
Stativskenor 19 för väggskåp OPB 12HE	metall	NSYOPB12UF	25 808 28
Stativskenor 19 för väggskåp OPB 15HE	metall	NSYOPB15UF	25 808 30
Stativskenor 19 för väggskåp OPB 18HE	metall	NSYOPB18UF	25 808 32

Kabelgenomföringsplåt väggskåp

PB501440



Kabelgenomföringsplåt med borst. För montering i topp- eller botten på väggskåp. Förzinkad stålplåt, mått: 100x300 mm. Kabelgenomföring borst mått: 35x300mm. Levereras med infästningsdetaljer.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelgenomföringsplåt med borst väggskåp OPB	metall	NSYECPT300	25 807 16

Borstgenomföring väggskåp

PB501009



Hel borstgenomföring för topp- eller bottenmontage i väggskåp. Infästning i gummilist. Mått: 100x300 mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Borstgenomföring för väggskåp OPB	svart	NSYECPT300	25 808 21

Datarack och skåp

Väggskåp OPB 19" med tillbehör

Blindplåt väggskåp

PB501443



Blindplåt till väggskåp för topp- eller bottenmontage. Förzinkad stålplåt, mått: 100x300 mm. Levereras med infästningsdetaljer.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Blindplåt för väggskåp OPB	metall	NSYEC300	25 808 19

Ventilationsplåt väggskåp

PB501444



Ventilationsplåt för topp- eller bottenmontage i väggskåp. Perforerad förzinkad stålplåt för luftgenomströmning, mått: 100x300 mm. Levereras med infästningsdetaljer.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Ventilationsplåt för väggskåp OPB	metall	NSYECV300	25 808 20

Fläktpaket väggskåp

PB0810



Ventilationspaket med två fläktar för topp- eller bottenmontage i väggskåp. Förzinkad stålplåt med skyddsgaller för fläkten. Fläktpaketet levereras med 2 m anslutningskabel för 230V AC. Levereras med infästningsdetaljer.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Fläktpaket för väggskåp OPB	metall	NSYECVT300	25 807 15

Täckplåt väggskåp

PB501436



Täckplåt för baksida av väggskåp. Material stålplåt. Levereras med infästningsdetaljer.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Täckplåt bakre för väggskåp OPB 6HE	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB6UTPN	25 808 35
Täckplåt bakre för väggskåp OPB 9HE	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB9UTPN	25 808 37
Täckplåt bakre för väggskåp OPB 12HE	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB12UTPN	25 808 29
Täckplåt bakre för väggskåp OPB 15HE	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB15UTPN	25 808 31
Täckplåt bakre för väggskåp OPB 18HE	ljusgrå RAL 7035	NSYOPB18UTPN	25 808 33

Kabelsupport väggskåp

PB501450



Kabelsupport till väggskåp, för horisontellt montage mellan främre stativskenor. Förzinkad stålplåt. Levereras med infästningsdetaljer.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelsupportskena för väggskåp OPB	metall	NSYSRCOPB	25 808 38

Hyllsupport väggskåp

PB501442



Hyllplanssupport för extra förstärkning av t ex hyllor. Monteras i främre stativskena för extra stöd för tyngre utrustning. Max belastning upp till 15 kg. Förzinkad stålplåt, längd 140mm. Levereras i sats om 2 st.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hyllsupport för 2-punktshylla 15kg	metall	NSYGF140OPB	25 807 21

Lås

P1000U653



Vred och adapterbricka för montage av ASSA cylinder typ 701 (oval) i OPB serien. Både vred och bricka behövs för att kunna montera ett komplett ASSA lås i skåpet. Befintlig hakregellås i standardlåset typ 333 kan nyttjas för ASSA låset.

ODANS/VEDRUKVD



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Vred för ASSA cylinder	svart	1000U653	25 450 47
Adapterbricka ASSA R5207 OPB	mörkgrå RAL 7016	NSYAEDKRUVD	25 808 71

Datarack och skåp

Väggskåp KDB 19" med tillbehör

Väggskåp KDB (flat pack)



Väggskåp KDB med glasdörr i flat pack-utförande (ej monterade). Levereras omonterat och tar ca 60% mindre plats vid leverans och lagerhållning. Skåpen är enkla att montera (tar ca 5 min, 8 skruv) och kräver endast ett verktyg. Skåpen är utrustade med knockouter i topp och botten för fläktpaket och kabelgångar. Låssystem Nr 333.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Väggskåp 19 6HE D40 Glasd KDB	ljusgrå RAL 7035	NSYKDB6U4F	25 808 60
Väggskåp 19 9HE D40 Glasd KDB	ljusgrå RAL 7035	NSYKDB9U4F	25 808 61
Väggskåp 19 12HE D60 Glasd KDB	ljusgrå RAL 7035	NSYKDB12U6F	25 808 62
Väggskåp 19 15HE D60 Glasd KDB	ljusgrå RAL 7035	NSYKDB15U6F	25 808 63

Tillbehör väggskåp KDB



Fläktpaket för väggskåp KDB flat pack. Monteras i avsedda knockouter i topp eller botten. Fläktpaneler finns med eller utan integrerad termostat. Anslutningskablar till fläktpaneler beställs separat. Till masterenhet används 25 808 69 (stickpropp till IEC 13). Mellan master och slavenhet används 25 808 70 (IEC 13-14)

Fläktpanel med termostat:
- 230VAC, IEC14
- Luftflöde 155m³/h och fläkt
- Termostat: 0-55 °C
- Strömbrytare med LED

Fläktpanel:
- 230VAC, IEC14
- Luftflöde 155m³/h och fläkt
- Strömbrytare med LED



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Fläktpanel master 1x fläkt med termostat KDB	ljusgrå RAL 7035	NSY1FAN230T	25 808 65
Fläktpanel slav 1x fläkt KDB	ljusgrå RAL 7035	NSY1FAN230	25 808 66
Fläktpanel master 2x fläktar med termostat KDB	ljusgrå RAL 7035	NSY2FAN230T	25 808 67
Fläktpanel slav 2x fläktar KDB	ljusgrå RAL 7035	NSY2FAN230	25 808 68
Kabel master med stickpropp - IEC 13 fläktpanel 2.5M KDB	svart	NSYIEC13SCH	25 808 69
Kabel slavenhet IEC 13 -14 till fläktpanel 2.5M KDB	svart	NSYIEC13IEC14	25 808 70
Genomföringspanel med borst	ljusgrå RAL 7035	NSYCRTM1U1PS	25 808 73
Blindpanel 19 1HE	ljusgrå RAL 7035	NSYCRTM1U	
Blindpanel 19 3HE	ljusgrå RAL 7035	NSYCRTM3U	

Datarack och skåp

Golvskåp 19"

Golvskåp VDA-L Ljusgrå

PB501419



P147243



Förmonterat golvskåp i Actassi-serien, 42HE med rökfärgad glasdörr eller plåtdörr. Handtaget levereras med låscylinder och nyckel (typ 333) samt ett anpassningskit för oval ASSA cylinder (typ 701). Enkelt löstagbara sidopaneler, vilka kan förses med lås för sidopanel. Levereras med ett par 19" stativskenor monterade i framkant. Skåpet har justerbara stödfötter. Färg: ljusgrå med mörkgrå facettering på front. Max belastning på 19"-skenor är 250 kg samt 400 kg på skåpet som helhet. IP20.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Glasdörr			
Golvskåp 42HE Glasdörr H200xB60xD60	ljusgrå RAL 7035	NSYVDA42U66L	25 806 30
Golvskåp 42HE Glasdörr H200xB60xD80	ljusgrå RAL 7035	NSYVDA42U68L	25 806 34
Golvskåp 42HE Glasdörr H200xB80xD60	ljusgrå RAL 7035	NSYVDA42U86L	25 806 36
Golvskåp 42HE Glasdörr H200xB80xD80	ljusgrå RAL 7035	NSYVDA42U88L	25 806 32
Plåtdörr			
Golvskåp 42HE Plåtdörr H200xB60xD60	ljusgrå RAL 7035	NSYVDA42U66LR	25 806 31
Golvskåp 42HE Plåtdörr H200xB60xD80	ljusgrå RAL 7035	NSYVDA42U68LR	25 806 35
Golvskåp 42HE Plåtdörr H200xB80xD60	ljusgrå RAL 7035	NSYVDA42U86LR	25 806 37
Golvskåp 42HE Plåtdörr H200xB80xD80	ljusgrå RAL 7035	NSYVDA42U88LR	25 806 33

Golvskåp VDA-L Svart

PB501031



Förmonterat golvskåp i Actassi-serien, 42HE med rökfärgad glasdörr. Handtaget levereras med låscylinder och nyckel (typ 333) samt ett anpassningskit för oval ASSA cylinder (typ 701). Enkelt löstagbara sidopaneler med snäpplåsning, vilka kan förses med lås för sidopanel. Levereras med ett par 19" stativskenor monterade i framkant. Skåpet har justerbara stödfötter. Färg: svart med mörkgrå facettering på front. Max belastning på 19"-skenor är 250 kg samt 400 kg på skåpet som helhet. IP20.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Golvskåp 42HE Glasdörr H200xB60xD100	svart RAL 9011	NSYVDA42U610LN	25 806 38
Golvskåp 42HE Glasdörr H200xB80xD100	svart RAL 9011	NSYVDA42U810LN	25 806 39
Golvskåp 42HE Glasdörr H200xB80xD80	svart RAL 9011	NSYVDA42U88EN	

PB501532



P131675



Serverskåp VDS med sidopaneler

PB501831



Förmonterat serverskåp med sidopaneler i Actassi-serien, 42HE med perforerade dörrar för luftgenomströmning. Handtaget levereras med låscylinder och nyckel (typ 333). Anpassningskitt för oval ASSA cylinder (typ 701) kan beställas separat. Enkelt löstagbara sidopaneler med snäpplåsning, vilka kan förses med lås för sidopanel. Levereras med 4 st 19" stativskenor monterade i ramverket. Skåpet har justerbara stödfötter. Färg: svart med mörkgrå facettering på front. Max belastning 750 kg på skåpet som helhet. IP20.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Serverskåp VDS H200xB60xD80	svart RAL 9011	NSYVDS42U68N	25 808 45
Serverskåp VDS H200xB60xD100	svart RAL 9011	NSYVDS42U610N	25 808 44
Serverskåp VDS H200xB80xD80	svart RAL 9011	NSYVDS42U88N	25 808 47
Serverskåp VDS H200xB80xD100	svart RAL 9011	NSYVDS42U810N	25 808 46

Serverskåp VDS utan sidopaneler

BRUNET_GM_AS01_21_04_00962



Förmonterat serverskåp utan sidopaneler i Actassi-serien, 42HE med perforerade dörrar för luftgenomströmning. Handtaget levereras med låscylinder och nyckel (typ 333). Anpassningskitt för oval ASSA cylinder (typ 701) kan beställas separat. Enkelt löstagbara sidopaneler med snäpplåsning, vilka kan förses med lås för sidopanel. Levereras med 4st 19" stativskenor monterade i ramverket. Skåpet har justerbara stödfötter. Färg: svart med mörkgrå facettering på front. Max belastning 750 kg på skåpet som helhet. IP20.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Serverskåp VDS utan sidopanel H200xB60xD100	svart RAL 9011	NSYVDSC42U610N	25 808 48
Serverskåp VDS utan sidopanel H200xB80xD100	svart RAL 9011	NSYVDSC42U810N	25 808 50

Sidopaneler

PB501524



Sidopaneler tillverkade av stålplåt försedda med ventilationsöppning. Snabb montering och demontering med hjälp av sidopanelens inbyggda låsningsspärrar. Låsningsspärrar kan bytas ut till lås med nyckel typ 333. Sidopaneler finns i höjd 2000mm och i två djup 800mm och 1000mm. Levereras i förpackning om 2st.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Sidopanel serverskåp VDS D100	svart RAL 9011	NSY2PLVDC42U10N	25 808 00

19" ramprofil med hängfäste 4HE

P133077



19" ramprofil 4HE med hängfäste för montage på trådstegar, kabelstegar, takprofiler och liknande applikationer. Profilen är utrustad med 2 st kabelrangerare för patchkablar, som säkerställer böjradier och positionering med hjälp av 2 st medföljande kardborreband. På fronten finns en märkskylt. Dimension HxBxD 350x500x160 mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
19" ramprofil 4HE med hängfäste	svart	VDIM33174	25 808 72



Stativskenor

PB501525



Stativskenor 19" för montage av ett bakre par stativskenor i ett 19"-skåp. Skenorna monteras på skåpets ramverk och är justerbara i djupled med steg om 25 mm. Höjd 42HE. Levereras i sats om 2 st skenor.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Stativskenor 42U 19 sats m 2st	metall	NSYBR9F42	25 806 66

Fläktar

RONTE_GM1_AN15_24_03_000388



Fläktar och fläktpaneler för montage i golvskåp. Fläktpaneler finns i utförande med eller utan termostat.

Beskrivning	Kapacitet/dB	Färg	Art.nr	E-nr
Fläktpanel med termostat 2 fläktar D20 1HE	312m3/h, 50dB	metall	NSYAVD1U312T	25 808 12
Fläktpanel med termostat 4 fläktar D40 1HE	624m3/h, 52dB	metall	NSYAVD1U624T	25 808 13
Fläktpanel 19 med 3 fläktar 1HE D33	486m3/h, 43dB	metall	NSYAVD1U480	25 806 87
Fläktpanel 19 med 6 fläktar 1HE D21	972m3/h, 44dB	metall	NSYAVD1U970	25 987 24
Tangentialfläkt 19 2HE	300m3/h, 38dB	svart	NSYAVG2U300	25 808 14

Tak och bottenplåtar

CHILDERIC_ODM4_ZD00_28_09_2016_000065
PB50088 PB50086 PB50086



Tak och bottenplåtar för montage i Actassi skåp. Skåpen har montageutrymme för 2 st bottenplåtar och 3 st takplåtar. Skåp levereras som standard med en takplåt med borst i toppen och utan plåtar (öppen) i skåpets botten.

Beskrivning	Kapacitet/dB	Färg	Art.nr	E-nr
Takplåt m ventilationsgaller		metall	NSYECV440	25 806 54
Takplåt med borst		metall	NSYECV440	25 806 53
Takplåt med filter för golvskåp		metall	NSYFECVT440	25 806 55
Takplåt blind		metall	NSYEC440	25 806 56
Fläktpaket med 2 fläktar för golvskåp	170m3/h, 34dB	metall	NSYECVT2V440	25 806 52

Sammankoppling

PB501498



Sammanbyggnadssats för ihopmontering av två golvskåp sida vid sida. Satsen innehåller fästbeslag samt skruv mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Sammanbyggnadssats golvskåp	metall	NSYCUNVDA	25 806 50

Tillbehör lås

GUP_NSYAEDN1AVD
RONTE_GM1_AN15_24_03_000388



Tillbehör lås för golvskåp.

- Eftermonterbart lås för sidopåtar i Actassi golvskåp. Satsen levereras med låshus, monteringsdetaljer samt cylinder typ 333.
- ASSA adapter för typ cylinder 701 (oval) för golvskåp.
- Låscylinder till 2-punktlås, låstyp 2124E.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Lås för sidopaneler med låssystem nr 333	svart	NSYSTVDA	25 806 57
Adapter för ASSA lås till golvskåp	svart	NSYAEDN1AVD	25 808 09
Låscylinder 2124E till golvskåp	metall	NSYAEDNH2124EVD	25 808 10

Borstlister för sammanbyggnad av skåp

PB501584



Borstlister för kabelgenomföring mellan sammankopplade golvskåp.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Genomföringsborst mellan golvskåp D80	svart	NSYCUNPL800	25 808 18
Genomföringsborst mellan golvskåp D100	svart	NSYCUNPL1000	25 808 17

Hjul



Hjul i set om 4 st för Actassi golvskaåp och golvstativ. 2 st av hjulen är låsbara. Hjulen monteras i skåpets ramverk med tillhörande M12-skruv. Höjd på hjul 105 mm

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hjulsats a 4 st för golvskaåp	metall	NSYRUFVDA	25 806 51

Socket



Ventilerade socklar för golvskaåp tillverkade i stålplåt. Sockelhöjd 100 mm. Sidor och baksida är försedd med knock-out möjlighet för kabelgenomföring.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Socket för golvskaåp H10xB60xD80	grå RAL 7011	NSYZUN68VDA	25 808 54
Socket för golvskaåp H10xB80xD80	grå RAL 7011	NSYZUN88VDA	25 808 56
Socket för golvskaåp H10xB80xD100	grå RAL 7011	NSYZUN810VDA	25 808 55
Socket för golvskaåp H100xB600xD1000	grå RAL 7011	NSYZUN610VDA	25 808 52

Tippskydd för socket



Tippskydd för användning tillsammans med socket, kan monteras på fram eller baksida av socket. Tippskydd är justerbara i längd.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Tippskydd för socket 800mm	grå RAL 7011	NSYZUNA800VDA	25 808 58
Tippskydd för socket 1000mm	grå RAL 7011	NSYZUNA1000VDA	25 808 57

Plint installationsgolv



Plint i stålplåt för anpassning mot installationsgolv. Justerbara fötter 0-60 mm med möjlighet att fixera i golv. Standardjustering av totalhöjd från 200 mm till max 350 mm i steg om 25 mm. Max belastning 1000 kg. Kompletteras med supportskenor för infästning av installationsgolv mot plint.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Plint installationsgolv H35-50xB60xD80	grå RAL 7011	NSYAEBP2F68	25 808 03
Plint installationsgolv H35-50xB60xD100	grå RAL 7011	NSYAEBP2F610	25 808 02
Plint installationsgolv H35-50xB80xD80	grå RAL 7011	NSYAEBP2F88	25 808 05
Plint installationsgolv H35-50xB80xD100	grå RAL 7011	NSYAEBP2F810	25 808 04
Supportskena för installationsplint D60	grå RAL 7011	NSYAEBP2FS6	25 808 07
Supportskena för installationsplint D80	grå RAL 7011	NSYAEBP2FS8	25 808 08
Supportskena för installationsplint D100	grå RAL 7011	NSYAEBP2FS10	25 808 06

Borstlister för sidopaneler och knock-out



Kabelgenomföringsborstlister för snygg och smidig kabelgenomföring i Actassi golvskaåp.

- Kabelgenomföringsborst för sidopaneler D60, D80 och D100 kan monteras i toppen eller botten på sidopanelen. Borsten skapar en öppning på 35 mm för genomföring av kablar.
- Borst för kabelgenomföring i knock-out hål i topp eller bottendel i skåp med bredd 800 mm. Borsten skapar en öppning på 75 mm för genomföring av kablar.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelgenomföringsborst D60	svart	NSYECPL600	25 806 69
Kabelgenomföringsborst D80	svart	NSYECPL800	25 806 70
Kabelgenomföringsborst D100	svart	NSYECPL1000	25 806 71
Kabelgenomföringsborst top o botten golvskaåp D800	svart	NSYJPSVD	25 806 72


Kabelsupportskenor



Kabelsupportskenor med djup D80 och D100 för montage längs sidor av ramverket samt B60 och B80 för montage på bredden. Skenorna förbättrar stabiliteten i skåpet och/eller ger bättre kabelrangeringssupport.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelsupportskenor 1par D60	metall	NSYTVSP6	25 806 60
Kabelsupportskenor 1par D80	metall	NSYTVSP8	25 806 61
Kabelsupportskenor 1par D100	metall	NSYTVSP10	25 806 62
Kabelsupportskenor 1par B60	metall	NSYTVPSL6	25 806 58
Kabelsupportskenor 1par B80	metall	NSYTVPSL8	25 806 59


Hyllsupport golvska



Hyllplanssupport för extra förstärkning av t ex hyllor. Monteras i främre eller bakre stativskena för extra stöd för tyngre utrustning. Max belastning upp till 15 kg. Förzinkad stålplåt. Levereras i sats om 2 st.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hyllsupport för 2-punktshylla max 15 kg	metall	NSYGB140	25 808 22

Jordningskit



Jordningskit för jordning av golvskapets dörrar och sidopaneler.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Jordningskit golvska	grön/gul	NSYCTVDA	25 808 16

Jordningskena



Jordningsskena för montage i 19"-skåp. Jordningsskenan fästes i ramverket eller 19"-skenorna. Jordningsskenan ansluts med 6,5 mm kabelskor till paneler och gemensam anslutningsjord. Längd 480 mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Jordningskena för 19 dataskåp	metall	NSYAECS	25 987 64

Belysning



LED armatur 10W, 230V/50/60Hz AC med integrerat vägguttag och strömställare alternativt med enbart sensor för montage i 19"-skåp. Armaturen levereras som standard med universell magnetiskt fästskena. Men kan monteras med fördel högst upp i skåpet tillsammans med fästskena 1HE 19" på stativskenor. Anslutning 230V via Wieland kontakt.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
LED belysning med uttag 120/230V magnetskena	svart	NSYLMLDS	25 768 40
LED belysning med sensor och magnetskena	svart	NSYLMLDD	25 768 41
Anslutningskabel 3m för LED	svart	NSYLAM3M	25 768 42
Kabel mellan armaturer 1m	svart	NSYLAM1M	25 768 43
Actassi fästskena för lampa 1HE, 19"	metall	NSYLAM1U	25 808 75

Datarack och skåp

Golvstativ 19"


Golvstativ BTR



Golvstativ med sockel för montering av 19" tillbehör. Flexibel lösning som även möjliggör ett flyttbart stativ. Stativskenor och sockel beställs separat. Stativskenor kan även monteras i bakplan för extra stabilitet. Höjd på stativskenor 42HE, sockel mått 600x600, Max belastning 150kg

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Sockel till golvstativ BTR	svart RAL 9011	NSYZUN66BTR	25 808 53
Stativskenor 42HE för golvstativ BTR	metall	NSYBTR42U	25 808 15

Tillbehör golvstativ



Montagetillbehör till golvstativ.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelsupportskenor för golvstativ BTR	metall	NSYTSCBTR	25 808 39
Golvfäste för fixering av golvstativ BTR	metall	NSYKFSBTR	25 808 26
Sammankopplingskit för golvstativ BTR	metall	NSYKYUXBTR	25 808 27

Hjul



Hjul i set om 4 st för Actassi golvskåp och golvstativ. 2 st av hjulen är låsbara. Hjulen monteras i skåpets ramverk med tillhörande M12-skruv. Höjd på hjul 105 mm

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hjulsats a 4 st för golvskåp	metall	NSYRUFVDA	25 806 51

Valguide


Golvstativ

						
HE	Golvsockel	Främre stativskenor	Bakre stativskenor	Sidoskenor	Golvfäste	Hjulsats
42	25 808 53	25 808 15	25 808 15	25 808 39	25 808 26	25 806 51

Datarack och skåp

Gemensamma tillbehör för golv- och väggskåp


Hyllplan 19" fast, med Quick Fix-fäste



Hyllplan med Quick Fix fäste för fast montage i 19"-skåp. Djup 250 mm, max 15 kg belastning. För montering i Ericsson-stativ krävs tillbehör.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hyllplan fast 2-punkt 1HE, D250	mörkgrå RAL 7016	VDIG188011	25 987 36

Hyllplan 19" fast, 4-punkt



Hyllplan för fast montage i 19"-skåp. Hyllplanet är perforerat för förbättrad ventilation kring t ex aktiva komponenter. Max last 80 kg. För montage av fasta hyllplan krävs 4 fästpunkter, de två främre i 19"-skenorna, de två bakre kräver också fästpunkter i 19"-profiler. I skåp som i standardutförande saknar bakre 19"-profiler krävs komplettering av extra stativskenor.

- D60 = hylla anpassad till 600mm djupa skåp, verkligt produkt djup = 400mm.
- D80 = hylla anpassad till 800mm djupa skåp, verkligt produkt djup = 600mm.
- D100 = hylla anpassad till 1000mm djupa skåp, verkligt produkt djup = 800mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hyllplan fast 1HE D60	mörkgrå RAL 7016	NSYBBF1U40PG	25 807 23
Hyllplan fast 1HE D80	mörkgrå RAL 7016	NSYBBF1U60PG	25 807 24
Hyllplan fast 1HE D100	mörkgrå RAL 7016	NSYBBF1U80PG	25 807 25


Hyllplan 19" fast, 2-punkt



Hyllplan för fast montage i 19"-skåp. Max last 20 kg. För ökad belastning av hyllplan som enbart fästs i de främre 19"-profilerna finns hyllplanssupport 19" E25 808 22 för golvskåp (max 30kg).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hyllplan fast D25	mörkgrå RAL 7016	NSYBF2U25PG	25 807 38
Hyllplan fast D40	mörkgrå RAL 7016	NSYBF2U40PG	25 807 39

Hyllplan 19" utdragbart, 4-punkt



Perforerat utdragbart hyllplan med teleskopskenor för montage i 19"-skåp. Monteras mellan främre och bakre 19" stativskenor. Max last 45 kg. För montage av hyllplanen krävs 4 fästpunkter, de två främre i 19"-skenorna, de två bakre kräver också fästpunkter i 19"-profiler. I skåp som i standardutförande saknar bakre 19"-profiler krävs komplettering av extra stativskenor.

- D60 = hylla anpassad till 600mm djupa skåp, verkligt produkt djup = 400mm.
- D80 = hylla anpassad till 800mm djupa skåp, verkligt produkt djup = 600mm.
- D100 = hylla anpassad till 1000mm djupa skåp, verkligt produkt djup = 800mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hyllplan utdragbart 4-punkt 1HE D60	mörkgrå RAL 7016	NSYBBT1U40PG	25 807 26
Hyllplan utdragbart 4-punkt 1HE D80	mörkgrå RAL 7016	NSYBBT1U60PG	25 807 27
Hyllplan utdragbart 4-punkt 1HE D100	mörkgrå RAL 7016	NSYBBT1U80PG	25 807 28

Hyllplan 19" utdragbar, 2-punkt



Utdragbart hyllplan med teleskopskenor för montage i 19"-skåp. Max last: 5 kg. För ökad belastning av hyllplan som enbart fästs i de främre 19"-profilerna finns hyllplanssupport 19" E25 808 22 för golvskåp (max 30 kg).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Hyllplan utdragbart 2-punkt 2HE D25	mörkgrå RAL 7016	NSYBT2U25PG	25 807 40

Datarack och skåp

Gemensamma tillbehör för golv- och väggskåp

Kabelrangeringspanel med öppningsbara byglar



Kabelrangeringspanel med Quick Fix-fäste 1HE för montage i 19" skåp. Panelen är försedd med fyra st byglar för skonsam och säker hantering av patchkablar. Byglarna öppnas med ett lätt handgrepp. För montering i Ericssonstativ krävs tillbehör.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringspanel med 4 ringar 1HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG188141	25 987 57
Kabelrangeringspanel med 4 ringar 2HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG188142	51 268 75

Kabelguide vertikala öppningsbara byglar



Den vertikala kabelguiden rangerar patchkablar vertikalt utmed sidan om patchpanelen. Guiden kan monteras på båda sidor av patchpanelen och övriga paneler med Quick Fix-fäste. Den vertikala guiden är en flexibel guide som är öppningsbar. På bilden visas guiden för 800 mm breda skåp. För 600 mm breda skåp har bygeln ett flexibelt justerbart kardborrband i stället för en plastbygel. Den stora guiden rymmer upp till 48 patchkablar.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelguide vertikal för dataskåp med B60	mörkgrå RAL 7016	VDIM189111	25 987 58
Kabelguide vertikal för dataskåp med B80	mörkgrå RAL 7016	VDIM189112	25 987 59
Kabelguide vertikal 2HE för dataskåp B80	mörkgrå RAL 7016	VDIM189412	51 268 77

Kabelrangeringspanel 19"



Kabelrangeringspanel för montage i 19"-skåp. Panelen är försedd med fyra byglar för skonsam och säker hantering av patchkablar.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringspanel 1HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM1U40BG	25 807 36

Panel med kabelgenomföring 19"



Blindpanel med kabelgenomföring. I panelens front kan patchkablar träs igenom för att anslutas till kringutrustning liggande på t ex ett hyllplan. För montage i 19"-skåp.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Genomföringspanel 1HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM1U2G	25 807 35

Genomföringspanel med borst 19"



Genomföringspanel med borst. I panelens front kan patchkablar träs igenom för att anslutas till kringutrustning liggande på t ex ett hyllplan. För montage i 19"-stativet i 19"-skåp.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Genomföringspanel m borst 1HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM1U1PG	25 807 34
Genomföringspanel adv m borst 1HE Quick Fix	mörkgrå RAL 7016	VDIG188201	51 268 76

Trådföringsbyglar



För flexibel förläggning av datakablar i korskopplingskåp och golvstativ. Kan fästas på 19" stativskenor eller förstärkningskenor eller på baksidan av 4-punkts hyllplan. Infästning görs i korgmutter hål. Levereras i sats om 10 st. Av plast PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Trådföringsbygel för stativskena 40x60 sats om 10 st	ljusgrå	NSYGCA46	25 806 67
Trådföringsbygel för stativskena 40x100 sats om 10 st	ljusgrå	NSYGCA410	25 808 24
Trådföringsbygel för stativskena 100x100 sats om 10 st	ljusgrå	NSYGCA1010	25 808 23

Kabelsupportplåt 19"



Kabelsupportplåt för montering mellan 19" stativskenor i främre delen av skåp.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelsupportplåt för golvskåp VDA/VDS	metall	NSYTVAR	25 808 40

Datarack och skåp

Gemensamma tillbehör för golv- och väggskåp

Kabelsupportskena utmed sidor



Kabelsupportplåt för montering utmed sidor i skåp. Monteras mellan främre och bakre stativskenor. Levereras i sats om 2 st.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelsupportskenor sida 2st L350mm	metall	NSYTV356	25 808 41
Kabelsupportskenor sida 2st L550mm	metall	NSYTV556	25 808 42
Kabelsupportskenor sida 2st L750mm	metall	NSYTV756	25 808 43

Blindpanel, 1HE med Quick Fix-fäste



Blindplåt 19" för täckning av överblivet utrymme eller för att reservera plats för kommande installation i 19"-skåp. För montering i Ericsson-stativ krävs tillbehör E 25 987 38.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Blindpanel 19" 1HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG188021	25 987 35

Blindpaneler, 1-3HE



Blindplåt 19" för täckning av överblivet utrymme eller för att reservera plats för kommande installation i 19"-skåp.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Blindpanel 19" 1HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM1UG	25 807 31
Blindpanel 19" 2HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM2UG	25 807 32
Blindpanel 19" 3HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM3UG	25 807 33

Strömpaneler 230V för 19" montage



Strömpaneler 250V, 16A för montage i 19"-rack. Levereras med märkfönster för identifiering av t ex höjdenhet i stativ. För montering i Ericsson-stativ krävs tillbehör.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Strömpanel 9 x 230V	mörkgrå RAL 7016	VDIG161931	25 987 88
Strömpanel 8 x 230V med strömbrytare	mörkgrå RAL 7016	VDIG162731	25 987 87
Strömpanel 6 x 230V med JFB	mörkgrå RAL 7016	VDIG163631	25 987 85
Strömpanel 7 x 230V med överspänningskydd	mörkgrå RAL 7016	VDIG164731	25 987 86

Termostatpanel 19"



Termostatpanel med inbyggd termostat och brytare med glimlampa för montage i 19"-skåp. Termostaten sluter vid stigande temperatur. 0 - 60°C. Slutning max 6A/250VAC.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Termostatpanel 19" 1HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM1UVTG	25 807 37

DIN-panel 19"



DIN-panel för 19" montage i dataskåp eller datastativ, 3HE. Har plats för 22 DIN-moduler med 18 mm modulbredd. Panelen är lämplig för installation av valfria DIN-normerade apparater.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
DIN-Panel 19" 3HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM3UDG	25 807 29

Korgmuttersats



Komplett korgmuttersats för montering av patchpaneler etc i 19"-skåp. Satsen innehåller 50st korgmuttrar, 50st M6x16mm skruvar samt brickor. E25 806 88 för hålbild 8,5x8,5 och 9,5x9,5. Korgmuttrar med 12mm hålbild monteras i skåpchassi eller i kabel-supportskenor, enbart för skåp och golvstativ i Actassi produkter. Till korgmuttrar 12mm beställs skruv+plastbricka separat (NSGFR166P).

Beskrivning	Hålbild	Färg	Art.nr	E-nr
Korgmuttersats M6 8,5-9,5mm komplett 50st	8,5-9,5mm	metall	NSYGFR95M65	25 806 88
Korgmuttrar M6 50st	12mm	metall	NSYGFR12M65	25 808 25
Skruv m plastbricka M6x16		metall+svart	NSYGFR166P	



Actassi kopparkabelsystem



Kopparsystem	18
Patchpaneler med tillbehör	19
- Patchpanel S-One DPM adv	20
- Patchpanel S-One DPM std	21
- Patchpanel S-One DPM fast.....	23
- Patchpanel Telepanel	23
- Fördelningsbox S-One DPM.....	23
Patchpanel vinklad	24
- Patchpanel S-One DPM vinklad	25
Strömpaneler och tillbehör	26
S-One DPM Modularjack.....	28
- S-One DPM RJ45 jack.....	29
- RJ45 plugg	29
Kopparkabel.....	30
- Kat 5e, Kat 6, Kat 6A, Kat 7, Kat 7A	31
- Skalverktyg & fixering.....	35
Kopparkabel fördraget	36
Patchkabel	37
CP-link (Nedföringskablage)	39
Förterminerade lösningar	40
Förterminerade länkar	43



Actassi patchpaneler

Datapaneler för 24 Actassi RJ45 modularjack. Utrustad med Quick Fix snabbfäste, etikethållare och bakre kabelrangerare. Små saker som gör installationen både enkel och smidig. Datapanelen är utrustad med DPM-fäste (Direkt Panel Montage). Det innebär att alla modeller av Actassi S-One DPM-jack monteras direkt i panelen utan monteraramar.

Panel för S-One DPM-jack

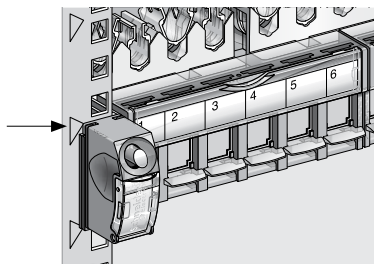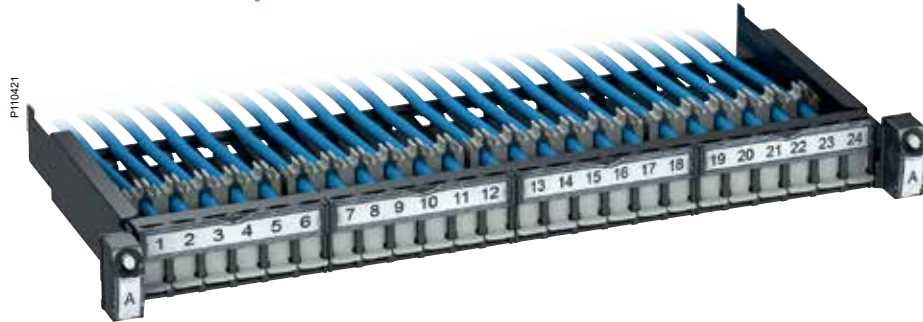

Placering patchpanel

För att få rätt funktion och utdragbarhet med Quick fix fäste monteras panelen med start enligt bilden, med avseende på höjdenhet. Hålbilden är inte symmetrisk i en stativskena så var noga med att du börjar på rätt höjdenhet.



Actassi S-One DPM-jack

Panel för S-One DPM jack



Kabelrangering

Utöver systemet med färgkodning, etiketter och numrering är även den tekniska utformningen av panelens baksida avsedd att underlätta ordningen. Kablar med olika diameter kan enkelt monteras och hållas på plats i avsedda uttag.



Bakre positionsnummer

Ibland kan det vara svårt att hålla ordning på dataablarna. Actassi förenklar! Kabelnumreringen baktill motsvarar den på framsidan, vilket underlättar installation och underhåll från båda sidor av racket.



Automatisk jordning

Panelen är förberedd för automatisk jordning av jacken.



Tydlig frontmärkning

Panelerna är försedda med en tydlig frontmärkning. Till panelerna med separata etikethållare kan du skriva ut egna etiketter eller använda etiketterna med portnummer som medföljer panelen. Panelen för S-One-jacken kan utrustas med dammluckor.

Kopparkabelsystem

Patchpaneler S-One DPM med tillbehör

Advance utdragbar

Patchpanel advance 19" 1HE för 24 st RJ45 S-One DPM

Utdragbar patchpanel advance med märkfönster för 24st Actassi S-One DPM RJ45-uttag. Utrustad med integrerad bakre kabelorganisatör för 24 st kablar och märkfönstren vilket medför valfri uppmärkning. Panelen är utrustad med Quick Fix snabbfäste som innebär att man enkelt kan frigöra och dra ut panelen utan verktyg. DPM (Direkt Panel Montage), ingen monteringsram behövs i patchpanel. Uttagen snäpps direkt fast i panelen. Bestyckad med 24st ljusgrå dammluckor. För montering i Ericsson telestativ krävs adapter E 25 987 38.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Obestyckad patchpanel			
Patchpanel advance 24x S-One DPM 1HE UTP/STP	mörkgrå RAL 7016	VDIG111241F	51 268 54

Kabelrangeringspanel med öppningsbara byglar

Kabelrangeringspanel med Quick Fix-fäste 1HE för montage i 19" skåp och tillsammans med patchpaneler. Panelen är försedd med fyra st byglar för skonsam och säker hantering av patchkablar. Byglarna öppnas med ett lätt handgrepp. Panelen är utrustad med snabbfäste som innebär att man enkelt kan frigöra och dra ut panelen utan verktyg. För montering i Ericsson telestativ krävs adapter E 25 987 38.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringspanel med 4 ringar 1HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG188141	25 987 57

Adapter för Ericsson telestativ

Paneler som är utrustade med Quick Fix snabbfäste måste kompletteras med denna adapter vid montage i Ericsson telestativ. Levereras i par.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Adapter för patchpanel i Ericsson telestativ	metall	VDIM18W001	25 987 38

Dammlucka till patchpanel S-One

Dammluckor med möjlig färgkodningsystem till Actassi S-One kopparkablar. Levereras i förpackning med 24 st.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Dammlucka till patchpanel S-One	■ röd	VDIM11U244	51 026 52
Dammlucka till patchpanel S-One	■ grön	VDIM11U243	51 026 51
Dammlucka till patchpanel S-One	■ blå	VDIM11U241	51 026 53
Dammlucka till patchpanel S-One	■ gul	VDIM11U242	51 026 54
Dammlucka till patchpanel S-One (ingår i advance)	■ grå	VDIM11U246	51 026 56

Märkfönster för patchpaneler (ingår i advance)

Märkfönster inkl. märkskyltning 1-24 för Actassi patchpaneler. Reservdel till patchpaneler med märkfönster. Levereras i förpackning med 4 st, samt märkskyltar (1-6), (7-12), (13-18) och (19-24), med svart text på vit botten.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Märkfönster för patchpanel S-One (ingår i advance)	transparent	VDIM11U002	51 268 70

Jordningskit för patchpaneler

Jordningskit för Actassi paneler. Gul/grön kabel 430mm med förklämda flatstiftshylsor och separata fjäderklämmor. Levereras i förpackning med 10st.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Jordningskit för patchpanel S-One	gul/grön	VDIM48E011	51 268 69

Kabelorganisatör för patchpaneler (ingår i advance)

Kabelrangering och fixering av upp till 24 st (4x6 st) kablar i Actassi kopparkablar. Levereras i förpackning om 4st.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringsguide för patchpanel 4 st (ingår i advance)	ljusgrå RAL 7035	VDIM11U001	25 987 37

Kopparkabelsystem

Patchpaneler S-One DPM med tillbehör

Standard utdragbar

Patchpanel standard 19" 1HE för 24 st RJ45 S-One DPM

Utdragbar patchpanel standard för 24 st Actassi S-One DPM RJ45-uttag. Panelen är utrustad med Quick Fix snabbfäste som innebär att man enkelt kan frigöra och dra ut panelen utan verktyg. DPM (Direkt Panel Montage), ingen monterageram behövs i patchpanel. Uttagen snäpps direkt fast i panelen. Utrustad med standardmärkning för portar 1-24. För montering i Ericsson telestativ krävs adapter E 25 987 38. Standard panelen kan uppdateras till advance modell med tillbehör.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Obestuckad patchpanel			
Patchpanel 19" standard 24x S-One DPM 1HE UTP/STP	mörkgrå RAL 7016	VDIG011241F	51 268 62

Kabelrangeringspanel med öppningsbara byglar

Kabelrangeringspanel med Quick Fix-fäste 1HE för montage i 19" skåp och tillsammans med patchpaneler. Panelen är försedd med fyra st byglar för skonsam och säker hantering av patchkablar. Byglarna öppnas med ett lätt handgrepp. Panelen är utrustad med snabbfäste som innebär att man enkelt kan frigöra och dra ut panelen utan verktyg. För montering i Ericsson telestativ krävs adapter E 25 987 38.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringspanel med 4 ringar 1HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG188141	25 987 57

Adapter för Ericsson telestativ

Paneler som är utrustade med Quick Fix snabbfäste måste kompletteras med denna adapter vid montage i Ericsson telestativ. Levereras i par.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Adapter för patchpanel i Ericsson telestativ	metall	VDIM18W001	25 987 38

Dammlucka till patchpanel S-one

Dammluckor med möjligt färgkodningsystem till Actassi S-One kopparpaneler. Levereras i förpackning med 24 st.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Dammlucka till patchpanel S-One	■ röd	VDIM11U244	51 026 52
Dammlucka till patchpanel S-One	■ grön	VDIM11U243	51 026 51
Dammlucka till patchpanel S-One	■ blå	VDIM11U241	51 026 53
Dammlucka till patchpanel S-One	■ gul	VDIM11U242	51 026 54
Dammlucka till patchpanel S-One	■ grå	VDIM11U246	51 026 56

Märkfönster för patchpaneler

Märkfönster inkl märkskyltning 1-24 för Actassi patchpaneler. Reservdel till patchpaneler med märkfönster. Levereras i förpackning med 4 st, samt märkskyltar (1-6), (7-12), (13-18) och (19-24), med svart text på vit botten.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Märkfönster för patchpanel S-One	transparent	VDIM11U002	51 268 70

Jordningskit för patchpaneler

Jordningskit för Actassi paneler. Gul/grön kabel 430mm med förklämda flatstiftshylsor och separata fjäderklämmor. Levereras i förpackning med 10 st.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Jordningskit för patchpanel S-One	gul/grön	VDIM48E011	51 268 69

Kabelorganisatör för patchpaneler

Kabelrangering och fixering av upp till 24 st (4x6 st) kablar i Actassi kopparpaneler. Levereras i förpackning om 4 st.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringsguide för patchpanel 4 st	ljusgrå RAL 7035	VDIM11U001	25 987 37

Kopparkabelsystem

Patchpaneler S-One DPM med tillbehör

Standard fast, Telepanel och verktyg

Patchpanel 19" 1HE för 24st RJ45 S-One DPM



Enkel fast patchpanel för Actassi skärmdade och oskärmdade S-One och DPM jack, som monteras direkt i panel utan tillbehör. Fast portmärkning 1-24. Montagedjup: 96mm. Kan kombineras med Actassi vertikala kabelguider.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
S-One DPM patchpanel fast 24p 1HE UTP/STP	mörkgrå RAL 7016	306110001	51 268 78

Kabelrangeringspanel med öppningsbara byglar



Enkel kabelrangeringspanel i stålplåt för montage i 19"-skåp. Panelen är försedd med fyra st byglar för skonsam och säker hantering av patchkablarna.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringspanel 1HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRTM1U40BG	25 807 36

Telepanel 50 portar 1HE



Telepanel bestyckad med 50 st RJ45 modularjack för montage i 19"-stativ. Levereras med monteringsanvisning samt skruvsats för fästsättning i stativ. För montering i Ericsson stativ krävs tillbehör. Panelen är utrustad med snabbfäste som innebär att man enkelt kan frigöra och dra ut panelen utan verktyg. Panelen är försedd med LSA slitsplintar för kabelanslutning, uttagens stift 3 & 6, 4 & 5 är förbundna till plint. Panelen är försedd med rangeringskonsol för kabel. Levereras med märkfönster för portar och placering i stativ.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Telepanel utdragbar 50 portar 1HE	mörkgrå	VDIG141501	51 268 21

LSA Verktyg



Verktyg för kontaktering av installationskabel i slitsplintar.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
LSA verktyg	ljusgrå	VDIB299001	16 322 17



Fördelningsbox koppar



Actassi Fördelningsbox för 12 st UTP/STP S One modularjack. Lock med snabbblås och borstförsedda kabelinlopp för extra dammskydd. Fästen för installation på golv, i tak eller under stege medföljer. Finns tillbehör som färgkodade dammluckor och etikethållare. Boxen är svart.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi Fördelningsbox för 12 S-One	■ svart	VDIM61112B	51 201 60

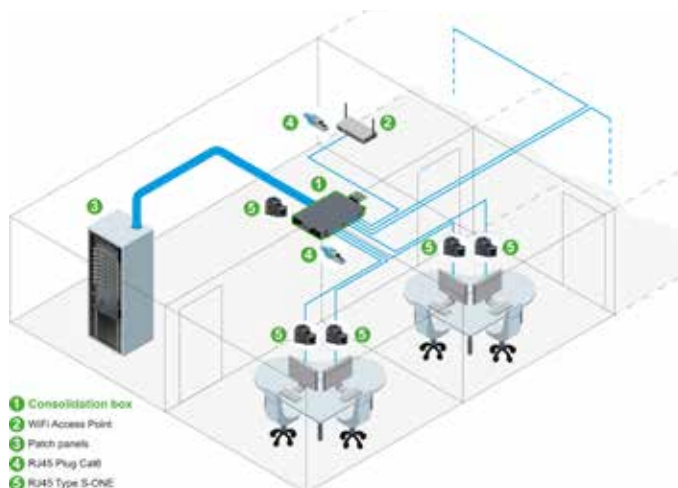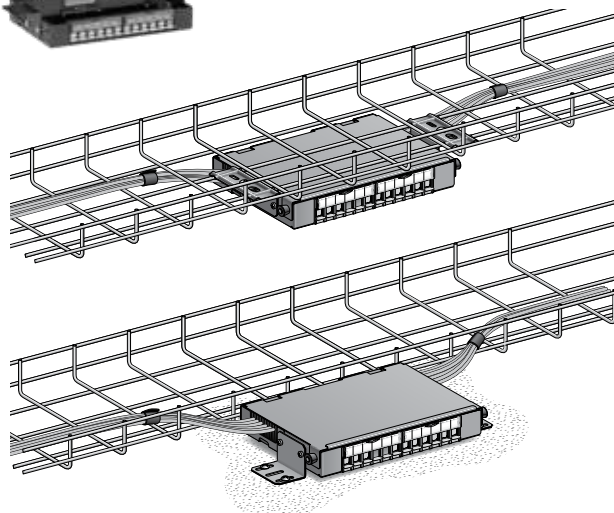



P127325



Vinklad patchpanel Fördel: jobba utmed sidorna

P135330



Panelen är utrustad med Quick Fix designfäste.

I den vinklade panelen monteras RJ45 jacken i vinkel för att ge platsbesparing. Panelen monteras direkt över eller under andra paneler, då kabelrangeringen sker mot sidorna. Med andra ord behövs ingen separat kabelrangeringspanel. Den har 24 portar och tydlig märkning i front och bakplan. Panelen är även optimal i installationer där det är ont om utrymme bakom panelen. Det är bara att dra patchkablarna rakt åt sidan, genom de anpassade och öppningsbara vertikala kabelrangerarna (tillbehör).



Några andra fördelar:

Demonterbar kabelrangerare, märkfönster för placering av höjdenhet, centralt märkfönster för portmärkning. En användarvänlig, smart och platsbesparande panel med hög kvalitet i tillfredställande design.



RJ45-jacken placerade i vinkel förenklar patchning och spar plats. Löstagbara moduler underlättar installationen.



Stort märkfönster för portmärkning.



Justerbar, avtagbar kabelrangerare som underlättar arbetet och ger en snygg installation.

Kopparkabelsystem

Patchpaneler S-One DPM med tillbehör

Vinklad fast

Patchpanel 19" vinklad 1HE för 24 st RJ45 S-One DPM med kabelorganisatör

Fast vinklad patchpanel i Quick Fix-design för 24 st Actassi S-One DPM RJ45-uttag. Jacken är positionerade i vinkel för att få en bättre rangering av patchkablarna till de vertikala kabelguiderna utmed skåpets sidor. Panelen används med fördel tillsammans med vertikal kabelguide E25 987 59 och skåp med 800 mm bredd. Panelen är utrustad med integrerad nummernärkt kabelorganisatör för 24st kablar. Portarna är numrerade 1- 24 och panelen är utrustad med ett gemensamt märkfönster i fronten för valfri märkning. DPM (Direkt Panel Montage) innebär att ingen monterageram krävs för montage av jacken i patchpanelen. För montering i Ericsson telestativ krävs adapter E 25 987 38.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Patchpanel vinklad 24x S-One DPM 1HE UTP/STP	mörkgrå RAL 7016	VDIG321241B	51 268 74

Adapter för Ericsson telestativ

Paneler som är utrustade med Quick Fix snabbfäste måste kompletteras med denna adapter vid montage i Ericsson telestativ. Levereras i par.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Adapter för patchpanel i Ericsson telestativ	metall	VDIM18W001	25 987 38

Kabelguide vertikal öppningsbara byglar

Den vertikala kabelguiden rangerar patchkablarna vertikalt utmed sidan om patchpanelen. Guiden kan monteras på båda sidor av patchpanelen och övriga paneler med Quick Fix snabbfäste. Den vertikala guiden är en flexibel guide som är öppningsbar för skåpsbredder >800mm. För 600mm breda skåp har bygeln ett flexibelt justerbart kardborrband i stället för en plastbygel. Den stora guiden rymmer upp till 48 patchkablar.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelguide vertikal för dataskåp B60	svart	VDIM189111	25 987 58
Kabelguide vertikal för dataskåp B80	mörkgrå RAL 7016	VDIM189112	25 987 59
Kabelguide vertikal 2HE för dataskåp B80	mörkgrå RAL 7016	VDIM189412	51 268 77



Strömpaneler 230V för 19"-montage



Strömpaneler 250V, 16A för montage i 19"-rack. Levereras med märkfönster för identifiering av t ex höjdenhet i stativ. För montering i Ericsson telestativ krävs tillbehör.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Strömpanel 9 x 230V	mörkgrå RAL 7016	VDIG161931	25 987 88
Strömpanel 8 x 230V med strömbrytare	mörkgrå RAL 7016	VDIG162731	25 987 87
Strömpanel 6 x 230V med JFB	mörkgrå RAL 7016	VDIG163631	25 987 85
Strömpanel 7 x 230V med överspänningsskydd	mörkgrå RAL 7016	VDIG164731	25 987 86

Blindpanel, 1HE med Quick Fix-fäste



Blindplåt 19" för täckning av överblivet utrymme eller för att reservera plats för kommande installation i 19"-skåp. För montering i Ericsson telestativ krävs tillbehör.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Blindpanel 19 tum 1HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG188021	25 987 35

Genomföringspanel med borst 19"



Genomföringspanel med borst. I panelens front kan patchkablar träs igenom för att anslutas till kringutrustning liggande på ett hyllplan. För montage i stativet i 19"-skåp. För montering i Ericsson telestativ krävs tillbehör.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Genomföringspanel med borst 1HE Quick Fix	mörkgrå RAL 7016	VDIG188201	51 268 76

Kabelrangeringspanel med öppningsbara byglar



Kabelrangeringspanel med Quick Fix-fäste 1HE för montage i 19" skåp. Panelen är försedd med fyra st byglar för skonsam och säker hantering av patchkablar. Byglarna öppnas med ett lätt handgrepp. Panelen är utrustad med snabbfäste som innebär att man enkelt kan frigöra och dra ut panelen utan verktyg. För montering i Ericsson telestativ krävs tillbehör.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringspanel med 4 ringar 1HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG188141	25 987 57
Kabelrangeringspanel med 4 ringar 2HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG188142	51 268 75

Kabelrangeringspanel 19"



Enklare kabelrangeringspanel i stålplåt för montage i 19"-skåp. Panelen är försedd med fyra st byglar för skonsam och säker hantering av patchkablar.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelrangeringspanel 1HE	mörkgrå RAL 7016	NSYCRMT1U40BG	25 807 36

Kabelguide vertikal öppningsbara byglar



Den vertikala kabelguiden rangerar patchkablarna vertikalt utmed sidan om patchpanelen. Guiden kan monteras på båda sidor av patchpanelen och övriga paneler med Quick Fix snabbfäste. Den vertikala guiden är en flexibel guide som är öppningsbar för skåpsbredder >800mm. För 600mm breda skåp har bygeln ett flexibelt justerbart kardborrband i stället för en plastbygel. Den stora guiden rymmer upp till 48 patchkablar.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Kabelguide vertikal för dataskåp B60	svart	VDIM189111	25 987 58
Kabelguide vertikal för dataskåp B80	mörkgrå RAL 7016	VDIM189112	25 987 59
Kabelguide vertikal 2HE för dataskåp B80	mörkgrå RAL 7016	VDIM189412	51 268 77

Adapter för Ericsson telestativ



Paneler som är utrustade med Quick Fix snabbfäste måste kompletteras med denna adapter vid montage i Ericsson telestativ. Levereras i par.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Adapter för patchpanel i Ericsson telestativ	metall	VDIM18W001	25 987 38



Actassi S-One DPM

Överlägsen användarvänlighet



P124674

Kopparkabelsystem

Modularjack S-One DPM

Modularplugg

S-One DPM Kat 5e



Oskärmd och skärmd modularjack S-One DPM kategori 5e för Klass D-applikationer. Tydlig färgmärkning för trådanslutning och mycket enkel anslutning av tråden utan specialverktyg. DPM-design (Direkt Panel Montage) medför att uttaget snäpps fast utan monteraram i panelsidan. I uttagssidan används i vissa fall monteraramar för fastsättning av jacket. Alla RJ45-uttag i kategori 5e-serien har färgkod grön på snabbkopplingsklämma. H/B/D: 28/18/35mm

- Kat 5e, Klass D-applikationer, 568A/568B koppling.
- Uppfyller standarderna: EN50173-1, ISO/IEC11801 och TIA/EIA-568-C.2.
- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT.

Beskrivning	Färgkod	Art.nr	E-nr
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 5e UTP 1 st	■ grön	VDIB17715U01	51 463 70
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 5e UTP 12 st	■ grön	VDIB17715U12	51 463 71
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 5e UTP 96 st	■ grön	VDIB17715U96	51 463 72
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 5e STP 1 st	■ grön/metall	VDIB17715B01	51 463 73
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 5e STP 12 st	■ grön/metall	VDIB17715B12	51 463 74
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 5e STP 96 st	■ grön/metall	VDIB17715B96	51 463 75

S-One DPM Kat 6



Oskärmd och skärmd modularjack S-One DPM kategori 6 för Klass E-applikationer. Tydlig färgmärkning för trådanslutning och mycket enkel anslutning av tråden utan specialverktyg. DPM-design (Direkt Panel Montage) medför att uttaget snäpps fast utan monteraram i panelsidan. I uttagssidan används i vissa fall monteraramar för fastsättning av jacket. Alla RJ45-uttag i kategori 6-serien har färgkod blå på snabbkopplingsklämma. H/B/D: 28/18/35mm

- Kat 6, 250MHz, Klass E-applikationer, 568A/568B koppling.
- Uppfyller standarderna: EN50173-1, ISO/IEC11801 och TIA/EIA-568-C.2.
- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100BaseT, IEC 60512-99-002 (4PoE 100W)

Beskrivning	Färgkod	Art.nr	E-nr
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP 1 st	■ blå	VDIB17716U01	51 463 76
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP 12 st	■ blå	VDIB17716U12	51 463 77
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP 96 st	■ blå	VDIB17716U96	51 463 78
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 STP 1 st	■ blå/metall	VDIB17716B01	51 463 79
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 STP 12st	■ blå/metall	VDIB17716B12	51 463 80
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 STP 96st	■ blå/metall	VDIB17716B96	51 463 81

S-One DPM Kat 6A



Oskärmd och skärmd modularjack S-One DPM kategori 6A för Klass EA-applikationer. Tydlig färgmärkning för trådanslutning och mycket enkel anslutning av tråden utan specialverktyg. DPM-design (Direkt Panel Montage) medför att uttaget snäpps fast utan monteraram i panelsidan. I uttagssidan används i vissa fall monteraramar för fastsättning av jacket. Alla RJ45-uttag i kategori 6A-serien har färgkod mörkblå på snabbkopplingsklämma. H/B/D: 28/18/35mm

- Kat 6A, 500MHz, Klass EA-applikationer, 568A/568B koppling.
- Uppfyller standarderna: EN50173-1, ISO/IEC11801 och TIA/EIA-568-C.2-10.
- Stödjer 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, IEC 60512-99-002 (4PoE 100W)

Beskrivning	Färgkod	Art.nr	E-nr
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A UTP 1 st	■ mörkblå	VDIB1771XU01	51 463 82
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A UTP 12 st	■ mörkblå	VDIB1771XU12	51 463 83
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A UTP 96 st	■ mörkblå	VDIB1771XU96	51 463 84
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A STP 1 st	■ mörkblå/metall	VDIB1771XB01	51 463 85
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A STP 12 st	■ mörkblå/metall	VDIB1771XB12	51 463 86
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A STP 96 st	■ mörkblå/metall	VDIB1771XB96	51 463 87

RJ45 plugg Kat 6A



Actassi RJ45 plugg Kat 6A UTP och STP för fältterminering. TIA 568 A/B märkning och för AWG 23-26 solid och flertrådig kabel. Kräver inget specialverktyg.

Actassi RJ45 plugg Kat 6A UTP för fältterminering	transparent	ACTPG6ATLU001	51 463 89
Actassi RJ45 plugg Kat 6A STP för fältterminering	■ metall	ACTPG6ATLS001	51 403 36

LAN-kablar i koppar

Ett sortiment som täcker dina behov



CL-C standarderbjudande

Kopparkablar för ordinarie installationer, bygger på U/UTP- och F/UTP-kablar, från kategori 5e till kategori 6A. CL-C kablar är tillförlitliga och har bra prestanda. Komponent och permanent link-certifierade.



CL-MNC High-End-erbjudande

Kopparkablar för mer krävande behov. Finns från kategori 6 till kategori 7_A (1000 MHz). Sortimentet överträffar internationella standarder med minst 3dB headroom för NEXT och Return Loss. Komponent och permanent link-certifierade.



CL-MX High-End-erbjudande för Kat 6_A och Kat 7

Kopparkablar för kategori 6_A och 7 med en patenterad kryssformad folieskärming, vilket ger hög prestanda och tillförlitliga installationer. Kabeln är otroligt snabb att skala och kontaktera. Överträffar internationella standarder med minst 3dB headroom på NEXT och Return Loss. Komponent och permanent link-certifierade.

Actassi sortimentöversikt

Typ av skärmning	Prestanda			
	Kat 5e	Kat 6	Kat 6 _A / 7*	Kat 7 _A
S/FTP			CL-MNC	CL-MNC
F/FTP			CL-MNC CL-MX*	CL-MNC
U/FTP		CL-MNC	CL-MNC	
SF/UTP		CL-C		
F/UTP	CL-C	CL-C	CL-C CL-MNC	
U/UTP	CL-C	CL-C CL-MNC		

Kabeluppbyggnad


X/X TP

TP=Twisted Pair

F=Folieskärming, U=Oskärmad

F=Folieskärming, S=Fläta, SF=Skärmingfläta och folieskärming, U=Oskärmad


Gemensam skärming/ parskrämning TP



Kopparkabelsystem

Kopparkabel CL-C (Standard)

Kopparkabel Kat 5 (155MHz)



Oskärmd och skärmd Kategori 5e datakabel för inomhusbruk i spridningsnät.

- 100 Ohm, 155 MHz, för Klass D-applikationer, 4 par eller 2x4 par, ytterhölje i halogenfritt material med metermärkning.


- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5, TIA/EIA-568-C.2 och SS-EN 50575

- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)

* För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.

Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 5e U/UTP 4P grön 155MHZ DCA B305	Dca s2 d2 a1	■ grön	VDICD115118	49 334 03
Kat 5e F/UTP 4P grön 155MHZ DCA B305	Dca s2 d2 a1	■ grön	VDICD135118	49 334 43

Kopparkabel Kat 6 (250MHz)

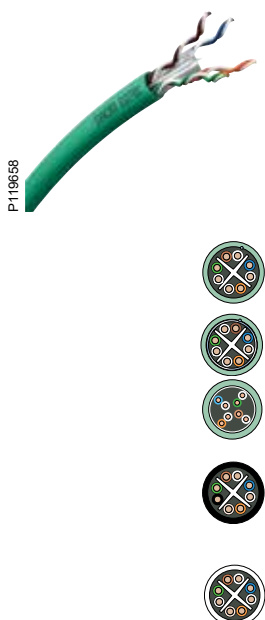

Oskärmd och skärmd Kategori 6 datakabel.

- 100 Ohm, 250 MHz, för Klass E-applikationer, 4 par eller 2x4 par, ytterhölje i halogenfritt material med metermärkning.

- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5, EN50288-6-1, TIA/EIA-568-C.2 och SS-EN 50575

- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)

* För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.

Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 6 U/UTP 4P grön 250MHZ DCA B305	Dca s2 d2 a2	■ grön	VDICD116118	49 335 03
Kat 6 U/UTP 4P grön 250MHZ DCA T500	Dca s2 d2 a2	■ grön	VDICD116218	49 335 05
Kat 6 F/UTP 4P grön 250MHZ DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ grön	VDICD136218	49 336 05
Kat 6 SF/UTP 4P grön 250MHZ DCA T500	Dca s2 d2 a1	■ grön	VDICD176218	49 336 25

Utomhuskabel

Kat 6 U/UTP utomhus 4P svart 250MHZ T500		■ svart	306220005	49 334 85
--	--	---------	-----------	-----------

ROT- kabel

Kat 6 U/UTP 4P vit 250MHZ DCA B100	Dca s2 d2 a1	vit	VDICD116018WHD	49 334 92
Kat 6 U/UTP 4P vit 250MHZ DCA B305	Dca s2 d2 a1	vit	VDICD416118	49 334 93

Kopparkabel Kat 6_A (500MHz)



Skärmd Kategori 6_A datakabel för inomhusbruk i spridningsnät. Grön halogenfri mantel med metermärkning. Bielelement (plastkryss) separerar paren för reduktion av överhörning (NEXT).

- 100 Ohm, 500 MHz, för Klass EA-applikationer, 4 par eller 2x4 par med gemensam folie, ytterhölje i grönt halogenfritt material med metermärkning. Plastkryss för separering av paren.

- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 Ed2, EN50288-6-1, TIA/EIA-568-C.2 och SS-EN 50575

- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)


* För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.

Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 6A F/UTP 4P grön 500MHZ DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ grön	VDICD13X218	49 337 15
Kat 6A F/UTP 2X4P grön 500MHZ DCA T500	Dca s2 d21a1	■ grön	VDICD13X228	49 337 25

Kopparkabelsystem

Kopparkabel CL-MNC (High-End)

Kopparkabel Kat 6 (300MHz)



Oskärmd och skärmd Kategori 6 datakabel för inomhusbruk i spridningsnät.

- 100 Ohm, 300 MHz, för Klass E-applikationer, 4 par eller 2x4 par, AWG23, ytterhölje i blått halogenfritt material metermarkering.


- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 Ed2, EN50288-6-1, TIA/EIA-568-C.2 och SS-EN 50575

- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)

* För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.

Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 6 U/UTP 4P blå 300MHz DCA T500	Dca s2 d2 a2	■ blå	VDICD616218	49 335 25
Kat 6 U/FTP 4P blå 300MHz DCA T500	Dca s2 d2 a2	■ blå	VDICD626218	49 335 65

Kopparkabel Kat 6_A (550MHz)

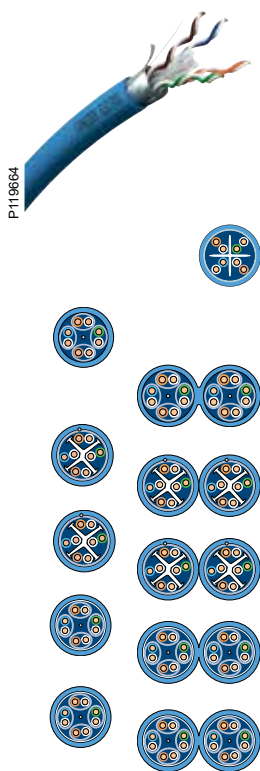

Oskärmd och skärmd Kategori 6_A datakabel för inomhusbruk i spridningsnät.

- 100 Ohm, 550 MHz, för Klass EA-applikationer, 4 par eller 2x4 par, AWG23, ytterhölje i blått halogenfritt material metermarkering.

- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 Ed2, EN50288-6-1, TIA/EIA-568-C.2 och SS-EN 50575

- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)

* För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.


Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 6A U/UTP 4P blå 500Mhz DCA T500 ZEBRA-skärm	Dca s2 d2 a1	■ blå	VDICD60X218	49 341 35
Kat 6A U/FTP 4P blå 550MHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	■ blå	VDICD62X218	49 336 55
Kat 6A U/FTP 2X4P blå 550MHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	■ blå	VDICD62X228	49 336 65
Kat 6A U/FTP 4P blå 550MHz CCA T500	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICC62X218	49 336 75
Kat 6A U/FTP 2X4P blå 550MHz CCA T500	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICC62X228	49 336 85
Kat 6A F/UTP 4P blå 550MHz DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ blå	VDICD63X218	49 337 35
Kat 6A F/UTP 2X4P blå 550MHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	■ blå	VDICD63X228	49 337 45
Kat 6A F/UTP 4P blå 550MHz CCA T500	Cca s1 d2 a1	■ blå	VDICC63X218	49 337 55
Kat 6A F/UTP 2X4P blå 550MHz CCA T500	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICC63X228	49 337 65
Kat 6A F/FTP 4P blå 550MHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	■ blå	VDICD64X218	49 337 95
Kat 6A F/FTP 2X4P blå 550MHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	■ blå	VDICD64X228	49 338 05
Kat 6A F/FTP 4P blå 550MHz CCA T1000	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICC64X318	49 338 16
Kat 6A F/FTP 2X4P blå 550MHz CCA T500	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICC64X228	49 338 25

Kopparkabelsystem Segregationsklass CL-MX



Separationsklasser / Segregation classes

Installationsstandarden SS EN 50174 beskriver separationsavståndet mellan kraft och datakabel. Beroende på datakabelns skärmningsklass och kanalisationens skärmningsgrad, beräknas ett separationsavstånd. Det finns 4 skärmningsklasser på datakabel A, B, C och D. D har högst skärmningsgrad och kan förläggas närmare kraftkabel i sid och höjddled. På så sätt kan man spara plats på stegar och i kanalisationer.

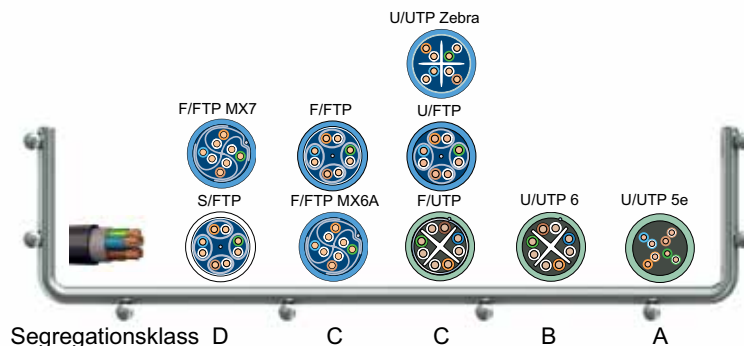

Separationsavstånd

Nedan ett exempel beräknat med 15st 1-fas kretsar parallellt förlagda med datakabel, med segregationsklass B, C och D. Vår nya CL MX Kat 7 har klass D och får förläggas lika nära kraftkablars som en S/FTP med skärmstrumpa. Men det är stor skillnad på installationstid. CL MX är mycket snabb att av-mantla!

OBS! Tabellen är bara ett exempel och man måste alltid göra beräkningar med de förutsättningar som gäller i aktuellt fall.

Separation class (A, B, C, D)	Separation without electromagnetic barrier (ventilated environment)	Open metallic containment (ventilated environment)	Open perforated metallic containment (Semi ventilated environment)	Solid metallic electromagnetic containment. (Metal tray environment) 1.5 mm
Power Class D	15x fas 10 mm	15x fas 8 mm	15x fas 5 mm	15x fas 0 mm
Power Class C	15x fas 50 mm	15x fas 38 mm	15x fas 25 mm	15x fas 0 mm
Power Class B	15x fas 100 mm	15x fas 75 mm	15x fas 50 mm	15x fas 0 mm


Actassi CL-MX Kat 6_A (550MHz)



Skärmd datakabel Kategori 6_A för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln är uppbyggd med ett patenterat foliekryss som ger 3x bättre skärmningsegenskaper samt 3x snabbare avmantling.


- 100 Ohm, 550 MHz, för Klass E_A-applikationer, 4 par eller 2x4 par, AWG23, ytterhölje i blått halogenfritt material metermarkering.
- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 Ed2, EN50288-6-1, TIA/EIA-568-C.2 och SS-EN 50575
- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)

* För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.



Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 6A F/FTP MX 4P blå DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ blå	VDICD68X218	49 338 35
Kat 6A F/FTP MX 2X4P blå DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ blå	VDICD68X228	49 338 45
Kat 6A F/FTP MX 4P blå CCA T500	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICD68X218	49 338 55

Actassi CL-MX Kat 7 (600MHz) Segregationsklass D



Skärmd datakabel Kategori 7 för inomhusbruk i spridningsnät. Kabeln är uppbyggd med ett patenterat foliekryss som ger 3x bättre skärmningsegenskaper samt 3x snabbare avmantling.

- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 Ed2, EN50288-6-1, TIA/EIA-568-C.2 och SS-EN 50575
- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)

* För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.

- Segregationsklass D



Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 7 F/FTP MX 4P blå 600Mhz DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ blå	VDICD687218	49 339 75
Kat 7 F/FTP MX 2X4P blå 600MHz DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ blå	VDICD687228	49 339 85

Mindre skalning med Actassi CL-MX

3x

Tre gånger snabbare installation med Actassi CL-MX



Använd avmantlings-verktyget för att skala bort ytterhöljet.

Skär av folien runt om kabeln på vanligt vis och ta bort den med ett enkelt handgrepp.

Din CL-MX är färdig att terminera.

I stället för traditionella parvis folieskärmda kablar (som F/FTP- eller U/FTP-kablar) är Actassi CL-MX-kabeln uppbyggd med ett foliekryss. Istället för att avisolera minst fyra folieskärmar, avlägsnas hela foliekrysset i ett enda moment. Det är till och med enklare att avisolera MX-kabeln än en traditionell Kat 6-kabel (U/UTP, F/UTP), där plastkrysset måste avlägsnas med viss försiktighet.

Varför det tar tre gånger längre tid att installera vanliga F/FTP-kablar



Förbered dina verktyg.

Använd avmantlings-verktyget för att skala bort ytterhöljet.

Skär av folien.

Dra bort den gemensamma folien. "F"/FTP.

Separera folieparen och biledaren

Skär och ta bort folien på det första paret.

Skär och ta bort folien på det andra paret.

Skär och ta bort folien på det tredje paret.


Skär och ta bort folien på det fjärde paret.

Kopparkabelsystem

Kopparkabel CL-MNC (High-End)

Skalverktyg

Actassi Kat 7 (600MHz) Segregationsklass D



P119880


Skärmd datakabel Kategori 7 för inomhusbruk i spridningsnät.

- 100 Ohm, 600 MHz, för Klass EA & F-applikationer, 4 par eller 2x4 par, AWG23, ytterhölje i blått halogenfritt material
- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 Ed2, EN50288-6-1, TIA/EIA-568-C.2 och SS-EN 50575
- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)
- * För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.
- Segregationsklass D



Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi Kategori 7 S/FTP 4P Blå 600MHz Dca T500	Dca s1 d2 a1	■ blå	VDICD657218	49 489 05
Actassi Kategori 7 S/FTP 4P Blå 600MHz Cca T500	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICC657218	49 489 15


Kopparkabel Kat 7_A (1GHz)




P119880

Skärmd kategori 7_A datakabel för inomhusbruk i spridningsnät.

- 100 Ohm, 1000 MHz, för Klass FA-applikationer, 4 par eller 2x4 par, AWG23, ytterhölje i blått halogenfritt material metermarkering.
- Uppfyller EN50173-1, ISO/IEC11801, IEC61156-5 Ed2, EN50288-9-1, och brandklass enligt SS-EN 50575.
- Stödjer 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. *PoE applikationer upp till PoE Typ 4 (100W)
- * För PoE Typ 4 (100W) applikationer skall det utföras dimensionering enligt EN 50174-serien för att säkra värmeutveckling i kabel och kabelbuntar beroende på vald kanaliseringstyp.
- Segregationsklass D



Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 7A F/FTP 4P blå 1GHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	■ blå	VDICD648218	49 338 95
Kat 7A F/FTP 2X4P blå 1GHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	■ blå	VDICD648228	49 339 05
Kat 7A F/FTP 4P blå 550MHz CCA T1000	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICC648318	49 339 16
Kat 7A F/FTP 2X4P blå 550MHz CCA T500	Cca s1 d1 a1	■ blå	VDICC648228	49 339 25
Kat 7A S/FTP 4P blå 1GHz DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ blå	VDICD658218	49 339 35
Kat 7A S/FTP 2X4P blå 1GHz DCA T500	Dca s2 d1 a1	■ blå	VDICD658228	49 339 45



P123503

Beskrivning	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kat 7A S/FTP 4P vit 1GHz CCA T1000	Cca s1 d1 a1	vit	VDICC658318	49 339 56
Kat 7A S/FTP 2X4P vit 1GHz CCA T500	Cca s1 d1 a1	vit	VDICC658228	49 339 65

Skalverktyg

Skalverktyg för UTP/STP data- och fiberkablar upp till diameter 8,5 mm. Med verktyget har man möjlighet att välja MIN eller MAX avskalning beroende på vilken tjocklek det är på yttermanteln.




P60250

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi kabelskalare för TP-kabel	ljusgrå	VDIR580021	16 202 00

Monteringstillbehör

Kardborreband och Rapstrap för buntning av kabel. För flexibelt och skonsamt installation av datakabel.



PTCSU-0081

P139190

Beskrivning	B/L	Färg	Art.nr	E-nr
Kardborreband B51-10	10mm x 22,5m	■ svart	15 186 50	15 186 50
Kardborreband B51-20	20mm x 22,5m	■ svart	15 186 51	15 186 51
Flexibelt Installationsband Svart, 24st	10mm x 300mm	■ svart	IMT38067	15 159 43
Flexibelt Installationsband Vit, 24st	10mm x 300mm	vit	IMT38070	15 159 49

Kopparkabelsystem

Kopparkabel CL-C (Standard)

Kopparkabel CL-MNC (High-End) Förfrågan

Kopparkabel i Flexslang Kat 6 (250MHz), Kat 6A (500MHz)



PM FLEX fördraget med Actassi kabel

PM FLEX artiklar med Actassi kablar ger möjlighet till förlängd systemgaranti enligt Schneider Electric's garantiprogram.

PM FLEX erbjuder olika förpackningstyper med Kategori 6 U/UTP och Kategori 6A F/UTP i ring i sitt standard sortiment.

- Fler kabeltyper kan fås mot förfrågan.

- CE-märkning, brandklass enligt SS-EN 50575

PM FLEX med Actassi kabel + S-One jack + Licensierad installatör + Ansökan = möjlighet till 15 års förlängd systemgaranti



Beskrivning	Brandklass	Kabelfärg	Inner	Ytter	M/ST	M/Pall	E-nr
Ring Kat 6 U/UTP							PM FLEX
16/Kat6 U/UTP Next R100	Dca s2 d2 a1	vit	10,7	16	100	2400	14 181 60
16/2xKat6 U/UTP Next R100	Dca s2 d2 a1	vit/grön	10,7	16	100	2400	14 181 61
20/2xKat6 U/UTP Next R100	Dca s2 d2 a1	vit/grön	14,1	20	100	2000	14 181 62
20/2xKat6 U/UTP + RG6T Next X50 R100	Dca s2 d2 a1	vit/grön/vit	14,1	20	100	2000	14 181 64
Ring Kat 6A F/UTP							PM FLEX
16/Kat6A F/UTP Next R100	Dca s2 d1 a1	grön	10,7	16	100	2400	14 181 63
25/2xKat6A F/UTP Next R100	Dca s2 d1 a1	grön/blå	18,2	25	100	1200	14 181 68
Zero Box Kat 6 U/UTP							PM FLEX
16/Kat6 U/UTP Next X100	Dca s2 d2 a1	vit	10,7	16	100	1800	14 183 60
16/2xKat6 U/UTP Next X100	Dca s2 d2 a1	vit/grön	10,7	16	100	1800	14 183 61
20/2xKat6 U/UTP + RG6T Next X50	Dca s2 d2 a1	vit/grön/vit	14,1	20	50	900	14 183 64
Rock n' Roll Kat 6 U/UTP							PM FLEX
20/2xKat6 U/UTP Next RnR B200	Dca s2 d2 a1	vit/grön	14,1	20	200	1600	14 184 62

På förfrågan: Kopparkabel Kat 6_A (550MHz), Kat 7_A (1GHz)



Följande Actassi kablar kan levereras i flexslang på förfrågan via PM Flex

- CE-märkning, brandklass enligt SS-EN 50575

Beskrivning	Brandklass	Kabelfärg	Art.nr Schn.
Kat 6A U/UTP ZX 4P 550MHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	blå	VDICD60X218
Kat 6A U/FTP 4P 550MHz DCA T500	Dca s2 d1 a1	blå	VDICD63X218
Kat 6A F/UTP 4P 550MHz DCA T500	Dca s2 d2 a1	blå	VDICD62X218
Kat 6A F/FTP MX 4P 550MHz DCA T500	Dca s2 d1 a1	blå	VDICD68X218
Kat 7A S/FTP 4P 1GHz DCA T500	Dca s2 d1 a1	blå	VDICD658218
Kat 6A F/FTP MX 4P 550MHz CCA T500	Cca s1 d1 a1	blå	VDICC68X218
Kat 7A S/FTP 4P 1GHz CCA T1000	Cca s1 d1 a1	vit	VDICC658318

Kat 5e



Actassi oskärmda och skärmda patchkablar Kat 5e med ingjutna kontakter. För anslutning mellan uttag, dator och skrivare etc. Utrustad med unik hävarm för en lättare anslutning och urkoppling av patchkabel i RJ45-uttag. Kontakteringen mellan uttag och kabel har en ingjutning som ger en mycket bra dragavlastning och böjskyddet ger en mjuk övergång mellan kontakt och kabel samt att ledarna löper fritt fram till anslutningen utan risk för prestandaförsämring i kontakten. Guldpläterade kontakter för maximal prestanda.

För färgkodning av patchkabeln används färgkodningsclips. Två röda och två gröna färgkodningsclips levereras tillsammans med patchkabeln.

Patchkablar 1-10m är godkända enligt ISO/IEC 11801 samt med Delta Certifikat enligt EN50173-1, EIA/TIA 568 -C.2 och IEC 61935-2.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Patchkabel Kat 5e U/UTP 4P 0,5M	■ ljusgrå	VDIP181546005	51 679 00
Patchkabel Kat 5e U/UTP 4P 1M	■ ljusgrå	VDIP181546010	51 679 01
Patchkabel Kat 5e U/UTP 4P 2M	■ ljusgrå	VDIP181546020	51 679 02
Patchkabel Kat 5e U/UTP 4P 3M	■ ljusgrå	VDIP181546030	51 679 03
Patchkabel Kat 5e U/UTP 4P 5M	■ ljusgrå	VDIP181546050	51 679 04
Patchkabel Kat 5e U/UTP 4P 10M	■ ljusgrå	VDIP181546100	51 679 05
Patchkabel Kat 5e F/UTP 4P 0,5M	■ ljusgrå	VDIP184546005	51 679 06
Patchkabel Kat 5e F/UTP 4P 1M	■ ljusgrå	VDIP184546010	51 679 07
Patchkabel Kat 5e F/UTP 4P 2M	■ ljusgrå	VDIP184546020	51 679 08
Patchkabel Kat 5e F/UTP 4P 3M	■ ljusgrå	VDIP184546030	51 679 09
Patchkabel Kat 5e F/UTP 4P 5M	■ ljusgrå	VDIP184546050	51 679 10
Patchkabel Kat 5e F/UTP 4P 10M	■ ljusgrå	VDIP184546100	51 679 11

Kat 6



Actassi oskärmda och skärmda patchkablar Kat 6 med ingjutna kontakter. För anslutning mellan uttag, dator och skrivare etc. Utrustad med unik hävarm för en lättare anslutning och urkoppling av patchkabel i RJ45-uttag. Kontakteringen mellan uttag och kabel har en ingjutning som ger en mycket bra dragavlastning och böjskyddet ger en mjuk övergång mellan kontakt och kabel samt att ledarna löper fritt fram till anslutningen utan risk för prestandaförsämring i kontakten. Guldpläterade kontakter för maximal prestanda.

För färgkodning av patchkabeln används färgkodningsclips. Två röda och två gröna färgkodningsclips levereras tillsammans med patchkabeln.

Patchkablar 1-10m är godkända enligt ISO/IEC 11801 samt med Delta Certifikat enligt EN50173-1, EIA/TIA 568 -C.2 och IEC 61935-2.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Patchkabel Kat 6 U/UTP 4P 0,5M	■ ljusgrå	VDIP181646005	51 679 12
Patchkabel Kat 6 U/UTP 4P 1M	■ ljusgrå	VDIP181646010	51 679 13
Patchkabel Kat 6 U/UTP 4P 2M	■ ljusgrå	VDIP181646020	51 679 14
Patchkabel Kat 6 U/UTP 4P 3M	■ ljusgrå	VDIP181646030	51 679 15
Patchkabel Kat 6 U/UTP 4P 5M	■ ljusgrå	VDIP181646050	51 679 16
Patchkabel Kat 6 U/UTP 4P 10M	■ ljusgrå	VDIP181646100	51 679 17
Patchkabel Kat 6 F/UTP 4P 0,5M	■ ljusgrå	VDIP184646005	51 679 18
Patchkabel Kat 6 F/UTP 4P 1M	■ ljusgrå	VDIP184646010	51 679 19
Patchkabel Kat 6 F/UTP 4P 2M	■ ljusgrå	VDIP184646020	51 679 20
Patchkabel Kat 6 F/UTP 4P 3M	■ ljusgrå	VDIP184646030	51 679 21
Patchkabel Kat 6 F/UTP 4P 5M	■ ljusgrå	VDIP184646050	51 679 22
Patchkabel Kat 6 F/UTP 4P 10M	■ ljusgrå	VDIP184646100	51 679 23

Kat 6A



Actassi oskärmda och skärmda patchkablar Kat 6A (550MHz) med ingjutna kontakter. För anslutning mellan uttag, dator och skrivare etc. Utrustad med unik hävarm för en lättare anslutning och urkoppling av patchkabel i RJ45-uttag. Kontakteringen mellan uttag och kabel har en ingjutning som ger en mycket bra dragavlastning och böjskyddet ger en mjuk övergång mellan kontakt och kabel samt att ledarna löper fritt fram till anslutningen utan risk för prestandaförsämring i kontakten. Guldpläterade kontakter för maximal prestanda.

För färgkodning av patchkabeln används färgkodningsclips. Två röda och två gröna färgkodningsclips levereras tillsammans med patchkabeln.

Patchkablar 1-10m är godkända enligt ISO/IEC 11801 samt med Delta Certifikat enligt EN50173-1, EIA/TIA 568 -C.2 och IEC 61935-2.

Patchkabel 0,5m är godkänd enligt ANSI-TIA-EIA-568B.2-10 Category 6A.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Patchkabel Kat 6A U/UTP 4P 1M	■ ljusgrå	VDIP181X46010	51 679 24
Patchkabel Kat 6A U/UTP 4P 2M	■ ljusgrå	VDIP181X46020	51 679 25
Patchkabel Kat 6A U/UTP 4P 3M	■ ljusgrå	VDIP181X46030	51 679 26
Patchkabel Kat 6A U/UTP 4P 5M	■ ljusgrå	VDIP181X46050	51 679 27
Patchkabel Kat 6A S/FTP 4P 0,5M	■ ljusgrå	306420018	51 683 90
Patchkabel Kat 6A S/FTP 4P 1M	■ ljusgrå	VDIP185X46010	51 679 29
Patchkabel Kat 6A S/FTP 4P 2M	■ ljusgrå	VDIP185X46020	51 679 30
Patchkabel Kat 6A S/FTP 4P 3M	■ ljusgrå	VDIP185X46030	51 679 31
Patchkabel Kat 6A S/FTP 4P 5M	■ ljusgrå	VDIP185X46050	51 679 32
Patchkabel Kat 6A S/FTP 4P 10M	■ ljusgrå	VDIP185X46100	51 679 33

CP- link S-One DPM / vidareföringskablage

Anslutningskabel Actassi inklusive kontakterade modularjack och modularplugg. Typiskt använd vid datanätsinstallationer där vidareföringslänk (Consolidation Point) används till stavar, poster eller möbelboxar. Kablaget är dedicerat till Actassi-produkter.

P136750



P131670



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
CP Link Kat 6 U/UTP LSZH S-One DPM 5M	■ grön	VDICP1600501	51 684 91
CP Link Kat 6 U/UTP LSZH S-One DPM 10M	■ grön	VDICP1601001	51 684 92
CP Link Kat 6 U/UTP LSZH S-One DPM 15M	■ grön	VDICP1601501	51 684 93
CP Link Kat 6 S/FTP LSZH S-One DPM 5M	vit	VDICP4600502	51 684 94
CP Link Kat 6 S/FTP LSZH S-One DPM 10M	vit	VDICP4601002	51 684 95
CP Link Kat 6 S/FTP LSZH S-One DPM 15M	vit	VDICP4601502	51 684 96
CP Link Kat 6 _A S/FTP LSZH S-One DPM 5M	vit	VDICP4X00501	51 684 97
CP Link Kat 6 _A S/FTP LSZH S-One DPM 10M	vit	VDICP4X01001	51 684 98
CP Link Kat 6 _A S/FTP LSZH S-One DPM 15M	vit	VDICP4X01501	51 684 99

RJ45 plugg Kat 6_A

P148954



P148955



Actassi RJ45 plugg Kat 6A UTP och STP för fältterminering. TIA 568 A/B märkning och för AWG 23-26 solid och flertrådig kabel. Kräver inget specialverktyg.

Actassi RJ45 plugg Kat 6A UTP för fältterminering	transparent	ACTPG6ATLU001	51 463 89
Actassi RJ45 plugg Kat 6A STP för fältterminering	■ metall	ACTPG6ATLS001	51 403 36




Actassi CP-links i Thorsmans uttagsstavar, poster och möbelboxar ger installatör och brukare en mängd fördelar. Allt är genomtänkt och ingår i vårt totalkoncept.




P125514

Actassi CL-MLink förterminerad kopparkabel

Inter connect

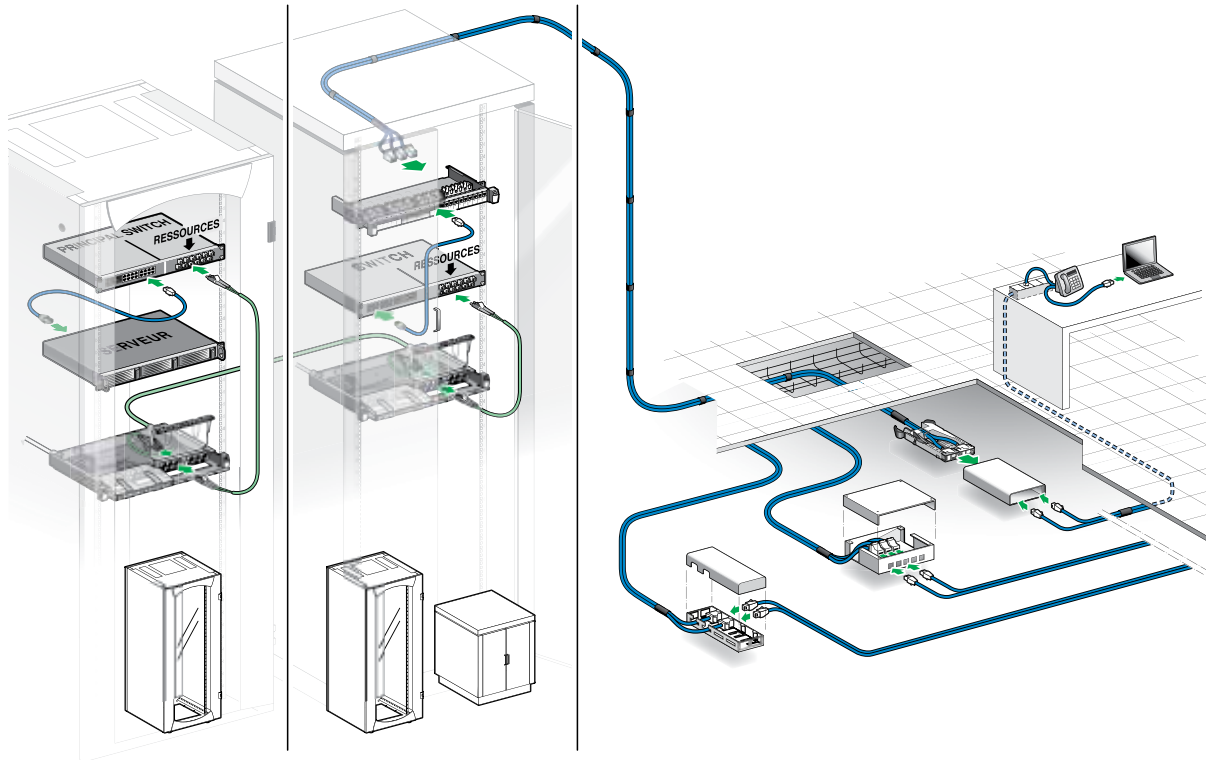

Cross connect

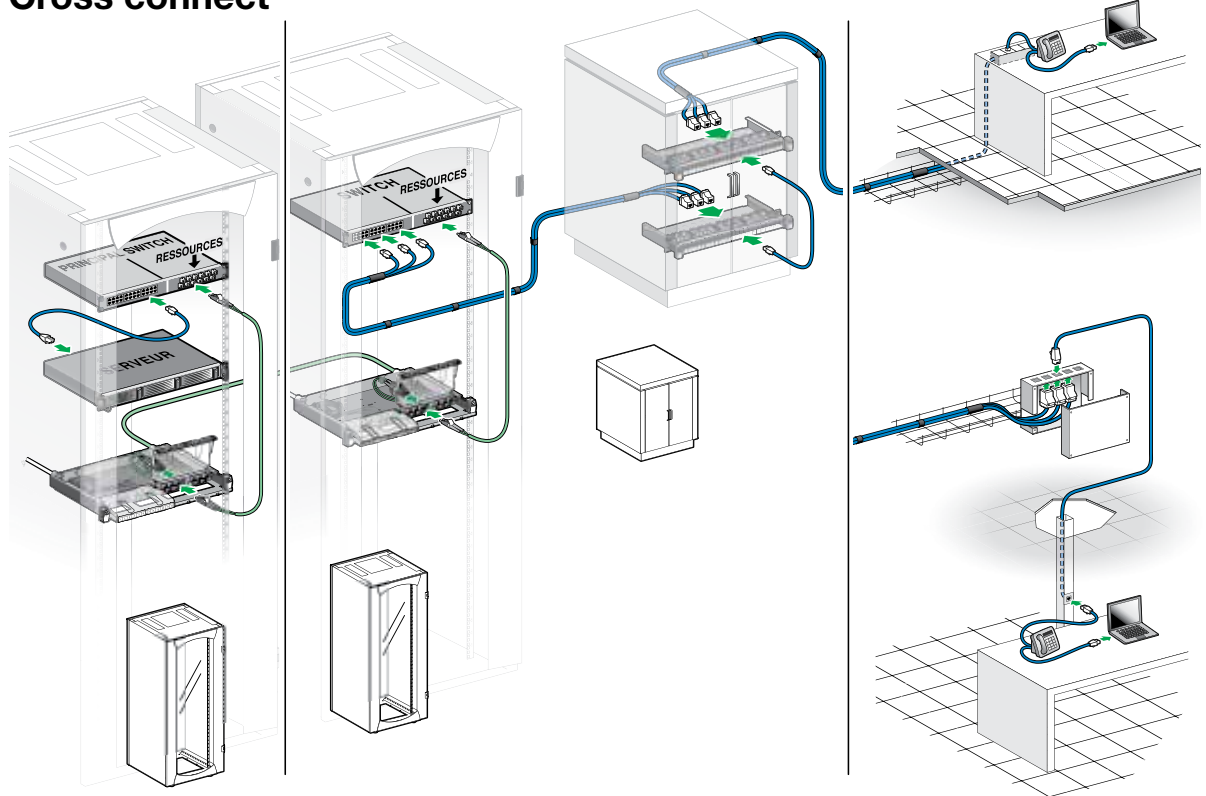

Snabb projektering & installation med hög tillförlitlighet

Actassi CL-MLink är Schneider Electric's förinstallerade lösning för byggnader och datacenter. Systemet spar tid och kostnader mm.



Tillförlitlig nätverksinstallation

- > Kompletet förterminerat system som är kontakterat i fabrik.
- > 100 % förinstallerat och testat av Schneider Electric
- > Upp till 10G prestanda
- > Ingår i Schneider Electric's garantiprogram
- > Tillgängligt i Kat 6 och Kat 6A, skärmat och oskärmat

Sparar tid och pengar

- > Actassi förinstallerade S-One DPM länkar ger en kostnadseffektiv installation, från planering till installation, jämfört med en traditionell nätverksinstallation.
- > Ökar effektiviteten på byggarbetsplatsen och undviker förseningar på plats, som kan leda till onödiga skadestånd.
- > Sparar tid för traditionell märkning av kablage och tid för identifiering av kablar. Märkningsmöjlighet per byggnad, våning, skåp, panel, uttag osv.

Anpassningsbarhet

- > Ökar flexibiliteten på ett kontor
- > Utöka efter behov
- > Anpassningsmöjlighet med konsolitationpoints
- > Anpassade längder efter behov
- > Leveranser vart efter bygget fortskrider.

Mer säkerställd installationstid på plats


- > 8x snabbare installation jämfört med en standard installation. Sparar kontakteringstid på plats.
- > Säkrade leveranser
- > Enkelt att projektera och spar därmed tid.

En änd till änd installation

- > Fördel att allt kommer från samma leverantör. Schneider Electric erbjuder också lösningar för BMS, UPS, kyla och installationsystem för kabel (CMS)
- > Lösningar för stora projekt och applikationer
- > Digital valguide

Energi effektivt

- > Reducerar förpackningar med 90 %
- > Anpassade länkar minskar spill



Plug & Play
kopparlösning




Green
Premium™
Product

Actassi förterminerade kopparlänkar

En produktserie för många ändamål.

Actassi standarderbjudande	Actassi CL-MLink
I byggnader: från datarum till arbetsplats I datacenter: från rack till rack	
Standard- länkar  LAN kabbarkablar  RJ45 modularjack  CP-Links  Patchkabel koppar	Förterminerade- länkar  Hona-Hona: S-One DPM till S-One DPM  Hona-Hane: S-One DPM till RJ45 plugg  Hane-Hane: RJ45 plugg till RJ45 plugg
Kontaktering på plats	Förkontakterat i anpassad längd

Förterminerat bidrar till lägre totalkostnader

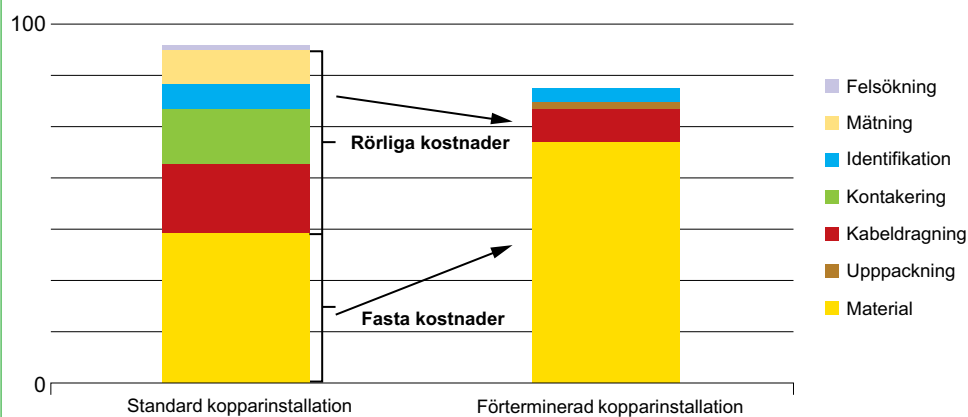

CL-Mlink spar tid på plats och reducerar därmed kostnader.

Förterminerade lösningar CL-MLink

Förterminerade kopparkablar




Förterminerade kopparlänkar för LAN och datacenter applikationer. Kopparlänkarna tillverkas efter kundönskemål. Artikelnummer nedan är ett basnummer för typval av prestanda gällande jack och kabeltyp, till detta så kan man anpassa och välja följande konfigurationer:

- Längd (m)
- Antal kablar/länkar i bunt (st)
- Med eller utan skyddstrumpa (J/N)
- Extra val av märkning/indifikation av bunt: (Valbart max 12 siffror) + (automärkning av individuell länk i bunt).

Exempel:

Beställning av: 1st Kat6 U/UTP, Hona-Hona, 20m med 6st länkar med skyddstrumpa = VDITBB01B020J

Förterminerad Hona-Hona länk




Förterminerade datalänkar för inomhusbruk i spridningsnät, Hona-Hona konfiguration.

- Uppfyller standarderna EN50173-1, ISO/IEC11801, brandklass enligt SS-EN 50575.

Beskrivning	Typ	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kopparlänk AWG23 Kat 6 UTP RJ45F-RJ45F	U/UTP	Dca	■ grön	VDITBB01B	
Kopparlänk AWG24 Kat 6 STP RJ45F-RJ45F	F/UTP	Dca	■ grön	VDITAB02B	
Kopparlänk AWG26 Kat 6 STP RJ45F-RJ45F	S/FTP	Dca	vit	VDITAB03B	
Kopparlänk AWG23 Kat 6A UTP RJ45F-RJ45F	U/UTP	Dca	■ blå	VDITDB05B	
Kopparlänk AWG23 Kat 6A STP RJ45F-RJ45F	F/FTP	Dca	■ blå	VDITCB07B	
Kopparlänk AWG26 Kat 6A STP RJ45F-RJ45F	S/FTP	Dca	vit	VDITCB03B	
Kopparlänk AWG23 Kat 6A STP RJ45F-RJ45F	S/FTP	Dca	■ blå	VDITCB04B	

Förterminerad Hona-Hane länk




Förterminerade datalänkar för inomhusbruk i spridningsnät, Hona-Hane konfiguration.

- Uppfyller standarderna EN50173-1, ISO/IEC11801, brandklass enligt SS-EN 50575.

Beskrivning	Typ	Brandklass	Färg	Art.nr	E-nr
Kopparlänk AWG23 Kat 6 UTP RJ45F-RJ45M	U/UTP	Dca	■ grön	VDITBB01D	
Kopparlänk AWG26 Kat 6 STP RJ45F-RJ45M	S/FTP	Dca	vit	VDITAB03D	
Kopparlänk AWG26 Kat 6A STP RJ45F-RJ45M	S/FTP	Dca	vit	VDITCB03D	

Förterminerad Hana-Hane länk



Förterminerade datalänkar för inomhusbruk i spridningsnät, Hane-Hane konfiguration.

- Uppfyller standarderna EN50173-1, ISO/IEC11801, brandklass enligt SS-EN 50575.

Beskrivning	Typ	B/L	Färg	Art.nr	E-nr
Kopparlänk AWG23 Kat 6 UTP RJ45M-RJ45M	U/UTP	Dca	■ grön	VDITBD01D	
Kopparlänk AWG26 Kat 6 STP RJ45M-RJ45M	S/FTP	Dca	vit	VDITAD03D	
Kopparlänk AWG26 Kat 6A STP RJ45M-RJ45M	S/FTP	Dca	vit	VDITCD03D	

> Beställning

För pris och förfrågan kontakta kundsupport



Förterminerade länkar

Förterminerade länkar/buntar tillverkas efter önskemål med följande produkter. Nedan finns konfigurationer som kan erbjudas.

> Uttag och RJ45 plugg

Typ	UTP DPM	STP DPM	UTP DPM	STP DPM	UTP / STP
Kategori	Kat 6	Kat 6	Kat 6A	Kat 6A	Kat 6 / Kat 6A
					

> Kabeltyper

Typ	U/UTP	F/UTP	S/FTP	S/FTP	
Kategori	Kat 6	Kat 6	Kat 6 / Kat 6A	Kat 7	
AWG	23 solid	24 solid	26 solid	23 solid	
Färg	Grön	Grön	Vit	Blå	
Brandklass CPR	D _{CA} (LSZH)	D _{CA} (LSZH)	C _{CA} (LSFRZH)	C _{CA} (LSFRZH)	
					

> Typer

Välj mellan två sätt att bunta kablarna:

- Med rapstrap för enkla installationer.
- Med rapstrap och en svart skyddstrumpa för mer tåliga installationer.

Typ	Rapstrap + svart skyddstrumpa	Rapstrap
		
Hona-Hona		
Hona-Hane		
Hane-Hane		

Den svarta skyddstrumpan ger en robustare produkt för tuffare miljöer.

Typer


Hona - Hona: Ersätter den vanliga standardlänken.

Hona - Hane: Från patchpanel och direkt till aktiv utrustning. "CP-Link / vidareföringslänk"

Hane - Hane: Från aktiv utrustning till aktiv utrustning. "Solid patchkabel i bunt"

> Konfigurationer


Hona - Hona	Hona - Hane	Hane - Hane
		

U/UTP	F/FTP
Kat 6A	Kat 6A
23 solid	23 solid
Blå	Blå
D _{CA} (LSZH)	D _{CA} (LSZH)
	

> Buntar

Buntning av kablagen sker med rapstrap band.

- Välj typ av kabel, antal i bunt, längd och kontakttyp i respektive ända.

1 kabel	2 kablar	3 kablar	4 kablar	6 kablar	12 kablar *
					

* Möjlig i vissa applikationer

> Beställning

För pris och förfrågan kontakta kundsupport

Förterminerade lösningar CL-MLink

Typ		Modularuttag / plugg		Kabeltyp	Antal länkar	
					1 P122481 	2 P122482 
Hona / Hona					Del av artikelnummer	
	Kat 6	UTP	S-One DPM jack	U/UTP	VDITBB01B	
		STP	S-One DPM jack	F/UTP	VDITAB02B	
			S-One DPM jack	S/FTP	VDITAB03B	
	Kat 6A	UTP	S-One DPM jack	U/UTP	VDITDB05B	
		STP	S-One DPM jack	F/FTP	VDITCB07B	
			S-One DPM jack	S/FTP AWG 26	VDITCB03B	
			S-One DPM jack	S/FTP	VDITCB04B	
Hona / Hane						
	Kat 6	UTP	S-One DPM jack / RJ45 plugg	U/UTP	VDITBB01D	
		STP	S-One DPM jack / RJ45 plugg	S/FTP AWG 26	VDITAB03D	
	Kat 6A	STP	S-One DPM jack / RJ45 plugg	S/FTP AWG 26	VDITCB03D	
Hane / Hane						
	Kat 6	UTP	RJ45 plugg	U/UTP	VDITBD01D	
		STP	RJ45 plugg	S/FTP AWG 26	VDITAD03D	
	Kat 6A	STP	RJ45 plugg	S/FTP AWG 26	VDITCD03D	

P146882



P146883



P146874




Förterminerade lösningar CL-MLink

				Prestanda enligt	Tillgänglig längd				
3 P122493		4 P146878		6 P122494		12 P122495			
				ISO/IEC 11801 Class E PL2	10 - 90m				
				ISO/IEC 11801 Class E PL2	10 - 90m				
				ISO/IEC 11801 Class E PL2	7 - 60m				
				ISO/IEC 11801 Class Ea PL2	10 - 90m				
				ISO/IEC 11801 Class Ea PL2	10 - 90m				
				ISO/IEC 11801 Class Ea PL2	7 - 60m				
				ISO/IEC 11801 Class Ea PL2	10 - 90m				
				ISO/IEC 11801 Class E PL3	5 - 40m				
				ISO/IEC 11801 Class E PL3	5 - 40m				
				ISO/IEC 11801 Class Ea PL3	5 - 40m				
				ISO/IEC 11801 Patch Cord Cat 6	1 - 60m				
				ISO/IEC 11801 Patch Cord Cat 6	1 - 60m				
				ISO/IEC 11801 Patch Cord Cat 6A	1 - 60m				

> Förpackning

Förinstallerade länkar levereras med ett extra skydd över kontaktarna.



P147022

> Systemgaranti

Förinstallerade länkar enligt konfigurationstabellen ingår i Schneider Electric's normala garantiprogram. Övriga längder och utföranden enligt separata förfrågningar.



Actassi fiberkabelsystem

FL-C Fibersystem	48
Basic fiberpaneler	49
Standard /Advance fiberpaneler	50
HD fiberpaneler.....	51
Fördelningsbox fiber med tillbehör	52
Fiberadapters & Kassetter	53
Pigtails	54
Installationskabel.....	55
Fiberpatchkabel	57
Förterminerade fiberlösningar	58
Fiberpanel för kassetter med tillbehör	59
Förterminerade fiberpaneler	60
Förterminerade kassetter	61
Trunk MTPf / MTPf.....	62
Fanout MTPm/ LC eller SC.....	66
Kassett MTP till MTP	67
Kassett LC/SC till Kassett LC/SC	68
Traditionell länk LC eller SC	69



Fiberkabelsystem

Fiberpaneler med tillbehör

Basic

Fiberpatchpanel basic 1HE



Obestyckade 19" standard paneler för 12st SC duplex alternativt 24st LC duplexadapter. Fronten är försänkt för att ge bra skydd åt patchkablarna. Utdragbar med tydlig portmärkning och fäste för svetskassetter. I bakplanet finns 4st kabelgångar, en PG9 kabelförskruvning medföljer och övriga ingångar är tätade med gummitätning. Till panelerna följer 9st (SC-panel) resp 18st dammluckor (LC-panel), plus tillhörande korgmuttrar och skruvar.

- Pulverlackad i mörkgrå RAL 7016.
- Panelerna har försänkt front för skydd av patchkabel.
- Helt utdragbara, frigörs med snabbfäste.
- 4 kabelgångar, 1 PG9 kabelförskruvning medföljer, övriga ingångar är tätade med gummitätning.
- Dammluckor medföljer, 9 st SC-panel, 18st LC-panel.
- Fäste för svetskassett, med tillhörande skruvar.
- Mått: (B x D x H) 480x 260 x 43 mm.
- Standard: EIA/ECA-310-D, IEC 60297.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi Fiberpanel för 12 SC duplex adapter 1HE Svart	svart	ACTFM1UBSC24U	50 552 01
Actassi Fiberpanel för 24 LC duplex adapter 1HE Svart	svart	ACTFM1UBLC48U	50 552 02

Fiberadapter / mellanstycken

Adapters för montage i Actassi 19" paneler.

- Snabbfäste, skruvfäste.
- Zirkoniumoxid ferrul för hög prestanda och precision.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi FO adapter SM SC simplex 1st	blå	ACTFA1CSMZP	50 632 28
Actassi FO adapter SM SC duplex 1st	blå	ACTFA2CSMZP	50 632 31
Actassi FO adapter MM SC simplex 1st	beige	ACTFA1CMMZP	50 632 30
Actassi FO adapter MM SC duplex 1st	beige	ACTFA2CMMZP	50 632 33
Actassi FO adapter SM SC-APC simplex 1st	blå	ACTFA1CASMZP	50 632 29
Actassi FO adapter SM SC-APC duplex 1st	blå	ACTFA2CASMZP	50 632 32
Actassi FO adapter SM LC duplex 1st	blå	ACTFA2LSMZP	50 632 34
Actassi FO adapter MM LC duplex 1st	beige	ACTFA2LMMZP	50 632 36
Actassi FO adapter SM LC-APC duplex 1st	grön	ACTFA2LASMZP	50 632 35

Svetskassett



Standardkit för Actassi fiberpaneler, levereras med lock och tillbehör.

Innehåller:

- 2st spolar för fiberrangering, 2st hållare för svetshylsor (24 fiber), 24st svetshylsor, skruvsats för montering.
- Max 3st svetskassetter kan monteras i 1HE paneler, skruvsats för stackning medföljer.
- 1st PG16 kabelinföring med avsedd hållare, (OBS! PG16 avsedd för montage i HD paneler).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
HD svetskit 24 fiber 1HE	ljusgrå	ACTFMSPTKIT	50 621 28

Fiberkabelsystem

Fiberpaneler med tillbehör

Advance och Standard

Quick fix

Fiberpatchpanel Advance 1HE



Obestyckad fiberpanel för montage i 19"-stativ eller skåp. Patchpanelen har plats för fyra adapterbrickor och levereras med 3st blindbrickor. Panelen är utrustad med snabbfäste som innebär att man enkelt kan frigöra och dra ut panelen utan verktyg. Dessutom är panelen utrustad med en kabelrangeringsyta som är täckt med 2st transparenta täcklock för skydd av patchkabel. Panelen är utrustad med 2st flyttbara fiberspoler och ett transparent täcklock som täcker installationsutrymmet. Levereras med märkfönster för portar och identifiering i stativ. 2st PG9 kabeltätningar medföljer. För montering i Ericsson telestativ krävs tillbehör. Förberedd för Actassi svetskassett kit (max 3st).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Fiberpanel adv för 4 adapterbrickor 1HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG150991V2	50 581 00

Fiberpatchpanel Standard 1HE



Obestyckad fiberpanel för montage i 19"-stativ eller skåp. Standardmodell utan märkning och transparenta täcklock för skydd av patchkabel. Patchpanelen har plats för fyra adapterbrickor och levereras med 3st blindbrickor. Panelen är utrustad med snabbfäste som innebär att man enkelt kan frigöra och dra ut panelen utan verktyg. Panelen är utrustad med 1st flyttbar fiberspole och ett transparent täcklock som täcker installationsutrymmet. Märkfönster för höjdenhet identifiering i stativ. 2st PG9 kabeltätningar medföljer. För montering i Ericsson telestativ krävs tillbehör. Förberedd för Actassi svetskassett kit (max 3st).

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Fiberpanel standard för 4 adapterbrickor 1HE	mörkgrå RAL 7016	VDIG050991V2	50 581 13

Adapter för Ericsson telestativ



Paneler som är utrustade med Quick Fix snabbfäste måste kompletteras med denna adapter vid montage i Ericsson telestativ. Levereras i par.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Adapter för patchpanel i Ericsson telestativ	metall	VDIM18W001	25 987 38

Adapterbrickor

Obestyckade brickor för komplettering av adapterar för SC/ST/LC. För montage i fiberpatchpanel. Brickan snäpps fast i fronten på panelen.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Adapterbricka för 3xSC duplex adapter	mörkgrå	VDIM153031	50 581 07
Adapterbricka för 6xLC duplex adapter	mörkgrå	VDIM155061	50 581 12
Adapterbricka för 6xST adapter	mörkgrå	VDIM151061	50 581 08
Blindbricka för fiberpanel	mörkgrå	VDIM150061	50 581 01

Svetskassett



Standardkit för Actassi fiberpaneler levereras med lock och tillbehör. Innehåller:

- 2st spolar för fiberrangering, 2st hållare för svetshylsor (24 fiber), 24st svetshylsor, skruvsats för montering.
- Max 3st svetskassetter kan monteras i 1HE paneler, skruvsats för stackning medföljer.
- 1st PG16 kabelinföring med avsedd hållare, OBS! Anpassad för montage i HD paneler.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Svetskit för 24 fiber 1HE	ljusgrå	ACTFMSPTKIT	50 621 28



Fiberkabelsystem

HD Fiberpaneler med tillbehör

1HE och 4HE

Fiberpatchpanel 1HE



- Transparent front ger ett bra mekaniskt skydd samt visuell överblick
- Mått: (B x D x H) 400x 482 x 44 mm
- För 19" installationer i öppna rack eller dataskåp med djup > 500 mm.
- Panel (1HE) har utdragbart chassi på glidskenor, med stopp- och låsmekanism.
- För separata adapter- och blindbrickor med snabbfäste (max 3st).
- Inbyggda kabelrangeringsringar och mjuka kabelskyddsanslutningar.
- För max antal fiber: 72 fiber med LC, 36 fiber med SC.
- Front och bakre del öppnas smidigt med magnetlåsmekanism.
- Övre lock skruvfastsatt.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
HD fiberpatchpanel för 3 adapterbrickor 1HE	svart	ACTMP1U	50 550 50

Fiberpatchpanel 4HE



- Transparent front ger ett bra mekaniskt skydd samt visuell överblick
- Mått: (B x D x H) 400x 482 x 175 mm
- För 19" installationer i öppna rack eller dataskåp med djup > 500 mm.
- 19" infästningar justerbara i djupled.
- Med demonterbar topplåt.
- För separata adapter- och blindbrickor med snabbfäste (max 12st).
- Inbyggda kabelrangeringsringar och mjuka kabelskyddsanslutningar.
- För max antal fiber: 288 fiber med LC, 144 fiber med SC.
- Front och bakre del samt övre lock öppnas smidigt med magnetlåsmekanism

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
HD fiberpatchpanel för 12 adapterbrickor 4HE	svart	ACTMP4U	50 550 51


Adapterbrickor med mellanstycken

- Adapter- och blindbrickor för montage i Actassi 19" HD Fiberpaneler ACTMP1U och ACTMP4U.
- Snabbfäste, tryck respektive dra/ snäpp loss.
- Zirconia keramikadaptrar (ferruler) för hög prestanda och precision.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
HD adapterbrickor med 3X SC DX MM	beige	ACTFM1UF2SC3PMM	50 630 87
HD adapterbrickor med 3X SC DX SM	blå	ACTFM1UF2SC3PSM	50 630 88
HD adapterbrickor med 6X SC DX MM	beige	ACTFM1UF2SC6PMM	50 630 77
HD adapterbrickor med 6X SC DX SM	blå	ACTFM1UF2SC6PSM	50 630 78
HD adapterbrickor med 6X LC DX MM	beige	ACTFM1UF2LC6PMM	50 630 89
HD adapterbrickor med 6X LC DX SM	blå	ACTFM1UF2LC6PSM	50 630 90
HD adapterbrickor med 12X LC DX MM	beige	ACTFM1UF2LC12PM	50 630 82
HD adapterbrickor med 12X LC DX SM	blå	ACTFM1UF2LC12PS	50 630 86
HD blindbricka till HD paneler	svart	ACTMPBP	50 550 52

Svetskassetter



- 24 fiber 1st kassett. Standardkit för Actassi fiberpaneler levereras med lock och tillbehör. Innehåller:
- 2st spolar för fiberrangering, 2st hållare för svetshylsor (24 fiber), 24st svetshylsor, skruvsats för montering.
 - Max 3st svetskassetter kan monteras i 1HE paneler, skruvsats för stackning medföljer.
 - 1st PG16 kabelinföring med avsedd hållare, Max 3st svetskassett kit kan monteras i 1HE paneler.
 - 288 fiber, 12st kassetter. Avsett för 4HE HD panel. Innehåller:
 - 12st kassetter, 24st spolar för fiberrangering, 24st hållare för svetshylsor (288 fiber), 288st svetshylsor, skruvsats för montering
 - Skruvsats för stackning medföljer.
 - 12st PG16 kabelinföring med avsedd hållare, OBS! Anpassat för montage i HD paneler.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
HD svetskit 24 fiber 1HE	ljusgrå	ACTFMSPTKIT	50 621 28
HD svetskit 288 fiber 4HE	ljusgrå	ACTFMSPT4USET	50 621 29

Fiberkabelsystem

Fördelningsbox fiber med tillbehör

Fördelningsbox fiber

P148964



Actassi fördelningsbox fiber med 2 fästen för adapterbrickor och fiberkassett. Lock med snabbblås och borstförsedda kabelinlopp för extra dammskydd. Fäste för installation på golv, i tak eller under stega medföljer. Adapterbrickor för ST, SC, LC och blindbricka. Boxen är svart.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi Fördelningsbox fiber	■ svart	VDIM650240	50 552 04

Adapterbrickor

Obestyckade brickor för komplettering av adapterar för SC/ST/LC. För montage i fiberpatchpanel och fördelningsbox. Brickan snäpps fast i fronten på panelen.

P120601
P110152 P110154 P110153



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Adapterbricka för 3xSC duplex adapter	mörkgrå	VDIM153031	50 581 07
Adapterbricka för 6xLC duplex adapter	mörkgrå	VDIM155061	50 581 12
Adapterbricka för 6xST adapter	mörkgrå	VDIM151061	50 581 08
Blindbricka för fiberpanel	mörkgrå	VDIM150061	50 581 01

Svetskassett




P120600



Standardkit för Actassi fiberpaneler levereras med lock och tillbehör. Innehåller:

- 2st spolar för fiberrangering, 2st hållare för svetshylsor (24 fiber), 24st svetshylsor, skruvsats för montering.
- Max 3st svetskassetter kan monteras i 1HE paneler, skruvsats för stackning medföljer.
- 1st PG16 kabelinföring med avsedd hållare, OBS! Anpassad för montage i HD paneler.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Svetskit för 24 fiber 1HE	ljusgrå	ACTFMSPTKIT	50 621 28

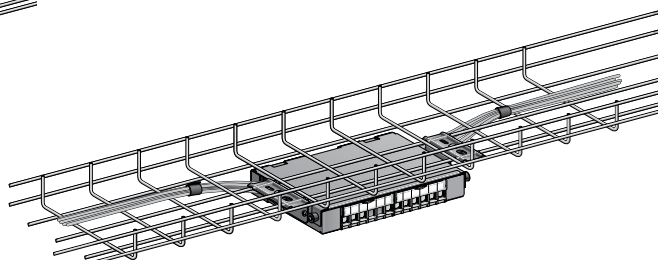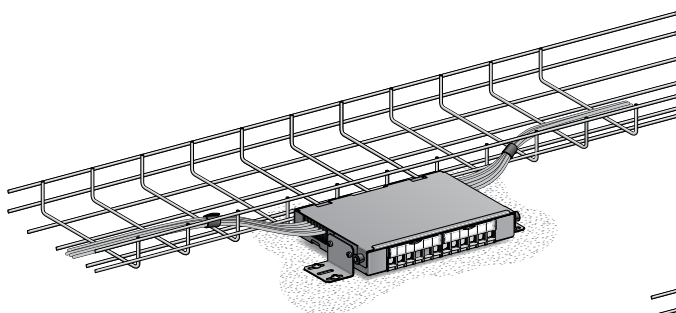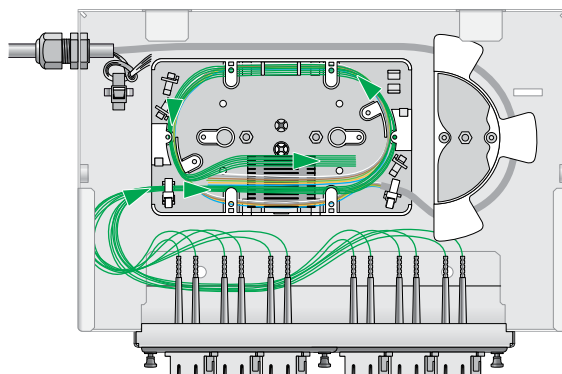

Adapter SC

Adapter (skarvstycke) för SC fiberdon. Simplex/Duplex utförande i Multimode eller Singlemode samt med APC-slipning. För montage i fiberpatchpaneler eller fiberuttag. Keramisk sleeve för bästa prestanda och tillförlitlighet.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi FO adapter SM SC simplex 1st	blå	ACTFA1CSMZP	50 632 28
Actassi FO adapter SM SC duplex 1st	blå	ACTFA2CSMZP	50 632 31
Actassi FO adapter MM SC simplex 1st	beige	ACTFA1CMMZP	50 632 30
Actassi FO adapter MM SC duplex 1st	beige	ACTFA2CMMZP	50 632 33
Actassi FO adapter SM SC-APC simplex 1st	grön	ACTFA1CASMZP	50 632 29
Actassi FO adapter SM SC-APC duplex 1st	grön	ACTFA2CASMZP	50 632 32

Adapter LC

Adapter (skarvstycke) för LC fiberdon. Duplex utförande i Multimode eller Singlemode samt med APC-slipning. För montage i fiberpatchpaneler eller fiberuttag.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi FO adapter SM LC duplex 1st	blå	ACTFA2LSMZP	50 632 34
Actassi FO adapter MM LC duplex 1st	beige	ACTFA2LMMZP	50 632 36
Actassi FO adapter SM LC-APC duplex 1st	grön	ACTFA2LASMZP	50 632 35

Svetskassetter



24 fiber 1st kassett. Standardkit för Actassi fiberpaneler levereras med lock och tillbehör. Innehåller:

- 2st spolar för fiberrangering, 2st hållare för svetshylsor (24 fiber), 24st svetshylsor, skruvsats för montering.
- Max 3st svetskassetter kan monteras i 1HE paneler, skruvsats för stackning medföljer.
- 1st PG16 kabelinföring med avsedd hållare, Max 3st svetskassett kit kan monteras i 1HE paneler.

288 fiber, 12st kassetter. Avsett för 4HE HD panel. Innehåller:

- 12st kassetter, 24st spolar för fiberrangering, 24st hållare för svetshylsor (288 fiber), 288st svetshylsor, skruvsats för montering
- Skruvsats för stackning medföljer.
- 12st PG16 kabelinföring med avsedd hållare, OBS! Anpassat för montage i HD paneler.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
HD SVETSKIT 24 FIBER 1HE	ljusgrå	ACTFMSPTKIT	50 621 28
HD SVETSKIT 288 FIBER 4HE	ljusgrå	ACTFMSPT4USET	50 621 29



Multimode OM3

SC_OM3_pigtail
LC_OM3_pigtail



Pigtail Multimode OM3 50/125 med förterminerade SC/LC-don anpassade för svetsning. Fiberdonet har en fabriksterminerad fiber monterad och är optiskt testat i fabrik. Keramisk ferrul för bästa prestanda och tillförlitlighet. Längd 1m.

- SC fiberdon enligt TIA/EIA 604-3 och IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberdon enligt TIA/EIA 604-10A och IEC 61754-20 Ed. 2

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Pigtail OM3 SC	ljusblå	ACTFT1C1M35M10	50 722 28
Pigtail OM3 LC	ljusblå	ACTFT1L1M35M10	50 722 29

Multimode OM4

SC_OM4_pigtail_M
LC_OM4_pigtail_M



Pigtail Multimode OM4 50/125 med förterminerad SC/LC-don anpassade för svetsning. Fiberdonet har en fabriksterminerad fiber monterad och är optiskt testat i fabrik. Keramisk ferrul för bästa prestanda och tillförlitlighet. Längd 1m.

- SC fiberdon enligt TIA/EIA 604-3 och IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberdon enligt TIA/EIA 604-10A och IEC 61754-20 Ed. 2

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Pigtail OM4 SC	lila	ACTFT1C1M45M10	50 722 31
Pigtail OM4 LC	lila	ACTFT1L1M45M10	50 722 32

Singelmode OS2

SC_blue
LC_SM_pigtail



Pigtail Singelmode OS2 9/125 med förterminerade SC/LC-don anpassade för svetsning. Fiberdonet har en fabriksterminerad fibers monterad och är optiskt testat i fabrik. Keramisk ferrul för bästa prestanda och tillförlitlighet. Längd 1m.


- SC fiberdon enligt TIA/EIA 604-3 och IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberdon enligt TIA/EIA 604-10A och IEC 61754-20 Ed. 2

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Pigtail OS2 SC	gul	ACTFT1C1S19S10	50 722 33
Pigtail OS2 LC	gul	ACTFT1L1S19S10	50 722 34

Fiberkabelsystem

Fiberkabel Loose Tube OM3, OM4, OS2

Inom-/ utomhus Loose Tube OM3




Fiberkabel Multimode OM3 50/125 µm för inom-/ utomhusbruk i stamnät eller spridningsnät för olika LAN-applikationer. Kabeln är av Loose Tube-konstruktion med primärskydd på 250 µm och anpassad för fibersvetsning med pigtails. Levereras på trumma 2100m samt som kundanpassad på kapad längd.

- Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM3
- Färgkodning enligt TIA/EIA-598-A
- CE-märkning, brandklass enligt SS-EN 50575, Dca s2 d2 a2

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
OM3 LT 6X50/125 kapning	■ grön	VDICD52306LM	49 781 00
OM3 LT 6X50/125 T2100	■ grön	VDICD52306L	49 781 07
OM3 LT 12X50/125 kapning	■ grön	VDICD52312LM	49 781 10
OM3 LT 12X50/125 T2100	■ grön	VDICD52312L	49 781 17
OM3 LT 24X50/125 kapning	■ grön	VDICD52324LM	49 781 20
OM3 LT 24X50/125 T2100	■ grön	VDICD52324L	49 781 27

Inom-/ utomhus Loose Tube OM4



Fiberkabel Multimode OM4 50/125 µm för inom-/ utomhusbruk i stamnät eller spridningsnät för olika LAN-applikationer. Kabeln är av Loose Tube-konstruktion med primärskydd på 250 µm och anpassad för fibersvetsning med pigtails. Levereras på trumma 2100m samt som kundanpassad på kapad längd.

- Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM4
- Färgkodning enligt TIA/EIA-598-A
- CE-märkning, brandklass enligt SS-EN 50575, Dca s2 d2 a2

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
OM4 LT 6X50/125 kapning	■ grön	VDICD52406LM	49 781 70
OM4 LT 6X50/125 T2100	■ grön	VDICD52406L	49 781 77
OM4 LT 12X50/125 kapning	■ grön	VDICD52412LM	49 781 80
OM4 LT 12X50/125 T2100	■ grön	VDICD52412L	49 781 87
OM4 LT 24X50/125 kapning	■ grön	VDICD52424LM	49 781 90
OM4 LT 24X50/125 T2100	■ grön	VDICD52424L	49 781 97

Inom-/ utomhus Loose Tube OS2



Fiberkabel Singelmode OS2 9/125 µm för inom-/ utomhusbruk i stamnät eller spridningsnät för olika LAN-applikationer. Kabeln är av Loose Tube-konstruktion med primärskydd på 250 µm och anpassad för fibersvetsning med pigtails. Levereras på trumma 2100m samt som kundanpassad på kapad längd.

- Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OS2
- Färgkodning enligt TIA/EIA-598-A
- CE-märkning, brandklass enligt SS-EN 50575, Dca s2 d2 a2

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
OS2 LT 4X9/125 kapning	■ grön	VDICD52504LM	49 782 30
OS2 LT 4X9/125 T2100	■ grön	VDICD52504L	49 782 37
OS2 LT 6X9/125 kapning	■ grön	VDICD52506LM	49 782 40
OS2 LT 6X9/125 T2100	■ grön	VDICD52506L	49 782 47
OS2 LT 8X9/125 kapning	■ grön	VDICD52508LM	49 782 50
OS2 LT 8X9/125 T2100	■ grön	VDICD52508L	49 782 57
OS2 LT 12X9/125 kapning	■ grön	VDICD52512LM	49 782 60
OS2 LT 12X9/125 T2100	■ grön	VDICD52512L	49 782 67
OS2 LT 24X9/125 kapning	■ grön	VDICD52524LM	49 782 70
OS2 LT 24X9/125 T2100	■ grön	VDICD52524L	49 782 77

Fiberkabelsystem

Fiberkabel Tight Buffer OM3, OM4, OS2

Inom-/ utomhus Tight Buffer OM3



Fiberkabel Multimode OM3 50/125 µm för inom-/ utomhusbruk i stamnät eller spridningsnät för olika LAN-applikationer. Kabeln är av Tight Buffer-konstruktion med primärskydd på 900 µm. Levereras på trumma 2100m samt som kundanpassad på kapad längd.

- Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM3
- Färgkodning enligt TIA/EIA-598-A
- CE-märkning, brandklass enligt SS-EN 50575, D_{ca} s₂ d₂ a₂

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
OM3 TB 6X50/125 kapning	■ grön	VDICD52306TM	49 781 40
OM3 TB 6X50/125 T2100	■ grön	VDICD52306T	49 781 47
OM3 TB 12X50/125 kapning	■ grön	VDICD52312TM	49 781 50
OM3 TB 12X50/125 T2100	■ grön	VDICD52312T	49 781 57
OM3 TB 24X50/125 kapning	■ grön	VDICD52324TM	49 781 60
OM3 TB 24X50/125 T2100	■ grön	VDICD52324T	49 781 67

Inom-/ utomhus Tight Buffer OM4



Fiberkabel Multimode OM4 50/125 µm för inom-/ utomhusbruk i stamnät eller spridningsnät för olika LAN-applikationer. Kabeln är av Tight Buffer-konstruktion med primärskydd på 900 µm. Levereras på trumma 2100m samt som kundanpassad på kapad längd.

- Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OM4
- Färgkodning enligt TIA/EIA-598-A
- CE-märkning, brandklass enligt SS-EN 50575, D_{ca} s₂ d₂ a₂

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
OM4 TB 6X50/125 kapning	■ grön	VDICD52406TM	49 782 00
OM4 TB 6X50/125 T2100	■ grön	VDICD52406T	49 782 07
OM4 TB 12X50/125 kapning	■ grön	VDICD52412TM	49 782 10
OM4 TB 12X50/125 T2100	■ grön	VDICD52412T	49 782 17
OM4 TB 24X50/125 kapning	■ grön	VDICD52424TM	49 782 20
OM4 TB 24X50/125 T2100	■ grön	VDICD52424T	49 782 27

Inom-/ utomhus Tight Buffer OS2



Fiberkabel Singelmode OS2 9/125 µm för inom-/ utomhusbruk i stamnät eller spridningsnät för olika LAN-applikationer. Kabeln är av Tight Buffer-konstruktion med primärskydd på 900 µm. Levereras på trumma 2100m samt som kundanpassad på kapad längd.

- Standarder: ISO/IEC 11801:2011Ed.2.2 OS2
- Färgkodning enligt TIA/EIA-598-A
- CE-märkning, brandklass enligt SS-EN 50575, D_{ca} s₂ d₂ a₂

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
OS2 TB 6X9/125 kapning	■ grön	VDICD52506TM	49 782 80
OS2 TB 6X9/125 T2100	■ grön	VDICD52506T	49 782 87
OS2 TB 12X9/125 kapning	■ grön	VDICD52512TM	49 782 90
OS2 TB 12X9/125 T2100	■ grön	VDICD52512T	49 782 97
OS2 TB 24X9/125 kapning	■ grön	VDICD52524TM	49 783 00
OS2 TB 24X9/125 T2100	■ grön	VDICD52524T	49 783 07

Fiberpatchkabel



Fiberpatchkabel Multimode OM3 50/125, OM4 50/125 och Singelmode OS2 9/125. Patchkablarna är optiskt testade, mätprotokoll inkluderas i leveransen. Kabeln är försedd med 1,6 mm förstärkt yttre hölje i LSZH material med färgkodning utifrån prestandaklassning. Keramisk ferrul för bästa prestanda och tillförlitlighet.

- SC fiberdon enligt TIA/EIA 604-3 och IEC 61754-4 Ed. 2
- LC fiberdon enligt TIA/EIA 604-10A och IEC 61754-20 Ed. 2

Multimode OM3



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Patchkabel OM3 SC-SC Duplex LSZH 1M	■ ljusblå	ACTFP2C1M35M10	50 717 16
Patchkabel OM3 SC-SC Duplex LSZH 2M	■ ljusblå	ACTFP2C1M35M20	50 717 17
Patchkabel OM3 SC-SC Duplex LSZH 3M	■ ljusblå	ACTFP2C1M35M30	50 717 18
Patchkabel OM3 SC-SC Duplex LSZH 5M	■ ljusblå	ACTFP2C1M35M50	50 717 24
Patchkabel OM3 SC-LC Duplex LSZH 1M	■ ljusblå	ACTFP2CL1M35M10	50 717 28
Patchkabel OM3 SC-LC Duplex LSZH 2M	■ ljusblå	ACTFP2CL1M35M20	50 720 75
Patchkabel OM3 SC-LC Duplex LSZH 3M	■ ljusblå	ACTFP2CL1M35M30	50 720 76
Patchkabel OM3 SC-LC Duplex LSZH 5M	■ ljusblå	ACTFP2CL1M35M50	50 720 77
Patchkabel OM3 LC-LC Duplex LSZH 1M	■ ljusblå	ACTFP2L1M35M10	50 720 78
Patchkabel OM3 LC-LC Duplex LSZH 2M	■ ljusblå	ACTFP2L1M35M20	50 720 79
Patchkabel OM3 LC-LC Duplex LSZH 3M	■ ljusblå	ACTFP2L1M35M30	50 720 87
Patchkabel OM3 LC-LC Duplex LSZH 5M	■ ljusblå	ACTFP2L1M35M50	50 720 88

Multimode OM4



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Patchkabel OM4 SC-SC Duplex LSZH 1M	■ lila	ACTFP2C1M45M10	50 720 99
Patchkabel OM4 SC-SC Duplex LSZH 2M	■ lila	ACTFP2C1M45M20	50 721 00
Patchkabel OM4 SC-SC Duplex LSZH 3M	■ lila	ACTFP2C1M45M30	50 721 04
Patchkabel OM4 SC-SC Duplex LSZH 5M	■ lila	ACTFP2C1M45M50	50 721 19
Patchkabel OM4 SC-LC Duplex LSZH 1M	■ lila	ACTFP2CL1M45M10	50 721 49
Patchkabel OM4 SC-LC Duplex LSZH 2M	■ lila	ACTFP2CL1M45M20	50 721 59
Patchkabel OM4 SC-LC Duplex LSZH 3M	■ lila	ACTFP2CL1M45M30	50 721 67
Patchkabel OM4 SC-LC Duplex LSZH 5M	■ lila	ACTFP2CL1M45M50	50 721 77
Patchkabel OM4 LC-LC Duplex LSZH 1M	■ lila	ACTFP2L1M45M10	50 721 87
Patchkabel OM4 LC-LC Duplex LSZH 2M	■ lila	ACTFP2L1M45M20	50 722 00
Patchkabel OM4 LC-LC Duplex LSZH 3M	■ lila	ACTFP2L1M45M30	50 722 04
Patchkabel OM4 LC-LC Duplex LSZH 5M	■ lila	ACTFP2L1M45M50	50 722 06

Singelmode OS2



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Patchkabel OS2 SC-SC Duplex LSZH 1M	■ gul	ACTFP2C1S19S10	50 722 08
Patchkabel OS2 SC-SC Duplex LSZH 2M	■ gul	ACTFP2C1S19S20	50 722 09
Patchkabel OS2 SC-SC Duplex LSZH 3M	■ gul	ACTFP2C1S19S30	50 722 11
Patchkabel OS2 SC-SC Duplex LSZH 5M	■ gul	ACTFP2C1S19S50	50 722 12
Patchkabel OS2 SC-LC Duplex LSZH 1M	■ gul	ACTFP2CL1S19S10	50 722 13
Patchkabel OS2 SC-LC Duplex LSZH 2M	■ gul	ACTFP2CL1S19S20	50 722 14
Patchkabel OS2 SC-LC Duplex LSZH 3M	■ gul	ACTFP2CL1S19S30	50 722 16
Patchkabel OS2 SC-LC Duplex LSZH 5M	■ gul	ACTFP2CL1S19S50	50 722 17
Patchkabel OS2 LC-LC Duplex LSZH 1M	■ gul	ACTFP2L1S19S10	50 722 19
Patchkabel OS2 LC-LC Duplex LSZH 2M	■ gul	ACTFP2L1S19S20	50 722 20
Patchkabel OS2 LC-LC Duplex LSZH 3M	■ gul	ACTFP2L1S19S30	50 722 24
Patchkabel OS2 LC-LC Duplex LSZH 5M	■ gul	ACTFP2L1S19S50	50 722 26

Actassi Förterminerad fiber



Uppfyller kraven på hög densitet och tillgänglighet

Actassi förterminerade fibersystem är Schneider Electric's lösning för datacenter- och datahallsapplikationer och omfattar följande:

100%

100% terminerat och testat i fabrik.

Hög densitet och prestanda

- MTP fiberdon: MPO don med förbättrade egenskaper.
- OM3, OM4, OS2, Böjvänlighet, för in- och utomhus installationer.
- Fanoutsplitter med metallskydd.
- 10, 40, 100G prestanda.
- Fullt kompatibelt med internationella standarder.

Skalbart och lätt att utöka

- Ta kostnaden först när du behöver utöka, inte från start.
- Expandera allt eftersom behoven uppkommer.
- Anpassade längder underlättar och ger en bra expansionsmöjlighet.



Plug & play fiber-lösning.

Hög säkerhet

- Kompletta plug & play system.
- Förterminerade kassetter, paneler, kassett till fanouts och traditionella förterminerade länkar.
- Monterat och testat i fabrik.
- Beställningsbart i anpassade längder.

Energieffektivt tack vare

- Fiberanvändning
- Reducerar tid på plats med upp till 90%.



Actassi FL-C Förterminerad fiber Panel med tillbehör

Fiberpanel för kassetter

- Tom utdragbar panel 1HE, 19"
- Djup 257 mm
- Individuell förpackning
- Färg RAL9005 – svart kulör
- 2st M6 korgmuttrar medföljer

Hållare för kassett

- Monteras under steg/trådstege
- Passiv fiberlösning som är enkel att placera vilket ger ökad flexibilitet i datahallen
- Kompatibel med kassetterna VDILC*
- Individuell förpackning
- Färg RAL9005 – svart kulör
- 2 monteringskruvar medföljer

Blindbricka

- Blindbricka i metall för 1 HE och 1/2 HE
- Enkel montering i panel
- Individuell förpackning
- Färg RAL9005 – svart kulör
- 2 fixerade skruvar medföljer

MTP adapterbrickor

- Adapterbricka med MTP adapter 1HE
- För MTP don med 12 eller 24 fiber
- Monteras i fiberpanel
- Varje adapter är utrustad med lock
- Färgkod för adapter
- OM3: aqua
- OM4: magenta
- OS2: grön

- Individuell förpackning
- Färg RAL9005 – svart kulör
- 2 fixerade skruvar medföljer

Rengöringssats

- Fiberoptiska don skall rengöras före användning för att säkerställa bra överföring.
- Rengöringssats för i huvudsak SC-, LC-, MTP-don
- Rengöring i ett moment
- För > 500 rengöringar
- RoHS
- Individuell förpackning

Demo kit

- Aluminiumförpackning med flexibelt handtag
- Utrustad med
 - 1 panel med 96 LCq / 4*24 MTP
 - 1 förterminerad kassett med 6*24 till MTP 6*24 MTP - 2 meter
 - 1 länk med 24 förterminerade LC-don till 1*24 MTP, 2 meter
 - 1 MTP verktyg
- Dimensioner: 550 x 430 x 195
- Individuell förpackning

MTP dragverktyg.

- Skyddar och håller MTP kontakt vid installation
- Max dragkraft 50N vid installation
- Återanvändbar
- Applicerbar på alla MTP kontakter i vårt sortiment

Tillbehör till fiberpanel för kassetter

Beskrivning	Art.nr	E-nr
Fiberpanel obestyckad 1HE 19" 4 portar	VDILP3	50 550 28
Fristående hållare för fiberkassett	VDILP5	50 550 29
Blindbricka 1 port 1HE	VDILA1	50 550 30
Blindbricka 1/2 port för VDILP3	VDILA2	50 550 31
Adapterbricka med 6 MTP adapter OM3 för VDILP3	VDILA33	-
Adapterbricka med 6 MTP adapter OM4 för VDILP3	VDILA34	50 550 32
Adapterbricka med 6 MTP adapter OS för VDILP3	VDILA36	50 550 33
Rengöringskit för LC	VDILA501	16 243 26
Rengöringskit SC	VDILA503	16 611 56
Rengöringskit för MTP	VDILA504	16 243 27
Demo kit	VDILA4	50 550 34
Dragverktyg MTP	VDILA6	16 618 76

P140772

P141473

P141023

P141024

P141022

P147239

Actassi FL-C Förterminerad fiber Förterminerad fiberpanel

Förkontakterad fiberpanel SC/LC/LCq till MTP

- Panel i metall med fabrikskontakterade fiberdon
- 48 portar (SC eller LC) och 96 portar (LCq) på 1HE
- Djup 270 mm
- Testade i fabrik. Testprotokoll via serienummer.
- Stängda, förmonterade och förseglade med sigill
- Färgkod för SC/LC/LCq adapter
 - OM3 : aqua
 - OM4 : magenta
 - OS2 : blå
- MTP-fäste i bakplan för 12 eller 24 portar
- MTP-polaritet C, kan fås med andra polariteter
- Färgkod MTP-adapter:
 - OM3 : aqua
 - OM4 : magenta
 - OS2 : grön
- Fiberstandard: ANSI/TIA-568-C.0-2-2012
- Supportar 40 Gb applikationer
- Individuell förpackning
- Färg RAL9005 – svart kulör
- 4 st M6 korgmuttrar medföljer
- Testrapporter tillgängliga på begäran

Prestanda

- Fiberstandard: ANSI/TIA-568-C.0-2-2012
- OM3, OM4, OS2

Förterminerad fiberpanel SC/LC/LCq till MTPm

P140773



Klass	Fiberdon			Art nr	E-nr
	Typ	Ant	MTP		
OM3	LC	48	2 x 24	VDILP131S5L	-
			4 x 12	VDILP131S5F	-
	LCq	96	4 x 24	VDILP132U5N	-
			8 x 12	VDILP132U5H	-
	SC	48	2 x 24	VDILP133S5L	-
			4 x 12	VDILP133S5F	-
OM4	LC	48	2 x 24	VDILP141S5L	50 550 20
			4 x 12	VDILP141S5F	50 550 22
	LCq	96	4 x 24	VDILP142U5N	50 550 24
			8 x 12	VDILP142U5H	50 550 26
	SC	48	2 x 24	VDILP143S5L	-
			4 x 12	VDILP143S5F	-
OS2	LC	48	2 x 24	VDILP161S5L	50 550 21
			4 x 12	VDILP161S5F	50 550 23
	LCq	96	4 x 24	VDILP162U5N	50 550 25
			8 x 12	VDILP162U5H	50 550 27
	SC	48	2 x 24	VDILP163S5L	-
			4 x 12	VDILP163S5F	-

Förterminerade kassetter SC/LC till MTP

Specifikation

- Förterminerade fiberkassetter ger en smidig installation och en utbyggnads möjlighet över tiden
- Metallkassetterna har fabriksmonterade fiberdon och är individuellt testade.
- Fiberkassetter för 12 och 24 portar på 1 HE
- Fiberkassetter för 12 portar på en 1/2 HE
- Spårbara på serienummer
- Kassetterna kan monteras i panel VDILP3 (kapacitet 4 kassetter) och i fristående hållaren VDILP5 (kapacitet 1 kassett)
- Färgmärkning för SC/LC/LCq adapter
 - OM3: aqua
 - OM4: magenta
 - OS2: blå
- MTP i bakplan med 12 eller 24 portar
- Kan fås med MTP-polaritet C
- Färgmärkning MTP-adaptrar
 - OM3: aqua
 - OM4: magenta
 - OS2: grön
- Fiberstandard : ANSI/TIA-568-C.0-2-2012
- MTP hane som standard, MTP hona på begäran
- Individuell förpackning
- Färg RAL9005 – svart kulör
- 2 fixerade skruvar medföljer
- Transparent SC-don för enkel testning

Prestanda

- Fiberstandard: ANSI/TIA-568-C.0-2-2012
- OM3, OM4, OS2

Förterminerade kassetter LC/SC till MTP

P14074, P14077, P14076, P14075



Klass	Fiberdon			Art nr	E-nr
	Typ	Ant	MTP		
OM3	LC	12	1 x 12	VDILC135C1C*	-
				VDILC235C1C	-
		24	1 x 24	VDILC235K1K	-
			2 x 12	VDILC235D1D	-
	SC	12	1 x 12	VDILC235C3C	-
OM4	LC	12	1 x 12	VDILC145C1C*	50 620 45
				VDILC245C1C	50 620 48
		24	1 x 24	VDILC245K1K	-
			2 x 12	VDILC245D1D	50 620 50
	SC	12	1 x 12	VDILC245C3C	-
OS2	LC	12	1 x 12	VDILC165C1C*	50 620 47
				VDILC265C1C	50 620 49
		24	1 x 24	VDILC265K1K	-
			2 x 12	VDILC265D1D	50 620 51
	SC	12	1 x 12	VDILC265C3C	-

* Fiberkassett 1/2 höjdenhet

Actassi FL-C Förterminerad fiber

Tillgängligt på begäran/ Valguide
E-nr satta trunkar

Trunk MTPf / MTPf

Kundanpassade förterminerade MTP fiber trunkar för Datacenter och hög densitet lösningar.

- MTP hona som standard, MTP hane på begäran.
- Polaritet typ C som standard, övrigt på begäran.
- Brandklass enligt Cca s1a, d2, a2.
- Ange önskad konfiguration enligt valguide.



MTP 1x12 - 1x12



MTP 1x24 * 2x12



MTP 1x24 - 1x24



MTP 2x12 - 2x12

Valguide förterminerade fibertrunkar:

Klass	Fiberdon		Art nr (xxx : längd i meter)
	MTP	MTP	
OM3	1 x 12	1 x 12	VDILL034C4C0XXX
	1 x 24	1 x 24	VDILL034K4K0XXX
	2 x 12	2 x 12	VDILL034D4D0XXX
OM4	1 x 12	1 x 12	VDILL044C4C0XXX
	1 x 24	1 x 24	VDILL044K4K0XXX
	2 x 12	2 x 12	VDILL044D4D0XXX
OS2	1 x 12	1 x 12	VDILL064C4C0XXX
	1 x 24	1 x 24	VDILL064K4K0XXX
	2 x 12	2 x 12	VDILL064D4D0XXX

> Beställning

För pris och förfrågan kontakta kundsupport

Trunkar MTPf / MTPf Multimode OM3 Polaritet C

Trunkar med E-nr

- Polaritet C

- Kabel uppfyller Cca s1a d2 a2



MTP 1x12 - 1x12



P140787



P140787



P140787



MTP 2x12 - 2x12

P14055


Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 003m	■ ljusblå	VDILL034C4C0003	50 693 71
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 004m	■ ljusblå	VDILL034C4C0004	50 693 73
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 005m	■ ljusblå	VDILL034C4C0005	50 693 75
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 006m	■ ljusblå	VDILL034C4C0006	50 693 77
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 007m	■ ljusblå	VDILL034C4C0007	50 693 79
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 008m	■ ljusblå	VDILL034C4C0008	50 693 81
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 009m	■ ljusblå	VDILL034C4C0009	50 693 83
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 010m	■ ljusblå	VDILL034C4C0010	50 693 82
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 011m	■ ljusblå	VDILL034C4C0011	50 693 83
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 012m	■ ljusblå	VDILL034C4C0012	50 693 84
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 013m	■ ljusblå	VDILL034C4C0013	50 693 85
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 014m	■ ljusblå	VDILL034C4C0014	50 693 86
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 015m	■ ljusblå	VDILL034C4C0015	50 693 87
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 020m	■ ljusblå	VDILL034C4C0020	50 693 88
MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM3 025m	■ ljusblå	VDILL034C4C0025	50 693 89
MTP fiberlänkk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM3 050m	■ ljusblå	VDILL034D4D0050	50 693 59

Trunkar MTPf / MTPf Multimode OM4 Polaritet C

Trunkar med E-nr

- Polaritet C

- Kabel uppfyller C_{ca} s1a d2 a2

		Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 003m	■ lila	VDILL044C4C0003	50 693 87
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 004m	■ lila	VDILL044C4C0004	50 693 91
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 005m	■ lila	VDILL044C4C0005	50 685 07
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 006m	■ lila	VDILL044C4C0006	50 685 08
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 007m	■ lila	VDILL044C4C0007	50 685 09
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 008m	■ lila	VDILL044C4C0008	50 685 10
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 009m	■ lila	VDILL044C4C0009	50 685 11
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 010m	■ lila	VDILL044C4C0010	50 685 12
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 011m	■ lila	VDILL044C4C0011	50 685 13
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 012m	■ lila	VDILL044C4C0012	50 685 14
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 013m	■ lila	VDILL044C4C0013	50 685 15
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 014m	■ lila	VDILL044C4C0014	50 685 16
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 015m	■ lila	VDILL044C4C0015	50 685 17
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 016m	■ lila	VDILL044C4C0016	50 685 18
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 017m	■ lila	VDILL044C4C0017	50 685 19
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 018m	■ lila	VDILL044C4C0018	50 685 20
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 019m	■ lila	VDILL044C4C0019	50 685 21
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 020m	■ lila	VDILL044C4C0020	50 685 22
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 025m	■ lila	VDILL044C4C0025	50 685 23
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 030m	■ lila	VDILL044C4C0030	50 685 24
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 035m	■ lila	VDILL044C4C0035	50 685 25
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 040m	■ lila	VDILL044C4C0040	50 685 26
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 045m	■ lila	VDILL044C4C0045	50 693 89
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 050m	■ lila	VDILL044C4C0050	50 685 27
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 065m	■ lila	VDILL044C4C0065	50 685 28
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 080m	■ lila	VDILL044C4C0080	50 685 29
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OM4 100m	■ lila	VDILL044C4C0100	50 685 30
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 005m	■ lila	VDILL044D4D0005	50 685 03
P141055		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 006m	■ lila	VDILL044D4D0006	50 685 04
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 007m	■ lila	VDILL044D4D0007	50 685 05
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 008m	■ lila	VDILL044D4D0008	50 685 06
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 009m	■ lila	VDILL044D4D0009	50 685 53
P141055		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 010m	■ lila	VDILL044D4D0010	50 685 54
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 011m	■ lila	VDILL044D4D0011	50 685 55
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 012m	■ lila	VDILL044D4D0012	50 685 56
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 013m	■ lila	VDILL044D4D0013	50 685 57
P141055		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 014m	■ lila	VDILL044D4D0014	50 685 58
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 015m	■ lila	VDILL044D4D0015	50 685 59
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 016m	■ lila	VDILL044D4D0016	50 685 60
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 017m	■ lila	VDILL044D4D0017	50 685 61
P141055		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 018m	■ lila	VDILL044D4D0018	50 685 62
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 019m	■ lila	VDILL044D4D0019	50 685 63
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 020m	■ lila	VDILL044D4D0020	50 685 64
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 045m	■ lila	VDILL044D4D0045	50 693 61
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OM4 050m	■ lila	VDILL044D4D0050	50 693 85

Trunkar MTPf / MTPf Multimode OS2 Polaritet C

Trunkar med E-nr

- Polaritet C

- Kabel uppfyller C_{ca} s1a d2 a2


		Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 005m	■ gul	VDILL064C4C0005	50 685 31
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 006m	■ gul	VDILL064C4C0006	50 685 32
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 007m	■ gul	VDILL064C4C0007	50 685 33
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 008m	■ gul	VDILL064C4C0008	50 685 34
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 009m	■ gul	VDILL064C4C0009	50 685 35
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 010m	■ gul	VDILL064C4C0010	50 685 36
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 011m	■ gul	VDILL064C4C0011	50 685 37
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 012m	■ gul	VDILL064C4C0012	50 685 38
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 013m	■ gul	VDILL064C4C0013	50 685 39
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 014m	■ gul	VDILL064C4C0014	50 685 40
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 015m	■ gul	VDILL064C4C0015	50 685 41
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 016m	■ gul	VDILL064C4C0016	50 685 42
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 017m	■ gul	VDILL064C4C0017	50 685 43
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 018m	■ gul	VDILL064C4C0018	50 685 44
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 019m	■ gul	VDILL064C4C0019	50 685 45
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 020m	■ gul	VDILL064C4C0020	50 685 46
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 025m	■ gul	VDILL064C4C0025	50 685 47
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 030m	■ gul	VDILL064C4C0030	50 685 48
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 035m	■ gul	VDILL064C4C0035	50 685 49
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 040m	■ gul	VDILL064C4C0040	50 685 50
P140787		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 050m	■ gul	VDILL064C4C0050	50 685 51
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 065m	■ gul	VDILL064C4C0065	50 685 52
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 080m	■ gul	VDILL064C4C0080	50 685 01
		MTP fiberlänk 1*12 MTPf-1*12 MTPf OS2 100m	■ gul	VDILL064C4C0100	50 685 02
P141055		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 005m	■ gul	VDILL064D4D0005	50 685 65
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 006m	■ gul	VDILL064D4D0006	50 685 66
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 007m	■ gul	VDILL064D4D0007	50 685 67
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 008m	■ gul	VDILL064D4D0008	50 685 68
P141055		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 009m	■ gul	VDILL064D4D0009	50 685 69
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 010m	■ gul	VDILL064D4D0010	50 685 70
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 011m	■ gul	VDILL064D4D0011	50 685 71
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 012m	■ gul	VDILL064D4D0012	50 685 72
P141055		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 013m	■ gul	VDILL064D4D0013	50 685 73
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 014m	■ gul	VDILL064D4D0014	50 685 74
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 015m	■ gul	VDILL064D4D0015	50 685 75
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 016m	■ gul	VDILL064D4D0016	50 685 76
P141055		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 017m	■ gul	VDILL064D4D0017	50 685 77
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 018m	■ gul	VDILL064D4D0018	50 685 78
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 019m	■ gul	VDILL064D4D0019	50 685 79
		MTP fiberlänk 2*12 MTPf-2*12 MTPf OS2 020m	■ gul	VDILL064D4D0020	50 685 80

Actassi FL-C Förterminerad fiber

Tillgängligt på begäran/ Valguide

Fanout MTPm / LC eller SC

Klass	Typ	Fiberdon			Art nr (xxx : längd i meter)
		Ant	MTP	Fiber	
OM3	LC	12	1 x 12	2mm	VDILL035C1C2XXX
				900µm	VDILL035C1C1XXX
		24	1 x 24	2mm	VDILL035K1K2XXX
				900µm	VDILL035K1K1XXX
			2 x 12	2mm	VDILL035D1K2XXX
				900µm	VDILL035D1K1XXX
	SC	12	1 x 12	2mm	VDILL035C3C2XXX
				900µm	VDILL035C3C1XXX
		24	1 x 24	2mm	VDILL035K3K2XXX
				900µm	VDILL035K3K1XXX
			2 x 12	2mm	VDILL035D3K2XXX
				900µm	VDILL035D3K1XXX
OM4	LC	12	1 x 12	2mm	VDILL045C1C2XXX
				900µm	VDILL045C1C1XXX
		24	1 x 24	2mm	VDILL045K1K2XXX
				900µm	VDILL045K1K1XXX
			2 x 12	2mm	VDILL045D1K2XXX
				900µm	VDILL045D1K1XXX
	SC	12	1 x 12	2mm	VDILL045C3C2XXX
				900µm	VDILL045C3C1XXX
		24	1 x 24	2mm	VDILL045K3K2XXX
				900µm	VDILL045K3K1XXX
			2 x 12	2mm	VDILL045D3K2XXX
				900µm	VDILL045D3K1XXX
OS2	LC	12	1 x 12	2mm	VDILL065C1C2XXX
				900µm	VDILL065C1C1XXX
		24	1 x 24	2mm	VDILL065K1K2XXX
				900µm	VDILL065K1K1XXX
			2 x 12	2mm	VDILL065D1K2XXX
				900µm	VDILL065D1K1XXX
	SC	12	1 x 12	2mm	VDILL065C3C2XXX
				900µm	VDILL065C3C1XXX
		24	1 x 24	2mm	VDILL065K3K2XXX
				900µm	VDILL065K3K1XXX
			2 x 12	2mm	VDILL065D3K2XXX
				900µm	VDILL065D3K1XXX

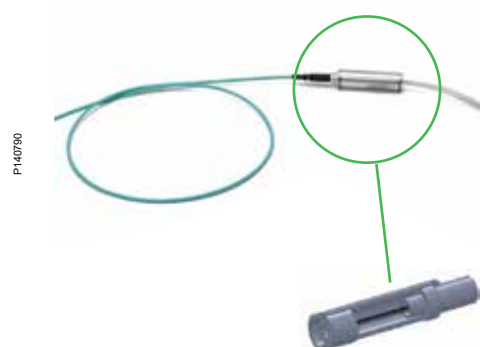

Det finns många länkkonfigurationer, det finns två olika sätt att splitta ut fanouter:

- Fanout med krympslang
- Fanout med metallsplitter
 - Universal för alla typer av kabel
 - Tight buffer struktur
 - 250µm primärskydd
 - 900µm sekundärskydd

Fördelar med metallsplitter:

- Ger ett bra skydd, möjlig mantling av kablar ner till 2.0 mms diameter, bra plats för fibrer och liten stresspåverkan
- Tunnare kabel och smallare trådstegar på grund av reducerad kabeldiameter
- Böjvänligheten gör länkarna enkla att installera
- Kabel uppfyller C_{ca} s1a d2 a2

Actassi FL-C Förterminerad fiber Fanouter med E-nr

Fanout MTPm / LC OM3, OM4 och OS2 Polaritet C

Fanouter med E-nr

- Polaritet C

- Kabel uppfyller C_{ca} s1a d2 a2

MTP 1x12 - 12 LC



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM3 002m	■ ljusblå	VDILL035C1C2002	50 693 93
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 002m	■ lila	VDILL045C1C2002	50 685 81
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 005m	■ lila	VDILL045C1C2005	50 685 82
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 010m	■ lila	VDILL045C1C2010	50 693 95
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 011m	■ lila	VDILL045C1C2011	50 693 96
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 012m	■ lila	VDILL045C1C2012	50 693 97
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 013m	■ lila	VDILL045C1C2013	50 693 98
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 014m	■ lila	VDILL045C1C2014	50 693 99
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 015m	■ lila	VDILL045C1C2015	50 694 97
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 016m	■ lila	VDILL045C1C2016	50 694 98
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 017m	■ lila	VDILL045C1C2017	50 694 99
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 018m	■ lila	VDILL045C1C2018	50 704 94
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 019m	■ lila	VDILL045C1C2019	50 704 95
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 020m	■ lila	VDILL045C1C2020	50 704 96
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OM4 045m	■ lila	VDILL045C1C2045	50 704 97

MTP 2x12 - 24 LC

Fanout länk 2*12 MTPm-24*1 LC 2mm OM4 002m	■ lila	VDILL045D1K2002	50 685 85
Fanout länk 2*12 MTPm-24*1 LC 2mm OM4 005m	■ lila	VDILL045D1K2005	50 685 86
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OS2 002m	■ gul	VDILL065C1C2002	50 685 83
Fanout länk 1*12 MTPm-12*1 LC 2mm OS2 005m	■ gul	VDILL065C1C2005	50 685 84
Fanout länk 2*12 MTPm-24*1 LC 2mm OS2 002m	■ gul	VDILL065D1K2002	50 685 87
Fanout länk 2*12 MTPm-24*1 LC 2mm OS2 005m	■ gul	VDILL065D1K2005	50 685 88

Actassi FL-C Förterminerad fiber

Tillgängligt på begäran/ Valguide

Förterminerade länkar med kassett, kabel och fiberdon


- Metallkassett i svart kulör RAL 9005
- Böjvänlig fiberkabel för inom-/utomhus, LSZH
- LC/SC/MTP fiberdon Kabel uppfyller C_{ca} s1a d2 a2
- Kabel uppfyller C_{ca} s1a d2 a2

Kassett MTPm förterminerad till MTPm




Klass	Fiberdon		Art nr (xxx : längd i meter)
	MTP	MTP	
OM3	12 x 12	12 x 12	VDILC435J5J0XXX
	6 x 12	6 x 12	VDILC435G5G0XXX
	6 x 24	6 x 24	VDILC435P5P0XXX
OM4	12 x 12	12 x 12	VDILC445J5J0XXX
	6 x 12	6 x 12	VDILC445G5G0XXX
	6 x 24	6 x 24	VDILC445P5P0XXX
OS2	12 x 12	12 x 12	VDILC465J5J0XXX
	6 x 12	6 x 12	VDILC465G5G0XXX
	6 x 24	6 x 24	VDILC465P5P0XXX

Kassett MTPm till kassett MTPm

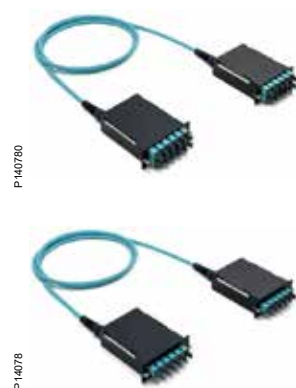

Klass	Fiberdon		Art nr (xxx : längd i meter)
	MTP	MTP	
OM3	12 x 12	12 x 12	VDILC335J5J0XXX
	6 x 12	6 x 12	VDILC335G5G0XXX
	6 x 24	6 x 24	VDILC335P5P0XXX
OM4	12 x 12	12 x 12	VDILC345J5J0XXX
	6 x 12	6 x 12	VDILC345G5G0XXX
	6 x 24	6 x 24	VDILC345P5P0XXX
OS2	12 x 12	12 x 12	VDILC365J5J0XXX
	6 x 12	6 x 12	VDILC365G5G0XXX
	6 x 24	6 x 24	VDILC365P5P0XXX

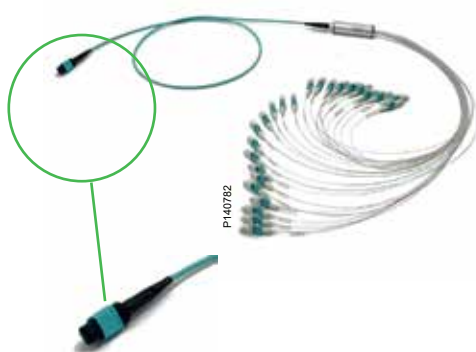

Specifikation

- MTP fiberdon är MPO fiberdon med högre prestanda.
- MTP fiberdon uppfyller standarden IEC-61754-7 och TIA-604-5 och är kompatibla med MPO fiberdon

Fördelar

- Hög densitet på 1HE med upp till 576 optofiber
- Enkel projektering av datahallen
- Sparar upp till 70% plats i racken

Actassi FL-C Förterminerad fiber

Tillgängligt på begäran/ Valguide

Kassett LC/SC till kassett LC/SC



P140783, P140784


Klass	Fiberdon				Art nr (xxx : längd i meter)
	Typ	Ant	Typ	Ant	
OM3	LC	6	LC	6	VDILC331A1A0XXX
			SC		VDILC331A3A0XXX
		12	LC	12	VDILC331C1C0XXX
			SC		VDILC331C3C0XXX
	SC	24	LC	24	VDILC331K1K0XXX
		6	SC	6	VDILC333A3A0XXX
OM4	LC	6	LC	6	VDILC341A1A0XXX
			SC		VDILC341A3A0XXX
		12	LC	12	VDILC341C1C0XXX
			SC		VDILC341C3C0XXX
	SC	24	LC	24	VDILC341K1K0XXX
		6	SC	6	VDILC343A3A0XXX
OS2	LC	6	LC	6	VDILC361A1A0XXX
			SC		VDILC361A3A0XXX
		12	LC	12	VDILC361C1C0XXX
			SC		VDILC361C3C0XXX
	SC	24	LC	24	VDILC361K1K0XXX
		6	SC	6	VDILC363A3A0XXX
		12	SC	12	VDILC363C3C0XXX

Actassi FL-C Förterminerad fiber

Tillgängligt på begäran/ Valguide

Traditionell länk LC eller SC med metallsplitter

P140794, P140795, P140796, P140797

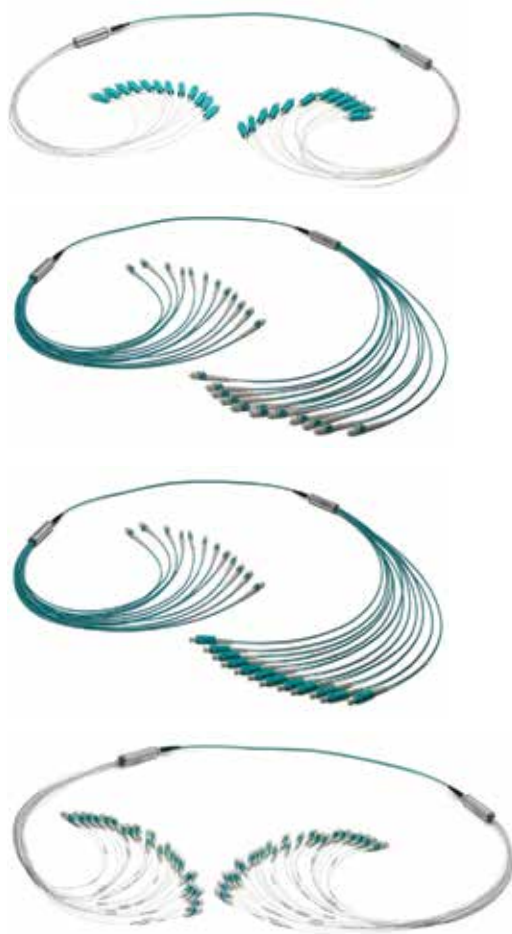

Klass	Connector				Fiber	Art nr (xxx : längd i meter)			
	Typ	Ant	Typ	Ant					
OM3	LC	12	LC	12	2mm	VDILL031C1C2XXX			
			SC		900µm	VDILL031C1C1XXX			
					24	LC	24	2mm	VDILL031C3C2XXX
			SC			900µm		VDILL031C3C1XXX	
		24		LC		24		2mm	VDILL031K1K2XXX
			SC	900µm				VDILL031K1K1XXX	
				SC	12		12	2mm	VDILL031K3K2XXX
			SC					900µm	VDILL031K3K1XXX
	24	24				2mm		VDILL033C3C2XXX	
			SC			900µm		VDILL033C3C1XXX	
				OM4	LC	12	LC	12	2mm
			SC				900µm		VDILL041C1C1XXX
24	LC	24					2mm		VDILL041C3C2XXX
	SC		900µm				VDILL041C3C1XXX		
			24			LC	24	2mm	VDILL041K1K2XXX
	SC					900µm		VDILL041K1K1XXX	
SC		12				12		2mm	VDILL041K3K2XXX
	SC							900µm	VDILL041K3K1XXX
			24		24		2mm	VDILL043C3C2XXX	
	SC						900µm	VDILL043C3C1XXX	
OS2		LC				12	LC	12	2mm
	SC						900µm		VDILL061C1C1XXX
			24	LC	24		2mm		VDILL061C3C2XXX
	SC			900µm			VDILL061C3C1XXX		
				24		LC	24	2mm	VDILL061K1K2XXX
	SC					900µm		VDILL061K1K1XXX	
			SC		12	12		2mm	VDILL061K3K2XXX
	SC							900µm	VDILL061K3K1XXX
		24		24			2mm	VDILL063C3C2XXX	
	SC						900µm	VDILL063C3C1XXX	

Datauttag

Exxact S-One centrumplattor ...	71
- S-One och Keystone	72
- S-One kompletta uttag	74
- Primoramar	74
- S-One, Keystone, Systimax	75
- Utanpåliggande dosor	75
- Smarta kombinationer	76
Montageboxar koppar & fiber ..	77
OptiLine.....	78
CYB lock med tillbehör.....	79
Renova, Robust, Quickrot, TDL	80
Trend	81
Patch- och fördelningsboxar	82
Montageramar.....	83

TV-uttag

Exxact	84
CYB	84
Robust.....	84
Renova	85
OptiLine.....	86
Insatser	86

Ljud-/ Bild-/ Mediauttag

Exxact	87
OptiLine.....	87
CYB	88
Keystone multimediauttag	88



Centrumplatta Actassi plan

P118224



Plan centrumplatta med dammluckor för ett eller två S-One DPM RJ45-jack. IP20 infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Utrustad med en unik vridbar märkskylt med tre sidor; blank, 9 mm text, färgkodning, för vald funktion. Medföljer blindplugg om endast ett RJ45-jack skall monteras. Kompletteras med Actassi RJ45-jack och valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta plan Actassi 2x8	□ vit	WDE002434	51 026 67
Exxact C-platta plan Actassi 2x8	■ antracit	WDE003434	51 026 68
Exxact C-platta plan Actassi 2x8	■ metallic	WDE004434	51 026 69

Centrumplatta Actassi vinklad

P118227



Vinklad centrumplatta för ett eller två S-One DPM RJ45-jack. IP20 infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Utrustad med en unik vridbar märkskylt med tre sidor; blank, 9 mm text, färgkodning, för vald funktion. Blindplugg medföljer, används om endast ett RJ45-jack skall monteras. Kompletteras med Actassi RJ45-jack och valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta vinklad Actassi 2x8	□ vit	WDE002436	51 026 77
Exxact C-platta vinklad Actassi 2x8	■ antracit	WDE003436	51 026 78
Exxact C-platta vinklad Actassi 2x8	■ metallic	WDE004436	51 026 79

Adapter för F-kontakt

P118230



Adapter för 1xF-don (koax). För vinklad och plan Actassi centrumplatta i Exxact-serien. Kompletteras med standard F-skarvdon med kontramutter.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Montageram för F-koax	■ grå	WDE002925	51 026 37

Täcklock för Actassi S-One DPM RJ45

P118222



Helt täcklock för S-One DPM 2xRJ45 eller 2xRJ45 S-One DPM + 1x F-don. IP20 för montage i apparatdosa c/c 60 mm alternativt i utanpåliggande dosa. Kompletteras med monterageramar, alternativt monterageram för F-skarvdon med kontramutter.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact centrumplatta täcklock Actassi 2x8	□ vit	WDE002433	51 026 47
Exxact centrumplatta täcklock Actassi 2x8+F-don	□ vit	WDE002435	51 026 57

P118223



Blisterpackade

P124666



Plan centrumplatta med dammluckor. För montage i apparatdosa c/c 60 mm alternativt i utanpåliggande dosa 35 mm. Vridbar märkskylt med tre sidor; blank, text, färgkodning. Kompletterat med två oskärmda S-One DPM Kat 6 UTP-jack samt Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Datauttag plan 2xKat6 UTP BP	□ vit	WDE008361	51 035 28
Exxact Datauttag plan 2xKat6 UTP BP	■ antracit	WDE008561	51 035 29
Exxact Datauttag plan 2xKat6 UTP BP	■ metallic	WDE008761	51 035 30

Exxact universaluttag

Exxact universlutttag för S-One DPM och Keystone


Ett universaluttag som möjliggör installation av S-One DPM och Keystone jack i samma uttag. Var för sig eller samtidigt. En annan stor fördel är att man kan montera många typer av kontakter som finns med Keystone-hålbild på marknaden. Nedan några förslag på kombinationsmöjligheter. Uttaget har märkfönster med två sidor (blank eller med märkning) och är i vinklat utförande som bygger utåt. Det möjliggör snygga utanpåliggande installationer med Exxact förhöjningsramar och utanpåliggande UP boxar. Eftersom uttaget bygger framåt (näslock) så får man betydligt bättre med plats för kabel, men välj den högsta ramen.



Nu räcker det med ett uttag i servicebilen? Ett universaluttag som passar S-One DPM jack och många andra fabrikat med Keystone-hålbild.

Uttagen finns i följande versioner

- Centrumplatta vinklad i vit, antracit och metallic
- Centrumplatta vinklad med 2x S-One Kat 6 UTP jack
- Centrumplatta vinklad med 2x S-One Kat 6A STP jack
- Centrumplatta med UP- box
- Centrumplatta vinklad med UP- box och 2x S-One Kat 6 UTP jack

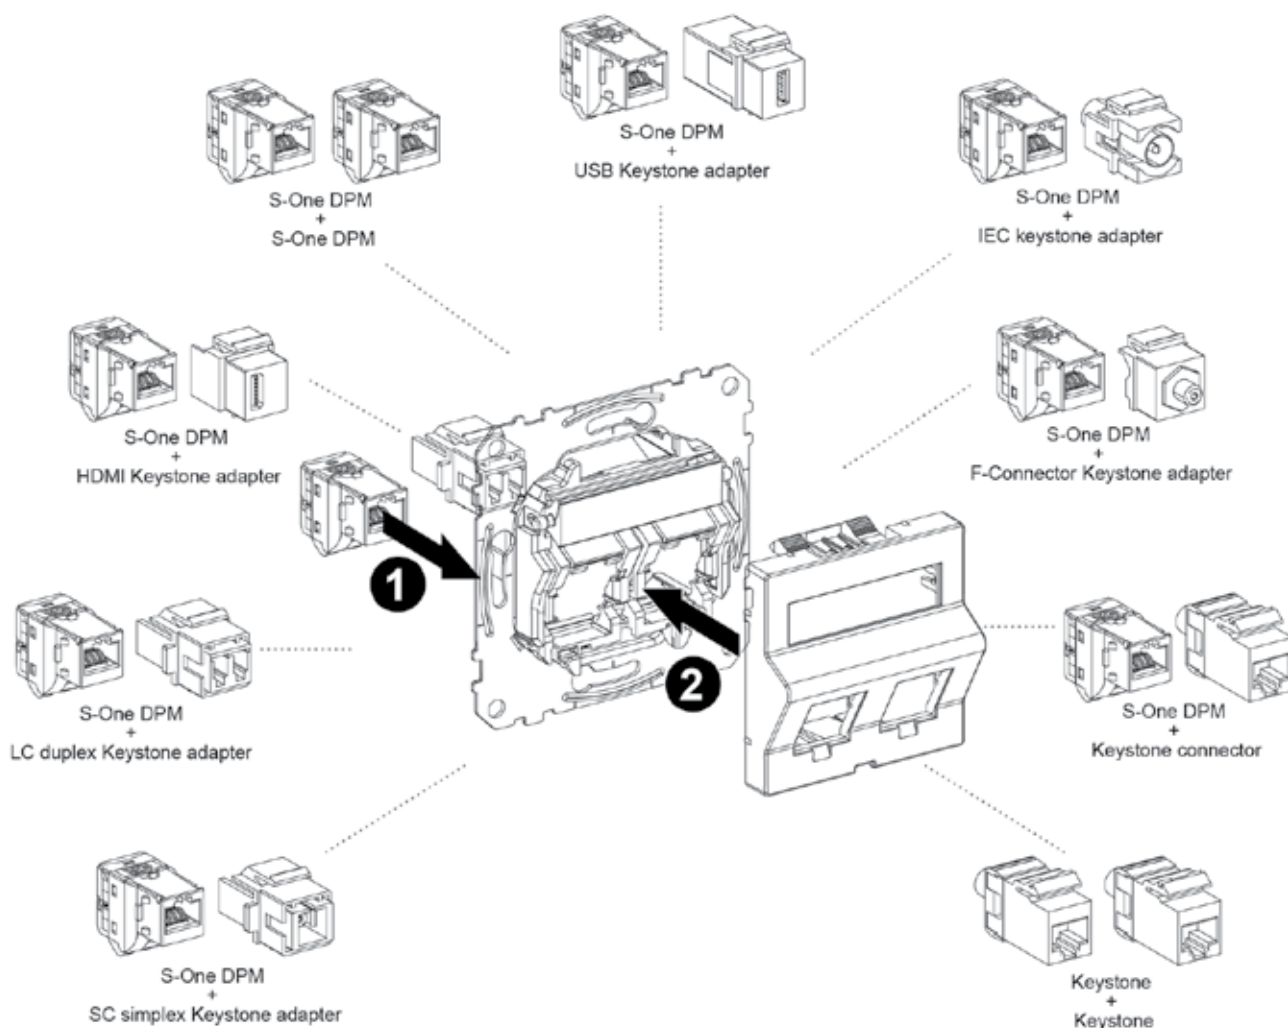


Centrumplattor Universal för S-One och Keystone jack/adaptrar



Vinklad centrumplatta för 2x Actassi S-One DPM eller/och Keystone-jack. Möjligt att kombinera t ex S-One DPM och Keystone-adaptrar typ USB. Montage i apparatdosa cc 60mm alt utanpåliggande i dosa minimum 33mm för Kat 6 UTP och gärna 47mm för STP. Justerbar märkskylt med två sidor; blank, text och färgkodning. Kompletteras med RJ45-jack och Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta universal vinklad Actassi/Keystone 2x8	□ vit	WDE002420	51 002 59
Exxact C-platta universal vinklad Actassi/Keystone 2x8	■ antracit	WDE003420	51 002 60
Exxact C-platta universal vinklad Actassi/Keystone 2x8	■ metallic	WDE004420	51 002 61

Exxact Datauttag med modularjack



Vinklad centrumplatta med 2x Actassi S-One DPM modularjack. Montage i apparatdosa cc 60mm alt utanpåliggande i dosa minimum 33mm för Kat 6 UTP och gärna 47mm för STP. Justerbar märkskylt med tre sidor; blank, text och färgkodning. Kompletteras med Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Datauttag vinklat med 2x S-One Kat 6 UTP	□ vit	WDE002428	51 026 92
Exxact Datauttag vinklat med 2x S-One Kat 6A STP	□ vit	WDE002429	51 026 93

Exxact utanpåliggande för S-One och Keystone-jack/adaptrar



Datauttag Exxact med UP-Box 47mm i vinklat utförande. För Actassi S-One DPM eller Keystone-jack/adaptrar. Justerbar märkskylt med tre sidor; blank, text eller färgkodning. Kompletteras med RJ45-jack.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Datauttag universal UP vinklad Actassi/Keyst 2x	□ vit	WDE002430	51 002 62

Exxact utanpåliggande med S-One modularjack



Datauttag Exxact Kat 6 UTP med UP-Box 47mm i vinklat utförande. Anslutningssatsen innehåller 2st Kat 6 UTP S-One modularjack. Justerbar märkskylt med tre sidor; blank, text eller färgkodning.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact UP vinklat med 2x S-One Kat 6 UTP	□ vit	WDE002431	51 002 63



Datauttag

Exxact S-One kompletta uttag

Exxact Kategori 6 UTP

Datauttag Exxact Kat 6 UTP. Anslutningssatsen innehåller 2st Kat 6 UTP S-One modularjack, 1st plåstödram för apparatdosa c/c 60 mm, 1st centrumplatta med eller utan Primoram.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Datauttag plan 2x Kat 6 UTP	☐ vit	WDE002426	51 026 90
Exxact Datauttag plan med ram 2x Kat 6 UTP	☐ vit	WDE002424	51 026 96
Exxact Datauttag vinklad 2x Kat 6 UTP	☐ vit	WDE002427	51 026 91
Exxact Datauttag vinklad med ram 2x Kat 6 UTP	☐ vit	WDE002425	51 026 97
Exxact Datauttag vinklat med 2x S-One Kat 6 UTP	☐ vit	WDE002428	51 026 92

Exxact utanpåliggande med S-One modularjack

Datauttag Exxact Kat 6 UTP med UP-Box 47mm i vinklat utförande. Anslutningssatsen innehåller 2st Kat 6 UTP S-One modularjack. Justerbar märkskylt med tre sidor; blank, text eller färgkodning.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact UP vinklat med 2x S-One Kat 6 UTP	☐ vit	WDE002431	51 002 63

Exxact Kategori 6A STP

Datauttag Exxact Kat 6A STP. Anslutningssatsen innehåller 2st Kat 6A STP S-One modularjack, 1st plåstödram för apparatdosa c/c 60 mm, 1st centrumplatta med eller utan Primo-ram.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Datauttag plan 2x Kat 6A STP	☐ vit	WDE002439	51 026 94
Exxact Datauttag plan med ram 2x Kat 6A STP	☐ vit	WDE002437	51 026 98
Exxact Datauttag vinklad 2x Kat 6A STP	☐ vit	WDE002440	51 026 95
Exxact Datauttag vinklad med ram 2x Kat 6A STP	☐ vit	WDE002438	51 026 99
Exxact Datauttag vinklat med 2x S-One Kat 6A STP	☐ vit	WDE002429	51 026 93

Färgkodningsbrickor



Färgkodningsbrickor för den integrerade vridbara märkskylten i Actassi och Keystone centrumplattor. Brickorna kan lätt skiftas med hjälp av en skruvmejsel.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact färgmarkering Actassi svart	■ svart	WDE003081	51 026 60
Exxact färgmarkering Actassi grön	■ grön	WDE003083	51 026 61
Exxact färgmarkering Actassi röd	■ röd	WDE003085	51 026 62
Exxact färgmarkering Actassi blå	■ blå	WDE003087	51 026 63
Exxact färgmarkering Actassi gul	■ gul	WDE003089	51 026 64
Exxact färgmarkering Actassi vit	☐ vit	WDE003091	51 026 65
Exxact färgmarkering Actassi grå	■ grå	WDE003093	51 026 66

Exxact Primo

Primo ramar 1-5 fack, ram för 2-vägsuttagsinsats och matrisramar 2x2 och 2x3.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Ram Primo 1-fack	☐ vit	WDE002101	18 221 41
Ram Primo 2-fack	☐ vit	WDE002302	18 223 42
Ram Primo 3-fack	☐ vit	WDE002303	18 223 43
Ram Primo 4-fack	☐ vit	WDE002304	18 223 44
Ram Primo 5-fack	☐ vit	WDE002305	18 223 45
Ram Primo 2-vägsuttagsinsats	☐ vit	WDE002100	18 221 47
Ram Primo 2x2-fack	☐ vit	WDE002344	18 223 74
Ram Primo 3x2-fack	☐ vit	WDE002346	18 223 76

Centrumplattor Universal för S-One och Keystone jack/adaptrar

P118238



Vinklad centrumplatta för 2x Actassi S-One eller/och Keystone-jack. Möjligt att kombinera S-One DPM och Keystone-adaptrar. Montage i apparatdosa cc 60mm alt utanpåliggande i dosa minimum 33mm för Kat 6 UTP och gärna 47mm för STP. Justerbar märkskylt med två sidor; blank, text och färgkodning. Kompletteras med RJ45-jack och Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta universal vinklad Actassi/Keystone 2x8	□ vit	WDE002420	51 002 59
Exxact C-platta universal vinklad Actassi/Keystone 2x8	■ antracit	WDE003420	51 002 60
Exxact C-platta universal vinklad Actassi/Keystone 2x8	■ metallic	WDE004420	51 002 61

Centrumplattor Keystone plan hålbild (15,4X 19,3)

P141340



Plan centrumplatta med dammluckor för 2x Keystone-jack. Röd insats med hålbild Bredd 15,4mm x Höjd 19,3mm. Montage i apparatdosa c/c 60mm alt utanpåliggande i dosa 35mm. Kompletteras med RJ45-jack, valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta plan Keystone röd insats 2x8 vit	□ vit	WDE002377	51 020 12
Exxact C-platta plan Keystone röd insats 2x8 antr	■ antracit	WDE003377	51 020 13
Exxact C-platta plan Keystone röd insats 2x8 met	■ metallic	WDE004377	51 020 18

Centrumplattor Keystone plan hålbild (14,7 X 20,4)

P141340



Plan centrumplatta med dammluckor för 2xKeystone-jack. Svart insats med hålbild Bredd 14,7mm x Höjd 20,4mm. Montage i apparatdosa c/c 60mm alt utanpåliggande i dosa 35mm. Kompletteras med RJ45-jack, valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta plan Keystone svart insats 2x8 vit	□ vit	WDE002378	51 020 19
Exxact C-platta plan Keystone svart insats 2x8 antr	■ antracit	WDE003378	51 020 20
Exxact C-platta plan Keystone svart insats 2x8 met	■ metallic	WDE004378	51 020 21

Centrumplattor Systimax

P140340



Plan centrumplatta med dammluckor för 2xSystimax-jack. Grön insats med hålbild Bredd 17mm x Höjd 17,9mm. Montage i apparatdosa c/c 60mm alt utanpåliggande i dosa 35mm. Kompletteras med RJ45-jack, valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta plan Systimax grön insats 2x8 vit	□ vit	WDE002379	51 020 22
Exxact C-platta plan Systimax grön insats 2x8 ant	■ antracit	WDE003379	51 020 23

Exxact utanpåliggande



Exxact dosa utv 1-fack 47mm	Exxact Vit	WDE015761	18 203 13
Exxact dosa utv 1-fack 33mm	Exxact Vit	WDE015751	18 203 14
Exxact dosa utv 2-fack 47mm	Exxact Vit	WDE015762	18 203 15
Exxact dosa utv 2-fack 33mm	Exxact Vit	WDE015752	18 203 20
Exxact dosa utv 3-fack 47mm	Exxact Vit	WDE015763	18 203 25
Exxact dosa utv 3-fack 33mm	Exxact Vit	WDE015753	18 203 29
Exxact dosa utv 6-fack 47mm	Exxact Vit	WDE015766	18 203 30
Exxact sockeldosa utv tom	Exxact Vit	WDE015741	18 203 34
Exxact Dosa 1-fack 35mm	Exxact Vit	WDE002361	18 209 71
Exxact Dosa 2-fack 35mm	Exxact Vit	WDE002362	18 209 72
Exxact Dosa 3-fack 35mm	Exxact Vit	WDE002363	18 209 73
Exxact Hörnbox 2-fack	Exxact Vit	WDE002357	18 209 76

Datauttag

Exxact smarta kombinationer

Bygg ditt kombinationsuttag

Bygg smarta kombinationer, nedan några exempel



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
1 Exxact Ram 3x2 fack Primo Vit	vit	WDE002346	18 223 76
2 3-vägsuttag 3xklass II	vit	WDE002279	18 202 39
1 1-vägsuttag jordat klor	vit	WDE002176	18 202 76
1 Radio TV + SAT (Antennuttag köpes separat)	vit	WDE002445	60 701 05
1 Exxact C-platta plan Actassi 2x8 vit	vit	WDE002434	51 026 67
2 Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP	m-blå/metall	VDIB17716U01	51 463 76
1 Högtaluttag	vit	WDE002915	51 089 27
3 Apparatdosa dubbel Ø 16/20 enk gips Multifix	grå	IMT36205	14 213 31
1 Exxact Ram 3x2 fack Primo Vit	vit	WDE002346	18 223 76
1 3-vägsuttag 3xklass II	vit	WDE002279	18 202 39
4 1-vägsuttag jordat klor	vit	WDE002176	18 202 76
1 Exxact C-platta plan Actassi 2x8 vit	vit	WDE002434	51 026 67
2 Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP	m-blå/metall	VDIB17716U01	51 463 76
3 Apparatdosa dubbel Ø 16/20 enk gips Multifix	grå	IMT36205	14 213 31
1 Exxact Ram 2x2 fack Primo Vit	vit	WDE002344	18 223 74
2 1-vägsuttag jordat klor	vit	WDE002176	18 202 76
1 3-vägsuttag 3xklass II	vit	WDE002279	18 202 39
1 Exxact C-platta plan Actassi 2x8 vit	vit	WDE002434	51 026 67
2 Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP	m-blå/metall	VDIB17716U01	51 463 76
2 Apparatdosa dubbel Ø 16/20 enk gips Multifix	grå	IMT36205	14 213 31
1 Exxact Ram 3-fack avtagbar bro Primo Vit	vit	WDE002303	18 223 43
1 3-vägsuttag jordat	vit	WDE002278	18 202 30
1 Exxact C-platta plan Actassi 2x8 vit	vit	WDE002434	51 026 67
2 Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP	m-blå/metall	VDIB17716U01	51 463 76
1 Apparatdosa dubbel Ø 16/20 enk gips Multifix	grå	IMT36205	14 213 31
1 Apparatdosa Ø 16/20 enk/dbl gips Multifix	grå/grön	IMT36356	14 213 05
1 Exxact Ram 5-fack avtagbar bro Primo Vit	vit	WDE002305	18 223 45
2 3-vägsuttag jordat	vit	WDE002278	18 202 30
1 Exxact C-platta plan Actassi 2x8 vit	vit	WDE002434	51 026 67
2 Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP	m-blå/metall	VDIB17716U01	51 463 76
2 Apparatdosa dubbel Ø 16/20 enk gips Multifix	grå	IMT36205	14 213 31
1 Apparatdosa Ø 16/20 enk/dbl gips Multifix	grå/grön	IMT36356	14 213 05
1 Exxact Ram 5-fack avtagbar bro Primo Vit	vit	WDE002305	18 223 45
1 1-vägsuttag jordat klor	vit	WDE002176	18 202 76
1 3-vägsuttag 3xklass II	vit	WDE002279	18 202 39
1 3-vägsuttag jordat	vit	WDE002278	18 202 30
1 Exxact C-platta plan Actassi 2x8 vit	vit	WDE002434	51 026 67
2 Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP	m-blå/metall	VDIB17716U01	51 463 76
2 Apparatdosa dubbel Ø 16/20 enk gips Multifix	grå	IMT36205	14 213 31
1 Apparatdosa Ø 16/20 enk/dbl gips Multifix	grå/grön	IMT36356	14 213 05

Komplettera med antennuttag



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
slututtag S1T R-TV	metall	606041144	60 604 11
fördelaruttag S6 R-TV	metall	606041344	60 604 13
fördelaruttag S8 R-TV	metall	606041544	60 604 15
fördelaruttag S10 R-TV	metall	606041744	60 604 17
fördelaruttag S13 R-TV	metall	606041944	60 604 19
fördelaruttag MM R-TV-DATA M8S	metall	606045144	60 604 51
fördelaruttag MM R-TV-DATA M10S	metall	606045344	60 604 53
fördelaruttag MM R-TV-DATA M13S	metall	606045544	60 604 55
MF-uttag R-TV-SAT X0T	metall	606048144	60 604 81

Montageboxar

Montageboxar och tillbehör

Montageboxar

Montageboxar för nätverksinstallationer med S-One DPM RJ45-jack och fiberdon. Boxarna finns i två grundutföranden och som sockeldosa. På boxarnas underdel finns DPM-fäste för RJ45-jack och på sidorna finns hålbilder för monterageramar. Monterageramarna finns i utförande för fiberdon: SC simplex, LC duplex och ST simplex, men också för RJ45-jack. På locket finns en vridbar märkskylt med en blank sida och en sida för 9 mm märkband.

Mått HxBxD:

- Liten box: 32x69x93 mm
- Stor box: 32x69x143 mm


P138974





Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Montagebox för 2xfiber	□ vit	WDE002043	51 035 52
Montagebox för 2xRJ45	□ vit	WDE002044	51 035 53
Montagebox för 4xfiber	□ vit	WDE002045	51 035 54
Montagebox för 4xRJ45	□ vit	WDE002046	51 035 55
Montagebox golv för 4xRJ45	□ vit	WDE002047	51 035 56
Monterageram fib SC simplex alt LC duplex Actassi	■ svart	306580029	50 827 10

Tillbehör montageboxar

Till montageboxarna finns färgkodningssystem för RJ45-jack, med och utan dammlucka (enligt EIA/TIA 606). Dessa passar bara till montageboxsystemet. Blindpropp passar i RJ45 DPM-fäste men det finns också monterageramar (blindpropp) för Actassi hålbild. (typ 51 268 80 svart)

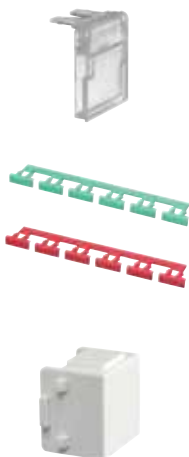

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Dammlucka RJ45	transparent	WDE002033	51 035 42
Färgkodning montagebox RJ45	■ svart	WDE002034	51 035 43
Färgkodning montagebox RJ45	■ blå	WDE002035	51 035 44
Färgkodning montagebox RJ45	■ grön	WDE002036	51 035 45
Färgkodning montagebox RJ45	■ röd	WDE002037	51 035 46
Färgkodning montagebox RJ45	■ grå	WDE002039	51 035 48
Blindpropp montagebox RJ45	□ vit	WDE002041	51 035 50
Blindpropp montagebox RJ45	■ grå	WDE002042	51 035 51

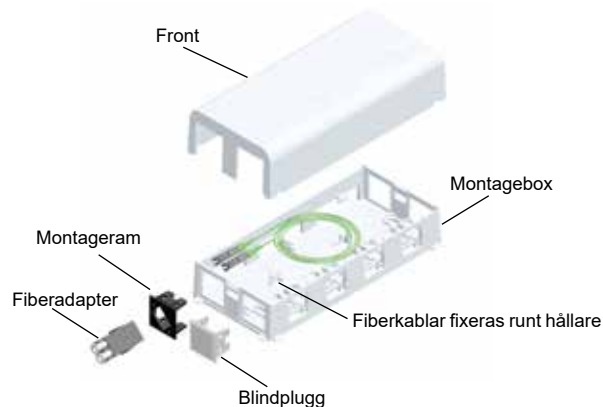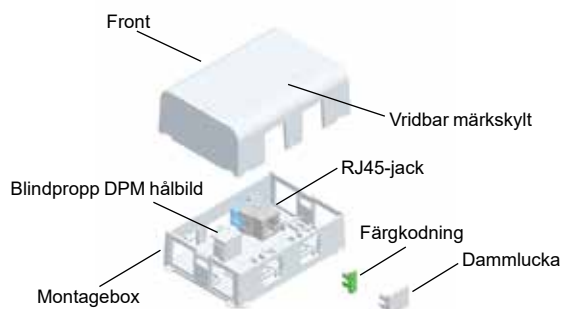

Datalock Actassi vinklad

P110590



P110591



Baskit innehåller monteringsram, snäppfäst lock i vinklad eller slät design, etikettfönster och etikett. Locket snäpps fast i frontöppningen. Avsett för Actassi RJ45-uttag. Material: PC/ABS

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Datalock 2xActassi vinklad	□ vit	INS64102	51 140 12
Datalock 2xActassi vinklad	■ mörkgrå	INS64103	51 140 13

Datalock Actassi plan

P110584



P110585



Baskit innehåller monteringsram, snäppfäst lock i vinklad eller slät design, etikettfönster och etikett. Locket snäpps fast i frontöppningen. Avsett för olika VDI-anslutningar. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Datalock 2xActassi plan med dammskydd	□ vit	INS64100	51 140 10
Datalock 2xActassi plan med dammskydd	■ mörkgrå	INS64101	51 140 11

Datalock keystone

P110586



P110587



P110590



P110591



P110584



P110585



Baskit innehåller monteringsram, snäppfäst lock i vinklad eller slät design, etikettfönster och etikett. Locket snäpps fast i frontöppningen. Avsett för olika keystone-anslutningar. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Datalock 1xAMP110 Keystone plan med dammskydd	□ vit	INS64110	51 140 14
Datalock 1xAMP110 Keystone plan med dammskydd	■ mörkgrå	INS64111	51 140 15
Datalock 2xAMP110 Keystone vinklad	□ vit	INS64112	51 140 16
Datalock 2xAMP110 Keystone vinklad	■ mörkgrå	INS64113	51 140 17
Datalock 2xAMP110 Keystone plan med dammskydd	□ vit	INS64114	51 140 18
Datalock 2xAMP110 Keystone plan med dammskydd	■ mörkgrå	INS64115	51 140 19

Adapter OptiLine/CYB

P126239



Baskit innehåller monteringsram, snäppfäst lock i vinklad design, etikettfönster och etikett. Locket snäpps fast i frontöppningen. Avsett för CYB monteringsbricka. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
OL50 CYB-DP Datalock Vit	□ vit	INS64150	51 140 30
OL50 CYB-DP Datalock Grå	■ mörkgrå	INS64151	51 140 31

Dammskydd/lock

P110600



P110601



Dammskydd/lock, används för att skydda RJ45-kontakter när ingenting är anslutet. Material: PC/ABS.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
OL50 dammskydd RJ45 Vit	□ vit	INS64050	51 140 05
OL50 dammskydd RJ45 Mörkgrå	■ mörkgrå	INS64051	51 140 06

CYB Anslutningssatser Actassi

P1928



CYB anslutningssatser med kontaktdon Actassi för installation i fönsterbänkskanaler, stavar och boxar. Kompletteras med CYB UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
CYB-DP Anslutningssats 1xActassi Kat6 UTP	□ vit	5974090	51 138 36
CYB-DP Anslutningssats 2xActassi Kat6 UTP	□ vit	5974095	51 138 37
CYB-DP Anslutningssats 1xActassi Kat6 STP	□ vit	5974100	51 138 38
CYB-DP Anslutningssats 2xActassi Kat6 STP	□ vit	5974105	51 138 39
CYB-DP Anslutningssats 2xActassi Kat6 UTP	■ alu-metallic	5974098	51 138 45
CYB-DP kit vinklat 2xActassi Kat6A STP	□ vit	INS60500	51 001 33
CYB-DP kit vinklat 2xActassi Kat6A STP	■ alu-metallic	INS60501	51 001 44
CYB-DP kit slätt 2xActassi Kat6A STP	□ vit	INS60502	51 001 56
CYB-DP kit slätt 2xActassi Kat6A STP	■ alu-metallic	INS60503	51 001 57

CYB Datalock med tillbehör

P3712



E 51 139 50

P64409



E 51 137 72

P64418



E 51 139 45

P64402



E 51 139 48

P60100



E 51 139 55

P64405



E 50 521 65

P49490



E 51 139 56

CYB datalock för kanalmontage, snäppfastsättning vinklade/raka datalock med etikett, etikettfönster samt ram för montage i kanaler, stavar och boxar. Datalock kompletteras med passande CYB monteringsbrickor. Kompletteras med CYB UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
CYB-BK1 Datalock kanalmontage vinklad	□ vit	5970000	51 139 50
CYB-BK1 Datalock kanalmontage vinklad	■ alu-metallic	5970004	51 137 41
CYB-BK2 Datalock kanalmontage slätt	□ vit	5970020	51 139 51
CYB-BK2 Datalock kanalmontage slätt	■ alu-metallic	5970024	51 137 40
CYB-BK12 Datalock 4xActassi	□ vit	5970130	51 137 72
CYB-BK12 Datalock 4xActassi	■ alu-metallic	5970133	51 137 73
CYB-BK6 Datalock kanalmontage lucka slätt	□ vit	5970090	51 139 90
CYB-MF1H Monteringsram hög 1-mod	□ vit	5971165	51 139 47
CYB-MF1L Monteringsram låg 1-mod	□ vit	5971160	51 139 45
CYB-MF1H Monteringsram hög 1-mod	■ alu-metallic	5971168	-
CYB-MF2L Monteringsram låg 2-mod	□ vit	5971170	51 139 46
CYB-MF2H Monteringsram hög 2-mod	□ vit	5971175	51 139 48
CYB-RK Skyddskåpa datakontakt låg	■ röd	5971205	51 139 55
CYB-RK Skyddskåpa datakontakt hög	■ röd	5971200	51 139 54
CYB-FS Fiberspole dosa/vägg	□ vit	5971230	50 521 65
CYB-MP2 Blindbricka m adressfönster	□ vit	5971701	51 139 60
CYB-BK10 Grundsats hålbild DIN49075	□ vit	5970115	51 137 67
CYB-BK11 Grundsats hålbild Mosaic	□ vit	5970120	51 137 68
CYB-DF Anslutningsbox för fiber i kanalmontage	□ vit	5971220	51 139 56

CYB Monteringsbrickor

P64404



P150151

P60460



P2038

P143106



P60140



Monteringsbrickor till CYB-systemets datauttag, monteras tillsammans med CYB datalock.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
CYB-DP Monteringsbricka 2xActassi	□ vit	5971740	51 139 78
CYB-DP Monteringsbricka 2xActassi	grå/svart	5971840	51 139 87
CYB-DP Monteringsbricka 2xDuplex SC	□ vit	5971731	50 521 71
CYB-DP Monteringsbricka 1xDuplex SC	□ vit	5971730	50 521 70
CYB-DP Monteringsbricka 2xF/ST	□ vit	5971708	50 521 73
CYB-DP Monteringsbricka 2xRJ45 Keystone	□ vit	5971714	51 139 68

Renova Centrumplattor



Centrumplattor med plåttödrum för 1xRJ45 eller 2xRJ45 i Renova-design för S-One modularjack. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med Renova UP-dosa vid utanpåliggande installation. Montageram medföljer, modularjack och 1-facksram beställs separat.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Renova Centrumplatta plan Actassi 1x8p	☐ vit	WDE011700	51 022 94
Renova Centrumplatta plan Actassi 2x8p	☐ vit	WDE011701	51 022 95
Renova Centrumplatta plan Actassi 1x8p	☒ svart	WDE011702	51 022 91
Renova Centrumplatta plan Actassi 2x8p	☒ svart	WDE011703	51 022 93
Renova Ram 1-fack	☐ vit	WDE011400	18 311 50
Renova Ram 1-fack	☒ svart	WDE011420	18 311 51
Renova Dosa 1-fack utanpåliggande 35mm	☐ vit	WDE011151	18 311 96
Renova Dosa 1-fack utanpåliggande 35mm	☒ svart	WDE011351	18 311 97

Renova Datauttag Butikspackad

ELP05530



Renova datauttag med plan centrumplatta. För montage i apparatdosa c/c 60 mm alternativt i utanpåliggande dosa. Kompletterat med två oskärmda S-One DPM Kat 6 UTP-jack samt Renova-ram. Levereras i blisterförpackning.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Renova Datauttag plan 2xKat6 UTP Blisterpack	☐ vit	WDE006961	51 035 27
Renova Datauttag plan 2xKat6 UTP Blisterpack	☒ svart	WDE007161	51 035 26

Robust Centrumplattor mm

P105477



Plan centrumplatta med skruvfastsättning för S-One DPM modularjack. Insatserna kompletteras med modularjack, monteraramar och ram som beställs separat och snäpps i centrumplattan. För infällt IP20-montage i apparatdosa c/c 60 mm. Slagtålighet IK09 enligt standard IEC 62262. Kompletteras med UP-dosa för montage på vägg.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Robust Centrumplatta 1x8p Actassi	☐ Polarvit	WDE000917	51 025 28
Robust Centrumplatta 2x8p Actassi	☐ Polarvit	WDE000918	51 025 29
Dosa utanpåliggande 1-fack IK09	☐ Polarvit	WDE000915	18 326 39
Robust Täckram 1-fack IK09	☐ Polarvit	WDE000913	18 326 34
Robust Täckram 2-fack IK09	☐ Polarvit	WDE000914	18 326 37

TDL Anslutningssats

P105248



P150249 P150250



Anslutningssats typ TDL-OP används för montage av fiberuttag. Inbyggd fiberspolefunktion med plats för svetssskarvar i botten-plattan. Dold fastsättning av täcklock bakom integrerad märkskylt. Installationen kan göras på vägg, utanpåliggande eller på infälld dosa alternativt monteras på kanaler. Anslutningssatsen kompletteras med passande TDL monteringsbrickor.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
TDL-OP Anslutningssats	☐ vit	5917000	50 521 10
TDL-FB5 Monteringsbricka 2xSC-Duplex	☐ vit	5917730	50 521 16
TDL-FB4 Monteringsbricka 1xSC-Duplex	☐ vit	5917725	50 521 15
TDL-DB1 Monteringsbricka blind	☒ svart	5910131	51 136 00

Trend Designkit



Kit innehållande alla plastdetaljer för att göra ett infällt montage i Trend-design för S-One DPM modularjack. Samtliga kit har en hålbild för 2x8-poligt S-One modularjack. Design-kitet innehåller plan centrumplatta 2x8 pol, 1-facksram, plåttöddram, två monteraramar samt en blindpropp. Modularjacket beställs separat. Monteraramar och blindplugg är färganpassade mot centrumplattan. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med Trend UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Trend Design-kit vinklat Actassi 2x8	□ vit	510259800	51 025 98
Trend Design-kit plant Actassi 2x8	□ vit	510259600	51 025 96

Trend Centrumplattor



Trend centrumplattor för S-One modularuttag. Modularjacket och eventuell monteraram beställs separat och snäpps i centrumplattan. Kompletteras med Trend-ram samt med Trend UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Trend C-platta plan Actassi snäpp 2x8	□ vit	510251744	51 025 17
Trend C-platta plan Actassi snäpp 1x8	□ vit	510251344	51 025 13
TREND 1-fack höjd 34mm	□ vit	183079700	18 307 97

Quickrot Centrumplattor



Centrumplattor med snäppfastsättning i Trend Quickrot-design för S-One modularjack. Modularjack och monteraramar beställs separat och snäpps i centrumplattan. Centrumplattan kompletteras med utanpåliggande dosa. Mått 55x55.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Quickrot/Trend C-platta vinklad Actassi snäpp 1x8	□ vit	510252544	51 025 25
Quickrot/Trend C-platta vinklad Actassi snäpp 2x8	□ vit	510252744	51 025 27
Quickrot förhöjningsram 1-fack	□ vit	510270500	51 027 05

Trend Ramar



Centrumplattor med snäppfastsättning i Trend Quickrot-design för S-One modularjack. Modularjack och monteraramar beställs separat och snäpps i centrumplattan. Centrumplattan kompletteras med utanpåliggande dosa. Mått 55x55.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
TREND 1-fack	□ vit	183073200	18 307 32
TREND 2-fack	□ vit	183073700	18 307 37
TREND 3-fack	□ vit	183074200	18 307 42
TREND 4-fack	□ vit	183074700	18 307 47
TREND 5-fack	□ vit	183074900	18 307 49

Boxar

Patchbox och fördelningsboxar

Patchboxar

208K9020



Obestyckad patchbox av stålplåt för utanpåliggande montage i mindre installationer eller som kompakt uttagsbox. Boxen kan placeras på vägg eller i undertak och anslutas till arbetsplatserna eller till aktiv utrustning via patchkablar. Patchboxen bestyckas med S-One modularjack samt monteragramar. Patchboxen är i två delar, en separat underdel som lätt kan monteras på väggen med kabelgångar på kort alt. långsida samt en frontdel med plats för upp till 16 st S-One jack. Frontdelen är försedd med skruvar för festsättning. Färg: RAL 9010 Vit. Dimension: B/H/D 250/65/100mm. Patchbox ska bestyckas med monteragramar för RJ45- uttagen. För att täcka oanvända portar monteras blindplugg.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Patchbox 2 rader 16 portar Actassi	□ vit	208K9020	51 200 43

Fördelningsbox

P133095



P133096



Fördelningsboxar att sätta på dosplåt eller dikt vägg. En av boxarna är till för endast datafördelning med Actassi S-One, och den andra har också ett separat fack för kraftfördelning med Wieland snabbkoppling. För att montera Actassi datauttag behövs monteringsramen. Vid installation med skärmda Actassi kontakter skall den medföljande jordskenan användas.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Fördelningsbox för 12 st Actassi RJ45	□ vit	INS68200	11 591 13

Fördelningsbox för 12 st Actassi RJ45 och kraft	□ vit	INS68201	11 591 14
---	-------	----------	-----------

Fördelningsbox koppar

P148962



Actassi Fördelningsbox för 12 st UTP/STP S One modularjack. Lock med snabbblås och borstförsedda kabelinlopp för extra dammskydd. Fästen för installation på golv, i tak eller under stege medföljer. Finns tillbehör som färgkodade dammluckor och etikethållare. Boxen är svart.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi Fördelningsbox för 12 S-One	■ svart	VDIM61112B	51 201 60


Fördelningsbox fiber

P148609B



Actassi Fördelningsbox fiber med 2 fästen för adapterbrickor och fäste för fiberkassett. Lock med snabbblås och borstförsedda kabelinlopp för extra dammskydd. Fästen för installation på golv, i tak eller under stege medföljer. Adapterbrickor för ST, SC, LC och blindbricka. Boxen är svart.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Actassi Fördelningsbox fiber	■ svart	VDIM650240	50 552 04

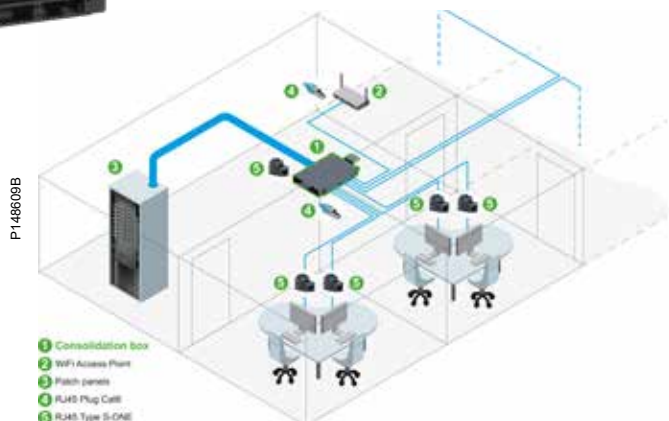

Montageram RJ45

P60649



Standard montageramar för Actassi-systemens modularjack RJ45. Ramen monteras i centrumplattor med Actassi hålbild. Montageramarna finns i sju olika färger vilka överensstämmer med märkstandard EIA/TIA 606. Montageramen kan snäppas in i fyrkantshål BxH 17,5x18,5 mm med godstjocklek 1,5 mm. Material: ABS, mått: BxHxD 21x21x14 mm. Genom att använda färgkodade installationer skapas ett översiktligt system för både installatören och användaren.

P60693



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Montageram DPM Actassi	■ svart	306580009	51 024 00
Montageram DPM Actassi	■ grön	306580001	51 024 01
Montageram DPM Actassi	■ röd	306580002	51 024 02
Montageram DPM Actassi	■ blå	306580008	51 024 03
Montageram DPM Actassi	■ gul	306580005	51 024 04
Montageram DPM Actassi	□ vit	306580006	51 024 05
Montageram DPM Actassi	■ grå	306580004	51 024 06

Montageram med dammlucka

P31460



Montageramar med lock/dammlucka för Actassi-systemens modularjack RJ45. Ramen monteras i centrumplattor med Actassi hålbild. Förutom att skydda mot damm finns möjlighet att märka uttaget med länkenummer på ut- eller insidan av dammlocket. Montageramarna finns i sju olika färger vilka överensstämmer med märkstandard EIA/TIA 606. Montageramen kan snäppas in i fyrkantshål BxH 17,5x18,5 mm med godstjocklek 1,5 mm. Material: ABS, mått: BxHxD 21x21x15. Genom att använda färgkodade installationer skapas ett översiktligt system för både installatören och användaren.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Montageram dammlucka DPM Actassi	■ svart	306580027	51 024 10
Montageram dammlucka DPM Actassi	■ grön	306580019	51 024 11
Montageram dammlucka DPM Actassi	■ röd	306580020	51 024 12
Montageram dammlucka DPM Actassi	■ blå	306580026	51 024 13
Montageram dammlucka DPM Actassi	■ gul	306580023	51 024 14
Montageram dammlucka DPM Actassi	□ vit	306580024	51 024 15
Montageram dammlucka DPM Actassi	■ grå	306580022	51 024 16

Montageram blindpropp

P31450



Montageram blindpropp för montage i tomhål i Actassi centrumplattor. Montageramarna finns i sju olika färger vilka överensstämmer med märkstandard EIA/TIA 606. Montageramen kan snäppas in i fyrkantshål BxH 17,5x18,5 mm med godstjocklek 1,5 mm. Material: ABS, mått: BxHxD 21x21x14 mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Blindpropp DPM Actassi	■ svart	306580018	51 268 80
Blindpropp DPM Actassi	■ grön	306580010	51 268 81
Blindpropp DPM Actassi	■ röd	306580011	51 268 82
Blindpropp DPM Actassi	■ blå	306580017	51 268 83
Blindpropp DPM Actassi	■ gul	306580014	51 268 84
Blindpropp DPM Actassi	□ vit	306580015	51 268 85
Blindpropp DPM Actassi	■ grå	306580013	51 268 86

Montageram fiber och F-kontakt

P138973



P138974



Montageramar anpassade med hålbild för fiberkontakter ST/SC simplex/LC duplex alternativt hålbild för standard F-adaptrar för f-kontakter (Koax) för montering av kontakter med hålbild för typ Actassi. Montageramen kan snäppas in i fyrkantshål BxH 17,5x18,5 mm med godstjocklek 1,5 mm. Material: ABS, mått: BxHxD 21x21x14 mm.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Montageram fib ST/ F-don Actassi	■ svart	306580028	50 827 00
Montageram fib SC simplex alt LC duplex Actassi	■ svart	306580029	50 827 10

Exxact Centrumplatta antenn



Centrumplattor för antennuttag R/TV/XX. Utförd med utbrytningsmöjlighet av ett tredje hål för satellit- eller multimediauttag. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm eller utanpåliggande med dosa 35 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta antennuttag 2+1	□ vit	WDE002445	60 701 05
Exxact C-platta antennuttag 2+1	■ antracit	WDE003445	60 701 06
Exxact C-platta antennuttag 2+1	■ metallic	WDE004445	60 701 07

Exxact Centrumplatta antenn Butikspackad



Centrumplattor för antennuttag R/TV/XX. Utförd med utbrytningsmöjlighet av ett tredje hål för satellit- eller multimediauttag. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm eller utanpåliggande med dosa 35 mm. Komplet med ram. Levereras i blisterförpackning.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta antennuttag 2+1 BP	□ vit	WDE008367	60 701 57
Exxact C-platta antennuttag 2+1 BP	■ antracit	WDE008567	60 701 60
Exxact C-platta antennuttag 2+1 BP	■ metallic	WDE008767	60 701 61


CYB Grundsatser antennuttag



Antennlock med hål för radio- och TV-/SAT-multimediauttag. Adapterram med skruvavstånd c/c 60 för standard radio- och TV-insatser. Adapterramen snäpps fast direkt i servicebärarnas frontöppning. Kompletteras med CYB UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
CYB-BK8 Grundsats Radio/TV	□ vit	5970105	60 605 50
CYB-BK8 Grundsats Radio/TV	■ alu-metallic	5970107	60 605 54
CYB-BK9 Grundsats Radio/TV/HF	□ vit	5970110	60 605 51
CYB-BK9 Grundsats Radio/TV/HF	■ alu-metallic	5970112	60 605 55

Robust Centrumplatta antenn



Centrumplattor för antennuttag IP20. Antennuttagsinsats, se insatser. Insatserna kompletteras med valfri ram E18 326 34 resp E18 326 37. Slagtålighet IK09 enligt standard IEC 62262. Kompletteras med Robust UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Robust Centrumplatta antenn R/TV	□ vit	WDE000919	60 605 40
Robust Centrumplatta antenn R/TV/SAT	□ vit	WDE000920	60 605 41

Renova R/TV

Renova antennuttag i standardutförande (Radio/TV) för infällt IP20-montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med Renova UP-dosa vid utanpåliggande installation.

P140314



P140937



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Renova R/TV slututtag S1T	□ vit	WDE011720	60 001 51
Renova R/TV fördelaruttag S6	□ vit	WDE011721	60 004 08
Renova R/TV fördelaruttag S8	□ vit	WDE011722	60 004 09
Renova R/TV fördelaruttag S10	□ vit	WDE011723	60 001 52
Renova R/TV fördelaruttag S13	□ vit	WDE011724	60 004 10
Renova R/TV slututtag S1T	■ svart	WDE011740	60 001 65
Renova R/TV fördelaruttag S6	■ svart	WDE011741	60 004 15
Renova R/TV fördelaruttag S8	■ svart	WDE011742	60 004 16
Renova R/TV fördelaruttag S10	■ svart	WDE011743	60 001 66
Renova R/TV fördelaruttag S13	■ svart	WDE011744	60 004 17

Renova R/TV/DATA

Renova antennuttag i multimediautförande (Radio/TV/Data) för infällt IP20-montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med Renova UP-dosa vid utanpåliggande installation.

P140936



P140938



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Renova R/TV/D fördelaruttag M8	□ vit	WDE011725	60 001 54
Renova R/TV/D fördelaruttag M10	□ vit	WDE011726	60 004 11
Renova R/TV/D fördelaruttag M13	□ vit	WDE011727	60 004 12
Renova R/TV/D fördelaruttag M8	■ svart	WDE011745	60 001 67
Renova R/TV/D fördelaruttag M10	■ svart	WDE011746	60 004 18
Renova R/TV/D fördelaruttag M13	■ svart	WDE011747	60 004 19

Renova R/TV/SAT

Renova antennuttag i MF-utförande (Radio/TV/Satellit) för infällt IP20-montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med Renova UP-dosa vid utanpåliggande installation.

P143315



P140938



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Renova R/TV/SAT slututtag X0	□ vit	WDE011728	60 001 55
Renova R/TV/SAT fördelaruttag X10	□ vit	WDE011729	60 004 13
Renova R/TV/SAT fördelaruttag X13	□ vit	WDE011730	60 004 14
Renova R/TV/SAT slututtag X0	■ svart	WDE011748	60 001 68
Renova R/TV/SAT fördelaruttag X10	■ svart	WDE011749	60 004 20
Renova R/TV/SAT fördelaruttag X13	■ svart	WDE011750	60 004 21

Renova R/TV , R/TV/SAT Butikspackad

Antennuttag för R/TV/SAT. För infällt IP20-montage i apparatdosa c/c 60 mm. Vid utanpåliggande montage används dosa 35 mm. Kompletterat med ram och antenninsats. Levereras i blisterförpackning.

P92317



ELP05504



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Renova R/TV slututtag S1T BP	□ vit	WDE006969	60 701 56
Renova R/TV slututtag S1T BP	■ svart	WDE007169	60 701 53
Renova R/TV fördelaruttag S10 BP	□ vit	WDE006968	60 701 55
Renova R/TV fördelaruttag S10 BP	■ svart	WDE007168	60 701 52
Renova R/TV/SAT slututtag X0 BP	□ vit	WDE006966	60 701 54
Renova R/TV/SAT slututtag X0 BP	■ svart	WDE007166	60 701 51


OptiLine R/TV



Antennnuttagsinsatser i standardutförande (Radio/TV), slututtag för montage i OptiLine-stav eller kanal.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Slututtag OL 50 R/TV	□ vit	INS66760	60 701 62

Insats antenn R/TV



Antennnuttagsinsatser i standardutförande (Radio/TV) för montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med valfri designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Insats R/TV slututtag S1T	metall	606041144	60 604 11
Insats R/TV förd.uttag S6	metall	606041344	60 604 13
Insats R/TV förd.uttag S8	metall	606041544	60 604 15
Insats R/TV förd.uttag S10	metall	606041744	60 604 17
Insats R/TV förd.uttag S13	metall	606041944	60 604 19

Insats antenn R/TV/SAT



Antennnuttagsinsatser i satellitutförande (Radio/TV/Satellit) för montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med valfri designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Renova R/TV/SAT slututtag kompl X0T	metall	606048144	60 604 81

Insats antenn R/TV/DATA



Antennnuttagsinsats med multimediauttag (Radio/TV/Data) för montage i c/c 60 mm apparatdosa. Multimediauttag är avsedda för nät med reserverad plats för TV, FM och dataanslutning. Kompletteras med valfri designserie.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Insats R/TV/D förd.uttag M8	metall	606045144	60 604 51
Insats R/TV/D Förd.uttag M10	metall	606045344	60 604 53
Insats R/TV/D förd.uttag M13	metall	606045544	60 604 55

Insats antenn R/TV Blisterpackad



Antennnuttagsinsats standard Radio/TV för montage i c/c 60 mm apparatdosa. Erforderliga centrumplattor och ramar i vald designserie beställs separat. För tekniska data på antennnuttagsinsats se kapitel teknisk information. Levereras i blisterförpackning.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Antennnuttagsinsats R/TV S1T BP	metall	WDE008368	60 701 58
Exxact Antennnuttagsinsats R/TV S8 BP	metall	WDE008369	60 701 59


Exxact Högtalaruttag



Högtalaruttag 2-vägs med skruvanslutning på baksidan. Polaritet markeras med svart och röd klämma. Ledararea max 10 mm². För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram. Kompletteras med Exxact UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Högtalaruttag	■ metallic	WDE004915	51 089 29
Exxact Högtalaruttag	■ antracit	WDE003915	51 089 28
Exxact Högtalaruttag	□ vit	WDE002915	51 089 27

Exxact Centrumplatta D-sub/VGA



Centrumplatta inklusive plåstödram med hålbild för 1x9-pol D-sub. För infällt montage i apparatdosa c/c 60 mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram. Kompletteras med Exxact UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact C-platta D-sub/VGA	□ vit	WDE002443	51 026 17


Exxact Blindlock Snäppfastsättning



Blindlock inklusive plåstödram, snäppfastsatt. Kompletteras med valfri Exxact-ram. Kompletteras med Exxact UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Blindlock snäppfastsättning	□ vit	WDE002325	18 201 92
Exxact Blindlock snäppfastsättning	■ metallic	WDE004325	18 205 92
Exxact Blindlock snäppfastsättning	■ antracit	WDE003325	18 203 92

Exxact Blindlock skruv



Blindlock inkl plåstödram, skruvfastsatt. Kompletteras med valfri Exxact-ram. Kompletteras med Exxact UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Exxact Blindlock skruvfastsättning	□ vit	WDE002228	18 201 90

OptiLine Grundsats D-sub



Baskit innehåller monteringsram, snäppfast lock med hålbild för 1x9 D-sub i OptiLine-kanal.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
Datalock 1xD-sub 9/VGA	□ vit	INS64700	51 140 28
Datalock 1xD-sub 9/VGA	■ mörkgrå	INS64701	51 140 29

CYB Anslutningsatser

P1925



CYB anslutningssatser för montering i installationskanaler, stavar och boxar. Satsen innehåller vinklat lock, kontaktbricka och kontaktdon, D-don hane med IDC-anslutning. Kompletteras med CYB UP-dosa vid utanpåliggande installation.

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
CYB-DP Anslutningssats vinklad D-don 9-p	□ vit	5970310	51 138 95

CYB Monteringsbrickor

Monteringsbrickor för typ mediauttag, monteras tillsammans med CYB datalock.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
CYB-DP Monteringsbricka 1xVGA 1xTele 3,5mm	□ vit	5971749	51 139 83
CYB/DP Monteringsbricka 1xVGA 1xTele 3,5mm	■ grå	5971838	51 139 84
CYB-DP Monteringsbricka 1xXLR	□ vit	5971722	50 521 78
CYB-DP Monteringsbricka 1xD-don 9-p	□ vit	5971719	51 139 71
CYB-DP Monteringsbricka 1xD-don 15-p	□ vit	5971720	51 139 72
CYB-DP Monteringsbricka 1xD-don 25-p	□ vit	5971721	51 139 73
CYB-DP Monteringsbricka 2xDIN 3-8-p	□ vit	5971718	50 521 77
CYB-DC Monteringsbricka 1xBNC	□ vit	5971705	51 139 61
CYB-DC Monteringsbricka 2xBNC	□ vit	5971706	51 139 62

CYB Blindbrickor

Blindbrickor för egen tillverkning av hålbilder, monteras tillsammans med CYB datalock. CYB-MP1 utan adressfönster, CYB-MP2 med adressfönster.



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
CYB-MP2 Blindbricka med adressfönster	□ vit	5971701	51 139 60
CYB-MP1 Blindbricka utan adressfönster	□ vit	5971700	51 139 59

Keystone-adaptrar med multimediauttag

P150284



P150273



P150272



Multimediakablar med förmonterade kontaktdon för USB 3,0, HDMI och 3,5 mm stereo. Keystone i ena änden och hona i den andra. Uttagen monteras i Keystone-hålbild. Längd 200mm.

Komplettera med:

- **CYB:** E51 139 50 + E51 139 68
- **Exxact:** E51 002 59, E51 002 60, E51 002 61
- **Optiline:** E11 591 30, E11 591 30 + E51 139 68

Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nr
HDMI kabel Keystone/hona	■ svart	INS64220	51 508 31
Audio uttag 3,5 mm kabel Keystone/hona	■ svart	INS64221	51 508 32
USB 3,0 kabel Keystone/hona	■ blå	INS64222	51 508 33



Green Premium™

Stödjer miljövänliga Eco-produkter i branchen



**Green
Premium™**
Product

Green Premium är den enda miljömärkning som gör det möjligt att effektivt utveckla och främja en miljöpolicy, samtidigt som den förbättrar din affärseffektivitet. Detta miljömärke garanterar att de senaste miljöbestämmelserna följs och mycket mer än så.

Över 75% av
Schneider Electric's produkter
Har tilldelats
Grön Premium Eco-märkning



Upptäck vad vi menar
med green

Kontrollera din produkt via denna QR kod!

Schneider Electric's Green Premium miljömärkning har åtagit sig att erbjuda en öppenhet och transparens genom att beskriva omfattande och tillförlitlig information om miljöpåverkan av sina produkter:

RoHS

Schneider Electric produkter omfattas av RoHS-krav på världsnivå, även för de många produkter som inte är skyldiga att följa villkoren i förordningen. Dagsaktuella certifikat är tillgängliga för produkter som uppfyller kriterierna för detta europeiska initiativ, som syftar till att eliminera farliga ämnen.

REACH

Schneider Electric tillämpar den strikta REACH-förordningen för alla produkter inom samtliga världsdelar och beskriver samtidigt med omfattande information om förekomsten av SVHC (ämnen av mycket hög oro) i alla dessa produkter

Miljöprofil: Product Environmental Profile (PEP)


Schneider Electric ger detaljerad information om den mest kompletta uppsättningen av miljödata, inklusive koldioxidavtryck och energiförbrukningsdata för alla produkter och genom alla livscyklifaser, i enlighet med ISO 14025 PEP ecopassport-programmet. PEP är speciellt användbar för att övervaka, styra, spara energi och / eller minska koldioxidutsläpp.

Skrotningsinstruktioner:

Tillgängliga med ett klick, innehåller följande anvisningar:

- Återvinningsgrader för alla Schneider Electric produkter
- Vägledning för att minska personalkostnader vid hantering av produkter före återvinning.
- Identifikation på detaljnivå för återvinning eller särbehandling, för att mildra miljöfaror och oförenlighet med standardiserade återvinningsprocesser.

Utbildning/ Licensiering



Vi erbjuder utbildningsprogram.

Vi erbjuder utbildningar i form av licensieringar där vi ger kunskap om Actassi produkter och vad som krävs för att installera och projektera ett fastighetsnätverk. Kurserna innehåller också en allmän genomgång av gällande standarder och installationsregler inom området. Efter genomförd utbildning erhåller deltagarna en licens som medger möjligheten att lämna 15 års produkt-, funktions- och reservdelsgaranti på systemet.

Målgrupp

Elektriker och installatörer inom installationsområdet samt elgrossister och elkonsulter.

Form

Utbildningen genomförs hos kunden eller i våra egna utbildningslokaler och består av föreläsningar varvat med praktiska övningar. Kursen genomförs med minimum åtta och maximalt tolv deltagare.

Innehåll


- Allmänt om standarderna SS-EN 50173 & SS-EN 50174
- Installationsregler och anvisningar
- Länkklasser och komponentstandarder
- Råd och anvisningar om datanät
- Produktinformation
- Praktiska produkt- och kontakteringsövningar
- Praktisk inmätning av datanät
- Teori om egenskaper som Next, Return Loss etc
- Information om garanti & support.

Omfattning

Tidsåtgång ca 3-4 timmar.

Anmälan

Intresseanmälan kan lämnas till våra säljare, återförsäljare eller på vår hemsida.

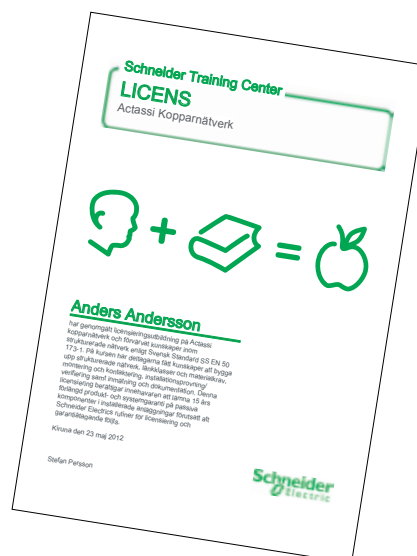

Systemgaranti



Vi erbjuder garantier.



Licensierade installatörer har möjlighet att lämna 15 års förlängd funktions- och reservdelsgaranti på Actassi-systemet. Det ger en trygghet för både installatör och slutkund.

PM FLEX fördraget med Actassi kabel ingår i vårt garantiprogram. Så PM FLEX med Actassi kabel + S-One jack ger möjlighet till förlängd systemgaranti enligt nedan.

15 års funktions- och materialgaranti

Funktionsgarantin är baserad på standard SS EN 50173-1 och vi garanterar en bandbredd med hänsyn tagen till de elektriska parametrarna i ovan nämnda standard.

Reservdelsgarantin försäkrar att Actassi-installationen kan expanderas och repareras med identiska eller kompatibla komponenter inom en 15-års period. Schneider Electric förbehåller sig rätten att leverera komponenter med ekvivalent eller högre prestanda.

Certifikat

Schneider Electric Sverige AB utfärdar ett certifikat som ligger till grund för det 15-åriga garanti-åtagandet. Generella krav för utfärdande av certifikat:

- Kompletta ifyllda ansökningsdokument enligt Schneider Electric Sverige AB's regler för certifikat- och garantiansökan skall bifogas. (Ansökningsmall finns att hämta på vår hemsida).
- Alla ingående produkter i installationen skall vara av fabrikat Actassi och en materiallista skall bifogas.
- Mätprotokoll från fälttest över ingående länkar bifogas (gärna digital källfil från instrument. Mätning skall vara utförd med godkänt och kalibrerat instrument enligt Permanent Link-mätning).
- En kopia på diplom från licensieringsutbildning bifogas.
- Ritningar och registreringshandlingar över systemet bifogas.
- Adress och kontaktuppgifter om installationsadress och installationsfirma bifogas.

Ansökan tillsammans med övrig dokumentation skickas till: actassi.sweden@se.com



Verifiering av system.

Eftersom vi vill ge våra kunder högsta möjliga säkerhet låter vi ett oberoende tredjepartsinstitut testa och validera våra system. För testningen har vi valt det internationellt erkända företaget Delta. Samtliga ingående komponenter i ett Actassi-system är testat för respektive länkklasser enligt gällande standarder. Dessa tester uppdateras kontinuerligt.



E-nr	Art.nr	Sida
11 591 13	INS68200	82
11 591 14	INS68201	82
14 181 60	PM FLEX	36
14 181 61	PM FLEX	36
14 181 62	PM FLEX	36
14 181 63	PM FLEX	36
14 181 64	PM FLEX	36
14 181 68	PM FLEX	36
14 183 60	PM FLEX	36
14 183 61	PM FLEX	36
14 183 64	PM FLEX	36
14 184 62	PM FLEX	36
14 213 05	IMT36356	76
15 159 43	IMT38067	35
15 159 49	IMT38070	35
15 186 50	15 186 50	35
15 186 51	15 186 51	35
16 202 00	VDIR580021	35
16 243 26	VDILA501	59
16 243 27	VDILA504	59
16 618 76	VDILA6	59
16 322 17	VDIB299001	22
18 202 30	WDE002278	76
18 202 39	WDE002279	76
18 202 39	WDE002279	76
18 202 76	WDE002176	76
18 203 13	WDE015761	75
18 203 14	WDE015751	75
18 203 15	WDE015762	75
18 203 20	WDE015752	75
18 203 25	WDE015763	75
18 203 29	WDE015753	75
18 203 30	WDE015766	75
18 203 34	WDE015741	75
18 209 71	WDE002361	75
18 209 72	WDE002362	75
18 209 73	WDE002363	75
18 209 76	WDE002357	75
18 221 41	WDE002101	74
18 221 47	WDE002100	74
18 223 42	WDE002302	74
18 223 43	WDE002303	74, 76
18 223 44	WDE002304	74
18 223 45	WDE002305	76
18 223 45	WDE002305	74, 77
18 223 74	WDE002344	74, 76
18 223 76	WDE002346	74, 78
18 307 32	183073200	81
18 307 37	183073700	81
18 307 42	183074200	81
18 307 47	183074700	81
18 307 49	183074900	81
18 307 97	183079700	81
18 311 50	WDE011400	80
18 311 51	WDE011420	80
18 311 96	WDE011151	80
18 311 97	WDE011351	80
18 326 34	WDE000913	80
18 326 37	WDE000914	80
18 326 39	WDE000915	80
18 201 90	WDE002228	87
18 205 92	WDE004325	87
25 450 47	1000U653	6
25 768 02	NSYLAMCS	12
25 806 88	NSYGFR95M65	16
25 807 34	NSYCRTM1U1PG	15
25 808 02	NSYAEBP2F610	11
25 808 03	NSYAEBP2F68	11
25 808 04	NSYAEBP2F810	11

E-nr	Art.nr	Sida
25 808 05	NSYAEBP2F88	11
25 808 06	NSYAEBP2FS10	11
25 808 07	NSYAEBP2FS6	11
25 808 08	NSYAEBP2FS8	11
25 808 60	NSYKDB6U4F	7
25 808 61	NSYKDB9U4F	7
25 808 62	NSYKDB12U6F	7
25 808 63	NSYKDB15U6F	7
25 808 65	NSY1FAN230T	7
25 808 66	NSY1FAN230	7
25 808 67	NSY2FAN230T	7
25 808 68	NSY2FAN230	7
25 808 69	NSYIEC13SCH	7
25 808 70	NSYIEC13IEC14	7
25 808 71	NSYAEDKRUVD	6
25 808 72	VDIM33174	9
25 808 73	NSYCRTM1U1PS	7
25 808 75	NSYLAM1U	12
25 987 57	VDIG188141	15
25 987 58	VDIM189111	15, 25, 26
25 987 59	VDIM189112	15, 25, 26
25 806 30	NSYVDA42U66L	8
25 806 31	NSYVDA42U66LR	8
25 806 32	NSYVDA42U88L	8
25 806 33	NSYVDA42U88LR	8
25 806 34	NSYVDA42U68L	8
25 806 35	NSYVDA42U68LR	8
25 806 36	NSYVDA42U86L	8
25 806 37	NSYVDA42U86LR	8
25 806 38	NSYVDA42U610LN	8
25 806 39	NSYVDA42U810LN	8
25 806 50	NSYCUNVDA	10
25 806 51	NSYRUFVDA	11
25 806 51	NSYRUFVDA	13
25 806 52	NSYECVT2V440	10
25 806 53	NSYECV440	10
25 806 54	NSYECV440	10
25 806 55	NSYFECVT440	10
25 806 56	NSYEC440	10
25 806 57	NSYSTVDA	10
25 806 58	NSYTVPSL6	12
25 806 59	NSYTVPSL8	12
25 806 60	NSYTVPSL6	12
25 806 61	NSYTVPSL8	12
25 806 62	NSYTVPSL10	12
25 806 66	NSYBR9F42	10
25 806 67	NSYGCA46	15
25 806 69	NSYECPL600	11
25 806 70	NSYECPL800	11
25 806 71	NSYECPL1000	11
25 806 72	NSYJPSVD	11
25 806 87	NSYAVD1U480	10
25 807 23	NSYBBF1U40PG	14
25 807 24	NSYBBF1U60PG	14
25 807 25	NSYBBF1U80PG	14
25 807 31	NSYCRTM1UG	16
25 807 32	NSYCRTM2UG	16
25 807 33	NSYCRTM3UG	16
25 807 10	NSYOPB6U4F	5
25 807 11	NSYOPB9U4F	5
25 807 12	NSYOPB12U4F	5
25 807 13	NSYOPB15U5F	5
25 807 14	NSYOPB18U5F	5
25 807 15	NSYECVT300	6
25 807 16	NSYECV300	5
25 807 17	NSYOPB9U4FR	5
25 807 18	NSYOPB12U4FR	5
25 807 19	NSYOPB15U5FR	5
25 807 20	NSYOPB18U5FR	5

E-nr	Art.nr	Sida
25 807 21	NSYGF140OPB	6
25 807 22	NSYSSOPB	5
25 807 26	NSYBBT1U40PG	14
25 807 27	NSYBBT1U60PG	14
25 807 28	NSYBBT1U80PG	14
25 807 29	NSYCRTM3UDG	16
25 807 35	NSYCRTM1U2G	15
25 807 36	NSYCRTM1U40BG	15
25 807 36	NSYCRTM1U40BG	22
25 807 36	NSYCRTM1U40BG	26
25 807 37	NSYCRTM1UVTG	16
25 807 38	NSYBF2U25PG	14
25 807 39	NSYBF2U40PG	14
25 807 40	NSYBT2U25PG	14
25 808 00	NSY2PLVDC42U10N	9
25 808 09	NSYAEDN1AVD	10
25 808 10	NSYAEDNH2124EVD	10
25 808 12	NSYAVD1U312T	10
25 808 13	NSYAVD1U624T	10
25 808 14	NSYAVG2U300	10
25 808 15	NSYBTR42U	13
25 808 16	NSYCTVDA	12
25 808 17	NSYCUNPL1000	10
25 808 18	NSYCUNPL800	10
25 808 20	NSYECV300	6
25 808 21	NSYECPT300	5
25 808 21	NSYECPT300	6
25 808 22	NSYGB140	12
25 808 23	NSYGCA1010	15
25 808 24	NSYGCA410	15
25 808 25	NSYGFR12M65	16
25 808 26	NSYKFSBTR	13
25 808 27	NSYKYUXBTR	13
25 808 28	NSYOPB12UF	5
25 808 29	NSYOPB12UTPN	6
25 808 30	NSYOPB15UF	5
25 808 31	NSYOPB15UTPN	6
25 808 32	NSYOPB18UF	5
25 808 33	NSYOPB18UTPN	6
25 808 34	NSYOPB6UF	5
25 808 35	NSYOPB6UTPN	6
25 808 36	NSYOPB9UF	5
25 808 37	NSYOPB9UTPN	6
25 808 38	NSYSRCOPB	6
25 808 39	NSYTSCBTR	13
25 808 40	NSYTVAR	15
25 808 41	NSYTVP356	16
25 808 42	NSYTVP556	16
25 808 43	NSYTVP756	16
25 808 44	NSYVDS42U610N	9
25 808 45	NSYVDS42U68N	9
25 808 46	NSYVDS42U810N	9
25 808 47	NSYVDS42U88N	9
25 808 48	NSYVDSC42U610N	9
25 808 50	NSYVDSC42U810N	9
25 808 52	NSYZUN610VDA	11
25 808 53	NSYZUN66BTR	13
25 808 54	NSYZUN68VDA	11
25 808 55	NSYZUN810VDA	11
25 808 56	NSYZUN88VDA	11
25 808 57	NSYZUNA1000VDA	11
25 808 58	NSYZUNA800VDA	11
25 987 24	NSYAVD1U970	10
25 987 35	VDIG188021	16
25 987 35	VDIG188021	26
25 987 36	VDIG188011	14
25 987 37	VDIM11U001	20, 21
25 987 38	VDIM18W001	20, 21
25 987 57	VDIG188141	20, 21, 26

E-nr	Art.nr	Sida	E-nr	Art.nr	Sida	E-nr	Art.nr	Sida
25 987 64	NSYAECS	12	49 781 60	VDICD52324TM	56	50 685 06	VDILL044D4D0008	63
25 987 85	VDIG163631	16,26	49 781 67	VDICD52324T	56	50 685 07	VDILL044C4C0005	63
25 987 86	VDIG164731	16,26	49 781 17	VDICD52312L	55	50 685 08	VDILL044C4C0006	63
25 987 87	VDIG162731	16,26	49 781 20	VDICD52324LM	55	50 685 09	VDILL044C4C0007	63
25 987 88	VDIG161931	16,26	49 781 27	VDICD52324L	55	50 685 10	VDILL044C4C0008	63
49 334 03	VDICD115118	31	49 782 00	VDICD52406TM	56	50 685 11	VDILL044C4C0009	63
49 334 43	VDICD135118	31	49 782 07	VDICD52406T	56	50 685 12	VDILL044C4C0010	63
49 334 85	306220005	31	49 782 10	VDICD52412TM	56	50 685 13	VDILL044C4C0011	63
49 334 92	VDICD116018WHD	31	49 782 17	VDICD52412T	56	50 685 14	VDILL044C4C0012	63
49 334 93	VDICD416118	31	49 782 20	VDICD52424TM	56	50 685 15	VDILL044C4C0013	63
49 335 03	VDICD116118	31	49 782 27	VDICD52424T	56	50 685 16	VDILL044C4C0014	63
49 335 05	VDICD116218	31	49 782 80	VDICD52506TM	56	50 685 17	VDILL044C4C0015	63
49 335 25	VDICD616218	32	49 782 87	VDICD52506T	56	50 685 18	VDILL044C4C0016	63
49 335 65	VDICD626218	32	49 782 90	VDICD52512TM	56	50 685 19	VDILL044C4C0017	63
49 336 05	VDICD136218	31	49 782 97	VDICD52512T	56	50 685 20	VDILL044C4C0018	63
49 336 25	VDICD176218	31	49 783 00	VDICD52524TM	56	50 685 21	VDILL044C4C0019	63
49 336 55	VDICD62X218	32	49 783 07	VDICD52524T	56	50 685 22	VDILL044C4C0020	63
49 336 65	VDICD62X228	32	50 550 20	VDILP141S5L	60	50 685 23	VDILL044C4C0025	63
49 336 75	VDICC62X218	32	50 550 21	VDILP161S5L	60	50 685 24	VDILL044C4C0030	63
49 336 85	VDICC62X228	32	50 550 22	VDILP141S5F	60	50 685 25	VDILL044C4C0035	63
49 337 15	VDICD13X218	31	50 550 23	VDILP161S5F	60	50 685 26	VDILL044C4C0040	63
49 337 25	VDICD13X228	31	50 550 24	VDILP142U5N	60	50 685 27	VDILL044C4C0050	63
49 337 35	VDICD63X218	32	50 550 25	VDILP162U5N	60	50 685 28	VDILL044C4C0065	63
49 337 45	VDICD63X228	32	50 550 26	VDILP142U5H	60	50 685 29	VDILL044C4C0080	63
49 337 55	VDICC63X218	32	50 550 27	VDILP162U5H	60	50 685 30	VDILL044C4C0100	63
49 337 65	VDICC63X228	32	50 550 28	VDILP3	59	50 685 31	VDILL064C4C0005	64
49 337 95	VDICD64X218	32	50 550 29	VDILP5	59	50 685 32	VDILL064C4C0006	64
49 338 05	VDICD64X228	32	50 550 30	VDILA1	59	50 685 33	VDILL064C4C0007	64
49 338 16	VDICC64X318	32	50 550 31	VDILA2	59	50 685 34	VDILL064C4C0008	64
49 338 25	VDICC64X228	32	50 550 32	VDILA34	59	50 685 35	VDILL064C4C0009	64
49 338 35	VDICD68X218	34	50 550 33	VDILA36	59	50 685 36	VDILL064C4C0010	64
49 338 45	VDICD68X228	34	50 550 34	VDILA4	59	50 685 37	VDILL064C4C0011	64
49 338 55	VDICC68X218	34	50 550 50	ACTMP1U	51	50 685 38	VDILL064C4C0012	64
49 338 95	VDICD648218	35	50 550 51	ACTMP4U	51	50 685 39	VDILL064C4C0013	64
49 339 05	VDICD648228	35	50 550 52	ACTMPBP	51	50 685 40	VDILL064C4C0014	64
49 339 16	VDICC648318	35	50 552 01	ACTFM1UBSC24U	49	50 685 41	VDILL064C4C0015	64
49 339 25	VDICC648228	35	50 552 02	ACTFM1UBLC48U	49	50 685 42	VDILL064C4C0016	64
49 339 35	VDICD658218	35	50 552 04	VDIM650240	52	50 685 43	VDILL064C4C0017	64
49 339 45	VDICD658228	35	50 552 04	VDIM650240	82	50 685 44	VDILL064C4C0018	64
49 339 56	VDICC658318	35	50 620 45	VDILC145C1C*	61	50 685 45	VDILL064C4C0019	64
49 339 65	VDICC658228	35	50 620 47	VDILC165C1C*	61	50 685 46	VDILL064C4C0020	64
49 339 75	VDICD687218	34	50 620 48	VDILC245C1C	61	50 685 47	VDILL064C4C0025	64
49 339 85	VDICD687228	34	50 620 49	VDILC265C1C	61	50 685 48	VDILL064C4C0030	64
49 341 35	VDICD60X218	32	50 620 50	VDILC245D1D	61	50 685 49	VDILL064C4C0035	64
49 489 05	VDICD657218	35	50 620 51	VDILC265D1D	61	50 685 50	VDILL064C4C0040	64
49 489 15	VDICC657218	35	50 621 28	ACTFMSPTKIT	51,53	50 685 51	VDILL064C4C0050	64
49 781 70	VDICD52406LM	55	50 621 29	ACTFMSPT4USET	51,53	50 685 52	VDILL064C4C0065	64
49 781 77	VDICD52406L	55	50 630 77	ACTFM1UF2SC6PMM	51	50 685 53	VDILL044D4D0009	63
49 781 80	VDICD52412LM	55	50 630 78	ACTFM1UF2SC6PSM	51	50 685 54	VDILL044D4D0010	63
49 781 87	VDICD52412L	55	50 630 82	ACTFM1UF2LC12PM	51	50 685 55	VDILL044D4D0011	63
49 781 90	VDICD52424LM	55	50 630 86	ACTFM1UF2LC12PS	51	50 685 56	VDILL044D4D0012	63
49 781 97	VDICD52424L	55	50 630 87	ACTFM1UF2SC3PMM	51	50 685 57	VDILL044D4D0013	63
49 782 30	VDICD52504LM	55	50 630 88	ACTFM1UF2SC3PSM	51	50 685 58	VDILL044D4D0014	63
49 782 37	VDICD52504L	55	50 630 89	ACTFM1UF2LC6PMM	51	50 685 59	VDILL044D4D0015	63
49 782 40	VDICD52506LM	55	50 630 90	ACTFM1UF2LC6PSM	51	50 685 60	VDILL044D4D0016	63
49 782 47	VDICD52506L	55	50 632 28	ACTFA1CSMZP	49,53	50 685 61	VDILL044D4D0017	63
49 782 50	VDICD52508LM	55	50 632 29	ACTFA1CASMZP	49,53	50 685 62	VDILL044D4D0018	63
49 782 57	VDICD52508L	55	50 632 30	ACTFA1CMMZP	49,53	50 685 63	VDILL044D4D0019	63
49 782 60	VDICD52512LM	55	50 632 31	ACTFA2CSMZP	49,53	50 685 64	VDILL044D4D0020	63
49 782 67	VDICD52512L	55	50 632 32	ACTFA2CASMZP	49,53	50 685 65	VDILL064D4D0005	64
49 782 70	VDICD52524LM	55	50 632 33	ACTFA2CMMZP	49,53	50 685 66	VDILL064D4D0006	64
49 782 77	VDICD52524L	55	50 632 34	ACTFA2LSMZP	49,53	50 685 67	VDILL064D4D0007	64
49 781 00	VDICD52306LM	55	50 632 35	ACTFA2LASMZP	49,53	50 685 68	VDILL064D4D0008	64
49 781 07	VDICD52306L	55	50 632 36	ACTFA2LMMZP	49,53	50 685 69	VDILL064D4D0009	64
49 781 10	VDICD52312LM	55	50 685 01	VDILL064C4C0080	64	50 685 70	VDILL064D4D0010	64
49 781 40	VDICD52306TM	56	50 685 02	VDILL064C4C0100	64	50 685 71	VDILL064D4D0011	64
49 781 47	VDICD52306T	56	50 685 03	VDILL044D4D0005	63	50 685 72	VDILL064D4D0012	64
49 781 50	VDICD52312TM	56	50 685 04	VDILL044D4D0006	63	50 685 73	VDILL064D4D0013	64
49 781 57	VDICD52312T	56	50 685 05	VDILL044D4D0007	63	50 685 74	VDILL064D4D0014	64

E-nr	Art.nr	Sida
50 685 75	VDILL064D4D0015	64
50 685 76	VDILL064D4D0016	64
50 685 77	VDILL064D4D0017	64
50 685 78	VDILL064D4D0018	64
50 685 79	VDILL064D4D0019	64
50 685 80	VDILL064D4D0020	64
50 685 81	VDILL045C1C2002	66
50 685 82	VDILL045C1C2005	66
50 685 83	VDILL065C1C2002	66
50 685 84	VDILL065C1C2005	66
50 685 85	VDILL045D1K2002	66
50 685 86	VDILL045D1K2005	66
50 685 87	VDILL065D1K2002	66
50 685 88	VDILL065D1K2005	66
50 693 59	VDILL034D4D0050	66
50 693 61	VDILL044D4D0045	63
50 693 62	VDILL034C4C0010	62
50 693 63	VDILL034C4C0011	62
50 693 64	VDILL034C4C0012	62
50 693 65	VDILL034C4C0013	62
50 693 66	VDILL034C4C0014	62
50 693 67	VDILL034C4C0015	62
50 693 68	VDILL034C4C0020	62
50 693 69	VDILL034C4C0025	62
50 693 71	VDILL034C4C0003	62
50 693 73	VDILL034C4C0004	62
50 693 75	VDILL034C4C0005	62
50 693 77	VDILL034C4C0006	62
50 693 79	VDILL034C4C0007	62
50 693 81	VDILL034C4C0008	62
50 693 83	VDILL034C4C0009	62
50 693 85	VDILL044D4D0050	63
50 693 87	VDILL044C4C0003	63
50 693 89	VDILL044C4C0045	63
50 693 91	VDILL044C4C0004	63
50 693 93	VDILL035C1C2002	66
50 693 95	VDILL045C1C2010	66
50 693 96	VDILL045C1C2011	66
50 693 97	VDILL045C1C2012	66
50 693 98	VDILL045C1C2013	66
50 693 99	VDILL045C1C2014	66
50 694 97	VDILL045C1C2015	66
50 694 98	VDILL045C1C2016	66
50 694 99	VDILL045C1C2017	66
50 704 94	VDILL045C1C2018	66
50 704 95	VDILL045C1C2019	66
50 704 96	VDILL045C1C2020	66
50 704 97	VDILL045C1C2045	66
50 208 21	504601900	88
50 521 10	5917000	80
50 521 15	5917725	80
50 521 16	5917730	80
50 521 65	5971230	79
50 521 70	5971730	79
50 521 71	5971731	79
50 521 73	5971708	79
50 521 77	5971718	88
50 521 78	5971722	88
50 581 00	VDIG150991V2	50
50 581 01	VDIM150061	50,52
50 581 07	VDIM153031	50,52
50 581 08	VDIM151061	50,52
50 581 12	VDIM155061	50,52
50 581 13	VDIG050991V2	50
50 717 16	ACTFP2C1M35M10	57
50 717 17	ACTFP2C1M35M20	57
50 717 18	ACTFP2C1M35M30	57
50 717 24	ACTFP2C1M35M50	57
50 717 28	ACTFP2CL1M35M10	57

E-nr	Art.nr	Sida
50 720 75	ACTFP2CL1M35M20	57
50 720 76	ACTFP2CL1M35M30	57
50 720 77	ACTFP2CL1M35M50	57
50 720 78	ACTFP2L1M35M10	57
50 720 79	ACTFP2L1M35M20	57
50 720 87	ACTFP2L1M35M30	57
50 720 88	ACTFP2L1M35M50	57
50 720 99	ACTFP2C1M45M10	57
50 721 00	ACTFP2C1M45M20	57
50 721 04	ACTFP2C1M45M30	57
50 721 19	ACTFP2C1M45M50	57
50 721 49	ACTFP2CL1M45M10	57
50 721 59	ACTFP2CL1M45M20	57
50 721 67	ACTFP2CL1M45M30	57
50 721 77	ACTFP2CL1M45M50	57
50 721 87	ACTFP2L1M45M10	57
50 722 00	ACTFP2L1M45M20	57
50 722 04	ACTFP2L1M45M30	57
50 722 06	ACTFP2L1M45M50	57
50 722 08	ACTFP2C1S19S10	57
50 722 09	ACTFP2C1S19S20	57
50 722 11	ACTFP2C1S19S30	57
50 722 12	ACTFP2C1S19S50	57
50 722 13	ACTFP2CL1S19S10	57
50 722 14	ACTFP2CL1S19S20	57
50 722 16	ACTFP2CL1S19S30	57
50 722 17	ACTFP2CL1S19S50	57
50 722 19	ACTFP2L1S19S10	57
50 722 20	ACTFP2L1S19S20	57
50 722 24	ACTFP2L1S19S30	57
50 722 26	ACTFP2L1S19S50	57
50 722 28	ACTFT1C1M35M10	54
50 722 29	ACTFT1L1M35M10	54
50 722 31	ACTFT1C1M45M10	54
50 722 32	ACTFT1L1M45M10	54
50 722 33	ACTFT1C1S19S10	54
50 722 34	ACTFT1L1S19S10	54
50 827 00	306580028	83
50 827 10	306580029	83
51 001 33	INS60500	79
51 001 44	INS60501	79
51 001 56	INS60502	79
51 001 57	INS60503	79
51 002 59	WDE002420	73,74
51 002 60	WDE003420	73,74
51 002 61	WDE004420	73,74
51 002 62	WDE002430	73
51 002 63	WDE002431	73
51 002 63	WDE002431	74
51 026 67	WDE002434	71
51 026 67	WDE002434	76
51 026 90	WDE002426	74
51 026 91	WDE002427	74
51 026 92	WDE002428	73,74
51 026 94	WDE002439	74
51 026 95	WDE002440	74
51 026 96	WDE002424	74
51 026 97	WDE002425	74
51 026 98	WDE002437	74
51 026 99	WDE002438	74
51 035 42	WDE002033	77
51 035 43	WDE002034	77
51 035 44	WDE002035	77
51 035 45	WDE002036	77
51 035 46	WDE002037	77
51 035 48	WDE002039	77
51 035 50	WDE002041	77
51 035 51	WDE002042	77
51 035 52	WDE002043	77

E-nr	Art.nr	Sida
51 035 53	WDE002044	77
51 035 54	WDE002045	77
51 035 55	WDE002046	77
51 035 56	WDE002047	77
51 089 27	WDE002915	76
51 139 83	5971749	88
51 139 84	5971838	88
51 200 43	208K9020	82
51 201 60	VDIM61112B	22
51 201 60	VDIM61112B	82
51 268 54	VDIG111241F	20
51 268 62	VDIG011241F	21
51 268 74	VDIG321241B	25
51 268 75	VDIG188142	15,26
51 268 76	VDIG188201	15,26
51 268 77	VDIM189412	15,26
51 268 77	VDIM189412	26
51 268 78	306110001	22
51 403 36	ACTPG6ATLS001	29,39
51 463 70	VDIB17715U01	29
51 463 71	VDIB17715U12	29
51 463 72	VDIB17715U96	29
51 463 73	VDIB17715B01	29
51 463 74	VDIB17715B12	29
51 463 75	VDIB17715B96	29
51 463 76	VDIB17716U01	29,78
51 463 77	VDIB17716U12	29
51 463 78	VDIB17716U96	29
51 463 79	VDIB17716B01	29
51 463 80	VDIB17716B12	29
51 463 81	VDIB17716B96	29
51 463 82	VDIB1771XU01	29
51 463 83	VDIB1771XU12	29
51 463 84	VDIB1771XU96	29
51 463 85	VDIB1771XB01	29
51 463 86	VDIB1771XB12	29
51 463 87	VDIB1771XB96	29
51 463 89	ACTPG6ATLU001	29
51 463 89	ACTPG6ATLU001	39
51 508 31	INS64220	88
51 508 32	INS64221	88
51 508 33	INS64222	88
51 684 91	VDICP1600501	39
51 684 92	VDICP1601001	39
51 684 93	VDICP1601501	39
51 684 94	VDICP4600502	39
51 684 95	VDICP4601002	39
51 684 96	VDICP4601502	39
51 684 97	VDICP4X00501	39
51 684 98	VDICP4X01001	39
51 684 99	VDICP4X01501	39
51 020 12	WDE002377	75
51 020 13	WDE003377	75
51 020 18	WDE004377	75
51 020 19	WDE002378	75
51 020 20	WDE003378	75
51 020 21	WDE004378	75
51 020 22	WDE002379	75
51 020 23	WDE003379	75
51 022 91	WDE011702	80
51 022 93	WDE011703	80
51 022 94	WDE011700	80
51 022 95	WDE011701	80
51 024 00	306580009	83
51 024 01	306580001	83
51 024 02	306580002	83
51 024 03	306580008	83
51 024 04	306580005	83
51 024 05	306580006	83

E-nr	Art.nr	Sida
51 024 06	306580004	83
51 024 10	306580027	83
51 024 11	306580019	83
51 024 12	306580020	83
51 024 13	306580026	83
51 024 14	306580023	83
51 024 15	306580024	83
51 024 16	306580022	83
51 025 13	510251344	81
51 025 17	510251744	81
51 025 25	510252544	81
51 025 27	510252744	81
51 025 28	WDE000917	80
51 025 29	WDE000918	80
51 025 96	510259600	81
51 025 98	510259800	81
51 026 93	WDE002429	73
51 026 93	WDE002429	74
51 026 17	WDE002443	87
51 026 37	WDE002925	71
51 026 47	WDE002433	71
51 026 51	VDIM11U243	20,21
51 026 51	VDIM11U243	21
51 026 52	VDIM11U244	20,21
51 026 53	VDIM11U241	20,21
51 026 54	VDIM11U242	20,21
51 026 56	VDIM11U246	20,21
51 026 56	VDIM11U246	21
51 026 57	WDE002435	71
51 026 60	WDE003081	74
51 026 61	WDE003083	74
51 026 62	WDE003085	74
51 026 63	WDE003087	74
51 026 64	WDE003089	74
51 026 65	WDE003091	74
51 026 66	WDE003093	74
51 026 67	WDE002434	71
51 026 68	WDE003434	71
51 026 69	WDE004434	71
51 026 77	WDE002436	71
51 026 78	WDE003436	71
51 026 79	WDE004436	71
51 027 05	510270500	81
51 035 26	WDE007161	80
51 035 27	WDE006961	80
51 035 28	WDE008361	71
51 035 29	WDE008561	71
51 035 30	WDE008761	71
51 089 27	WDE002915	87
51 089 28	WDE003915	87
51 089 29	WDE004915	87
51 136 00	5910131	80
51 137 40	5970024	79
51 137 41	5970004	79
51 137 67	5970115	79
51 137 68	5970120	79
51 137 72	5970130	79
51 137 73	5970133	79
51 138 36	5974090	79
51 138 37	5974095	79
51 138 38	5974100	79
51 138 39	5974105	79
51 138 45	5974098	79
51 138 95	5970310	88
51 139 45	5971160	79
51 139 46	5971170	79
51 139 47	5971165	79
51 139 48	5971175	79
51 139 50	5970000	79





E-nr	Art.nr	Sida
51 139 51	5970020	79
51 139 54	5971200	79
51 139 55	5971205	79
51 139 56	5971220	79
51 139 59	5971700	88
51 139 60	5971701	79
51 139 60	5971701	88
51 139 61	5971705	88
51 139 62	5971706	88
51 139 68	5971714	79
51 139 71	5971719	88
51 139 72	5971720	88
51 139 73	5971721	88
51 139 78	5971740	79
51 139 87	5971840	79
51 139 90	5970090	79
51 140 05	INS64050	78
51 140 06	INS64051	78
51 140 10	INS64100	78
51 140 11	INS64101	78
51 140 12	INS64102	78
51 140 13	INS64103	78
51 140 14	INS64110	78
51 140 15	INS64111	78
51 140 16	INS64112	78
51 140 17	INS64113	78
51 140 18	INS64114	78
51 140 19	INS64115	78
51 140 28	INS64700	87
51 140 29	INS64701	87
51 140 30	INS64150	78
51 140 31	INS64151	78
51 268 21	VDIG141501	22
51 268 69	VDIM48E011	20,21
51 268 70	VDIM11U002	20,21
51 268 80	306580018	83
51 268 81	306580010	83
51 268 82	306580011	83
51 268 83	306580017	83
51 268 84	306580014	83
51 268 85	306580015	83
51 268 86	306580013	83
51 679 00	VDIP181546005	37
51 679 01	VDIP181546010	37
51 679 02	VDIP181546020	37
51 679 03	VDIP181546030	37
51 679 04	VDIP181546050	37
51 679 05	VDIP181546100	37
51 679 06	VDIP184546005	37
51 679 07	VDIP184546010	37
51 679 08	VDIP184546020	37
51 679 09	VDIP184546030	37
51 679 10	VDIP184546050	37
51 679 11	VDIP184546100	37
51 679 12	VDIP181646005	37
51 679 13	VDIP181646010	37
51 679 14	VDIP181646020	37
51 679 15	VDIP181646030	37
51 679 16	VDIP181646050	37
51 679 17	VDIP181646100	37
51 679 18	VDIP184646005	37
51 679 19	VDIP184646010	37
51 679 20	VDIP184646020	37
51 679 21	VDIP184646030	37
51 679 22	VDIP184646050	37
51 679 23	VDIP184646100	37
51 679 24	VDIP181X46010	38
51 679 25	VDIP181X46020	38
51 679 26	VDIP181X46030	38

E-nr	Art.nr	Sida
51 679 27	VDIP181X46050	38
51 679 29	VDIP185X46010	38
51 679 30	VDIP185X46020	38
51 679 31	VDIP185X46030	38
51 679 32	VDIP185X46050	38
51 679 33	VDIP185X46100	38
51 683 90	306420018	38
60 001 51	WDE011720	85
60 001 52	WDE011723	85
60 001 54	WDE011725	85
60 001 55	WDE011728	85
60 001 65	WDE011740	85
60 001 66	WDE011743	85
60 001 67	WDE011745	85
60 001 68	WDE011748	85
60 004 08	WDE011721	85
60 004 09	WDE011722	85
60 004 10	WDE011724	85
60 004 11	WDE011726	85
60 004 12	WDE011727	85
60 004 13	WDE011729	85
60 004 14	WDE011730	85
60 004 15	WDE011741	85
60 004 16	WDE011742	85
60 004 17	WDE011744	85
60 004 18	WDE011746	85
60 004 19	WDE011747	85
60 004 20	WDE011749	85
60 004 21	WDE011750	85
60 604 11	606041144	76
60 604 13	606041344	76
60 604 15	606041544	76
60 604 17	606041744	76
60 604 19	606041944	76
60 604 51	606045144	76
60 604 53	606045344	76
60 604 55	606045544	76
60 604 81	606048144	76
60 701 05	WDE002445	76
60 701 62	INS66760	86
60 604 11	606041144	86
60 604 13	606041344	86
60 604 15	606041544	86
60 604 17	606041744	86
60 604 19	606041944	86
60 604 51	606045144	86
60 604 53	606045344	86
60 604 55	606045544	86
60 604 81	606048144	86
60 605 40	WDE000919	84
60 605 41	WDE000920	84
60 605 50	5970105	84
60 605 51	5970110	84
60 605 54	5970107	84
60 605 55	5970112	84
60 701 58	WDE008368	86
60 701 59	WDE008369	86
60 701 05	WDE002445	84
60 701 06	WDE003445	84
60 701 07	WDE004445	84
60 701 51	WDE007166	85
60 701 52	WDE007168	85
60 701 53	WDE007169	85
60 701 54	WDE006966	85
60 701 55	WDE006968	85
60 701 56	WDE006969	85
60 701 57	WDE008367	84
60 701 60	WDE008567	84
60 701 61	WDE008767	84

Actassi valguide fiber


Actassi fibersystem							
Paneler / box	Tillbehör	Adaptrar & Brickor med Adaptrar			Pigtail		Fiberk
12 portar SC duplex  50 552 01 24 portar LC duplex  50 552 02	Kasset  50 621 28	SC simplex  50 632 30	SC duplex  50 632 33	LC duplex  50 632 36	SC OM3  50 722 28	LC OM3  50 722 29	Lose Tube Multi Mod  49 781 00 49 781 10 49 781 20 49 781 07 49 781 17 49 781 27
Adv. 4 adapterbrickor  50 581 00 Basic 4 adapterbrickor  50 581 13	SC duplex  50 581 04  50 581 07 LC duplex  50 581 12				SC OM4  50 722 31	LC OM4  50 722 32	Lose Tube Multi Mod  49 781 70 49 781 80 49 781 90 49 781 77 49 781 87 49 781 97
Fördelningsbox för 2 adapterbrickor  50 552 04	ST  50 581 05  50 581 08 Blind  50 581 01  50 621 28	SC simplex  50 632 28	SC duplex  50 632 31	LC duplex  50 632 34	SC OS2  50 722 33	LC OS2  50 722 34	Lose Tube Singel Mo 49 782 30 49 782 40 49 782 50 49 782 60 49 782 70 49 782 37 49 782 47 49 782 57 49 782 67 49 782 77
HD panel 1HE (72 fiber)  50 550 50	Kasset  50 621 28	Multi mode OM3 - OM4			SC  50 630 87	LC  50 630 89	Lose Tube Multi Mod
HD panel 4HE (288 fib)  50 550 51	Kasset  50 621 29	Modul Halv  50 630 87 Hel  50 630 77	SC duplex  50 630 88  50 630 78 Blindbricka  50 550 52	LC duplex  50 630 90  50 630 86	SC OS2  50 630 88	LC OS2  50 630 90	Lose Tube Singel Mo

Actassi valguide fiber

Kabel Lose Tube		Patchkabel				Fiberuttag	
le	5- 2100m	SC-SC	SC-LC	LC-LC	Benämning	Fiberuttag montagebox	
OM3 LT 6X50/125 kapning OM3 LT 12X50/125 kapning OM3 LT 24X50/125 kapning OM3 LT 6X50/125 T2100 OM3 LT 12X50/125 T2100 OM3 LT 24X50/125 T2100					Patchkabel OM3 Duplex LSZH 1M Patchkabel OM3 Duplex LSZH 2M Patchkabel OM3 Duplex LSZH 3M Patchkabel OM3 Duplex LSZH 5M	 51 035 52 50 827 10 51 268 80	
		50 717 16	50 717 28	50 720 78		 51 035 54 50 827 10 51 268 80	
		50 717 17	50 720 75	50 720 79		SC simplex alt LC duplex	
		50 717 18	50 720 76	50 720 87		Fiberuttag CYB	
		50 717 24	50 720 77	50 720 88			
le	5- 2100m	SC-SC	SC-LC	LC-LC	Benämning		
OM4 LT 6X50/125 kapning OM4 LT 12X50/125 kapning OM4 LT 24X50/125 kapning OM4 LT 6X50/125 T2100 OM4 LT 12X50/125 T2100 OM4 LT 24X50/125 T2100					Patchkabel OM4 Duplex LSZH 1M Patchkabel OM4 Duplex LSZH 2M Patchkabel OM4 Duplex LSZH 3M Patchkabel OM4 Duplex LSZH 5M	 51 139 45 51 139 47 51 039 50	
		50 720 99	50 721 49	50 721 87		 51 139 48 50 521 65	
		50 721 00	50 721 59	50 722 00		 50 521 70	
		50 721 04	50 721 67	50 722 04		 50 521 71	
		50 721 19	50 721 77	50 722 06		 51 139 78 50 827 10 51 268 80	
ode	5- 2100m	SC-SC	SC-LC	LC-LC	Benämning		
OS2 LT 4X9/125 kapning OS2 LT 6X9/125 kapning OS2 LT 8X9/125 kapning OS2 LT 12X9/125 kapning OS2 LT 24X9/125 kapning OS2 LT 4X9/125 T2100 OS2 LT 6X9/125 T2100 OS2 LT 8X9/125 T2100 OS2 LT 12X9/125 T2100 OS2 LT 24X9/125 T2100					Patchkabel OS2 Duplex LSZH 1M Patchkabel OS2 Duplex LSZH 2M Patchkabel OS2 Duplex LSZH 3M Patchkabel OS2 Duplex LSZH 5M	Fiberuttag TDL	
		50 722 08	50 722 13	50 722 19			 50 521 10
		50 722 09	50 722 14	50 722 20			 50 521 15
		50 722 11	50 722 16	50 722 24		 50 521 16	
		50 722 12	50 722 17	50 722 26		Fiberuttag Exxact	
						Fiberuttag fördelningsbox	

Actassi valguide koppar

	E-nummer	Benämning	
Paneler	51 268 62	S-One DPM patchpanel std 24p1HE UTP/STP Mörkgrå	
	51 268 54	S-One DPM patchpanel adv 24p 1HE UTP/STP Mörkgrå	
	51 268 74	S-One DPM patchpanel vink 24p 1HE UTP/STP Mörkgrå	
	51 268 78	S-One DPM patchpanel fast 24p 1HE UTP/STP Mörkgrå	


Kategori 6 UTP	51 463 76	S-One DPM modularjack RJ45 kategori 6 UTP	
	51 463 77	S-One DPM modularjack RJ45 kategori 6 UTP 12	
	51 463 78	S-One DPM modularjack RJ45 kategori 6 UTP 96	
	49 335 03	Kat 6 U/UTP 4P grön 250MHZ DCA B305	
	49 335 05	Kat 6 U/UTP 4P grön 250MHz DCA T500	
	49 334 92	Kat 6 U/UTP 4P vit 250MHz DCA B100	
	49 334 93	Kat 6 U/UTP 4P vit 250MHz DCA B305	
	49 334 85	Kat 6 U/UTP utomhus 4p svart 250Mhz LSZH T500	
	14 181 60	16/1 Kat6 U/UTP Next R100 (Ring) Actassi  PM FLEX utbud	
	14 181 61	16/2 Kat6 U/UTP Next R100 (Ring) Actassi  med Actassi	
	14 181 62	20/2 Kat6 U/UTP Next R100 (Ring) Actassi  kabel. Finns i	
	14 183 61	16/2 Kat6 U/UTP Next X100 (Box) Actassi  fler varianter och	
	51 679 12	Patchkabel kategori 6 U/UTP 4P 0,5M Grå	
	51 679 13	Patchkabel kategori 6 U/UTP 4P 1M Grå	
	51 679 14	Patchkabel kategori 6 U/UTP 4P 2M Grå	
	51 679 15	Patchkabel kategori 6 U/UTP 4P 3M Grå	
	51 679 16	Patchkabel kategori 6 U/UTP 4P 5M Grå	
	51 679 17	Patchkabel kategori 6 U/UTP 4P 10M Grå	

Kategori 6A STP	51 463 85	S-One DPM modularjack RJ45 kategori 6A STP	
	51 463 86	S-One DPM modularjack RJ45 kategori 6A STP 12	
	51 463 87	S-One DPM modularjack RJ45 kategori 6A STP 96	
	49 337 15	Kat 6A F/UTP 4P grön 500MHz DCA T500	
	49 337 95	Kat 6A F/FTP 4P blå 550MHz DCA T500	
	49 338 35	Kat 6A F/FTP MX 4P blå 550MHz DCA T500	
	49 338 45	Kat 6A F/FTP MX 2X4P blå 550MHz DCA T500	
	14 181 63	16/1 Kat 6A F/UTP Next R100 (Ring) Actassi 	
	51 683 90	Patchkabel kategori 6A S/FTP 4P 0,5M Grå	
	51 679 29	Patchkabel kategori 6A S/FTP 4P 1M Grå	
	51 679 30	Patchkabel kategori 6A S/FTP 4P 2M Grå	
	51 679 31	Patchkabel kategori 6A S/FTP 4P 3M Grå	
	51 679 32	Patchkabel kategori 6A S/FTP 4P 5M Grå	
	51 679 33	Patchkabel kategori 6A S/FTP 4P 10M Grå	


Kontakt	Order	order.se@se.com	0771 360 370	Direktval	1
	Support	kundcenter.se@se.com	0771 360 370	Direktval	2 2
	Offert	offert.se@se.com	0771 360 370		
	Systemgaranti	actassi.sweden@se.com	070 384 53 37		
	Support/projekt	stefan.persson@se.com	070 384 53 37		
	Säljare Öst	jonas.berglund@se.com	070 227 43 48		
	Säljare Väst	per.jespersson@se.com	072 249 08 30		
	Säljare Syd	claus.ganfjord@se.com	072 566 04 48		



Actassi valguide koppar

	E-nummer	Benämning	
Kabel	49 339 75	Kat 7 F/FTP MX 4P blå 550MHz DCA T500	
	49 489 05	Kat 7 S/FTP 4P blå 600MHz DCA T500	
	49 339 56	Kat 7A S/FTP 4P vit 1GHz CCA T1000	
	49 338 95	Kat 7A F/FTP 4P blå 1GHz DCA T500m	
	49 339 35	Kat 7A S/FTP 4P blå 1GHz DCA T500m	
Rangering	25 987 57	Kabelrangeringspanel med 4 ringar 1HE Mörkgrå	
	25 987 58	Kabelguide vertikal för dataskåp med B60 Svart	
	25 987 59	Kabelguide vertikal för dataskåp med B80 Ljusgrå	
	51 268 77	Kabelguide vertikal 2HE för dataskåp med B80 Ljusgrå	
Skåp	25 806 30	VDA Golvskåp 42HE Glasdörr H200XB60XD60 Ljusgrå	
	25 806 34	VDA Golvskåp 42HE Glasdörr H200XB60XD80 Ljusgrå	
	25 806 36	VDA Golvskåp 42HE Glasdörr H200XB80XD60 Ljusgrå	
	25 808 47	VDS Serverskåp 42HE B80XD80 Svart	
	25 808 60	KDB Väggskåp 19 6HE D40 Glasdörr Ljusgrå	
	25 808 61	KDB Väggskåp 19 9HE D40 Glasdörr Ljusgrå	
	25 808 62	KDB Väggskåp 19 12HE D60 Glasdörr Ljusgrå	
	25 808 63	KDB Väggskåp 19 15HE D60 Glasdörr Ljusgrå	
Uttagsserier och boxar	51 026 67	Exxact C-Platta plan för 2x Actassi S-One	
	51 026 77	Exxact C-Platta vinklad för 2x Actassi S-One	
	51 026 90	Exxact komplett datauttag plant utan ram 2x Kat 6 UTP Vit	
	51 026 96	Exxact komplett datauttag plant med ram 2x Kat 6 UTP Vit	
	51 026 91	Exxact komplett datauttag vinklat utan ram 2x Kat 6 UTP Vit	
	51 026 97	Exxact komplett datauttag vinklat med ram 2x Kat 6 UTP Vit	
	51 026 94	Exxact komplett datauttag plant utan ram 2x Kat 6A STP Vit	
	51 026 98	Exxact komplett datauttag plant med ram 2x Kat 6A STP Vit	
	51 026 95	Exxact komplett datauttag vinklat utan ram 2x Kat 6A STP Vit	
	51 026 99	Exxact komplett datauttag vinklat med ram 2x Kat 6A STP Vit	
	51 140 10	OptiLine Datalock 2xActassi/LexCom plan Vit	
	51 140 12	OptiLine Datalock 2xActassi/LexCom vinkl Vit	
	51 140 30	OL50 CYB-DP Datalock Vit, (komplettera med mont.bricka + monterageram)	
	51 139 51	CYB-BK2 Datalock kanalmontage slätt Vit	
	51 139 50	CYB-BK1 Datalock kanalmontage vinklad Vit	
	51 139 78	CYB-DP Monteringsbricka 2xActassi Vit (+monterageram)	
	51 139 47	CYB-MF1H Monteringsram hög Vit	
	11 591 13	Fördelningsbox 12xRJ45 Vit (+monterageram)	
	51 200 43	Patchbox 2 rader 16 portar utanpåliggande Vit (+monterageram)	
	51 024 05	Montageram DPM Vit	
	51 024 15	Montageram dammlucka DPM Vit	
Övrigt	51 035 53	Montagebox 2xRJ45 Vit	
	51 035 55	Montagebox 4xRJ45 Vit	
	51 704 04	DIN modul för S-One DPM modularjack Vit	
	16 202 00	Skalverktyg för datakablar koppar och fiber upp till 8,5mm	

Life Is On



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– **mySchneider App**
Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– **få vårt nyhetsbrev**

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 077-136 03 70
kundcenter.se@se.com

se.com/se

