




Funktion: Jetting Screws TFT Syrafast är en patenterad träskruv med sänkhuvud. Skruvens unika idragningsegenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna.

Spårtyper/bits: TX 15, 20, 25 och 30.

Material: Syrafast stål (A4).

Diameter (D) mm	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Huvuddiameter (D2) mm	7,0	8,0	9,0	10,0	12,0
Huvudhöjd (K) mm	2,2	2,5	2,6	3,0	3,5
Bits nr	15	20	25	25	30

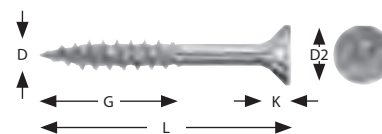

Skruvens fördelar:

Djupare gänga och spår än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning än normal träskruv.

Minskad risk för sprickbildning i trä.

Minskad iskrivningstid.

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
3,5	20*	helg.	6703520	200	16
3,5	30*	18	6703530	200	16
3,5	40*	24	6703540	200	16
4,0	30	18	6704030	200	16
4,0	40	24	6704040	200	16
4,0	50	30	6704050	200	12
4,5	60	36	6704560	100	16
4,5	70	42	6704570	100	16
4,5	80	42	6704580	100	12
5,0	50	30	6705050	200	12
5,0	60	36	6705060	100	16
5,0	70	42	6705070	100	16
5,0	80	42	6705080	100	12
5,0	90	42	6705090	100	12
5,0	100	54	67050100	100	8
5,0	120	72	67050120	100	8
6,0	70	42	6706070	100	12
6,0	80	42	6706080	100	12
6,0	90	42	6706090	100	12
6,0	100	54	67060100	100	8
6,0	110	60	67060110	100	8
6,0	120	72	67060120	100	8
6,0	130	72	67060130	100	8
6,0	140	72	67060140	100	8
6,0	150	72	67060150	100	8

*CE 14592 gäller ej dessa dimensioner.



**Syrafast
Jettingskruv.**