



Funktion: Jetting Screws T6SF Utvändig (Jumbo Jetting) är en patenterad träskruv med 6-kantsskalle och fläns. Skruvens unika idragnings-egenskaper har uppnåtts genom att förse skruven med en skärande borrhålspets, samt med snedställda och längsgående skär mellan gängorna.


Spårtyp/bits: Hylsa 8, 10, 13 och 16 mm.

Material: Sätthärdat stål.

Ytbehandling: Zincotech Ag, typgodkänd för korrosivitetsklass C4, nr 0167/07, för utomhusbruk.

Diameter (D) mm	6	8	10	12
Huvuddiameter (D2) mm	13,0	15,0	17,5	21,5
Huvudhöjd (K) mm	5,3	6,6	8,1	9,2
Nyckelvidd (S) mm	8	10	13	16

D	L	G	FÖRPACKNING		
			Art. nr	Antal	ML
6	40	24	81640	200	6
6	50	36	81650	200	6
6	60	36	81660	100	6
6	75	42	81675	100	6
6	100	60	816100	100	6
8	40	helg.	81840	100	6
8	50	36	81850	100	6
8	60	42	81860	100	6
8	75	42	81875	100	6
8	90	48	81890	50	6
8	100	60	818100	50	6
8	120	72	818120	50	6
8	140	72	818140	50	6
10	40	helg.	811040	100	6
10	50	42	811050	100	6
10	60	42	811060	50	6
10	75	42	811075	50	6
10	90	48	811090	50	6
10	100	60	8110100	50	6
10	120	72	8110120	50	6
10	140	72	8110140	50	6
10	160	72	8110160	25	6
10	180	72	8110180	25	6
12	50	helg.	811250	50	6
12	75	50	811275	50	6
12	100	60	8112100	50	6
12	120	72	8112120	25	6
12	140	72	8112140	25	6
12	160	72	8112160	25	6
12	200	72	8112200	20	6

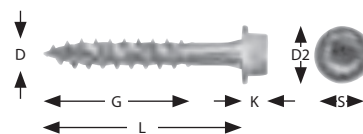

Skruvens fördelar:

Montage utan förborring.

Högre hållfasthet än normal träskruv.

Lägre moment vid idragning än normal träskruv.

Minskad risk för sprickbildning i trä.

Minskad iskrivningstid.



**Jumbo Jetting
för utomhus-
bruk.**