



Molift Air

Taklyft med många möjligheter,
funktionell design och hög säkerhet

 **etac**[®]



Molift Air

En ny generation taklyftar.

Molift Air är en stark och smidig taklyft som möjliggör bekväma och säkra lyft.

Funktionellt utformad

Molift Air är en innovativ, funktionell och väldesignad taklyft. I kombination med MRS skensystem löser Molift Air alla lyftsituationer inom förflyttning.

Lätt och flexibel

Molift Air är en stark och smidig taklyftsmotor som passar för sittande och liggande förflyttning liksom för stå- och gåträning. Med det omfattande tillbehörsprogrammet finns lösningar och möjligheter för alla vårdssituationer.

Molift Air kan användas tillsammans med fasta takskenor eller tillsammans med frilyft.

En låg vikt samt den smarta "Quick-release-funktionen" för infästning i skenan gör Molift Air enkel att hantera vid installation och service.

Molift Air erbjuder flexibla lösningar såsom fjärrkontroll, laddning i skena (IRC) och möjlighet att förflytta från rum till rum. Detta tillsammans med enkla och smarta lösningar för nödstopp och nödsänkning, det stora lyftintervallet och det omfattande lyftbygelssortimentet gör Molifts Air till en komplett lösning i alla vårdssituationer.



Benämning

Molift Air 205	M25205
Molift Air 300	M25300
Molift Air 205 motordriven åkvagn	M26205
Molift Air 300 motordriven åkvagn	M26300
Molift Air 205 IRC*	M27205
Molift Air 300 IRC*	M27300
Molift Air 205 IRC* motordriven åkvagn	M28205
Molift Air 300 IRC* motordriven åkvagn	M28300

*IRC = In Rail Charge (laddning i skena)

Max brukarvikt

Molift Air 205: 205 kg
Molift Air 300: 300 kg

Service Tool Service Tool 4 ingår

Vikt inkl handkontroll 8,2 kg

Art.nr

Batteriladdare 100-240 V AC, 40-60 Hz

Batteri 26,4 V NiMH 2,2 Ah

Lyfthastighet 35 mm/s med 90 kg

Skyddsklass Handkontroll IPX4, Lyftmotor IPX4

Lyftintervall 3,0 m

Nödsänkning Elektrisk och mekanisk

Nödstopp Näbar från golv med hängande band. Möjlig att återställa från golvet.

Underhåll



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.



Unika egenskaper



Montering

Med "Quick-release-funktionen" går det snabbt att montera, inga verktyg behövs och det är lätt att utföra servicearbete.




Molift Service tool

En inbyggd programvara som räknar ut när lyften behöver service utöver den rekommenderade årliga kontrollen.



Batteriladdare

Vägghängd batteriladdare.




Handkontroll

Kabel är standard.
Fjärrkontroll finns som tillval.



Batteriindikator

Batteriindikator på handkontrollen och lyftmotorn som indikerar när laddning behöver ske.

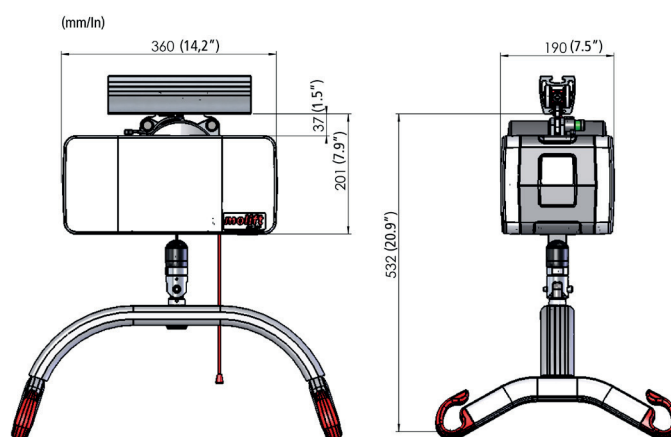

Tillbehör



Molift Stretcher Bår

Molift Stretcher är en användarvänlig, flexibel och skålformad bår för sjukhus och institutioner. Godkänd för röntgen, CT och MRI scanning. Används tillsammans med Molift 4-punkts lyftbygel. M25100



Molift Stretcher liggsele

En mjuk liggsele för horisontella eller vertikala lyft. Används tillsammans med Molift 8-punkts lyftbygel.

M: 1721520
XL: 1721540



Motordriven åkvagn

Motordriven åkvagn som åker horisontellt längs med skenan.

(med laddning i skena) 2500103
2520006



Molift Våg

Vågen uppfyller gällande tekniska standarder, och är en godkänd klass III-våg. Vågen kan beräkna Body Mass Index (BMI).

1840000



Lyftbyglar

2-punkts och 4-punkts lyftbyglar i aluminium med "Quick release-funktion" vilket gör det lätt att byta lyftbyglar till andra storlekar.

2-punkts S: 340 mm	1830003
2-punkts M: 440 mm	1830002
2-punkts L: 540 mm	1830001
4-punkts S: 340x300x200 mm,	1830012
4-punkts M: 440x280x235 mm	1830011
4-punkts L: 550x340x260 mm	1830010



För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad
produktinformation – besök: www.etac.se

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.com www.etac.se

 **etac**®
Skapar möjligheter