



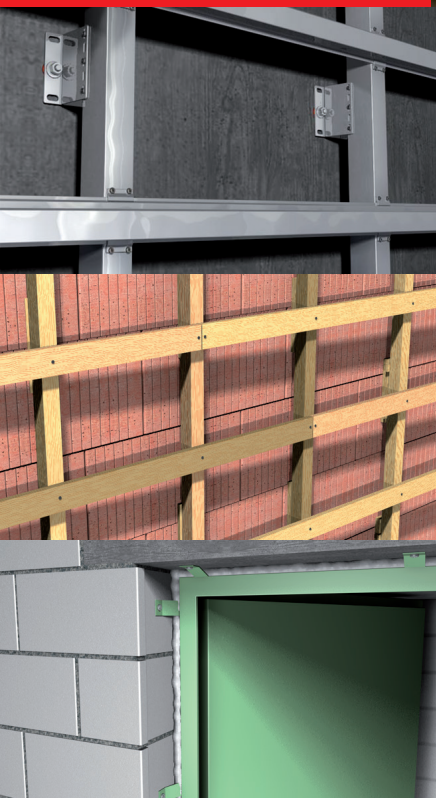

fasadplugg SXR

Specialisten med kort sättdjup

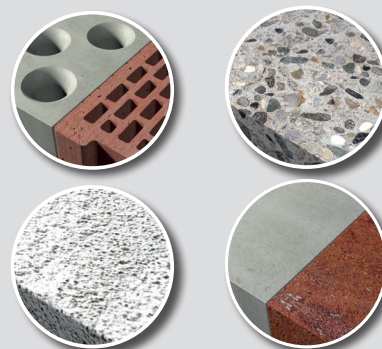

fischer Sverige AB
Tenngatan 4
602 23 Norrköping

Telefon: 011-31 44 50
www.fischersverige.se
info@fischersverige.se

fischer 
innovative solutions

SXR fasadplugg

Universallösningen med kort borrhålsdjup.




Den korta expansionsdelen på endast 50 mm. tillåter ett kort borrhålsdjup. Detta sparar både tid och borrh.

Rotationsskyddet hindrar pluggen att rotera och ger ett stabilare montage.

Stor produktbredd:

- Skruven finns i elförzinkat och i rostfri A4 kvalitet.
- Två huvudtyper
 1. Försänkt huvud
 2. Sexkantsskalle med slagen bricka och Torx 40.
- För infästning av material upp till 210 mm.

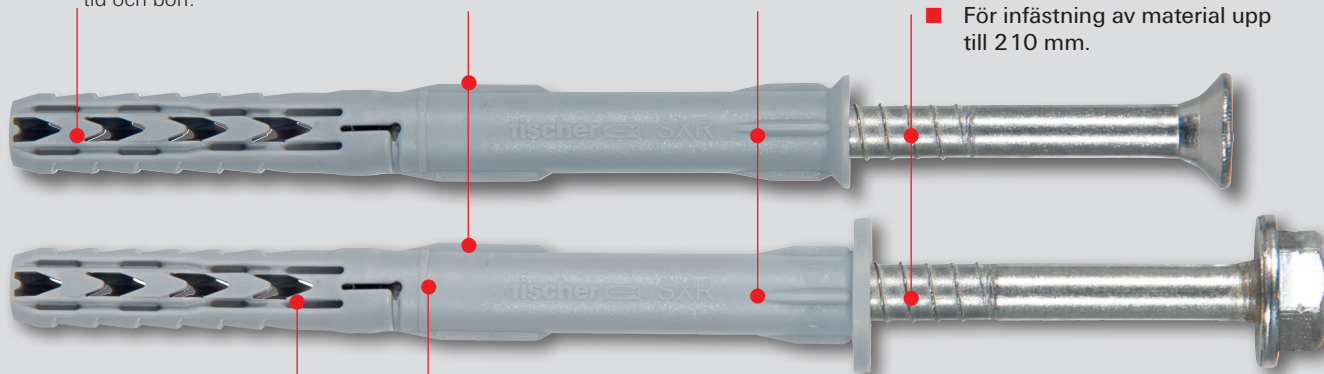


Geometrin av den korta expansionsdelen möjliggör infästning i de flesta material.


Vid genomsticksmontage förhindras expansion när den slås i genom det inbyggda spikslagningskyddet

Funktion:

Universallösning. SXR anpassar sig beroende på materialet.

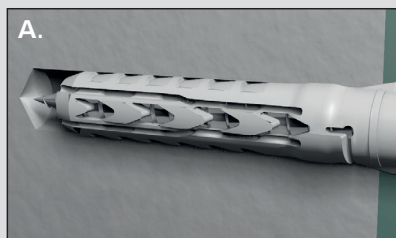

A. SXR expanderar i solida material

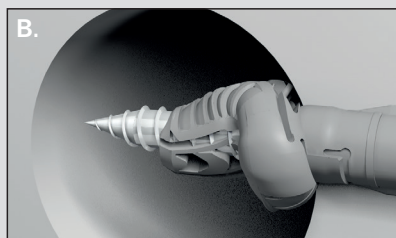

B. SXR knyter sig i det fall det finns ett hålrum i materialet.

Översikt fördelar

- ETA godkännandet (European Technical Assessment) specificerar tillgängliga laster i mer än 40 olika byggnadsmaterial.
- Vid inskruvningen av SXR känner man hur pluggen anpassar sig till materialet, hög „feel good“ faktor.
- Det breda sortimentet med 6, 8, och 10 mm. medger en lösning för alla infästningstyper.
- Tack vare det korta förankringsdjupet är det möjligt att använda en 20 mm. kortare plugg.
- Möjlig lastkapacitet up till 1,79 kN.
Möjlig tvärlast up till 5,98 kN.
Möjligt böjmoment up till 11,7 Nm.

Montage SXR

