

YTTERDÖRRAR

Kvalitetsdörrar till objekt och proffs



BRAND - EI30

LJUD - upp till Rw 44 dB

SÄKERHET - RC2 och RC3

ENTRÉPARTIER



Illustrationsbild framtida bostadsområde Åkerö Brofäste, Leksand

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

"Arkitektritade dörrar till stora objekt eller till enstaka entréer är ingen ovanlig syn i vår fabrik."

Genom vår flexibla och moderna produktion kan vi på ett kostnads-effektivt sätt tillmötesgå kundens önskemål om design och funktion och de byggregler som finns.

Med exempelvis en anpassning av glasstorlek i dörren och med hjälp av våra sidoljus får vi fram stora eller små entrépartier

Vi kan erbjuda olika typer av tillval som gör den slutliga lösningen komplett.




- ◇ Låshus med microbrytare
- ◇ Extralås
- ◇ Elslutbleck
- ◇ Karmöverföring
- ◇ Olika rördragningar i dörren
- ◇ Draghandtag
- ◇ Nyckeltub
- ◇ Dörröga
- ◇ Ringklocka
- ◇ Extra säkerhet med våra paket RC2 och RC3
- ◇ Ljudreducerande upptill 44 dB
- ◇ Brandklassning EI30
- ◇ Salningar och frästa salnings-spår i karmen
- ◇ Ut- och invändiga foder
- ◇ Olika ytor - målade i valfri kulör, furu, ek eller teak



SÄKERHET

Vi erbjuder två förhöjda säkerhetsnivåer på våra ytterdörrar RC2 och RC3, testade och godkända av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). RC2 är en förstärkt dörr, infästningarna för gångjärn och slutbleck är kraftigare och förstärkta. RC3 har en högre säkerhetsnivå och är ytterligare förstärkt med bl.a. 3-punktslås, se mer på specifikationen nedan. Bägge nivåerna går att få på samtliga modeller av enkeldörrar, både med och utan glas, se nedan några exempel eller för fullständigt sortiment vår hemsida www.leksandsdorren.se, givetvis även på specialanpassade modeller.

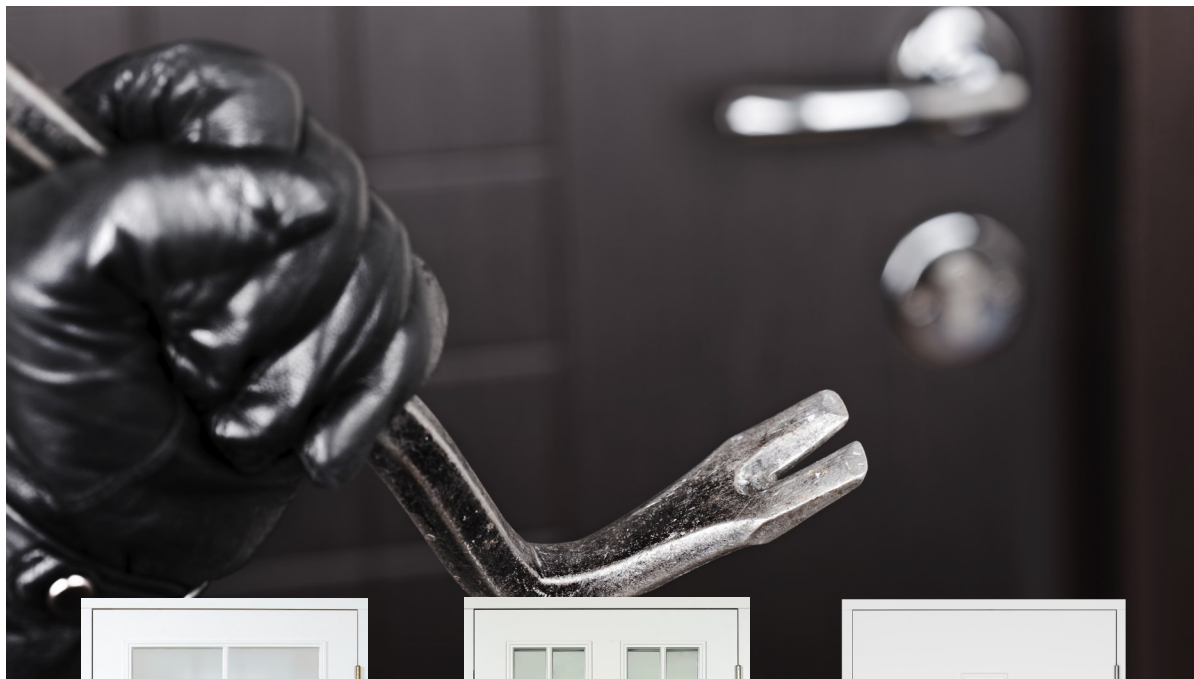

RC2 - testad enligt SS EN 1627-RC2

- ◇ Kan tillverkas med eller utan glas
- ◇ Förstärkt dörrblad
- ◇ Hakregellås med förstärkt infästning
- ◇ Gångjärn med bakkantssäkring och förstärkt infästning
- ◇ Karmförstärkningsbeslag
- ◇ Säkerhetsglas som klarar inbrottsförsök enl. SS EN 1627-RC2
- ◇ Förstärkt glasinfastning

RC3 - testad enligt SS EN 1627-RC3

- ◇ Kan tillverkas med eller utan glas
- ◇ Förstärkt dörrblad
- ◇ Dörrförstärkningsbehör
- ◇ 3-punkts hakregellåsning
- ◇ 8 st karmhylsor på varje sida
- ◇ Karmförstärkningsbelslag på bleck och gångjärnssida
- ◇ 3 st säkerhetsslutbleck fast monterade i karmförstärkningsbeslag
- ◇ 3 st gångjärn med bakkantssäkring fast monterade i karmförstärkningsbeslag
- ◇ Säkerhetsglas som klarar inbrottsförsök enl. SS EN 1627-RC3
- ◇ Extra förstärkt glasinfastning

”Prova oss på objekt!”



BRAND

I brandceller är en branddörr en viktig komponent, Boverkets Byggregler (BBR) anger vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. Alla våra täta enkeldörrar kan tillverkas i brandklass **EI30*** vilket gör det enkelt att finna en passande design.

**EI30 = Konstruktionen är brandtät E (förhindrar läckage av lågor och heta gaser) och isolerande I (håller den ej utsatta sidan under en viss temperatur) under 30 minuter.*



LJUD

Att skydda sig från omgivande ljud är en viktig del av vardagen. Vi kan erbjuda ljudreducerande ytterdörrar från 35 dB upptill 44 dB., bra alternativ till loftgångar eller starkt trafikerade områden.

Vår 44 dB dörr finns även med säkerhetsklass SS EN 1627-RC3.

Kort förklaring av de olika ljudnivåerna:

35dB: Samtal vid normal nivå kan inte förstås men kan avlyssnas till viss del vid förhöjd ljudnivå.

40dB: Samtal kan inte avlyssnas men rop och skrik hörs svagt.

45dB: Samtal kan inte avlyssnas och rop och skrik hörs inte.



LJD-35

- ◊ Ljudreduceringsförmåga Rw 35dB
- ◊ Karmyttermått 988x2086, storlekar 10x21, 10x20, 9x21 och 9x20
- ◊ Karm 55x104 mm (standardkarm) tätningslisten placerad i karm
- ◊ Tröskelhöjd 43 mm eller 25 mm
- ◊ Dörrblads tjocklek (A-mått) 71 mm
- ◊ Lås ASSA 2002, 410 och 8765



LJD-40

- ◊ Ljudreduceringsförmåga Rw 42dB
- ◊ Karmyttermått 988x2080, storlekar 10x21, 10x20, 9x21 och 9x20
- ◊ Karm 55x105 mm dubbelfalsad
- ◊ Dubbla tätningslister placerade i karm & dörrblad
- ◊ Tröskelhöjd 25 mm
- ◊ Dörrblads tjocklek (A-mått) 79 mm
- ◊ Lås ASSA 2002, 410 och 8765



LJD-40G

- ◊ Ljudreduceringsförmåga Rw 40dB
- ◊ Glasstorlek 402x722 mm
- ◊ Karmyttermått 988x2080, storlekar 10x21, 10x20, 9x21 och 9x20
- ◊ Karm 55x105 mm dubbelfalsad
- ◊ Dubbla tätningslister placerade i karm & dörrblad
- ◊ Tröskelhöjd 25 mm
- ◊ Dörrblads tjocklek (A-mått) 79 mm
- ◊ Lås ASSA 2002, 410 och 8765



LJD-44

- ◊ Ljudreduceringsförmåga Rw 44dB
- ◊ Karmyttermått 988x2080, storlekar 10x21, 10x20, 9x21 och 9x20
- ◊ Karm 55x105 mm dubbelfalsad
- ◊ Dubbla tätningslister placerade i karm & dörrblad
- ◊ Tröskelhöjd 25 mm
- ◊ Dörrblads tjocklek (A-mått) 79 mm
- ◊ Lås ASSA 2002, 410 och 8765



LJD-44 RC3

- ◊ Ljudreduceringsförmåga Rw 44dB
- ◊ Karmyttermått 988x2080, storlekar 10x21, 10x20, 9x21 och 9x20
- ◊ Karm 55x105 mm dubbelfalsad
- ◊ Dubbla tätningslister placerade i karm & dörrblad
- ◊ Tröskelhöjd 25 mm
- ◊ Dörrblads tjocklek (A-mått) 79 mm
- ◊ Lås ASSA MPL 2002 3-punktslås