



ELSLUTBLECK
ML 59

Brandklassat elslutbleck med listtrycksteknik



Safetron ML 59 är ett brandklassat motoriserat standard elslutbleck med listtrycksteknik som passar till dörrar med normalt ställda krav på säkerhet.

Den unika patenterade multifunktionslösningen säkerställer att rätt funktion erhålls för de flesta användningsområden. ML 59 passar bra som daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

Brandklassad

ML 59 får användas i typgodkända dörrar i högst brandteknisk klass E120/A120/EI120

Låg strömförbrukning

ML 59 har tack vare sin unika konstruktion en marknadsledande låg strömförbrukning på endast 15mA @ 24 VDC vid aktivering.

Multifunktion



Möjligheten att ställa om elslutblecket i rättvänd-, omvänd-, impuls- och timerfunktion gör att användningsområdet kan ändras utan att låset behöver bytas ut. Detta underlättar även lagerhållningen.

Listtrycksteknik

Låset öppnar även trots att det föreligger listtryck mot elslutblecket vilket markant ökar driftsäkerheten i dörrmiljön. Tryckskillnader i fastigheten, tätningslister, skevande dörrar eller snösamling i trösklar är alla problem som orsakar listtryck och som hindrar ett elslutbleck utan listtrycksteknik att fungera korrekt

Svensktillverkat och patenterat.

ELSLUTBLECK ML 59

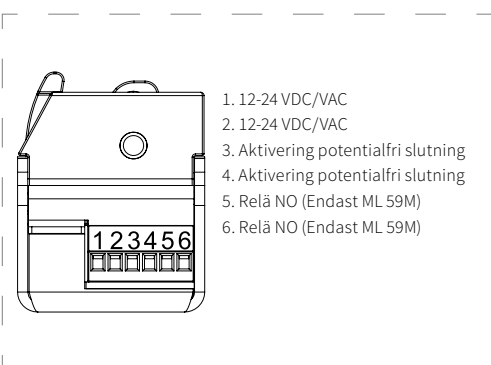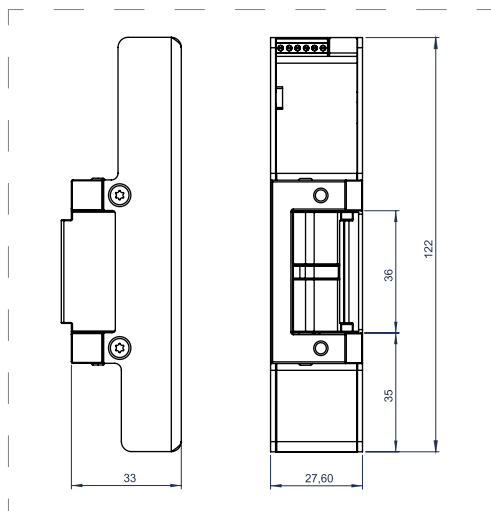

EGENSKAPER

- Godkänt för brandcellsgränser: E120/A120/EI120
- Omvänd funktion endast brandgodkänt med dubbelfallås
- Multifunktions elslutbleck
- Klarar 20 kg listtryck
- Multispänning 12-24 VAC/VDC med inbyggd skyddsfunktion för elektroniken
- Omställbar rättvänd/omvänd/impuls funktion
- Konstant spänningsmatning
- Öppningsimpuls potentialfri
- Skak- och slagsäkert
- Hög brythållfasthet (ca 1000kg, 10kN)
- Låshus i rostfri legering
- Klarar utlösning av rakregel
- Kolvkontakt (ML 59M)
- Kompakt design
- Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel eller dubbelfallås.

TEKNISKA DATA

Tack vare den motoriserade driften är ML 57 mycket strömsnål, endast 15mA vid aktivering, i viloläge är strömförbrukningen 0mA, gäller även i omvänd funktion vilket underlättar dimensionering av strömmatning.

- 12-24V AC/DC +/- 10%
- 15mA @ 24VDC
- Reläslutning (SSR-relä) max last 0,3W (ex 12mA vid 24VDC)
- Inbyggd strömövervakning samt PWM-styrning av motor
- Vridomkopplare för valbar funktion

BENÄMNING

ML 59
ML 59M

ART NR

202 144 732
202 144 733

VALBARA FUNKTIONER

NR	FUNKTION	BESKRIVNING
0	Rättvänd	Låst opåverkad
1	Omvänd	Olåst opåverkad
2	Timer 7 sek, rättvänd	Låst opåverkad
3	Timer 7 sek, omvänd	Olåst opåverkad
4	Sekvens	Första aktivering öppnar, andra låser
5	Impuls	Aktivering öppnar, kolvkontakt låser
6	Låsstatus, rättvänd	Signal vid kolvkontakt samt förreglat vridfall
7	Låsstatus, omvänd	Signal vid kolvkontakt samt förreglat vridfall
8-9	Reserv	

SAFETRON AB

Säterivägen 18
P.O. Box 2096
65002 Karlstad
Sweden

Tel: +46 54 19 02 45
Email: info@safetron.com

Du hittar alltid det senaste på safetron.com