


KLICK-BOARD

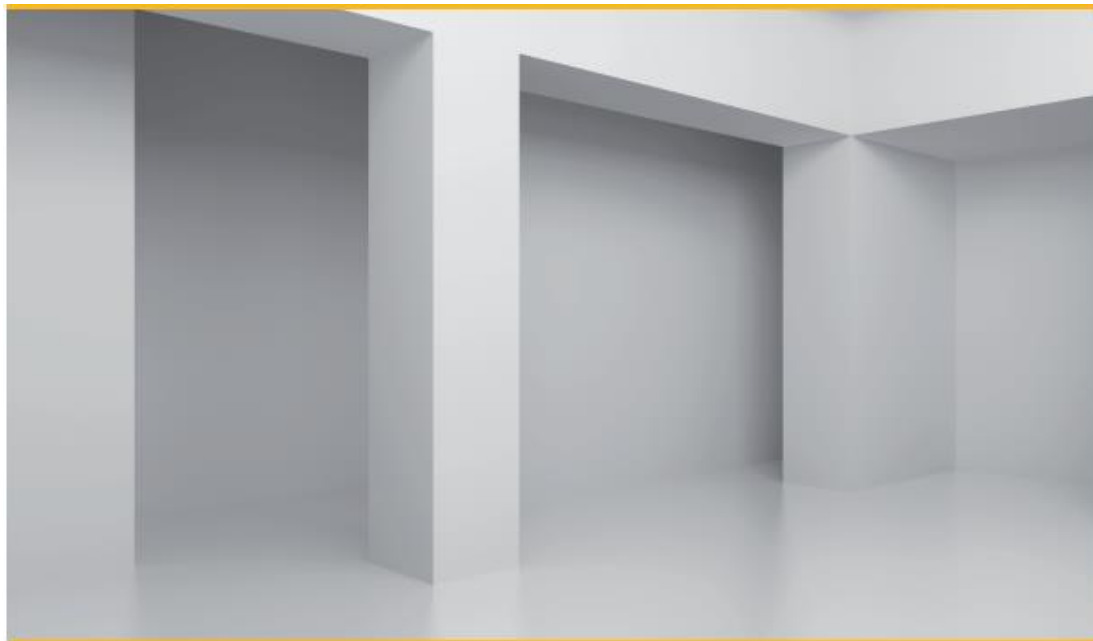

**GLT & HERRLJUNGA
TRÄINDUSTRI AB**

Herrljunga Träindustri AB
Hudenevägen 34
524 92 Herrljunga

Telefon: 0513-12095
Fax: 0513-10443
e-post: info@herrljunga-tra.se



- ✓ ***Sparar material och mycket arbetstid***
- ✓ ***Redo att användas för alla önskade typer av ytbehandlingar***
- ✓ ***Rena, raka och tåliga hörn***
- ✓ ***Snabb och enkel bearbetning***
- ✓ ***Effektivt och okomplicerat flöde på arbetsplatsen***

Klick-Board är en nyskapande skiva med kärna i gips eller MDF som levereras som en plan skiva. Du kan snabbt och enkelt få till en rät vinkel med hjälp av en unik och patenterad klickprofil. Med fräst spår för en, två eller tre PVC klick-profiler, vilka resulterar i en permanent och stabil konstruktion.

Klick-Board gör det möjligt att jobba prefabricerat över utvändiga hörn, eller vid exempelvis inbyggnation av rör. Lämpar sig väl för stambyten, ventilationsjobb, renoveringsprojekt eller nybyggnadsprojekt. Tekniken besparar enormt mycket tid och kapacitet. Upp till 85 % i tidsbesparing gentemot att traditionellt bygga regelstomme, såga skivor, skruva, spackla och slipa i omgångar.

I de flesta fall används en skiva av gips vilken sågas till horisontalt till rätt längd. Därefter klickas denna enkelt och snabbt samman så det uppstår en stabil konstruktion. Skivan kan även fås i MDF eller spån vilket öppnar upp massor av nya användningsområden!

I en handvändning skapar du hörn, inbyggnationer, kanaler etc. Snabbt och enkelt!

Klicklisterna förstärker hörnen så att det under normala förhållanden inte gör det nödvändigt att montera hörnbeslag.

Eftersom skivorna transporteras horisontellt till byggplatsen utnyttjas lastkapaciteten på lastbilen optimalt. Skivorna har i gips olika utföranden: standard, "diamond" (extra hård) eller hydro (fuktbeständiga skivor), vilka samtliga har en tjocklek av 12,5mm och kan fås i olika storlekar.


Herrljunga Träindustri AB
Hudenevägen 34
524 92 Herrljunga

Telefon: 0513-12095
Fax: 0513-10443
e-post: info@herrljunga-tra.se

RÄTT FORM MED ETT ENDA KLICK MED VÅR INNOVATIVA LÖSNING


FEM ENKLA STEG

1. Fäst reglar som du kan montera Klick-Boarden mot i vägg
2. Avlägsna transportskydd från Klick-Boarden
3. Klicka samman plattan
4. Fäst skivan med skruvar mot reglarna, lägg fiberband och spackla.
5. Klick-Boarden kan slutbehandlas med så gott som alla tänkbara material. Se bruksanvisning till de aktuella produkterna för eventuellt krav om primer.

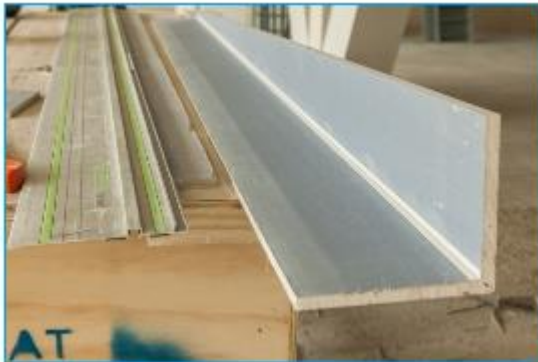

Herrljunga Träindustri AB
Hudenevägen 34
524 92 Herrljunga

Telefon: 0513-12095
Fax: 0513-10443
e-post: info@herrljunga-tra.se

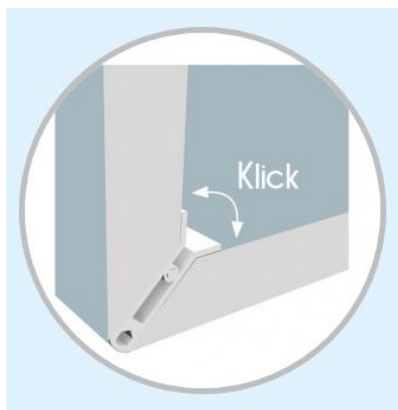

Typer av skivor:

Standard gipsplatta typ A överensstämmelse med NEN EN 520

Hydro gipsplatta typ H1/H2 överensstämmelse med NBN EN 520

Diamond gipsplatta överensstämmelse med EN 15283-1

Dimensioner

Klick-Board produceras i längder om 250 och 300 cm.

Går att få i andra längder mot förfrågan.

Exempel på bredder

Std bredder med 1 klick: 15x15cm, per 5cm ökar till maximalt 60x60cm.

Std bredder med 2 klick: 15x15x15cm, per 5cm ökar till maximalt 40x40x40cm.

Std bredder med 3 klick: På förfrågan.

Samtliga ovan (1-3 klick) kan fås mot förfrågan där klicklist önskas.

GLT & HERRLJUNGA TRÄINDUSTRI AB

Herrljunga Träindustri AB
Hudenevägen 34
524 92 Herrljunga

Telefon: 0513-12095
Fax: 0513-10443
e-post: info@herrljunga-tra.se

