



# TIMBEREX®

*Kvalitetsolja*



Det naturliga skyddet för trä



Timberex varumärke har sedan 1927 varit känt för kvalitet och kompetens inom ytbehandling av trä, i mer än 40 länder över hela världen.

## Innehåll

### Oljor för inomhusbruk

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| TIMBEREX® Natural            | sid 06 |
| TIMBEREX® Coloured           | sid 07 |
| TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus | sid 08 |
| TIMBEREX® Hard Wax Oil       | sid 09 |
| TIMBEREX® Wax-Oil            | sid 10 |

### Oljor för utomhusbruk

|                        |        |
|------------------------|--------|
| TIMBEREX® Timberguard® | sid 12 |
|------------------------|--------|

### Underhålls produkter

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| TIMBEREX® Satin Oil         | sid 14 |
| TIMBEREX® Underhållsmousse  | sid 15 |
| TIMBEREX® Bio-C             | sid 16 |
| TIMBEREX® Oil & Wax Remover | sid 17 |

TIMBEREX® är ISO9001 certifierade och producerar miljövänliga och hållbara oljor från naturliga förnyelsebara resurser i enlighet med senaste internationella regler. TIMBEREX® är en del av Rust-Oleum Europe Group baserad i Belgien.

a **RUST-OLEUM®** brand

Våra erfarna medarbetare inom försäljning och teknisk support ger dig gärna råd i användningen av våra produkter, så tveka inte att kontakta oss. Tel.: +32(0)13 460 200.

## Filosofin om oljning med TIMBEREX® produkter

Olja ger en djupgående, långsiktig och kostnadseffektiv ytbehandling för alla typer av trägolv och andra trätytor. Oljebehandling är lämpligt i offentliga utrymmen med högt trafik men även idealiskt för hemmiljö.

TIMBEREX® produkter är snabbhärdande, vattenresistenta och slitstarka. De djuppenetrerande oljorna skyddar träet inifrån och är överlägsna tunna ytbehandlingar. Underhåll görs enkelt utan slipning, genom applicering av underhållsolja i kombination med lätt polering. Vi erbjuder ett komplett utbud av industri-, entreprenörs-, gör-det-själv-produkter samt rengörings- och underhållsprodukter.



Oljor ger trä ett långsiktigt djupt skydd mot spill, även om ytskiktet har skadats.

## TIMBEREX® produkternas fördelar

Vad skiljer TIMBEREX® produkter från andra tillverkares träoljor?


1. Vi använder ingredienser av högsta kvalitet i våra oljor, vilket ger produkter med kortare torktid och hög täckningsgrad.
2. Våra högkvalitativa produkter kräver minimalt underhåll.
3. Låg VOC-halt, vissa produkter är till och med VOC-fria.

## TIMBEREX® och miljön

Som tillverkare har vi ansvar för att säkerställa hälsa och säkerhet för de personer som använder våra produkter, och även värna om miljön. Detta tar TIMBEREX® på största allvar. Alla våra oljor är tillverkade av naturliga förnyelsebara oljor och vaxer, för att minska miljöpåverkan.

Vi håller våra VOC nivåer mycket låga, för att minska skadliga utsläpp. Flera oberoende testinstitut har certifierat våra produkter, som exempelvis Eurofins (Grenelle).

## TIMBEREX® Emissions resultat enligt fransk lag:



\* "Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)".



Produktöversikt

|           |                              | ÅTGÅNG        | FÖR HEMLILJÖ | FÖR OFFENTLIG MILJÖ | SNABBTÖRKANDE | INFÄRGNING | LÖSNINGSMEDELSFRI | SIDA |
|-----------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|------|
| INOMHUS   | TIMBEREX® NATURAL            | 5-7 m²/l      | •            |                     | •             |            |                   | 6    |
|           | TIMBEREX® COLOURED           | 6-10 m²/l     | •            | •                   | •             | •          |                   | 7    |
|           | TIMBEREX® HEAVY DUTY UV PLUS | 12-15 m²/l    | •            | •                   | •             |            |                   | 8    |
|           | TIMBEREX® HARD WAX OIL       | 15-20 m²/l    | •            | •                   | •             |            |                   | 9    |
|           | TIMBEREX® WAX-OIL            | 15-20 m²/l    | •            | •                   | •             |            | •                 | 10   |
| UTOMHUS   | TIMBERGUARD®                 | 6-10 m²/l     | •            | •                   |               |            |                   | 12   |
|           | TIMBERGUARD® COLOURED        | 6-10 m²/l     | •            | •                   |               | •          |                   | 12   |
| UNDERHÅLL | TIMBEREX® SATIN OIL          | 15-20 m²/l    | •            | •                   |               |            |                   | 14   |
|           | TIMBEREX® UNDERHÅLLSMOUSSE   | 40-50m²/300ml | •            | •                   | •             |            |                   | 15   |
|           | TIMBEREX® BIO-C              |               | •            | •                   |               |            | •                 | 16   |
|           | TIMBEREX® OIL&WAX REMOVER    | 7-10 m²/l     | •            | •                   | •             |            |                   | 17   |

Logo förklaring

I den här broschyren finns ett antal symboler.  
Nedan finns förklaringar till vad de står för:



**R9-logo:**  
Produkten har godkänts i halktest



**Low VOC-logo:**  
Produkten har en mycket låg VOC-halt. Säker att använda inomhus i begränsade utrymmen, avger nästan inga skadliga ångor.



**VOC-free:**  
Produkten är VOC-fri. Säker att använda inomhus i begränsade utrymmen, avger inga skadliga ångor.



**AQUA-WB-logo:**  
Produkten är vattenbaserad och därför VOC-fri. Ingen risk för självantändning av trasor eller liknande.

TIMBEREX®  
*Kvalitetsoljor*



Äldreboende, Schweiz

*Inomhus*



Privatbostad, Sverige

## TIMBEREX® Natural

### En traditionell olja för hemmiljö

Idealisk för trägolv, möbler och paneler mm. Originallet i Timberex sortiment, en djuppenetrerande träolja baserad på naturliga vegetabiliska oljor och hartser som använts på golv i tusentals hem världen över sedan 1927.

- Tillverkad av naturliga, snabbtorkande oljor och hartser
- Behandlingen ger en sidenmatt och len yta med en vacker djup ton av träets egna färger
- Ett golv som behandlats med TIMBEREX® Natural är lättskött och vackert

**Förpackningar**  
1 och 5 liter

**Åtgång**  
5-7 m<sup>2</sup> per liter

**Verktyg**  
Tvättpäls och tvättpålshållare

**Rondeller/Doodlebugs**  
Röd och brun (3M eller liknande)

**Rengöring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Underhåll**  
TIMBEREX® Satin Oil  
TIMBEREX® Underhållsmousse



Försäkringsbolag, Danmark

## TIMBEREX® Coloured

### Naturlig olja i vackra kulörer

Pigmenterad olja idealisk i både offentlig och hemmiljö för golv, trappor, paneler, möbler m m.

- Tillverkad av naturliga, snabbtorkande oljor och hartser
- Behandlingen ger infärgning med vackert djup, och en len yta med sidenmatt lyster
- Kulörerna kan blandas med varandra eller med opigmenterade TIMBEREX® Natural och TIMBEREX® Heavy Duty UV för ytterligare kulörer/effekter.

**Förpackningar**  
1 och 5 liter

**Åtgång**  
6-10 m<sup>2</sup> per liter

**Verktyg**  
Tvättpäls och tvättpålshållare

**Rondeller/Doodlebugs**  
Röd (3M eller liknande)

**Rengöring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Underhåll**  
TIMBEREX® Satin Oil  
TIMBEREX® Underhållsmousse



## TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

*Extra hartsförstärkt proffsolja för ytor med hårt slitage som flygplatser, museer, konferensanläggningar mm*

TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus är en proffsversion av TIMBEREX® Heavy Duty UV. Doftar mindre, är snabb att arbeta med och extra dryg.

- Tränger djupt ner i träet och skyddar inifrån
- Bevarar träets naturliga utseende
- UV-skydd fördröjer den naturliga mörkningen av träet
- Ytan blir tålig mot spill och fläckar, lätt att underhålla.
- Snabb att arbeta med

**Förpackningar**  
1 och 5 liter


**Åtgång**  
12-15 m<sup>2</sup> per liter

**Verktyg**  
Gummiraka, roller eller spackel

**Rondeller/Doodlebugs**  
Röd och brun (3M eller liknande)

**Rengöring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Underhåll**  
TIMBEREX® Satin Oil  
TIMBEREX® Underhållsmousse

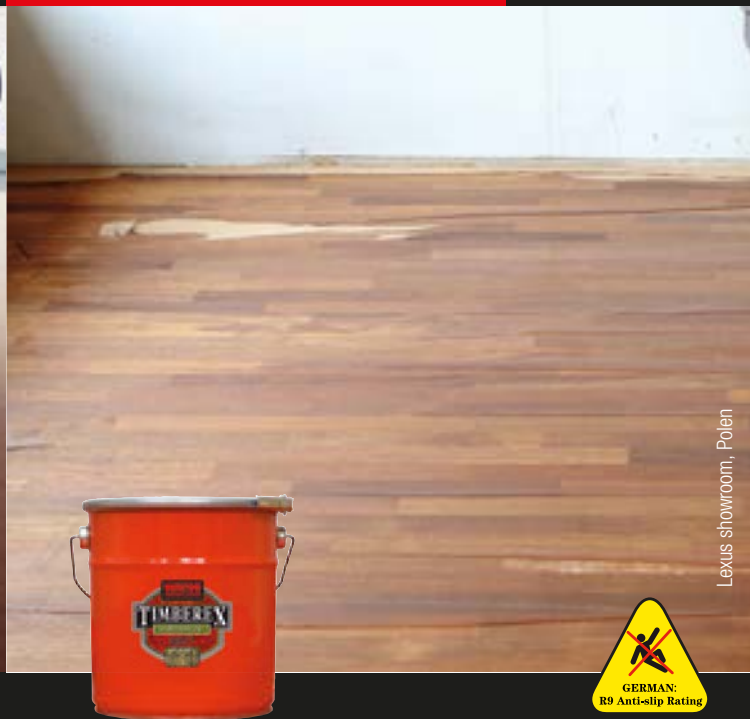

## TIMBEREX® Hard Wax Oil

*Snabbtorkande tålig oljeprodukt för golv, bänkskivor och möbler.*

TIMBEREX® Hard Wax Oil finns matt och satin. Tidsbesparande, färdig behandling på en dag. Idealisk i både offentliga och privata miljöer.

- Tålig mot spill och fläckar
- Snabbtorkande och mycket dryg
- Enkel att applicera och underhålla.
- Samma produkt till grundbehandling och underhåll. Passar även för underhåll av tidigare oljade golv

**Förpackningar**  
1 och 5 liter

**Åtgång**  
15-20 m<sup>2</sup> per liter (grundbehandling),  
>50 m<sup>2</sup> per liter (underhåll)

**Verktyg**  
Golvborste eller roller, pensel för mindre ytor

**Rondeller/Doodlebugs**  
Vit (3M eller liknande)

**Rengöring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Underhåll**  
TIMBEREX® Hard Wax Oil



# TIMBEREX®

*Kvalitetsoljor*



Marklezenhof slott, Holland



## TIMBEREX® Wax-Oil

*Lösningsmedelsfri, snabbtorkande olja med Caranuba vax.*

TIMBEREX® Wax-Oil har upp till tre gånger högre täckningsgrad än vanlig olja, passar alla typer av träslag och är därför idealisk för både offentliga och privata miljöer.

- Tidsbesparande, färdig behandling på en dag
- Mycket dryg
- Enkel att applicera och underhålla

**Förpackningar**  
1 och 5 liter


**Åtgång**  
15-20 m<sup>2</sup> per liter (grundbehandling),  
>50 m<sup>2</sup> per liter (underhåll)

**Verktyg**  
Gummiraka

**Rondeller/Doodlebugs**  
Röd och brun (3M eller liknande)


**Rengöring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Underhåll**  
TIMBEREX® Wax-Oil

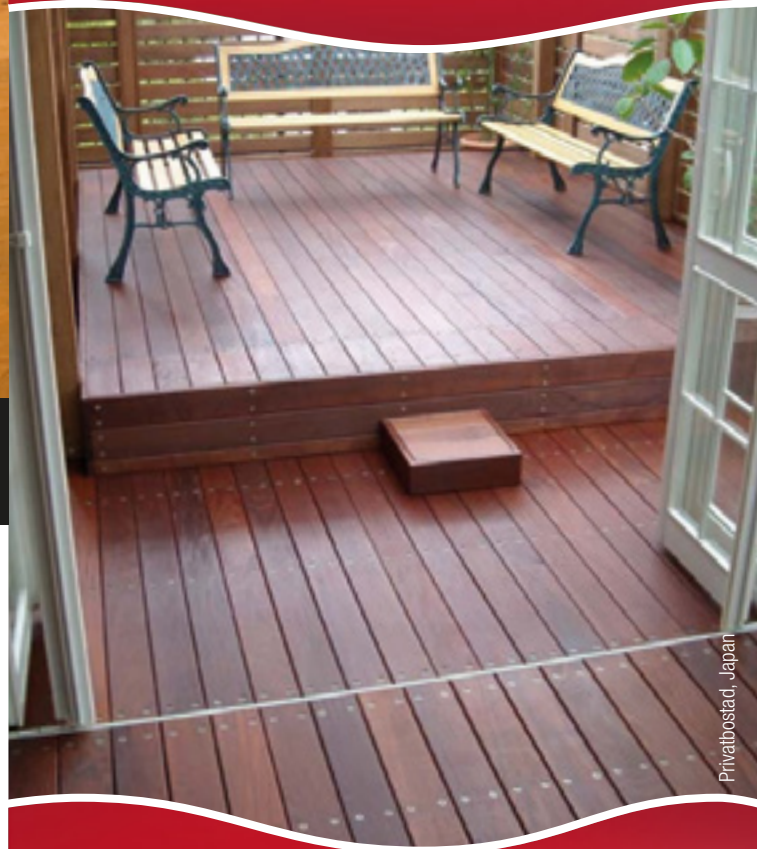

Privatbostad, Japan

## Utomhus

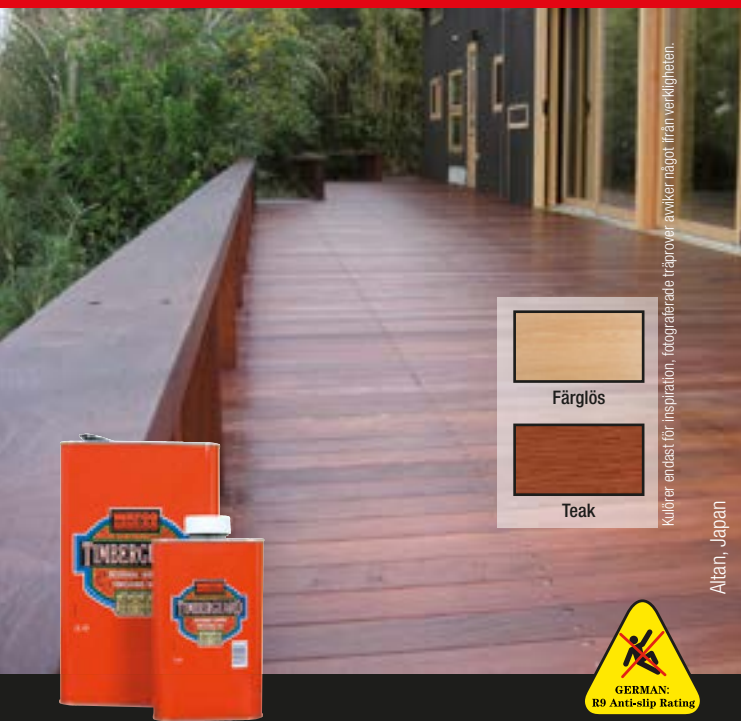

Kulörer endast för inspiration, fotograferade träarover avviker något från verkligheten.

Altan, Japan

## TIMBEREX® Timberguard®

### Naturligt skydd av högsta kvalitet för trä och sten utomhus

Passar alla typer av trä utomhus ex. trätrall, altaner, möbler, dörrar, båtinredningar, båtdäck, fönster och fungerar också på sugande stenmaterial. Kan även användas inomhus i badrum, hall, inglasade verandor etc. på trä och sugande stenmaterial.

- För alla typer av träslag
- Innehåller UV-skydd mot solens starka strålar, uttorkning och sprickbildning
- Naturliga biocider skyddar mot svamp- och mögelangrepp
- Finns ofärgad eller pigmenterad. Kan även blandas med Timberex Coloured (< 15%) för ytterligare färger/effekter.

#### Förpackningar 1 och 5 liter

#### Åtgång 6-10 m<sup>2</sup> per liter

#### Verktyg

Roller eller pensel (utomhus), tvättpås och tvättpålshållare (inomhus)

#### Rondeller/Doodlebugs

Röd och brun (3M eller liknande)

#### Rengöring

TIMBEREX® Bio-C

#### Underhåll

TIMBERGUARD®

# TIMBEREX®

## Kvalitetsoljor



Roskilde bibliotek, Danmark

## Underhåll



Köpenhamns flygplats, Danmark

## TIMBEREX® Satin Oil

### Underhållsolja för tidigare oljade ytor

Används för underhåll av ytor behandlade med Timberex Natural, Heavy Duty UV, Heavy Duty UV Plus och Coloured.

För underhåll av vitpigmenterade ytor används Satin Oil White, med vitt pigment. Till slitna ytor, grundoljade med övriga produkter ur Coloured serien, kan även Satin Oil blandat med den kulör som använts vid grundbehandlingen användas (15-30% pigmenterad olja).

- Baserad på naturlig vegetabilisk olja, tränger ner på djupet
- Snabb och enkel att använda
- Kan användas på fläckar eller vid underhåll av hela golvtytor
- Finns ofärgad eller vit (för vitoljade ytor)

**Förpackningar**  
1 och 5 liter


**Åtgång**  
15-20 m<sup>2</sup> per liter

**Verktyg**  
Tvättpäls och tvättpälskållare

**Rondeller/Doodlebugs**  
Röd och brun (3M eller liknande)

**Rengöring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Underhåll för**  
TIMBEREX® Natural, Coloured  
TIMBEREX® Heavy Duty UV Plus

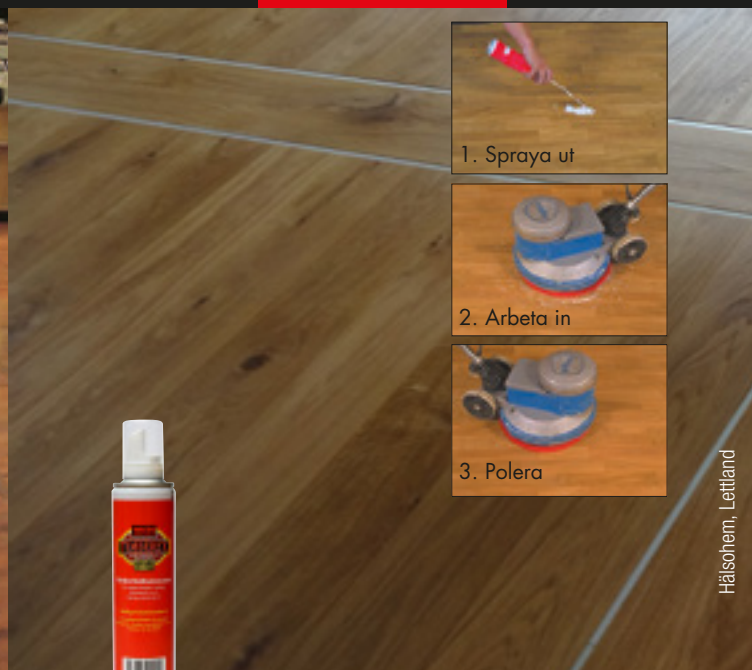

1. Spraya ut

2. Arbeta in

3. Polera

Hälsöhem, Lettland

## TIMBEREX® Underhållsmousse

### För alla typer av oljade ytor inomhus

En unik underhållsprodukt för oljade ytor som trägolv, möbler, bänkskivor mm.

- Kan användas för fläckborttagning
- Enkel och snabb att använda
- Torr yta efter 1-2 timmar

**Förpackningar**  
300 ml

**Åtgång**  
40-50 m<sup>2</sup> lätt underhåll

**Verktyg**  
Vit skurnylon alt. luddfri trasa (möbler)

**Rondeller/Doodlebugs**  
Röd (3M eller liknande)

**Rengöring**  
TIMBEREX® Bio-C

**Underhåll för**  
TIMBEREX® samtliga produkter för inomhusbruk





Hotell Flora, Tyskland

## TIMBEREX® Bio-C

### *pH7 neutral rengöring för oljade ytor*

Rengöringsmedel för på oljade trägolv och andra ytor av trä och stenmaterial, inom- och utomhus.


- Neutralt (pH7)
- Skummar inte
- Löser sig lätt i kallt vatten
- Biologiskt nedbrytbart, ej farligt för miljön
- Innehåller inte parfym eller färgämnen
- Lösningmedelsfritt

**Förpackningar**  
1 och 5 liter

#### **Åtgång**

Lättare rengöring ca. 100 ml/5 liter vatten

**Kraftigare rengöring**  
>250 ml/5 liter vatten

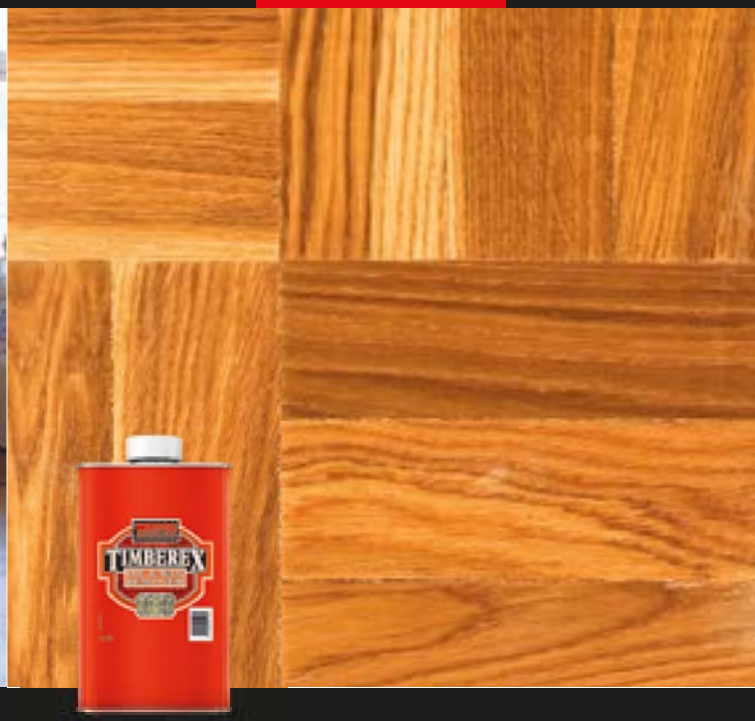

## TIMBEREX® Oil & Wax Remover

### *Avlägsnar effektivt ytbehandlingar på träytor som felbehandlats, eller inte kan slipas om.*

Produkten tar bort olja och vax från trägolv. Den avlägsnar också olje/vax-stänk på klinker utan att skada underlaget och kan användas för borttagning av olja/vax på borstar eller andra verktyg.

- Används som koncentrat eller spädes med upp till 50% vatten, beroende på borttagningsbehov av olja/vax
- Lätt att applicera, säkert att använda
- Svag doft

**Förpackningar**  
0,2 och 1 liter

#### **Åtgång**

7-10 m<sup>2</sup> per liter färdigblandad lösning men observera att åtgången av produkten varierar beroende på borttagningsbehov

#### **Verktyg**

Skurmaskin/Duo 150-300varv och mopp/luddfria bomullstrassar

#### **Rondeller/Doodlebugs**

Röd eller brun (3M eller liknande)

## Appliceringsmetoder




Generella och grundläggande instruktioner till förberedelser och applicering av Timberex produkter, finner du i guiden nedan. För vidare information se produktblad, säkerhetsdatablad och förpackningar för respektive produkt. Är ytan fernissad, lackad eller förseglad på annat sätt, måste det slipas bort innan oljning. Kontakta din lokala golventreprenör/ återförsäljare för råd om du är osäker.

### Slipning/förberedelser

Innan grundbehandling ska golvet ALLTID vara nyslipat (avsluta på 100 för barrträ och 120 korn för lövträ). Detta gäller både nya och gamla golv. Använd inte slipnät.

Ytan måste vara ren, torr och fri från damm. Är du ovan, arbeta inte med större ytor än 20 m<sup>2</sup> åt gången. Arbeta ALDRIG i starkt solljus el. kraftig ventilation.

Tänk på att hög temperatur förkortar torktiden och låg temperatur/hög luftfuktighet förlänger torktiden väsentligt. En golvtemperatur på 20°C och Rf 30-60% rekommenderas.

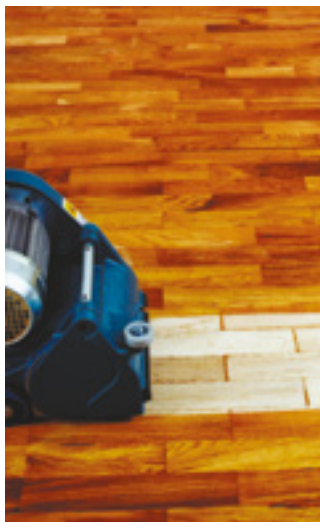

### Provbehandling/testyta

Gör ALLTID en provbehandling på en mindre testyta för att säkerställa att önskat resultat samt åtgång kan uppnås. Åtgången av olja enligt ovan är rekommendationer och kan variera beroende på träslag och ålder. Starkt sugande träslag tex. Bok, Körsbär och kubbegolv avviker från rekommenderad åtgång.

### Applicering

Det finns några olika sätt för applicering av Timberex produkter, allt beroende på vald produkt och träslag. För bästa slutresultat är det därför viktigt att använda rätt verktyg och noga läsa igenom steg-för-steg informationen för vald produkt, innan arbetet påbörjas. Det är också viktigt att lägga på rätt mängd produkt i tunna strykningar, vått i vått, till dess att ytan slutar suga in mer produkt. Träslag och ålder samt val av produkt påverkar antalet strykningar. Därefter sker maskinbearbetning och avjämning med trasa för att avlägsna eventuellt överskott. Polera ytan med röd rondell inom rekommenderad torktid för vald produkt.

När arbetet är avslutat ska ytan vila i minst 24 timmar före lätt trafik. Behöver man täcka golv (får inte göras med diffusionstät material) får det ske tidigast 48 timmar efter avslutad polering.

## Skötsel av Timberexbehandlade golv

Vill man behålla ett tåligt och vackert oljat golv är rengöring och underhåll viktigt, utan att för den skull vara krångligt. Det gäller för både privata och offentliga miljöer, skillnaden ligger i hur ofta underhållet behöver göras.



För bästa långsiktiga resultat utförs det första underhållet inom 6-8 månader efter grundbehandling och sedan vid behov (privat miljö). I offentlig miljö utförs det första underhållet inom de 3-4 första månaderna och som standard 2-3 ggr under de 2 första åren, sedan efter behov.

### Rengöring

- Damsug och torkmoppa golvet regelbundet
- Vid behov fuktorka hela ytan med en blandning av vatten och ett neutralt rengöringsmedel ex. Timberex Bio-C eller Gammeldags Träsåpa. Använd en väl urvriden mopp/trasa, golvet ska vara torrt efter ca 1-2 minuter. Även ev. spill/fläckar torkas bort på samma vis.

### Underhåll

- Underhåll utförs med jämna intervall enligt ovan, med underhållsprodukt anpassad för vald ytbehandling. Se separat instruktion för resp. produkt.



Se våra videos online:

 [YouTube /timberexoil](https://www.youtube.com/timberexoil)

### VIKTIGT:

Trasor och andra verktyg som använts tillsammans med alla typer av oxiderande oljeprodukter ex. Timberexoljor ska alltid läggas i en hink med vatten direkt efter användning pga. risk för självantändning. Efter minst 24 timmar kan de slängas.

**www.timberex.com**

a **RUST-OLEUM**® brand

**RUST-OLEUM EUROPE / NV MARTIN MATHYS SA**

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem - Belgium

T: +32 (0)13 460 200 - F: +32 (0)13 460 201

info@rust-oleum.eu - www.rust-oleum.eu

**Importör Welin & Co AB**

Stenhagsvägen 45-47 SE-184 33 Åkersberga SVERIGE

www.welinoco.com



**Återförsäljare:**