

BADRUM MED OMTANKE

LinidoSolutions



www.trident.se

 **TRIDENT**

INNEHÅLL

Fördelar Ergogrip	5
Duschsitsar	6
Ergogrip stödhandtag	9
Fasta och uppfällbara toalettarmstöd	13
Badrumstillbehör	16
Tvättställsprodukter	18
Duschbritsar	19

Teknisk information	20
Monteringsråd	21



Upplev komforten i ett säkert badrum

I denna produktkatalog finner du tillgänglighetsprodukter för fast montage från LinidoSolutions. LinidoSolutions produktutveckling grundar sig på fem produktkrav: Säkerhet, Användarvänlighet, Hållbarhet, Ergonomi och Design.

Säkerhet Uppnås genom att välja rätt säkerhetsprodukt till rätt behov. LinidoSolutions har inte bara ett brett utbud, produkterna garanterar och uppfyller de strängaste kraven när det gäller hållbarhet och höga viktgränser. Du kan lita på sanitetssäkerheten i produkterna.

Användarvänlighet Produkterna har genomgått omfattande funktionalitetstester. Designen bygger på den stödfunktion som slutanvändaren behöver. Bra exempel på detta är produkter som hjälper användaren att resa sig från toaletten och möjligheten att duscha sittande.

Hållbarhet I badrummet eller i våta miljöer utsätts produkter ofta för krävande miljö som t.ex. fukt, kyla och värme. Genom kemisk förbehandling med epoxiöverdrag, rostfritt stål och plastmaterial, garanteras en lång hållbarhet.

Ergonomi Hos LinidoSolutions är badrumssäkerhet och ergonomiska aspekter som sitthöjd, sitsbredd, sitsdjup, sitsvinkel och armstödens form, viktiga vid produktutformningen. Produktutveckling sker utifrån kroppens förutsättning och naturliga rörelse. Stödhandtaget Ergogrip är t.ex. vinklat 60° istället för det traditionella 90°, detta för att hand och handled ska bibehålla en naturlig position när man håller i Ergogrip.

Design LinidoSolutions lägger ned mycket tid på utformningen av produkter. Om möjligt används runda former, vilka är fördelaktiga ur hygienisk synvinkel samtidigt som utseendet är tilltalande och modernt. Fästpunkterna är dolda och olika färgalternativ innebär att badrummet kan anpassas till den enskilda personens stil och smak.

Önskar du förtydligande eller har frågor är du välkommen att kontakta vår säljavdelning. Du hittar kontaktinformation på baksidan av denna broschyr.

ALLMÄNT

LinidoSolutions är säkerhetsprodukter för badrum, dusch och toalett. Idén bakom dessa produkter är att erbjuda brukaren så mycket tillgänglighet och säkerhet som möjligt vid bad, dusch och toalettbesök, samtidigt som hänsyn tas till vårdarens komfort och säkerhet. Produkterna kan användas både privat och offentligt, från hemmiljö till stora sjukhus.

Produkter

Material

Är tillverkade av:

- lackerat stål eller
- glasfiberförstärkt nylon eller
- lackerat rostfritt stål 304 eller
- polerat rostfritt stål 304 (rekommenderas vid frekvent användning på inrättningar)

Kulörer

De flesta av LinidoSolutions produkter finns i följande kulörer:

Vit (Standardkulör), antracit, polerat rostfritt stål med vita kåpor eller polerat rostfritt stål med antracita kåpor.



Ral 9010
Vit



Ral 7021
Antracit



polerat rostfritt stål
med vita kåpor



polerat rostfritt stål
med antracita kåpor



Vita duschsitsar och dusch-/toalettstolar i polerat rostfritt stål med armstöd, har armstöden i vit kulör.


För stödhandtag och uppfällbara armstöd, tillverkade i polerat rostfritt stål, är det möjligt att välja mellan vita (standard) eller antracita skyddskåpor.

FÖRDELAR ERGOGRIP

LinidoSolution stödhandtag, har fått sin form som ett resultat efter vetenskapliga tester. Handens greppförmåga blir maximal och riskerna för skador blir minimal. Ett säkert grepp kan erhållas utmed hela handtagets längd, även intill de väl avrundade infästningsplattorna. Ett rakt stödhandtag ger fler möjligheter till naturliga och starka grepp även om brukaren befinner sig rakt framför handtaget.



Infästningsvinkeln är 60° och det tillsammans med ett tillräckligt stort avstånd mellan handtag och vägg, ger möjlighet till ett anatomiskt lämpligt grepp. Säkerheten vid användning ökar, eftersom brukaren får ett bättre stöd. Om brukaren skulle tappa balansen är stödhandtaget det som bäst förhindrar både handskador och att brukaren riskerar att falla.

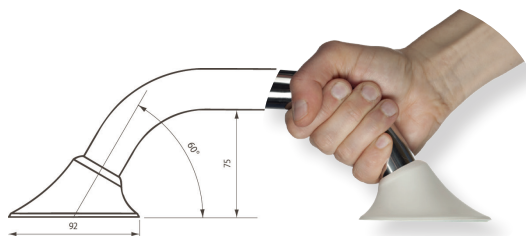

Avståndet på 75 mm mellan handtag och vägg, är anpassat efter pekfingrets längd. Det stora avståndet gör att en brukare med greppsvårighet enkelt kan greppa stödhandtaget utan att stöta fingrarna i väggen. Rördiametern, 29 mm, är optimalt för normalhandens greppförmåga.






Duschsits

2201200

- * Plastsits, uppfällbar.
- * Sitsbredd: 450 mm.
- * Sitsdjup: 405 mm.
- * Borrmall medföljer.
- * Vägghmonteras eller till "Click-on".

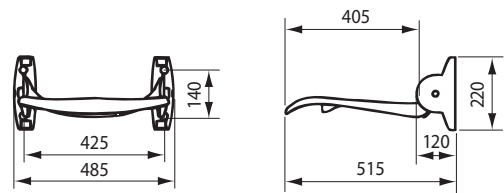


* Tillval: Golvstöd (2214201) rekommenderas vid en kroppsvikt > 100 kg. Golvstöd rekommenderas även beroende på tveksamhet om väggens hållfasthet.



Duschsits med ryggstöd

2202200

- * Plastsits, uppfällbar.
- * Ryggstöd av plast, förstärkt med rör av rostfritt stål.
- * Sitsbredd: 450 mm.
- * Sitsdjup: 405 mm.
- * Borrmall medföljer.
- * Vägghmonteras eller till "Click-on".

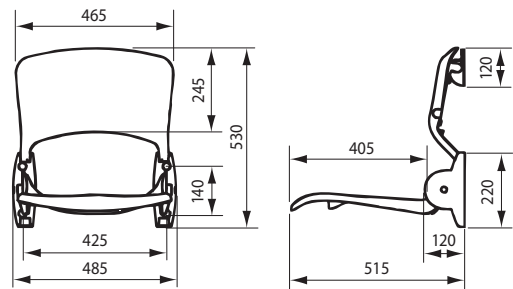


* Tillval: Golvstöd (2214201) rekommenderas vid en kroppsvikt > 100 kg. Golvstöd rekommenderas även beroende på tveksamhet om väggens hållfasthet.



Duschsits med rygg- och armstöd

2203200

- * Plastsits, uppfällbar.
- * Ryggstöd av plast, förstärkt med rör av rostfritt stål.
- * Uppfällbara, enskilda, armstöd, ergonomiskt utformade.
- * Sitsbredd: 450 mm.
- * Sitsdjup: 405 mm.
- * Borrmall medföljer.
- * Vägghmonteras eller till "Click-on".

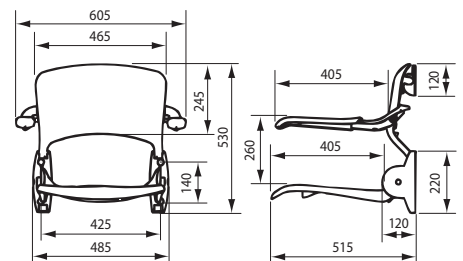

* Tillval: Golvstöd (2214201) Rekommenderas vid en kroppsvikt > 100 kg. Golvstöd rekommenderas även beroende på tveksamhet om väggens hållfasthet.

* Vid en kroppsvikt > 125 kg, bör en duschsits utan armstöd (2202200) användas tillsammans med uppfällbara toalettarmstöd (26033xx) på båda sidor.

Golvstöd för plastduschsitsar

2214201

* Tillval till duschsits modell: 2201200, 2202200, 2203200.


* Två ben och två distansarmar.

* Smidig höjdjustering för anpassning till sitthöjden (från golv till ovasidan sitsen: 420-570 mm).

* Kan monteras efter att sitsen installerats.

* Rekommenderas vid en kroppsvikt > 100 kg.

* Rekommenderas även beroende på tveksamhet om väggens hållfasthet.

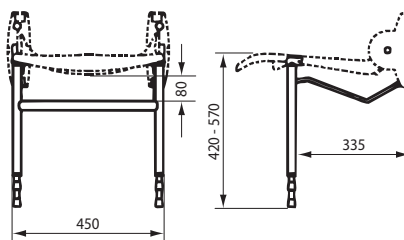

"Click-on"-ram för duschsits

2216001

Ramen kan bara fästas på följande Ergogrip stödhandtag: 2611060, 2611070, 2611080, 2611160 och på horisontellt vinklat stödhandtag: 2611015 och 2611025.

* Säkerhetslås ingår för att fästa stödhandtaget.


* Lämplig för duschsits 2202200 och 2203200.

* Avstånd mellan stödhandtaget och sitsens övre del: 475 mm.

* Ram av rostfritt stål.

* Ramen är enkel att montera och ta bort från stödhandtaget.

* Tillval: Golvstöd (2214201) Rekommenderas att användas tillsammans med "click-on" ramen.



"Click-on"-ram för duschsits, höjdjusterbar


2216002

* Liknande 2216001 men denna med justerbar sitthöjd.

* Justeringsintervall: 100 mm.

* Avstånd mellan stödhandtaget och sitsens övre del: 400-500 mm.



* Tillval: Golvstöd (2214201) Rekommenderas att användas tillsammans med "click-on" ramen.



"Click-on"-ramen för duschsitsar har vunnit pris vid Innovations Competition, vid REHA CARE 2005 i Dysseeldorf av Research Institute for disabled aid technology (FTB).


Ergogrip stödhandtag

Alla Ergogrip stödhandtag är tillverkade av stål eller rostfritt stål och har en skyddskåpa av plast och ett plastöverdrag. Eftersom röret är vinklat till 60° istället för det traditionella 90°, bibehåller hand och handled en naturlig position när man håller i Ergogrip. I kombination med skyddskåpan har Ergogripen jämn form som ger ett fast grepp.

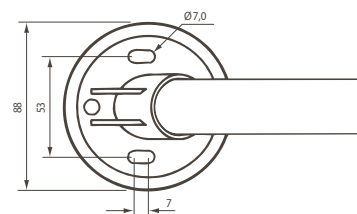


Ergogrip stödhandtag

	Längd =	A	B	C
2611020		180	200	275




Ergogrip stödhandtag

	Längd =	A	B	C
2611030		300	317	405
2611040		400	417	505
2611050		500	517	605
2611060		600	617	705
2611070		700	717	805
2611080		800	817	905
2611090		900	917	1005
2611100		1000	1017	1105
2611120		1200	1217	1305
2611140		1400	1417	1505

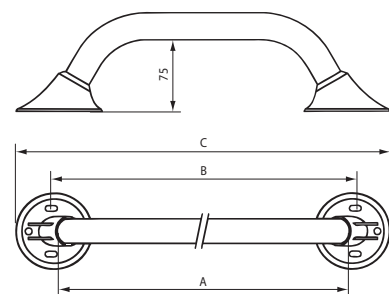


* Tillval: Duschhyla (326110).

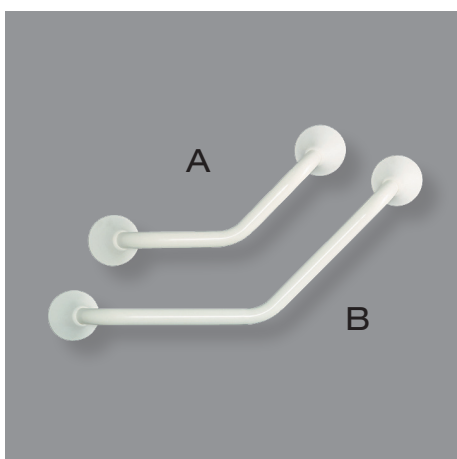

Vinklat stödhandtag, 45°

A: 2611007
B: 2611008

* Rekommenderas bredvid toalett eller badkar.

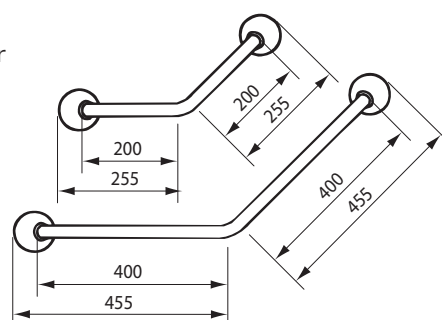

Vinklat stödhandtag för väggar (duschstång)

- Kombinationsstöd rekommenderas vid badkar och dusch.

Kombinationsartiklar:

2611001-L (2611015 + 2611018)
 2611001-H (2611015 + 2611019)
 2611002-L (2611025 + 2611018)
 2611002-H (2611025 + 2611019)

Tillvalsutrustning:

- Duschstrlshållare 2630200, monteras på vertikal stång.
- Duschhylla 326110, monteras på horisontell stång.





Horisontellt vinklat stödhandtag

2611015

- * För två väggar (hörn 90°).

- * Tillval:
 Duschhylla (326110),
 Kombinationsstång
 (2611018 eller 2611019).

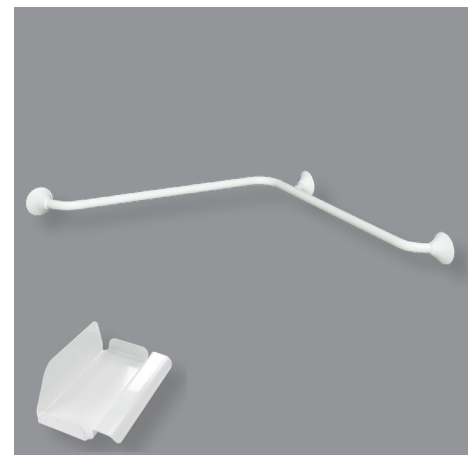
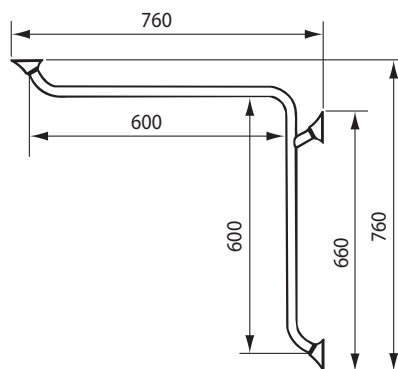


Horisontellt vinklat stödhandtag

2611025

- * För två väggar (hörn 90°).

- * Tillval:
 Duschhylla (326110),
 Kombinationsstång
 (2611018 eller 2611019).

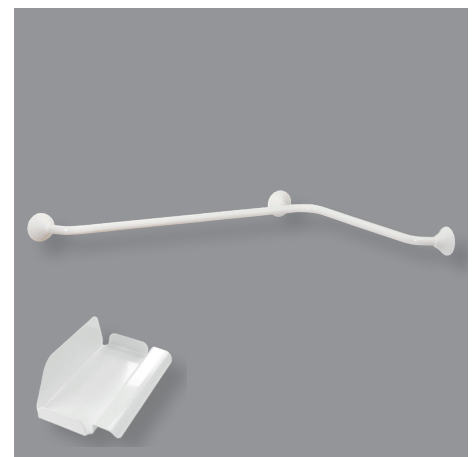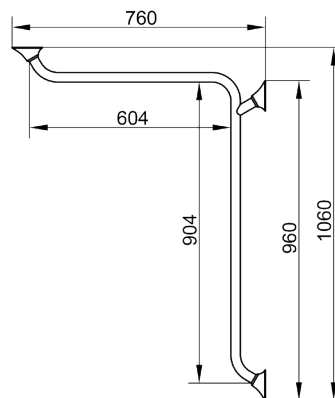



Vertikal kombinationsstödhandtag

2611018

2611019

- * Kan monteras på alla Ergogrip stödhandtag.
- * Anslutningen för montering är vit.
- * Tillval: Duschstrlshållare (2630200).

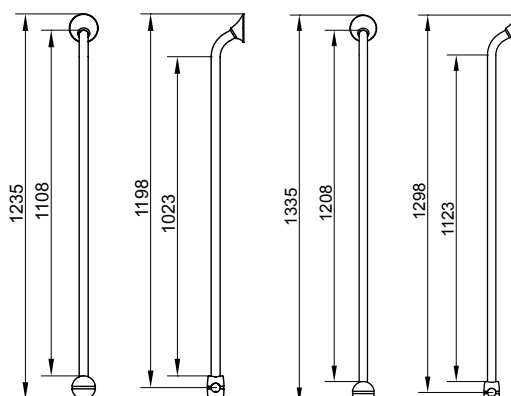

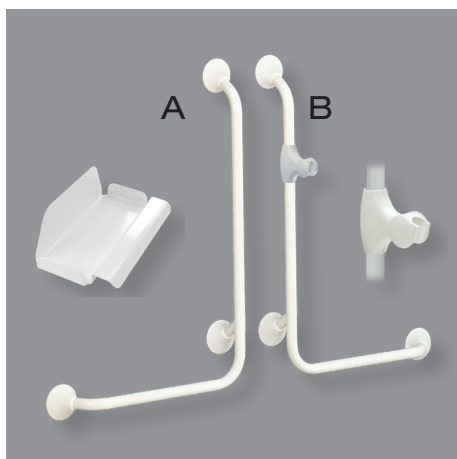

Vinklat stödhandtag, 90° (Duschstång)



A: 2611003

B: 2611004

* Rekommenderas i badkar och dusch.

* Tillval: Duschstrilshållare (2630200) monteras på vertikal stång.

* Tillval: Duschhylla (326110).

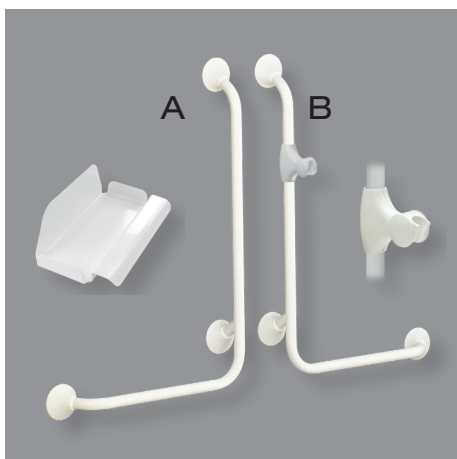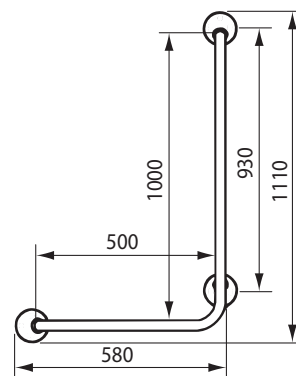

Vinklat stödhandtag, 90° (Duschstång)



A: 2611023

B: 2611024

* Rekommenderas i badkar och dusch.

* Tillval: Duschstrilshållare (2630200) monteras på vertikal stång.

* Tillval: Duschhylla (326110).

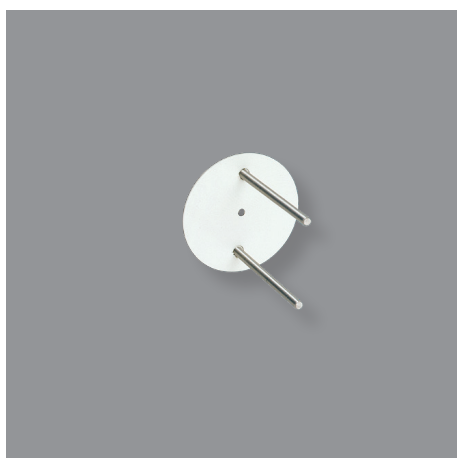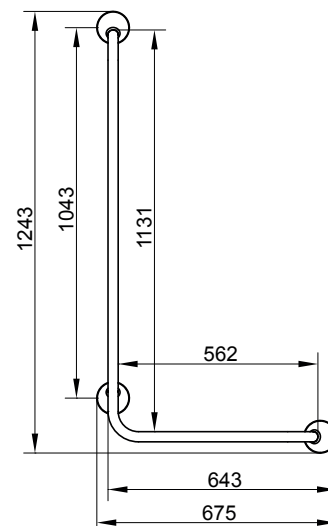

Fästplatta


2697503

* För fäste av Ergogrip från väggens baksida.

* Levereras komplett med muttrar M6 svetsade på plattan och gängade pinnbultar, brickor och muttrar.

* Fästplattan syns på väggens baksida.

* Finns endast i vitt.

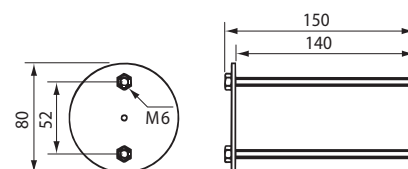


Uppfällbart toalettarmstöd

2603350	längd 530 mm
2603360	längd 600 mm
2603370	längd 700 mm
2603380	längd 800 mm
2603390	längd 900 mm

* Låses automatiskt i upprätt läge.

* Vägglatta i plast och rör av belagt stål eller polerat rostfritt stål.

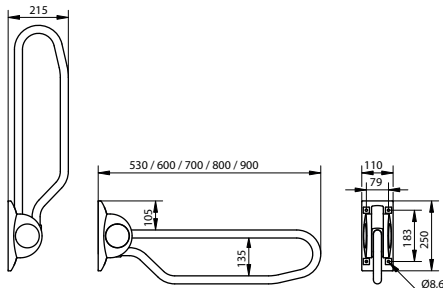


Golvkonsol för uppfällbart toalettarmstöd

2608000

* Rekommenderas när väggmontering av det uppfällbara toalettarmstödet inte är möjligt eller önskvärt.

* Inklusive fästplatta och aluminiumklämmor för montering av uppfällbart toalettarmstöd.

* Efter montering av golvkonsolen kan det uppfällbara toalettarmstödet höjjusteras.

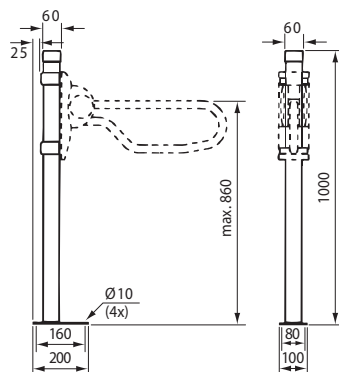

Frontstöd


2609200

* Används som frontstöd eller fixering i kombination med två fasta toalettarmstöd (26010xx) eller två uppfällbara toalettarmstöd (26033xx).

* Justerbart djup. Med lås på ena sidan.

* Magstöd, ergonomiskt utformat, i tvättbar mjukskum. Tåligt vid kraftig användning.

* Enkel att montera.




Fasta och uppfällbara toalettarmstöd



Mjukt armstöd till toalettarmstöd

2610001


- * Polyuretanskum.
- * Passar alla LinidoSolutions uppfällbara och fasta toalettarmstöd (26033xx, 26010xx).
- * Inklusive lim.
- * Finns endast i svart.

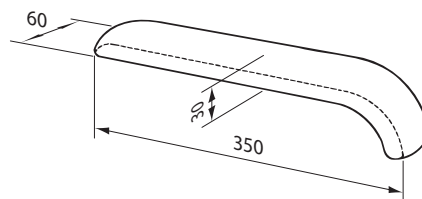

Golvstöd för uppfällbara toalettarmstöd

2614300


- * Rekommenderas vid tveksamhet om väggens hållfasthet.
- * Består av ett justerbart golvstöd, klämmor och distansarm.
- * Smidig höjdjustering för uppfällbara toalettarmstöd, höjden från golv till ovansida översta armstöd, 700 mm - 850 mm.
- * Kan monteras utifrån behov efter att det uppfällbara toalettarmstödet är monterat (26033xx).
- * Kan inte användas till 2603350.

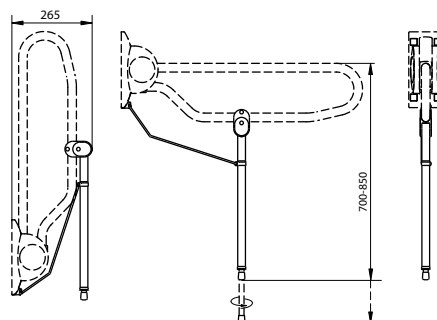

Höjdjustering till uppfällbara toalettarmstöd

2615300


- * Smidig höjdjustering till önskad höjd.
- * Kan användas tillsammans med det uppfällbara toalettarmstödet 26033xx.
- * Kan eftermonteras, till uppfällbara toalettarmstöd.
- * Justeringsintervall: 150 mm.
- * Tillval: Justerbara klämspar (2815001).

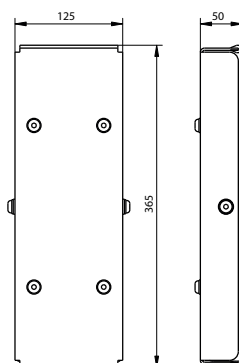

Pappershållare

2617000


- * Pappershållare i polerat rostfritt stål med svart plastklämma för montering på LinidoSolutions uppfällbara toalettarmstöd 26033xx, fasta toalettarmstöd 26010xx eller Ergogrip stödhandtag 2611xxx.

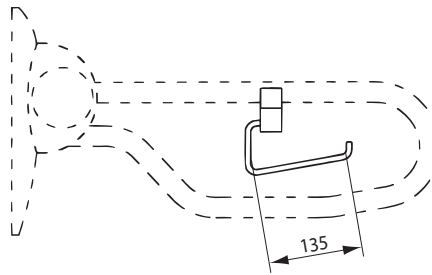

Pappershållare för enhandsbruk


2618000

- * Pappershållare av plast, som gör det möjligt att byta, rulla av eller riva av toalettpapper med en hand.
- * Passar alla LinidoSolutions uppfällbara toalettarmstöd 26033xx, fasta toalettarmstöd 26010xx, eller Ergogrip stödhandtag 2611xxx (stödhandtag längre än 40 cm).

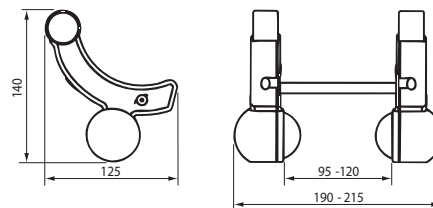

- * Finns endast i vitt.


Pappershållaren för enhandsbruk vann Fireva Design Award 2002. Priset är en hyllning till innovativ design i samarbete med funktionshindrade personer och personer med nedsatt rörlighet. Pappershållaren har också nominerats till VSK award 2004 i sanitetskategorin.

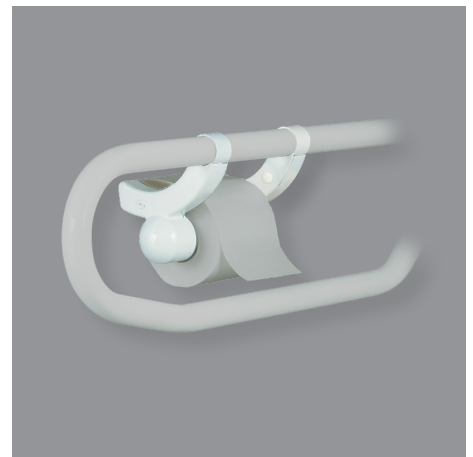

Fästplatta till toalettarmstöd

2696501

- * För montering av uppfällbara toalettarmstöd från baksidan av vägg.
- * Kompletterat med svetsade muttrar M8 och matchande, gängade pinnbultar, brickor och muttrar.
- * Fästplattan syns på väggens baksida.
- * Finns endast i vitt.







Hållare för duschstril

2630200



- * Material: plast.
- * Lämplig för alla Ergogrip stödhandtag, längre än 300 mm. Gör Ergogrip till en säker duschstång.
- * Kan monteras på Ergogrip efter att stödhandtaget monterats.
- * Enkel att lägesjustera över hela Ergogrip röret.
- * Ergonomiskt grepp.
- * Lämplig för konformat duschstrils handtag.

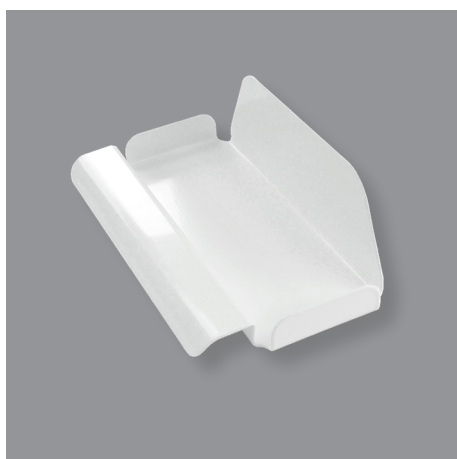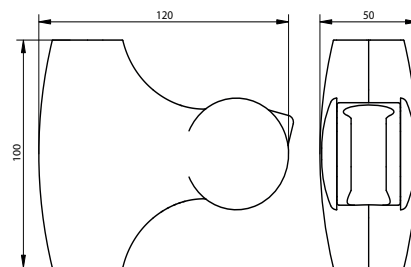

Duschhylla

326110


- * Material: Stål.
- * Monteras på Ergogrip.
- * Monteras utan verktyg.
- * Standardkulör vit.

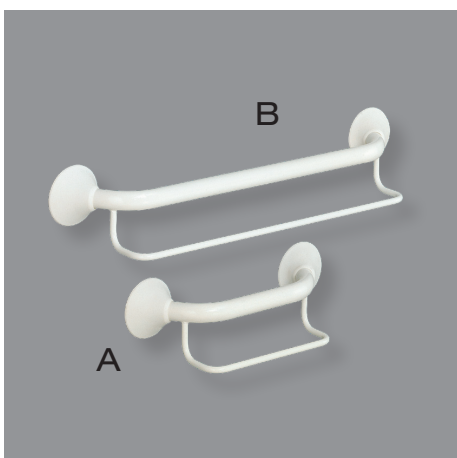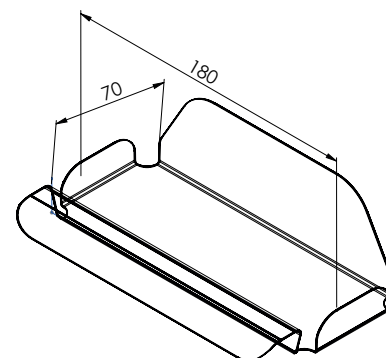

Handduksstång

A: 2637001 (300 mm)
B: 2637002 (600 mm)


- * Kombination av handduksstång och stödhandtag.
- * Det översta röret har samma funktion och konstruktion som Ergogrip stödhandtag.

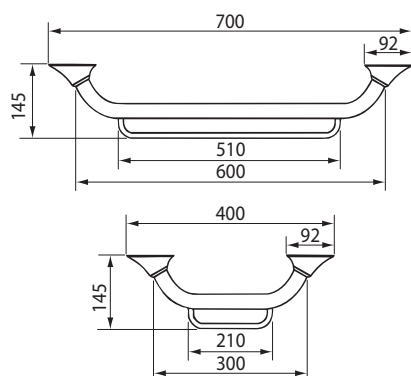

Tvättställskonsol för höjd- och djupjustering

3012000


- * Smidig höjd- och djupjustering av tvättställ med gasfjäder.
- * Justeringsintervall: höjd 250 mm, djup 86 mm.
- * Enkel justering, med ett handtag, till önskat läge.
- * Lämplig för alla standardtvättställ med en plan baksida och en vikt mellan 15-18 kg.
- * Levereras utan tvättställ, kran och flexibla slangar.
- * Endast i vitt.

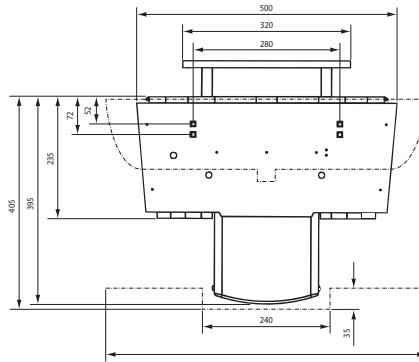

Flexibel vattentillförsel och avloppstömnings sats

3013000


- * Avloppsrördimension 40 mm Ø. Propp till standardtvättställ medföljer. Avloppslangen är 1500 mm lång.
- * Två 500 mm långa flexibla slangar belagda med rostfritt stål för montering på varm- och kallvattentillförsel och med 3/8 tum och 10 mm anslutningar.
- * Tömning kan monteras horisontellt eller vertikalt.
- * Finns endat med vit slangsat.

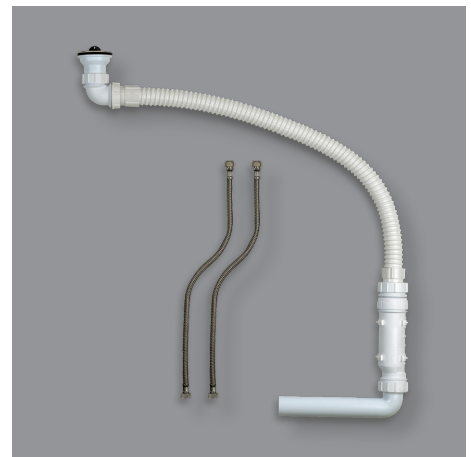

Stödhandtag runt tvättställ

2606000

- * Stödhandtag runt tvättstället.
- * Standardkulör är vitt, RAL 9010.

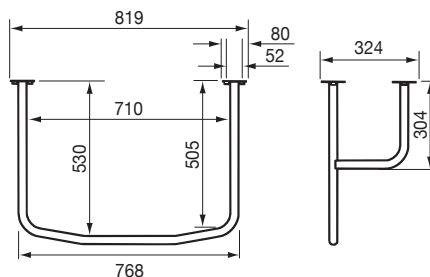

Underhåll

Alla produkter: rengöring endast med milt, ej slipande rengöringsmedel. Skölj med rent vatten efter behandling.

Garanti

Fem års garanti på alla produkter, med undantag för Neoprene-delar som endast har ett års garanti.

CE Garantin gäller bara för normal användning av produkterna och när produkterna används i ursprungligt skick, utan modifiering. Samtliga bad- och säkerhetsprodukter från LinidoSolutions har CE-märket för medicinteknisk utrustning (klass 1) och följer standarden NEN-EN12182.

Materialspecifikationer

- * stål ST37.2, DIN 17100, Ø 28.6 x 1,5 mm
 - * stål ST37.2, DIN 17100, Ø 25,4 x 1,5 mm
 - * rostfritt stål AISI 304, Ø 28,0 x 1,5 mm
 - * rostfritt stål AISI 304, Ø 25,4 x 1,5 mm
 - * rostfritt stål AISI 316, Ø 25,0 x 1,5 mm
 - * duschsitsar i plast: glasfiberförstärkt nylon
 - * väggbrickor Ergogrip och väggplatta, uppfällbart armstöd: glasfiberförstärkt nylon
 - * badrumstillbehör i plast: PMMA
- Rörliga delar och/eller gångjärnsdelar är alltid tillverkade av rostfritt stål och/eller plast

Preparation av beläggning

Före beläggning av stålet är det avfettat, fosfaterat och passiverat.

Beläggning

Epoxypolyester, 80-100 µm tjock. Vädertålig och härdad.
(Internationellt Buchholz härdningstest, DIN 53152:>80).
Uppfyller saltspraytest, DIN 50021/ASTM B117 (1000 timmar, < 1 mm).

Isolering

På grund av behovet av elektrisk isolering levereras produkter för vägg- eller golvmontering, som inte har plastbrickor, väggbrickor eller väggplattor, med en isolering med extra kraftiga brickor och kåpor.

Fästmaterial

LinidoSolutions levereras utan fästmaterial, med undantag för badrumstillbehör. Fastställ typ av vägg och använd lämplig fästordning. Använd alltid korrosionsbeständiga fästmaterial för en varaktig och säker montering.

Viktgränser för normal användning

Duschsitsar

Användarvikt: max. 150 kg.
Användarvikt för duschsitsar av nylon i kombination med ett golvstöd: max 300 kg.
Konstant tryck per armstöd: max 75 kg.

Fasta och uppfällbara

toalettarmstöd

Användarvikt: max. 150 kg.
Lateralt tryck: max. 100 kg.

Ergogrip stödhandtag

Användarvikt: max. 150kg.

Alla mått i den här broschyren är i mm.

Toleranser för alla angivna mått är +/- 5 mm.

Färgavvikelse kan förekomma mellan olika produkter och produktionstillfälle.

Trident förbehåller sig rätten att ändra design som en del av pågående produktutveckling.

Merparten av produkterna är accepterade av Byggvarubedömningen. Byggvarubedömningen BVB, bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda varor och påverkar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Medlemmarna i Byggvarubedömningen består bl. a. av många av Sveriges största byggbolag, fastighetsbolag, arkitektbyråer samt landsting.

Ergogrip stödhandtag och tvättställskonsol.

Väggtyp?	Använd dessa pluggar:	och dessa skruvar:
Betong, natursten, rött tegel, kalksandsten	Fischer Universalplugg UX 8 art. 77869	Träskruvar i rostfritt stål med sexkantshuvud 6 mm.
Cellbetong, gipsblock, lättbetong	Ankarmassa + skruvstift Exempel på ankarmassa: FIS VS 150C set art. 45302 eller FIS VS 150 C art. 0509. Skruvstift: Fischer M6	Skruvstift M6 i rostfrittstål.
Håligt tegel, hålig kalksandsten	Injekteringsmassa + ankarhylsa + skruvinsatser. Exempel på ankarmassa: FIS VS 150C set art. 45302 eller FIS VS 150 C art. 0509. Ankarhylsa: Fischer FIS HK 12 x 60K art. 50432. Skruvinsats: Fischer FIS E 6 x 75K art. 58049.	Träskruvar i rostfritt stål med sexkantshuvud 6 mm.
Gipsskiva, träfiberskiva, spånskiva	Förstärk väggen t. ex. med plywood.	Träskruvar i rostfritt stål med sexkantshuvud 6 mm.
Inbyggd cistern- och transportsystem t.ex. Gerberit, Wisa	Förstärk väggen t. ex. med vattenbeständig plywood, tjocklek 32 mm.	Träskruvar i rostfritt stål med sexkantshuvud 6 mm.

Fasta och uppfällbara toalettarmstöd, duschsitsar och justeringssystem.

Väggtyp?	Använd dessa pluggar:	och dessa skruvar:
Betong, natursten, rött tegel, kalksandsten	Fischer Universalplugg UX 10 art. 77869	Träskruvar i rostfritt stål med sexkantshuvud 8 mm.
Solid/massiv lättbetong, gipsblock, pimpstenstegel	Ankarmassa + skruvstift Exempel på ankarmassa: FIS VS 150C set art. 45302 eller FIS VS 150 C art. 0509. Skruvstift: Fischer M8	Skruvstift M8 i rostfritt stål.
Håligt tegel, hålig kalksandsten	Injekteringsmassa + ankarhylsa + skruvinsatser. Exempel på ankarmassa: FIS VS 150C set art. 45302 eller FIS VS 150 C art. 0509. Ankarhylsa: Fischer FIS HK 14 x 70K art. 50436. Skruvinsats: Fischer FIS E 8 x 85K art. 58050.	Träskruvar i rostfritt stål med sexkantshuvud 8 mm.
Gipsskiva, träfiberskiva, spånskiva	Förstärk väggen t. ex. med plywood.	Träskruvar i rostfritt stål med sexkantshuvud 8 mm.
Inbyggd cistern- och transportsystem t.ex. Gerberit, Wisa	Förstärk väggen t. ex. med vattenbeständig plywood, tjocklek 32 mm.	Träskruvar i rostfritt stål med sexkantshuvud 8 mm.

Dessa monteringsmetoder är bara rekommendationer. Monteringsmetoder och skruvarnas längd måste fastställas utifrån väggtyp. Trident Industri AB är inte ansvarig för bristfällig montering av produkterna och eventuella skador som en följd av detta.

TRIDENT INDUSTRI AB

Trident erbjuder ett brett sortiment produkter för miljöer där tillgänglighet, valfrihet, säkerhet och bekvämlighet har hög prioritet. I vårt breda sortiment finns såväl egenutvecklade produkter som kvalitetsvaror från svenska och internationella varumärken.

www.trident.se



TRIDENT INDUSTRI AB | Metallgatan 25 | 262 72 Ängelholm
tfn 0431-44 95 00 | fax 0431-839 37 | info@trident.se | www.trident.se