


Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nät drift, dubbelspolning, spolplatta Sigma80, beröringsfri



Exempelbild

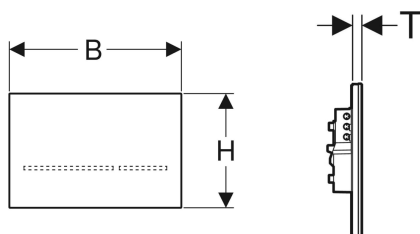

Användningsändamål

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Geberit Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-tabletter
- Lämplig för tillgänglighetsanpassade byggnation

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning kan aktiveras
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta utan mekaniska knappar
- Knapp identifierbar genom ljusbalkar
- Knappbelysning aktiveras vid närmande
- Knappbelysning kan ställas in i fem färger
- Orienteringsljus kan tillkopplas
- Strömförsörjning med nät del
- Extern nät del
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 4,1 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Vid rengöring kan spolningen inaktiveras manuellt
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande

- Säker IR-avståndsregistrering
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Funktioner med Geberit Service-Handy justerbara och avläsningsbara
- Spolmanövrering kan deaktiveras via fjärrkontrollen Geberit Clean-Handy
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Låsbar
- Lätt att underhålla och rengöra

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85-240 V AC
Nätfrekvens	50-60 Hz
Driftspänning	4.1 V DC
Intervallspolning, inställningsområde	1-168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	Av
Väntetid, inställningsområde	1-60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Spolplatta Sigma80
- Monteringsram
- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad
- Infästningsmaterial

Måste beställas extra

- Geberit installationssats för WC-styrningar med elektronisk spolning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T
116.090.SG.1	7972394	Svart	Glas	24.7 cm	16.4 cm	1 cm
116.090.SM.1	7972395	Speglad	Glas	24.7 cm	16.4 cm	1 cm

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- Nödvändig gipsbeklädnadstjocklek ≥ 20 mm