

# Multimastic FB

## Firestop Board

- Multimastic FB1, single-sided coating



**Brandmotstånd**  
≤ 240 minuter



**Akustisk isolering**  
Rw 55 dB



**Arbetsliv**  
25 years



**Applicerbarhet**  
Kan användas utomhus

## Firestop Board

Multimastic FB1 och Multimastic FB2 är brandskyddsplattor tillverkade av en högdensitetsmineralullskärna, behandlad med Multimastic C firestop coating på en eller båda sidor. Multimastic FB brandskyddsplattor möjliggör tätning av större öppningar, skapande av brandresistent och röksäker tätning till intilliggande rum.

Multimastic FB brandskyddsplattor utgör en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic FB brandskyddsplattor kan även användas i kombination med Multimastic SP firestop mastic och Multimastic C firestop coating.

### Fördelar

- ✓ CE-certifierade
- ✓ Lätta att installera
- ✓ Miljövänliga och användarvänliga
- ✓ Ingen trimning krävs vid stuckaturväggar
- ✓ Mycket hög akustisk isolering
- ✓ Permanent flexibla
- ✓ Kan användas utomhus (fråga om förhållanden)
- ✓ Vatten- och frostresistenta

### Appliceringar

- ✓ Hårda golv
- ✓ Fasta väggar
- ✓ Flexibla väggar
- ✓ Öppningsstorlek golv: 1200 x 2400 mm
- ✓ Öppningsstorlek väggar: Obegränsad längd x 1200 mm

### Tekniska data

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Färg                   | Vit yta, grön kärna                |
| Appliceringstemperatur | +5 °C till +50 °C                  |
| Temperaturbeständighet | -30 °C till +80 °C                 |
| Densitet               | ~ 160 kg/m <sup>3</sup>            |
| Brandtekniskt beteende | Klass A1 i enlighet med EN 13501-1 |

## Paketering

|                 | Paneltjocklek | Dimensioner   | Pall  | Artikelnummer |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| Multimastic FB1 | 50 mm         | 1000 x 625 mm | 60 st | 204001051     |
| Multimastic FB2 | 60 mm         | 1000 x 625 mm | 50 st | 204001062     |



## Tekniska dokument tillgängliga

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Tekniskt datablad (TDS)
- ✓ Säkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installationsmanual
- ✓ EC-certifikat 0843-CPR-0335
- ✓ Utsläppsrapporter
- ✓ Akustisk rapport nr. BMT/MTZ/F13079/03/AR1

## Godkännanden

- ✓ Testade enligt EN 1366-3 / EN 1366-4
- ✓ Klassificering enligt EN 13501-2
- ✓ Certifierade enligt ETAG 026-2 / ETAG 026-3
- ✓ ETA-rapport 16/0985 och ETA 16/0563
- ✓ Prestandadeklaration (DoP) nr. PSS-FB 0843-CPR-0335

Ovanstående dokument finns tillgängliga från din kontaktperson på Mulcol eller via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)

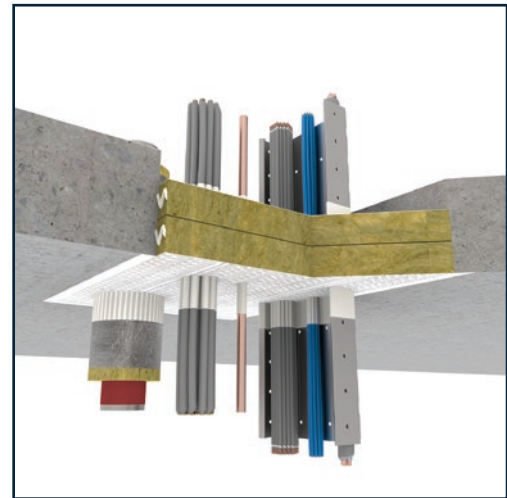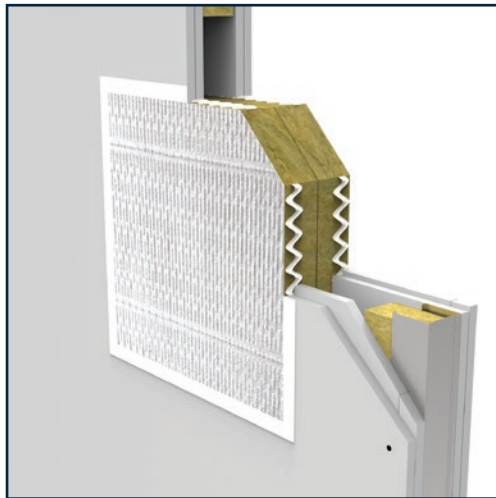

Information



Mulcol International har sammansatt all teknisk data på denna sida med stor aktsamhet and reserverar sig rätten att ändra produkttegenskaper utan föregående kungörelse. Användaren av denna information förblir ansvarig för dess korrekta användning. Om oklarheter eller tvivel uppkommer, rekommenderar vi att rådgöra med Mulcol International för att bekräfta att ovan data överensstämmer med applikationen.