



LP PANELRADIATOR

- | | |
|--------------|--|
| LP - BAS | Enkel objektradiator, där vi samarbetar med en utvald radiortillverkare för komplettering av vår egen produktion. Konsoler och övriga tillbehör levereras i separat förpackning. Kan kompletteras med fabriksmonterat koppel av valfritt fabrikat. |
| LP - KOMPAKT | Lagerradiator där omfångskonsoler och tillbehör levereras i radiatorförpackningen. Designat demonterbart galler ingår. |
| LP - FLEX | Premiumradiator med integrerat ventilarrangemang för sid- eller bottenmontage c/c 40 mm. Anpassningsbar mellan 1- och 2-rörssystem. Omfångskonsoler och tillbehör levereras i radiatorförpackningen. Designat demonterbart galler ingår. |
| LP - MITT | Premium-objektradiator med integrerat ventilarrangemang och centrerad bottenanslutning c/c 40 mm och c/c 60 mm mellan vägg och anslutning oavsett effektmodell. Designat och demonterbart galler ingår. Konsoler och övriga tillbehör levereras i separat förpackning. Valfria ventilfabrikat. |
| LP - PEX | Kompaktradiator med ventil- och PEX-slangarrangemang på radiatorns baksida. Idealisk vid utbyte av äldre HE-radiator. Omställningsbar mellan 1- och 2-rörssystem, inställd för 1-rörssystem som standard. Designat demonterbart galler ingår. Konsoler och övriga tillbehör levereras i separat förpackning. Valfria ventilfabrikat. |
| LP - EURO | Objektradiator med integrerad ventil och c/c 50 mm bottenanslutning, där vi samarbetar med en utvald radiortillverkare för komplettering av vår egen produktion. Observera omvänt tillopp och retur. Valfria ventilfabrikat. |
| LP - HYGIEN | Panelradiator utan konvektorplåtar, galler och sidoplåtar. Levereras med hygienkonsoler. Kan kompletteras med fabriksmonterat koppel av valfritt fabrikat. |
| LP - 40 PIPE | Premiumradiator med integrerat ventilarrangemang med ventil- och rörarrangemang c/c 40 mm på radiatorns baksida. Lämplig för seriekoppling. Valfria ventilfabrikat. Omfångskonsoler och tillbehör levereras i radiatorförpackningen. Designat demonterbart galler ingår. |
| LP - 60 PIPE | Panelradiator i specialutförande med ventil- och rörarrangemang c/c 60 mm på radiatorns baksida. Lämplig för seriekoppling. Valfria ventilfabrikat. Levereras med omfångskonsoler. |

Generellt för LP- panelradiator


Radiator typer	10, 11, 20, 21, 22, 30 och 33
Konstruktion	Enligt EN 442
Material	Kallvalsat stål 1,15 – 1,25 mm, 0,4 mm.
Ytbehandling	Avfettning Fosfatering Grundmålning Pulverlackering med epoxypolyester Härdning <i>Ytbehandlingen uppfyller DIN 55900</i>
Färg	RAL 9016
Tryckklass	PN6
Anslutning	LP-Bas, LP-Kompakt, LP-Hygien, 4 x 1/2" ISO228, innergänga. LP-Mitt, LP-Pex, LP-Euro, LP-Pipe, 6 x 1/2" ISO228, innergänga. LP-Flex, 7 x 1/2" ISO228, innergänga.
Tillbehör	1 x 1/2" luftskruv, 1 x 1/2" propp, samt erforderliga omfångskonsoler
Kvalitetsnorm	ISO 9001

Kundanpassning Radiatorerna kan levereras olackerade, grundlackerade eller lackerade i valfri kulör. För andra kundanpassningar kontakta Lenhovda Radiatorfabrik AB. Se sida 49 för tillbehör till LP panelradiatorer.



Monteringsmått Nedan visas LP-Bas, Kompakt, Flex, Mitt och Euro. För Hygien, Pex och Pipe kontakta Lenhovda Radiatorfabrik)

Radiator	Höjd	Längd	Antal konsoler	Antal skruvar
Typ 10 Typ 11	200-900	300-1500	2x	4x
	200-900	1600-2000	3x	6x
	200-900	2100-4000	4x	8x
Typ 20 Typ 21 Typ 22 Typ 30 Typ 33	200	300-1500	2x	2x
	200	1600-2000	3x	3x
	200	2100-4000	4x	4x
	300-900	300-1500	2x	4x
	300-900	1600-2000	3x	6x
	300-900	2100-4000	4x	8x

	Typ 10		Typ 11	
Höjd	B1	B2	B1	B2
200	94	50	84	47
300	189	42	185	66
400	289	42	285	66
500	389	42	385	66
600	489	42	485	66
900	589	42	785	66

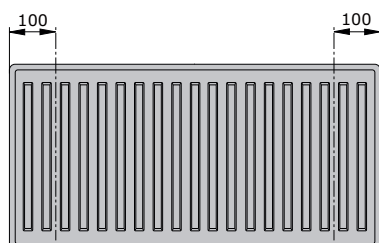


Optimal placering av omfångskonsoler

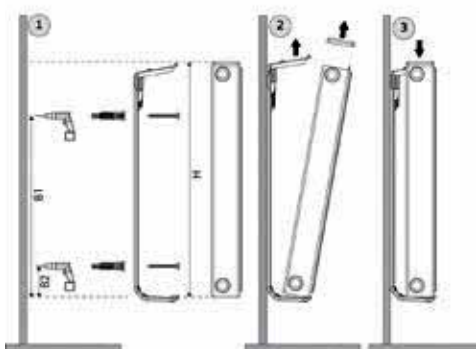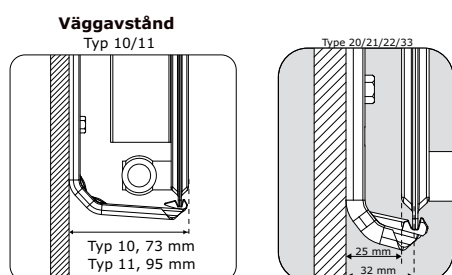

Borinformation:

Borr diameter: 10 mm
Borrdjup: ca 80 mm
Rengör borrhålet

Borra inte med slag i ihåligt tegel

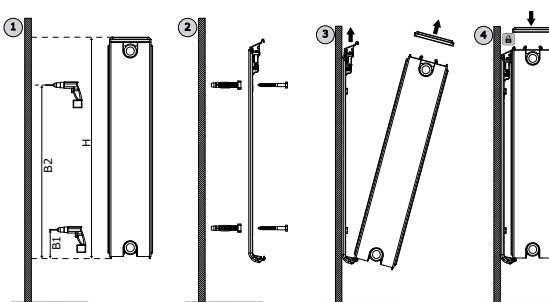

Typ 20, 21, 22, 30, 33		
Höjd	B1	B2
200	-	98
300	68	196
400	68	296
500	68	396
600	68	496
900	68	596


LP BAS panelradiator

Enkel, prisvärd objektradiator



LP-BAS 10


Enkelpanel



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Vägg - Utsida	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	5,0	6,8	8,9	11	13	18,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	955

LP-BAS 11


Enkelpanel med en konvektionsplåt.



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Vägg - Utsida	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	5,7	7,7	10	12,4	14,7	24,4
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-BAS 21


Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-BAS 22


Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-BAS 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	4,70	6,10	7,90	9,60	11,40	15,40
Vikt	Kg/meter	19	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505


LP Kompakt panelradiator

Komplett lagerradiator



LP-Kompakt 10


Enkelpanel



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Vägg - Utsida	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	5,0	6,8	8,9	11	13	18,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	955

LP-Kompakt 11


Enkelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	6,4	10,8	14,2	17,6	21	31
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-Kompakt 21


Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Kompakt 22


Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Kompakt 33


Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	4,70	6,10	7,90	9,60	11,40	15,40
Vikt	Kg/meter	19	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505


LP Flex panelradiator

Premiumradiator med integrerad ventil och anslutning i botten och sida c/c 40 mm.



LP-Flex 11


Enkelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

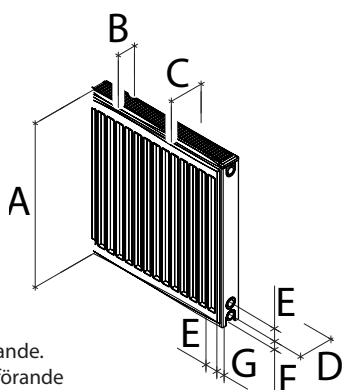

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande

LP-Flex 21


Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

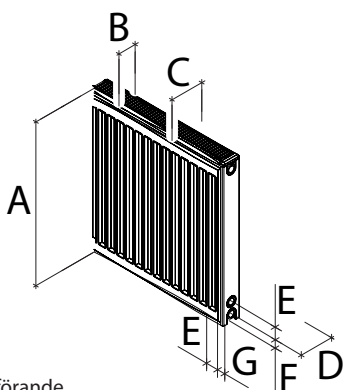

Vändbar.
På bilden visas högerutförande

LP-Flex 22


Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

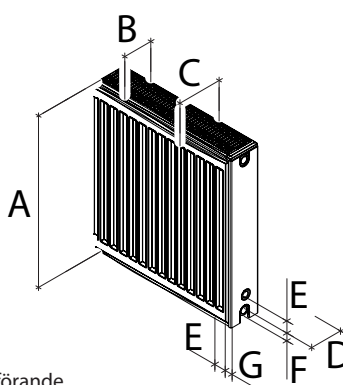

Vändbar.
På bilden visas högerutförande

LP-Flex 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller, höger och vänster-utförande

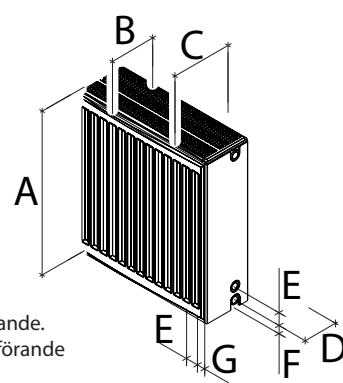


Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
F	Undersida-c ansl.	25	25	25	25	25	25
G	Sida-c anslutning	31	31	31	31	31	31
Volym	Liter/meter	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	5,1
Vikt	Kg/meter	6,4	10,8	14,2	17,6	21,0	31,0
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179
A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
F	Undersida-c ansl.	25	25	25	25	25	25
G	Sida-c anslutning	31	31	31	31	31	31
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22,0	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209
A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
F	Undersida-c ansl.	25	25	25	25	25	25
G	Sida-c anslutning	31	31	31	31	31	31
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,10	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310
A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
F	Undersida-c ansl.	25	25	25	25	25	25
G	Sida-c anslutning	31	31	31	31	31	31
Volym	Liter/meter	4,7	6,1	7,9	9,6	11,4	15,4
Vikt	Kg/meter	19,0	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505


LP Mitt panelradiator

Premium objektradiator med integrerat ventilarrangemang och centrerad bottenanslutning c/c 40 mm.



LP-Mitt 11

Enkelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

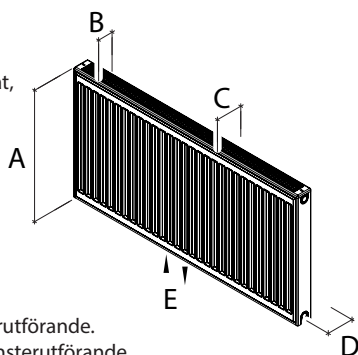


Höger och vänsterutförande.
På bilden visas vänsterutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	5,1
Vikt	Kg/meter	6,4	10,8	14,2	17,6	21,0	31,0
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-Mitt 21

Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

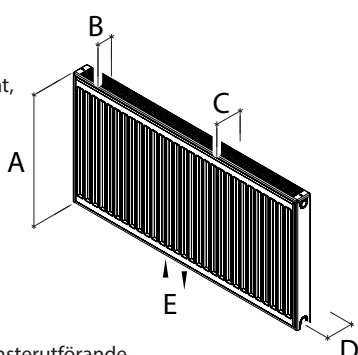


Vändbar.
På bilden visas vänsterutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	3,1	4,2	5,2	6,1	7,1	10,1
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22,0	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Mitt 22

Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

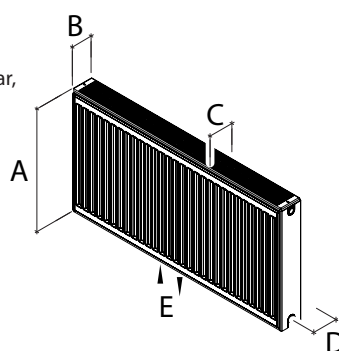


Vändbar.
På bilden visas vänsterutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	3,1	4,2	5,2	6,1	7,1	10,1
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Mitt 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller




Höger och vänsterutförande.
På bilden visas vänsterutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	4,7	6,1	7,9	9,6	11,4	15,4
Vikt	Kg/meter	19,0	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505


LP Pex panelradiator

Kompaktradiator med ventil och PEX slangarrangemang på radiatorns baksida



LP-Pex 10


Enkelpanel
ansl höger

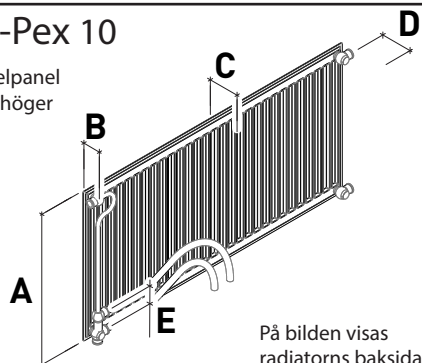

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Utsida - Vägg	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	5,00	6,80	8,90	11,00	13,00	18,80
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	955

LP-Pex 11


Enkelpanel
ansl höger med en
konvektionsplåt,
sidoplåtar och
toppgaller

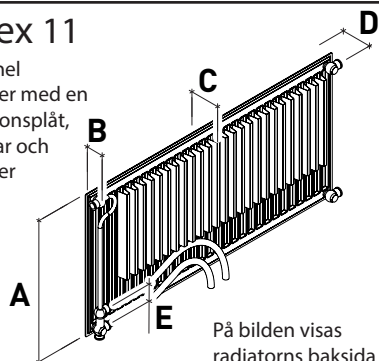

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Utsida - Vägg	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	6,40	10,80	14,20	17,60	21,00	31,00
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-Pex 21


Dubbelpanel
ansl höger med en
konvektionsplåt,
sidoplåtar och
toppgaller

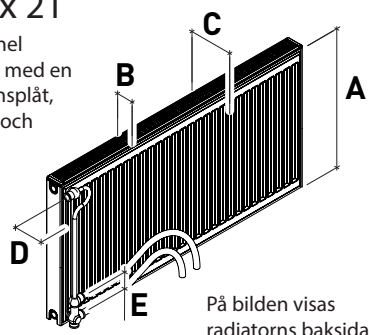

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Utsida - Vägg	129	129	129	129	129	129
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22,0	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Pex 22


Dubbelpanel
ansl höger med två
konvektionsplåtar,
sidoplåtar och
toppgaller

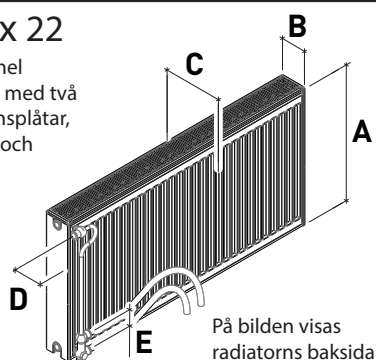

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Utsida - Vägg	159	159	159	159	159	159
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Pex 33


Dubbelpanel
ansl höger med två
konvektionsplåtar,
sidoplåtar och
toppgaller

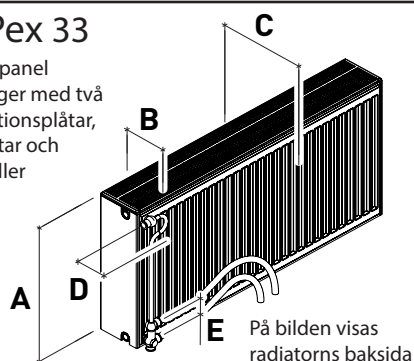

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Utsida - Vägg	216	216	216	216	216	216
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	4,70	6,10	7,90	9,60	11,40	15,40
Vikt	Kg/meter	19,0	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505

LP Euro panelradiator


Objektsradiator med integrerad ventil och c/c 50 mm bottenanslutning.



Objektsradiator med integrerad ventil och c/c 50 mm bottenanslutning.

LP-Euro 11


Enkelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

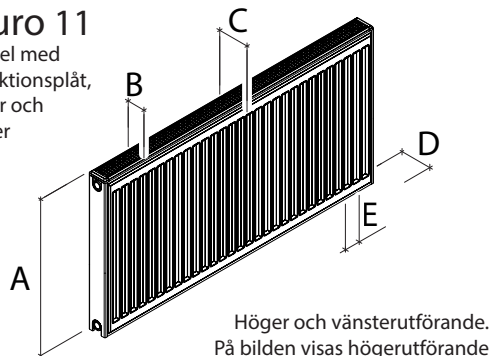

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	6,40	10,8	14,2	17,6	21,0	31,0
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	1179

LP-Euro 21


Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

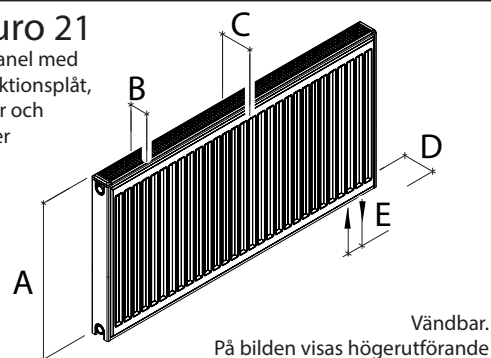

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,1
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22,0	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Euro 22


Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

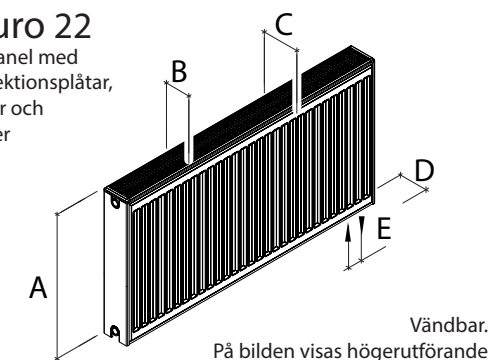

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,1
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Euro 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

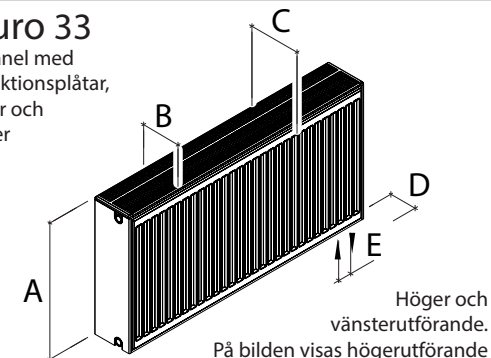

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	4,70	6,10	7,90	9,60	11,4	15,4
Vikt	Kg/ meter	19,0	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505

EFFEKTABELL, LP-BAS, LP-KOMPAKT, LP-FLEX, LP-MITT, LP-PEX, LP-EURO

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP 10		LP 11		LP 21		LP 22		LP 33	
		Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20
200	600	67	127	106	206	130	253	214	416	294	586
	800	89	170	141	275	173	338	285	555	391	781
	1000	111	212	177	343	216	422	357	694	489	976
	1200	133	255	212	412	260	507	428	832	587	1171
	1400	155	297	247	481	303	591	499	971	685	1366
	1600	178	339	283	549	346	676	571	1110	783	1561
	1800	200	382	318	618	390	760	642	1248	881	1757
	2000	222	424	353	687	433	845	713	1387	978	1952
	2400	267	509	424	824	519	1013	856	1665	1174	2342
	3000	333	636	530	1030	649	1267	1070	2081	1468	2928
	4000	444	848	706	1374	865	1689	1427	2775	1957	3904
300	400	66	127	99	192	135	264	196	384	277	551
	500	83	159	123	239	169	330	245	480	346	689
	600	100	191	148	287	202	396	294	576	415	826
	700	116	223	172	335	236	462	343	672	484	964
	800	133	255	197	383	270	528	392	767	553	1102
	900	149	286	222	431	304	594	441	863	623	1240
	1000	166	318	246	479	337	660	490	959	692	1377
	1100	182	350	271	527	371	726	539	1055	761	1515
	1200	199	382	296	575	405	792	588	1151	830	1653
	1400	232	446	345	670	472	923	687	1343	969	1928
	1600	265	509	394	766	540	1055	785	1535	1107	2204
	1800	299	573	444	862	607	1187	883	1727	1245	2479
	2000	332	636	493	958	675	1319	981	1919	1384	2755
	2200	365	700	542	1054	742	1451	1079	2110	1522	3030
	2400	398	764	591	1149	810	1583	1177	2302	1660	3306
	2600	431	827	641	1245	877	1715	1275	2494	1799	3581
	2800	464	891	690	1341	945	1847	1373	2686	1937	3857
	3000	498	955	739	1437	1012	1979	1471	2878	2076	4132
400	400	88	170	125	243	185	362	246	483	354	704
	500	110	212	156	303	231	453	307	604	443	880
	600	132	255	187	364	277	543	368	725	531	1055
	700	154	297	218	424	323	634	430	845	620	1231
	800	176	339	250	485	370	724	491	966	708	1407
	900	198	382	281	546	416	815	552	1087	797	1583
	1000	220	424	312	606	462	905	614	1208	885	1759
	1100	242	467	343	667	508	996	675	1328	974	1935
	1200	264	509	374	728	554	1086	737	1449	1062	2111
	1400	308	594	437	849	647	1267	859	1691	1239	2463
	1600	352	679	499	970	739	1448	982	1932	1417	2814
	1800	396	764	561	1091	832	1629	1105	2174	1594	3166
	2000	440	849	624	1213	924	1810	1228	2415	1771	3518
	2200	484	934	686	1334	1016	1991	1350	2657	1948	3870
	2400	528	1018	749	1455	1109	2172	1473	2898	2125	4222
	2600	572	1103	811	1576	1201	2353	1596	3140	2302	4573
	2800	616	1188	873	1698	1293	2534	1719	3381	2479	4925
	3000	661	1273	936	1819	1386	2716	1841	3623	2656	5277
500	400	110	212	150	291	236	463	292	577	429	851
	500	137	265	187	364	295	579	365	722	536	1063
	600	164	318	225	437	354	694	438	866	643	1276
	700	192	371	262	510	412	810	511	1010	751	1488
	800	219	424	300	582	471	926	584	1155	858	1701
	900	247	477	337	655	530	1041	657	1299	965	1914
	1000	274	530	374	728	589	1157	730	1444	1072	2126
	1100	301	583	412	801	648	1273	802	1588	1180	2339
	1200	329	636	449	874	707	1388	875	1732	1287	2552
	1400	384	743	524	1019	825	1620	1021	2021	1501	2977
	1600	438	849	599	1165	943	1851	1167	2310	1716	3402
	1800	493	955	674	1310	1061	2083	1313	2598	1930	3828
	2000	548	1061	749	1456	1178	2314	1459	2887	2145	4253
	2200	603	1167	824	1602	1296	2545	1605	3176	2359	4678
	2400	658	1273	899	1747	1414	2777	1751	3464	2574	5103
	2600	712	1379	974	1893	1532	3008	1897	3753	2788	5529
	2800	767	1485	1048	2038	1650	3240	2043	4042	3003	5954
	3000	822	1591	1123	2184	1768	3471	2189	4331	3217	6379
600	400	131	255	174	338	287	566	336	668	502	993
	500	164	318	217	423	359	707	420	835	627	1241
	600	196	382	261	507	431	848	504	1002	753	1490
	700	229	446	304	592	503	990	587	1169	878	1738
	800	262	509	348	676	575	1131	671	1336	1004	1986
	900	295	573	391	761	647	1273	755	1503	1129	2235
	1000	327	636	435	845	719	1414	839	1670	1255	2483
	1100	360	700	478	930	790	1555	923	1837	1380	2731
	1200	393	764	522	1014	862	1697	1007	2004	1506	2979
	1400	458	891	609	1184	1006	1980	1175	2338	1757	3476
	1600	524	1018	696	1353	1150	2262	1343	2672	2008	3973
	1800	589	1146	783	1522	1293	2545	1511	3006	2259	4469
	2000	655	1273	870	1691	1437	2828	1679	3340	2510	4966
	2200	720	1400	957	1860	1581	3111	1846	3674	2760	5462
	2400	786	1528	1043	2029	1724	3393	2014	4009	3011	5959
	2600	851	1655	1130	2198	1868	3676	2182	4343	3262	6455
	2800	917	1782	1217	2367	2012	3959	2350	4677	3513	6952
	3000	982	1909	1304	2536	2156	4242	2518	5011	3764	7449
900	400	194	382	242	472	446	883	456	924	713	1402
	500	242	477	303	589	558	1104	571	1155	891	1752
	600	291	573	364	707	669	1325	685	1386	1069	2103
	800	388	764	485	943	892	1767	913	1848	1426	2804
	1000	485	955	606	1179	1115	2209	1141	2310	1782	3505
	1200	582	1146	733	1415	1338	2650	1369	2772	2138	4205
	1400	678	1337	855	1650	1561	3092	1598	3234	2495	4906
	1600	775	1528	977	1886	1784	3534	1826	3696	2851	5607
	1800	872	1719	1099	2122	2007	3976	2054	4158	3208	6308
	2000	969	1909	1221	2358	2230	4417	2282	4620	3564	7009

PRIS, EXKL MOMS, LP-KOMPAKT, (LP-BAS ENL OFFERT)

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP 10	LP 11	LP 21	LP 22	LP 33
200	600	421	504	683	763	1157
	800	493	596	810	911	1358
	1000	565	709	936	1059	1559
	1200	637	800	1064	1206	1760
	1400	710	869	1190	1354	1961
	1600	812	1031	1356	1535	2193
	1800	884	1098	1490	1687	2395
	2000	957	1187	1624	1840	2598
	2400	1101	1530	1905	2160	3011
	3000	1318	1842	2308	2622	3628
	4000	1709	2397	3097	3511	4774
300	400	392	450	614	683	1051
	500	434	458	689	687	1169
	600	476	504	763	756	1288
	700	518	550	837	825	1407
	800	560	596	911	916	1526
	900	615	642	984	1007	1645
	1000	657	709	1058	1076	1764
	1100	699	762	1132	1145	1883
	1200	741	800	1206	1236	2002
	1400	825	869	1353	1396	2240
	1600	945	1031	1544	1602	2513
	1800	1029	1098	1700	1762	2751
	2000	1112	1187	1854	1922	2992
	2200	1196	1599	2012	2290	3233
	2400	1280	1717	2176	2478	3479
	2600	1363	1835	2326	2651	3716
	2800	1447	1953	2478	2827	3955
	3000	1531	2071	2641	3013	4206
400	400	450	480	618	683	1133
	500	453	549	709	731	1270
	600	509	596	800	824	1407
	700	564	643	891	917	1544
	800	618	687	962	1007	1681
	900	653	731	1033	1097	1819
	1000	687	800	1122	1191	1956
	1100	722	869	1211	1285	2093
	1200	756	893	1304	1373	2231
	1400	847	1007	1464	1533	2505
	1600	962	1144	1624	1740	2819
	1800	1053	1258	1831	1947	3094
	2000	1122	1351	1991	2129	3371
	2200	1419	1761	2251	2571	3648
	2400	1520	1893	2435	2783	3931
	2600	1621	2025	2606	2981	4205
	2800	1722	2157	2779	3181	4481
	3000	1823	2289	2962	3392	4768
500	400	465	504	665	687	1220
	500	500	549	756	800	1375
	600	567	618	847	893	1531
	700	634	687	938	1031	1686
	800	642	733	1031	1098	1842
	900	689	779	1124	1236	1998
	1000	733	847	1213	1304	2153
	1100	761	915	1302	1442	2309
	1200	824	962	1396	1511	2465
	1400	916	1076	1602	1716	2776
	1600	1031	1236	1787	1947	3129
	1800	1144	1351	1991	2151	3441
	2000	1213	1464	2173	2380	3755
	2200	1537	1926	2495	2855	4069
	2400	1647	2072	2700	3091	4389
	2600	1757	2218	2891	3313	4699
	2800	1868	2364	3084	3538	5012
	3000	1978	2509	3289	3774	5336
600	400	526	527	709	801	1313
	500	549	573	824	847	1487
	600	596	640	939	962	1660
	700	644	707	1098	1098	1835
	800	687	778	1191	1191	2009
	900	735	849	1236	1327	2183
	1000	778	893	1280	1420	2357
	1100	823	937	1304	1556	2531
	1200	893	1031	1427	1693	2705
	1400	984	1144	1612	1922	3053
	1600	1122	1304	1823	2193	3446
	1800	1213	1442	1999	2404	3794
	2000	1304	1556	2629	2656	4145
	2200	1655	2093	2848	3144	4496
	2400	1775	2252	3071	3405	4852
	2600	1895	2412	3282	3652	5200
	2800	2015	2571	3499	3901	5550
	3000	2134	2731	3904	4161	5910
900	400	695	820	1307	1459	2189
	500	798	950	1520	1700	2540
	600	902	1079	1732	1941	2891
	800	1109	1338	2156	2422	3593
	1000	1316	1597	2578	2904	4295
	1200	1523	1856	3002	3385	4998
	1400	1730	2115	3425	3867	5700
	1600	1990	2427	3857	4352	6402
	1800	2197	2686	4341	4891	7158
	2000	2404	2945	4771	5378	7862





PRIS, EXKL MOMS, LP-FLEX, LP-MITT, LP-PEX, LP-EURO

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP 10	LP 11	LP 21	LP 22	LP 33
200	600	691	774	953	1033	1427
	800	763	866	1080	1181	1628
	1000	835	979	1206	1329	1829
	1200	907	1070	1334	1476	2030
	1400	980	1139	1460	1624	2231
	1600	1082	1301	1626	1805	2463
	1800	1154	1368	1760	1957	2665
	2000	1227	1457	1894	2110	2868
	2400	1371	1800	2175	2430	3281
	3000	1588	2112	2578	2892	3898
4000	1979	2667	3367	3781	5044	
300	400	662	720	884	953	1321
	500	704	728	959	957	1439
	600	746	774	1033	1026	1558
	700	788	820	1107	1095	1677
	800	830	866	1181	1186	1796
	900	885	912	1254	1277	1915
	1000	927	979	1328	1346	2034
	1100	969	1032	1402	1415	2153
	1200	1011	1070	1476	1506	2272
	1400	1095	1139	1623	1666	2510
	1600	1215	1301	1814	1872	2783
	1800	1299	1368	1970	2032	3021
	2000	1382	1457	2124	2192	3262
	2200	1466	1869	2282	2560	3503
	2400	1550	1987	2446	2748	3749
	2600	1633	2105	2596	2921	3986
	2800	1717	2223	2748	3097	4225
	3000	1801	2341	2911	3283	4476
400	400	720	750	888	953	1403
	500	723	819	979	1001	1540
	600	779	866	1070	1094	1677
	700	834	913	1161	1187	1814
	800	888	957	1232	1277	1951
	900	923	1001	1303	1367	2089
	1000	957	1070	1392	1461	2226
	1100	992	1139	1481	1555	2363
	1200	1026	1163	1574	1643	2501
	1400	1117	1277	1734	1803	2775
	1600	1232	1414	1894	2010	3089
	1800	1323	1528	2101	2217	3364
	2000	1392	1621	2261	2399	3641
	2200	1689	2031	2521	2841	3918
	2400	1790	2163	2705	3053	4201
	2600	1891	2295	2876	3251	4475
	2800	1992	2427	3049	3451	4751
	3000	2093	2559	3232	3662	5038
500	400	735	774	935	957	1490
	500	770	819	1026	1070	1645
	600	837	888	1117	1163	1801
	700	904	957	1208	1301	1956
	800	912	1003	1301	1368	2112
	900	959	1049	1394	1506	2268
	1000	1003	1117	1483	1574	2423
	1100	1031	1185	1572	1712	2579
	1200	1094	1232	1666	1781	2735
	1400	1186	1346	1872	1986	3046
	1600	1301	1506	2057	2217	3399
	1800	1414	1621	2261	2421	3711
	2000	1483	1734	2443	2650	4025
	2200	1807	2196	2765	3125	4339
	2400	1917	2342	2970	3361	4659
	2600	2027	2488	3161	3583	4969
	2800	2138	2634	3354	3808	5282
	3000	2248	2779	3559	4044	5606
600	400	796	797	979	1071	1583
	500	819	843	1094	1117	1757
	600	866	910	1209	1232	1930
	700	914	977	1368	1368	2105
	800	957	1048	1461	1461	2279
	900	1005	1119	1506	1597	2453
	1000	1048	1163	1550	1690	2627
	1100	1093	1207	1574	1826	2801
	1200	1163	1301	1697	1963	2975
	1400	1254	1414	1882	2192	3323
	1600	1392	1574	2093	2463	3716
	1800	1483	1712	2269	2674	4064
	2000	1574	1826	2899	2926	4415
	2200	1925	2363	3118	3414	4766
	2400	2045	2522	3341	3675	5122
	2600	2165	2682	3552	3922	5470
	2800	2285	2841	3769	4171	5820
	3000	2404	3001	4174	4431	6180
900	400	965	1090	1577	1729	2459
	500	1068	1220	1790	1970	2810
	600	1172	1349	2002	2211	3161
	800	1379	1608	2426	2692	3863
	1000	1586	1867	2848	3174	4565
	1200	1793	2126	3272	3655	5268
	1400	2000	2385	3695	4137	5970
	1600	2260	2697	4127	4622	6672
	1800	2467	2956	4611	5161	7428
	2000	2674	3215	5041	5648	8132

LP Hygien panelradiator



Panelradiator utan konvektorplåtar, galler och sidoplåtar.
Levereras med 66-konsoler, andra typer av konsoler går att få.

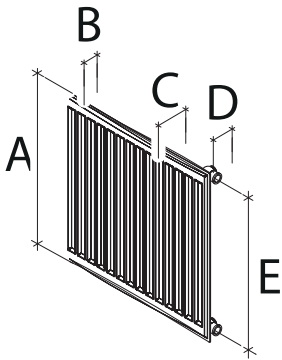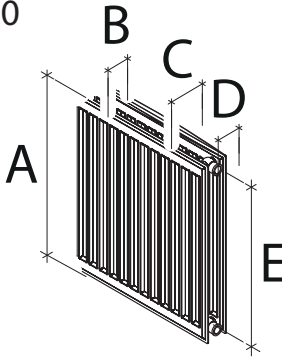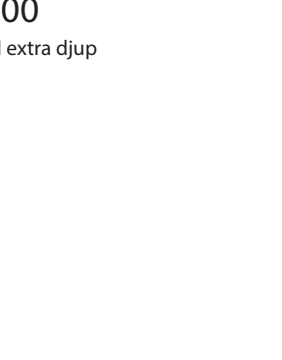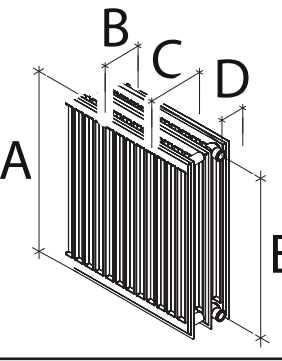LPH 10 Enkelpanel 	A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
	B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
	C	Vägg - Utsida	73	73	73	73	73	73
	D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
	E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
	Volym	Liter/meter	1,6	6,8	8,9	11	13	18,8
	Vikt	Kg/meter	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	5,1
	Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	954
LPH 20 D70 Dubbelpanel 	A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
	B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
	C	Vägg - Utsida	129	129	129	129	129	129
	D	Vägg - Anslutning	94	94	94	94	94	94
	E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
	Volym	Liter/meter	3,1	4,2	5,2	6,1	7,1	10,1
	Vikt	Kg/meter	10,3	13,6	17,8	22,0	26,0	37,6
	Effekt	Watt/meter 75/65-20	397	540	675	806	935	1329
LPH 20 D100 Dubbelpanel med extra djup 	A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
	B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
	C	Vägg - Utsida	161	161	161	161	161	161
	D	Vägg - Anslutning	111	111	111	111	111	111
	E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
	Volym	Liter/meter	3,1	4,2	5,2	6,1	7,1	10,1
	Vikt	Kg/meter	10,3	13,6	17,8	22,0	26,0	37,6
	Effekt	Watt/meter 75/65-20	397	540	675	806	935	1329
LPH 30 Trippelpanel 	A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
	B	Radiatordjup	126	126	126	126	126	126
	C	Vägg - Utsida	187	187	187	187	187	187
	D	Vägg - Anslutning	94	94	94	94	94	94
	E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
	Volym	Liter/meter	4,7	6,1	7,9	9,6	11,4	15,4
	Vikt	Kg/meter	17,1	20,4	26,7	33,0	39,0	56,4
	Effekt	Watt/meter 75/65-20	500	705	910	1119	1334	2364

HYGIENKONSOL FÖR PANELRADIATORER

Hygienkonsol är en ny lösning för montering av radiatorer i miljöer som är hygienkänsliga. Panelradiatorer installeras i byggnader med särskilda hygienkrav såsom sjukhus, läkarmottagningar, laboratorier samt inom livsmedelsindustrin och andra industrigrenar med höga krav på städning och renhet.

Samtliga panelradiatorer kan installeras med den nya hygienkonsolen.

- Stålet är behandlat med MagiZinc® som bildar en stabil barriär mot korrosion.
- Speciallackad med Alesta® IP Polyester Industrial IE för att tåla starka rengöringsmedel och används bland annat till lackning av sjukhussängar.
- Vägghastånd 60mm – gott om utrymme för enkel rengöring bakom radiatoren.
- Inga vassa kanter.
- Enkel och snabb montering.
- Säker och stabil. Uppfyller kraven för VDI 6036 Klass 3.
- För radiatorer av typ 10, 20 och 30.



EFFEKT-TABELL, LP-HYGIEN

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP-Hygien 10		LP-Hygien 20		LP-Hygien 30	
		Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20
200	600	67	127	126	244	152	300
	800	89	170	166	321	202	400
	1000	111	212	205	397	253	500
	1200	133	255	243	471	304	600
	1400	155	297	280	543	354	700
	1600	178	339	317	613	405	800
	1800	200	382	352	682	455	900
	2000	222	424	387	749	506	1000
	2400	267	509	454	879	606	1199
	3000	333	636	548	1061	758	1498
	4000	444	848	991	1926	1417	2816
300	400	66	127	114	221	142	282
	500	83	159	142	275	177	353
	600	100	191	169	329	213	423
	700	116	223	197	382	248	494
	800	133	255	224	435	284	564
	900	149	286	251	488	319	635
	1000	166	318	278	540	355	705
	1100	182	350	304	592	390	776
	1200	199	382	331	643	426	846
	1400	232	446	383	745	497	987
	1600	265	509	434	844	568	1128
	1800	299	573	485	943	638	1269
	2000	332	636	535	1039	709	1410
	2200	365	700	584	1135	780	1551
	2400	398	764	632	1228	851	1691
	2600	431	827	679	1321	922	1832
	2800	464	891	726	1411	992	1973
	3000	498	955	772	1501	1063	2113
400	400	88	170	141	275	182	364
	500	110	212	175	342	228	455
	600	132	255	210	410	273	546
	700	154	297	244	476	319	637
	800	176	339	278	543	365	728
	900	198	382	312	609	410	819
	1000	220	424	346	675	456	910
	1100	242	467	379	740	501	1001
	1200	264	509	413	805	547	1092
	1400	308	594	479	934	638	1274
	1600	352	679	544	1061	729	1456
	1800	396	764	608	1187	820	1638
	2000	440	849	672	1311	911	1820
	2200	484	934	735	1434	1002	2001
	2400	528	1018	797	1556	1093	2183
	2600	572	1103	859	1676	1184	2365
	2800	616	1188	919	1794	1275	2546
	3000	661	1273	980	1912	1365	2728
500	400	110	212	167	327	223	448
	500	137	265	208	408	279	560
	600	164	318	249	488	334	672
	700	192	371	290	568	390	783
	800	219	424	331	648	446	895
	900	247	477	371	727	502	1007
	1000	274	530	411	806	557	1119
	1100	301	583	451	884	613	1231
	1200	329	636	491	962	669	1343
	1400	384	743	571	1118	780	1566
	1600	438	849	649	1272	891	1790
	1800	493	955	727	1424	1003	2014
	2000	548	1061	804	1575	1114	2237
	2200	603	1167	880	1724	1225	2461
	2400	658	1273	956	1873	1337	2684
	2600	712	1379	1031	2019	1448	2908
	2800	767	1485	1105	2165	1559	3131
	3000	822	1591	1179	2309	1670	3354
600	400	131	255	193	378	264	534
	500	164	318	240	472	331	667
	600	196	382	288	565	397	801
	700	229	446	335	658	463	934
	800	262	509	382	751	529	1067
	900	295	573	429	843	595	1201
	1000	327	636	476	935	661	1334
	1100	360	700	522	1027	727	1468
	1200	393	764	569	1118	793	1601
	1400	458	891	661	1299	925	1868
	1600	524	1018	753	1479	1057	2134
	1800	589	1146	843	1658	1189	2401
	2000	655	1273	934	1835	1321	2668
	2200	720	1400	1023	2011	1454	2934
	2400	786	1528	1112	2186	1586	3201
	2600	851	1655	1200	2359	1718	3467
	2800	917	1782	1287	2530	1850	3734
	3000	982	1909	1374	2701	1982	4000
900	400	194	382	269	536	397	946
	500	242	477	336	669	496	1182
	600	291	573	403	801	595	1419
	800	388	764	536	1066	794	1891
	1000	485	955	668	1329	992	2364
	1200	582	1146	800	1590	1190	2837
	1400	678	1337	931	1851	1389	3310
	1600	775	1528	1061	2110	1587	3783
	1800	872	1719	1191	2367	1785	4256
	2000	969	1909	1320	2624	1983	4729

PRIS, LP-HYGIEN

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP-10	LP-20	LP-30
200	600	421	590	741
	800	493	694	877
	1000	565	798	1013
	1200	637	902	1148
	1400	710	1006	1284
	1600	812	1140	1450
	1800	884	1244	1586
	2000	957	1348	1722
	2400	1101	1556	1993
	3000	1318	1868	2400
	4000	1709	2419	3109
300	400	392	535	674
	500	434	596	755
	600	476	656	835
	700	518	717	915
	800	560	777	996
	900	615	837	1076
	1000	657	898	1157
	1100	699	958	1237
	1200	741	1019	1318
	1400	825	1139	1479
	1600	945	1296	1675
	1800	1029	1416	1836
	2000	1112	1537	1997
	2200	1196	1658	2158
	2400	1280	1779	2319
	2600	1363	1900	2480
	2800	1447	2020	2641
	3000	1531	2141	2802
400	400	450	575	730
	500	453	644	823
	600	509	712	916
	700	564	781	1010
	800	618	850	1103
	900	653	919	1196
	1000	687	988	1289
	1100	722	1056	1382
	1200	756	1125	1475
	1400	847	1263	1661
	1600	962	1439	1886
	1800	1053	1577	2072
	2000	1122	1714	2258
	2200	1419	1852	2444
	2400	1520	1989	2630
	2600	1621	2127	2817
	2800	1722	2264	3003
	3000	1823	2402	3189
500	400	465	619	794
	500	500	697	900
	600	567	774	1006
	700	634	851	1111
	800	642	928	1217
	900	689	1005	1323
	1000	733	1083	1429
	1100	761	1160	1534
	1200	824	1237	1640
	1400	916	1392	1851
	1600	1031	1587	2104
	1800	1144	1742	2315
	2000	1213	1896	2527
	2200	1537	2051	2738
	2400	1647	2205	2950
	2600	1757	2359	3161
	2800	1868	2514	3372
	3000	1978	2668	3584
600	400	526	665	859
	500	549	750	977
	600	596	836	1096
	700	644	921	1214
	800	687	1007	1332
	900	735	1093	1451
	1000	778	1178	1569
	1100	823	1264	1687
	1200	893	1350	1805
	1400	984	1521	2042
	1600	1122	1736	2323
	1800	1213	1908	2560
	2000	1304	2079	2796
	2200	1655	2250	3033
	2400	1775	2421	3270
	2600	1895	2593	3506
	2800	2015	2764	3743
	3000	2134	2935	3979
900	400	695	1143	1518
	500	798	1324	1780
	600	902	1504	2042
	800	1109	1865	2566
	1000	1316	2226	3090
	1200	1523	2586	3615
	1400	1730	2947	4139
	1600	1990	3308	4663
	1800	2197	3721	5240
	2000	2404	4082	5765


LP 60 Pipe panelradiator



Panelradiator i specialutförande med ventil och rörarrangemang c/c 60 mm på radiatorns baksida.

LP-60Pipe 10

Enkelpanel

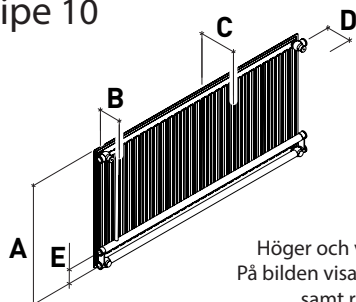


Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande
samt radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46
C	Utsida - Vägg	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	60	60	60	60	60
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50
Vikt	Kg/meter	5,00	6,80	8,90	11,00	13,00
Effekt	Watt/meter 75/65-20	243	330	424	530	636

LP-60Pipe 11

Enkelpanel med
en konvektionsplåt

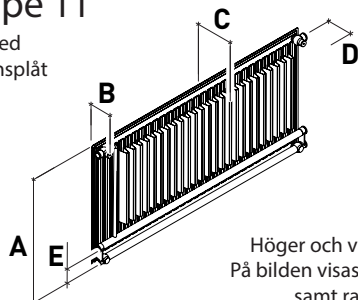


Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande
samt radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65
C	Utsida - Vägg	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	60	60	60	60	60
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50
Vikt	Kg/meter	6,40	10,80	14,20	17,60	21,00
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	742	866

LP-60Pipe 21

Dubbelpanel med
en konvektionsplåt




Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande
samt radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70
C	Utsida - Vägg	101	101	101	101	101
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	60	60	60	60	60
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10
Vikt	Kg/meter	11,40	16,60	22,00	27,20	32,40
Effekt	Watt/meter 75/65-20	484	673	905	1157	1414

LP-60Pipe 22

Dubbelpanel med
två konvektionsplåtar



Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande
samt radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100
C	Utsida - Vägg	129	129	129	129	129
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	60	60	60	60	60
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10
Vikt	Kg/ meter	12,80	18,50	24,60	30,80	36,80
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670

EFFEKT-TABELL, LP-60PIPE

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP-PIPE 10		LP-PIPE 11		LP-PIPE 21		LP-PIPE 22	
		Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20
200	600	76	146	107	206	151	290	217	416
	800	101	194	143	274	201	387	289	555
	1000	126	243	178	343	252	484	361	694
	1200	152	292	214	412	302	581	433	833
	1400	177	340	250	480	352	678	505	972
	1600	202	389	285	549	403	774	577	1110
	1800	227	437	321	617	453	871	650	1249
	2000	253	486	357	686	503	968	722	1388
	2400	303	583	428	823	604	1162	866	1666
	3000	379	729	535	1029	755	1452	1083	2082
300	400	69	132	100	192	140	269	199	384
	500	86	165	125	240	175	337	249	480
	600	103	198	149	287	210	404	299	575
	700	120	231	174	335	245	471	349	671
	800	137	264	199	383	280	538	399	767
	900	154	297	224	431	315	606	449	863
	1000	172	330	249	479	350	673	499	959
	1100	189	363	274	527	385	740	549	1055
	1200	206	396	299	575	420	808	598	1151
	1400	240	462	349	671	490	942	698	1343
	1600	275	528	399	766	560	1077	798	1534
	1800	309	594	448	862	630	1211	898	1726
	2000	343	660	498	958	700	1346	997	1918
	2200	378	726	548	1054	770	1481	1097	2110
	2400	412	792	598	1150	840	1615	1197	2302
	2600	446	858	648	1245	910	1750	1297	2493
	2800	480	924	697	1341	980	1884	1396	2685
	3000	515	990	747	1437	1050	2019	1496	2877
400	400	88	170	126	242	188	362	251	483
	500	110	212	158	303	235	453	314	604
	600	132	254	189	364	282	543	377	725
	700	154	297	221	424	329	634	440	846
	800	176	339	252	485	376	724	503	966
	900	198	382	284	545	424	815	565	1087
	1000	220	424	315	606	471	905	628	1208
	1100	243	466	347	667	518	996	691	1329
	1200	265	509	378	727	565	1086	754	1450
	1400	309	594	441	848	659	1267	879	1691
	1600	353	678	504	970	753	1448	1005	1933
	1800	397	763	567	1091	847	1629	1131	2174
	2000	441	848	630	1212	941	1810	1256	2416
	2200	485	933	693	1333	1035	1991	1382	2658
	2400	529	1018	756	1454	1129	2172	1508	2899
	2600	573	1102	819	1576	1224	2353	1633	3141
	2800	617	1187	882	1697	1318	2534	1759	3382
	3000	661	1272	945	1818	1412	2715	1884	3624
500	400	110	212	154	297	241	463	300	578
	500	138	265	193	371	301	579	375	722
	600	165	318	232	445	361	694	451	866
	700	193	371	270	519	421	810	526	1011
	800	220	424	309	594	481	926	601	1155
	900	248	477	347	668	541	1041	676	1300
	1000	276	530	386	742	602	1157	751	1444
	1100	303	583	424	816	662	1273	826	1588
	1200	331	636	463	890	722	1388	901	1733
	1400	386	742	540	1039	842	1620	1051	2022
	1600	441	848	617	1187	963	1851	1201	2310
	1800	496	954	695	1336	1083	2083	1352	2599
	2000	551	1060	772	1484	1203	2314	1502	2888
	2200	606	1166	849	1632	1324	2545	1652	3177
	2400	661	1272	926	1781	1444	2777	1802	3466
	2600	717	1378	1003	1929	1564	3008	1952	3754
	2800	772	1484	1080	2078	1685	3240	2102	4043
	3000	827	1590	1158	2226	1805	3471	2253	4332
600	400	132	254	180	346	294	566	347	668
	500	165	318	225	433	368	707	434	835
	600	198	382	270	520	441	848	521	1002
	700	232	445	315	606	515	990	608	1169
	800	265	509	360	693	588	1131	695	1336
	900	298	572	405	779	662	1273	782	1503
	1000	331	636	450	866	735	1414	868	1670
	1100	364	700	495	953	809	1555	955	1837
	1200	397	763	540	1039	882	1697	1042	2004
	1400	463	890	630	1212	1029	1980	1216	2338
	1600	529	1018	721	1386	1176	2262	1389	2672
	1800	595	1145	811	1559	1324	2545	1563	3006
	2000	661	1272	901	1732	1471	2828	1737	3340
	2200	728	1399	991	1905	1618	3111	1910	3674
	2400	794	1526	1081	2078	1765	3394	2084	4008
	2600	860	1654	1171	2252	1912	3676	2258	4342
	2800	926	1781	1261	2425	2059	3959	2432	4676
	3000	992	1908	1351	2598	2206	4242	2605	5010

PRIS, EXKL MOMS, LP-60PIPE

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP 60 PIPE 10	LP 60 PIPE 11	LP 60 PIPE 21	LP 60 PIPE 22
200	600	796	879	1058	1138
	800	868	971	1185	1286
	1000	940	1084	1311	1434
	1200	1012	1175	1439	1581
	1400	1085	1244	1565	1729
	1600	1187	1406	1731	1910
	1800	1259	1473	1865	2062
	2000	1332	1562	1999	2215
	2400	1476	1905	2280	2535
	3000	1693	2217	2683	2997
300	400	767	825	989	1058
	500	809	833	1064	1062
	600	851	879	1138	1131
	700	893	925	1212	1200
	800	935	971	1286	1291
	900	990	1017	1359	1382
	1000	1032	1084	1433	1451
	1100	1074	1137	1507	1520
	1200	1116	1175	1581	1611
	1400	1200	1244	1728	1771
	1600	1320	1406	1919	1977
	1800	1404	1473	2075	2137
	2000	1487	1562	2229	2297
	2200	1571	1974	2387	2665
	2400	1655	2092	2551	2853
	2600	1738	2210	2701	3026
	2800	1822	2328	2853	3202
	3000	1906	2446	3016	3388
400	400	825	855	993	1058
	500	828	924	1084	1106
	600	884	971	1175	1199
	700	939	1018	1266	1292
	800	993	1062	1337	1382
	900	1028	1106	1408	1472
	1000	1062	1175	1497	1566
	1100	1097	1244	1586	1660
	1200	1131	1268	1679	1748
	1400	1222	1382	1839	1908
	1600	1337	1519	1999	2115
	1800	1428	1633	2206	2322
	2000	1497	1726	2366	2504
	2200	1794	2136	2626	2946
	2400	1895	2268	2810	3158
	2600	1996	2400	2981	3356
	2800	2097	2532	3154	3556
	3000	2198	2664	3337	3767
500	400	840	879	1040	1062
	500	875	924	1131	1175
	600	942	993	1222	1268
	700	1009	1062	1313	1406
	800	1017	1108	1406	1473
	900	1064	1154	1499	1611
	1000	1108	1222	1588	1679
	1100	1136	1290	1677	1817
	1200	1199	1337	1771	1886
	1400	1291	1451	1977	2091
	1600	1406	1611	2162	2322
	1800	1519	1726	2366	2526
	2000	1588	1839	2548	2755
	2200	1912	2301	2870	3230
	2400	2022	2447	3075	3466
	2600	2132	2593	3266	3688
	2800	2243	2739	3459	3913
	3000	2353	2884	3664	4149
600	400	901	902	1084	1176
	500	924	948	1199	1222
	600	971	1015	1314	1337
	700	1019	1082	1473	1473
	800	1062	1153	1566	1566
	900	1110	1224	1611	1702
	1000	1153	1268	1655	1795
	1100	1198	1312	1679	1931
	1200	1268	1406	1802	2068
	1400	1359	1519	1987	2297
	1600	1497	1679	2198	2568
	1800	1588	1817	2374	2779
	2000	1679	1931	3004	3031
	2200	2030	2468	3223	351



LP PLAN RADIATOR

Vi kan även tillverka samtliga våra LP-modeller i plant utförande enligt kundens önskemål. Beroende på modell svetsas eller limmas en plan front på den yttre frontplåten. Den plana fronten ger ett estetiskt och sobert intryck. Radiatorerna

pulverlackeras i en halvmatt lätt strukturerad yta i RAL9016. Den fina ytan har mycket hög tålighet och höjer helhetsintrycket. Beroende på modell reduceras värmestrålningseffekten på radiatorer med plan front.