LP PANELRADIATOR

LP - BAS
Enkel objektsradiator, där vi samarbetar med en utvald radiatortillverkare för komplettering av vår egen produktion. Konsoler och övriga tillbehör levereras i separat förpackning. Kan kompletteras med fabriksmonterat koppel av valfritt fabrikat.

LP - KOMPAKT
Lagerradiator där omfångskonsoler och tillbehör levereras i radiatorförpackningen. Designat demonterbart galler ingår.

LP - FLEX
Premiumradiator med integrerat ventilarrangemang för sid- eller bottenmontage c/c 40 mm. Anpassningsbar mellan 1- och 2-rörssystem. Omfångskonsoler och tillbehör levereras i radiatorförpackningen. Designat demonterbart galler ingår.

LP - MITT
Premium-objektsradiator med integrerat ventilarrangemang och centrerad bottenanslutning c/c 40 mm och c/c 60 mm mellan vägg och anslutning oavsett effektmodell. Designat och demonterbart galler ingår. Konsoler och övriga tillbehör levereras i separat förpackning. Valfria ventilfabrikat.

LP - PEX
Kompaktradiator med ventil- och PEX-slangarrangemang på radiatorns baksida. Idealisk vid utbyte av äldre HE-radiator. Omställningsbar mellan 1- och 2-rörssystem, inställd för 1-rörsystem som standard. Designat demonterbart galler ingår. Konsoler och övriga tillbehör levereras i separat förpackning. Valfria ventilfabrikat.

LP - EURO
Objektsradiator med integrerad ventil och c/c 50 mm bottenanslutning. Observera omvänt tillopp och retur. Valfria ventilfabrikat.

LP - HYGIEN
Panelradiator utan konvektorplåtar, galler och sidoplåtar. Levereras med hygienkonsoler. Kan kompletteras med fabriksmonterat koppel av valfritt fabrikat.

LP - 40 PIPE
Premiumradiator med integrerat ventilarrangemang med ventil- och rörarrangemang c/c 40 mm på radiatorns baksida. Lämplig för seriekoppling. Valfria ventilfabrikat. Omfångskonsoler och tillbehör levereras i radiatorförpackningen. Designat demonterbart galler ingår.

LP - 60 PIPE
Panelradiator i specialutförande med ventil- och rörarrangemang c/c 60 mm på radiatorns baksida. Lämplig för seriekoppling. Valfria ventilfabrikat. Levereras med omfångskonsoler.

Generellt för LP- panelradiator

Radiatortyper 10, 11, 20, 21, 22, 30 och 33
Konstruktion Enligt EN 442
Material Kallvalsat stål 1,15 –1,25 mm, 0,4 mm.

Ytbehandling
Avfettning
Fosfatering
Grundmålning
Pulverlackering med epoxypolyester
Härdning
Ytbehandlingen uppfyller DIN 55900

Färg RAL 9016
Tryckklass PN6
Anslutning LP-Bas, LP-Kompakt, LP-Hygien, 4 x 1/2" ISO228, innergänga.
LP-Mitt, LP-Pex, LP-Euro, LP-Pipe, 6 x 1/2" ISO228, innergänga.
LP-Flex, 7 x 1/2" ISO228, innergänga.
Tillbehör 1 x 1/2" luftskruv, 1 x 1/2" propp, samt erforderliga omfångskonsoler
Kvalitetsnorm ISO 9001

Kundanpassning Radiatorerna kan levereras olackerade, grundlackerade eller lackerade i valfri kulör.
För andra kundanpassningar kontakta Lenhovda Radiatorfabrik AB.
Se sida 49 för tillbehör till LP panelradiatorer.

Monteringsmått Nedan visas LP-Bas, Kompakt, Flex, Mitt och Euro.
För Hygien, Pex och Pipe kontakta Lenhovda Radiatorfabrik)

Radiator	Höjd	Längd	Antal konsoler	Antal skruvar
Typ 10 Typ 11	200-900	300-1500	2x	4x
	200-900	1600-2000	3x	6x
	200-900	2100-4000	4x	8x
Typ 20 Typ 21 Typ 22 Typ 30 Typ 33	200	300-1500	2x	2x
	200	1600-2000	3x	3x
	200	2100-4000	4x	4x
	300-900	300-1500	2x	4x
	300-900	1600-2000	3x	6x
	300-900	2100-4000	4x	8x

	Typ 10		Typ 11	
Höjd	B1	B2	B1	B2
200	94	50	84	47
300	189	76	185	66
400	289	76	285	66
500	389	76	385	66
600	489	76	485	66
900	589	76	785	66

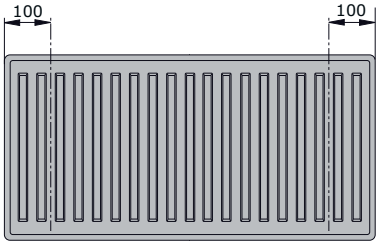

Optimal placering av omfångskonsoler

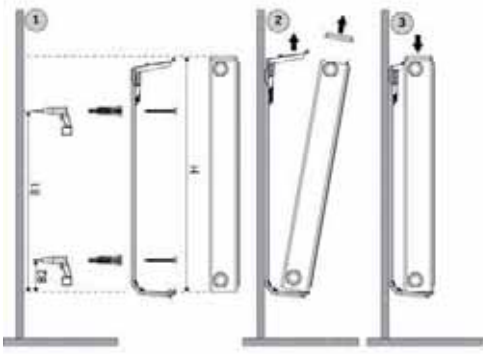

Borrinformation:

Borr diameter: 10 mm
Borrdjup: ca 80 mm
Rengör borrhålet

Borra inte med slag i ihåligt tegel

Väggavstånd
Typ 10/11





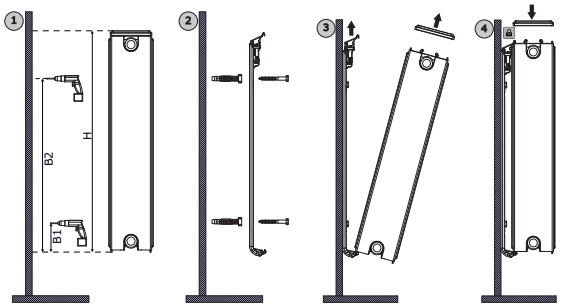

Typ 20, 21, 22, 30, 33		
Höjd	B1	B2
200	-	98
300	68	196
400	68	296
500	68	396
600	68	496
900	68	596

LP BAS panelradiator

Enkel, prisvärd objektsradiator

LP-BAS 10

Enkelpanel



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Vägg - Utsida	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	5,0	6,8	8,9	11	13	18,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	955

LP-BAS 11

Enkelpanel med en konvektionsplåt.



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Vägg - Utsida	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	5,7	7,7	10	12,4	14,7	24,4
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-BAS 21

Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-BAS 22

Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-BAS 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	4,70	6,10	7,90	9,60	11,40	15,40
Vikt	Kg/meter	19	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505

LP Kompakt panelradiator

Komplett lagerradiator

LP-Kompakt 10

Enkelpanel



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Vägg - Utsida	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	5,0	6,8	8,9	11	13	18,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	955

LP-Kompakt 11

Enkelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	6,4	10,8	14,2	17,6	21	31
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-Kompakt 21

Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller



A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Kompakt 22

Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

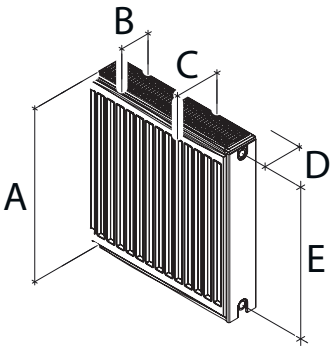

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Kompakt 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

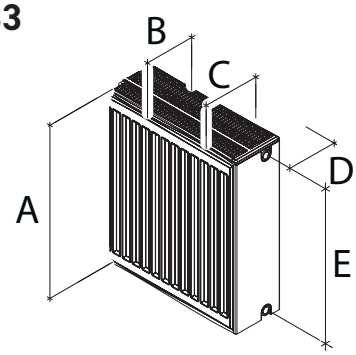

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	4,70	6,10	7,90	9,60	11,40	15,40
Vikt	Kg/meter	19	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505

LP Flex panelradiator

Premiumradiator med integrerad ventil
och anslutning i botten och sida c/c 40 mm.

LP-Flex 11

Enkelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

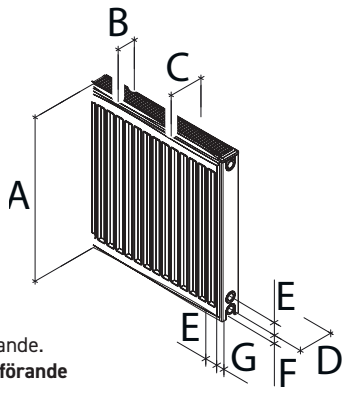

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
F	Undersida-c ansl.	25	25	25	25	25	25
G	Sida-c anslutning	31	31	31	31	31	31
Volym	Liter/meter	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	5,1
Vikt	Kg/meter	6,4	10,8	14,2	17,6	21,0	31,0
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-Flex 21

Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

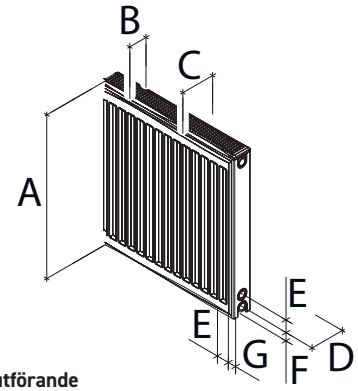

Vändbar.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
F	Undersida-c ansl.	25	25	25	25	25	25
G	Sida-c anslutning	31	31	31	31	31	31
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22,0	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Flex 22

Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

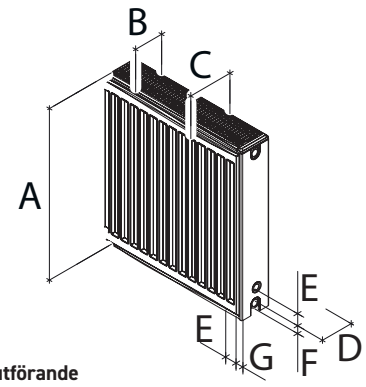

Vändbar.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
F	Undersida-c ansl.	25	25	25	25	25	25
G	Sida-c anslutning	31	31	31	31	31	31
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,10	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Flex 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller, höger och vänster-utförande

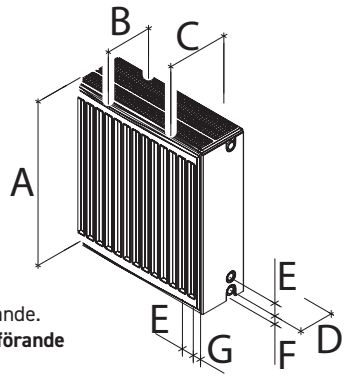

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
F	Undersida-c ansl.	25	25	25	25	25	25
G	Sida-c anslutning	31	31	31	31	31	31
Volym	Liter/meter	4,7	6,1	7,9	9,6	11,4	15,4
Vikt	Kg/meter	19,0	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505

LP Mitt panelradiator



Premium objektsradiator med integrerat ventilarrangemang och centrerad bottenanslutning c/c 40 mm.

LP-Mitt 11

Enkelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

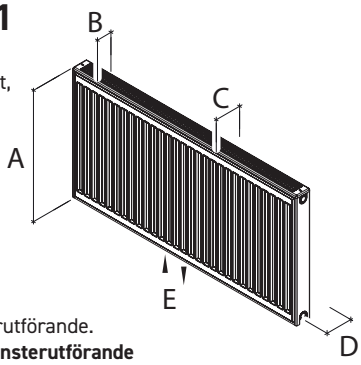

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas vänsterutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	5,1
Vikt	Kg/meter	6,4	10,8	14,2	17,6	21,0	31,0
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-Mitt 21

Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

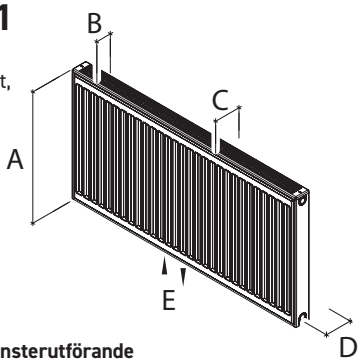

Vändbar.
På bilden visas vänsterutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	3,1	4,2	5,2	6,1	7,1	10,1
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22,0	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Mitt 22

Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

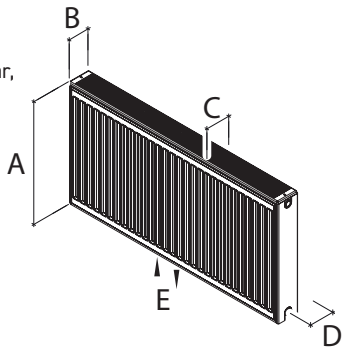

Vändbar.
På bilden visas vänsterutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	3,1	4,2	5,2	6,1	7,1	10,1
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Mitt 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

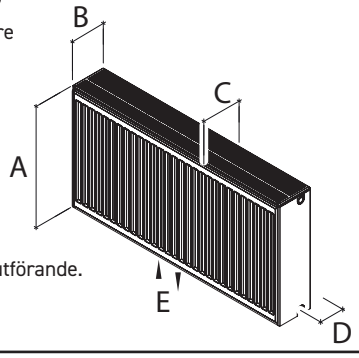

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas vänsterutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	40	40	40	40	40	40
Volym	Liter/meter	4,7	6,1	7,9	9,6	11,4	15,4
Vikt	Kg/meter	19,0	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505

LP Pex panelradiator

Kompaktradiator med ventil och PEX
slangarrangemang på radiatorns baksida

LP-Pex 10

Enkelpanel
ansl höger

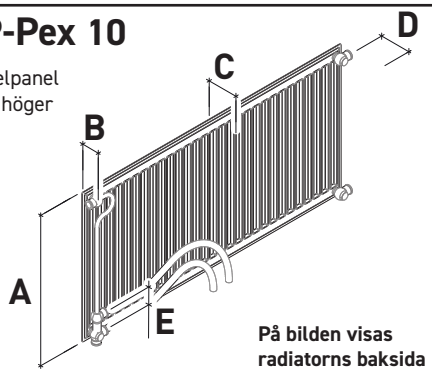

På bilden visas radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Utsida - Vägg	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	5,00	6,80	8,90	11,00	13,00	18,80
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	955

LP-Pex 11

Enkelpanel
ansl höger med en
konvektionsplåt,
sidoplåtar och
toppgaller

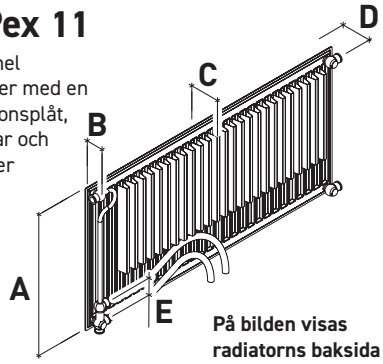

På bilden visas radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Utsida - Vägg	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	6,40	10,80	14,20	17,60	21,00	31,00
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	728	845	1179

LP-Pex 21

Dubbelpanel
ansl höger med en
konvektionsplåt,
sidoplåtar och
toppgaller

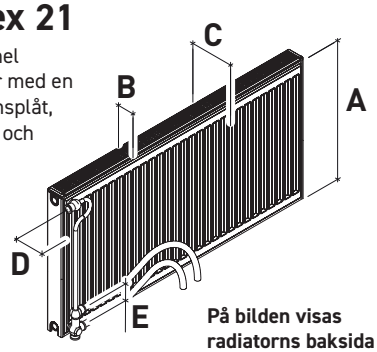

På bilden visas radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Utsida - Vägg	129	129	129	129	129	129
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22,0	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Pex 22

Dubbelpanel
ansl höger med två
konvektionsplåtar,
sidoplåtar och
toppgaller

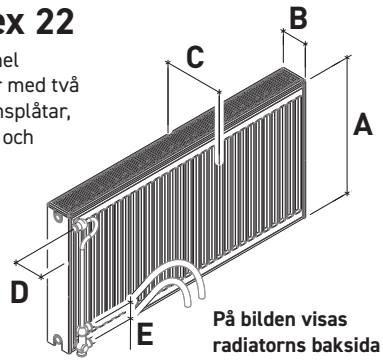

På bilden visas radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Utsida - Vägg	159	159	159	159	159	159
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,10
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Pex 33

Dubbelpanel
ansl höger med två
konvektionsplåtar,
sidoplåtar och
toppgaller

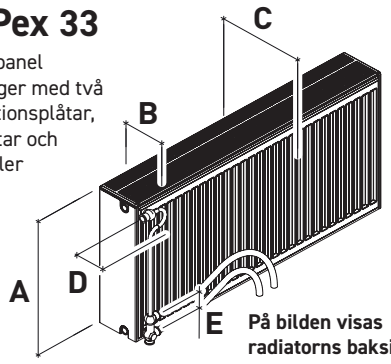

På bilden visas radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Utsida - Vägg	216	216	216	216	216	216
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	4,70	6,10	7,90	9,60	11,40	15,40
Vikt	Kg/meter	19,0	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505

LP Euro panelradiator

Objektsradiator med integrerad ventil och c/c 50 mm bottenanslutning.

Objektsradiator med integrerad ventil och c/c 50 mm bottenanslutning.

LP-Euro 11

Enkelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

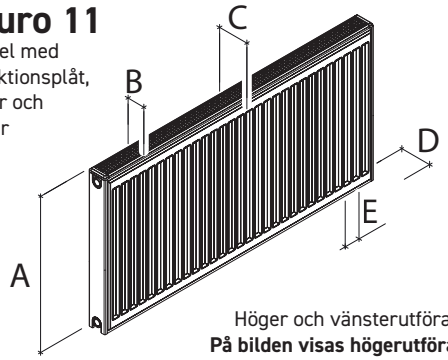

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65	65
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50	5,10
Vikt	Kg/meter	6,40	10,8	14,2	17,6	21,0	31,0
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	1179

LP-Euro 21

Dubbelpanel med en konvektionsplåt, sidoplåtar och toppgaller

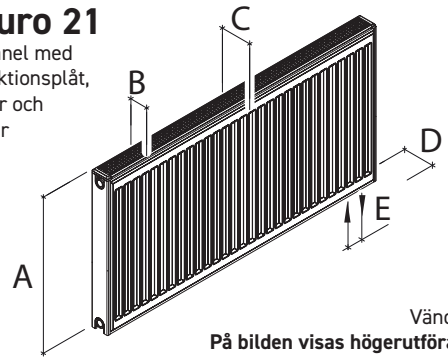

Vändbar.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	95	95	95	95	95	95
D	Vägg - Anslutning	60	60	60	60	60	60
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,1
Vikt	Kg/meter	11,4	16,6	22,0	27,2	32,4	47,8
Effekt	Watt/meter 75/65-20	422	660	905	1157	1414	2209

LP-Euro 22

Dubbelpanel med två konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

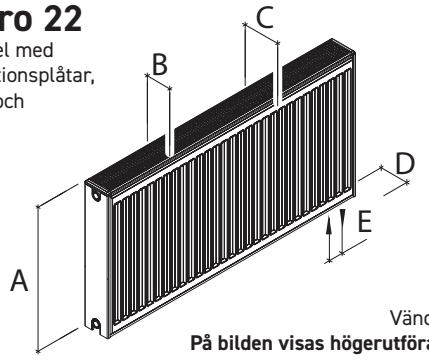

Vändbar.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	127	127	127	127	127	127
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10	10,1
Vikt	Kg/meter	12,8	18,5	24,6	30,8	36,8	54,7
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670	2310

LP-Euro 33

Trippelpanel med tre konvektionsplåtar, sidoplåtar och toppgaller

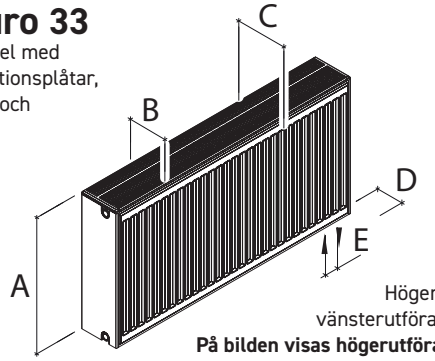

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	157	157	157	157	157	157
C	Vägg - Utsida	184	184	184	184	184	184
D	Vägg - Anslutning	77	77	77	77	77	77
E	C/C tillopp - retur	50	50	50	50	50	50
Volym	Liter/meter	4,70	6,10	7,90	9,60	11,4	15,4
Vikt	Kg/ meter	19,0	27,4	36,5	45,6	54,6	81,3
Effekt	Watt/meter 75/65-20	976	1377	1759	2126	2483	3505

EFFEKTTABELL, LP-BAS, LP-KOMPAKT, LP-FLEX, LP-MITT, LP-PEX, LP-EURO

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP 10		LP 11		LP 21		LP 22		LP 33	
		Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20
200	600	67	127	106	206	130	253	214	416	294	586
	800	89	170	141	275	173	338	285	555	391	781
	1000	111	212	177	343	216	422	357	694	489	976
	1200	133	255	212	412	260	507	428	832	587	1171
	1400	155	297	247	481	303	591	499	971	685	1366
	1600	178	339	283	549	346	676	571	1110	783	1561
	1800	200	382	318	618	390	760	642	1248	881	1757
	2000	222	424	353	687	433	845	713	1387	978	1952
	2400	267	509	424	824	519	1013	856	1665	1174	2342
	3000	333	636	530	1030	649	1267	1070	2081	1468	2928
	4000	444	848	706	1374	865	1689	1427	2775	1957	3904
300	400	66	127	99	192	135	264	196	384	277	551
	500	83	159	123	239	169	330	245	480	346	689
	600	100	191	148	287	202	396	294	576	415	826
	700	116	223	172	335	236	462	343	672	484	964
	800	133	255	197	383	270	528	392	767	553	1102
	900	149	286	222	431	304	594	441	863	623	1240
	1000	166	318	246	479	337	660	490	959	692	1377
	1100	182	350	271	527	371	726	539	1055	761	1515
	1200	199	382	296	575	405	792	588	1151	830	1653
	1400	232	446	345	670	472	923	687	1343	969	1928
	1600	265	509	394	766	540	1055	785	1535	1107	2204
	1800	299	573	444	862	607	1187	883	1727	1245	2479
	2000	332	636	493	958	675	1319	981	1919	1384	2755
	2200	365	700	542	1054	742	1451	1079	2110	1522	3030
	2400	398	764	591	1149	810	1583	1177	2302	1660	3306
	2600	431	827	641	1245	877	1715	1275	2494	1799	3581
	2800	464	891	690	1341	945	1847	1373	2686	1937	3857
	3000	498	955	739	1437	1012	1979	1471	2878	2076	4132
400	400	88	170	125	243	185	362	246	483	354	704
	500	110	212	156	303	231	453	307	604	443	880
	600	132	255	187	364	277	543	368	725	531	1055
	700	154	297	218	424	323	634	430	845	620	1231
	800	176	339	250	485	370	724	491	966	708	1407
	900	198	382	281	546	416	815	552	1087	797	1583
	1000	220	424	312	606	462	905	614	1208	885	1759
	1100	242	467	343	667	508	996	675	1328	974	1935
	1200	264	509	374	728	554	1086	737	1449	1062	2111
	1400	308	594	437	849	647	1267	859	1691	1239	2463
	1600	352	679	499	970	739	1448	982	1932	1417	2814
	1800	396	764	561	1091	832	1629	1105	2174	1594	3166
	2000	440	849	624	1213	924	1810	1228	2415	1771	3518
	2200	484	934	686	1334	1016	1991	1350	2657	1948	3870
	2400	528	1018	749	1455	1109	2172	1473	2898	2125	4222
	2600	572	1103	811	1576	1201	2353	1596	3140	2302	4573
	2800	616	1188	873	1698	1293	2534	1719	3381	2479	4925
	3000	661	1273	936	1819	1386	2716	1841	3623	2656	5277
500	400	110	212	150	291	236	463	292	577	429	851
	500	137	265	187	364	295	579	365	722	536	1063
	600	164	318	225	437	354	694	438	866	643	1276
	700	192	371	262	510	412	810	511	1010	751	1488
	800	219	424	300	582	471	926	584	1155	858	1701
	900	247	477	337	655	530	1041	657	1299	965	1914
	1000	274	530	374	728	589	1157	730	1444	1072	2126
	1100	301	583	412	801	648	1273	802	1588	1180	2339
	1200	329	636	449	874	707	1388	875	1732	1287	2552
	1400	384	743	524	1019	825	1620	1021	2021	1501	2977
	1600	438	849	599	1165	943	1851	1167	2310	1716	3402
	1800	493	955	674	1310	1061	2083	1313	2598	1930	3828
	2000	548	1061	749	1456	1178	2314	1459	2887	2145	4253
	2200	603	1167	824	1602	1296	2545	1605	3176	2359	4678
	2400	658	1273	899	1747	1414	2777	1751	3464	2574	5103
	2600	712	1379	974	1893	1532	3008	1897	3753	2788	5529
	2800	767	1485	1048	2038	1650	3240	2043	4042	3003	5954
	3000	822	1591	1123	2184	1768	3471	2189	4331	3217	6379
600	400	131	255	174	338	287	566	336	668	502	993
	500	164	318	217	423	359	707	420	835	627	1241
	600	196	382	261	507	431	848	504	1002	753	1490
	700	229	446	304	592	503	990	587	1169	878	1738
	800	262	509	348	676	575	1131	671	1336	1004	1986
	900	295	573	391	761	647	1273	755	1503	1129	2235
	1000	327	636	435	845	719	1414	839	1670	1255	2483
	1100	360	700	478	930	790	1555	923	1837	1380	2731
	1200	393	764	522	1014	862	1697	1007	2004	1506	2979
	1400	458	891	609	1184	1006	1980	1175	2338	1757	3476
	1600	524	1018	696	1353	1150	2262	1343	2672	2008	3973
	1800	589	1146	783	1522	1293	2545	1511	3006	2259	4469
	2000	655	1273	870	1691	1437	2828	1679	3340	2510	4966
	2200	720	1400	957	1860	1581	3111	1846	3674	2760	5462
	2400	786	1528	1043	2029	1724	3393	2014	4009	3011	5959
	2600	851	1655	1130	2198	1868	3676	2182	4343	3262	6455
	2800	917	1782	1217	2367	2012	3959	2350	4677	3513	6952
	3000	982	1909	1304	2536	2156	4242	2518	5011	3764	7449
900	400	194	382	242	472	446	883	456	924	713	1402
	500	242	477	303	589	558	1104	571	1155	891	1752
	600	291	573	364	707	669	1325	685	1386	1069	2103
	800	388	764	485	943	892	1767	913	1848	1426	2804
	1000	485	955	606	1179	1115	2209	1141	2310	1782	3505
	1200	582	1146	733	1415	1338	2650	1369	2772	2138	4205
	1400	678	1337	855	1650	1561	3092	1598	3234	2495	4906
	1600	775	1528	977	1886	1784	3534	1826	3696	2851	5607
	1800	872	1719	1099	2122	2007	3976	2054	4158	3208	6308
	2000	969	1909	1221	2358	2230	4417	2282	4620	3564	7009

PRIS, EXKL MOMS, LP-KOMPAKT, (LP-BAS ENL OFFERT)

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP 10	LP 11	LP 21	LP 22	LP 33
200	600	502	588	763	765	1131
	800	588	695	913	950	1364
	1000	674	803	1063	1100	1597
	1200	760	911	1213	1260	1829
	1400	845	1020	1364	1424	2063
	1600	967	1138	1513	1589	2296
	1800	1053	1246	1693	1783	2559
	2000	1139	1353	1842	1948	2793
	2400	1311	1892	2141	2277	3262
	3000	1569	2574	2621	2801	3995
	4000	2034	2882	3489	3625	5184
300	400	445	528	694	692	1035
	500	495	593	786	795	1183
	600	545	657	878	899	1330
	700	595	721	971	1002	1478
	800	645	785	1064	1105	1625
	900	696	849	1155	1208	1774
	1000	746	914	1249	1312	1921
	1100	796	978	1341	1415	2068
	1200	846	1043	1434	1518	2216
	1400	946	1172	1620	1725	2512
	1600	1081	1311	1804	1931	2808
	1800	1181	1440	2019	2168	3133
	2000	1281	1568	2203	2374	3430
	2200	1381	1696	2388	2581	3727
	2400	1481	1824	2572	2787	4024
	2600	1582	1953	2788	3023	4352
	2800	1682	2082	2973	3230	4649
	3000	1782	2211	3159	3436	4946
400	400	485	580	793	795	1182
	500	542	655	903	919	1360
	600	599	730	1012	1043	1539
	700	657	805	1123	1167	1718
	800	714	879	1233	1291	1897
	900	771	953	1342	1416	2077
	1000	828	1029	1453	1540	2255
	1100	885	1104	1563	1664	2434
	1200	942	1179	1673	1788	2613
	1400	1057	1329	1894	2036	2971
	1600	1209	1505	2113	2284	3330
	1800	1323	1656	2368	2566	3722
	2000	1437	1804	2586	2815	4081
	2200	1552	1953	2807	3063	4441
	2400	1666	2102	3026	3311	4801
	2600	1780	2252	3280	3593	5194
	2800	1895	2402	3501	3841	5554
	3000	2009	2552	3721	4089	5914
500	400	522	633	875	886	1317
	500	586	718	1002	1031	1527
	600	650	803	1129	1176	1737
	700	715	889	1258	1321	1947
	800	779	973	1385	1466	2158
	900	843	1058	1511	1611	2369
	1000	907	1144	1640	1756	2579
	1100	972	1229	1767	1901	2789
	1200	1036	1314	1895	2046	2999
	1400	1164	1485	2151	2336	3420
	1600	1333	1685	2405	2626	3841
	1800	1462	1856	2702	2958	4303
	2000	1590	2025	2956	3247	4725
	2200	1719	2196	3212	3537	5148
	2400	1847	2365	3466	3827	5570
	2600	1976	2536	3750	4146	6021
	2800	2104	2707	4006	4436	6444
	3000	2233	2877	4261	4726	6866
600	400	558	685	957	983	1458
	500	630	781	1103	1148	1699
	600	701	876	1247	1314	1940
	700	772	973	1393	1480	2182
	800	844	1068	1538	1646	2423
	900	915	1163	1682	1812	2666
	1000	987	1259	1828	1978	2907
	1100	1058	1355	1973	2143	3148
	1200	1129	1451	2118	2309	3389
	1400	1272	1642	2409	2641	3873
	1600	1459	1865	2698	2973	4357
	1800	1602	2057	3027	3342	4878
	2000	1744	2247	3316	3674	5363
	2200	1887	2438	3606	4005	5848
	2400	2030	2629	3895	4337	6332
	2600	2172	2820	4223	4705	6854
	2800	2315	3012	4513	5037	7339
	3000	2458	3203	4804	5369	7824
900	400	961	1134	1808	2018	3026
	500	1104	1313	2101	2351	3511
	600	1248	1492	2394	2683	3997
	800	1534	1850	2981	3349	4968
	1000	1819	2208	3565	4015	5939
	1200	2106	2566	4150	4681	6910
	1400	2392	2924	4736	5346	7881
	1600	2752	3356	5333	6017	8852
	1800	3038	3713	6002	6762	9897
	2000	3325	4072	6596	7436	10870

PRIS, EXKL MOMS, LP-FLEX, LP-MITT, LP-PEX, LP-EURO

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP 10	LP 11	LP 21	LP 22	LP 33
200	600	831	1079	1318	1416	1956
	800	918	1209	1494	1619	2231
	1000	1004	1365	1668	1822	2507
	1200	1091	1492	1843	2024	2782
	1400	1178	1588	2019	2225	3057
	1600	1301	1815	2248	2474	3376
	1800	1387	1907	2433	2682	3653
	2000	1475	2031	2619	2892	4497
	2400	1649	2510	3007	3330	5342
	3000	1909	2945	3565	3964	6913
	4000	2379	3720	4655	5181	6064
300	400	796	1003	1222	1306	1811
	500	846	1016	1326	1316	1972
	600	897	1079	1428	1416	2135
	700	947	1144	1531	1517	2298
	800	998	1209	1633	1626	2461
	900	1064	1271	1734	1750	2625
	1000	1114	1365	1837	1845	2787
	1100	1166	1440	1938	1939	2950
	1200	1216	1492	2041	2063	3113
	1400	1317	1588	2244	2283	3441
	1600	1461	1815	2508	2565	3814
	1800	1561	1907	2724	2785	4140
	2000	1661	2031	2937	3005	4471
	2200	1763	2607	3156	3509	4802
	2400	1864	2771	3382	3765	5139
	2600	1964	2936	3589	4004	5463
	2800	2064	3100	3798	4244	5791
	3000	2165	3264	4025	4500	6134
400	400	865	1046	1228	1306	1922
	500	869	1143	1354	1371	2110
	600	937	1209	1479	1500	2298
	700	1003	1273	1604	1627	2486
	800	1068	1335	1704	1750	2674
	900	1110	1395	1802	1873	2864
	1000	1151	1492	1925	2003	3051
	1100	1193	1588	2048	2131	3239
	1200	1234	1623	2176	2252	3428
	1400	1343	1781	2397	2470	3803
	1600	1482	1972	2619	2754	4234
	1800	1591	2132	2905	3038	4611
	2000	1674	2261	3126	3288	4990
	2200	2031	2832	3486	3894	5369
	2400	2153	3017	3740	4185	5758
	2600	2273	3200	3977	4455	6133
	2800	2395	3385	4216	4730	6512
	3000	2516	3569	4469	5019	6905
500	400	884	1079	1294	1312	2042
	500	926	1143	1419	1466	2255
	600	1006	1239	1544	1595	2468
	700	1087	1335	1670	1784	2681
	800	1096	1398	1800	1874	2894
	900	1153	1463	1927	2063	3109
	1000	1205	1558	2050	2157	3321
	1100	1239	1653	2174	2346	3535
	1200	1316	1719	2303	2441	3749
	1400	1426	1877	2588	2722	4175
	1600	1565	2100	2844	3038	4659
	1800	1700	2261	3126	3319	5086
	2000	1783	2417	3378	3632	5516
	2200	2172	3062	3823	4283	5946
	2400	2305	3267	4107	4606	6386
	2600	2437	3470	4370	4911	6812
	2800	2570	3674	4637	5219	7239
	3000	2703	3876	4921	5543	7684
600	400	957	1112	1354	1467	2171
	500	985	1175	1513	1531	2409
	600	1042	1269	1671	1689	2646
	700	1099	1363	1891	1874	2885
	800	1151	1462	2021	2003	3122
	900	1209	1560	2082	2189	3362
	1000	1260	1623	2144	2316	3600
	1100	1314	1683	2176	2503	3838
	1200	1399	1815	2346	2690	4077
	1400	1508	1972	2602	3005	4554
	1600	1674	2195	2893	3376	5094
	1800	1783	2387	3137	3665	5570
	2000	1892	2547	4008	4011	6051
	2200	2314	3296	4311	4679	6532
	2400	2459	3517	4618	5037	7020
	2600	2603	3741	4911	5376	7497
	2800	2747	3963	5212	5717	7977
	3000	2891	4185	5771	6073	8470
900	400	1160	1520	2180	2370	3371
	500	1284	1702	2476	2701	3851
	600	1409	1882	2768	3031	4332
	800	1658	2242	3355	3689	5294
	1000	1907	2604	3938	4350	6256
	1200	2156	2965	4523	5009	7221
	1400	2405	3327	5109	5670	8183
	1600	2717	3761	5705	6335	9144
	1800	2966	4123	6376	7073	10180
	2000	3215	4483	6970	7741	11146

LP Hygien panelradiator

Panelradiator utan konvektorplåtar, galler och sidoplåtar.
Levereras med 66-konsoler, andra typer av konsoler går att få.

LPH 10

Enkelpanel

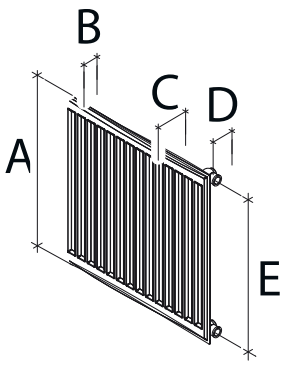

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46	46
C	Vägg - Utsida	73	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	1,6	6,8	8,9	11	13	18,8
Vikt	Kg/meter	1,8	2,1	2,6	3,0	3,5	5,1
Effekt	Watt/meter 75/65-20	212	318	424	530	636	954

LPH 20 D70

Dubbelpanel

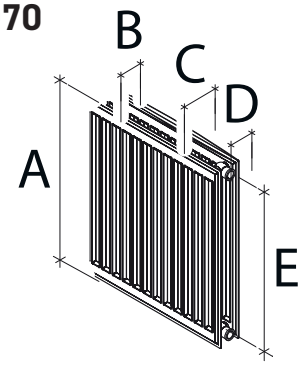

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70	70
C	Vägg - Utsida	129	129	129	129	129	129
D	Vägg - Anslutning	94	94	94	94	94	94
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,1	4,2	5,2	6,1	7,1	10,1
Vikt	Kg/meter	10,3	13,6	17,8	22,0	26,0	37,6
Effekt	Watt/meter 75/65-20	397	540	675	806	935	1329

LPH 20 D100

Dubbelpanel med extra djup

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100	100
C	Vägg - Utsida	161	161	161	161	161	161
D	Vägg - Anslutning	111	111	111	111	111	111
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	3,1	4,2	5,2	6,1	7,1	10,1
Vikt	Kg/meter	10,3	13,6	17,8	22,0	26,0	37,6
Effekt	Watt/meter 75/65-20	397	540	675	806	935	1329

LPH 30

Trippelpanel

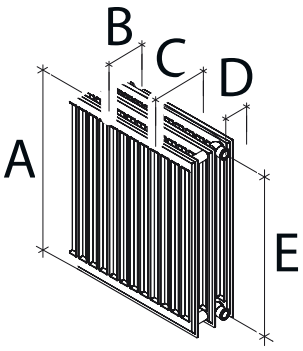

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600	900
B	Radiatordjup	126	126	126	126	126	126
C	Vägg - Utsida	187	187	187	187	187	187
D	Vägg - Anslutning	94	94	94	94	94	94
E	C/C tillopp - retur	150	250	350	450	550	850
Volym	Liter/meter	4,7	6,1	7,9	9,6	11,4	15,4
Vikt	Kg/meter	17,1	20,4	26,7	33,0	39,0	56,,4
Effekt	Watt/meter 75/65-20	500	705	910	1119	1334	2364

HYGIENKONSOL FÖR PANELRADIATORER

Hygienkonsol är en ny lösning för montering av radiatorer i miljöer som är hygienkänsliga. Panelradiatorer installeras i byggnader med särskilda hygienkrav såsom sjukhus, läkarmottagningar, laboratorier samt inom livsmedelsindustrin och andra industrigrenar med höga krav på städning och renhet.

Samtliga panelradiatorer kan installeras med den nya hygienkonsolen.

- Stålet är behandlat med MagiZinc® som bildar en stabil barriär mot korrosion.
- Speciallackad med Alesta® IP Polyester Industrial IE för att tåla starka rengöringsmedel och används bland annat till lackning av sjukhussängar.
- Väggavstånd 60mm – gott om utrymme för enkel rengöring bakom radiatorn.
- Inga vassa kanter.
- Enkel och snabb montering.
- Säker och stabil. Uppfyller kraven för VDI 6036 Klass 3.
- För radiatorer av typ 10, 20 och 30.

EFFEKTTABELL, LP-HYGIEN

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP-Hygien 10		LP-Hygien 20		LP-Hygien 30	
		Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20
200	600	67	127	126	244	152	300
	800	89	170	166	321	202	400
	1000	111	212	205	397	253	500
	1200	133	255	243	471	304	600
	1400	155	297	280	543	354	700
	1600	178	339	317	613	405	800
	1800	200	382	352	682	455	900
	2000	222	424	387	749	506	1000
	2400	267	509	454	879	606	1199
	3000	333	636	548	1061	758	1498
	4000	444	848	991	1926	1417	2816
300	400	66	127	114	221	142	282
	500	83	159	142	275	177	353
	600	100	191	169	329	213	423
	700	116	223	197	382	248	494
	800	133	255	224	435	284	564
	900	149	286	251	488	319	635
	1000	166	318	278	540	355	705
	1100	182	350	304	592	390	776
	1200	199	382	331	643	426	846
	1400	232	446	383	745	497	987
	1600	265	509	434	844	568	1128
	1800	299	573	485	943	638	1269
	2000	332	636	535	1039	709	1410
	2200	365	700	584	1135	780	1551
	2400	398	764	632	1228	851	1691
	2600	431	827	679	1321	922	1832
	2800	464	891	726	1411	992	1973
	3000	498	955	772	1501	1063	2113
400	400	88	170	141	275	182	364
	500	110	212	175	342	228	455
	600	132	255	210	410	273	546
	700	154	297	244	476	319	637
	800	176	339	278	543	365	728
	900	198	382	312	609	410	819
	1000	220	424	346	675	456	910
	1100	242	467	379	740	501	1001
	1200	264	509	413	805	547	1092
	1400	308	594	479	934	638	1274
	1600	352	679	544	1061	729	1456
	1800	396	764	608	1187	820	1638
	2000	440	849	672	1311	911	1820
	2200	484	934	735	1434	1002	2001
	2400	528	1018	797	1556	1093	2183
	2600	572	1103	859	1676	1184	2365
	2800	616	1188	919	1794	1275	2546
	3000	661	1273	980	1912	1365	2728
500	400	110	212	167	327	223	448
	500	137	265	208	408	279	560
	600	164	318	249	488	334	672
	700	192	371	290	568	390	783
	800	219	424	331	648	446	895
	900	247	477	371	727	502	1007
	1000	274	530	411	806	557	1119
	1100	301	583	451	884	613	1231
	1200	329	636	491	962	669	1343
	1400	384	743	571	1118	780	1566
	1600	438	849	649	1272	891	1790
	1800	493	955	727	1424	1003	2014
	2000	548	1061	804	1575	1114	2237
	2200	603	1167	880	1724	1225	2461
	2400	658	1273	956	1873	1337	2684
	2600	712	1379	1031	2019	1448	2908
	2800	767	1485	1105	2165	1559	3131
	3000	822	1591	1179	2309	1670	3354
600	400	131	255	193	378	264	534
	500	164	318	240	472	331	667
	600	196	382	288	565	397	801
	700	229	446	335	658	463	934
	800	262	509	382	751	529	1067
	900	295	573	429	843	595	1201
	1000	327	636	476	935	661	1334
	1100	360	700	522	1027	727	1468
	1200	393	764	569	1118	793	1601
	1400	458	891	661	1299	925	1868
	1600	524	1018	753	1479	1057	2134
	1800	589	1146	843	1658	1189	2401
	2000	655	1273	934	1835	1321	2668
	2200	720	1400	1023	2011	1454	2934
	2400	786	1528	1112	2186	1586	3201
	2600	851	1655	1200	2359	1718	3467
	2800	917	1782	1287	2530	1850	3734
	3000	982	1909	1374	2701	1982	4000
900	400	194	382	269	536	397	946
	500	242	477	336	669	496	1182
	600	291	573	403	801	595	1419
	800	388	764	536	1066	794	1891
	1000	485	955	668	1329	992	2364
	1200	582	1146	800	1590	1190	2837
	1400	678	1337	931	1851	1389	3310
	1600	775	1528	1061	2110	1587	3783
	1800	872	1719	1191	2367	1785	4256
	2000	969	1909	1320	2624	1983	4729

PRIS, LP-HYGIEN

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP-10	LP-20	LP-30
200	600	502	710	890
	800	588	835	1054
	1000	674	960	1218
	1200	760	1085	1380
	1400	845	1210	1544
	1600	967	1370	1743
	1800	1053	1495	1907
	2000	1139	1620	2071
	2400	1311	1871	2396
	3000	1569	2246	2885
	4000	2034	2909	3738
300	400	445	644	811
	500	495	716	907
	600	545	789	1004
	700	595	862	1100
	800	645	935	1197
	900	696	1006	1294
	1000	746	1079	1391
	1100	796	1152	1487
	1200	846	1225	1584
	1400	946	1369	1778
	1600	1081	1558	2014
	1800	1181	1702	2207
	2000	1281	1848	2401
	2200	1381	1993	2595
	2400	1481	2139	2788
	2600	1582	2285	2982
	2800	1682	2429	3175
	3000	1782	2574	3368
400	400	485	691	878
	500	542	774	989
	600	599	856	1101
	700	657	939	1214
	800	714	1022	1326
	900	771	1105	1437
	1000	828	1188	1550
	1100	885	1269	1661
	1200	942	1352	1773
	1400	1057	1518	1997
	1600	1209	1730	2267
	1800	1323	1896	2491
	2000	1437	2061	2714
	2200	1552	2227	2938
	2400	1666	2391	3162
	2600	1780	2557	3386
	2800	1895	2722	3610
	3000	2009	2888	3834
500	400	522	744	954
	500	586	838	1083
	600	650	930	1210
	700	715	1023	1336
	800	779	1116	1463
	900	843	1209	1591
	1000	907	1302	1718
	1100	972	1394	1844
	1200	1036	1487	1972
	1400	1164	1674	2225
	1600	1333	1908	2529
	1800	1462	2095	2784
	2000	1590	2280	3038
	2200	1719	2465	3292
	2400	1847	2651	3547
	2600	1976	2836	3800
	2800	2104	3023	4054
	3000	2233	3208	4309
600	400	558	799	1033
	500	630	902	1175
	600	701	1005	1318
	700	772	1108	1460
	800	844	1211	1601
	900	915	1314	1744
	1000	987	1416	1887
	1100	1058	1519	2029
	1200	1129	1623	2170
	1400	1272	1829	2455
	1600	1459	2087	2793
	1800	1602	2294	3078
	2000	1744	2499	3361
	2200	1887	2705	3647
	2400	2030	2911	3931
	2600	2172	3117	4215
	2800	2315	3323	4500
	3000	2458	3529	4784
900	400	961	1374	1825
	500	1104	1592	2140
	600	1248	1808	2455
	800	1534	2242	3085
	1000	1819	2676	3715
	1200	2106	3109	4346
	1400	2392	3543	4976
	1600	2752	3977	5606
	1800	3038	4474	6300
	2000	3325	4908	6931

LP 60 Pipe panelradiator

Panelradiator i specialutförande med ventil och rörarrangemang c/c 60 mm på radiatorns baksida.

LP-60Pipe 10

Enkelpanel

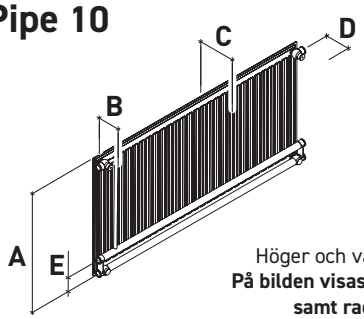

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande samt radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600
B	Radiatordjup	46	46	46	46	46
C	Utsida - Vägg	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	60	60	60	60	60
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50
Vikt	Kg/meter	5,00	6,80	8,90	11,00	13,00
Effekt	Watt/meter 75/65-20	243	330	424	530	636

LP-60Pipe 11

Enkelpanel med en konvektionsplåt

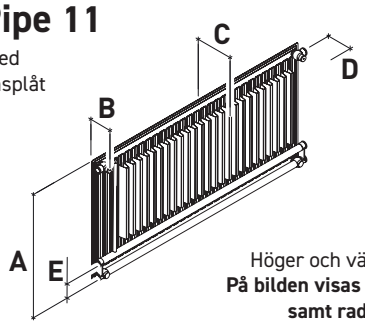

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande samt radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600
B	Radiatordjup	65	65	65	65	65
C	Utsida - Vägg	73	73	73	73	73
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	60	60	60	60	60
Volym	Liter/meter	1,60	2,10	2,60	3,00	3,50
Vikt	Kg/meter	6,40	10,80	14,20	17,60	21,00
Effekt	Watt/meter 75/65-20	343	479	606	742	866

LP-60Pipe 21

Dubbelpanel med en konvektionsplåt

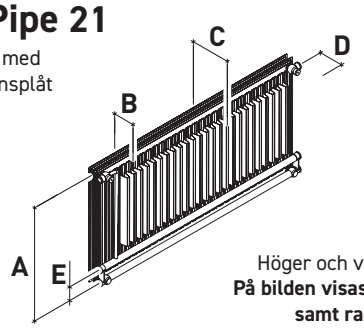

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande samt radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600
B	Radiatordjup	70	70	70	70	70
C	Utsida - Vägg	101	101	101	101	101
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	60	60	60	60	60
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10
Vikt	Kg/meter	11,40	16,60	22,00	27,20	32,40
Effekt	Watt/meter 75/65-20	484	673	905	1157	1414

LP-60Pipe 22

Dubbelpanel med två konvektionsplåtar

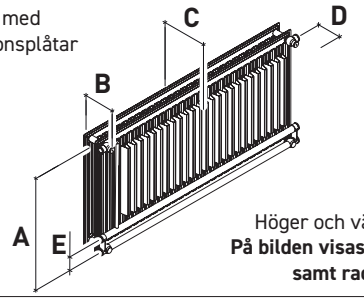

Höger och vänsterutförande.
På bilden visas högerutförande samt radiatorns baksida

A	Radiatorhöjd	200	300	400	500	600
B	Radiatordjup	100	100	100	100	100
C	Utsida - Vägg	129	129	129	129	129
D	Vägg - Anslutning	37	37	37	37	37
E	C/C tillopp - retur	60	60	60	60	60
Volym	Liter/meter	3,10	4,20	5,20	6,10	7,10
Vikt	Kg/ meter	12,80	18,50	24,60	30,80	36,80
Effekt	Watt/meter 75/65-20	694	959	1208	1444	1670

EFFEKTTABELL, LP-60PIPE

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP-PIPE 10		LP-PIPE 11		LP-PIPE 21		LP-PIPE 22	
		Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20	Effekt 55/45-20	Effekt 75/65-20
200	600	76	146	107	206	151	290	217	416
	800	101	194	143	274	201	387	289	555
	1000	126	243	178	343	252	484	361	694
	1200	152	292	214	412	302	581	433	833
	1400	177	340	250	480	352	678	505	972
	1600	202	389	285	549	403	774	577	1110
	1800	227	437	321	617	453	871	650	1249
	2000	253	486	357	686	503	968	722	1388
	2400	303	583	428	823	604	1162	866	1666
	3000	379	729	535	1029	755	1452	1083	2082
300	400	69	132	100	192	140	269	199	384
	500	86	165	125	240	175	337	249	480
	600	103	198	149	287	210	404	299	575
	700	120	231	174	335	245	471	349	671
	800	137	264	199	383	280	538	399	767
	900	154	297	224	431	315	606	449	863
	1000	172	330	249	479	350	673	499	959
	1100	189	363	274	527	385	740	549	1055
	1200	206	396	299	575	420	808	598	1151
	1400	240	462	349	671	490	942	698	1343
	1600	275	528	399	766	560	1077	798	1534
	1800	309	594	448	862	630	1211	898	1726
	2000	343	660	498	958	700	1346	997	1918
	2200	378	726	548	1054	770	1481	1097	2110
	2400	412	792	598	1150	840	1615	1197	2302
	2600	446	858	648	1245	910	1750	1297	2493
	2800	480	924	697	1341	980	1884	1396	2685
	3000	515	990	747	1437	1050	2019	1496	2877
400	400	88	170	126	242	188	362	251	483
	500	110	212	158	303	235	453	314	604
	600	132	254	189	364	282	543	377	725
	700	154	297	221	424	329	634	440	846
	800	176	339	252	485	376	724	503	966
	900	198	382	284	545	424	815	565	1087
	1000	220	424	315	606	471	905	628	1208
	1100	243	466	347	667	518	996	691	1329
	1200	265	509	378	727	565	1086	754	1450
	1400	309	594	441	848	659	1267	879	1691
	1600	353	678	504	970	753	1448	1005	1933
	1800	397	763	567	1091	847	1629	1131	2174
	2000	441	848	630	1212	941	1810	1256	2416
	2200	485	933	693	1333	1035	1991	1382	2658
	2400	529	1018	756	1454	1129	2172	1508	2899
	2600	573	1102	819	1576	1224	2353	1633	3141
	2800	617	1187	882	1697	1318	2534	1759	3382
	3000	661	1272	945	1818	1412	2715	1884	3624
500	400	110	212	154	297	241	463	300	578
	500	138	265	193	371	301	579	375	722
	600	165	318	232	445	361	694	451	866
	700	193	371	270	519	421	810	526	1011
	800	220	424	309	594	481	926	601	1155
	900	248	477	347	668	541	1041	676	1300
	1000	276	530	386	742	602	1157	751	1444
	1100	303	583	424	816	662	1273	826	1588
	1200	331	636	463	890	722	1388	901	1733
	1400	386	742	540	1039	842	1620	1051	2022
	1600	441	848	617	1187	963	1851	1201	2310
	1800	496	954	695	1336	1083	2083	1352	2599
	2000	551	1060	772	1484	1203	2314	1502	2888
	2200	606	1166	849	1632	1324	2545	1652	3177
	2400	661	1272	926	1781	1444	2777	1802	3466
	2600	717	1378	1003	1929	1564	3008	1952	3754
	2800	772	1484	1080	2078	1685	3240	2102	4043
	3000	827	1590	1158	2226	1805	3471	2253	4332
600	400	132	254	180	346	294	566	347	668
	500	165	318	225	433	368	707	434	835
	600	198	382	270	520	441	848	521	1002
	700	232	445	315	606	515	990	608	1169
	800	265	509	360	693	588	1131	695	1336
	900	298	572	405	779	662	1273	782	1503
	1000	331	636	450	866	735	1414	868	1670
	1100	364	700	495	953	809	1555	955	1837
	1200	397	763	540	1039	882	1697	1042	2004
	1400	463	890	630	1212	1029	1980	1216	2338
	1600	529	1018	721	1386	1176	2262	1389	2672
	1800	595	1145	811	1559	1324	2545	1563	3006
	2000	661	1272	901	1732	1471	2828	1737	3340
	2200	728	1399	991	1905	1618	3111	1910	3674
	2400	794	1526	1081	2078	1765	3394	2084	4008
	2600	860	1654	1171	2252	1912	3676	2258	4342
	2800	926	1781	1261	2425	2059	3959	2432	4676
	3000	992	1908	1351	2598	2206	4242	2605	5010

PRIS, EXKL MOMS, LP-60PIPE

Höjd (mm)	Längd (mm)	LP 60 PIPE 10	LP 60 PIPE 11	LP 60 PIPE 21	LP 60 PIPE 22
200	600	1277	1408	1682	1793
	800	1393	1558	1885	2027
	1000	1508	1738	2084	2261
	1200	1624	1884	2289	2492
	1400	1740	1994	2489	2726
	1600	1904	2256	2752	3010
	1800	2020	2363	2965	3250
	2000	2136	2504	3177	3491
	2400	2368	3055	3626	3996
	3000	2714	3555	4267	5559
300	400	1230	1324	1572	1668
	500	1297	1336	1692	1675
	600	1364	1408	1809	1783
	700	1431	1484	1927	1891
	800	1501	1558	2045	2035
	900	1589	1630	2161	2177
	1000	1655	1738	2278	2287
	1100	1724	1824	2397	2395
	1200	1790	1884	2514	2540
	1400	1924	1994	2749	2791
	1600	2117	2256	3051	3117
	1800	2252	2363	3299	3368
	2000	2385	2504	3544	3621
	2200	2520	3166	3796	4201
	2400	2655	3355	4056	4497
	2600	2789	3545	4295	4770
	2800	2922	3734	4537	5046
	3000	3057	3923	4796	5340
400	400	1324	1371	1579	1668
	500	1327	1482	1723	1742
	600	1418	1558	1868	1890
	700	1506	1633	2014	2036
	800	1593	1704	2126	2177
	900	1648	1772	2239	2319
	1000	1704	1884	2381	2468
	1100	1760	1994	2522	2616
	1200	1814	2035	2669	2754
	1400	1959	2216	2924	3007
	1600	2145	2436	3177	3333
	1800	2291	2620	3508	3661
	2000	2401	2768	3762	3947
	2200	2878	3425	4176	4643
	2400	3040	3638	4468	4978
	2600	3200	3849	4740	5290
	2800	3363	4061	5015	5605
	3000	3525	4272	5306	5937
500	400	1348	1408	1655	1675
	500	1404	1482	1799	1851
	600	1511	1593	1942	2000
	700	1618	1704	2087	2217
	800	1630	1777	2237	2322
	900	1706	1850	2383	2540
	1000	1777	1959	2524	2646
	1100	1822	2069	2666	2864
	1200	1923	2145	2815	2972
	1400	2071	2327	3144	3478
	1600	2256	2584	3437	3661
	1800	2436	2768	3762	3982
	2000	2546	2950	4050	4342
	2200	3066	3691	4563	5090
	2400	3243	3924	4890	5463
	2600	3419	4159	5193	5813
	2800	3596	4393	5500	6167
	3000	3773	4625	5826	6540
600	400	1447	1448	1723	1854
	500	1482	1520	1907	1925
	600	1558	1627	2090	2108
	700	1634	1735	2343	2322
	800	1704	1849	2490	2468
	900	1781	1963	2562	2682
	1000	1849	2035	2632	2829
	1100	1922	2104	2669	3044
	1200	2035	2256	2865	3259
	1400	2180	2436	3159	3621
	1600	2401	2692	3495	4047
	1800	2546	2914	3774	4380
	2000	2692	3097	4777	4778
	2200	3255	3958	5124	5546
	2400	3449	4213	5479	5958
	2600	3640	4471	5813	6348
	2800	3834	4725	6161	6740
	3000	4025	4981	6803	7150

LP PLAN RADIATOR

Vi kan även tillverka samtliga våra LP-modeller i plant utförande enligt kundens önskemål. Beroende på modell svetsas eller limmas en plan front på den yttre frontplåten. Den plana fronten ger ett estetiskt och sobert intryck. Radiatorerna pulverlackeras i en halvmatt lätt strukturerad yta i RAL9016. Den fina ytan har mycket hög tålighet och höjer helhetsintrycket. Beroende på modell reduceras värmestrålningseffekten på radiatorer med plan front.