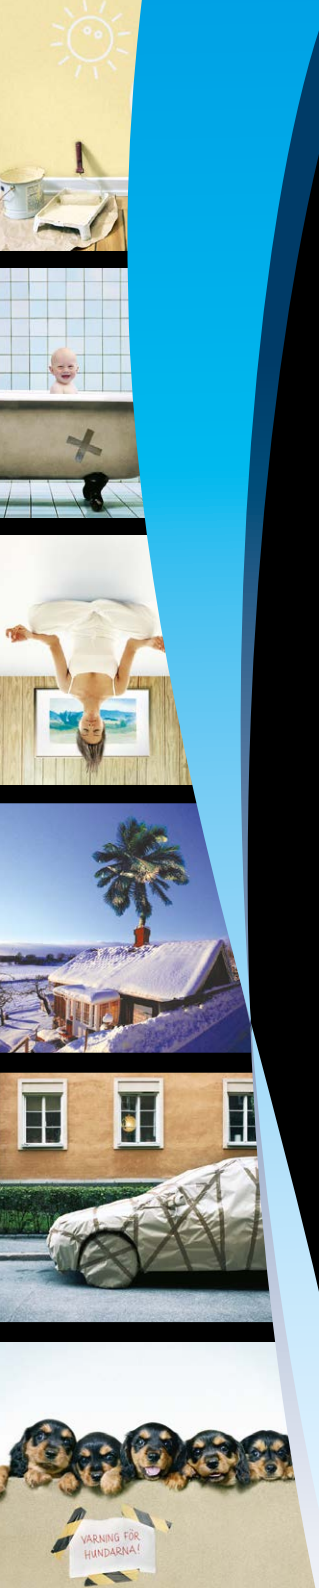

STOKVIS TAPES

TEJPGUIDEN

	TIPS & RÅD	3 - 5
	MASKERING	6 - 26
	BYGG & REPARATION	27 - 43
	SAMMANFOGNING	44 - 55
	ISOLERING	56 - 74
	FÖRPACKNING	75 - 89
	SKYDD & SÄKERHET	90 - 104
	SPORTLINE	105
	FÖRKLARING IKON	106

Tejpguide

Maskering

Fönstertätning

TIPS & RÅD

Skarp färgkant

Gör så här: När maskeringstejpen är på plats ”förseglar” du tejpkanten genom att måla över den med samma färg som den tejpen sitter på.

När färgen torkat, målar du med den nya färgen, som nu inte kan tränga in under den förseglade kanten. När du sedan tar bort maskerings-tejpen har du en ren och snygg kant!

Undvik ”fastbränd” tejp

All tejp skall helst tas bort innan färgen har hunnit torka för att undvika att färgen limmar fast tejpens kant mot det maskerade underlaget. Om man ändå låter tejpen sitta kvar efter att färgen har torkat kan man med hjälp av en stållinjal och en brytblads-kniv skära ett fint snitt i kanten mellan tejp och målad yta för att avmaskering skall gå lättare och att tejpen inte skall flisa sig i kanten pga fasttorkad färg.

Maskera ömtåliga ytor rätt

När du maskerar ömtåliga ytor, såsom papperstapeter eller nymålade ytor, bör du använda maskeringstejp med ett speciellt häftämne som inte ger skador då tejpen avlägsnas. Vår lätt-häftande maskeringstejp är framtagen just för den här situationen.

Tips & råd för arbete med Stokvis tejper

Att göra-det-själv är inte bara skoj - det sparar ju en del sköna slantar också. För ett genomgående bra resultat med våra tejper är det viktigt att du tänker efter en smula före och även tar del av våra allmänna råd. Då kan du vara säker på att välja rätt tejp för rätt ändamål och att du behandlar tejpen som det är tänkt.

Välj rätt tejp

Våra olika tejper är utvecklade för olika användningsområden. Ibland kan det vara svårt att se skillnad mellan tejpvarianterna och därmed också svårt att veta vilken som är bäst i ett givet fall. Tänk i förväg på arbetsuppgiften och de krav den ställer på tejpen. Det är den bästa förberedelse du kan göra innan du står där och ska välja i butiken.

Monteringsråd

Tejp fungerar bäst när den monteras på rätt sätt. Genom att följa några enkla förhållningsregler kan du vara säker på att tejpen håller som den ska.

1. Fästytan ska alltid vara torr och ren

Rengör ytan med exempelvis T-röd eller isopropanol. För rengöringstrasan endast i en riktning så att ytsmutsen transporteras bort.



2. Det bör inte vara för varmt eller för kallt

Temperaturen bör hålla sig mellan 21° och 38° C när du arbetar med tejp. Det finns dock tejper som tål extrema temperaturer.

3. Tejp aktiveras med tryck

En tejps häftämne aktiveras först när du trycker på den.



4. De flesta tejpen kräver härdningstid

Oftast kan en tejp flyttas och korrigeras innan den härdat. Den får utsättas för maximal belastning först efter några timmar.

Ta Bort eventuella häftämnesrester

En del tejper är gjorda för att vara avtagbara, men de flesta är avsedda att häfta permanent. Om du från början använder rätt sorts tejp, kan du nästan helt undvika rester av häftämnet.

Vi rekommenderar att du alltid först kontrollerar på ett undanskymt ställe hur den underliggande ytan eventuellt påverkas när tejpen tas bort.

- Det räcker ofta med att värma tejpen för att få den att släppa från underlaget - en hårtork eller en varmluftspistol brukar fungera utmärkt. Uppvärmning är naturligtvis ett bra alternativ om du misstänker att underlaget inte tål lösningsmedel.



- Om du väljer att använda lösningsmedel rekommenderar vi att du först prövar med det svagaste och sedan gradvis väljer starkare varianter så långt det är nödvändigt.

- Använd inte oljehaltiga lösningsmedel på porösa material som exempelvis skumgummi och andra gummityper.

- Medel som innehåller aceton och xylen är effektiva i många fall. Tänk dock på att hantera dem med försiktighet inomhus och sörj för god ventilation.

- T-Gul och kemiskt ren bensin kan användas för att ta bort gamla rester av mattmonteringstejp. Dessa lösningsmedel är mindre flyktiga och skadar oftast inte golvlacken. Hantera dock med försiktighet och sörj för god ventilation.

Artikelnummer	PM1303xx50K
Benämning	Maskeringstejp 80°
Dimension	15, 19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Beige

Egenskap	Tunn och smidig maskeringstejp med lösningsmedelsbaserat naturgummihäftämne. Bra vidhäftning och temperaturbeständighet.
Fördel	Kompatibel med de flesta färger och lösningsmedel. Lätt att ta bort.
Nytta	Generell maskering inomhus, målning och sprutmålning. Lämplig vid billackering i temperatur upp till 80°C (korttid 110°C). Denna tejp kan skäras i specialbredder vid förfrågan.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM13031550STP	120	7317549988953
PM13031950K	48	7340105501846
PM13032550K	36	7340105501853
PM13033850K	24	7340105501860
PM13035050K	24	7340105501877



Artikelnummer	PM1304xx50
Benämning	Maskeringstejp, Classic
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Beige

Egenskap	Tunn och smidig maskeringstejp för allmän maskering inomhus.
Fördel	Kan appliceras på oömma ytor.
Nytta	Ger ingen eller obefintlig färguppbyggnad i kanten. Skyddar effektivt ”spillfärg” att hamna på fel ställe.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM1304192538	20	7317541225384
PM13041950	48	7317541195014
PM13042550	36	7317542255021
PM13043850	24	7317543385031
PM13045050	24	7317544505049

Artikelnummer	PM13112525
Benämning	Maskeringstejp, precision
Dimension	25 mm x 25 m
Färg	Gul

Egenskap	Smidig tunn maskeringstejp, rispapper, 0,08 mm. Kan sitta upp till 60 dgr omålad.
Fördel	Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejpen en tunn/fin färgkant.
Nytta	Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PM13112525	8 / 48	7317544252516



Artikelnummer	PM13072425
Benämning	Maskeringstejp, lätthäftande
Dimension	24 mm x 25 m
Färg	Lila

Egenskap	Lätthäftande tejp som kan appliceras på tapeter, nymålade men torra ytor. Kan sitta upp till 30 dgr.
Fördel	Kan appliceras på ömma/känsliga ytor.
Nytta	Kan användas på ytor där andra tejper riskerar att skada underlaget. Ger ingen eller obefintlig färguppbyggnad i kanten.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PM13072425	6 / 24	7317541307301

INDOOR

SENSITIVE

30 DAYS

Artikelnummer	PM1308xx25
Benämning	Maskeringstejp, fönster
Dimension	19 mm x 25 m & 30 mm x 25 m
Färg	Blå

Egenskap	Blå UV- och väderresistent. Kan sitta upp till 7 dagar omålad.
Fördel	Kan med fördel användas vid maskering vid fönstermålning.
Nytta	Bränner inte fast på glaset, lämnar skarpa och rena färgkanter efter sig.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PM13081925	10 / 60	7317541306199
PM13083025	6 / 36	7317541306304

Artikelnummer	PM1308H
Benämning	Maskeringstejp, fönster, hörnmaskering
Dimension	50 mm x 70 mm x 50 mm
Färg	Blå

Egenskap	Blå UV- och väderresistent. Förstansat ”hörn” för att enkelt kunna maskera fönsterhörnen. Kan sitta upp till 7 dagar omålad.
Fördel	Kan med fördel användas vid maskering av hörnen vid fönstermålning. Kan också användas i hörn som ska fogas eller silikonas.
Nytta	Bränner inte fast på glaset, lämnar skarpa och rena färgkanter efter sig.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PM1308H	6 / 24	5701376130807

STOKVIS TAPES

Artikelnummer	PM1318xx50
Benämning	Fönstermaskering, PRO, UV
Dimension	18, 24, 36 och 48 mm x 50 m
Färg	Blå

Egenskap	Blå UV- och väderresistent premiumklassad maskeringstejp för proffsbruk. Kan sitta 14 dagar omålad. En kraftigare och slätare pappersbärare i tejpen gör den lättarbetad. Även UV- resistent på häftämnessidan.
Fördel	Kan med fördel användas vid maskering vid fönstermålning.
Nytta	Bränner inte fast på glaset, lämnar extra skarpa, fina och rena färgkanter efter sig.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM13181850	12 / 48	0087143005031
PM13182450	9 / 36	0087143001231
PM13183650	6 / 24	0087143001323
PM13184850	6 / 24	0087143006106

OUTDOOR PROFESSIONAL RESISTANT UV 14 DAYS

Artikelnummer	TMP270020x, TMP55033x
Benämning	Snabbmaskering med skyddsplast
Dimension	2700 mm x 20 m & 550 mm x 33 m
Färg	Transparent

Egenskap	Skyddsplast och maskeringstejp i en enhet. Finns med eller utan dispenser. Plasten är svagt statiskt vilket bidrar till att den ”smiter åt” på de underlag som ska skyddas.
Fördel	Kan användas vid maskering av större ytor, tex väggar och möbler.
Nytta	Skyddar en större yta på ett effektivt sätt vid målning av tex tak eller väggar.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TMP270020 (refil)	5 / 20	5701376270022
TMP270020D	5 / 20	5701376027008
TMP55033 (refil)	5 / 60	5701376550339
TMP55033D	5 / 15	5701376005501



Artikelnummer	TMP18020D, TMP18020
Benämning	Snabbmaskering med skyddspapper
Dimension	180 mm x 20 m
Färg	Beige: tejp, Brun: pappret

Egenskap	Skyddspapper och maskeringstejp i en enhet. Finns med eller utan dispenser.
Fördel	Kan användas vid maskering vid lodräta applikationer då inte pappret ”faller” in i färgen.
Nytta	Skyddar en större yta på ett effektivt sätt vid målning av t.ex. dörrfoder och fönster.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
TMP18020D	5 / 15	5701376001800
TMP18020 (refil)	5 / 75	5701376180208

Artikelnummer	TMP2700UV17
Benämning	Snabbmaskering, utomhus, UV-resistent
Dimension	270 cm x 17 m
Färg	Transparent/Vit

Egenskap	Skyddsfolie försedd med UV-resistent maskeringstejp, tejp och skyddsfolie i ett.
Fördel	Tejpen ”bränner” inte fast på underlaget som ska skyddas, stora ytor kan skyddas/maskeras med denna produkt.
Nytta	Möjlighet att täcka stora ytor, väggar och fasader på ett smidigt sätt.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
TMP2700UV17	5 / 30	6417821260768

Artikelnummer	68134xx50
Benämning	Maskeringstejp, PG5
Dimension	18, 24, 36 & 48 mm x 50 m
Färg	Beige

Egenskap	Stabil och välhäftande tejp med skarpa kanter.
Fördel	Kan användas för de flesta maskeringsuppdrag, även den mest kräsna målare finner trygghet i denna produkt.
Nytta	Fungerar för proffs och amatör. Slutresultatet blir skarpt.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
681341850	12 / 48	087143001255
681342450	9 / 36	087143001262
681343650	6 / 24	087143001248
681344850	6 / 24	087143001279

Artikelnummer	125207BExx50
Benämning	Maskeringstejp, Pro
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Beige

Egenskap	Stabil och välhäftande tejp med skarpa kanter, klarar vattenbaserade färger bra.
Fördel	Kan användas för de flesta maskeringsuppdrag, även den mest kräsna målare finner trygghet i denna produkt. Uppskattad proffsprodukt.
Nytta	Fungerar för proffs och amatör. Slutresultatet blir skarpt.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
125207BE1950	48	5701376808195
125207BE2550	36	5701376808256
125207BE3850	24	5701376808386
125207BE5050	24	5701376808508

Artikelnummer	SF2045
Benämning	Skyddsplast
Dimension	7µ x 4 m x 5 m
Färg	Transparent-ljusgrå

Egenskap	Mycket tunn och följsam plastfolie som har svag statisk funktion.
Fördel	Lätt att täcka och sluta in material som ska skydds mot damm, stänk och smuts.
Nytta	Folien saknar tejp så den lämnar inga limrester. Kan skydda i princip allt som är värt att skyddas. Lätt att klippa till för önskad storlek.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
SF2045	10 / 50	7340105501839



Artikelnummer	PM68154xx50
Benämning	Maskeringstejp PRO precision, inomhus
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Gul

Egenskap	Smidig tunn precision maskeringstejp tillverkad i rispapper. Tjocklek 0,087 mm. UV- resistens upp till 120 dgr omålad yta inomhus. Fungerar med vattenbaserade målarfärg.
Fördel	Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejpen en tunn/fin färgkant.
Nytta	Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM681541950	12 / 48	7340105501693
PM681542550	9 / 36	7340105501709
PM681543850	6 / 24	7340105501716
PM681545050	6 / 24	7340105501723

Artikelnummer	PM681552550
Benämning	Maskeringstejp lätthäftande PRO precision, inomhus
Dimension	25 mm x 50 m
Färg	Lila



Egenskap	Smidig tunn precisionsmaskeringstejp tillverkad i rispapper. Tjocklek 0,077 mm. UV- resistens upp till 7 dgr omålad yta inomhus. Tillämpar sig på släta ytor tex Tapet.
Fördel	Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejpen en tunn/fin färgkant.
Nytta	Kan användas på ytor där andra tejper riskerar att skada underlaget. Slutresultatet blir mycket jämnt och fint.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PM681552550	36	7340105501730

Artikelnummer	PM681562550
Benämning	Maskeringstejp, PRO precision, utomhus
Dimension	25 mm x 50 m
Färg	Blå



Egenskap	Smidig tunn precision maskeringstejp, rispapper, 0,075 mm. UV-resistens upp till 60 dgr omålad yta utomhus. Passar/fungerar bra på släta ytor, tex fönster/glas
Fördel	Vid känsliga/finare maskeringar lämnar tejpen en tunn/fin färgkant.
Nytta	Bränner inte fast på glaset. Slutresultatet blir mycket jämnt och fint

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM681562550	36	7340105501747

Artikelnummer	PMHK1950
Benämning	Maskeringstejp, kurvor
Dimension	19 mm x 50 m
Färg	Beige

Egenskap	Extra kräppat papper för att kunna maskera i olika konturer / former etc.
Fördel	Tejpen är möjlig att forma i kurvor eller andra önskade mönster.
Nytta	Underlättar när underlaget är runt eller formad på annat sätt. Man kan också forma egna mönster då tejpen är ”böjbar” och bidrar till att sätta fantasin på prov.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PMHK1950	8 / 48	7317549990604

INDOOR

Artikelnummer	PN4115033YE
Benämning	Skyddstejp, inom/utomhus
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Gul

Egenskap	Slät, smidig och seg maskerings och skyddstejp, PVC. UV-resistent. Tejpen kan skydda underlaget mot mekanisk åverkan.
Fördel	Kan användas vid maskering på de flesta ytor, inom och utomhus. Lämnar inga häftämnesrester. Kan appliceras på aluminium.
Nytta	Skadar inte underlaget när tejpen avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för ”ömtåligt” och att detsamma blir skadat.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PN4115033YE	6 / 36	7317541155025

Artikelnummer	PN4115033GR
Benämning	Skyddstejp, utomhus
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Grön

Egenskap	Slät kraftig maskerings och skyddstejp, PVC. Kan appliceras på aluminium. Tejpen kan också skydda underlaget mot mekanisk åverkan.
Fördel	Kan användas vid maskering på de flesta ytor, inom och utomhus. Lämnar inga häftämnesrester.
Nytta	Skadar inte underlaget när tejpen avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för ”ömtåligt” och att detsamma blir skadat.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PN4115033GR	6 / 36	7317543300539

Artikelnummer	PN4155030BA
Benämning	Blästertejp
Dimension	0,5 mm x 50 mm x 30 m
Färg	Svart

Egenskap	Kraftig slitstark PVC-tejp.
Fördel	Klarar ”tuff” behandling och sparar onödigt stopp i blästringsarbetet.
Nytta	Spar tid då tejpen klarar mycket tuffa tag.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PN4155030BA	6 / 18	7317544155039

Artikelnummer	PN115R5033
Benämning	Skyddstejp, rivbar
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Gul

Egenskap	Lätthäftande rivbar skyddstejp, PVC. UV-resistent.
Fördel	Kan användas vid maskering på de flesta ytor, inom och utomhus. Fixering av skyddspapp och många andra applikationer.
Nytta	Skadar inte underlaget när tejpen avlägsnas, dock bör man testa så att underlaget inte är för ”ömtåligt” och att detsamma blir skadat. Kan sitta upp till 90 dagar.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PN115R5033	6 / 36	7317541152536



Artikelnummer	CA12034xx505
Benämning	Supervävtejp
Dimension	50 mm x 5 m
Färg	BL-svart, SI-silver, TR-transparent, WH-vit

Egenskap	Kraftig, 90 mesh, aktivt och starkt ”hugg” i tejpen.
Fördel	Kan användas i de tuffaste applikationer. Den fysiska storleken gör det lämplig att ha med i ryggsäcken, båten, husvagnen eller i hemmets verktygslåda.
Nytta	Tejpen kan användas i en rad olika applikationer då dess egenskaper är avsedd för ”tuffa tag”.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
CA12034BL505	12	7340105500887
CA12034SI505	12	7340105500900
CA12034TR505	12	7340105500917
CA12034WH505	12	7340105500894

Artikelnummer	CA12021SI4850
Benämning	Vävtejp Allround, extra stark
Dimension	48 mm x 50 m
Färg	Silver

Egenskap	Stark, smidig vävtejp med hög vidhäftning. Vattentät polyetenyta.
Fördel	Kan användas i de flesta miljöer, passar för proffs som hemmafixare.
Nytta	Denna tejp fungerar i alla situationer och fyller högt ställda krav från användaren.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
CA12021SI4850	24	7317544048508

Artikelnummer	CA12030SI50xx, CA12030BA50xx
Benämning	Vävtejp, bygg
Dimension	50 mm x 10 m, 50 mm x 25 m & 50 mm x 50 m
Färg	Silver, Svart

Egenskap	Vävtejp med bra vidhäftning. Smidig och rivbar för hand.
Fördel	Kan användas i de flesta miljöer, passar för proffs som hemmafixare.
Nytta	Denna tejp fungerar i alla situationer och kan användas i de flesta applikationer. Även i krävande miljö kan denna tejp nyttjas.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
CA12030SI5010	24	7317541203016
CA12030SI5025	30	7317541203078
CA12030SI5050	18	7317541203054
CA12030BA5010	24	7317541203023
CA12030BA5050	18	7317541203061

OUTDOOR

PROFESSIONAL

Artikelnummer	CA12032SI5050
Benämning	Vävtejp, professionell
Dimension	50 mm x 50 m
Färg	Silver

Egenskap	Tejpen har en extra kraftigt och tät väv. Rivbar för hand.
Fördel	Kan användas i de flesta miljöer, passar för proffs med högt ställda krav.
Nytta	Denna tejp fungerar i alla situationer och kan användas i de flesta applikationer. Även i krävande miljö kan denna tejp nyttjas.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
CA12032SI5050	18	7317541203252

Artikelnummer	CA12029BD5025
Benämning	Gaffertejp
Dimension	50 mm x 25 m
Färg	Mattsvart

Egenskap	Mattsvart för att inte skapa reflexer, 100% vattentät. Smidig och följsam, rivbar för hand.
Fördel	Tejpen är avsedd för scener, smälter in i miljön. Lättarbetad.
Nytta	Enkelt för scenpersonalen att ”gömma” tejpen inom-såväl som utomhus.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
CA12029BD5025	10 / 30	7317549989158

Artikelnummer	CA140104850
Benämning	Vävtejp, Premium Proffs
Dimension	48 mm x 50 m
Färg	Silver

Egenskap	Extra starkt häftämne, stabil struktur i vävens uppbyggnad, fäster bra på sin egen rygg. Fungerar i tuffa miljöer.
Fördel	Kan användas i de mest krävande situationer, denna tejp kompromissar inte.
Nytta	Klarar de tuffaste kraven man kan förväntas ha på en vävtejp.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
CA140104850	24	7340105500832

Artikelnummer	PN60955033OR
Benämning	Byggtejp
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Orange

Egenskap	Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Behåller sin smidighet i lägre temperaturer. Rivbar för hand.
Fördel	Rekommenderas som korttidsmaskering på betong, cement, gips, metall och trä (inte parkett).
Nytta	Utmärkt maskerings och skyddstejp vid fasadarbeten och på grövre ytor där annan tejp oftast inte fungerar.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PN60955033OR	6 / 36	7317546095333

Artikelnummer	PF5125033YE
Benämning	Formbordstejp
Dimension	50 mm x 33 m
Färg	Citrongul

Egenskap	Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Tejpen är mycket seg i sin natur men kan dock rivas av för hand. Tejpen har ett extra tjockt lager av häftämne.
Fördel	Tejpens vidhäftning och dess sega egenskap gör den lämpad för extremt tuffa förhållanden. Puts, sten eller andra tuffa underlag.
Nytta	Avsedd för att skarva och täta gjutformar, märka upp obehandlat smutsig betong – golv samt andra svåra ytor där stark vidhäftning krävs.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PF5125033YE	6 / 36	7317545125031

OUTDOOR

Artikelnummer	CA1202244X50
Benämning	Vävtejp, puts & murning
Dimension	44 mm x 50 m
Färg	Gul

Egenskap	Mycket god vidhäftning på alla ytor, även orena/grova ytor. Flexibel och smidig vävtejp. Fäster på porösa och strukturerade underlag. Kan appliceras i lägre temperaturer.
Fördel	Tejpens vidhäftning och dess smidighet gör att den kan följa alla typer av underlag.
Nytta	Flexibel vävtejp för maskering vid puts & murningsarbeten. Spar tid och underlättar vid applicering.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
CA1202244X50	6 / 24	7317549990901

OUTDOOR

Artikelnummer	GL50xx
Benämning	Spackelremsa, glasfiber, självhäftande
Dimension	50 mm x 20 m eller 50 mm x 100 m
Färg	Vit

Egenskap	Spackelremsa med svagt häftämne för att enkelt applicera över gipsskarv.
Fördel	Man behöver inte spackla i samma ögonblick som remsan appliceras.
Nytta	Snabbt och smidigt att få många skarvar spacklade utan att få spackel på oönskade ställen.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
GL5020	6 / 48	7317542050718
GL50100	12 / 24	7317545511179

INDOOR

Artikelnummer	Drywall50xx
Benämning	Spackelremsa, papper
Dimension	50 mm x 23 m alt. 50 mm x 75 m
Färg	Beige

Egenskap	Spackelremsa utan häftämne, förbigad för att smita runt och in i hörnor på ett snyggt sätt.
Fördel	Denna typ av spackelremsa är den som AMA godkänt som skarv/ spackelremsa på pappersbestrukna gipsskivor.
Nytta	Skarven blir mkt stark och skarven följer AMA-regelverket.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
Drywall5023	10 / 20	0772677655899
Drywall5075	1 / 20	0772677633323

Artikelnummer	METALFLEX5030
Benämning	Spackelremsa, papper, metallförstärkt för hörn
Dimension	50 mm x 30 m
Färg	Zinkfärgad och ljusbeige

Egenskap	Spackelremsa utan häftämne med metalförstärkning (zink) för skydd/förstärkning av ytterhörn på gipsskivor.
Fördel	Skyddar effektivt hörn av gipsskivor mot skador. Man behöver inte spackla bort fasningen mellan remsan och väggen, 2 till 3 spacklingar. För yrkesmannen är detta en tidbesparande produkt. Hörnskyddet syns knappt efter applikation.
Nytta	Hörnskyddet blir starkt, går snabbt att applicera, få omspacklingar.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
METALFLEX5030	1 / 10	6417821380305

INDOOR

Artikelnummer	PS14335025
Benämning	Skarvtejp till byggpolyeten, Sitac godkänd
Dimension	50 mm x 25 m
Färg	Grön

Egenskap	Godkänd skarvtejp för byggfolie, Sitac godkänd, Typgodkännandebevis 0491/95.
Fördel	Skarvning av byggfolie vid byggnation följer AMA och övrig branschstandard.
Nytta	Man eliminerar risken för framtida fukt och ångläckage vilket kan leda till mögelproblem.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PS14335025	6 / 36	7317541433253

INDOOR

Artikelnummer	AT3010033WH
Benämning	Ensilagetejp
Dimension	100 mm x 33 m
Färg	Vit

Egenskap	UV-beständig, seg, stark samt köld- och värmetålig tejp. Fungerar bra på lågenergiplaster.
Fördel	Kan användas för lagning och skarvning av plast med lågenergi. Exempel, ensilagebalar och presenningar.
Nytta	Skarvning eller reparation blir rätt utförd vilket ger optimalt resultat.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
AT3010033WH	12	7317541400194

Artikelnummer	PV1517CW5010
Benämning	Aluminiumtejp
Dimension	50 mm x 10 m
Färg	Silverfärgad

Egenskap	UV-beständig tejp med kraftigt häftämne (Akryl), tål stort temperaturspann (-20°C - +120°C). Reflekterar ljus såväl som värme.
Fördel	Med sitt vida spann av applikationstemperatur kan tejpen även appliceras i minusgrader.
Nytta	Smidig och praktisk tejp som kan appliceras i låga temperaturer (-20°C). Användningsområdet är oändligt. Utmärkt att reparera rör – även under motorhuven på bil och traktor. Montering av rörskålar och fuktspärrar.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PV1517CW5010	4 / 24	7317541517502

Artikelnummer	CA13010GR1005
Benämning	Presenningstejp
Dimension	100 mm x 5 m
Färg	Mossgrön

Egenskap	UV-beständig (3 år) och extremt stark tejp som är anpassad för lågenergiplaster, typ presenningar, kapell etc.
Fördel	Utmärkt att laga revor i kapell, presenningar eller skarva de samma. Lagningen / skarven håller över lång tid.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att laga eller skarva.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
CA13010GR1005	4 / 24	7317549991205

Artikelnummer	129538GRxx
Benämning	Byggfolietejp
Dimension	50 mm x 25 m, 75 mm x 25 m
Färg	Grön

Egenskap	En enkelhäftande åldersbeständig LDPE-tejp med nätarmering. Mjuk och följsam med mycket stark häftförmåga mot de flesta material; byggpolyeten, metall, trä. Typgodkänd och används bland annat till montering, tätning, skarvning och reparation av byggfolie avsedd för ång och luftspärr.
Fördel	Lättarbetad och följsam tejp med ett avtagbart skyddspapper på häftämnessidan gör att man kan lätt tejpa även i trånga utrymme utan att tejpen kladdar fast mot sig själv.
Nytta	Med en korrekt tejpad och tätad byggfolie erhåller man en kontrollerad inväg och utväg för byggnadens tilluft och frånluft, minimeras risken för att fuktig luft skall läcka ut i isoleringen och eventuellt orsaka framtida fuktskador. Leder även till minskat värmeläckage och ger en bättre uppvärmningsekonomi.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
129538GR50	12	7340105502126
129538GR75		7340105502195

TEKNISK GODKJENNING TG 20551 SINTEF Certification

RISE Certifiering 1002
SC0960-17

INDOOR

OUTDOOR

max. 3 mån

RESISTANT UV

Artikelnummer	PC03050xx
Benämning	Dubbelhäftande vävtejp
Dimension	50 mm x 10 m & 50 mm x 25 m
Färg	Vit

Egenskap	Vävburen extra stark dubbelhäftande tejp för tuffa ytor, belagd med extra mycket häftämne.
Fördel	Fäster på de flesta underlag, även i dammiga och smutsiga miljöer.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar monteringen, tex fixera reglar.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PC0305010	6 / 36	7317540305018
PC0305025	6 / 36	7317540350254

INDOOR

Artikelnummer	PC03250xx
Benämning	Dubbelhäftande tejp, allround
Dimension	50 mm x 10 m & 50 mm x 25 m
Färg	Transparent

Egenskap	Dubbelhäftande tejp som passar till de flesta underlag, dock inte PVC-ytor. Avsedd för inomhusbruk.
Fördel	Smidig, fäster bra, kan med fördel användas att fästa golvmattor.
Nytta	Snabbt smidigt och enkelt att arbeta med.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PC0325010	6 / 36	7340105500818
PC0325025	6 / 36	7317543250254

INDOOR

Artikelnummer	PC034xxxx
Benämning	Dubbelhäftande, mattejp, hög/låg-häftande
Dimension	12 mm x 25 m & 50 mm x 25 m
Färg	Grön / ljusgrön

Egenskap	Avtagbar mattejp med en sida med starkare häftämne och den andra sidan med ett ”snällare” häftämne. Lämnar inte häftämnesrester på golv efter borttagandet. Rivbar för hand.
Fördel	Fäster på de flesta underlag, passar för korttidsmontage av tex entrémattor eller andra saker som tex exposkyltar eller infoblad. Ersätter nål, häftklammer och andra monteringsalternativ.
Nytta	Enkel att applicera och smidig att använda. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar monteringen.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PC0341225	24	7317549991342
PC0345025	6 / 24	7317543250261

Artikelnummer	PC03550xx
Benämning	Mattejp, permanent, migreringsresistent
Dimension	50 mm x 10 m eller 50 mm x 25 m
Färg	Transparent

Egenskap	Dubbelhäftande mattejp för permanent montering, plast eller textil mattor. Denna tejp är speciellt framtagen för PVC-mattor då tejpen är mjukgörarbeständig, dvs tejpen ”löser” inte upp PVCn. Ska inte användas utomhus.
Fördel	Skadar inte PVC-mattor som annars kan bli ”upplösta” av häftämnet.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Förutom bra till mattor finns en mängd områden där denna tejp underlättar monteringen.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PC0355010	6 / 36	7340105500160
PC0355025	6 / 36	7317541720254

Artikelnummer	VST4050C122,5
Benämning	Supertejp
Dimension	12 mm x 2,5 m
Färg	Transparent

Egenskap	Mycket stark dubbelhäftande akryltejp som ersätter lim, skruv, lödning, nitar eller svets. UV-och åldringsbeständig.
Fördel	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Skadar inte underlaget med onödig åverkan.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
VST4050C122,5	10 / 50	7317546080124



Artikelnummer	VST4100C3030
Benämning	VST SUPER PADS®
Dimension	30 mm x 30 mm
Färg	Transparent

Egenskap	Mycket stark dubbelhäftande tejp som ersätter lim, skruv, lödning, nitar eller svets. UV-och åldringsbeständig. Färdigstansade bitar i måttet 30 mm x 30 mm.
Fördel	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.
Nytta	Enkel att applicera och smidigt att nyttja. Skadar inte underlaget med onödig åverkan.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
VST4100C3030	20	7317549990802

Artikelnummer	FA412195
Benämning	Dubbelhäftande, skumtejp, inomhus
Dimension	19 mm x 5 m
Färg	Vit

Egenskap	Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. Skumplasten av Polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.
Fördel	Enkelt att montera krokar, affischer, skyltar, namnplåtar mm.
Nytta	Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
FA412195	20	7317547241951

Artikelnummer	ST557125
Benämning	Dubbelhäftande, skumtejp
Dimension	12 mm x 25 mm
Färg	Svart

Egenskap	Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. UV-beständig. Skumplasten av Polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.
Fördel	Enkelt att montera krokar, affischer, skyltar, namnplåtar mm.
Nytta	Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering. Kan med fördel användas utomhus.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
ST557125	10 / 120	5701376080836

Artikelnummer	PS411912X25
Benämning	Dubbelhäftande, skumtejp, häftkuddar
Dimension	12 mm x 25 mm x 100 st
Färg	Vit

Egenskap	100 färdigskurna häftkuddar på rulle. Dubbelhäftande skumtejp för permanent montering. Skumplasten av polyeten är följsam och anpassar sig efter underlaget.
Fördel	Lätt och smidigt att hantera, enkelt att montera krokar, affischer, skyltar, namnplåtar mm.
Nytta	Häftkuddarna är förskurna så det är ”bara” att montera. Spik och skruv blir överflödigt, snabb och enkel montering.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PS411912X25	1 / 50	7317544119123

Artikelnummer	KLBxx
Benämning	Kardborrtejp, självhäftande
Dimension	20 mm x 1 m
Färg	WH = vit / BA = svart

Egenskap	Kardborrband med starkt häftämne.
Fördel	Möjliggör enkel ”hänga-upp / ta-bort – funktion”.
Nytta	Snabbt att ta ner/hänga tillbaks med kardborrfunktion. Oändliga möjligheter att fixera stort som smått.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
KLBWH	12	5701376202016
KLBBA	12	5701376202023

INDOOR

Artikelnummer	VST397F1210
Benämning	Dubbelhäftande tejp, tunn
Dimension	0,2 mm x 12 mm x 10 m
Färg	Transparent

Egenskap	Mycket stark dubbelhäftande akryltejp. UV & åldringsbeständig. För inom & utomhusbruk. Fäster på obehandlade ytor likväl som plaster och lågenergiytor. Vatten & kemikalieresistent. Värmebeständig het +90°C.
Fördel	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan. Kan också användas vid vertikal montering. ”Härdar” snabbt 75 % av sin styrka på bara 20 minuter.
Nytta	Enkel och smidig att applicera. Skadar inte underlaget med onödig åverkan. Kan tex användas vid att sätta upp kabelkanaler, inredningsdetaljer, skyltar. Monteringshjälp av tex byggbeslag och byggvinklar.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
VST397F1210	10 / 60	7340105501822



Artikelnummer	VST3120P125
Benämning	Dubbelhäftände, spegel/monterings-tejp, extra stark
Dimension	1,2 mm x 12 mm x 5 m
Färg	Grå

Egenskap	Mycket stark dubbelhäftande akryltejp med extrem styrka på släta, hårda & icke porösa ytor. God vidhäftning mot plaster och lågenergiytor. UV & åldringsbeständig. Viskoelastisk samt bra egenskaper vid skjuvning. Tätar mot luft, vatten och damm.
Fördel	Enkel att applicera och erbjuder unika egenskaper då man inte behöver borra, spika eller skada underlaget i onödan.
Nytta	Enkel och smidig att applicera. Kan användas inom och utomhus. Skadar inte underlaget med onödig åverkan. Kan tex användas vid att sätta upp speglar, handdukskrokar, emblem, samt montering av produkter som ska appliceras på glas eller plexiskivor.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
VST3120P125	10 / 60	7340105501815

Artikelnummer	TLA105xxBA
Benämning	Tätlist, allround, EPDM
Dimension	10 mm x 5 mm x 5 m, 10 mm x 5 mm x 100 m
Färg	Svart

Egenskap	Följsamt EPDM cellgummi med utmärkt väder- och ozon- beständighet.
Fördel	Kan användas i en mängd olika situationer där tätning eller eliminering av vibrationer ska ske.
Nytta	Ger skydd på möbler, fungerar som halkskydd, tätar och eliminerar vibrationer.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TLA1055BA	12	7317541055288
TLA105100BA	1	7317549989103

Artikelnummer	TLA1582BA
Benämning	Tätlist, allround, EPDM
Dimension	15 mm x 8 mm x 2 m
Färg	Svart

Egenskap	Följsamt EPDM cellgummi med utmärkt väder- och ozon- beständighet.
Fördel	Kan användas i en mängd olika situationer där tätning eller eliminering av vibrationer ska ske.
Nytta	Ger skydd på möbler, fungerar som halkskydd, tätar och eliminerar vibrationer.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TLA1582BA	24	7317541582104

Artikelnummer	TLD96xx
Benämning	Tätlist, dammskydd,skum
Dimension	9 mm x 6 mm x 6, 24, 240 m
Färg	Vit

Egenskap	Polyuretanlist med öppna porer som möjliggör att luften kan cirkulera.
Fördel	Primärt att stänga småkryp och luftföroreningar att tränga upp mellan fönstren.
Nytta	Stänger småkryp, damm, smuts ute samt ljudisolerar.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TLD69240	1	7317549989127
TLD9624	9	7317549624110
TLD966	12	7317549666516

Artikelnummer	TLE955xx
Benämning	Tätlist, E- profil, EPDM
Dimension	9 mm x 4 mm x 6, 24, 100 m
Färg	Vit eller brun

Egenskap	EPDM cellgummi som är ozonbeständig. Passar till springor mellan 1,5 – 3,5 mm. Självhäftande.
Fördel	Enkel och smidig att montera.
Nytta	Tätar för drag, smuts och ljud. Spar energi.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TLE95524BR	9	7317549552444
TLE95524WH	9	7317549552437
TLE9556BR	12	7317549556138
TLE9556WH	12	7317549556121
TLE100BR	1	7317541006457
TLE100WH	1	7317541007898

Artikelnummer	TLG33025
Benämning	Tätlist, garage
Dimension	30 mm x 3 mm x 2,5 m
Färg	Svart

Egenskap	Svart EPDM-list, ozonbeständig. Spikas fast! Passar till vipp – slag-portar.
Fördel	Enkel att montera.
Nytta	Tätar för drag, smuts och ljud. Spar energi.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
TLG33025	6 / 24	7317543302519

Artikelnummer	TLP955xx
Benämning	Tätlist, P- profil, EPDM
Dimension	9 mm x 5,5 mm x 6, 24, 100 m
Färg	Vit eller brun

Egenskap	EPDM cellgummi som är väder - ozonbeständig. Passar till springor mellan 2 - 5 mm. Självhäftande.
Fördel	Enkel och smidig att montera.
Nytta	Tätar för drag, smuts och ljud. Spar energi.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TLP95524BR	9	7317549552420
TLP95524WH	9	7317549552413
TLP9556BR	12	7317549556114
TLP9556WH	12	7317549556107
TLP100BR	1	7317541004569
TLP100WH	1	7317541001230

STOKVIS TAPES

Artikelnummer	TLTPOMxxxx
Benämning	Tätningslist Termo-Plast , Omegaprofil
Dimension	9 mm x 7 mm x 6, 24 & 100 meter
Färg	Transparent eller vit

Egenskap	UV-resistent, flexibel, isolerande mot kyla, värme, drag och ljud. Väderbeständig och avtorkbar list med silikonhäftämne.
Fördel	Lång ”livslängd”, tål slitage, lägre inköpskostnad, lätt att montera.
Nytta	Silikonlistens egenskap till EPDM-listens pris. Isolerar mot kyla/värme, drag och hindrar dammintrång. Spar energi, och pengar.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TLTPOM6TR	12	7340105500085
TLTPOM24TR	8	7340105500092
TLTPOM100TR	1	7340105501327
TLTPOM6WH	12	7340105500108
TLTPOM24WH	8	7340105500115
TLTPOM100WH	1	7340105501310

Artikelnummer	TLTPOS75WH
Benämning	Tätningslist för sågspår O-profil
Dimension	8 mm x 8 mm x 7,5 m
Färg	Vit

Egenskap	Tätningslist med ”fjäder” avsedd för karmar med förfrästa spår. Materialet är Termoplast.
Fördel	Monteras i de flesta karmar där förfrästa spår finns, listen fäster sig själv i spåret. Inga övriga monteringsredskap är nödvändiga.
Nytta	Tätar dörrar och fönster på ett effektivt sätt, utestänger damm, kyla/ värme och drag. Spar energi.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
TLTPOS75WH	10	7340105500863

Artikelnummer	KLW55100WH, KLW75100WH
Benämning	Tätlist, P- profil, silikon, Bobin
Dimension	5,5 mm x 100 m, 7,5 mm x 100 m
Färg	Vit

Egenskap	UV-resistent flexibel silikonlist med P-profil. Avsedd för permanent montering, åldringsbeständig. Avsedd för springor. KLW55100: Avsedd för springor 2 – 5 mm. KLW75100: Avsedd för springor 3 -7,5 mm.
Fördel	Åldersbeständig, avtorkbar, mkt flexibel och följsam. Monteras med stift, klammer eller silikon.
Nytta	Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
KLW55100WH	1 / 6	7317541310004
KLW75100WH	1 / 6	7317541313005

Artikelnummer	KLW7100WH
Benämning	Tätlist, O- profil, silikon, Bobin
Dimension	7 mm x 100 m
Färg	Vit

Egenskap	UV-resistent flexibel silikonlist med O-profil. Avsedd för permanent montering, åldringsbeständig. Avsedd för springor 3 -7 mm.
Fördel	Åldersbeständig, avtorkbar, mkt flexibel och följsam. Monteras med stift, klammer eller silikon.
Nytta	Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
KLW7100WH	1 / 6	7317541312008

Artikelnummer	KLW7100OMEGA
Benämning	Tätlist, Omega- profil, silikon
Dimension	7 mm x 100 m
Färg	Vit

Egenskap	UV-resistent flexibel silikonlist med OMEGA-profil. Avsedd för permanent montering, åldringsbeständig. Avsedd för springor 3 -7 mm.
Fördel	Åldersbeständig, avtorkbar, mkt flexibel och följsam. Monteras med stift, klammer eller silikon.
Nytta	Tätar för drag, damm, kyla/värme och ljud. Spar energi.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
KLW7100OMEGA	1 / 6	7317541311001

Artikelnummer	Butyl015002
Benämning	Butyltejp
Dimension	50 mm x 2 m
Färg	Silver

Egenskap	Vattentät butyltejp. Punkteringssäker. Kraftigt häftämne, åldringsbeständig.
Fördel	Kan användas vid reparation av hängrännor, takluckor, plåttak mm.
Nytta	Kan fungera som kort likväl som långtidslagning. Håller tätt mot fuktintrång.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
Butyl015002	6	7317545021111

Artikelnummer	PE701212, PE721212 (Bulk)
Benämning	Gängtejp, vvs, styck fp
Dimension	12 mm x 12 m
Färg	Vit

Egenskap	PTFE-film, smidig utan häftämne. Tränger lätt in i gängorna p det som ska tätas.
Fördel	Kan användas vid tätning vid rörinstallationer.
Nytta	Tätar skarvar mellan rördelar.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PE701212	10 / 100	7317547070124
PE721212 (Bulk)	200	7317547270128

Artikelnummer	TT126,5
Benämning	Tätningsband
Dimension	9 mm x 2,5 mm x 5 m
Färg	Vit

Egenskap	Flexibel butylgummilist. Avtorkbar. Avsedd för permanent montering. Åldringsbeständig och 100 % vattentät.
Fördel	Enkel att montera. Kan ersätta silikon om så önskas.
Nytta	Tätar i badrum, dusch och fönster.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
TT126,5	5 / 20	7317540012657

Artikelnummer	IN130WH
Benämning	Myggnät, fönster
Dimension	130 cm x 150 cm
Färg	Vit

Egenskap	Luftigt nät för att förhindra mygg, knott och andra småkryp att komma in. Kardborrband för montage.
Fördel	Enkelt/snabbt att montera.
Nytta	Håller insekter och ohyra på ”rätt sida dörren/fönstret”.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
IN130WH	10 / 20	5701376200029

Artikelnummer	PC822xx10
Benämning	Vulkbandstejp
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 10 m
Färg	Svart

Egenskap	Tätande och isolerande tejp för olika applikationer. Elektrisk genomslagshållfasthet 42 000V. Användningstemperatur är -40°C - +90°C.
Fördel	På ett snabbt och effektivt sätt kan man skapa en tät slang, ett bra grepp eller fixera olika delar med varandra.
Nytta	Kan rädda en krissituation då tejpen snabbt ”lagar” det som gått sönder.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PC8221910	12 / 48	7317548221914
PC8222510	12 / 36	7317548222515
PC8223810	12 / 24	7317548223819
PC8225010	12	7317548225011

STOKVIS TAPES

Artikelnummer	PC922253xx
Benämning	Vulkband, silikon
Dimension	25 mm x 3 m
Färg	Svart alt. transparent

Egenskap	Självvulkande silikontejp, resistent mot UV, fukt, salter och lösningsmedel. Isolerar upp till 8000 volt per lager. Tål temperaturer mellan -50°C upp till 260°C.
Fördel	Töjbar till 300%, kan appliceras under vatten och på orena ytor. Lämnar inga limrester.
Nytta	Tätar läckor på slangar, rör och rördelar. Reparation & fukttätning av kablage, kabelmantlar, skarvar & övergångar. Greppförbättring, stöt och vibrationsdämpande grepp på tex verktyg, sportutrustning mm.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PC922253BA	12	7340105501778
PC922253TR	12	7340105501785

Artikelnummer	TLR3485GY
Benämning	Rörisoleringstejp
Dimension	3 mm x 48 mm x 5 m
Färg	Grå

Egenskap	Skum/foam-tejp som är avsedd att användas vid installation av rörskålar.
Fördel	Installationen av rörskålar blir snygg och prydlig. Bidrar till att spara energi vid skarvar och övergångar.
Nytta	Bidrar till att spara energi då skarvar och övergångar blir bra tätade. Slutresultatet blir snyggt och proffsigt med denna tejp.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
TLR3485GY	6	7340105501679

INDOOR

Artikelnummer	TDL282TR
Benämning	Duschlist, släp
Dimension	2 mm x 28 mm x 2 m
Färg	Transparent

Egenskap	Släplist i transparent plast försedd med specialdesignad dubbelhäftande tejp för montage på duschdörrar.
Fördel	Enkelt att byta ut eller komplettera på duschdörrar med släplist där vatten inte ska stänka ut.
Nytta	Listen är smidig och formbar, dvs det går lätt att anpassa listens höjd med hjälp av en sax detta för att uppnå maximal funktion. Förhindrar vatten att tränga utanför dusch-kabin/hörna.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
TDL282TR	10	7340105501662

STOKVIS TAPES

Artikelnummer	139510xxxx
Benämning	Packtejp – Tystavrullad, (No Noise)
Dimension	38, 50 mm x 66 m
Färg	Brun eller Transparent

Egenskap	Miljövänlig tystavrullad PP-tejp. (Polypropylen)
Fördel	Prisvärd PP-tejp som klassas som en allroundtejp.
Nytta	Fäster på de flesta typer wellpapp.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
139510BR38	6 / 48	5701376933828
139510BR50	6 / 36	5701376935020
139510TR38	6 / 48	5701376933811
139510TR50	6 / 36	5701376935013

Artikelnummer	BO64861966
Benämning	Bandningstejp
Dimension	19 mm x 66 m
Färg	Orange

Egenskap	Extremt seg tejp med bra vidhäftningsförmåga på de flesta underlag. Lämnar inte häftämnesrester, lättavrullad.
Fördel	Kan användas i diverse applikationer inom förpackning, pallning, bandning och buntning.
Nytta	Brett användningsområde, lämnar inga häftämnesrester.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
BO64861966	12 / 96	7317549988786

Artikelnummer	PH304Ixx66TR
Benämning	Packtejp, PP
Dimension	38 mm x 66 m & 50 mm x 66 m
Färg	Transparent

Egenskap	Transparent PP-tejp. Höghäftande.
Fördel	Denna tejp fäster bra på ”fibriga” underlag dvs wellpapp av returnerat well.
Nytta	Fäster på alla typer av wellpapp.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PH304i3866TR	48	BULK
PH304i5066TR	36	BULK

Artikelnummer	PM407xxxx
Benämning	Packtejp, PVC
Dimension	25 mm x 66 m, 38 mm x 66 m, 50 mm x 66 m
Färg	Brun/Transparent

Egenskap	Kraftig packtejp av vinyl som tål fukt bra. Seg och stark.
Fördel	Klarar av lite tuffare uppgifter.
Nytta	Fäster på de flesta typer wellpapp och andra underlag.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod** (Ytterkartong)
PM4072566BR	72	7317549989011
PM4073866BR	48	7317549989035
PM4075066BR	36	7317549989059
PM4072566TR	72	7317549989028
PM4073866TR	48	7317549989042
PM4075066TR	36	7317549989066

Artikelnummer	VA61-015TRxx50
Benämning	Längsarmerad bandningstejp
Dimension	19, 25, 38 & 50 mm x 50 m
Färg	Transparent

Egenskap	Biaxiell PP-filmbärare med längsgående glasfiberarmering med ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne. Hög draghållfasthet, bra vidhäftning och skjuvhållfasthet.
Fördel	Kan användas inom en mängd tuffa embaleringsuppdrag.
Nytta	Bandning, Pallning och förstärkning speciellt för cylindriska delar av plast och metall. Passar också att försluta tyngre kartonger/lådor.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod** (Ytterkartong)
VA61-015TR1950	48	7317549989134
VA61-015TR2550	36	7317549989141
VA61-015TR3850	24	7340105502010
VA61-015TR5050	18	7340105502027

Artikelnummer	VB61-015TRxx50
Benämning	Korsarmerad bandningstejp
Dimension	19, 25, 38, 50 mm x 50 m
Färg	Transparent

Egenskap	Biaxiell PP-filmbärare med längs- och tvärgående glasfiberarmering med ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne. Hög draghållfasthet, bra vidhäftning och skjuvhållfasthet.
Fördel	Kan används inom en mängd tuffa embaleringsuppdrag.
Nytta	Bandning, Pallning och förstärkning speciellt för cylindriska delar av plast och metall. Passar också att försluta tyngre kartonger/lådor.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod** (Ytterkartong)
VB61-015TR1950	48	7340105502034
VB61-015TR2550	36	7340105502041
VB61-015TR3850	24	7340105502058
VB61-015TR5050	18	7340105502065

Artikelnummer	G911950
Benämning	Frystejp
Dimension	19 mm x 50 m
Färg	Vit

Egenskap	Papperstejp för förslutning och märkning av bl.a. fryspåsar.
Fördel	Kan användas för enklare maskeringsuppgifter och märkning/förslutning av fryspåsar.
Nytta	Ordning och reda y frysen eller en quick-fix när det ska målas något enklare.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
G911950	24/48	7317549311959

Artikelnummer	PN211xxx , PN231933
Benämning	Kontorstejp
Dimension	19 mm x 33 m & 15 mm x 66 m
Färg	Transparent eller Matt

Egenskap	Transparent eller matt kontors & hushållstejp.
Fördel	Kan användas vid paketinslagning och vardagliga ”fixa-grejer”.
Nytta	Brett användningsområde.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PN211566	10	7317542115660
PN211933	10	7317542119330
PN231933	10	7317542319334

Artikelnummer	Handywrap-R
Benämning	Sträckfilm
Dimension	100 mm x 150 m
Färg	Transparent

Egenskap	Transparent sträckfilm 20µ, extremt seg. Inget häftämne.
Fördel	Kan användas vid buntning, fixering och emballering av diverse produkter.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
Handywrap-R	10 / 40	7317549988755

Artikelnummer	Handywrap
Benämning	Handtag till sträckfilm
Dimension	Handtagets höjd 25 cm
Färg	

Egenskap	Handtaget är avsett att nyttjas med Sträckfilmen Handywrap-R.
Fördel	Gör emballering mycket smidig och rationell.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
Handywrap	1	7317549988748

Artikelnummer	HW2010M
Benämning	Sträckfilm
Dimension	450 mm x 300 m
Färg	Transparent

Egenskap	Transparent och seg sträckfilm av bredare variant, 450 mm.
Fördel	Används vid emballering vid större gods. Lämnar inga häftämnesrester.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
HW2010M	6	7317549991359

Artikelnummer	X213
Benämning	Hannddispenser, variabel broms
Dimension	Klarar upp till 50 mm bredd
Färg	

Egenskap	Tejphållare för packtejp, erbjuder möjlighet att laddas med olika bredder, dock max 50 mm. Avrivningskniven är infälld när hållaren inte används, justerbar broms.
Fördel	Säker och flexibel packtejpshållare.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter, risken för att skada sig på avrivningskniven är minimal.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
X213	1 / 40	5701376002135

Artikelnummer	HP050C
Benämning	Handdispenser, metall, päron
Dimension	50 mm
Färg	Röd

Egenskap	Tejphållare för packtejp, hölje i plåt, hållaren kan ramla i golv utan skada. Greppvänlig. Bra att ha i trucken.
Fördel	Robust.
Nytta	Snabbt och enkelt att emballera alla varianter av produkter.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
HP050C	1 / 25	8016959000062

Artikelnummer	PM409ASBEST38OR
Benämning	Varningstejp
Dimension	38 mm x 66 m
Färg	Orange

Egenskap	Varningstejp med texten ”Dammet är farligt vid inandning. Innehåller ASBEST”
Fördel	För märkning av utrymmen, behållare, sopor där det förekommer asbest.
Nytta	Tydlig och klar information att det är frågan om miljöfarligt avfall.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM409ASBEST38OR	48	7317544093850

Artikelnummer	PM409PCB
Benämning	Varningstejp
Dimension	38 mm x 66 m
Färg	Gul

Egenskap	Varningstejp med texten ”PCB – Miljöfarligt avfall”
Fördel	För märkning av PCB-avfall.
Nytta	Tydlig och klar information att det är frågan om miljöfarligt avfall.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PM409PCB	48	7340105500016

Artikelnummer	PT4000xx20
Benämning	Eltejp
Dimension	19 mm x 20 m & 50 mm x 20 m.
Färg	Vit eller svart

Egenskap	**S**-märkt eltejp med bra vidhäftning, även på lågenergiytor. Har ett icke-korrosivt häftämne. God beständighet mot vatten, svaga syror och baser, de flesta lösningsmedel och oljor samt UV-ljus. Uppfyller EU-direktiv 200/95/ EC (RoHS)
Fördel	Följer EU och svenska direktiv för godkännande.
Nytta	Kan användas av proffs likväl amatör vid avisolering på elkablar och följa myndighetsdirektiv.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PT40001920BA	10 / 100	7317544000193
PT40001920WH	10 / 100	7317544000209
PT40005020BA	6 / 72	7317544000506

STOKVIS TAPES

Artikelnummer	RHE15152Pxx
Benämning	Märktejp, 2-pack
Dimension	15 mm x 10 m
Färg	blå - BL, gul/grön (jord) - YEGR, röd - RE, svart - BA, vit - WH.
Egenskap	Smidig plasttejp med god vidhäftningsförmåga. UL-godkänd och CE-märkt. Isolerar upp till 6 000 V. Temperaturområde: -10°C till + 80°C.
Fördel	Kan användas i många miljöer och uppdrag.
Nytta	Märkning av kablar, hydraulslangar och många andra ting.

STS-Artnr.	Antal/krt	EAN-kod
RHE15152PBL	10 / 40	5701376151246
RHE15152PYEGR	10 / 40	5701376151253
RHE15152PRE	10 / 40	5701376151239
RHE15152PBA	10 / 40	5701376151215
RHE15152PWH	10 / 40	5701376151222

Artikelnummer	RHE1615105
Benämning	Märktejp, 5-pack
Dimension	15 mm x 10 m
Färg	blå, gul/grön (jord), röd, svart & vit

Egenskap	Smidig PVC-plasttejp med god vidhäftningsförmåga. Isolerar upp till 6000 V.
Fördel	Kan användas i många miljöer och uppdrag för att märka upp kablar, slangar mm.
Nytta	Märkning av kablar, hydraulslangar och många andra ting.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
RHE1615105	10 / 100	7317549991335

Artikelnummer	RHE155020XX
Benämning	Märktejp
Dimension	50 mm x 20 m
Färg	Grå, svart

Egenskap	Smidig PVC-tejp med god vidhäftningsförmåga, är UL-godkänd och CE-märkt. Väderbeständig.
Fördel	Kan användas vid märkning, isolering av kablar inom och utomhus.
Nytta	Tejpens bredd 50 mm täcker större ytor och smälter väl in på underlag som går i grått.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
RHE155020GY	4 / 48	5701376502086
RHE155020BA	4 / 48	5701376502079

Artikelnummer	KO405
Benämning	Koppartejp “anti snigel”
Dimension	40 mm x 5 m
Färg	Kopparfärgad

Egenskap	Kopparfolietejp med akrylbaserat häftämne för utomhusbruk.
Fördel	Kan användas på de flesta underlag för att stoppa ”mördarsniglar”
Nytta	När snigeln kryper upp på tejpen bildas galvaniska strömmar som snigeln ogillar. Den vänder och på så vis överlever grönskan.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
KO405	36	5701376990005

Artikelnummer	25402YEBA50
Benämning	Varningstejp
Dimension	50 mm x 25 m
Färg	gul/svart

Egenskap	Smidig och stark PVC-plasttejp med god vidhäftningsförmåga.
Fördel	Kan användas på många underlag.
Nytta	Märkning av farliga områden, kanter, nivåskillnader, utsprång.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
25402YEBA50	4 / 24	5701376155008

Artikelnummer	PM6173505YEBA
Benämning	Halkskyddstejp, varning
Dimension	50 mm x 5 m
Färg	Gul/svart

Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Har också motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustiksoda.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer.
Nytta	Med denna varnande halkskyddstejp kan ”hala områden” enkelt skyddas.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM6173505YEBA	6 / 18	7317545005715

Artikelnummer	PM6173xx
Benämning	Halkskyddstejp
Dimension	100, 50, 25 mm x 18 m. 25, 50 mm x 5 m
Färg	Svart, vit

Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Tålig mot vatten, lösningsmedel, oljor och tvättmedel. Har också motståndskraft mot saltlösningar, saltsyra och kaustiksoda.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer.
Nytta	Med denna halkskyddstejp kan ”hala områden” som trappsteg, ramper, båtar lastbryggor mm. enkelt skyddas.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM617310018BA	1 / 12	7317549989080
PM61732518BA	6 / 48	7317546171181
PM6173255BA	12 / 36	7317546173512
PM6173255WH	12 / 36	7317546173529
PM61735018BA	6 / 24	7317546171501
PM6173505BA	6 / 18	7317545005975
PM6173505WH	6 / 18	7317546173536

Artikelnummer	PM6178255TR
Benämning	Halkskyddstejp, transparent
Dimension	25 mm x 5 m
Färg	Transparent

Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga i plast. Tålig mot vatten.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer, tex badrum och badkar & trätrappor.
Nytta	Med denna halkskyddstejp kan riskområden skyddas på ett diskret sätt då tejpen ”smälter in” i bakgrundsfärgen.

STS-Artnr	**Antal/krt**	**EAN-kod**
PM6178255TR	6 / 72	7317549992554

Artikelnummer	PM6174255GL
Benämning	Halkskyddstejp, efterlysande
Dimension	25 mm x 5 m
Färg	Ljusrå/antikvit

Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Lyser i mörker efter att ha ”laddats” upp av omgivande ljus.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer. Markerar områden som kan vara ”farliga” i totalt mörker.
Nytta	Med denna efterlysande halkskyddstejp som ger ledljus vid tex elavbrott kan ”hala områden” som trappsteg, ramper, lastbryggor mm. enkelt skyddas.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM6174255GL	8 / 96	7317549991328

Artikelnummer	PM61735018GL
Benämning	Halkskyddstejp, efterlysande
Dimension	50 mm x 18 m
Färg	Ljusrå/antikvit

Egenskap	Halkskyddstejp med god vidhäftningsförmåga. Lyser i mörker efter att ha ”laddats” upp av omgivande ljus.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer.
Nytta	Med denna efterlysande halkskyddstejp som ger ledljus vid tex elavbrott kan ”riskområden” som trappsteg, ramper, lastbryggor mm. enkelt skyddas.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
PM61735018GL	18 / 24	7317546173185

Artikelnummer	GT1255
Benämning	Markeringstejp, efterlysande
Dimension	25 mm x 5 m
Färg	Beige/gul

Egenskap	Efterlysande slät markeringstejp med bra vidhäftningsförmåga.
Fördel	Kan användas på många underlag och i många miljöer.
Nytta	Med denna efterlysande markeringstejp som ger ledljus vid tex elavbrott kan trappor, proppskåp, dörrposter, nivåskillnader eller utskjutande komponenter enkelt markeras upp.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
GT1255	8	7317549991311

Artikelnummer	AB100REWH, AB500REWH
Benämning	Avspärrningsband
Dimension	70 mm x 100 & 70 mm x 500 m
Färg	Röd/vit

Egenskap	Segt plastband av polyeten avsett för **AVSPÄRRNING**. Inget häftämne.
Fördel	Kan användas för att markera avspärrade områden.
Nytta	Röd/vit markerar AVSPÄRRNING och bandet kan med fördel nyttjas i sådant syfte.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
AB100REWH	24	7340105500207
AB500REWH	12	7340105500221

Artikelnummer	AB100YEBA, AB500YEBA
Benämning	Avspärrningsband, varning
Dimension	70 mm x 100 & 70 mm x 500 m
Färg	Gul/svart

Egenskap	Segt plastband av polyeten avsett för **VARNING**. Utan häftämne.
Fördel	Kan användas för att markera områden som måste utgör fara eller motsvarande, dvs VARNING.
Nytta	Gul/svart markerar VARNING och bandet kan med fördel nyttjas i sådant syfte.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
AB100YEBA	24	7340105500177
AB500YEBA	12	7340105500191

Artikelnummer	RT202xx
Benämning	Reflextejp
Dimension	20 mm x 2 m
Färg	Gul, röd, vit

Egenskap	Starkt vidhäftande slät reflextejp.
Fördel	Kan med fördel markera brevlådor, cyklar, hjälmar, gåstavar, barnvagnar etc.
Nytta	Med reflextejpen bidrar Du med att exponera människor och saker för att inte bli påkörda eller skadade.

STS-Artnr	Antal/krt	EAN-kod
RT202YE	24 / 144	7317549990406
RT202RE	24 / 144	7317549990307
RT202WH	24 / 144	7317549990208

COACHTAPE
Klassisk sporttejp i bomull med hudvänligt häftämne. Används som stöd och stabilisering av stukningar och andra idrottskador samt i förebyggande syfte för att ge stöd och avlastning. Lätt att riva av för hand.
38 mm x 9,1 m

STS-Artnr.	EAN-kod
ST13891	7317549000006

ISOLERINGSBAND
Huvudsakligen för lindning av blad och skaft på ishockey- och bandyklubbor.
Den består av ett tjärimpregnerat vävband som tål nötning mycket bra. Används även i viss utsträckning för isoleringsuppgifter. 19 mm x 25 m

STS-Artnr.	EAN-kod
PVG11925BA	7317541119256

SPORTTEJP
Flexibel sporttejp med utmärkt vidhäftning och hållbarhet. Håller benskydd på plats, PVC. 19 mm x 20 m

STS-Artnr.	EAN-kod
PN2141920WH	7317542191916
PN2141920TR	7340105500870

Stum vit sporttejp med utmärkt vid-häftning och hållbarhet. Håller benskydd på plats, PP. 25 mm x 66 m

STS-Artnr.	EAN-kod
PV6012566WH	7317546012569

STOKVIS TAPES

Anger maximala tiden i dagar inomhus som en tejp kan sitta uppe utan att lämna häftämnesrester. Tiden kan variera beroende på underlag.

Anger att tejpen är ett mycket bra alternativ för sammanfogning av olika material. Ingen borrning / skruvning behövs. Se specifierad information på förpackningen eller i produkttexten.

Tejpen är transparent och syns minimalt efter montering.

Anger maximala tiden i dagar som en tejp kan vara exponerad för solljus utan att bränna fast på underlaget. Tiden kan variera beroende på underlag och årstid.

Tejpen klarar av att vara applicerad i fuktiga miljöer. Appliceringsytan skall vara torr om inget annat anges.

Anger minimal & maximal temperatur för vad produkten tål. För optimal vidhäftning bör tejpen dock appliceras i rumstemperatur om inget annat anges på förpackning eller produktdatablad.

Anger tejpens totala tjocklek.

Tejpen är framtagen för inomhusbruk. Bör inte utsättas för solljus.

Tejpen ger skarpa färgkanter vid målning på släta underlag. Vid grövre underlag bör tejpen kantförseglas. Se tips på sidan 3 i tejpguiden.

Tejpen är framtagen för utomhusbruk och tål därmed solljus. Tejpen är också lämplig för inomhusapplikationer på eller i närheten av fönster där en viss UV-exponering förekommer.

Tejpen kan användas för isolering av elkablar. Se tilläggsmärkning för elektrisk motståndskraft samt provningscertifikat.

Tejpen har ett speciellt framtaget lätthäftande häftämne för att kunna sitta på de flesta känsliga ytor som t ex tapeter utan att förstöra underlaget.

Lämplig vid billackering.

Tejpen håller en extra hög kvalitet och är mycket omtyckt av professionella användare.

STOKVIS TAPES

PRODUKT INDEX

Artnr	Sida
139510BRxx	75
139510TRxx	75
25402YEBA50	95
125207BExx50	17
129538GR50	43
68134xx50	16
AB100REWH	102
AB100YEBA	103
AB500YEBA	103
AB500REWH	102
AT3010033WH	40
BO64861966	76
Butyl015002	67
CA12021SI4850	28
CA1202244X50	35
CA12029BD5025	31
CA12030SI50xx	29
CA12030BA50xx	29
CA12032SI5050	30
CA12034xx505	27
CA13010GR1005	42
CA140104850	32
Drywall50xx	37
FA412195	50
G911950	81
GL50xx	36
GT1255	101
Handywrap	84
Handywrap-R	83
HP050C	87
HW2010M	85
IN130WH	70
KLBWH	53
KLBBA	53
KLW55100WH	64
KLW7100OMEGA	66
KLW7100WH	65
KLW75100WH	64
KO405	94
Metalflex5030	38
PC03050xx	44
PC03250xx	45
PC0341225	46
PC0345025	46

Artnr	Sida
PC03550xx	47
PC822xx10	71
PC922253xx	72
PE701212	68
PE721212	68
PF5125033YE	34
PH304ixx66TR	77
PM13031550STP	6
PM1303xx50K	6
PM1304xx50	7
PM1304192538	7
PM13072425	9
PM1308H	11
PM1308xx25	10
PM13112525	8
PM1318xx50	12
PM407xx66BR	78
PM407xx66TR	78
PM409ASBEST38OR	88
PM409PCB	89
PM6173255xx	97
PM61732518BA	97
PM6173505YEBA	96
PM6173505xx	97
PM61735018BA	97
PM61735018GL	100
PM617310018BA	97
PM6174255GL	99
PM6178255TR	98
PMHK1950	22
PM68154xx50	19
PM681552550	20
PM681562550	21
PN115R5033	26
PN211xxx	82
PN2141920WH	105
PN2141920TR	105
PN231933	82
PN4115033YE	23
PN4115033GR	24
PN4155030BA	25
PN60955033OR	33
PS14335025	39
PS411912X25	52

Artnr	Sida
PT4000xx20	90
PV1517CW5010	41
PV6012566WH	105
PVG11925BA	105
RHE15152xx	91
RHE155020xx	93
RHE1615105	92
RT202xx	104
SF2045	18
ST13891	105
ST557125	51
TDL282TR	74
TLA1055BA	56
TLA105100BA	56
TLA1582BA	57
TLD96xx	58
TLE9556xx	59
TLE95524xx	59
TLE100xx	59
TLG33025	60
TLP9556xx	61
TLP95524xx	61
TLP100BR	61
TLP100WH	61
TLR3485GY	73
TLTPOMxxTR	62
TLTPOMxxWH	62
TLTPOS75WH	63
TLTPOM100xx	62
TMP18020	14
TMP18020D	14
TMP270020	13
TMP270020D	13
TMP2700UV17	15
TMP55033	13
TMP55033D	13
TT126 5	69
VA61-015TRxx50	79
VB61-015TRxx50	80
VST3120P125	55
VST397F1210	54
VST4050C122,5	48
VST4100C3030	49
X213	86

Per Tengdelius
Distriktsansvarig, Norr
Grossister & Återförsäljare
Phone: +46 11 470 32 72
per.tengdelius@stokvistapes.se

Dennis Plahn
Distriktsansvarig Sydväst
Grossister & Återförsäljare
Phone: +46 11 470 32 70
dennis.plahn@stokvistapes.se

Petri Hopia
Distriktsansvarig Sydöst
Grossister & Återförsäljare
Phone: +46 11 470 32 69
petri.hopia@stokvistapes.se

Henrik Sandberg
Distriktsansvarig Mellan
Grossister & Återförsäljare
Phone: +46 11 470 3271
henrik.sandberg@stokvistapes.se

Kundservice
Phone: +46 11 28 04 30

Web