


Life Is On

Schneider
Electric

Installationssystem

Installationskanaler F80 | Uttag CYB | Datalock CYB | Matar- & minikanaler |
Golvboxar UFB | Uttagsstavar & -poster Thorsman & OL45 | Unica System+

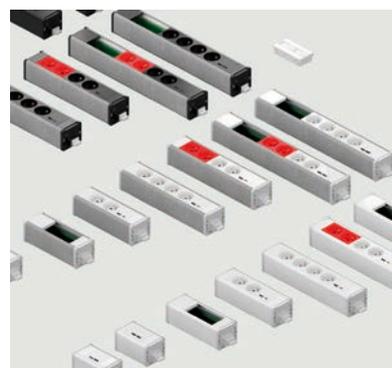

se.com/se

Innehåll

Installationskanaler F80 plast 16

TEK-100/52.....	16	NPT-123.....	25
TEK-123/72.....	19	Teknisk information	
TEK-161-3/72.....	22	TEK, NPT.....	27

Installationskanaler F80 aluminium 31

INKA-152/52.....	31	INKA-161-2F/72.....	46
INKA-101/72.....	34	INKA-217-2/72.....	48
INKA-123/72.....	37	DFK-130.....	52
INKA-123-4/72.....	41	Teknisk information.....	55
INKA-161-2/72.....	43		

Gemensamma tillbehör 66

Installationskanaler.....	66	Teknisk information.....	72
---------------------------	----	--------------------------	----

Uttags- och anslutningssystem 75

Uttag CYB.....	75	Datalock CYB.....	83
----------------	----	-------------------	----

Matar- & minikanaler 87

Matarkanal FED.....	87	Minikanal TMK-T20 (HF).....	100
Teknisk information.....	91	Teknisk information.....	102
Matarkanal TIR+.....	93	Minikanaler OL.....	103
Teknisk information.....	97	Teknisk information.....	111

Golvboxar UFB 112

UFB sortiment.....	112	Ingjutningslåda & gjutformar....	120
Teknisk information.....	115	Teknisk information.....	121

Uttagsstavar & -poster 122

Uttagsstavar POL.....	122	Uttagsstavar OL45.....	133
Teknisk information.....	127	Teknisk information.....	141
Uttagsposter POS.....	129	Uttagsposter OL45.....	142
Teknisk information.....	131	Teknisk information.....	148

Unica System+ 150

Arbetsstationer.....	150	Stavar och poster.....	180
Kabelhantering.....	157	Möbelboxar OL45.....	186
Golvboxar och golvuttag.....	159	Teknisk information.....	193
Bordsenhet.....	168		

Index 196



P1500056

Proffsens val



Med mer än 40 års erfarenhet, 600 miljoner meter kanaler tillverkade och närmare 2000 produkter i sortimentet har Thorsman F80 förblivit proffsens val. Thorsman F80* installationssystem har utvecklats i nära samarbete med installatörer, vilkas insatser är mycket uppskattade, och vi fortsätter tillsammans att vidareutveckla systemet.

Idag är Thorsman F80 installationssystem miljöoptimerat.

*F80 är den 80 mm höga frontöppning som används för hela sortimentet av Thorsman Installationssystem.

Line-up av Thorsmansystemet

En fördel med Thorsman F80 installationssystem är att produkterna oftast är lagerlagda hos din grossist. Detta medför att det är enkelt att uppgradera eller komplettera installationen då produkternas tillgänglighet är hög.



Kanaler

Horisontellt eller vertikalt på valfri höjd, installera kanalerna som det passar dig. Välj mellan aluminium, halogenfri plast, PVC eller plåt. Standardapparater c/c 60 från Exxact-serien passar perfekt i Thorsmans kanalsortiment.

Golvboxar

Robusta och lätta att montera, plast eller rostfritt stål. Låt golvboxarna smälta in i rummets inredning genom att använda ilägg av golv materialet i locket. Den runda golvboxen är enkel att sätta där många golvboxar blir synliga i rad.



Poster

Stabila och effektiva. Matas genom datagolv eller med Fed-F1 på golv. Stabila stabbar med lång livslängd.



Snabbkopplingar

Finns i olika utföranden som gör installationen både smart och tidsbesparande. Genom att planera i förväg sparas ännu mer installationstid.



Stavar

Ger flexibilitet för slutanvändaren. Stavarna kan enkelt flyttas runt när behoven ändras. Väggstaven klarar c/c 60 standardapparater.

Thorsman färgval

Produkter i aluminium kan pulverlackeras i valfri NCS- eller RAL-färg. Olika typer av glans kan beställas.

Standardfärger

Lagerlagda installationskanaler typ INKA, matarkanaler typ FED och stavar av typen POL är pulverlackerade i standard vit RAL 9016HR. Installationskanaler typ Stago är pulverlackerade i RAL9010, Stockholmsvit. Pulverlackeringen är en Epoxy-polyester blandning. Tjocklek på färgskiktet på synliga ytor är $80\mu\text{m} \pm 20\mu\text{m}$.

Valfri färg

Använd produktreferensens nummer följt av RAL-kode (valfri färg) och glanstalet. Alternativt anges NCS-koden följt av glanstalet.

Thorsman projektservice



För att förenkla för våra kunder så lagerhåller vi de vanligaste aluminiumprofilerna på långlängd (5 och 6 meter beroende på modell). Snabb och effektiv leverans på måttkapade och/eller speciallackade produkter. Standardfärgen RAL9016 lagerhålls, och kan kapas samt levereras snabbt

De vanligaste färgerna vi lagerhåller:

RAL 9005 glans 60 Svart
RAL 7022 glans 72 Antracit
RAL 9007 metallisk Grå
RAL 9003 glans 72 Polarvit
RAL 5022 glans 72 Blå
RAL 6029 glans 72 Grön
RAL 1018 glans 72 Gul
RAL 2003 glans 72 Orange
RAL 3003 glans 72 Röd
RAL 9010 glans 72 Benvit

Andra färger

Du kan givetvis få andra färger, men då blir leveranstiden längre och ställkostnaden lite högre.

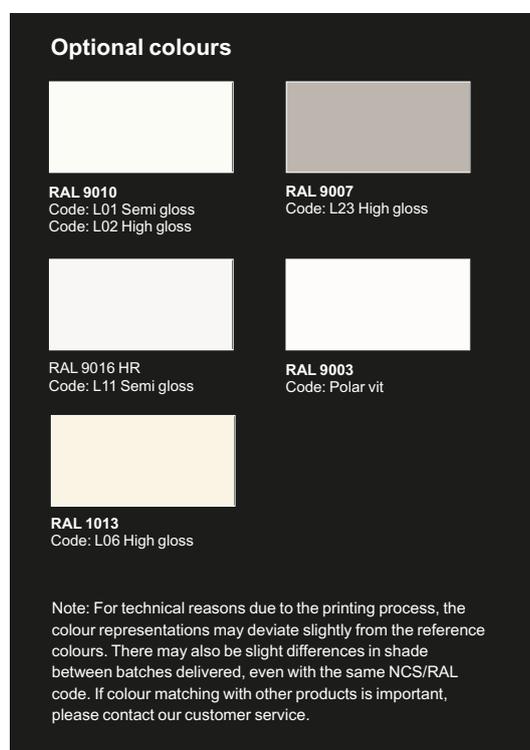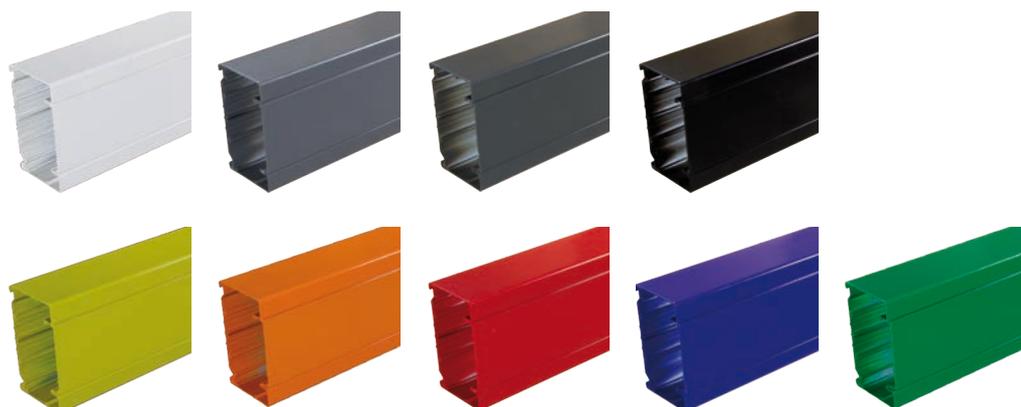

NCS – Natural Color System®© is a property of and used on licence from Scandinavian Färg Institute AB, Stockholm 2005. See your local NCS distributor for original NCS Färg Sample Collections.

Här hittar du alla Schneider Electric's konfiguratorer



www.schneider.combinum.eu



Mångsidig och kraftfull

Thorsmans installationskanaler är ett väl beprövat och högt respekterat produktsystem. Ett exempel på den berömda Thorsmankvaliteten är TEK-123-kanalen som ensamt sålt 3 miljoner meter under de senaste 10 åren. Med det mångsidiga F80-sortimentet åstadkommer man robusta installationer med hög kapacitet på ett kostnads- och tidseffektivt sätt.



Traditionell installation

Lös alla installationer, även om du inte vet vad som väntar. Thorsman kanalsystem fungerar lika bra med traditionell installationskabel.



Snabbkopplingar

Gör installationen utan tidskrävande faktorer som kabelskalning och inkoppling.



Lägg till standardapparater

80 mm frontöppning gör det möjligt att installera c/c 60 standardapparater, från t ex Exxact-serien, i kanaler, stavar, poster och golvboxar. Alltid med perfekt resultat.



Typ A+A



Typ A+C



Typ C

NYHET!

USB-laddare

Nu finns även en riktigt kraftfull USB-laddare på 65W i CYB-sortimentet



Thorsman kanalsystem – för nya lösningar på plats!



Symmetri

Flera av kanalerna är helt symmetriska och vändbara i 180°, vilket gör att det inte spelar någon roll hur de monteras.



Färdiga tillbehör

Med våra färdiga hörn och L-stycken, behöver man inte gera, endast kapa rakt och snäppa fast.



Thorsman F80-kanalerna är den snabba vägen till robusta, flexibla och snygga anläggningar, även när rummet är fullt av vinklar och vrår. Flexibiliteten ger stora besparingar i tid.



90 graders hörn

Systemet ger robust kvalitet in i minsta detalj. Det färdiga hörnet förenklar installationen.



Justerbara hörn

Det justerbara hörnet medger vinklar mellan 90° och 135° för innerhörn, samt 80° och 135° för ytterhörn. IP40 vid montering direkt på vägg.





Kundcenter

Oavsett om du behöver hjälp med att välja rätt produkt, vill veta pris, var man kan köpa eller behöver professionell teknisk support, vi är här för dig. Du når oss på telefon: 0771-360 370



Fönsterbänkskanal

Estetisk kanalinstallation under fönster. Ventilationsgallret ger effektivt luftflöde från radiatorer och minskar uppvärmningen i kanalen.



Justerbar konsol med lös ventilationsgallerhållare.



Fast konsol med inbyggd gallerhållare.



Valfri färg


Vit och naturanodiserat är standard men valfri RAL- eller NCS-färg kan beställas. Läs mer om valfri färg på sid 5.





Byggstenarna i ett sinnrikt kanalsystem

Det väl beprövade Thorsman F80 kanalsystemet innehåller ett brett sortiment som möjliggör lösningar för alla tänkbara installationer. Framtidssäkert då c/c 60 standardapparater enkelt monteras med en anpassad dosa (Mib).




Enmansshow

Montagebrickorna sätts i våg med max 1 meters mellanrum, därefter är det enkelt att hänga dit kanalen och skruva fast den i nederkant i de förstansade hålen.



E 11 636 08



Enkel skarvning


Lättanvänt skarvstycke som används för att skarva kanal till kanal, kanal till hörn, L-stycken mm. Skruvarna ger automatisk jordning.



Hög kapacitet

Genom att använda separata fack eller kabelhyllor kan man åstadkomma bra separation mellan data- och starkströmskablar.



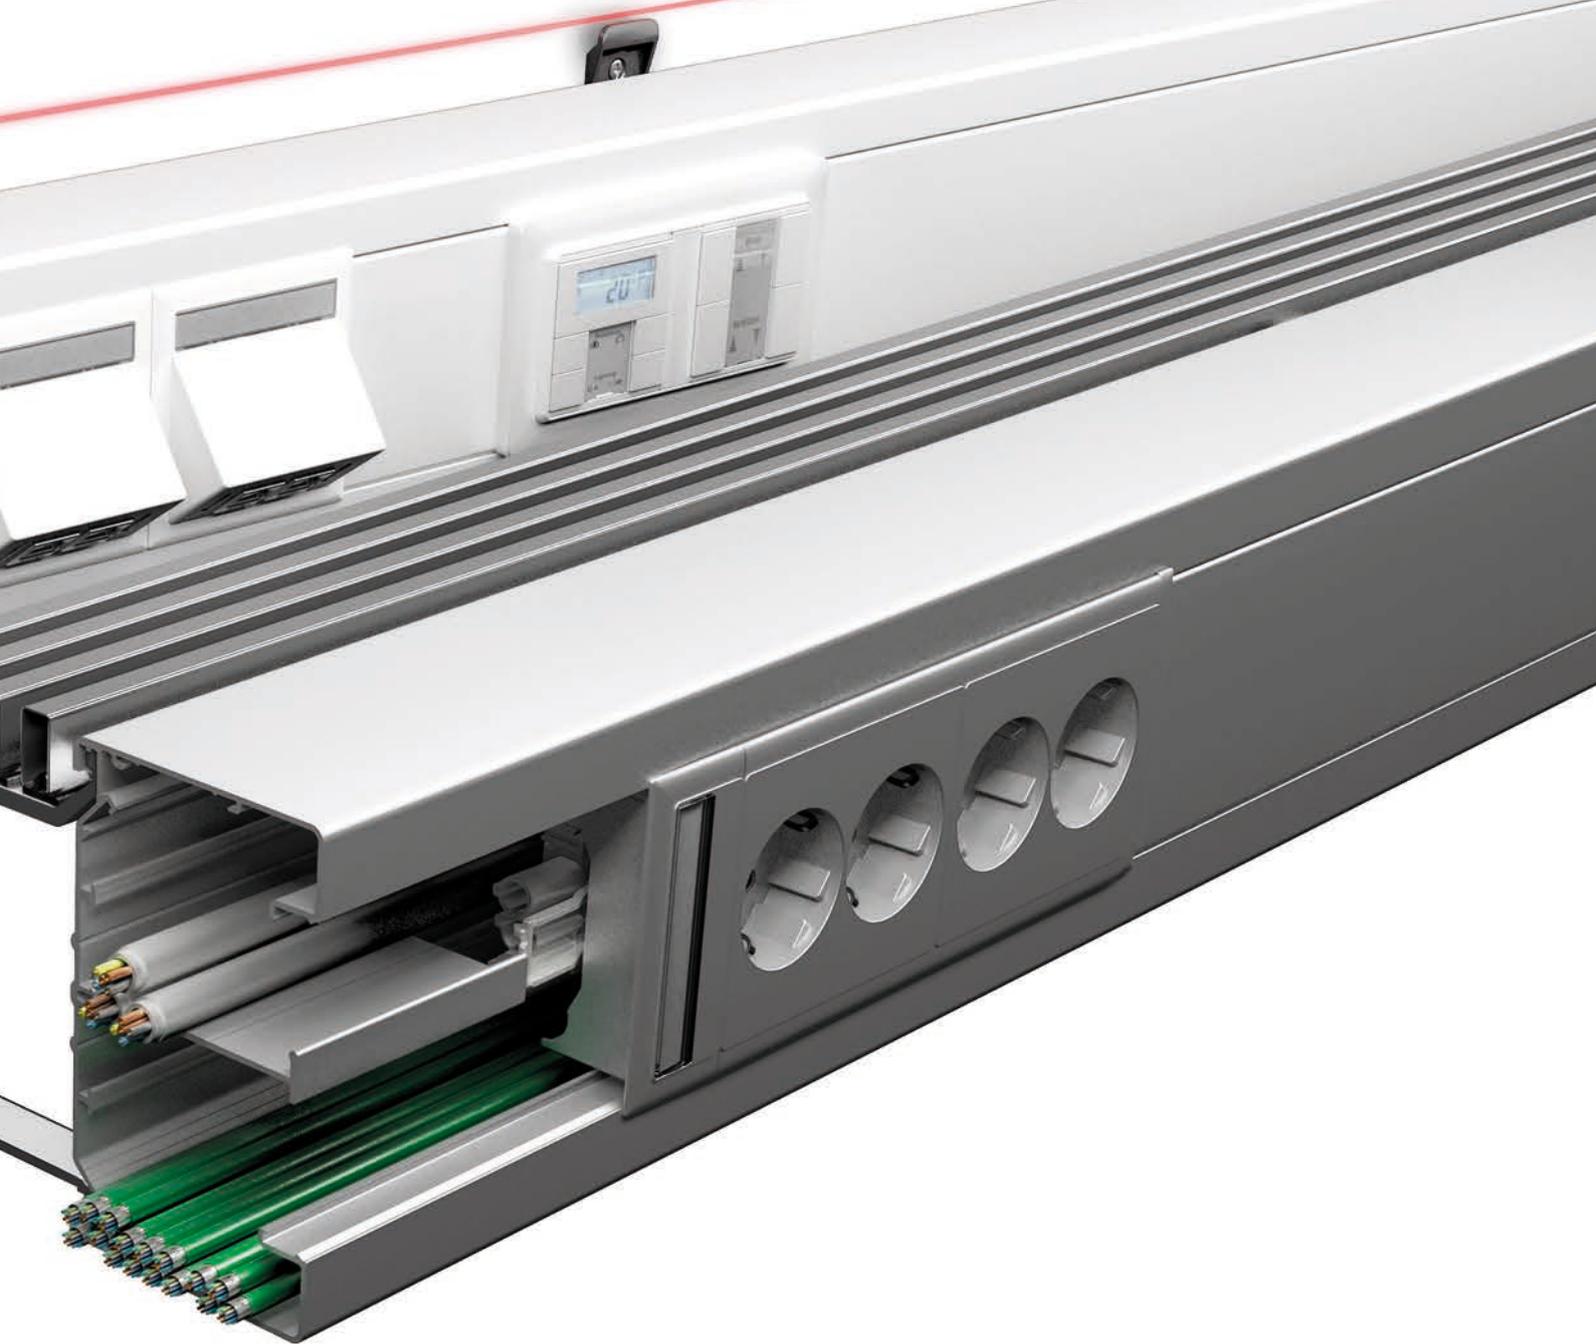

Montageanvisningar

Alla kanaler levereras med steg för steg montageanvisningar. Här finner du också tips på olika sätt att lösa installationen.



Ljudisolation

När ljudisolationskrav finns på installationen, kom ihåg att lämna ca 1 cm mellan kanalstommarna inne i väggen samt använd ljudstavar enligt montageanvisning.



Enkel användning

Med hjälp av ett smart verktyg öppnar du enkelt fronten på kanalen när du behöver göra justeringar eller tillägg. Frontöppnare 11 591 73.



Betongskruv

=S= betongskruv har marknadens lägsta idragningsmoment och högsta utdragsvärde. Speciellt anpassade för installation av kanaler och konsoler.




Platti

Används för montering av lättare mini- och matarkanaler på gipsvägg. Klarar skivtjocklekar på 10-26 mm.



Välj det optimala installations-sättet för din installation.

Vad kännetecknar ett riktigt smart och integrerat kanalsystem? Vi anser att det är uppmärksamheten på detaljer, de olika komponenterna och enkelheten att kombinera dem. Och naturligtvis den totala enkelheten i installationsprocessen, oavsett miljö. Smarta tillbehör och väl beprövade produkter tillåter installatören att arbeta snabbt och effektivt - oftast med ett leende på läpparna.

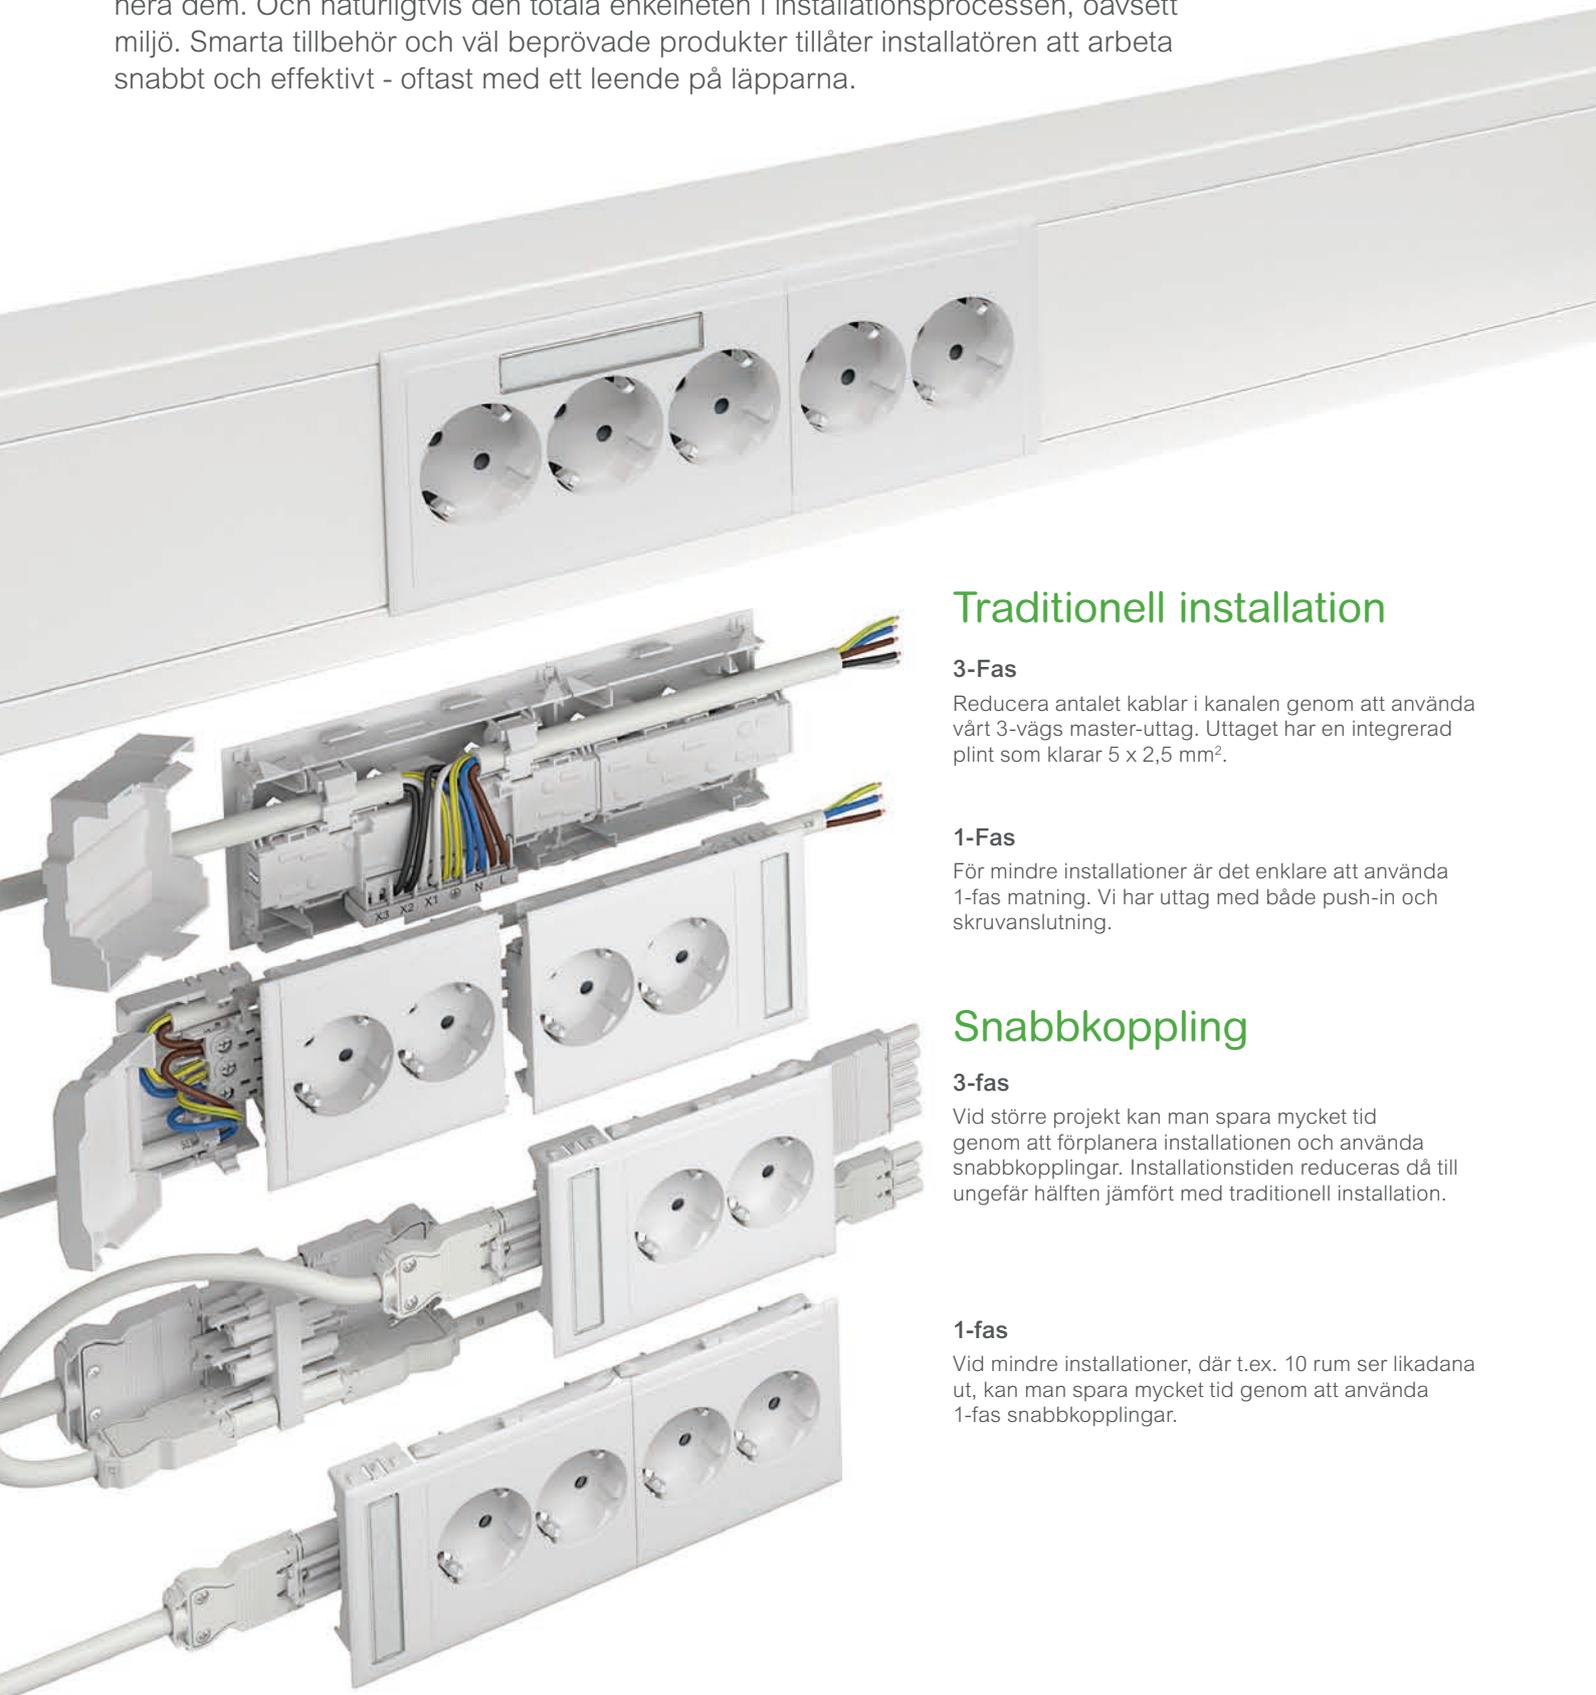

Traditionell installation

3-Fas

Reducera antalet kablar i kanalen genom att använda vårt 3-vägs master-uttag. Uttaget har en integrerad plint som klarar 5 x 2,5 mm².

1-Fas

För mindre installationer är det enklare att använda 1-fas matning. Vi har uttag med både push-in och skruvanslutning.

Snabbkoppling

3-fas

Vid större projekt kan man spara mycket tid genom att förplanera installationen och använda snabbkopplingar. Installationstiden reduceras då till ungefär hälften jämfört med traditionell installation.

1-fas

Vid mindre installationer, där t.ex. 10 rum ser likadana ut, kan man spara mycket tid genom att använda 1-fas snabbkopplingar.



Märkning

Märkfönstret är lätt att snäppa bort om man behöver uppdatera eller ändra märkningen.



Kat 6a-vänlig

Dagens skärmade Kat 6a nätverkskablar är relativt styva och kräver en ganska stor böj-radie för att inte tappa i överföringshastighet. Den 72 mm djupa kanalen tillsammans med det vinklade CYB-uttaget är en perfekt kombination för Kat 6a.

Lägg till funktioner från c/c 60-världen

80 mm front öppning låter dig installera standard-apparater, från t.ex. Exact-serien, i kanaler, stavar, poster och golvboxar. Alltid med perfekt resultat.



Mindre planering

Med push-in eller skruvanslutna uttag slipper man planera innan installationen. Ta med en rulle kabel, uttag och kanal, så vet du att du kan få ihop en snygg installation.

MIB-dosa

För att göra Thorsman F80 installationssystemet komplett har vi enkel och dubbel MIB-dosa. De används när du ska montera standardapparater med c/c 60, 3-fasuttag mm.



CYB dedikerade uttag och brytare

Sortimentet har snygg, tidlös design och funktioner med utmärkta egenskaper för miljöer med höga hygienkrav, vilket är speciellt viktigt vid installationer i t ex sjukhus och laboratorier.

Unica System+ installationssystem

Flexibilitet och stil för både kontoret och hemmet



Bordsenhet XS

Uttag med integrerad USB-laddare – dessa produkter är enkla att installera och passar perfekt i alla typer av bordsytor.



Uttagsstavar

Stavar är ett väldigt bra alternativ när byggnaden har elinstallation i undertaket. Låt staven bli en del av inredningen med det snygga bordet. Stavarna kan givetvis uppgraderas med personskyddsautomat.

Uttagsposter

Poster används när du matar från golv eller vägg. med våra flyttbara poster kan du flytta uttagen dit där de gör nytta.

Kabelhantering



Golvboxar i både plast och metall

Med nya Unica System+ golvboxsortiment har vi kombinerat det bästa från Thorsman och OptiLine golvboxarna och lagt till en rad nya smarta funktioner.

IP44 golvuttag



Smart design
Framtagen för golvinstallation, men fungerar lika bra i bilhallen, hotellfoajén, köksgolvet, bänkskivan i köket, som ytterväggen på balkongen



Arbetsstationer

Infälld vertikal och utanpåliggande



Bordsenhet M och bordsenhet L



OL45 möbelboxar



45mm frontöppning
För isnäppning av Unica
uttag och anslutningar.



Pop-up möbelbox




Mini pop-up
möbelbox



Flip-up möbelbox

Ett brett utbud av moduler

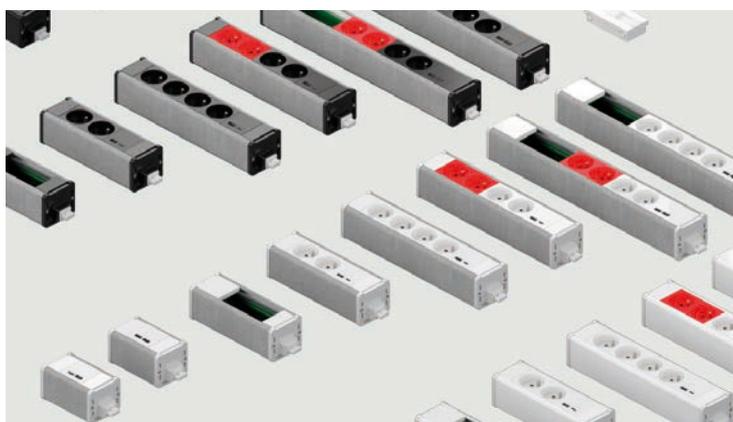

Unica 45x45 modulärt uttagssystem



Bordsenhet XS med trådlös laddare

Med den induktiva laddningstekniken behöver du inte kablar och extra laddare längre. Lägg bara din telefon ovanpå den nya Unica System+ trådlösa laddaren.




Bordsenhet S med kraft USB A+C

Med nya prisbelönta bordsenheten S blir det bekvämt och enkelt att få tillgång till laddning där du behöver den.

TEK-100/52

PVC-kanaler för montering dikt vägg. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

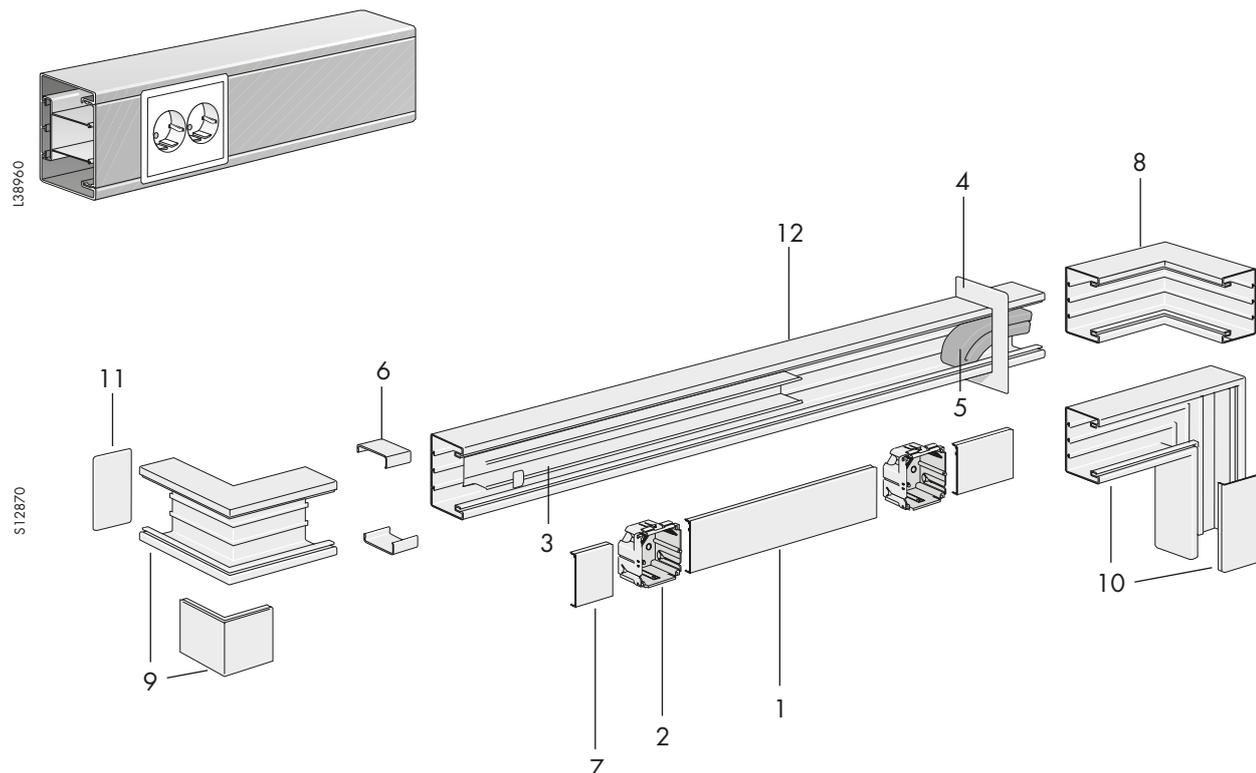

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Väggram
5. Ljudtättningsstav
6. Utjämningsstycke
7. Front
8. Innerhörn
9. Ytterhörn inkl. front
10. L-stycke inkl. front
11. Ändstycke
12. Kanalunderdel

Kanalunderdel

P61408



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Tillverkad av PVC med 80 mm frontöppning. Kan delas i 3-fack med kabelhylla KH252P alternativt 4-fack med KH42P. U=ohålad, UH=hålad. Endast montage dikt vägg, ej konsolmontage. Material: Vit självslocknande PVC Färg: RAL 9016 Leveranslängder: Kanaldelar, fronter och ventilationsgaller levereras i längder om 2,5 m.					
TEK-U100/52 Kanalunderdel	Vit	PVC	100/52/2500	5522020	11 614 00
TEK-UH100/52 Kanalunderdel	Vit	PVC	100/52/2500	5522010	11 614 04

Front

P61885



För snäppfastsättning i TEK-kanal					
FCA-F80 Front	Vit	PVC	80/13/2500	5580060	11 630 51

Tillbehör för installationskanal TEK 100/52. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

P61420



Innerhörn					
För 90° avvikling av TEK-100. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat. IHH=hålad.					
TEK-IHH100/52 Innerhörn	Vit	PVC	100/52/200	5576100	11 614 10

P63861



Innerhörn, justerbart					
Justerbart innerhörn till TEK-100, justerbarhet 90-135°. IP40 om kanalen är monterad dikt vägg.					
TTI-IH100 Innerhörn, justerbart	Vit	PC/ABS	100/52/140	5589150	11 614 13

P61417



Ytterhörn inkl. front					
För 90° avvikling av TEK-100. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat. YHH=hålad.					
TEK-YHH100/52 Ytterhörn	Vit	PVC	100/52/200	5576110	11 614 20

P63862



Ytterhörn, justerbart					
Justerbart ytterhörn till TEK-100, justerbarhet 80-135°. IP40 om kanalen är monterad dikt vägg.					
TTI-YH100 Ytterhörn, justerbart	Vit	PC/ABS	100/52/110	5589500	11 614 23

P61421



L-stycke inkl. front					
För 90° avvikling av TEK-100. LSH=hålad.					
TEK-LSH100/52 L-stycke Vit	Vit	PVC	100/52/200	5576120	11 614 30

P61412




T-stycke inkl. front					
För vertikal och horisontell sammankoppling av TEK-100. TSH=hålad.					
TEK-TSH100/52 T-stycke Vit	Vit	PVC	250/52/400	5576130	11 614 40

P61425




Ändstycke					
Monteras i kanalunderdelen.					
TEK-ES100/52 Ändstycke	Vit	PVC	100/52/29	5591100	11 614 50

P61989





Utjämningsstycke					
För övertäckning av skarv mellan kanaler samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.					
TTI-US100/52 Utjämningsstycke	Vit	Al	45/52/-	5590002	11 614 55

Tillbehör för installationskanal TEK 100/52

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
	Skarvstycke					
	Används för att skarva ihop två PVC-stommar eller stomme/hörn med varandra.					
I46650 	DFK-SSP Skarvstycke	Vit	Al	15/100/55	5592010	11 640 10
	Distans					
	Används tillsammans med den hålade kanalen för att skapa utrymme mellan vägg och kanal på 20 mm.					
P61519 	TEK-D20 Distans	Vit	PP	67/20/20	5591810	11 614 80
	Väggram					
	För montage runt kanalerna vid anslutning mot vägg.					
P61429 	TTI-R2 100 Väggram	Vit	PVC	161/103/2,5	5590720	11 614 80
	Väggram					
	För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg.					
P61428 	TTI-CR100 Väggram	Vit	ABS	170/120/25	5594511	11 614 61
	Kabelhylla					
	Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 52 mm djupa kanaler.					
P61404 	TTI-KH252 P Kabelhylla	Vit	PVC	58/46/500	5590322	11 614 70
	Kabelhylla					
	Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 52 mm djupa kanaler.					
P61405 	TTI-KH42 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/42/500	5590310	11 614 73
	Klammer					
	Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.					
P61936 	TTI-KL52 P Klammer	Svart	PA	13/25/40	5590346	11 614 72

TEK-123/72

PVC-kanaler för montering dikt vägg eller på konsol. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

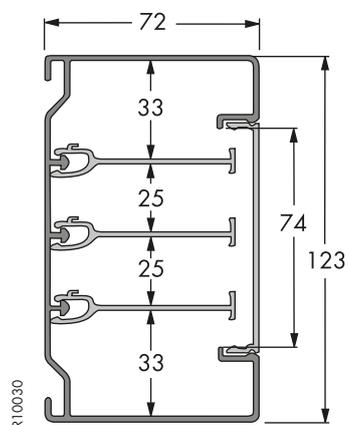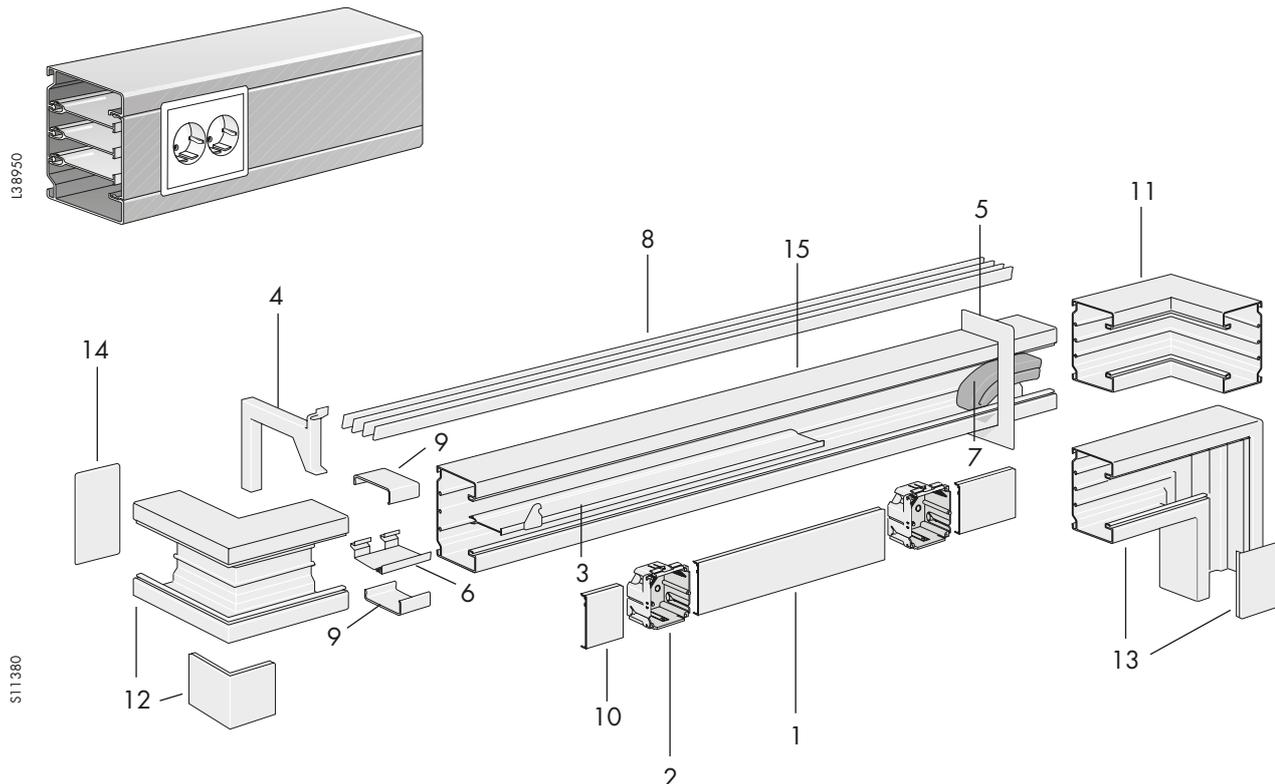

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Konsol
5. Väggram
6. Skarvstycke
7. Ljudtätningstav
8. Ventilationsgaller
9. Utjämningsstycke
10. Front
11. Innerhörn
12. Ytterhörn inkl. front
13. L-stycke inkl. front
14. Ändstycke
15. Kanalunderdel

Kanalunderdel

P61409



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Tillverkad av PVC med 80 mm frontöppning. Kan delas i 4-fack med kabelhyllor. Kragbricka skall användas då kanal monteras dikt vägg. Montage dikt vägg eller på konsol. Material: Vit självslocknande PVC Färg: RAL 9016 Leveranslängder: Kanaldelar, fronter och ventilationsgaller levereras i längder om 2,5 m.					
TEK-U123/72 Kanalunderdel	Vit	PVC	123/72/2500	5526010	11 615 01

Front

P61885



För snäppfastsättning i TEK-kanal					
FCA-F80 Front	Vit	PVC	80/13/2500	5580060	11 630 51

Tillbehör för installationskanal TEK 123/72. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

P61414



Innerhörn					
För 90° avvinkling av TEK-123. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.					
TEK-IH123/72 Innerhörn	Vit	PVC	123/72/200	5526510	11 615 31

P63661



Innerhörn, justerbart					
Justerbart innerhörn till TEK-123, justerbarhet 90-135°. IP40 om kanalen är monterad dikt vägg.					
TTI-IH123 Innerhörn, justerbart	Vit	PC/ABS	123/72/145	5589170	11 615 35

P61419



Ytterhörn inkl. front					
För 90° avvinkling av TEK-123. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.					
TEK-YH123/72 Ytterhörn	Vit	PVC	123/72/200	5526520	11 615 41

P63662



Ytterhörn, justerbart					
Justerbart ytterhörn till TEK-123, justerbarhet 80-135°. IP40 om kanalen är monterad dikt vägg.					
TTI-YH123 Ytterhörn, justerbart	Vit	PC/ABS	123/72/145	5589520	11 615 42

P61422



L-stycke inkl. front					
För 90° avvinkling av TEK-123.					
TEK-LS123/72 L-stycke	Vit	PVC	123/72/200	5526530	11 615 51

P61413



T-stycke inkl. front					
För vertikal och horisontell sammankoppling av TEK-123.					
TEK-TS123/72 T-stycke	Vit	PVC	200/72/280	5576340	11 591 74

P61424



Ändstycke					
Monteras i kanalunderdelen.					
TTI-ES123/72 Ändstycke	Vit	PVC	100/52	5590232	11 615 71

P61986





Utjämningsstycke					
För övertäckning av skarv mellan kanaler samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.					
TTI-US123/72 Utjämningsstycke	Vit	Al	45/72	5590036	11 615 61

Tillbehör för installationskanal TEK 123/72

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
P61513						
Skarvstycke						
	Används för att skarva ihop två PVC-stommar eller stomme/hörn med varandra.					
	TTI-JP123 Skarvstycke	Vit	PC/ABS	37/67/100	5590115	11 636 62
P61429						
Väggram						
	För montage runt kanalerna vid anslutning mot vägg.					
	TTI-R2 123 Väggram	Vit	PVC	193/142/2,5	5590740	11 615 85
P61428						
Väggram						
	För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg.					
	TTI-CR123 Ram	Vit	ABS	193/140/25	5594576	11 615 83
P61404						
Kabelhylla						
	Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler, halogenfri.					
	TTI-KH272 C Kabelhylla	Vit	PC/ABS	64/59/500	5590311	11 636 16
P61405						
Kabelhylla						
	Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 72 mm djupa kanaler.					
	TTI-KH72 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/72/500	5590314	11 636 11
P61936						
Klammer						
	Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.					
	TTI-KHK Klammer	Brun	ABS	6/43/34	5590340	11 636 20

TEK-161-3/72

PVC-kanaler för montering dikt vägg eller på konsol. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

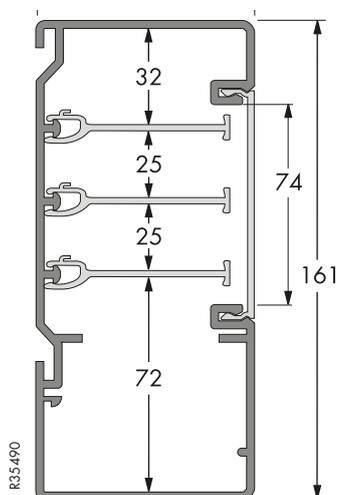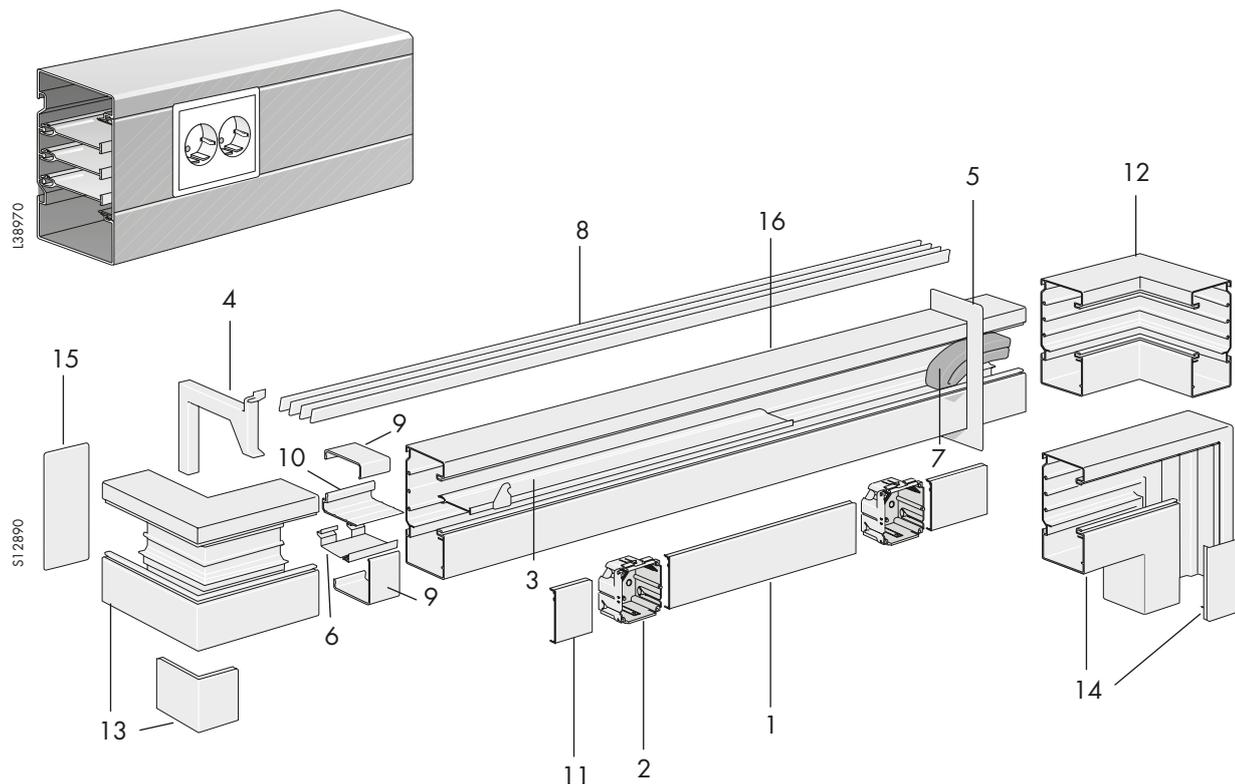

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Konsol
5. Väggram
6. Skarvstycke
7. Ljudtätningstav
8. Ventilationsgaller
9. Utjämningsstycke
10. Stödstycke
11. Front
12. Innerhörn
13. Ytterhörn inkl. front
14. L-stycke inkl. front
15. Ändstycke
16. Kanalunderdel

Kanalunderdel

P61410



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Tillverkad av PVC med 80 mm frontöppning. Kan delas i 4-fack med kabelhyllor. Kragbricka skall användas då kanal monteras dikt vägg. Montage dikt vägg eller på konsol. Material: Vit självslöcknande PVC Färg: RAL 9016 Leveranslängder: Kanaldelar, fronter och ventilationsgaller levereras i längder om 2,5 m.					
TEK-U161-3/72 Kanalunderdel	Vit	PVC	161/72/2500	5532020	11 622 00

Front

P61885



För snäppfastsättning i TEK-kanal					
FCA-F80 Front	Vit	PVC	80/13/2500	5580060	11 630 51

P61515



Stödstycke					
Som mothåll vid montering av front F80. Sätts in under fronten, mellan främre och bakre väggarna på kanalunderdelen.					
TEK-K161-3/72 Stödstycke	Vit	PVC	18/67/60	5590341	11 622 60

Tillbehör för installationskanal TEK 161-3/72. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

P61411



Innerhörn					
För 90° avvinkling av TEK-161-3. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.					
TEK-IH161-3/72 Innerhörn	Vit	PVC	161/72/200	5532600	11 622 10

P61418



Ytterhörn inkl. front					
För 90° avvinkling av TEK-161-3. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.					
TEK-YH161-3/72 Ytterhörn	Vit	PVC	161/72/200	5532610	11 622 20

P61416



L-stycke inkl. front					
För 90° avvinkling av TEK-161-3. Typ U=upp, N=ned.					
TEK-LSU161-3/72 L-stycke	Vit	PVC	161/72/200	5532620	11 622 30
TEK-LSN161-3/72 L-stycke	Vit	PVC	161/72/200	5532630	11 622 35

P61415



T-stycke inkl. front					
För vertikal och horisontell sammankoppling av TEK-161-3. Typ U=upp, N=ned.					
TEK-TSU 161-3/72 T-stycke	Vit	PVC	260/72/360	5532640	11 622 40
TEK-TSN 161-3/72 T-stycke	Vit	PVC	260/72/360	5532650	11 622 45

P61427



Ändstycke					
Monteras i kanalunderdelen.					
TEK-ES161-3	Vit	PVC	161/72/21	5532665	11 622 50

P61987




Utjämningsstycke					
För övertäckning av skarv mellan kanaler samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.					
TTI-US161-3/72 Utjämningsstycke	Vit	Al	45/72	5590075	11 622 70

Tillbehör för installationskanal TEK 161-3/72

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
P81513		Skarvstycke				
	Används för att skarva ihop två PVC-stommar eller stomme/hörn med varandra.					
	TTI-JP123 Skarvstycke	Vit	PC/ABS	37/67/100	5590115	11 636 62
P81429		Väggram				
	För montage runt kanalerna vid anslutning mot vägg.					
	TTI-R2 161 Väggram	Vit	PVC	193/142/2,5	5590760	11 621 65
P81428		Väggram				
	För täckning av kanalgenomgång i vägg eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg.					
	TTI-CR161 Ram	Vit	ABS	193/140/25	5594616	11 621 62
P81404		Kabelhylla				
	Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler, halogenfri.					
	TTI-KH272 C Kabelhylla	Vit	PVC	64/59/500	5590311	11 636 16
P81405		Kabelhylla				
	Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 72 mm djupa kanaler.					
	TTI-KH72 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/72/500	5590314	11 636 11
P81514		Klammer				
	Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.					
	TTI-KHK Klammer	Brun	ABS	6/43/34	5590340	11 636 20


NPT-123

Installationskanal i halogenfri PC/ABS-plast, för montering dikt vägg eller på konsol. Materialet har hög UV-motståndskraft och avger inga korrosiva klorvätegasar som bildar saltsyra i kontakt med vatten. Den höga glansen och ytfinishen gör den lätt att rengöra. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

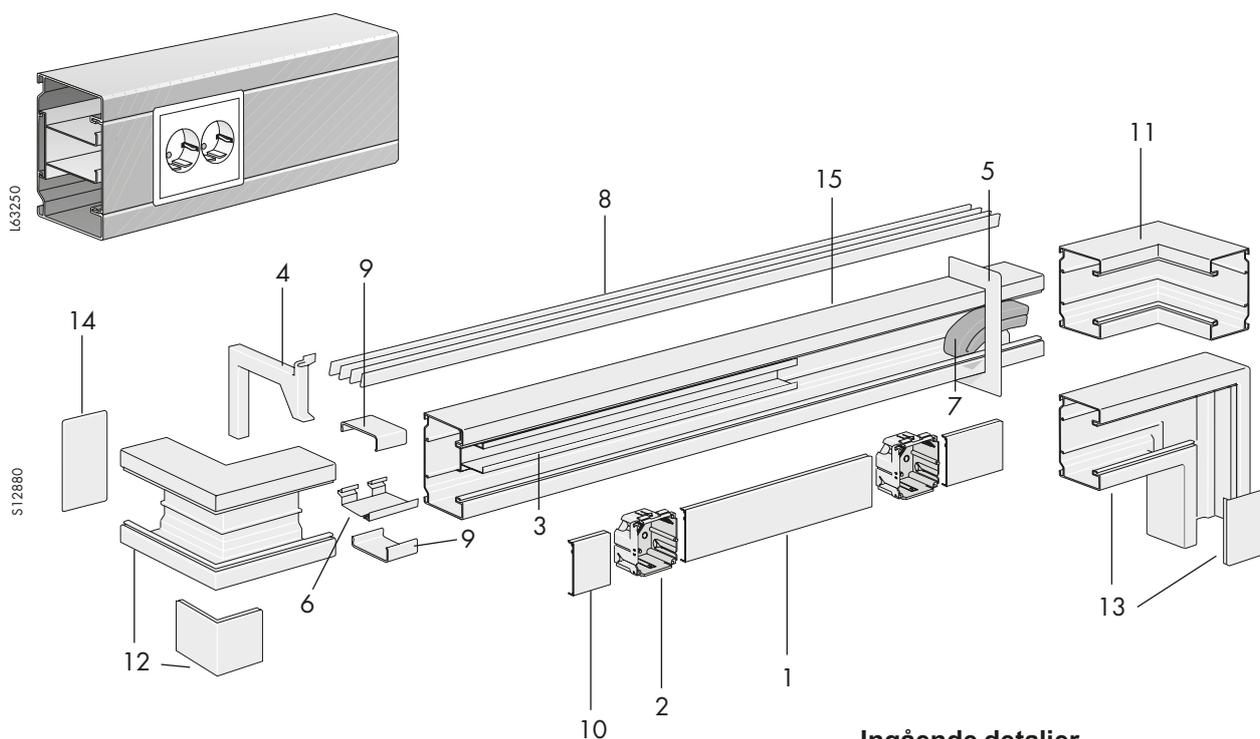

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Konsol
5. Väggram
6. Skarvstycke
7. Ljudtätningstav
8. Ventilationsgaller
9. Utjämningsstycke
10. Front
11. Innerhörn
12. Ytterhörn inkl. front
13. L-stycke inkl. front
14. Ändstycke
15. Kanalunderdel

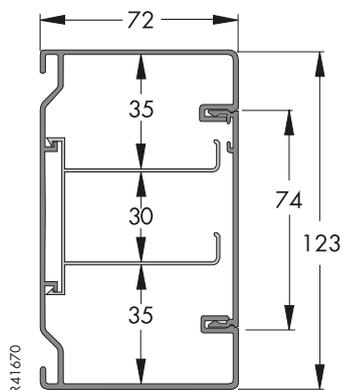

Kanalunderdel

P61408



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Tillverkad av PC/ABS-plast HF (halogenfri) med 80 mm frontöppning. Kan delas in i 3-fack med kabelhyllor. Vid montering dikt vägg användes kragbricka. Montage dikt vägg eller på konsol. Material: Vit självslöcknande halogenfri PC/ABS Färg: Vit RAL 9016 Leveranslängder: Kanaldelar, fronter och ventilationsgaller levereras i längder om 2,5 m.					
NPT-U123 Kanalunderdel HF	Vit	PC/ABS	123/72/2500	5536011	11 615 15

Front

P61895



Front till NPT-123. Snäpps fast i kanalunderdelens frontöppning. Halogenfri.					
NPT-F80 Front HF	Vit	PC/ABS	80/13/2500	5588101	11 630 55

Tillbehör för installationskanal NPT-123. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

P61414



Innerhörn					
För 90° avvikling av NPT-123. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken (E11 636 62), beställs separat.					
NPT-IH123 Innerhörn HF	Vit	PC/ABS	123/72/200	5536111	11 615 38

P61419



Ytterhörn inkl. front					
För 90° avvikling av NPT-123. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken (E11 636 62), beställs separat.					
NPT-YH123 Ytterhörn HF	Vit	PC/ABS	123/72/200	5536211	11 615 45

P61422



L-stycke inkl. front					
För 90° avvikling uppåt eller nedåt av NPT-123. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken (E11 636 62), beställs separat.					
NPT-LS123 L-stycke HF	Vit	PC/ABS	123/72/200	5536311	11 615 53

P61413



T-stycke inkl. front					
För vertikal och horisontell sammankoppling av NPT-123.					
NPT-TS123 T-stycke HF	Vit	PC/ABS	200/72/280	5536411	11 615 20

P61424



Ändstycke					
Monteras i kanalunderdelen. Passar NPT-123.					
TTI-ES1123 Ändstycke	Vit	ABS	123/-/72	5590238	11 615 73

P61735



Utjämningsstycke					
För övertäckning av skarv mellan kanaler samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.					
TTI-US123/72 Utjämningsstycke	Vit	Al	72/45/-	5590036	11 615 61

P61513



Skarvstycke					
Används för att skarva kanal, inner-/ ytterhörn och L-stycke. Monteras inne i kanalen.					
TTI-JP123 Skarvstycke	Vit	PC/ABS	37/67/100	5590115	11 636 62

P61428



Väggram					
För täckning av kanalgenomgång eller för snygg avslutning vid anslutning mot vägg.					
TTI-CR123 Väggram	Vit	ABS	193/140/25	5594576	11 615 83

P61404



Kabelhylla					
Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler, halogenfri.					
TTI-KH272 C Kabelhylla	Vit	PC/ABS	64/59/500	5590311	11 636 16

Kemisk beständighet

PVC	Beständighet mot de flesta syror, lutar, saltlösningar och med vatten blandbara organiska föreningar.	
	PVC är inte beständigt mot aromatiska och klorerade lösningsmedel t.ex.:	
	Aceton	Tetrahydrofuran
	Etylacetat	Thinner
	Metylenklorid	Triklöretylen
	Metyletylketon	

Fysiska egenskaper

PVC	Material:	Styv självslocknande PVC, (blyfritt)
	Färg:	Vit NCS 0502-R
	Densitet:	1,5 g/cm ³
	Längdvidgningskoefficient:	60x10 ⁻⁶ /°C (0,06 mm/m °C)
	Temperaturbeständighet:	Max 65 °C
	Vattenabsorbktion:	BS 2571: < 0,2 %
	Oxygen index:	ASTM D-2863: 45 % [O ₂]
	Brännbarhet:	BS 4607 Part 2: < 30 sek
PC/ABC	Material:	PC/ABS, (halogenfritt)
	Färg:	Vit NCS 0502-R 1,18
	Densitet:	g/cm ³
	Längdvidgningskoefficient:	80x10 ⁻⁶ /°C
	Temperaturbeständighet:	60 °C
	Vattenabsorbktion:	0,6 %

Ljudisolering

Mätdata per kanal och installationssätt enligt ISO 140-10 (referensyta 10 m²)

Kanaltyp	Delad	Hel	Ljudtättningsstav TTI		Mätdata		
			T5070 ¹⁾	T3045 ²⁾	D _{w,8} [dB]	D _w [dB]	M/B
TEK-100 på konsol	x			3 x 1	58	61	M
TEK-100 på konsol	x			3 x 2	68	68	M
TEK-100 på konsol		x		3 x 1	50	55	M
TEK-100 på konsol		x		3 x 2	62	62	M
TEK-100 direkt på vägg	x			3 x 1	65	66	M
TEK-100 direkt på vägg	x			3 x 2	70	70	M
TEK-100 direkt på vägg		x		3 x 1	55	59	M
TEK-100 direkt på vägg		x		3 x 2	69	69	M
TEK-123 och NPT-123	x		2 x 1		65	–	M
TEK-123	x		2 x 2		66	–	M
TEK-123		x	2 x 1		58	–	M
TEK-123		x	2 x 2		60	–	M
TEK-161-3		x	3 x 1		55	55	B
TEK-161-3		x	3 x 2		59	59	B
TEK-161-3	x		3 x 1		62	62	B
TEK-161-3	x		3 x 2		66	66	B

M = Mätvärde,

B = Beräknat värde

Anm. Kolumnerna T3045 och T5070 visar antalet tättningsstavar av respektive sort. 3x1 betyder 3 tättningsstavar isatta från ett håll. 3x2 betyder tre stavar från vardera hållet, dvs totalt sex tättningsstavar.

¹⁾ T5070 för ljudtätning av väggenomgång med kanal.

²⁾ T3045 för ljudtätning av väggenomgång med VP-rör.

Total kabelkapacitet


Kabeltvärsnitt mm²

Rund kabel Ø mm	Antal kablar									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	7,1	14,2	21,3	28,4	35,5	42,6	49,7	56,8	63,9	71
4	12,6	25,2	37,8	50,4	63	75,6	88,2	100,8	113,4	126
5	19,6	39,2	58,8	78,4	98	117,6	137,2	156,8	176,4	196
6	28,3	56,6	84,9	113,2	141,5	169,8	198,1	226,4	254,7	283
7	38,5	77	115,5	154	192,5	231	269,5	308	346,5	385
8	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
9	63,7	127,4	191,1	254,8	318,5	382,2	445,9	509,6	573,3	637
10	78,5	157	235,5	314	392,5	471	549,5	628	706,5	785
11	95	190	285	380	475	570	665	760	855	950
12	113	226	339	452	565	678	791	904	1017	1130
13	133	266	399	532	665	798	931	1064	1197	1330
14	154	308	462	616	770	924	1078	1232	1386	1540
15	177	354	531	708	885	1062	1239	1416	1593	1770
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809	2010
17	227	454	681	908	1135	1362	1589	1816	2043	2270
18	255	510	765	1020	1275	1530	1785	2040	2295	2550
19	284	568	852	1136	1420	1704	1988	2272	2556	2840
20	315	630	945	1260	1575	1890	2205	2520	2835	3150

Oval kabel mm	Antal kablar									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 x 3	5,2	10,4	15,6	20,8	26	31,2	36,4	41,6	46,8	52
2 x 5	9,2	18,4	27,6	36,8	46	55,2	64,4	73,6	82,8	92
3 x 6	16,1	32,2	48,3	64,4	80,5	96,6	112,7	128,8	144,9	161
4 x 7	24,6	49,2	73,8	98,4	123	147,6	172,2	196,8	221,4	246


Beräkning av kabelkapaciteten

Gå in i tabellen här ovan och se vad kabeln har för tvärsnittsarea. Addera antalet kablar area och få fram en total tvärsnittsarea. På följande sidor kan man se de olika kanalernas tvärsnittsareor. Lägg märke till att kanalerna kan delas in i fack, tabellerna visar tvärsnittsarean totalt i hela kanalen samt i varje fack, man kan också se vad arean blir med dosor i kanalen. Observera att det är teoretiska värden som anges i tabellerna.

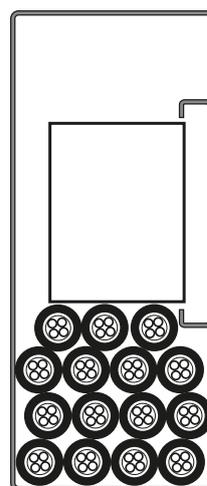

Kabelkapacitet, typ TEK

TEK-100/52

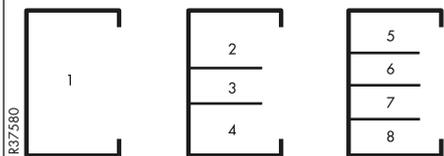

Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40%	50%	60%

Utan dosor


Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ² 40%	50%	60%
1	35	3665	1466	1833	2199
2	25	1110	444	555	666
3	25	902	361	451	541
4	25	1026	410	513	616
5	20	795	318	398	477
6	20	763	305	382	458
7	20	763	305	382	458
8	20	902	361	451	541

Med dosa MIB-A1


Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ² 40%	50%	60%
1	12	1411	564	706	847
2	12	524	210	262	314
3	0	0	0	0	0
4	12	527	211	264	316
5	12	536	214	268	322
6	6	92	37	46	55
7	6	101	40	51	61
8	12	539	216	270	323

Med dosa CYB

Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ² 40%	50%	60%
1	12	1525	610	763	915
2	12	517	207	259	310
3	0	0	0	0	0
4	12	541	216	271	325
5	12	536	214	268	322
6	8	128	51	64	77
7	8	131	52	66	79
8	12	545	218	273	327



TEK-123/72

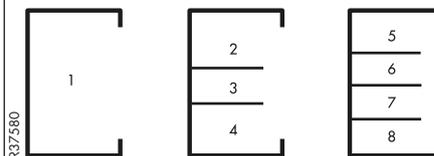

Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40%	50%	60%

Utan dosor


Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ² 40%	50%	60%
1	55	6449	2580	3225	3869
2	35	1651	660	826	991
3	30	1197	479	599	718
4	35	1604	642	802	962
5	30	1661	664	831	997
6	20	1199	480	600	719
7	20	1199	480	600	719
8	30	1916	766	958	1150

Med dosa MIB-A1

Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ² 40%	50%	60%
1	20	4194	1678	2097	2516
2	20	2328	931	1164	1397
3	15	495	198	248	297
4	20	1220	488	610	732
5	20	1433	573	717	860
6	15	476	190	238	286
7	15	476	190	238	286
8	20	1470	588	735	882

Med dosa CYB

Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ² 40%	50%	60%
1	20	4308	1723	2154	2585
2	20	1258	503	629	755
3	15	576	230	288	346
4	20	1248	499	624	749
5	20	1408	563	704	845
6	15	522	209	261	313
7	15	522	209	261	313
8	20	1497	599	749	898

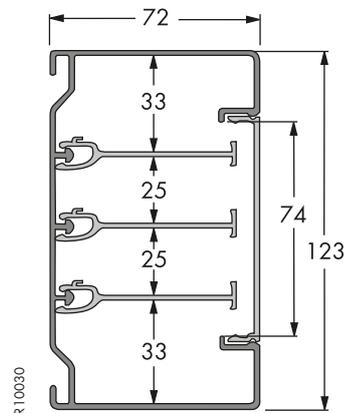

Kabelkapacitet, typ TEK (forts)



TEK-161-3/72						
Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²			
			40%	50%	60%	
Utan dosor						
1	60	8918	3567	4459	5351	
2	30	1700	680	850	1020	
3	22	1170	468	585	702	
4	22	1170	468	585	702	
5	56	4298	1719	2149	2579	
Med dosa MIB-A1						
1	56	6710	2684	3355	4026	
2	24	1507	603	754	904	
3	16	550	220	275	330	
4	16	550	220	275	330	
5	56	4010	1604	2005	2406	
Med dosa CYB						
1	56	7558	3023	3779	4535	
2	28	1485	594	743	891	
3	20	700	280	350	420	
4	20	700	280	350	420	
5	56	4538	1815	2269	2723	

Kabelkapacitet, typ NPT

NPT-123						
Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²			
			40%	50%	60%	
Utan dosor						
1	55	6449	2580	3225	3869	
2	35	1651	660	826	991	
3	30	1197	479	599	718	
4	35	1604	642	802	962	
Med dosa MIB-A1						
1	20	4194	1678	2097	2516	
2	20	2328	931	1164	1397	
3	15	495	198	248	297	
4	20	1220	488	610	732	
Med dosa CYB						
1	20	4308	1723	2154	2585	
2	20	1258	503	629	755	
3	15	576	230	288	346	
4	20	1248	499	624	749	

INKA-152/52

Aluminiumkanaler för montering dikt vägg. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

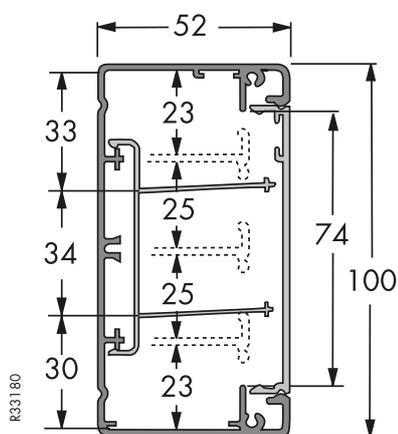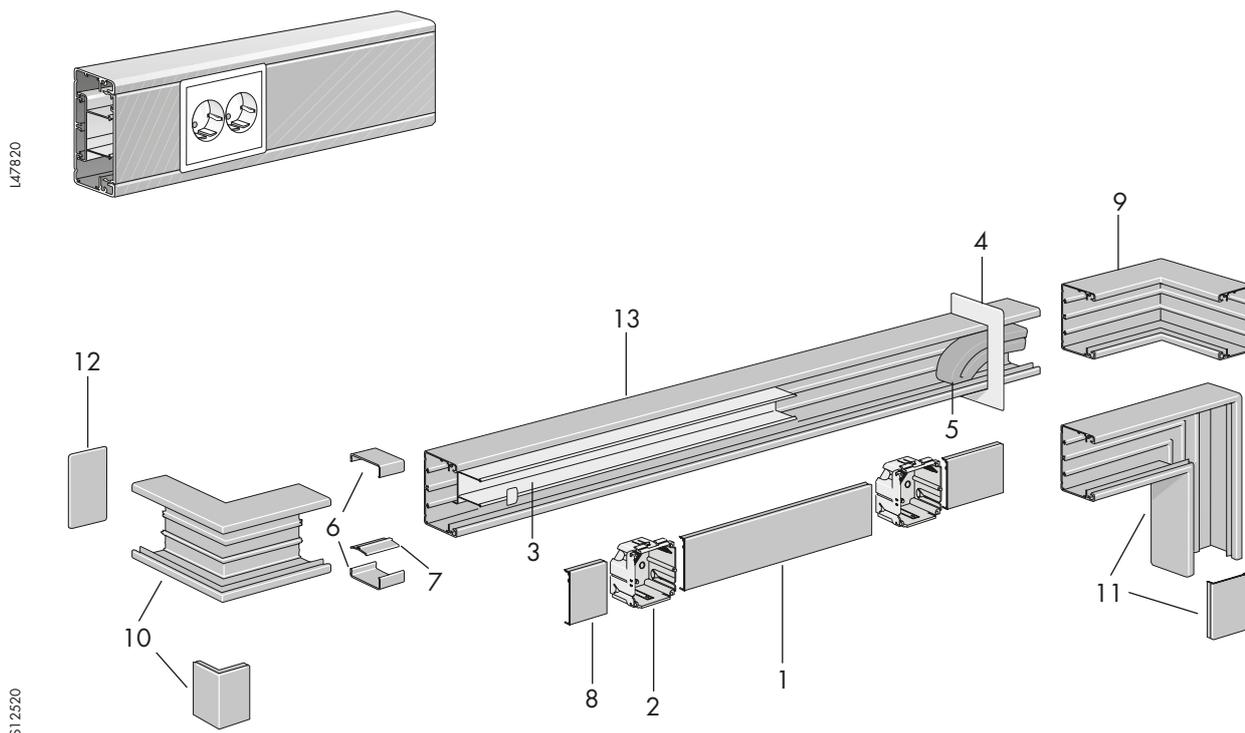

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Väggram
5. Ljudtättningsstav
6. Utjämningsstycke
7. Skarvstycke
8. Front
9. Innerhörn
10. Ytterhörn inkl. front
11. L-stycke inkl. front
12. Ändstycke
13. Kanalunderdel

Kanalunderdel

PG1398



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Tillverkad av aluminium med 80 mm frontöppning. Kan delas i 3-fack med kabelhyllor. Försedd med skruvspår och jordspår. Endast montage dikt vägg, ej konsolmontage Material: Naturanodiserad eller vitlackerad aluminium Färg: Vit RAL 9016, se sid 5 för kundunika färger. Leveranslängd: Kanaler, fronter och ventilationsgaller levereras i längder på 2,5 m. Kan även måttkapas i längder upp till 5,0 m, se sid 5.					
INKA-U152/52 Kanalunderdel	Anod	Al	100/52/2500	5519080	11 614 01
INKA-U152/52 Kanalunderdel	Vit	Al	100/52/2500	5519084	11 614 02

Fronter

PG1884



För snäppfastsättning i INKA-kanal. Fronterna är försedda med jordspår.					
FCA-F80 Front	Anod	Al	80/13/2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/13/2500	5580088	11 630 54

Tillbehör för installationskanal INKA 152/52. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

Innerhörn

PG1485



För 90° avvikling av INKA-152/52. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.

INKA-IH152/52 Innerhörn	Anod	Al	100/52/200	5575250	11 614 11
INKA-IH152/52 Innerhörn	Vit	Al	100/52/200	5575254	11 614 12

Innerhörn, justerbart

PG3961



Justerbart innerhörn till INKA-152/52, justerbarhet 90-135°. IP40 om kanalen är monterad dikt vägg.

TTI-IH100 Innerhörn, justerbart	Vit	PC/ABS	100/52/140	5589150	11 614 13
---------------------------------	-----	--------	------------	---------	-----------

Ytterhörn inkl. front

PG1436



För 90° avvikling av INKA-152/52. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.

INKA-YH152/52 Ytterhörn	Anod	Al	100/52/200	5575260	11 614 21
INKA-YH152/52 Ytterhörn	Vit	Al	100/52/200	5575264	11 614 22

Ytterhörn, justerbart

PG3962



Justerbart ytterhörn till INKA-152/52, justerbarhet 80-135°. IP40 om kanalen är monterad dikt vägg.

TTI-YH100 Ytterhörn, justerbart	Vit	PC/ABS	100/52/110	5589500	11 614 23
---------------------------------	-----	--------	------------	---------	-----------

L-stycke inkl. front

PG1391



För 90° avvikling av INKA-152/52.

INKA-LS152/52 L-stycke	Anod	Al	100/52/200	5575270	11 614 31
INKA-LS152/52 L-stycke	Vit	Al	100/52/200	5575274	11 614 32

T-stycke inkl. front

PG1437



För vertikal och horisontell sammankoppling av INKA-152/52.

INKA-TS152/52 T-stycke	Anod	Al	200/52/200	5575280	11 614 41
INKA-TS152/52 T-stycke	Vit	Al	200/52/200	5575284	11 614 42

Ändstycke

PG1508



Monteras på kanalunderdelen. För extra stark fastsättning av ändstycken till INKA används fäste för ändstycke.


INKA-ES152/52 Ändstycke	Anod	Al	100/52	5591050	11 614 51
INKA-ES152/52 Ändstycke	Vit	Al	100/52	5591054	11 614 52

PG1750





TTI-FE Fäste för ändstycke	-	Stål	35/34/18	5590190	11 636 80
----------------------------	---	------	----------	---------	-----------

Tillbehör för installationskanal INKA 152/52

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
	Utjämningsstycke					
	För övertäckning av skarv mellan kanaler, hörn etc samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.					
P61735 	TTI-US100/52 Utjämningsstycke	Anod	Al	45/52	5590000	11 614 56
	TTI-US100/52 Utjämningsstycke	Vit	Al	45/52	5590002	11 614 55
	Skarvstycke					
	För att montera ihop kanal, inner-lytterhörn och L-stycke, monteras inne i kanalen. Två skruvar låser skarvstycket och skapar jordförbindelse mellan två kanalunderdelar. För snyggare montage. Levereras i par.					
P139340 	INKA-SSJ inklusive skruv	Natur	Al	8/32/60	5590110	11 636 66
	Väggram					
	För montage runt kanalerna vid anslutning mot vägg.					
P61429 	TTI-R2 100 Väggram	Vit	PVC	161/103/2,5	5590720	11 614 60
	Kabelhylla					
	Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 52 mm djupa kanaler.					
P61404 	TTI-KH252 P Kabelhylla	Vit	PVC	58/46/500	5590322	11 614 70
	Kabelhylla					
	Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 52 mm djupa kanaler.					
P61405 	TTI-KH42 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/42/500	5590310	11 614 73
	Klammer					
	Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.					
P61936 	TTI-KL52 P Klammer	Svart	PA	13/40/25	5590346	11 614 72

INKA-101/72

Aluminiumkanaler för montering dikt vägg. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

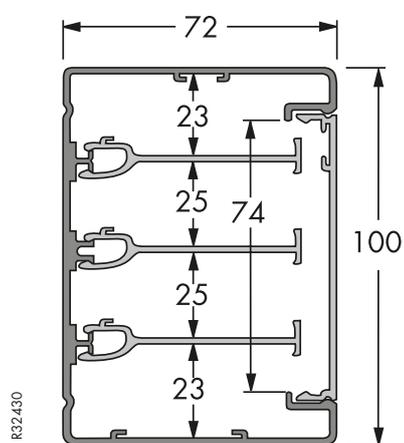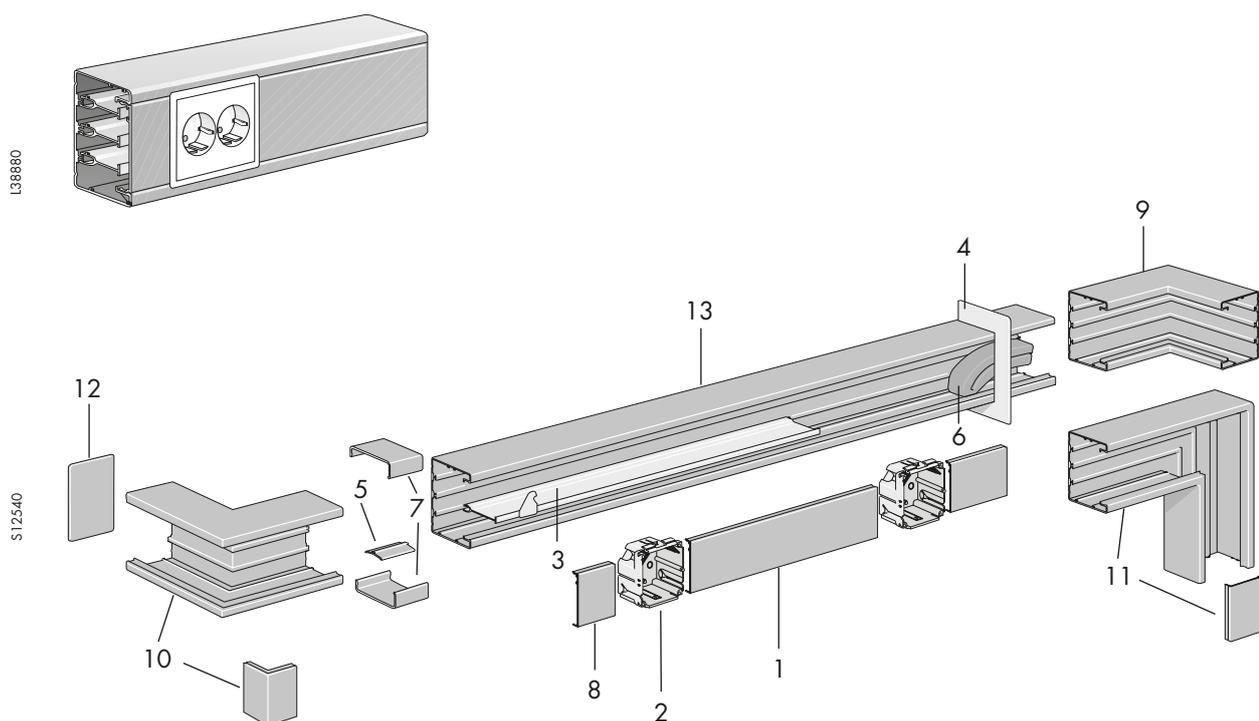

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Väggram
5. Skarvstycke
6. Ljudtättningsstav
7. Utjämningsstycke
8. Front
9. Innerhörn
10. Ytterhörn inkl. front
11. L-stycke inkl. front
12. Ändstycke
13. Kanalunderdel

Kanalunderdel

P61399



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Tillverkad av aluminium med 80 mm frontöppning. Kan delas i 4-fack med kabelhyllor. Försedd med skruvspår och jordspår. Endast montage dikt vägg, ej konsolmontage.

Material: Naturanodiserad eller vitlackerad aluminium

Färg: Vit RAL 9016, se sid 5 för kundunika färger.

Leveranslängd: Kanaler, fronter och ventilationsgaller levereras i längder på 2,5 m. Kan även måttkapas i längder upp till 5,0 m, se sid 5.

INKA-U101/72 Kanalunderdel	Anod	Al	100/72/2500	5504000	11 612 00
INKA-U101/72 Kanalunderdel	Vit	Al	100/72/2500	5504003	11 612 01

Fronter

P61884



För snäppfastsättning i INKA-kanal. Fronterna är försedda med jordspår.

FCA-F80 Front	Anod	Al	80/13/2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/13/2500	5580088	11 630 54

Tillbehör för installationskanal INKA 101/72. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

Innerhörn

P61435



För 90° avvikling av INKA-101. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.

INKA-IH101/72 Innerhörn	Anod	Al	100/72/200	5504100	11 612 05
INKA-IH101/72 Innerhörn	Vit	Al	100/72/200	5504103	11 612 06

Ytterhörn inkl. front

P61438



För 90° avvikling av INKA-101. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.

INKA-YH101/72 Ytterhörn	Anod	Al	100/72/200	5504110	11 612 10
INKA-YH101/72 Ytterhörn	Vit	Al	100/72/200	5504113	11 612 11

L-stycke inkl. front

P61434



För 90° avvikling av INKA-101. Typ U=upp, N=ned.

INKA-LSU101/72 L-stycke	Vit	Al	100/72/200	5504123	11 612 16
INKA-LSN101/72 L-stycke	Vit	Al	100/72/200	5504133	11 612 18

Ändstycke

P61427



Skrivas fast i kanalunderdel. För extra stark fastsättning av ändstycken till INKA används fäste för ändstycke.

INKA-ES101/72 Ändstycke	Vit	ABS	103/75/33	5504160	11 612 26
INKA-ES101/72 Ändstycke	Grå	ABS	103/75/33	5504161	11 612 27
INKA-ES101A/72 Ändstycke	Anod	Al	100/72/26	5504170	-
INKA-ES101A/72 Ändstycke	Vit	Al	100/72/26	5504173	11 591 17
TTI-FE Fäste för ändstycke	-	Stål	35/34/18	5590190	11 636 80

P61750



Utjämningsstycke

P61747



För övertäckning av skarv mellan kanaler, hörn etc samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.

TTI-US101/72 Utjämningsstycke	Anod	Al	74/-/45	5590030	11 612 20
TTI-US101/72 Utjämningsstycke	Vit	Al	74/-/45	5590033	11 612 21

Skarvstycke

P139340



För att montera ihop kanal, inner-/ytterhörn och L-stycke, monteras inne i kanalen. Två skruvar låser skarvstycket och skapar jordförbindelse mellan två kanalunderdelar. För snyggare montage. Levereras i par.


INKA-SSJ inklusive skruv	Natur	Al	8/32/60	5590110	11 636 66
--------------------------	-------	----	---------	---------	-----------

Tillbehör för installationskanal INKA 101/72

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
P61429	Väggram					
	Används för montage runt kanal vid anslutning mot vägg.					
	TTI-R2 101/72 Väggram	Vit	PVC	176/107	5590730	11 612 30
P61404	Kabelhylla					
	Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler. TTI-KH272C är halogenfri.					
	TTI-KH272 Kabelhylla	Vit	PVC	64/59/500	5590319	11 636 15
	TTI-KH272C Kabelhylla	Vit	PC/ABS	64/59/500	5590311	11 636 16
P61405	Kabelhylla					
	Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 72 mm djupa kanaler.					
	TTI-KH72 A Kabelhylla	Anod	Al	12/72/500	5590312	11 636 10
	TTI-KH72 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/72/500	5590314	11 636 11
P61514	Klammer					
	Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.					
	TTI-KHK Klammer	Brun	ABS	6/43/34	5590340	11 636 20


INKA-123/72

Aluminiumkanaler för montering dikt vägg eller på konsol. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

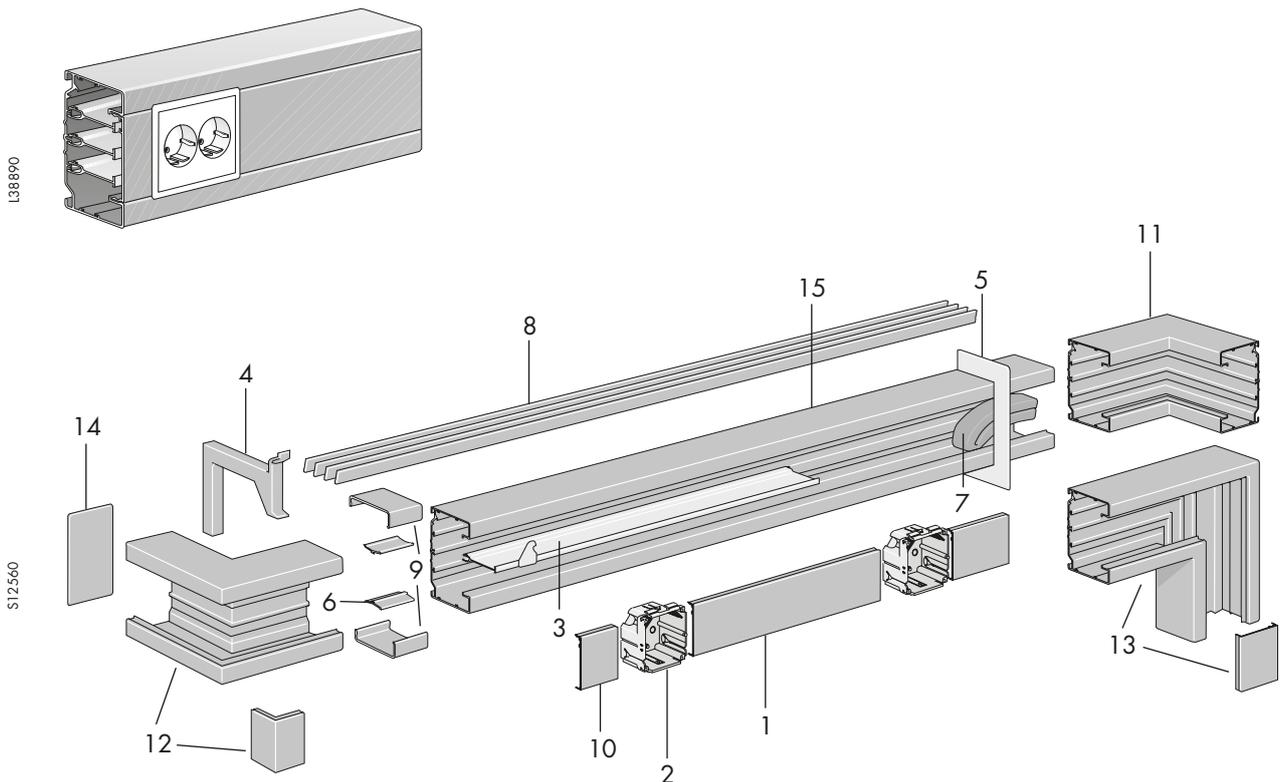

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Väggekonsol
5. Väggram
6. Skarvstycke
7. Ljudtättningsstav
8. Ventilationsgaller
9. Utjämningsstycke
10. Front
11. Innerhörn
12. Ytterhörn inkl. front
13. L-stycke inkl. front
14. Ändstycke
15. Kanalunderdel

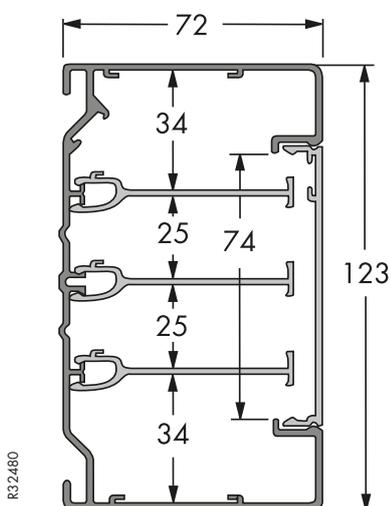

Kanalunderdel

P61397



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Tillverkad av aluminium med 80 mm frontöppning. Kan delas i 4-fack med kabelhyllor. Försedd med skruvspår och jordspår. Montage dikt vägg eller på konsol. Montage dikt vägg, ej på konsol. Material: Naturanodiserad eller vitlackerad aluminium Färg: Vit RAL 9016, se sid 5 för kundunika färger. Leveranslängd: Kanaler, fronter och ventilationsgaller levereras i längder på 2,5 m. Kan även måttkapas i längder upp till 6,0 m, se sid 5.					
INKA-U123/72 Kanalunderdel	Anod	Al	123/72/2500	5507000	11 615 00
INKA-U123/72 Kanalunderdel	Vit	Al	123/72/2500	5507003	11 615 04

Fronter

P61884




För snäppfastsättning i INKA-kanal. Fronterna är försedda med jordspår.					
FCA-F80 Front	Anod	Al	80/13/2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/13/2500	5580088	11 630 54

Tillbehör för installationskanal INKA 123/72. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

Innerhörn

P61439



För 90° avvikling av INKA-123. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.

INKA-IH123/72 Innerhörn	Anod	Al	123/72/200	5507100	11 615 30
INKA-IH123/72 Innerhörn	Vit	Al	123/72/200	5507103	11 615 34

Innerhörn, justerbart

P63661



Justerbart innerhörn till INKA-123, justerbarhet 90-135°. IP40 om kanalen är monterad dikt vägg.

TTI-IH123 Innerhörn, justerbart	Vit	PC/ABS	123/72/145	5589170	11 615 35
---------------------------------	-----	--------	------------	---------	-----------

Ytterhörn inkl. front

P61433



För 90° avvikling av INKA-123. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.

INKA-YH123/72 Ytterhörn0	Anod	Al	123/72/200	5507110	11 615 40
INKA-YH123/72 Ytterhörn	Vit	Al	123/72/200	5507113	11 615 44

Ytterhörn, justerbart

P63662



Justerbart ytterhörn till INKA-123, justerbarhet 80-135°. IP40 om kanalen är monterad dikt vägg.

TTI-YH123 Ytterhörn, justerbart	Vit	PC/ABS	123/72/145	5589520	11 615 42
---------------------------------	-----	--------	------------	---------	-----------

L-stycke inkl. front

P61430



För 90° avvikling av INKA-123.

INKA-LS123/72 L-stycke	Anod	Al	123/72/200	5507120	11 615 46
INKA-LS123/72 L-stycke	Vit	Al	123/72/200	5507123	11 615 48

T-stycke inkl. front

P61952



För vertikal och horisontell sammankoppling av INKA-123.

INKA-TS123/72 T-stycke	Anod	Al	200/72/200	5507140	11 615 10
INKA-TS123/72 T-stycke	Vit	Al	200/72/200	5507143	11 615 11

Ändstycke

P61424



Monteras på kanalunderdelen. För extra stark fastsättning av ändstycken till INKA används fäste för ändstycke.

INKA-ES123/72 Ändstycke	Vit	ABS	126/75/33	5507160	11 615 75
INKA-ES123/72 Ändstycke	Grå	ABS	126/75/33	5507161	11 615 76
INKA-ES 123/72 Ändstycke	Anod	Al	123/72/36	5507170	11 615 77
INKA-ES 123/72 Ändstycke	Vit	Al	123/72/36	5507173	11 615 78
TTI-FE Fäste för ändstycke	-	Stål	35/34/18	5590190	11 636 80

P61750






Tillbehör för installationskanal INKA 123/72

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
	Utjämningsstycke					
	För övertäckning av skarv mellan kanaler, hörn etc samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.					
P 61746 	TTI-US123/72 Utjämningsstycke	Anod	Al	72/45/-	5590035	11 615 60
	TTI-US123/72 Utjämningsstycke	Vit	Al	72/45/-	5590036	11 615 61
	Skarvstycke					
	För att montera ihop kanal, inner-/ytterhörn och L-stycke, monteras inne i kanalen. Två skruvar låser skarvstycket och skapar jordförbindelse mellan två kanalunderdelar. För snyggare montage. Levereras i par.					
P 139340 	INKA-SSJ inklusive skruv	Natur	Al	8/32/60	5590110	11 636 66
	Väggram					
	Används för montage runt kanal vid anslutning mot vägg.					
P 61429 	TTI-R2 123/72 Väggram	Vit	PVC	193/8/142	5590740	11 615 85
	Kabelhylla					
	Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler. TTI-KH272C är halogenfri.					
P 61404 	TTI-KH272 Kabelhylla	Vit	PVC	64/59/500	5590319	11 636 15
	TTI-KH272C Kabelhylla	Vit	PC/ABS	64/59/500	5590311	11 636 16
	Kabelhylla					
	Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 72 mm djupa kanaler.					
P 61405 	TTI-KH72 A Kabelhylla	Anod	Al	12/72/500	5590312	11 636 10
	TTI-KH72 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/72/500	5590314	11 636 11
	Klammer					
	Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.					
P 61514 	TTI-KHK Klammer	Brun	ABS	6/43/34	5590340	11 636 20
	Monteringsbricka					
	Används för montering av installationskanaler dikt vägg. Passar endast INKA och TEK storlekar 123 och uppåt. Kanalen hängs på monteringsbrickan och skruvas sedan fast mot väggen.					
P 61520 	TTI-MB Monteringsbricka	Svart	PA	19/5/15	5590180	11 636 08
	Mellanlägg					
	Används mellan konsol/vägg eller kanal/vägg för att justera ojämnheter i väggen.					
P 61516 	TTA-KM3 Mellanlägg	Grå	PP	114/3/38	5583408	11 636 03
	TTA-KM5 Mellanlägg	Grå	PP	114/5/38	5583410	11 636 05



INKA-123-4/72

Aluminiumkanaler för infälld montering. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

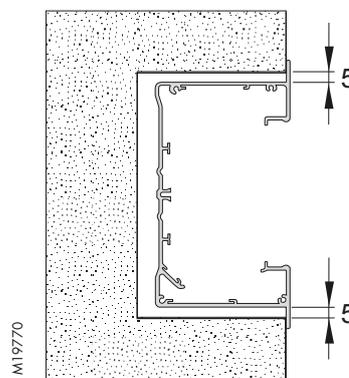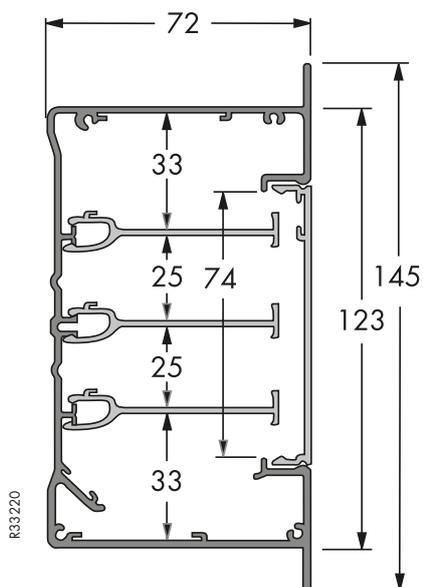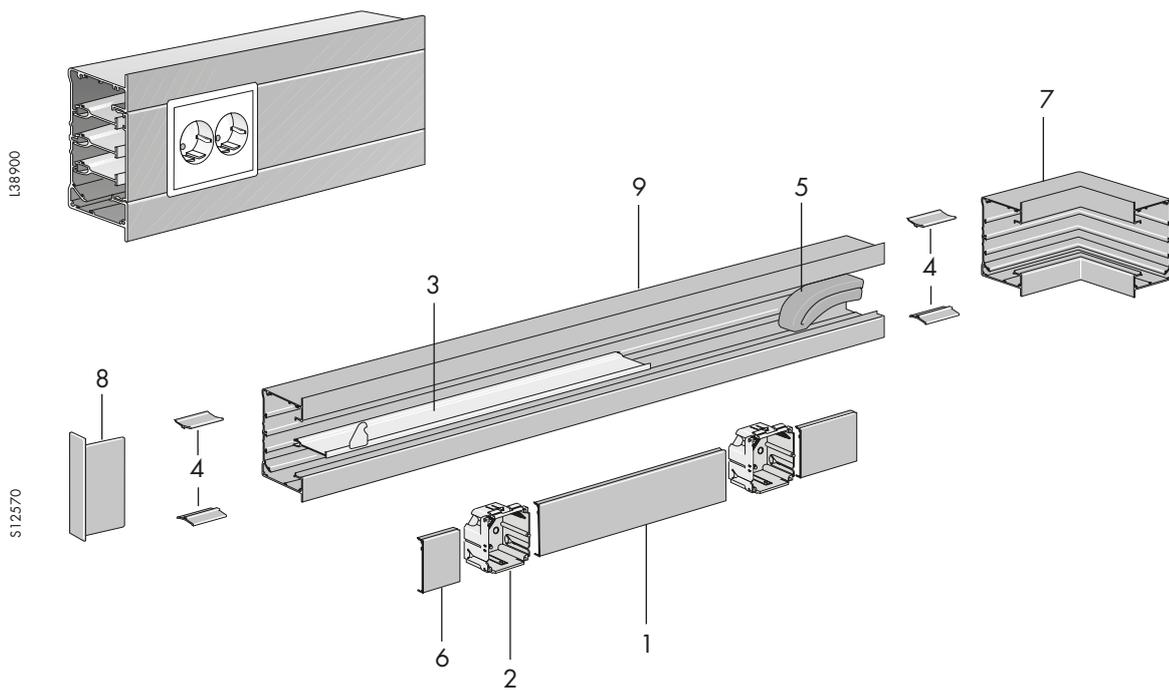

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Skarvstycke
5. Ljudtätningstav
6. Front
7. Innerhörn
8. Ändstycke
9. Kanalunderdel

Kanalunderdel

P61401



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Infälld kanal tillverkad av aluminium med 80 mm frontöppning. Kan delas i 4-fack med kabelhyllor. Försedd med skruvspår och jordspår. Material: Naturanodiserad eller vitlackerad aluminium Färg: Vit RAL 9016, se sid 5 för kundunika färger. Leveranslängd: Kanaler, fronter och ventilationsgaller levereras i längder på 2,5 m. Kan även måttkapas i längder upp till 6,0 m, se sid 5.					
INKA-U123-4/72 Kanalunderdel	Anod	Al	145/72/2500	5506310	11 616 00
INKA-U123-4/72 Kanalunderdel	Vit	Al	145/72/2500	5506318	11 616 01

Fronter

P61884



För snäppfastsättning i INKA-kanal. Fronterna är försedda med jordspår.					
FCA-F80 Front	Anod	Al	80/13/2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/13/2500	5580088	11 630 54

Tillbehör för installationskanal INKA 123-4/72. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

P61483



Innerhörn					
För 90° avvinkling av INKA-123-4. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.					
INKA-IH123-4/72 Innerhörn	Anod	Al	145/72/200	5506610	11 616 30
INKA-IH123-4/72 Innerhörn	Vit	Al	145/72/200	5506614	11 616 31

P61939



Ändstycke					
Monteras på kanalunderdelen. ESV = vänster, ESH = höger. För extra stark fastsättning av ändstycken till INKA används fäste för ändstycke.					
INKA-ESV123-4/72 vänster	Anod	Al	145/72/33	5590200	11 616 70
INKA-ESV123-4/72 vänster	Vit	Al	145/72/33	5590204	11 616 72
INKA-ESH123-4/72 höger	Anod	Al	145/72/33	5590205	11 616 71
INKA-ESH123-4/72 höger	Vit	Al	145/72/33	5590209	11 616 73
TTI-FE Fäste för ändstycke	-	Stål	35/34/18	5590190	11 636 80

P61750



P139340



Skarvstycke					
För att montera ihop kanal, inner-/ytterhörn och L-stycke, monteras inne i kanalen. Två skruvar låser skarvstycket och skapar jordförbindelse mellan två kanalunderdelar. För snyggare montage. Levereras i par.					
INKA-SSJ inklusive skruv	Natur	Al	8/32/60	5590110	11 636 66

P61484



Kabelhylla					
Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler. TTI-KH272C är halogenfri.					
TTI-KH272 Kabelhylla	Vit	PVC	64/59/500	5590319	11 636 15
TTI-KH272C Kabelhylla	Vit	PC/ABS	64/59/500	5590311	11 636 16

P61405



Kabelhylla					
Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 72 mm djupa kanaler.					
TTI-KH72 A Kabelhylla	Anod	Al	12/72/500	5590312	11 636 10
TTI-KH72 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/72/500	5590314	11 636 11



P61514



Klammer					
Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.					
TTI-KHK Klammer	Brun	ABS	6/43/34	5590340	11 636 20

INKA-161-2/72

Aluminiumkanaler för montering dikt vägg eller på konsol. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

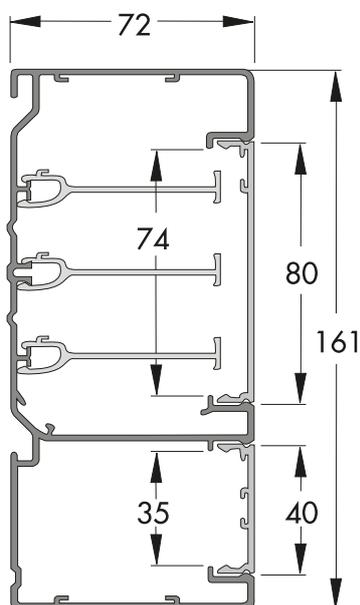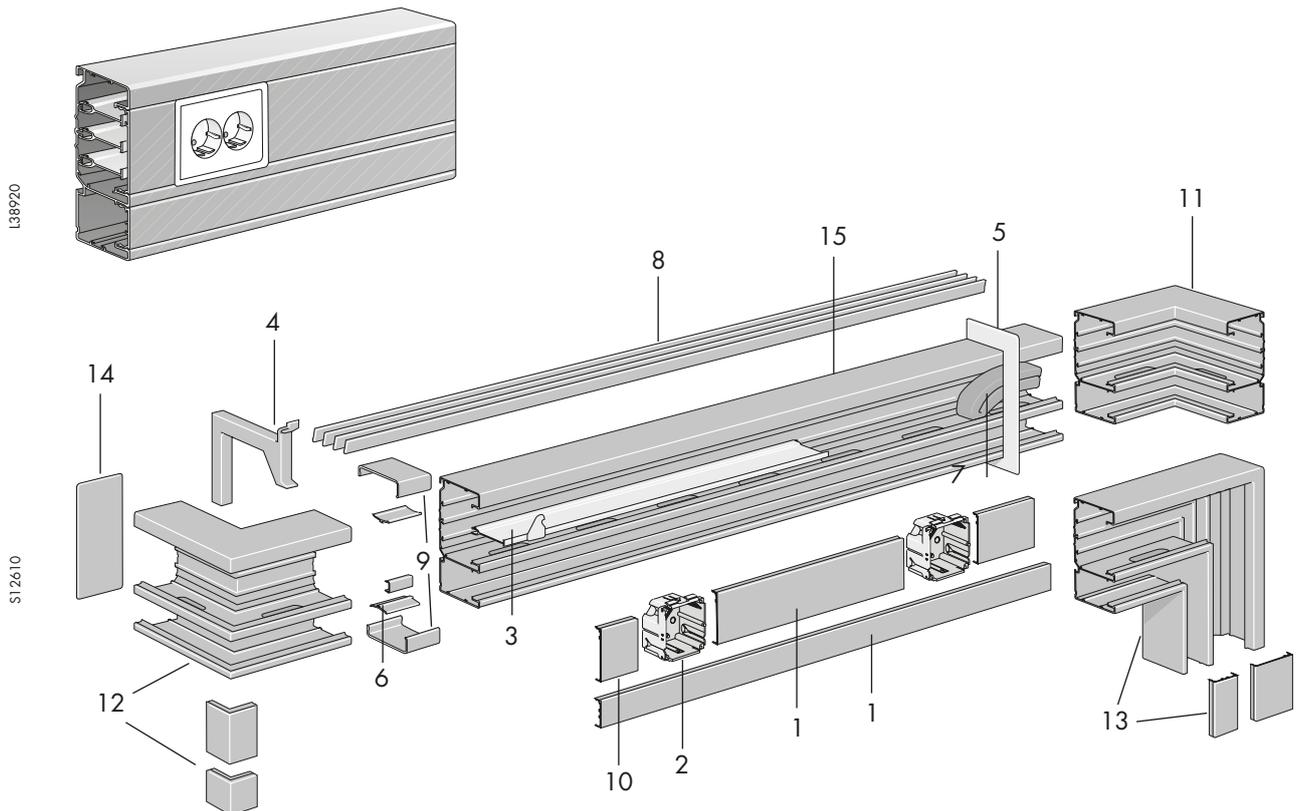

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Väggekonsol
5. Väggram
6. Skarvstycke
7. Ljudtättningsstav
8. Ventilationsgaller
9. Utjämningsstycke
10. Front
11. Innerhörn
12. Ytterhörn inkl. front
13. L-stycke inkl. front
14. Ändstycke
15. Kanalunderdel

Kanalunderdel

PE1403



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Tillverkad av aluminium med två separata fack med separata lock. Den fasta mellanväggen mellan facken är hålrad på var 200:e mm. Övre delen kan delas in i 4-fack. Försedd med jordspår. Montage dikt vägg eller på konsol. Material: Naturanodiserad eller vitlackerad aluminium Färg: Vit RAL 9016, se sid 5 för kundunika färger. Leveranslängd: Kanaler, fronter och ventilationsgaller levereras i längder på 2,5 m. Kan även måttkas i längder upp till 6,0 m, se sid 5.					
INKA-U161-2/72 Kanalunderdel	Anod	Al	161/72/2500	5510010	11 624 00
INKA-U161-2/72 Kanalunderdel	Vit	Al	161/72/2500	5510013	11 624 02

Fronter

PE1884



För snäppfastsättning i INKA-kanal. Fronterna är försedda med jordspår.					
FCA-F80 Front	Anod	Al	80/13/2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/13/2500	5580088	11 630 54

PE1883



Nedre front för snäppfastsättning i kanal INKA-161-2. Fronterna är försedda med jordspår.					
FCA-F40 Front	Anod	Al	40/13/2500	5580030	11 630 30
FCA-F40 Front	Vit	Al	40/13/2500	5580038	11 630 34

Tillbehör för installationskanal INKA 161-2/72. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

PE1431



Innerhörn					
För 90° avvinkling av INKA-161-2. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.					
INKA-IH161-2/72 Innerhörn	Anod	Al	161/72/200	5510200	11 624 50
INKA-IH161-2/72 Innerhörn	Vit	Al	161/72/200	5510203	11 624 52

PE1432



Ytterhörn inkl. front					
För 90° avvinkling av INKA-161-2. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.					
INKA-YH161-2/72 Ytterhörn	Anod	Al	161/72/200	5510210	11 624 80
INKA-YH161-2/72 Ytterhörn	Vit	Al	161/72/200	5510213	11 624 82

PE1390



L-stycke inkl. front					
För 90° avvinkling av INKA-161-2. Typ U = upp, N = ned.					
INKA-LSU161-2/72 L-stycke	Anod	Al	161/72/200	5510220	11 624 90
INKA-LSU161-2/72 L-stycke	Vit	Al	161/72/200	5510223	11 624 92
INKA-LSN161-2/72 L-stycke	Anod	Al	161/72/200	5510230	11 624 94
INKA-LSN161-2/72 L-stycke	Vit	Al	161/72/200	5510233	11 624 96

PE1427



Ändstycke					
Monteras på kanalunderdelen. För extra stark fastsättning av ändstycken till INKA används fäste för ändstycke.					
INKA-ES161-2/72 Ändstycke	Vit	ABS	164/72	5510160	11 621 45
INKA-ES161-2/72 Ändstycke	Grå	ABS	164/72	5510161	11 621 46
INKA-ES 161/72 Ändstycke	Anod	Al	161/72/36	5510170	11 621 47
INKA-ES 161/72 Ändstycke	Vit	Al	161/72/36	5510173	11 621 48

PE1750



TTI-FE Fäste för ändstycke	-	Stål	35/34/18	5590190	11 636 80
----------------------------	---	------	----------	---------	-----------

Tillbehör för installationskanal INKA 161-2/72

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Skarvstycke

För att montera ihop kanal, inner-/ytterhörn och L-stycke, monteras inne i kanalen. Två skruvar låser skarvstycket och skapar jordförbindelse mellan två kanalunderdelar. För snyggare montage. Levereras i par.

INKA-SSJ inklusive skruv	Natur	Al	8/32/60	5590110	11 636 66
--------------------------	-------	----	---------	---------	-----------

Väggram

För montage runt kanalerna vid anslutning mot vägg.

TTI-R2 161/72 Väggram	Vit	PVC	231/8/142	5590760	11 621 65
-----------------------	-----	-----	-----------	---------	-----------

Utjämningsstycke

För övertäckning av skarv mellan kanaler, hörn etc samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.

TTI-US161-2/72 Utjämningsstycke	Anod	Al	-/74/45	5590060	11 625 30
---------------------------------	------	----	---------	---------	-----------

TTI-US161-2/72 Utjämningsstycke	Vit	Al	-/74/45	5590068	11 625 32
---------------------------------	-----	----	---------	---------	-----------

Kabelhylla

Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler. TTI-KH272C är halogenfri.

TTI-KH272 Kabelhylla	Vit	PVC	64/59/500	5590319	11 636 15
----------------------	-----	-----	-----------	---------	-----------

TTI-KH272C Kabelhylla	Vit	PC/ABS	64/59/500	5590311	11 636 16
-----------------------	-----	--------	-----------	---------	-----------

Kabelhylla

Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 72 mm djupa kanaler.

TTI-KH72 A Kabelhylla	Anod	Al	12/72/500	5590312	11 636 10
-----------------------	------	----	-----------	---------	-----------

TTI-KH72 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/72/500	5590314	11 636 11
-----------------------	-----	-----	-----------	---------	-----------

Klammer

Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.

TTI-KHK Klammer	Brun	ABS	6/43/34	5590340	11 636 20
-----------------	------	-----	---------	---------	-----------

Monteringsbricka

Används för montering av installationskanaler dikt vägg. Passar endast INKA och TEK storlekar 123 och uppåt. Kanalen hängs på monteringsbrickan och skruvas sedan fast mot väggen.

TTI-MB Monteringsbricka	Svart	PA	19/5/15	5590180	11 636 08
-------------------------	-------	----	---------	---------	-----------

Mellanlägg

Används mellan konsol/vägg eller kanal/vägg för att justera ojämnheter i väggen.

TTA-KM3 Mellanlägg	Grå	PP	114/3/38	5583408	11 636 03
--------------------	-----	----	----------	---------	-----------

TTA-KM5 Mellanlägg	Grå	PP	114/5/38	5583410	11 636 05
--------------------	-----	----	----------	---------	-----------

P139340



P61429



P61747



P61404



P61405



P61514



P61520






P61516



INKA-161-2F/72

Aluminiumkanal med två avskärmade fack som har separata fronter, för infälld montage. Med hjälp av kabelhyllor kan det övre facket delas in i 4-fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

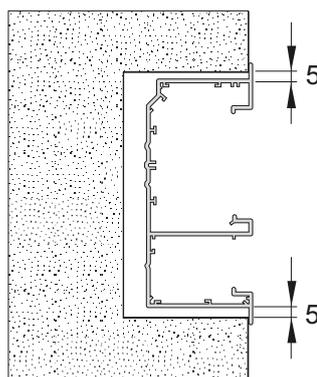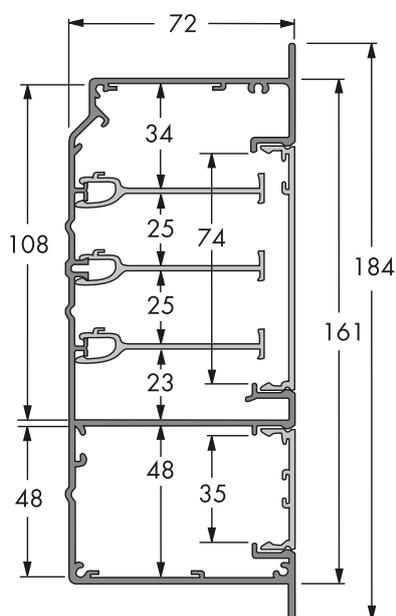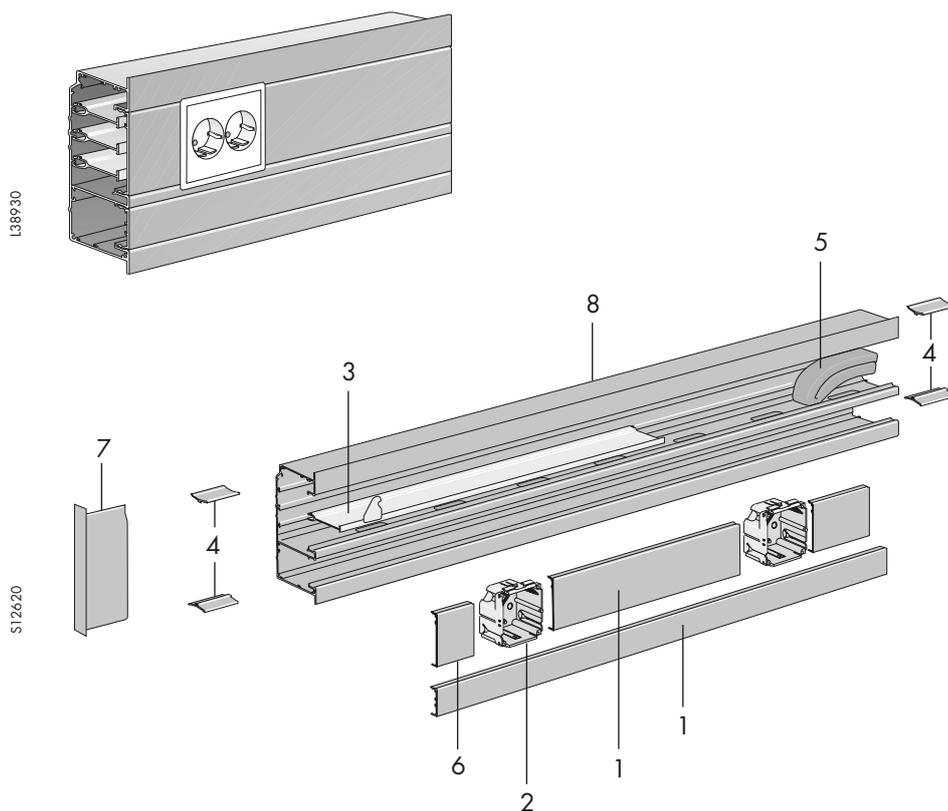

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Skarvstycke
5. Ljudtätningstav
6. Front
7. Ändstycke
8. Kanalunderdel

Kanalunderdel

P61400



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Infälld kanal tillverkad av aluminium med två separata fack med separata lock. Den fasta mellanväggen mellan facken är hålrad på var 200:e mm. Övre delen kan delas in i 4-fack. Försedd med jordspår. Material: Naturanodiserad eller vitlackerad aluminium Färg: Vit RAL 9016, se sid 5 för kundunika färger. Leveranslängd: Kanaler, fronter och ventilationsgaller levereras i längder på 2,5 m. Kan även måttkapas i längder upp till 6,0 m, se sid 5.					
INKA-U161-2F/72 Kanalunderdel	Anod	Al	184/72/2500	5512410	11 624 03
INKA-U161-2F/72 Kanalunderdel	Vit	Al	184/72/2500	5512418	11 624 04

Fronter

P61884



För snäppfastsättning i INKA-kanal. Fronterna är försedda med jordspår.					
FCA-F80 Front	Anod	Al	80/ 13 /2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/ 13 /2500	5580088	11 630 54

P61883



Nedre front för snäppfastsättning i kanal INKA-161-2. Fronterna är försedda med jordspår.					
FCA-F40 Front	Anod	Al	40/13- /2500	5580030	11 630 30
FCA-F40 Front	Vit	Al	40/ 13 /2500	5580038	11 630 34

Tillbehör för installationskanal INKA 161-2F/72. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

Ändstycke

P61505



Monteras i kanalunderdelen. ESV = vänster, ESH = höger. För extra stark fastsättning av ändstycken till INKA används fäste för ändstycke.

INKA-ESV161-2F/72 vänster	Anod	Al	184/72	5590260	11 625 33
INKA-ESV161-2F/72 vänster	Vit	Al	184/72	5590264	11 625 34
INKA-ESH161-2F/72 höger	Anod	Al	184/72	5590265	11 625 35
INKA-ESH161-2F/72 höger	Vit	Al	184/72	5590269	11 625 36
TTI-FE Fäste för ändstycke	-	Stål	35/34/18	5590190	11 636 80

P61750



Skarvstycke

P139340



För att montera ihop kanal, inner-/lytterhörn och L-stycke, monteras inne i kanalen. Två skruvar låser skarvstycket och skapar jordförbindelse mellan två kanalunderdelar. För snyggare montage. Levereras i par.

INKA-SSJ inklusive skruv	Natur	Al	8/32/60	5590110	11 636 66
--------------------------	-------	----	---------	---------	-----------

Kabelhylla

P61404



Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler. TTI-KH272C är halogenfri.

TTI-KH272 Kabelhylla	Vit	PVC	64/59/500	5590319	11 636 15
TTI-KH272C Kabelhylla	Vit	PC/ABS	64/59/500	5590311	11 636 16

Kabelhylla

P61405



Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 72 mm djupa kanaler.

TTI-KH72 A Kabelhylla	Anod	Al	12/72/500	5590312	11 636 10
TTI-KH72 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/72/500	5590314	11 636 11

Klammer

P61514





Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.

TTI-KHK Klammer	Brun	ABS	6/43/34	5590340	11 636 20
-----------------	------	-----	---------	---------	-----------

INKA-217-2/72

Aluminiumkanaler för montering dikt vägg eller på konsol. Med hjälp av kabelhyllor kan kanalen delas in i olika fack vilket gör att ledningar för stark- och svagström kan läggas i samma kanal som tele- och datakablar.

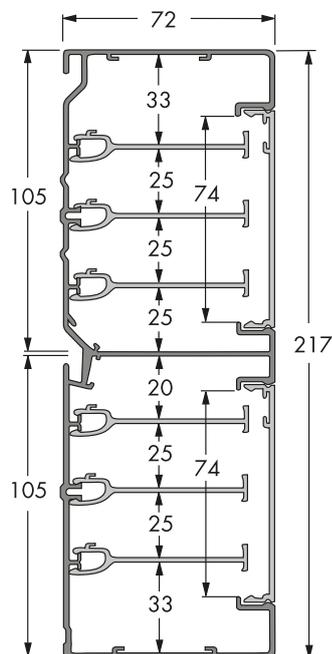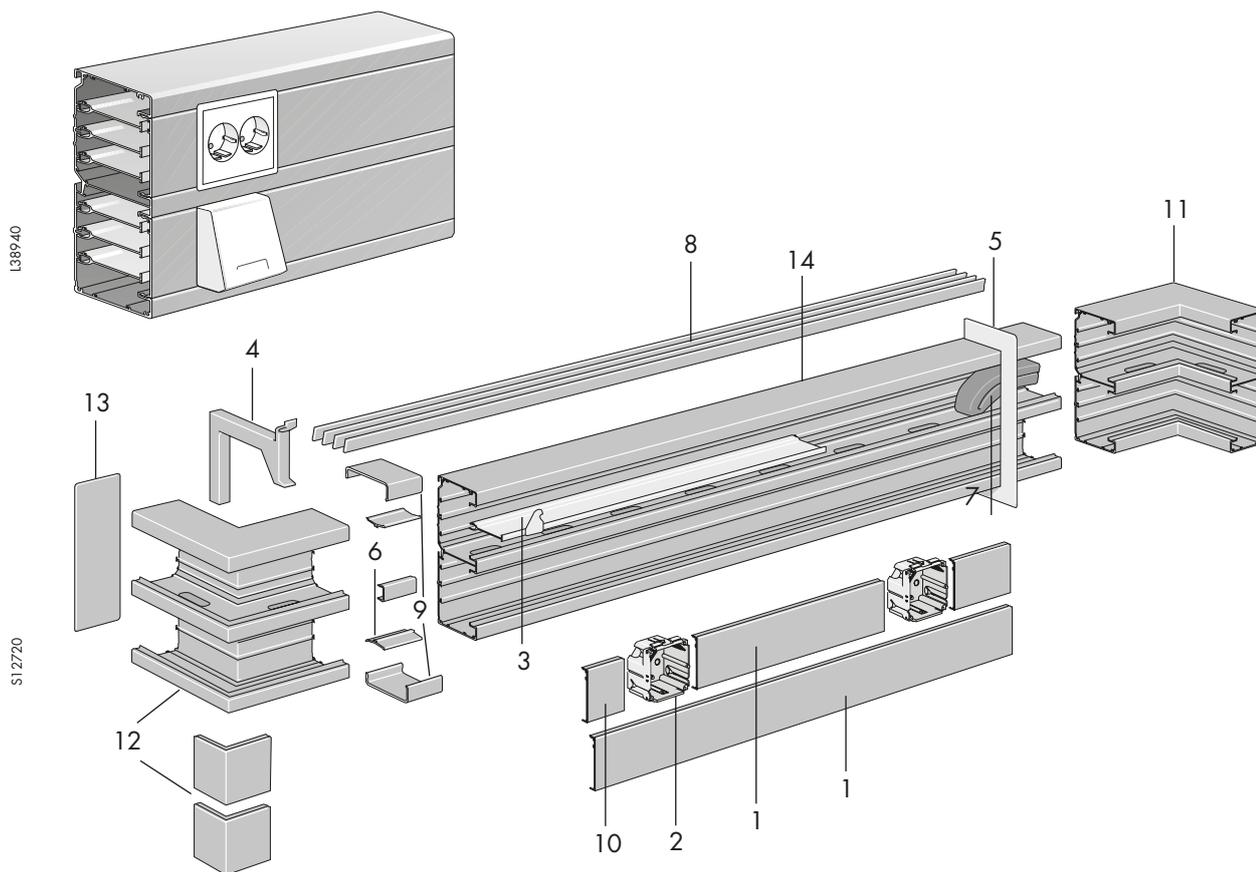

Ingående detaljer

1. Front
2. Dosa
3. Kabelhylla
4. Väggekonsol
5. Väggram
6. Skarvstycke
7. Ljudtättningsstav
8. Ventilationsgaller
9. Utjämningsstycke
10. Front
11. Innherhorn
12. Ytterhorn inkl. front
13. Ändstycke
14. Kanalunderdel

Kanalunderdel

P61402



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Tillverkad av aluminium med två separata fack med separata lock. Den fasta mellanväggen mellan facken är hålad på var 200:e mm. Övre och nedre delen kan delas in i 4-fack. Försedd med jordspår. Montage dikt vägg eller på konsol.

Material: Naturanodiserad eller vitlackerad aluminium

Färg: Vit RAL 9016, se sid 5 för kundunika färger.

Leveranslängd: Kanaler, fronter och ventilationsgaller levereras i längder på 2,5 m. Kan även måttkapas i längder upp till 6,0 m, se sid 5.

INKA-U217-2/72 Kanalunderdel	Anod	Al	217/72/2500	5514000	11 628 00
INKA-U217-2/72 Kanalunderdel	Vit	Al	217/72/2500	5514003	11 628 02

Fronter

P61884



För snäppfastsättning i INKA-kanal. Fronterna är försedda med jordspår.

FCA-F80 Front	Anod	Al	80/13/2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/13/2500	5580088	11 630 54

Tillbehör för installationskanal INKA 217-2/72. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

Innerhörn

P61484



För 90° avvikning av INKA-217-2/72. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.

INKA-IH217-2/72 Innerhörn	Anod	Al	217/72/200	5514100	11 628 50
INKA-IH217-2/72 Innerhörn	Vit	Al	217/72/200	5514103	11 628 52

P61481



Ytterhörn

För 90° avvikning av INKA-217-2/72. Skarvning med underdelen sker med hjälp av två skarvstycken som beställs separat.

INKA-YH217-2/72 Ytterhörn	Anod	Al	217/72/200	5514110	11 628 80
INKA-YH217-2/72 Ytterhörn	Vit	Al	217/72/200	5514113	11 628 82

P61953



Ändstycke

Monteras på kanalunderdelen. För extra stark fastsättning av ändstycken till INKA används fäste för ändstycke.

INKA-ES217-2/72 Ändstycke	Vit	ABS	220/75/-	5514160	11 629 42
INKA-ES217-2/72 Ändstycke	Grå	ABS	220/75/-	5514161	11 629 40
INKA-ES 217-2/72 Ändstycke	Anod	Al	217/72/36	5514170	11 629 43
INKA-ES 217-2/72 Ändstycke	Vit	Al	217/72/36	5514173	11 629 44
TTI-FE Fäste för ändstycke	-	Stål	35/34/18	5590190	11 636 80

P61750



Utjämningsstycke

För övertäckning av skarv mellan kanaler, hörn etc samt för utjämning mot vägg. Levereras i par.

TTI-US217-2/72 Utjämningsstycke	Anod	Al	-/74/45	5590090	11 629 30
TTI-US217-2/72 Utjämningsstycke	Vit	Al	-/74/45	5590093	11 629 32

P61744



Skarvstycke

För att montera ihop kanal, inner-/ytterhörn och L-stycke, monteras inne i kanalen. Två skruvar låser skarvstycket och skapar jordförbindelse mellan två kanalunderdelar. För snyggare montage. Levereras i par.

INKA-SSJ inklusive skruv	Natur	Al	8/32/60	5590110	11 636 66
--------------------------	-------	----	---------	---------	-----------

P193340



Tillbehör för installationskanal INKA 217-2/72

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer	
Väggram						
För montage runt kanalerna vid anslutning mot vägg.						
 P61429	INKA-R2 217-2/72 Väggram	Vit	PVC	231/142/2,5	5590770	11 621 68
Kabelhylla						
Används för att dela in kanalen i tre fack. Passar 72 mm djupa kanaler. TTI-KH272C är halogenfri.						
 P61404	TTI-KH272 Kabelhylla	Vit	PVC	64/59/500	5590319	11 636 15
	TTI-KH272C Kabelhylla	Vit	PC/ABS	64/59/500	5590311	11 636 16
Kabelhylla						
Används för att dela in kanalen i flera fack. Passar 72 mm djupa kanaler.						
 P61405	TTI-KH72 A Kabelhylla	Anod	Al	12/72/500	5590312	11 636 10
	TTI-KH72 P Kabelhylla	Vit	PVC	12/72/500	5590314	11 636 11
Klammer						
Snäpps fast på kabelhyllan för att hålla kablar på plats i stark- resp svagströmsutrymme.						
 P61514	TTI-KHK Klammer	Brun	ABS	6/43/34	5590340	11 636 20
Monteringsbricka						
Används för montering av installationskanaler dikt vägg. Passar endast INKA och TEK storlekar 123 och uppåt. Kanalen hängs på monteringsbrickan och skruvas sedan fast mot väggen.						
 P61520	TTI-MB Monteringsbricka	Svart	PA	19/5/15	5590180	11 636 08
Mellanlägg						
Används mellan konsol/vägg eller kanal/vägg för att justera ojämnheter i väggen.						
 P61516	TTA-KM3 Mellanlägg	Grå	PP	114/3/38	5583408	11 636 03
	TTA-KM5 Mellanlägg	Grå	PP	114/5/38	5583410	11 636 05



DFK aluminiumkanal med öppningsbart övre lock

Enkel uppdatering av installationen när behoven förändras

Den mjuka designen gör kanalen lätt att hålla ren. DFK-kanalen är det självklara valet i miljöer med tuffa hygienkrav.



Alltid snabbt och enkelt att uppdatera installationen. Nätverkskablar läggs i det övre facket och kan snabbt kompletteras vid ökade behov.



DFK-130 Gracilia



DFK-130 Sobria

DFK - när hygienkraven är en vital del av verksamheten

Släta ytor och få skarvar medger snabb och enkel hygienisk städning i de mest krävande miljöer.



Enkel installation

Med smarta tillbehör löser man inmatningarna snabbt och enkelt.




Snabb uppgradering

Tack vare det övre facket kan nätverkskablar enkelt läggas till. Installationen anpassas lika enkelt med växande behov. Naturlig separation mellan starkström och nätverkskablar ger problemfri installation.

Stomme

PG1398



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
DFK 130 är en öppen installationskanal indelad i två fack med förstansade hål mellan facken för kabelgenomföring. När installationen är klar förses kanalen med en formprofil och en front. Kanalen förses med uttag typ CYB. DFK 130 monteras alltid på justerbar konsol. Stommen måste sitta helt rak för att locket ska gå att montera. Material: Vitlackerad aluminium Färg: Standard vitt är RAL 9016. Övriga kulörer offereras på begäran. Leveranslängd: Kanaler, fronter och ventilationsgaller levereras i längder på 2,5 m.					
DFK-U130 Stomme Vit	Vit	Al	133/95/2500	5501052	11 640 04


Front

PG1884



För snäppfastsättning i DFK-kanal. Fronterna är försedda med jordspår.					
Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
FCA-F80 Front	Anod	Al	80/13/2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/13/2500	5580088	11 630 54

Formprofil




Snäpps fast i stommens övre fack. Försedd med jordspår.					
Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
DFK-P90B Formprofil övre Sobria	Vit	Al	40/119/2500	5582716	11 640 35

Tillbehör för installationskanal DFK 130. Se även gemensamma tillbehör sidan 66-74.

Innerhörn


PG1485



För enkel och snabb avvinkling vid 90° hörn. På begäran kan andra hörnvinklar än 90° levereras. För skarvning mot stommen används skarvstycke INKA-SSA.					
DFK-IH130 Innerhörn	Vit	Al	133/300/300	5501602	11 640 14

Innerhörnprofil

PG1391



För avvinkling vid 90° hörn. Används alltid i kombination med hörn av stomme. Skarvning kan ske med skarvstycke FED-SSJ.					
DFK-P90B Innerhörn profil Sobria	Vit	Al	40/250/250	5579085L11	11 640 65

Ytterhörnprofil

PG1437



För enkel och snabb avvinkling vid 90° hörn. För skarvning mot stommen används skarvstycke INKA-SSA.					
DFK-P90B Ytterhörn profil Sobria	Vit	Al	40/250/250	5579158L11	11 640 75


Tillbehör för installationskanal DFK 130

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Ändstycke					
Ändstycket snäpps fast i kanalstommen.					
DFK-ES10 Ändstycke vä Gracila	Anod	Al	135/102/-50	5592118	11 641 71
DFK-ES7 Ändstycke vä Sobria	Vit	Al	135/119/50	5592080	11 641 75
DFK-ES7 Ändstycke hö Sobria	Vit	Al	135/119/50	5592085	11 641 76
Inmatningsstycke					
Monteras mellan kanalstommarna så att ett mellanrum för kabelinföring bildas.					
DFK-IMI130 Inmatningsstycke	Vit	Al	13/100/95	5501652	11 640 28
Skarvstycke					
Används för att skarva ihop två stommar eller stomme/hörn med varandra.					
INKA-SSJ inklusive skruv	Vit	Al	15/55/100	5590110	11 636 66
Väggram					
Monteras runt stommen vid anslutning av kanal mot vägg. Passar samtliga formprofiler.					
DFK-R130 Väggram	Vit	Al	200/174/2	5592160	11 641 84
Montagebricka					
Används för att underlätta monteringen vid montering av kanaler i vägg. Stommen hängs upp på montagebrickan innan den fixeras i väggen med skruvar.					
DFK-MB Montagebricka	Svart	PE	Ø13	5592210	11 640 08
Kabelclips Grå					
Kabelclips för att fästa kabel i stommen.					
DFK-SC Kabelclips	Grå	PE	11/22/20	5592222	11 640 09
Fiberclips Grön					
Monteras i den speciella fiberrännan i det övre facket. Håller den fiberoptiska kabeln på plats.					
DFK-FC Fiberclips	Grön	PE	19/16/20	5592221	11 640 07

P77897




P61485



P139340



P61391



P61437



P61735



P61735



Ljudisolering

Mätdata per kanal och installationssätt enligt ISO140-10 (referensyta 10 m²)

Kanal typ	Delad	Hel	Ljudtättningsstav TTI		Mätdata		
			T5070 ¹⁾	T3045 ²⁾	D _{w,8} [dB]	D _w [dB]	M/E
INKA-152/52	x			3 x 1	64	64	B
INKA-152/52	x			3 x 2	65	65	B
INKA-101/72	x		2 x 1		64	–	M
INKA-101/72	x		2 x 2		65	–	M
INKA-123/72	x		2 x 1		62	–	M
INKA-123/72	x		2 x 2		64	–	M
INKA-123/72		x	2 x 1		45	–	M
INKA-123/72		x	2 x 2		47	–	M
INKA-123-4/72	x		2 x 1		64	–	M
INKA-123-4/72	x		2 x 2		66	–	M
INKA-161-2/72	x		3 x 1		58	–	M
INKA-161-2/72	x		3 x 2		67	67	M
INKA-161-2F/72	x		3 x 1		68	68	B
INKA-161-2F/72	x		3 x 2		69	69	B
INKA-217-2/72	x		4 x 1		66	66	M
INKA-217-2/72	x		4 x 2		68	68	M

M = Mätvärde

B = Beräknat värde

Anm. Kolumnerna T3045 och T5070 visar antalet tättningsstavar av respektive sort. 3 x 1 betyder 3 tättningsstavar isatta från ett håll. 3 x 2 betyder tre stavar från vardera hållet, dvs. totalt sex tättningsstavar.

¹⁾ T5070 för ljudtätning av väggenomgång med kanal.

²⁾ T3045 för ljudtätning av väggenomgång med VP-rör.

Total kabelkapacitet


Ledningsarea (mm²)

Rund kabel Ø mm	Antal kablar									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	7,1	14,2	21,3	28,4	35,5	42,6	49,7	56,8	63,9	71
4	12,6	25,2	37,8	50,4	63	75,6	88,2	100,8	113,4	126
5	19,6	39,2	58,8	78,4	98	117,6	137,2	156,8	176,4	196
6	28,3	56,6	84,9	113,2	141,5	169,8	198,1	226,4	254,7	283
7	38,5	77	115,5	154	192,5	231	269,5	308	346,5	385
8	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500
9	63,7	127,4	191,1	254,8	318,5	382,2	445,9	509,6	573,3	637
10	78,5	157	235,5	314	392,5	471	549,5	628	706,5	785
11	95	190	285	380	475	570	665	760	855	950
12	113	226	339	452	565	678	791	904	1017	1130
13	133	266	399	532	665	798	931	1064	1197	1330
14	154	308	462	616	770	924	1078	1232	1386	1540
15	177	354	531	708	885	1062	1239	1416	1593	1770
16	201	402	603	804	1005	1206	1407	1608	1809	2010
17	227	454	681	908	1135	1362	1589	1816	2043	2270
18	255	510	765	1020	1275	1530	1785	2040	2295	2550
19	284	568	852	1136	1420	1704	1988	2272	2556	2840
20	315	630	945	1260	1575	1890	2205	2520	2835	3150

Oval kabel mm	Antal kablar									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 x 3	5,2	10,4	15,6	20,8	26	31,2	36,4	41,6	46,8	52
2 x 5	9,2	18,4	27,6	36,8	46	55,2	64,4	73,6	82,8	92
3 x 6	16,1	32,2	48,3	64,4	80,5	96,6	112,7	128,8	144,9	161
4 x 7	24,6	49,2	73,8	98,4	123	147,6	172,2	196,8	221,4	246


Beräkning av kabelkapaciteten

Gå in i tabellen här ovan och se vad kabeln har för tvärsnittsarea. Addera antalet kablar area och få fram en total tvärsnittsarea. På följande sidor kan man se de olika kanalernas tvärsnittsareor. Lägg märke till att kanalerna kan delas in i fack, tabellerna visar tvärsnittsarean totalt i hela kanalen samt i varje fack, man kan också se vad arean blir med dosor i kanalen. Observera att det är teoretiska värden som anges i tabellerna.

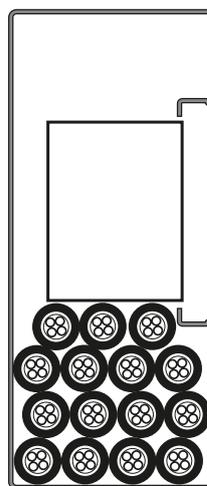

Kabelkapacitet, typ INKA

INKA-152/52

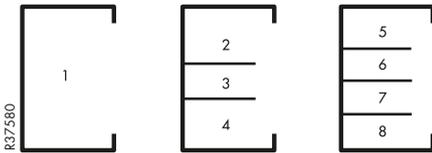

Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40 %	50 %	60 %

Utan dosor


1	35		1372	1715	2057
2	25	3429	403	504	604
3	25	1007	361	451	541
4	25	902	387	484	581
5	15	968	281	351	421
6	20	702	304	380	455
7	20	759	304	380	455
8	20	809	324	405	485

Med dosa MIB-A1


1	12	1162	465	581	697
2	12	439	176	220	263
3	0	0	0	0	0
4	12	434	174	217	260
5	12	445	178	223	267
6	6	86	34	43	52
7	6	87	35	44	52
8	12	435	174	218	261

Med dosa CYB

1	12	1287	515	644	772
2	12	423	169	212	254
3	0	0	0	0	0
4	12	449	180	225	269
5	12	415	166	208	249
6	8	119	48	60	71
7	8	125	50	63	75
8	12	452	181	226	271



INKA-101/72

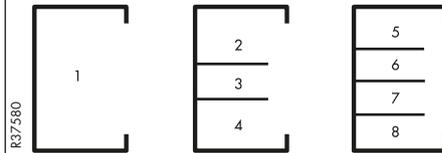

Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40 %	50 %	60 %

Utan dosor


1	60		2226	2783	3339
2	30	5565	526	658	790
3	30	1316	479	599	718
4	25	1197	525	657	788
5	20	1313	521	652	782
6	20	1303	480	600	719
7	20	1199	480	600	719
8	20	1308	523	654	785

Med dosa MIB-A1

1	20	333	1333	1667	2000
2	15	956	382	478	574
3	15	495	498	248	297
4	20	926	370	463	556
5	15	977	391	489	586
6	15	476	190	238	286
7	15	476	190	238	286
8	20	974	390	487	584

Med dosa CYB

1	20	3580	1432	1790	2148
2	20	982	393	491	589
3	15	576	230	288	346
4	20	954	382	477	572
5	15	1037	415	519	622
6	15	522	209	261	313
7	15	522	209	261	313
8	20	1025	410	513	615



Kabelkapacitet, typ INKA (forts)

INKA-123/72					
Fack nr.	Max Ø mm	Tvärssnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40 %	50 %	60 %
Utan dosor					
1	60	6301	2520	3151	3781
2	35	1676	670	838	1006
3	30	1197	479	599	718
4	30	1700	680	850	1020
5	30	1912	765	956	1147
6	20	1199	480	600	719
7	20	1199	480	600	719
8	25	1709	684	855	1025
Med dosa MIB-A1					
1	20	4523	1809	2262	2714
2	20	1318	527	659	791
3	15	495	198	248	297
4	20	1317	527	659	790
5	20	1575	630	788	945
6	15	476	190	238	286
7	15	476	190	238	286
8	20	1602	641	801	961
Med dosa CYB					
1	20	4786	1914	2393	2872
2	20	1347	539	674	808
3	15	576	230	288	346
4	20	1343	537	672	806
5	20	1637	655	819	982
6	15	522	209	261	313
7	15	522	209	261	313
8	20	1664	666	832	998

INKA-123-4/72					
Fack nr.	Max Ø mm	Tvärssnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40 %	50 %	60 %
Utan dosor					
1	60	6857	2743	3429	4114
2	40	1801	720	901	1081
3	30	1197	479	599	718
4	35	1734	694	867	1040
5	30	1865	746	933	1119
6	20	1199	480	600	719
7	20	1199	480	600	719
8	30	2089	836	1045	1253
Med dosa MIB-A1					
1	25	4597	1839	2299	2758
2	25	1405	562	703	843
3	15	495	198	248	297
4	20	1349	540	675	809
5	25	1634	654	817	980
6	15	476	190	238	286
7	15	476	190	238	286
8	20	1641	656	821	985
Med dosa CYB					
1	25	4706	1882	2353	2824
2	25	1403	561	702	842
3	15	576	230	288	346
4	25	1375	550	688	825
5	20	1597	639	799	958
6	15	522	209	261	313
7	15	522	209	261	313
8	20	1669	668	835	1001


Kabelkapacitet, typ INKA (forts)

INKA-161-2/72					
Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40 %	50 %	60 %
Utan dosor					
1	60	6101	2440	3051	3661
2	35	167	67	84	100
3	30	1197	479	599	718
4	25	1253	501	627	752
5	30	1925	770	963	1155
6	20	1199	480	600	719
7	20	1199	480	600	719
8	25	1273	509	637	764
9	30	2740	1096	1370	1644
Med dosa MIB-A1					
1	20	3869	1548	1935	2321
2	20	1343	537	672	806
3	15	495	198	248	297
4	20	878	357	439	527
5	20	1591	636	796	955
6	15	476	190	238	286
7	15	476	190	238	286
8	20	940	376	470	564
Med dosa CYB					
1	20	3914	1566	1957	2348
2	20	1366	546	683	820
3	15	576	230	288	346
4	20	1007	403	504	604
5	20	1651	660	826	991
6	15	522	209	261	313
7	15	522	209	261	313
8	20	1001	400	501	601

INKA-161-2F/72					
Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40 %	50 %	60 %
Utan dosor					
1	60	6069	2428	3035	3641
2	40	1687	675	844	1012
3	30	1197	479	599	718
4	30	1296	518	648	778
5	30	1728	691	864	1037
6	20	1199	480	600	719
7	20	1199	480	600	719
8	25	1438	575	719	863
9	30	2706	1082	1353	1624
Med dosa MIB-A1					
1	20	3089	1236	1545	1853
2	25	1285	514	643	771
3	15	495	198	248	297
4	20	911	364	456	547
5	25	1495	598	748	897
6	15	476	190	238	286
7	15	476	190	238	286
8	20	984	394	492	590
Med dosa CYB					
1	20	3919	1568	1960	2351
2	20	1292	517	646	775
3	15	576	230	288	346
4	20	916	366	458	550
5	20	1470	588	735	882
6	15	522	209	261	313
7	15	522	209	261	313
8	20	1017	407	509	610

Kabelkapacitet, typ INKA (forts)

INKA-217-2/72

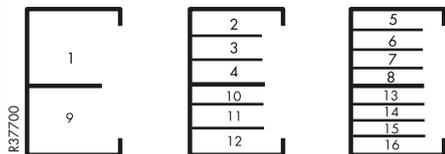

Fack nr.	Max Ø mm	Tvärsnitt area mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
			40 %	50 %	60 %

Utan dosor


1	60	5962	2385	2981	3577
2	35	1685	674	843	1011
3	30	1197	479	599	718
4	25	1170	468	585	702
5	30	1905	762	953	1143
6-7	20	1199	480	600	719
8	20	1130	452	565	678
9	60	6010	2404	3005	3606
10	25	1131	452	566	679
11	30	1197	479	599	718
12	30	1766	706	883	1060
13	15	1082	433	541	649
14-15	20	1199	480	600	719
16	25	1985	794	993	1191

Med dosa MIB-A1


1	20	3730	1492	1865	2238
2	20	1326	530	663	796
3	15	495	198	248	297
4	20	794	318	397	476
5	20	1653	661	827	992
6-7	15	476	190	238	286
8	20	797	319	399	478
9	20	3779	1512	1890	2267
10	15	785	314	393	471
11	15	495	198	248	297
12	20	1383	553	692	830
13	15	758	303	379	455
14-15	15	476	190	238	286
16	25	1651	660	826	991

Med dosa CYB

1	20	3980	1592	1990	2388
2	20	1353	541	677	812
3	15	495	198	248	297
4	20	819	328	410	491
5	20	1614	646	807	968
6-7	15	476	190	238	286
8	20	843	337	422	506
9	20	4014	1606	2007	2408
10	15	812	325	406	487
11	15	495	198	248	297
12	25	1409	564	705	845
13	15	807	323	404	484
14-15	15	476	190	238	286
16	25	1699	680	850	1019

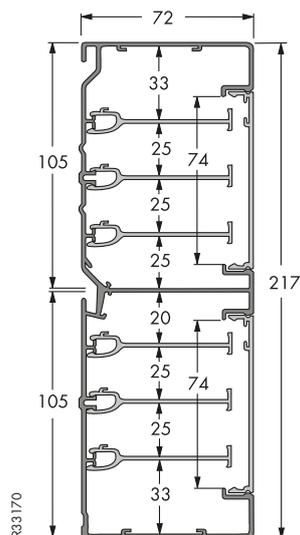


Montering

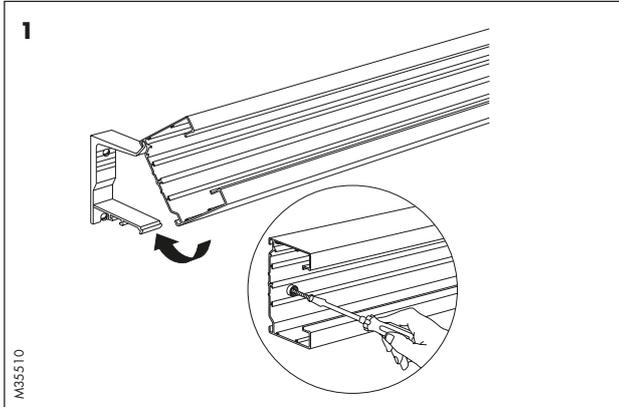


Väggmontering

Aluminiumkanalen snäpps fast i väggkonsoler. Vid montering på ojämna väggar kan mellanlägg användas.

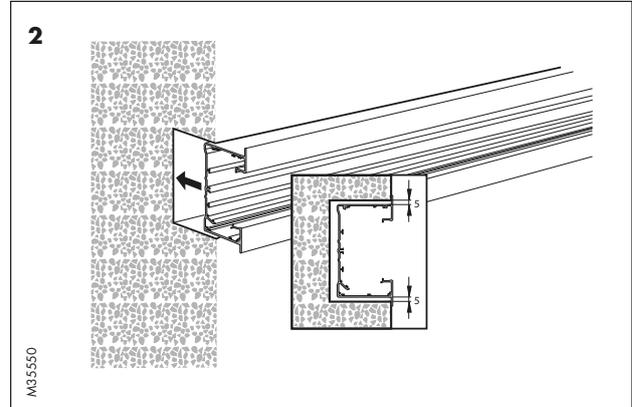


Infällda kanaler

INKA-123-4 och INKA-161-2F kräver ett avstånd på 5 och 10 mm upp till respektive ned till i ursparningen.

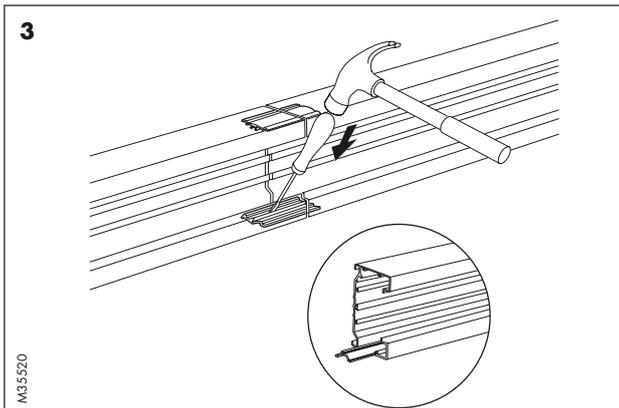

Skarvstycken


Kanallängderna skarvas med hjälp av invändiga skarvstycken.

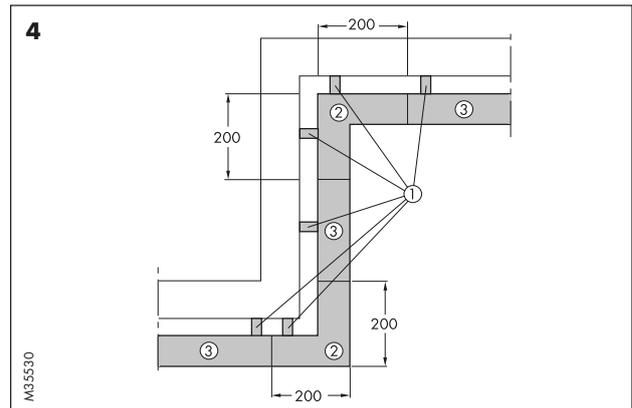

Montering i hörn


Föreskriven montering av konsol/kanal

- (1) Konsol
- (2) Innerhörn/ytterhörn
- (3) Kanal

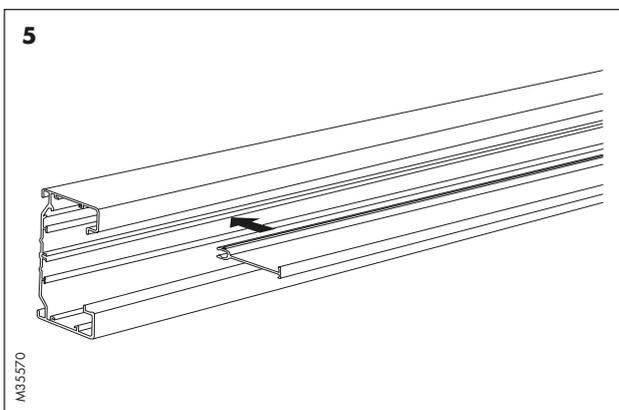

Kabelhyllor


Kanalen kan delas in i fack med hjälp av kabelhyllor som snäpps på plats.

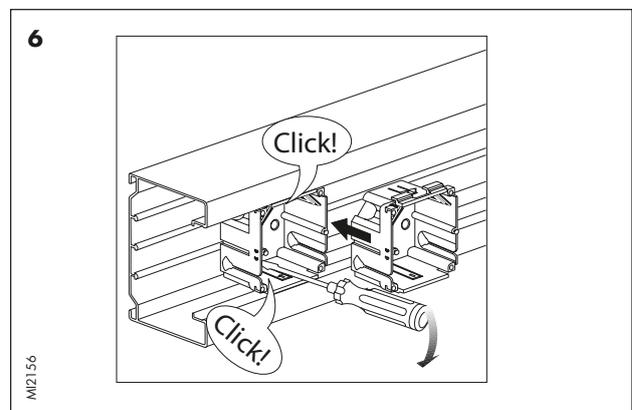


Montering av apparater

Apparaterna snäpps in i kanalens frontöppning.


Montering

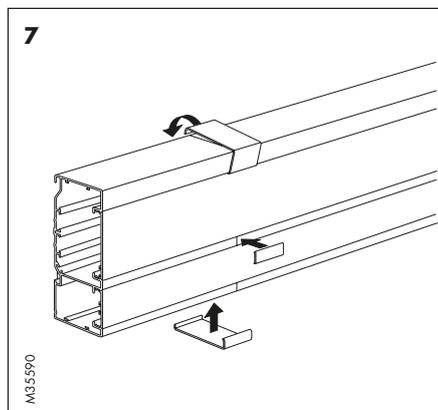


7
Utgjämningsstycke
Döljer skarvar.

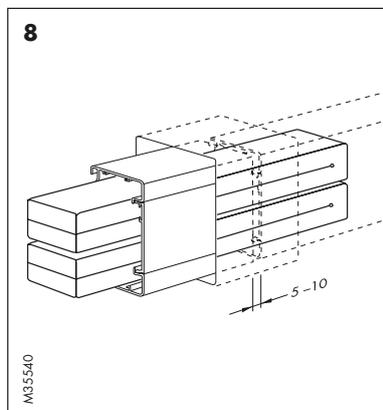


8
Ljudtätningstavar
Används när kanalen går genom väggar. Kanalen monteras delad i väggen med 5 till 30 mm avstånd.

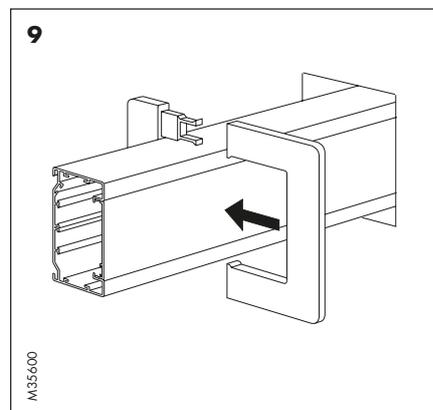


9
Ram typ R2
Ramar snäpps på plats.

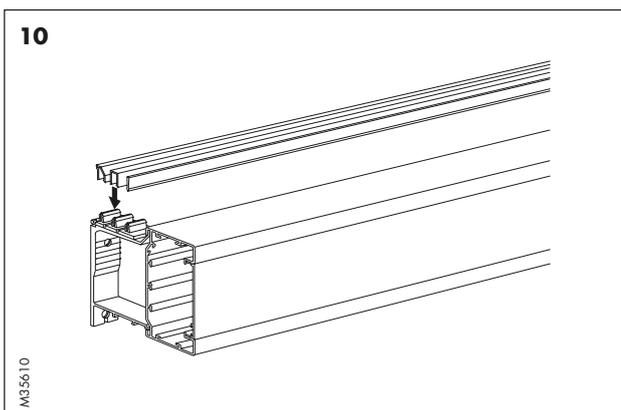


10
Ventilationsgaller med snäppkonsoler
Ventilationsgallren TTA-G3, och -G10 kan kombineras. De monteras (snäpps) på gallerhållaren som fästs på väggkonsolen.

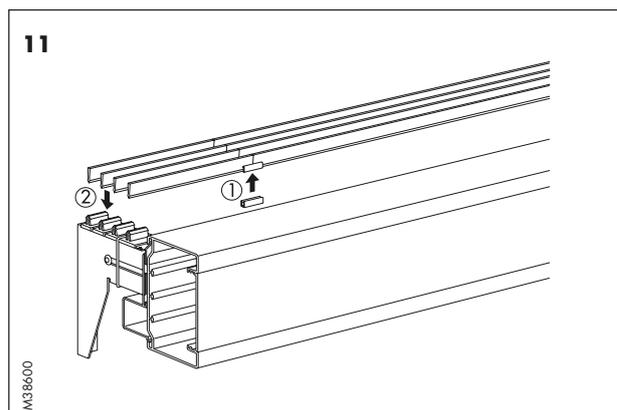

11
Ställbara konsoler
Montering på ställbar konsol: Ventilationsgallren TTA-G3 monteras på konsolerna och fästes i gallerhållarna. Gallren TTA-G3 kan kombineras med gallren TTA-G10.

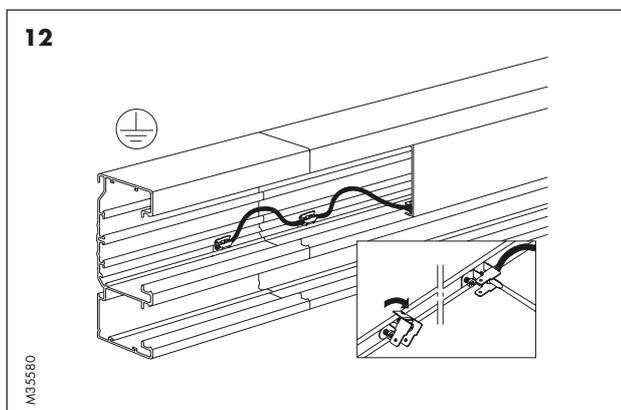


12
Jordning
Jordning av aluminiumkanaler (INKA).

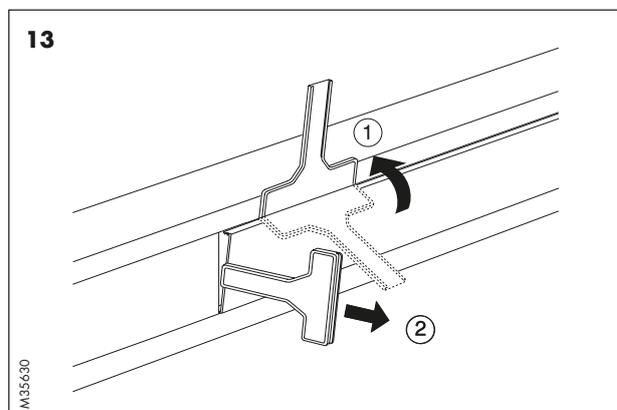

13
Demontering
Figuren visar hur man öppnar kanalen med frontöppnare utan att skada kanalen.


Kabelkapacitet, typ DFK

DFK-130




Fack nr	Tvärsnitt mm ²	Max Ø kabel, mm	Tvärsnitt (mm ²) reducerat till kabelkapacitet %		
			40%	50%	60%
1	2030	33	812	1015	1218
2	6065	50	2426	3032	3639

Sobria

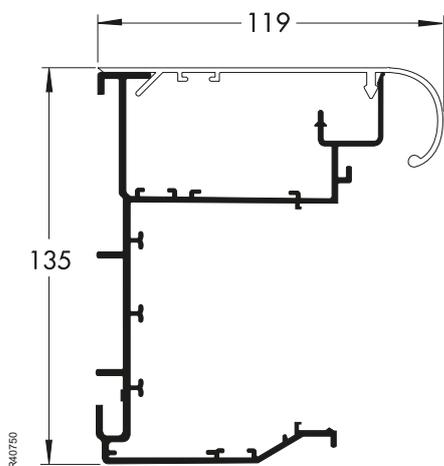


Gracila

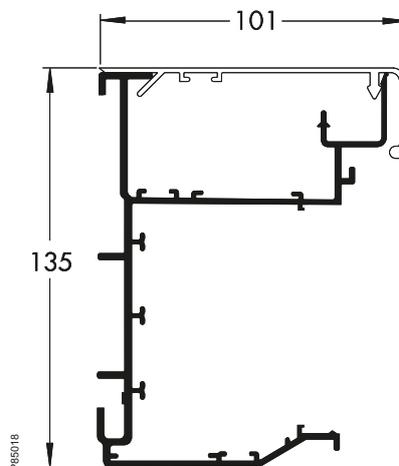


Konsolmontering

DFK-kanaler kan monteras på ställbara konsoler typ TTA-KVS (snäppfäste).

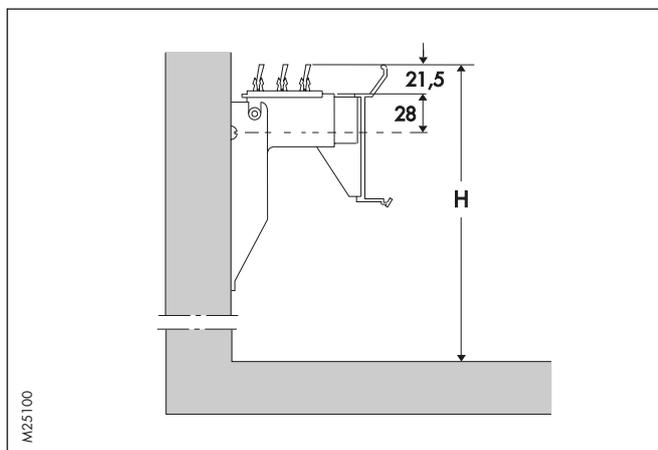


Bestäm höjden

Utgå från den högsta fönsterbänken i rummet. Kanalens höjd över golvet är $H = HS + 49,5$ mm, där HS är den höjd hålen skall borraras på. Mät höjden för konsolerna och markera en linje med kritlinan. OBS: Höjden på formprofil P90 inklusive avslutande yta måste läggas till.

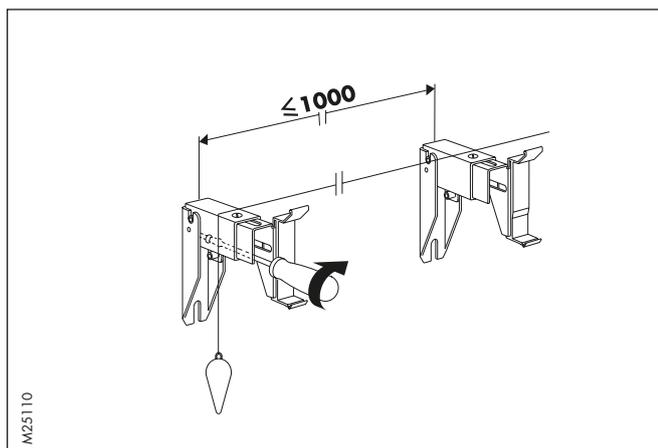

Placera ut konsolerna

Montera konsolerna utefter kritlinan och se till att de sitter vågrätt. Framkanterna bör inte avvika mer än 3 mm längs hela kanallängden. Montera konsolerna med högst 1000 mm mellanrum.

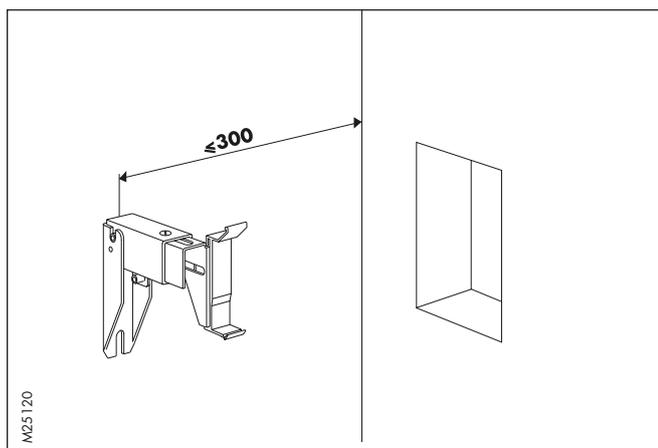


Väggenomföringar

Där kanalunderdelen går igenom en vägg bör avståndet mellan vägg och konsol inte vara mer än 300 mm.

Direkt väggmontage

DFK-kanalen monteras direkt på vägg med montagebricka DFK-MB. OBS: Lutningen får inte överstiga 3 mm över hela kanallängden, om monteringen av formprofil P90 skall gå problemfritt.

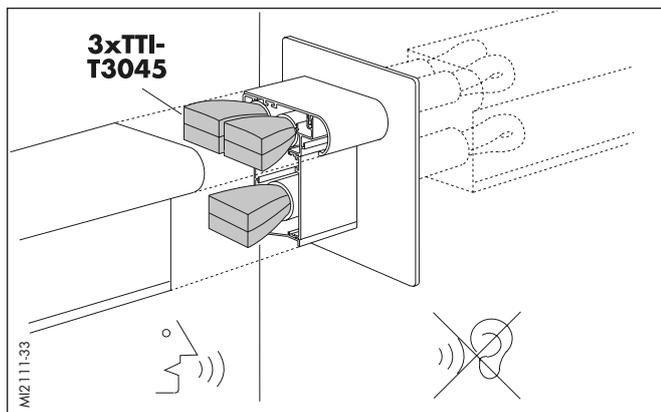


Ljudisolering

Använd tätningstavar för att dämpa ljudläckage mellan rummen. Täta utrymmet mellan kanalen och hålkanterna i väggen med mineralull eller motsvarande material. För installation genom vägg utan rör används tre ljudtätningstavar typ TTI-T5070. För installation genom vägg med rör används tre ljudtätningstavar typ TTI-T3045.

Montering av elkablar och uttag

Starkströmsinstallationer i kabelkanalerna ska alltid uppfylla IEC 364, HD 384 eller tillämpliga lokala föreskrifter. Isoleringen får inte skadas under installation eller bruk, eller skadas på grund av otillräckligt krypavstånd. Skyddsjordning ska finnas där så krävs eller tillåts. Skyddsklassningen ska vara minst IP 20 om det finns risk för oavsiktlig kontakt.

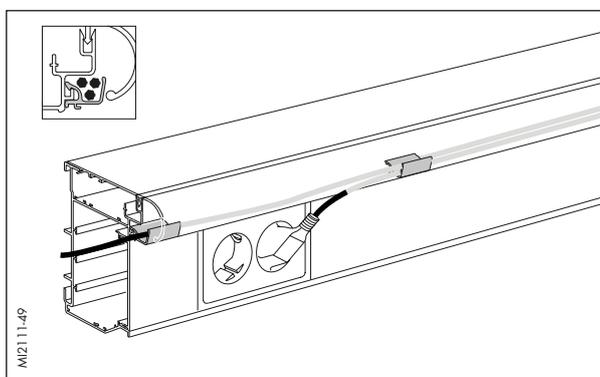

DFK-SC

Till aluminiumkanaler används DFK-SC för att dölja överskottskablar. DFK-SC snäpps först i över spåret i formprofilen och svängs sedan upp för att gå i läge.

Konsoler och tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Fast konsol med gallerhållare

För montering av kanal på olika avstånd från vägg. OBS! TTA-KV 15 och 35 är utan gallerhållare. Ventilationsgaller G10 kan monteras på konsolens gallerhållare.

TTA-KV15	Obeh	Al	113/23/28	5583010	11 635 05
TTA-KV35	Obeh	Al	130/43/28	5583014	11 635 10
TTA-KV35-1 Konsol fast m g-hållare	Obeh	Al	130/43/28	5583016	11 635 15
TTA-KV56-2 Konsol fast m g-hållare	Obeh	Al	130/64/28	5583018	11 635 20
TTA-KV79-3 Konsol fast m g-hållare	Obeh	Al	130/86/28	5583020	11 635 25
TTA-KV101-4 Konsol fast m g-hållare	Obeh	Al	132/109/28	5583022	11 635 30
TTA-KV123-5 Konsol fast m g-hållare	Obeh	Al	132/131/28	5583024	11 635 35
TTA-KV146-6 Konsol fast m g-hållare	Obeh	Al	130/153/28	5583026	11 635 40

Fast konsol med lös gallerhållare

Med slät ovansida för montering av kanal på olika avstånd från vägg. Levereras med lös gallerhållare TTA-GH1 för galler G3 eller G10.

TTA-KV35 Konsol fast m lös g-hållare	Obeh	Al	132/43/28	5583034	11 635 50
TTA-KV56 Konsol fast m lös g-hållare	Obeh	Al	132/64/28	5583036	11 635 52
TTA-KV79 Konsol fast m lös g-hållare	Obeh	Al	132/86/28	5583038	11 635 54
TTA-KV101 Konsol fast m lös g-hållare	Obeh	Al	132/109/28	5583040	11 635 56
TTA-KV123 Konsol fast m lös g-hållare	Obeh	Al	132/131/28	5583042	11 635 58
TTA-KV146 Konsol fast m lös g-hållare	Obeh	Al	132/153/28	5583044	11 635 60

Ställbar konsol med lös gallerhållare

För montering av kanal på justerbart avstånd från vägg. Levereras med lös gallerhållare för montering av galler G3 eller G10.

TTA-KVS60A Konsol ställb m lös g-håll	Obeh	Stål	77/-/28 (45)	5583608	11 635 80
---------------------------------------	------	------	--------------	---------	-----------

Justerbar konsol

För montering av kanal på justerbart avstånd från vägg. Lös gallerhållare (E11 637 17, TTA-GH1) används för montering av ventilationsgaller, beställs separat. Passar till kanaler typ TEK, INKA, DFK och OL.

TTA-TN50 Konsol justerbar	Obeh	Stål	121/67/50	5583570	11 635 90
TTA-TN70 Konsol justerbar	Obeh	Stål	121/67/70	5583572	11 635 92
TTA-TN110 Konsol justerbar	Obeh	Stål	121/67/110	5583574	11 635 94
TTA-TN160 Konsol justerbar	Obeh	Stål	121/67/160	5583576	11 635 96

Monteringsbricka

Används för montering av installationskanaler dikt vägg. Passar endast INKA och TEK storlekar 123 och uppåt. Kanalen hängs på monteringsbrickan och skruvas sedan fast mot väggen.

TTI-MB Monteringsbricka	Svart	PA	19/5/15	5590180	11 636 08
-------------------------	-------	----	---------	---------	-----------

Mellanlägg

Används mellan konsol/vägg eller kanal/vägg för att justera ojämnheter i väggen.

TTA-KM3 Mellanlägg	Grå	PP	114/3/38	5583408	11 636 03
TTA-KM5 Mellanlägg	Grå	PP	114/5/38	5583410	11 636 05

P139316

P139317

P61394

P61393

P111360

P61880

P61520

P61516

Ventilationsgaller och tillbehör

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer	
Ventilationsgaller							
Används i kombination med väggkonsol för kanal.							
P61940		TTA-G3 Ventilationsgaller	Anod	Al	20/3/2500	5590480	11 637 07
		TTA-G3 Ventilationsgaller	Vit RAL 9016	Al	20/3/2500	5590481	11 637 08
		TTA-G3 Ventilationsgaller	Vit RAL 9010	Al	20/3/2500	5590482	11 637 03
P61406		TTA-G10 Ventilationsgaller	Anod	Al	20/10/2500	5590430	11 637 00
		TTA-G10 Ventilationsgaller	Vit RAL 9016	Al	20/10/2500	5590431	11 637 04
		TTA-G10 Ventilationsgaller	Vit RAL 9010	Al	20/10/2500	5590424	11 637 02
Gallerskarv							
Används i kombination med väggkonsol för kanal.							
P61751		TTA-GS3 Gallerskarv	Natur	Al	-/3/30	5590486	11 637 12
		TTA-GS10 Gallerskarv	Natur	Al	-/1/100	5590440	11 637 10
P11380		Gallerhållare					
		Används för att fästa ventilationsgaller G3 eller G10 på justerbara kosoler TTA-TN. Levereras med fästbygel mot konsol. Konsolen ingår ej					
		TTA-GH1 Gallerhållare	Grå	Stål, PC/ABS	15/120/34	5590456	11 637 17

Dosor och tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer	
Enkel dosa						
Dosa för standardapparater med skruvavstånd c/c 60 mm. Dosan snäpps in i frontöppningen på Thorsman installationskanaler med F80-front. För att få extra kopplingsutrymme kan kopplingsdosa MIB-J monteras vid sidan om dosan.						
P61512 	MIB-A1 Apparatdosa enkel	Vit	PC/ABS	79/45/71	5586150	11 636 46
Dubbel dosa						
Dosa för två standardapparater med skruvavstånd c/c 60 mm. Avstånd mellan skruvarna är 71 mm. Dosan snäpps in i F80-frontöppning. För att få extra kopplingsutrymme kan kopplingsdosa MIB-J monteras vid sidan om dosan.						
P61511 	MIB-A2 Apparatdosa dubbel	Vit	PC/ABS	79/45/142	5586155	11 636 47
Kopplingsdosa						
Kopplingsdosan monteras alltid tillsammans med MIB-A1 eller MIB-A2 i frontöppningen på Thorsman installationskanaler med F80-front. Dosan levereras med lock, vilket gör att fronten kan monteras över dosan.						
P61522 	MIB-J Kopplingsdosa	Vit	PC/ABS	71/40/93	5586160	11 636 48
Ram för CEE-uttag						
Ram för att montera 16A CEE-don med c/c avstånd av 60 mm i MIB-A1-dosan. Ramen har märkfönster och levereras med fyra skruvar.						
P61426 	MIB-FA1 Ram för CEE-uttag	Vit	PC/ABS	84/84/23	5586211	11 636 49
Frontöppnarverktyg Thorsman F80						
Används för att enkelt öppna 80-fronter, kan även användas för att öppna det övre locket på DFK-kanalerna.						
P150084 	Frontöppnare F80	Vit	PC/ABS	-	5900900	11 591 73
Monteringsdosa CYB-S,-D						
Enkel och dubbel dosa för montering i F80 frontöppning. Dosorna kan förses med skruvturn för montering av skruvfastsatta c/c 60-apparater. Dosornas djup är 40 mm. Skruvturn CYB-P3 köps separat, 2 st åtgår per dosa.						
P139326 	CYB-S40 Monteringsdosa enkel	Vit	PC/ABS	79/44/84	5961030	11 636 53
	CYB-D40 Monteringsdosa dubbel	Vit	PC/ABS	79/44/142	5961035	11 636 54
Blindlock CYB-PL till monteringsdosor						
Blindlock för snäppfastsättning i monteringsdosor. Består av adapter och frontplatta. Finns till enkel- och dubbeldosorna.						
P64417 	CYB-PL enkellock till S40	Vit	PC/ABS	84/12/84	5961550	11 636 55
	CYB-PL dubbellock till D40	Vit	PC/ABS	84/12/142	5961555	11 636 56
Skruvturn CYB-P3 till monteringsdosor						
Skruvturn som snäpps fast i S40- och D40-dosorna vid montering av standardapparater.						
P64403 	CYB-P3 Skruvturn	Vit	PC/ABS	10/11/42	5961506	11 636 50

Övriga tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Ljudtätningstav

För ljudtätning vid väggenomgång av kanal. Levereras i sats om 4 st för maximalt 4-fack.

TTI-T3045 Tätningstav	Svart	Skumplast	30/350/45	5590410	11 637 60
TTI-T5070 Tätningstav	Svart	Skumplast	50/350/70	5590414	11 637 61

Kragbricka

Används som kantskydd för skruvskalle inne i kanal för att skydda kabel. SEMKO-krav vid montering av TEK dikt vägg.

TTI-KB Kragbricka	Svart	PE	Ø12,5	5590520	11 637 55
-------------------	-------	----	-------	---------	-----------

Frontbygel Stål

Monteras i kanalunderdelen för att hålla kablarna på plats. Rekommenderat antal: tre byglar per kanallängd. B80 används för 80 mm front, B40 för 40 mm front. Frontbygel TTS-B80 är för plåtkanal.

FCA-B80 Frontbygel	-	Stål	85/10/-	5580900	11 611 60
--------------------	---	------	---------	---------	-----------

Jordningsbleck

Används för att jorda aluminiumkanaler med tillbehör. Vrids på plats i jordspåret. Avsedd för max 4 mm² area.

TTI-JB Jordningsbleck	-	Stål	-	5590500	11 636 70
-----------------------	---	------	---	---------	-----------

Jordningskabel

Jordningskabel med kabelarea 4 mm², längd = 300mm. Används tillsammans med jordningsbleck TTI-JB2, E-nummer 11 636 72. Jordningskabeln har monterat flatstiftshylsa respektive flatstiftshylsa med hane i ändarna.

TTI-JKE300 Jordningskabel	Grön/gul	Koppar	L=300	5590513	11 636 75
---------------------------	----------	--------	-------	---------	-----------

Väggpluggar

Väggplugg på platta för användning i betong, sten, lättbetong, lättklinker, håltegel, fulltegel och gips. Antal/förp: 100 st.

TP 2	Röd	HD PE	Ø5,5x35	1003003	15 070 31
TP 2B	Brun	HD PE	Ø8x40	1005008	15 070 36
TP 3	Blå	HD PE	Ø10x45	IMT48000	15 070 42

Spikpluggar

Spikplugg inklusive spik. Passar för användning i betong, sten, lättbetong, lättklinker, håltegel, fulltegel och gips. Antal/förp: 100 st.

TPS-6/5x35	Genomskinlig	PA	Borr Ø6	1150002	15 075 06
TPS-6/20x50	Genomskinlig	PA	Borr Ø6	1150051	15 075 08

P61537



P61837



L30880



P61897



P63575



P11339



P69051



Fästmaterial

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Installationsskruvar					
Skruv med stort tunt huvud och inbyggd bricka. Phillips krysspår. Dubbelgängad. Helt gängad. Ger mycket bra tryck vid montering av plastkanaler. Antal/förp: 100 st.					
		Härdat stål, galvaniserat	Ø4,2x25	3782020	15 460 02
		Härdat stål, galvaniserat	Ø4,2x31	3782030	15 460 04
Skruv med upphöjt försänkt huvud, Phillips PH2-spår. Helt gängad. Lämplig för montering direkt i gipsskivor. Antal/förp: 100 st.					
		Härdat stål, galvaniserat	Ø4,8x25	3782420	15 470 22
		Härdat stål, galvaniserat	Ø4,8x35	3782430	15 470 24
		Härdat stål, galvaniserat	Ø4,8x45	3782440	15 470 26
Isolerande kragskruv					
Skruv med isolerande plastbricka och Phillips PH2-spår. Vass spets, helgängad. Antal/förp: 100 st.					
		PP/härdat stål, galvaniserat	Ø5x32	4020210	15 349 09
Skivfästen					
Skivfäste med metallhake för hög belastning. Antal/förp: 25 st.					
		Zink/stål	Borr Ø10	1200005	15 090 40
		Zink/stål	Borr Ø13	1200401	15 090 44
Skivfäste inklusive skruv. Formen på THW hindrar den från att rotera. Ingen förborring behövs, den slås in. Perfekt för porösa och tunna material. Utdragsbelastning 100 N, säkerhetsfaktor 3, skjuvbelastning 100N, säkerhetsfaktor 2,5. Skivtjocklek 6-13 mm, max. tjocklek på fäste 16 mm. Antal/förp: 50 st.					
		Stål, galvaniserat	-	1260170	15 090 08

Fästmaterial

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

TPH Grepplugg - plugg med skruv

Höghållfast väggplugg med specialdesignad skruv med hög korrosivitetsklass (C4 respektive C5M). Lämplig för vanligt pluggmontage.

Antal/förp: Ø6/50, Ø8/60: 5 alt. 25 st. Ø10/67: 4 alt. 20 st (115 mm skruv 20 st) Material: .

Med 55 mm skruv	Grön/svart	PA/TPR	Ø6/50	IMT39087 IMT39088	15 071 49 15 071 57
Med 65 mm skruv	Grön/svart	PA/TPR	Ø8/60	IMT39089 IMT39090	15 071 58 15 071 59
Med 72 mm skruv	Grön/svart	PA/TPR	Ø10/67	IMT39081 IMT39082	15 070 10 15 070 11
Höghållfast väggplugg med specialdesignad syrafast rostfri C5M-skruv. Lämplig för krävande installationer. Antal/förp: 4 alt. 20 st.					
Med 115 mm skruv	Grön/svart	PA/TPR	Ø10/110	IMT39086	15 070 15

Skruvbits

1/4 hexagon, varierande längder (25, 50 eller 110 mm, se nedan). Anpassade till Thorsman -sortimentet av skruvar med Phillips krysspår.

Antal/förp: 2 st.

PH 2x25	-	Härdat stål	1/4"x25	1772054	16 158 01
PH 2x25 reducerad	-	Härdat stål	1/4"x25	1772052	16 157 99
PH 2x50	-	Härdat stål	1/4"x50	1772056	16 158 04
PH 2x110	-	Härdat stål	1/4"x110	1772058	16 158 20

P140798



P140799



P117749



P117750



P80841



P91679




P89048




Fasta konsoler

INKA, TEK, DFK

Dimensioner

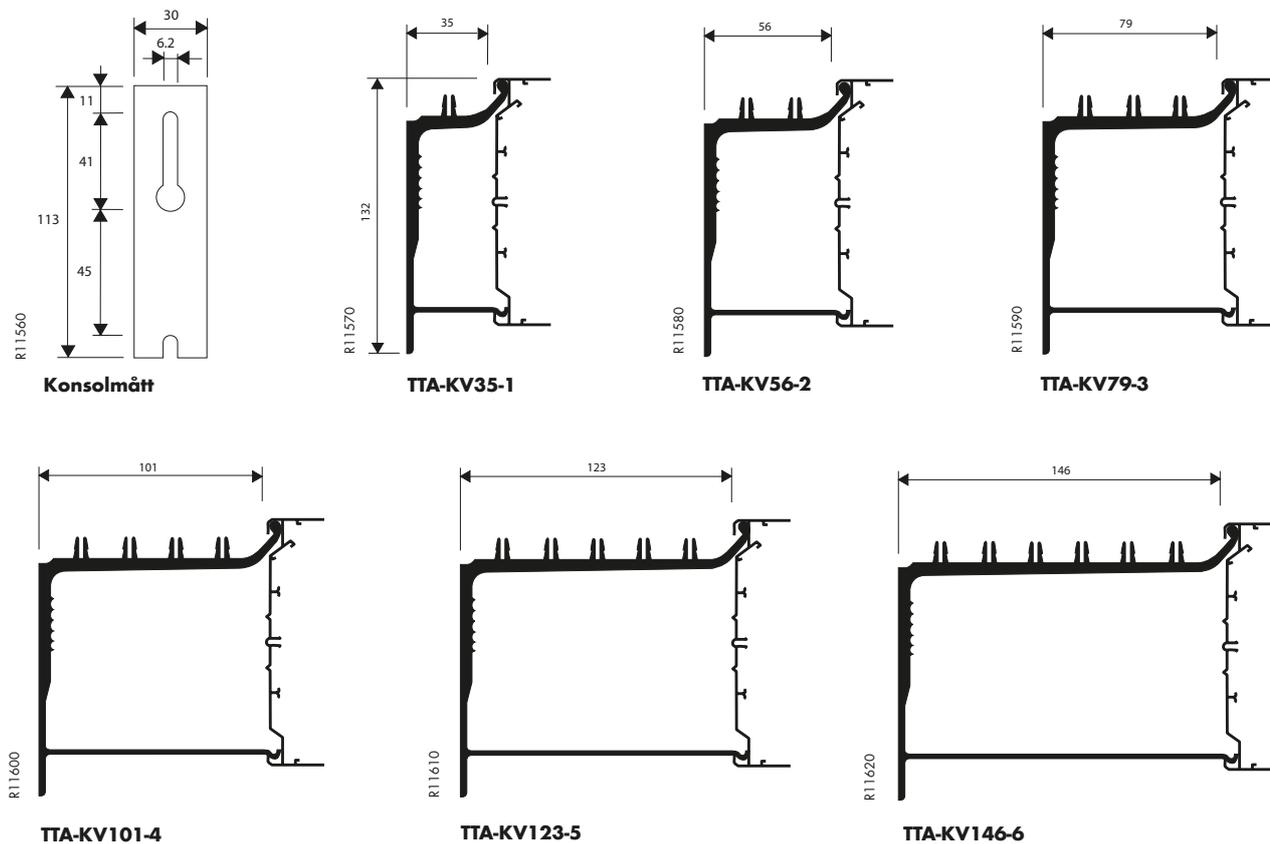

Konsol med TTA-G10 ventilationsgaller

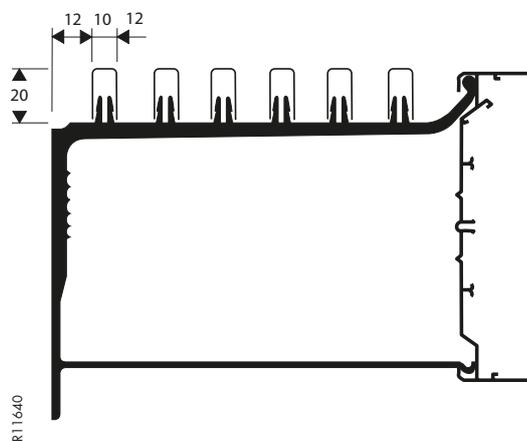


Ventilationsgaller

Konsolerna ska kompletteras med ventilationsgaller G3 eller G10.

TTA-KV	G3 eller G10 Antal galler
35-1	1
56-2	2
79-3	3
101-4	4
123-5	5
146-6	6


Fasta konsoler

INKA, TEK, DFK

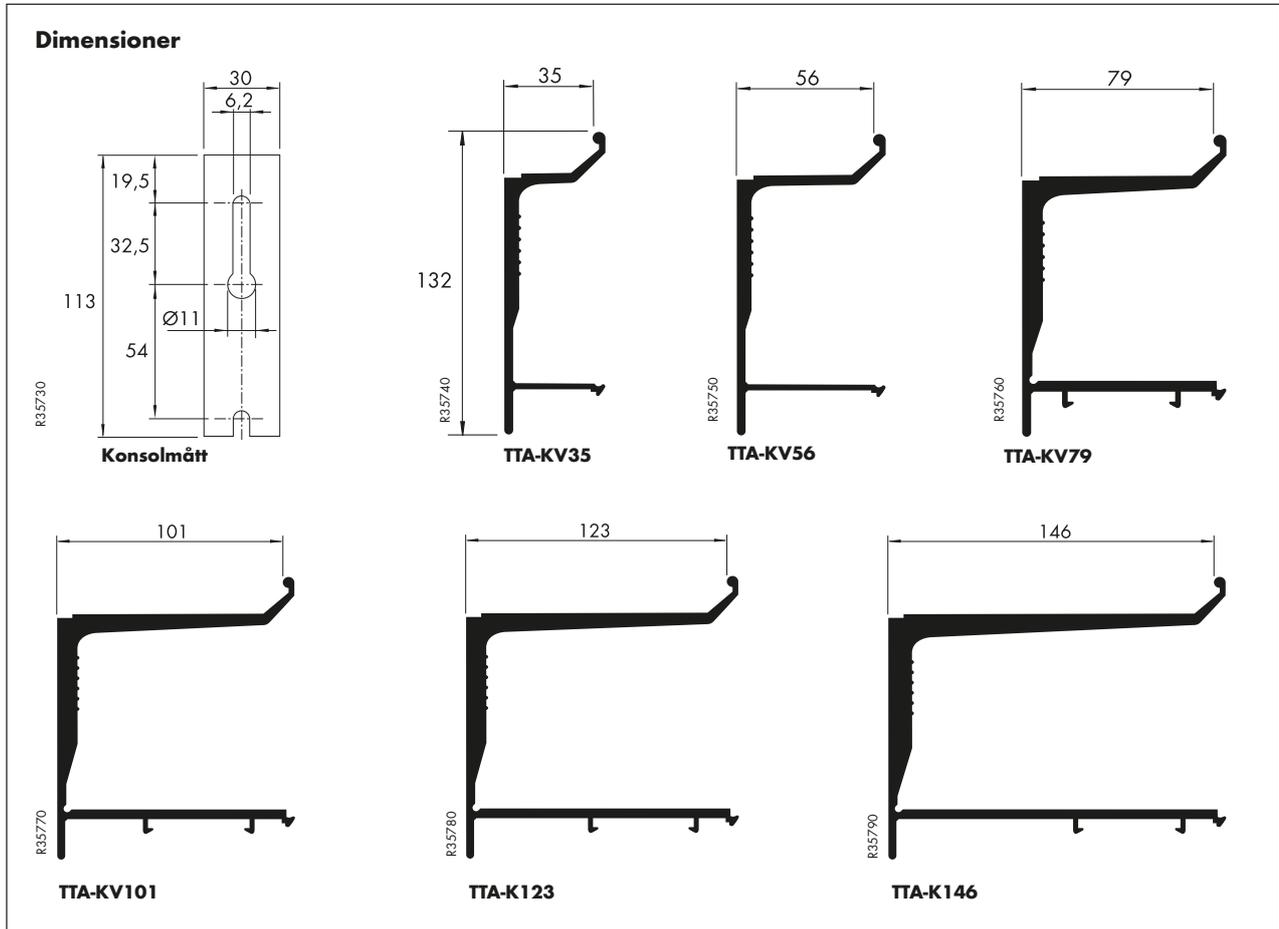

Färdiga satser

Konsolerna levereras i färdiga satser. Varje sats innehåller konsol, gallerhållare TTA-GH6 och trådbygel.




Ventilationsgaller

Konsolerna ska kompletteras med ventilationsgaller G3 eller G10.

TTA-KV	G3 eller G10 Antal galler
35	1
56	2
79	3
101	4
123	5
146	6


Konsol med TTA-G10 ventilationsgaller

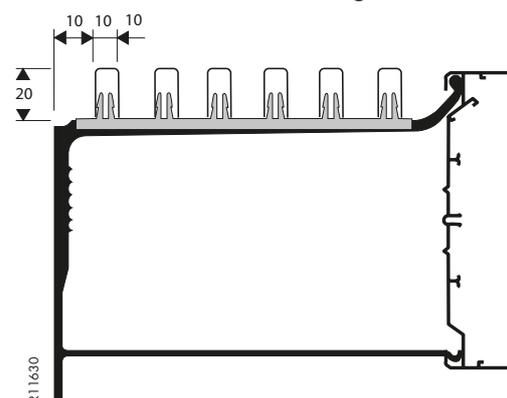


Ställbara konsoler

INKA, TEK, DFK

Dimensioner

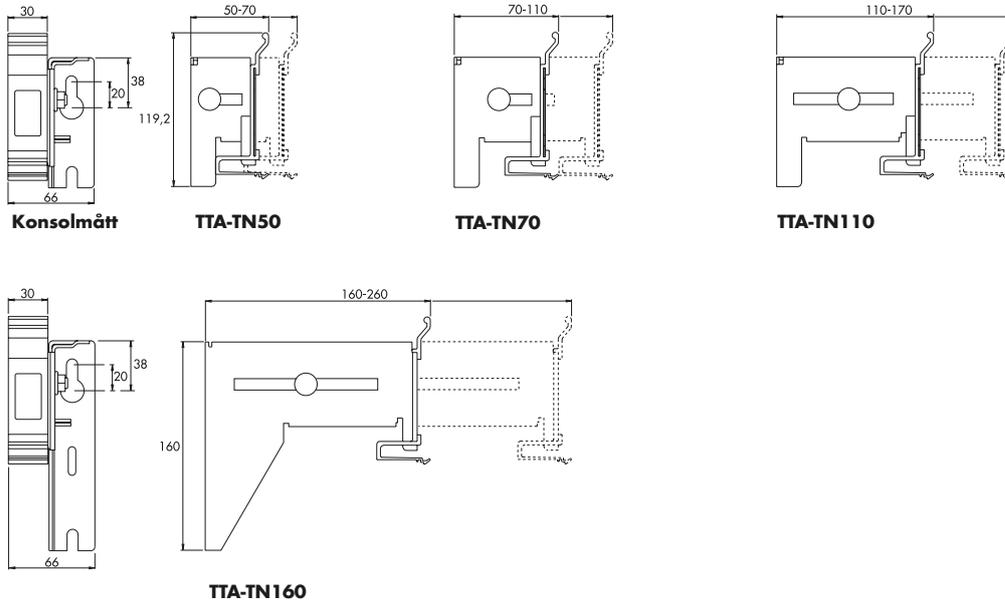

Konsol med TTA-G10 ventilationsgaller

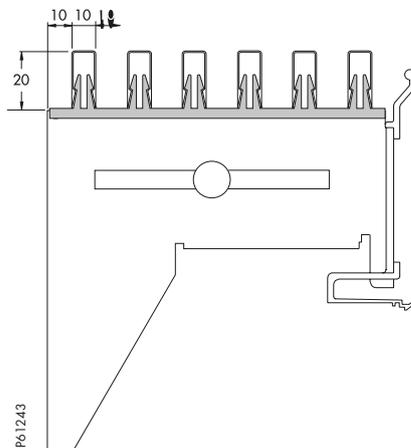


Ventilationsgaller

Konsolerna ska kompletteras med ventilationsgaller G3 eller G10.

TTA-KVS	Avstånd från vägg mm	TTA-G3 eller -G10 antal galler min-max
50	50-70	2-3
70	70-110	3-4
110	110-170	5-8
160	160-260	7-12

TTA-KVS60A

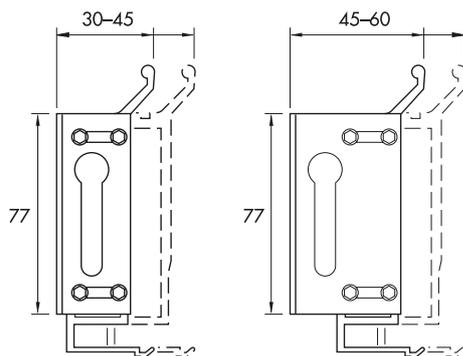

Ventilationsgaller

Konsolerna ska kompletteras med ventilationsgaller G3 eller G10.

TTA-KVS	Avstånd från vägg mm	TTA-G3 eller -G10 antal galler min-max
60A	30-45/45-60	1-1/1-2

Uttagssystem CYB



Gör installatörens arbete enklare

- Välj om du ska starta med ett 2-vägs eller 3-vägs uttag
- "Jacka på" så många 2-vägs slavuttag som behövs
- Du behöver ingen kabelanslutning, inga verktyg, slipper bryta strömmen och spar massor av tid
- Slavuttaget finns även i 45-pack och heter E 11 669 62



2-vägs Masteruttaget 11 669 70 klarar endast 3-ledarsystem. Slavar byggs åt ett håll.



3-vägs Masteruttaget 11 669 50 klarar både 3 och 5-ledarsystem. Slavar byggs åt båda hållen.

CYB Click in, snabbkopplingsuttag för starkström

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

CYB-PS snabbkopplingsuttag för starkström är ett helt nytt sätt att installera starkströmsuttag i våra installationskanaler. Snabbkopplingsuttaget minskar monterings tiden jämfört med traditionella CYB-uttag. Monteringen sker helt utan verktyg! Snabbkopplings systemet består av ett 3-vägs masteruttag, 2-vägs slavuttag, adapter samt jordanslutning.

2-vägsuttaget kan användas som slavuttag tillsammans med 3-vägs masteruttaget eller som enskilt uttag med adapter eller plint CYB-AD.

3-vägs masteruttaget är ett optimalt val vad gäller anslutning, hantering av inkommande/utgående ledningar upp till 5x2,5 mm² och jordning, medan 2-vägs slavuttaget tillsammans med CYB-AD är ett enklare alternativ med max 3x2,5 mm².

I CYB-AD ingår anslutningsplintar, push-in eller skruvanslutning med skyddskåpa och integrerat märkfönster.

I systemet finns även en adapter för Wieland GST-18 som monteras på ett slavuttag och på så vis kan man använda färdiga sladdställ för snabbkoppling.

Jordanslutning CYB-ET, med enkel fastsättning, medger jordanslutning av kanalunderdel eller front. När master- eller slavuttaget är på plats jackar du bara på flera slavuttag efter behov.

I systemet finns även ett blindlock som vid framtida demontering ger utrymme för installation av slavuttag.

3-vägsuttaget finns också med monterade anslutningskablar, 2x0,3 meter med snabbkopplingsdon (hane/hona) för Wieland.

2-vägsuttag finns även som komplett produkt med anslutningskablage, 2x1,4 meter med Wieland snabbkopplingsdon (hane/hona) samt jordningskabel CYB-ET.

Alla produkter är i halogenfritt material.

Masteruttag CYB-PS 3-vägs

Masteruttag CYB-PS 3-vägs för montering utan dosa i F80 frontöppning. Inkoppling på push-in plint 5x2,5 mm² + skruv för skärm. Uttaget har dragavlastningar för kablar från 6 till 14 mm diameter. Kan kompletteras med 2-vägs slavuttag.

CYB-PS Masteruttag 3-v	Vit	PC/ABS	84/50/142	5940110	11 669 50
CYB-PS Masteruttag 3-v	Alu-met	PC/ABS	84/50/142	5940113	11 669 51
CYB-PS Masteruttag 3-v Data	Vit	PC/ABS	84/50/142	5940150	11 669 54
CYB-PS Masteruttag 3-v Data	Alu-met	PC/ABS	84/50/142	5940153	11 669 55
CYB-PS Masteruttag 3-v grön LED	Vit	PC/ABS	84/50/142	5940250	11 669 63
CYB-PS Masteruttag 3-v grön LED	Alu-met	PC/ABS	84/50/142	5940253	11 669 64
CYB-PS Masteruttag 3-vägs	Grön	PC/ABS	84/50/142	5951677	-
CYB-PS Masteruttag 3-vägs	Röd	PC/ABS	85/50/142	5951679	-

Slavuttag CYB-PS, 2-vägs

Slavuttag CYB 2-vägs för montering i F80 frontöppning. Uttaget monteras utan dosa och jackas fast på CYB 3-vägs masteruttag. Kan även monteras tillsammans med ett 2-vägsuttag som har en anslutningsplint eller snabbkopplingsadapter.

CYB-PS Slavuttag 2-v märkt Data	Vit	PC/ABS	84/39/94	5940015	11 669 58
CYB-PS Slavuttag 2-v märkt Data	Alu-met	PC/ABS	84/39/94	5940018	11 669 59
CYB-PS Slavuttag 2-v	Vit	PC/ABS	84/39/94	5940010	11 669 60
CYB-PS Slavuttag 2-v	Alu-met	PC/ABS	84/39/94	5940013	11 669 61

CYB-PS Projektpack 45st

CYB-PS Slavuttag 2-v förp 45st	Vit	PC/ABS	84/39/94	5940075	11 669 62
--------------------------------	-----	--------	----------	---------	-----------

Masteruttag CYB-PS, 2-vägs med plint och märkfönster

Masteruttag 2-vägs med push-in plint och märkfönster. Två dragavlastningar är integrerade på plinten, för anslutningskabel och för vidarekoppling. Uttaget kan lätt kompletteras med ytterligare 2-vägs slavuttag som jackas på anslutet uttag.

CYB-PS Masteruttag 2-v plint/märkfönster	Vit	PC/ABS	84/39/116	5940044	11 669 70
CYB-PS Masteruttag 2-v plint/märkfönster	Alu-met	PC/ABS	84/39/116	5940023	11 669 71

1 x Masteruttag CYB-PS, 4-vägs med plint och märkfönster

1xMasteruttag, 4-vägs med push-in plint och märkfönster. Två dragavlastningar är integrerade på plinten, för anslutningskabel och för vidarekoppling.

CYB-PS 1xMasteruttag 4-v plint/märkfönster	Vit	PC/ABS	84/39/210	5940040	11 669 78
CYB-PS 1xMasteruttag 4-v plint/märkfönster	Alu-met	PC/ABS	84/39/210	5940043	11 669 79

P4881



P72837



P4880



P4880



P111572



P88549



CYB-uttag med snabbkopplingsanslutning

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Masteruttag CYB-PS, 3-vägs snabbkoppling med anslutningsdon

Masteruttag med monterade snabbkopplingsdon och anslutningsledningar för system Wieland. Ledningarna är 30 cm långa och halogenfria 3x2,5 mm². Masteruttag CYB 3-vägs för montering i Thorsmans installationskanaler.

CYB-PS 3-v Wieland snabbkpl	Vit	PC/ABS	84/50/142	5940200	11 669 67
-----------------------------	-----	--------	-----------	---------	-----------

Slavuttag CYB-PS, 2-vägs med Wieland adapter och märkfönster

Slavuttag CYB-PS 2-vägs med adapter för Wieland 3-pol GST-18. Uttaget monteras utan dosa. Levereras med märkfönster. Uttaget kan lätt kompletteras med ytterligare 2-vägs slavuttag som jackas på anslutet uttag.

CYB-PS 2-v Wieland adapter	Vit	PC/ABS	84/39/125	5940025	11 669 72
CYB-PS 2-v Wieland adapter	Alu-met	PC/ABS	84/39/125	5940023	11 669 73

Slavuttag CYB-PS, 2-vägs snabbkoppling med två anslutningsledningar

Slavuttag CYB-PS 2-vägs. Består av; uttag, märkfönster, kopplade 1,4 meter långa snabbkopplingskablar Gesis GST-18 hane/hona, jordanslutning CYB-ET. Kabel H05VV-F3G1,5 mm² eller H05VV-F3G 2,5 mm². Uttaget kan lätt kompletteras med ytterligare 2-vägs slavuttag som jackas på anslutet uttag.

CYB-PS 2-v kabel H05VV-F3G1,5	Vit	PC/ABS	-	5940030	11 669 74
CYB-PS 2-v kabel H05VV-F3G2,5	Vit	PC/ABS	-	5940035	11 669 76

Adapter CYB-AD

Adapter för Wieland 3-pol hane GST-18, utan märkfönster. Används tillsammans med slavuttag CYB-PS 2-vägs. OBS: farlig kompatibilitet mellan olika tillverkares installationskopplingssystem förhindras inte automatiskt genom överensstämmelse med IEC 61535.

CYB-AD Adapter Wieland 3p utan märkfönster	Vit	PC/ABS	59/55/34	5940065	11 669 87
--	-----	--------	----------	---------	-----------

Adapter för Wago Winsta 3 pol hane, utan märkfönster. Används tillsammans med slavuttag CYB-PS 2-vägs. OBS: farlig kompatibilitet mellan olika tillverkares installationskopplingssystem förhindras inte automatiskt genom överensstämmelse med IEC 61535.

CYB-AD	Vit	PC/ABS	55/59/34	5940067	11 596 13
--------	-----	--------	----------	---------	-----------

Anslutningsplint CYB-AD med märkfönster

Anslutningsplint push-in med märkfönster. Verktygslös dragavlastning för en inkommande samt en utgående kabel max 3x2,5mm². Används tillsammans med slavuttag CYB-PS 2-vägs.

CYB-AD Push-in-plint	Vit	PC/ABS	41/84/37	5940050	11 669 80
CYB-AD Push-in-plint	Alu-met	PC/ABS	41/84/37	5940053	11 669 81
CYB-AD Skruvplint	Vit	PC/ABS	41/87/37	5940055	11 669 82
CYB-AD Skruvplint	Alu-met	PC/ABS	41/87/37	5940058	11 669 83

Gavel CYB-ES

Gavel för CYB-PS master- och slavuttag. Snäpps fast på bägge sidorna på uttaget och låser uttaget i frontöppningen.

CYB-ES Gavel	Vit	PC/ABS		5940400	11 669 56
CYB-ES Gavel	Alu-met	PC/ABS		5940403	11 669 57

P63983



P88657



P89550



5940067



NYHET!

P85701



P88655



CYB Box Starkströmsuttag och tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

För montering i Thorsman installationskanaler. Anslutningssatserna består av dosa med dragavlastning och uttag med eller utan etikettfönster.

Anslutningssats CYB-PS 250V 1-vägsuttag

Anslutningssatsen består av dosa, sockel, adapter, dragavlastningar, täcklock samt etikett och etikettfönster. Uttaget har push-in anslutning och uttagsbrunnen har 90° hålbild. Petskyddat.

CYB-PS 250V 1-v	Vit	PC/ABS	84/46/84	5975000	11 668 57
CYB-PS 250V 1-v	Alu-met	PC/ABS	84/46/84	5975002	11 668 77

Anslutningssats CYB-PE 3xEuro-uttag

Anslutningssats Euro klass II 250V-uttag. Satsen innehåller uttag med 3 st brunnar för 2,5A Euro stickproppar, dosa med dragavlastning för montering i Thorsman installationskanaler.

CYB-PE 250V 3xEuro-uttag	Vit	PC/ABS	84/54/84	5975500	11 669 20
--------------------------	-----	--------	----------	---------	-----------

Uttag CYB-CEE

CEE-uttag typ Bals inklusive monteringsram. Används tillsammans med dosa typ MIB-A1.

CYB-C380 440V CEE-416-6	Vit	PC/ABS		5960100	11 662 10
CYB-C220 250V CEE-216-6	Vit	PC/ABS		5960110	11 662 11

Apparatdosa MIB-A1, enkel

Dosa för standardapparater med skruvavstånd c/c 60 mm. Dosan snäpps in i frontöppningen på Thorsman installationskanaler med F80-front. För att få extra kopplingsutrymme kan kopplingsdosa MIB-J monteras vid sidan om dosan.

MIB-A1 Apparatdosa enkel	Vit	PC/ABS	79/45/71	5586150	11 636 46
--------------------------	-----	--------	----------	---------	-----------

Apparatdosa MIB-A2, dubbel

Dosa för två standardapparater med skruvavstånd c/c 60 mm. Avstånd mellan skruvarna är 71 mm. Dosan snäpps in i F80-frontöppning. För att få extra kopplingsutrymme kan kopplingsdosa MIB-J monteras vid sidan om dosan.

MIB-A2 Apparatdosa dubbel	Vit	PC/ABS	79/45/142	5586155	11 636 47
---------------------------	-----	--------	-----------	---------	-----------

Kopplingsdosa MIB-J

Kopplingsdosan monteras alltid tillsammans med MIB-A1 eller MIB-A2 i frontöppningen på Thorsman installationskanaler med F80-front. Dosan levereras med lock, vilket gör att fronten kan monteras över dosan.

MIB-J Kopplingsdosa	Vit	PC/ABS	71/40/93	5586160	11 636 48
---------------------	-----	--------	----------	---------	-----------

Ram MIB-FA1 för CEE-uttag

Ram för att montera 16A CEE-don med c/c avstånd av 60 mm i MIB-A1-dosan. Ramen har märkfönster och levereras med fyra skruvar.

MIB-FA1 Ram för CEE-uttag	Vit	PC/ABS	84/84/23	5586211	11 636 49
---------------------------	-----	--------	----------	---------	-----------

P37797



P72832



P68904



P81189



P61512



P61511



P61522



P61426



CYB Tillbehör Starkströmsuttag

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Monteringsdosa CYB-S,-D

Enkel och dubbel dosa för montering i F80 frontöppning. Dosorna kan förses med skruvturn för montering av skruvfastsatta c/c 60-apparater. Dosornas djup är 40 mm. Skruvturn CYB-P3 köps separat, 2 st åtgår per dosa.

CYB-S40 Monteringsdosa enkel	Vit	PC/ABS	79/44/84	5961030	11 636 53
CYB-D40 Monteringsdosa dubbel	Vit	PC/ABS	79/44/142	5961035	11 636 54

Skruvturn CYB-P3

Skruvturn som snäpps fast i S40- och D40-dosorna vid montering av standardapparater. Beställs styckvis.

CYB-P3 Skruvturn	Vit	PC/ABS	10/11/42	5961505	11 636 50
------------------	-----	--------	----------	---------	-----------

Blindlock CYB-PL till monteringsdosor

Blindlock för snäppfastsättning i monteringsdosor. Består av adapter och frontplatta. Finns till enkel- och dubbeldosorna.

CYB-PL enkellock till S40	Vit	PC/ABS	84/12/84	5961550	11 636 55
CYB-PL dubbellock till D40	Vit	PC/ABS	84/12/142	5961555	11 636 56

Blindlock CYB-PL för slavuttag CYB

Förberedelse för montering av ett slavuttag CYB 2-vägsuttag vid behov. Blindlocket används i kombination med master- eller slavuttag CYB-PS.

CYB-PL Blindlock för 2-v slavuttag	Vit	PC/ABS	84/28/87	5961559	11 669 52
CYB-PL Blindlock för 2-v slavuttag	Alu-m	PC/ABS	84/28/87	5961558	11 669 53

DIN-kapsling CYB-PN 1-4 moduler för FCA-F80

DIN-kapsling för montering i frontöppningen på Thorsman installationskanaler. Kapslingen klarar 4 st 18 mm DIN-moduler och har en genomskinlig frontlucka som skydd för utrustningen.

CYB-PN DIN-kapsling 1-4 mod	Vit	Al	84/86/168	5960251	11 680 08
-----------------------------	-----	----	-----------	---------	-----------

Jordningskabel CYB-ET snabbanslutning

Jordningskabel för anslutning mot CYB slavuttag, längd 25 cm. Med flatstift för jordning av kanalunderdel eller front. Passar mot 3-vägs masteruttag och 2-vägs slavuttag CYB-PS.

CYB-ET Jordningskabel snabbanslutning	Gul/Grön	-	250/41/23	5961502	11 669 90
---------------------------------------	----------	---	-----------	---------	-----------

Etikettfönster CYB-LW2

Etikettfönster för kraftuttag samt datalock.

CYB-LW2 Etikettfönster	-	-	12/67/4	5951365	-
------------------------	---	---	---------	---------	---

P139326



P64403



P64417



P81477



P72833



P83356



P88780



CYB Strömställare

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Strömställare för montering i Thorsman installationskanaler. Strömställarna kan monteras vertikalt eller horisontellt, snäpps fast direkt i uttagbärarens frontöppning.

Anslutningssats CYB-PB, strömställare 260V/10A

Anslutningssatsen består av insats, adapter, 2 st dragavlastningar, lock med vippra samt etikett med etikettfönster.

CYB-PB 1-pol	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980002	11 668 00
CYB-PB 1-pol tryckknapp	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980007	11 668 01
CYB-PB 1-pol röd indikeringslampa	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980012	11 668 02
CYB-PB 2-pol	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980032	11 668 04
CYB-PB trapp	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980052	11 668 05
CYB-PB kors	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980062	11 668 07
CYB-PB kron	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980072	11 668 08
CYB-PB dubbel tryckknapp	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980077	11 668 29
CYB-PB jalousi/1-pol	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980082	11 668 09
CYB-PB jalousi	Vit	PC/ABS	84/-/84	5980087	11 668 10
CYB-PB 2-pol	Alu-met	PC/ABS	84/-/84	5980034	11 668 14
CYB-PB trapp	Alu-met	PC/ABS	84/-/84	5980054	11 668 15

Indikeringslampa CYB-GL2

Indikeringslampa för CYB-apparater med indikeringsfönster.

CYB-GL2 Indikeringslampa 250V strömställare	Vit	PC/ABS	16/25/39	5972105	11 668 53
---	-----	--------	----------	---------	-----------

Överkopplingsplint CYB-PT

Överkopplingsplint för överkoppling i strömställare och enkeluttag.

CYB-PT Överkopplingsplint push-in 3x2,5 mm ²	Vit	PC/ABS	10/10/14	5972200	11 668 55
---	-----	--------	----------	---------	-----------

CYB USB Chargers

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm 	Antal	Art.nr	E-nummer
-------------	------	--	-------	--------	----------

CYB USB Typ A+A

USB-laddare kit, inklusive apparatdosa med dragavlastning. Märkfönster med etikett. Maxström är 2.1 A om en USB-port används, om båda portarna använd samtidigt så delar dom på 2.1 A Nominell inspänning: 100-240 V AC. USB spänning: 5 V DC Material: PC/ABS.

CYB USB Typ A+A	Vit	84/84/84	1	INS60520	52 002 98
	Alu			INS60521	52 002 99

CYB USB Typ A+C

USB-laddare kit, inklusive apparatdosa med dragavlastning. Märkfönster med etikett. Maxström är 2.4 A om en USB-port används, om båda portarna använd samtidigt så delar dom på 2.4 A Nominell inspänning: 100-240 V AC. USB spänning: 5 V DC Material: PC/ABS.

CYB USB Typ A+C	Vit	84/84/84	1	INS60522	52 003 67
	Alu			INS60523	52 003 68

CYB USB Typ C

USB-laddare kit, inklusive apparatdosa med dragavlastning. Märkfönster med etikett. Maxström 3,25A. Nominell inspänning: 100-240 V AC. USB spänning: 5-20V DC (endast för laddning med PD/QC) Material: PC/ABS

CYB USB Typ C	Vit	84/84/84	1	INS60526	11 596 15
	Alu			INS60527	11 596 16

P2193



5980077



P67390



P64412



cyb_usb



cyb_usb



INS60526



CYB-PR Dimmer

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm 	Antal	Art.nr	E-nummer
CYB-PR Universal LED Vriddimmer					
Universal LED vriddimmer 400 W bakkantstyrd LED 4-200 VA. Framkantsstyrd LED 4-40 VA. Kit inklusive apparatdosa, centrumplatta, dimmerinsats, två dragavlastningar, vred, kåpa med märkfönster och etikett. Nominell spänning: AC 230 V, 50/60 Hz Brytförmåga: LED lampor (Bakkant): 4-200 VA LED lampor (Framkant): 4-40 VA Glödljus: 4-400 W 230 V halogen lampor: 4-400 W Lågvolts halogenlampor med dimbar ferromagnetisk transformator: 4-400 VA Lågvolts halogenlampor med dimbar elektronisk transformator: 4-400 VA Noll-ledare: Ej nödvändig Anslutningsplintar: Skruvplintar max. 2.5 mm ² Skydd: 16 A säkring Egenskaper: • Kortslutningsskydd • Överlastskydd • Mjukstart • Överhettningsskydd • Automatisk lastdetektering Material: PC/ABS.					
CYB-PR Uni LED	Vit	84/54/84	1	INS60530	13 603 80
400 W/VA	Alu		1	INS60531	13 603 81



P3799

CYB Teleuttag

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Uttag och anslutningar för kommunikation Anslutningssatser för anslutning till telenät, datanät och fibernät. Telesatserna finns för svenskt riksteleuttag, 6- och 8-poligt modularuttag. Datasatserna kan även monteras på vägg. Fibersatserna finns för olika kontaktdon där de vanligaste är ST och SC.					
Anslutningssats CYB-DP					
Anslutningssats för montering i Thorsman installationskanaler, dvs kanaler, stavar och boxar. Satsen innehåller slätt lock, kontaktbricka och kontaktdon RJ11.					
CYB-DP Ansl.sats 1xRJ11	Vit	PC/ABS	84/26/84	5970510	51 137 50
CYB-DP Ansl.sats 2xRJ11	Vit	PC/ABS	84/26/84	5970515	51 137 52
Anslutningssats CYB-DP, vinklad					
Anslutningssats för montering i Thorsman installationskanaler, dvs kanaler, stavar och boxar. Satsen innehåller vinklat lock, kontaktbricka och kontaktdon RJ11.					
CYB-DP Ansl.sats vinklad 1xRJ11	Vit	PC/ABS	84/50/84	5970450	51 138 00
CYB-DP Ansl.sats vinklad 2xRJ11	Vit	PC/ABS	84/50/84	5970455	51 138 02
Anslutningssats CYB-DP, riksteleuttag					
Anslutningssatsen består av Svenskt riksteleuttag (GRODA) skruvanslutning. Lock och fästram, för montering i Thorsmans installationssystem med 80 mm front.					
CYB-BK7 Ansl.sats Riksteleuttag	Vit	PC/ABS	84/30/84	5970100	57 442 50



P1929



P1928



P4640

CYB Datauttag

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Anslutningssats CYB-DP, Kat 6

Anslutningssats färdiga kit för montage i F80 frontöppning. Består av; vinklat lock, kontaktbricka, ram, kontaktdon Actassi Kat 6 skärmat eller oskrämat. Alternativt montage utanpåliggande, i apparatdosa med ram E51 139 45-48. UTP=oskrämad, STP=skrämad.

CYB-DP 1xActassi Kat 6 UTP A/B	Vit	PC/ABS	84/50/84	5974090	51 138 36
CYB-DP 2xActassi Kat 6 UTP A/B	Vit	PC/ABS	84/50/84	5974095	51 138 37
CYB-DP 1xActassi Kat 6 STP A/B	Vit	PC/ABS	84/50/84	5974100	51 138 38
CYB-DP 2xActassi Kat 6 STP A/B	Vit	PC/ABS	84/50/84	5974105	51 138 39
CYB-DP 2xActassi Kat 6 UTP	Alu-met	PC/ABS	84/50/84	5974098	51 138 45

Anslutningssats CYB-DP, Kat 6A

Anslutningssats färdiga kit för montage i F80 frontöppning. Består av; vinklat lock, kontaktbricka, ram, kontaktdon Actassi Kat 5e skärmat eller oskrämat. Alternativt montage utanpåliggande, i apparatdosa med ram E51 139 45-48. UTP=oskrämad, STP=skrämad.

CYB-DP kit Vinklat 2xActassi Kat6A STP	Vit			INS60500	51 001 33
CYB-DP kit Vinklat 2xActassi Kat6A STP	Alu-met			INS60501	51 001 44
CYB-DP kit Slätt 2xActassi Kat6A STP	Vit			INS60502	51 001 56
CYB-DP kit Slätt 2xActassi Kat6A STP	Alu-met			INS60503	51 001 57

P1928



P1928



CYB Monteringssatser, tillbehör

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
	Vinklade och släta datalock för montering i Thorsman installationskanaler eller på vägg. Datalocken förses med monteringsbrickor för passande kontaktdon.					
	Datalock CYB-BK1, för kanalmontage, vinklat					
	Snäppfastsatt vinklat datalock med etikett, etikettfönster samt monterageram för montering i Thorsmans kanaler och stavar med 80 mm frontöppning. Monteringsbricka för kontakter beställs separat.					
P3712 	CYB-BK1 Datalock vinklat	Vit	PC/ABS	84/50/84	5970000	51 139 50
	CYB-BK1 Datalock vinklat	Alu-met		84/50/84	5970004	51 137 41
	Datalock CYB-BK2, för kanalmontage, slätt					
	Snäppfastsatt slätt datalock med etikett, etikettfönster samt monterageram för montering i Thorsmans kanaler och stavar med 80 mm frontöppning. Monteringsbricka för kontakter beställs separat.					
P3713 	CYB-BK2 Datalock slätt	Vit	PC/ABS	84/25/84	5970020	51 139 51
	CYB-BK2 Datalock slätt	Alu-met		84/25/84	5970024	51 137 40
	Datalock CYB-BK3, för väggmontage, vinklat					
	Vinklat datalock med etikett, etikettfönster samt monterageram för montering på vägg eller tillsammans med förhöjningsram CYB-RF. Monteringsbricka för kontakter beställs separat.					
P3714 	CYB-BK3 Datalock vinklat	Vit	PC/ABS	84/40/84	5970040	51 139 52
	Datalock CYB-BK4, för väggmontage, slätt					
	Slätt datalock med etikett, etikettfönster samt monterageram för montering på vägg eller tillsammans med förhöjningsram CYB-RF. Monteringsbricka för kontakter beställs separat.					
P3715 	CYB-BK4 Datalock slätt	Vit	PC/ABS	84/13,5/84	5970060	51 139 53
	Datalock CYB-BK6, för kanalmontage, slätt datalock för bricka med lucka					
	Snäppfastsatt slätt datalock för bricka med lucka, etikettfönster samt monterageram för montering i Thorsmans kanaler och stavar med 80 mm frontöppning. Monteringsbricka med lucka för kontakter beställs separat.					
P1930 	CYB-BK6 Datalock m lucka, slätt	Vit	PC/ABS	84/25/84	5970090	51 139 90
	Grundsats CYB-BK8 Radio/TV					
	Antenn lock med hål för radio- och TV- uttag. Adapterram med skruvavstånd c/c 60 för TV-insatser. Adapterramen snäpps fast direkt i servicebärarnas frontöppning.					
P6419 	CYB-BK8 Grundsats Radio/TV	Vit	PC/ABS	84/25/84	5970105	60 605 50
	CYB-BK8 Grundsats Radio/TV	Alu-met	PC/ABS	84/25/84	5970107	60 605 54
	Grundsats CYB-BK9 Radio/TV/HF					
	Antenn lock med hål för radio- och TV- SAT multimedia uttag. Adapterram med skruvavstånd c/c 60 för TV-insatser. Adapterramen snäpps fast direkt i servicebärarnas frontöppning.					
P66635 	CYB-BK9 Grundsats Radio/TV/HF	Vit	PC/ABS	84/25/84	5970110	60 605 51
	Grundsats CYB-BK10 DIN 49075					
	Lock med hålbild enligt DIN 49075 (45x45). Adapterram c/c 60 för montering direkt i servicebärare med 80 mm frontöppning. Passande kontaktdon t ex Telesafe och AMP-CO.					
P64416 	CYB-BK10 Grundsats DIN49075	Vit	PC/ABS	84/25/84	5970115	51 137 67
	Grundsats CYB-BK11 Mosaic					
	Lock med hålbild för lågvoltsuttag i Mosaic-standard. Adapterram c/c 60 för montering i servicebärare med 80 mm frontöppning. Passande kontaktdon t ex Ackermann.					
P64415 	CYB-BK11 Grundsats Mosaic	Vit	PC/ABS	84/25/84	5970120	51 137 68

CYB Monteringsset, tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Datalock CYB-BK12, för 4xActassi

Datalock för montering av Actassi modularjack Kat 5, Kat 6 och Kat 6A i Thorsman installationskanaler eller på vägg i Thorsmans höga förhöjningsramar typ CYB.

CYB-BK12 Datalock 4xActassi	Vit	PC/ABS	84/22/84	5970130	51 137 72
CYB-BK12 Datalock 4xActassi	Alu-met	PC/ABS	84/22/84	5970133	51 137 73

Monteringsset CYB-BK13, för LexCom Home datamodul 4+1 port

Monteringsseten består av hållare och lock med etikettfönster för montering av LexCom Home 4 portar Datamodul E5185047 och E5185046 i installationskanaler och boxar.

CYB-BK13 Monteringsset LexCom Home 4+1 port	Vit	PC/ABS	84/35/84	5970140	51 137 75
---	-----	--------	----------	---------	-----------

Monteringsram CYB-MF

Monteringsramar för montering av CYB anslutningsset och monteringsset BK1 och BK2 utanpåliggande på vägg. Ramarna finns enkel och dubbel, samt i två höjder.

CYB-MF1L Monteringsram låg 1-mod	Vit	PC/ABS	90/24/90	5971160	51 139 45
CYB-MF2L Monteringsram låg 2-mod	Vit	PC/ABS	90/24/175	5971170	51 139 46
CYB-MF1H Monteringsram hög 1-mod	Vit	PC/ABS	90/42/90	5971165	51 139 47
CYB-MF1H Monteringsram hög 1-mod	Alu-met	PC/ABS	90/42/90	5971168	51 139 49
CYB-MF2H Monteringsram hög 2-mod	Vit	PC/ABS	90/42/175	5971175	51 139 48

Skyddskåpa CYB-RK

Skyddskåpan monteras på baksidan av monteringsramen vid montering av datalock i kanaler.

CYB-RK Skyddskåpa hög	Röd	PC/ABS	63/37,5/63	5971200	51 139 54
CYB-RK Skyddskåpa låg	Röd	PC/ABS	63/25,5/60	5971205	51 139 55

Förhöjningsram CYB-RF

Förhöjningsramen ökar monteringsdjupet med 25 mm vid montering av datalock BK3 och BK4 på vägg.

CYB-RF Förhöjningsram	Vit	PC/ABS	84/26,6/84	5971150	51 139 57
-----------------------	-----	--------	------------	---------	-----------

Multimedia kit

Multimedia kit inklusive F80 monteringsram, märkfönster med etikett, vinklat lock, monteringsbricka med en HDMI/USB/3.5 mm stereojack respektive.

CYB kit vinklat HDMI	Vit		84/50/84	INS60510	62 217 64
CYB kit vinklat USB	Vit		84/50/84	INS60511	51 001 59
CYB kit vinklat Stereo	Vit		84/50/84	INS60512	62 217 65

Kablar för multimediamoduler

Multimediakablar med förmonterade kontaktidon för USB 3,0, HDMI och 3,5 mm stereo. Keystone i ena änden och hona i den andra. Används för montage med Thorsman F80 kanalsystem. Uttagen monteras med monteringsbricka CYB-DP 2xRJ45 med Keystone hålbild, E 51 139 68, i CYB-BK1, E 51 139 50, eller CYB-BK2, E 51 139 51.

HDMI kabel. Keystone/hona	-	HF plast	5/10/200	INS64220	51 508 31
Audio uttag 3,5 mm kabel Keystone/hona	-	HF plast	5/10/200	INS64221	51 508 32
USB 3,0 kabel. Keystone/hona	-	HF plast	5/10/200	INS64222	51 508 33

P64409



P64400



P64402



P1920



P3716



P150284



P150272

P1928

P150284

P150273

P150272



CYB Monteringsseter, tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Monteringsbrickor för kontaktdon

Monteringsbrickor för kontaktdon monteras tillsammans med CYB datalock BK1-4. Brickorna med en stjärnmarkering * är försedda med adressfönster.

CYB-DP 1xDuplex SC	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971730	50 521 70
CYB-DP 2xDuplex SC	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971731	50 521 71
CYB-DC 2xF/ST	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971708	50 521 73
CYB-DP 1xXLR	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971722	50 521 78
CYB-DC 1xBNC	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971705	51 139 61
CYB-DC 2xBNC	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971706	51 139 62
CYB-DP 2xRJ45 T&B Gigamedia	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971711	51 139 65
CYB-DP 2xRJ45 Avaya/Systemax	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971712	51 139 66
CYB-DP 2xRJ45 AMP Kat3 RJ11	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971713	51 139 67
CYB-DP 2xRJ45 AMP 110 Keystone	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971714	51 139 68
CYB-DP 1xIBM typ1	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971715	51 139 69
CYB-DP 1xD-don 9-p	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971719	51 139 71
CYB-DP 1xD-don 15-p	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971720	51 139 72
CYB-DP 1xD-don 25-p*	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971721	51 139 73
CYB-DP 1xRJ45 R+De-M*	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971728	51 139 74
CYB-DP 2xRJ45 R+De-M*	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971729	51 139 75
CYB-DP 2xPanduit mini	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971737	51 139 77
CYB-DP 2xAlcatel Nexan	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971742	51 139 80
CYB-DP 2xR+De-M Frinet	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971741	51 139 81
CYB-DP 2xKeystone	Grå/svart	PC/ABS	12/32/66	5971812	51 139 86
CYB-DP 2xSiemon rak	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971739	51 139 88
CYB-DP 1xVGA 1xTele	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971749	51 139 83
CYB-DP 1xVGA 1xTele	Grå/svart	PC/ABS	12/32/66	5971838	51 139 84

Monteringsbrickor för Actassi kontaktdon, monteras tillsammans med CYB datalock BK1-4.

CYB-DP 2xActassi	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971740	51 139 78
CYB-DP 2xActassit	Grå/svar	PC/ABS	12/32/66	5971840	51 139 87

Monteringsbrickor med lucka för kontaktdon, monteras tillsammans med CYB släta datalock BK6.

CYB-DP 2xAMP 110 Keystone	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971732	51 139 91
CYB-DP 2xKrone Keystone	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971735	51 139 94

Blindbricka CYB-MP

Blindbricka CYB-MP med och utan adressfönster.

CYB-MP1 utan adressfönster	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971700	51 139 59
CYB-MP2 med adressfönster	Vit	PC/ABS	12/32/66	5971701	51 139 60

P2020



P64404



P2040



P64419



CYB Monteringssatser, tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Montageram RJ45



Standard montereramarna för Actassi-/LexCom-systemens modularjack RJ45. Ramen monteras i centrumplattor med Actassi hålbild. Montereramarna finns i sju olika färger vilka överensstämmer med märkstandard EIA/TIA 606. Montereramen kan snäppas in i fyrkantshål BxH 17,5x18,5 mm med godstjocklek 1,5 mm. Material: ABS, mått: BxHxD 21x21x14 mm. Genom att använda färgkodade installationer skapas ett översiktligt system för både installatören och användaren.

Montageram DPM Actassi	svart	ABS	21/21/14	306580009	51 024 00
Montageram DPM Actassi	grön	ABS	21/21/14	306580001	51 024 01
Montageram DPM Actassi	röd	ABS	21/21/14	306580002	51 024 02
Montageram DPM Actassi	blå	ABS	21/21/14	306580008	51 024 03
Montageram DPM Actassi	gul	ABS	21/21/14	306580005	51 024 04
Montageram DPM Actassi	vit	ABS	21/21/14	306580006	51 024 05
Montageram DPM Actassi	grå	ABS	21/21/14	306580004	51 024 06

Montageram med dammlucka



Montageramarna med lock/dammlucka för Actassi-systemens modularjack RJ45. Ramen monteras i centrumplattor med Actassi hålbild. Förutom att skydda mot damm finns möjlighet att märka uttaget med länknnummer på ut- eller insidan av dammlocket. Montereramarna finns i sju olika färger vilka överensstämmer med märkstandard EIA/TIA 606. Montereramen kan snäppas in i fyrkantshål BxH 17,5x18,5 mm med godstjocklek 1,5 mm. Material: ABS, mått: BxHxD 21x21x15 mm. Genom att använda färgkodade installationer skapas ett översiktligt system för både installatören och användaren.

Montageram dammlucka DPM Actassi	svart	ABS	21/21/15	306580027	51 024 10
Montageram dammlucka DPM Actassi	grön	ABS	21/21/15	306580019	51 024 11
Montageram dammlucka DPM Actassi	blå	ABS	21/21/15	306580026	51 024 13
Montageram dammlucka DPM Actassi	vit	ABS	21/21/15	306580024	51 024 15
Montageram dammlucka DPM Actassi	grå	ABS	21/21/15	306580022	51 024 16

Montageram blindpropp



Montageram blindpropp för montage i tomhål i Actassi centrumplattor. Montereramarna finns i sju olika färger vilka överensstämmer med märkstandard EIA/TIA 606. Montereramen kan snäppas in i fyrkantshål BxH 17,5x18,5 mm med godstjocklek 1,5 mm. Material: ABS, mått: BxHxD 21x21x14 mm.

Blindpropp DPM Actassi	svart	ABS	21/21/14	306580018	51 268 80
Blindpropp DPM Actassi	grön	ABS	21/21/14	306580010	51 268 81
Blindpropp DPM Actassi	röd	ABS	21/21/14	306580011	51 268 82
Blindpropp DPM Actassi	vit	ABS	21/21/14	306580015	51 268 85
Blindpropp DPM Actassi	grå	ABS	21/21/14	306580013	51 268 86

Blindplugg CTA-BP2



Blindplugg för montering i CYB-brickor med hålbild RJ45 AMP110 Keystone.

CTA-BP2 Blindplugg RJ45 Keystone	Svart	PC/ABS		5914160	51 139 79
----------------------------------	-------	--------	--	---------	-----------

P60649

P31480

P31450

P64399

Matarkanal, typ FED

Robust aluminiumkanal för snabb och enkel dold förläggning av kablar. Passar i de flesta miljöer. Kanalerna är indelade i fack med fasta mellanväggar för god separation av kablar. Lock och kanalunderdelar är försedda med jordspår. Spåren används också för festsättning av buntbandsfäste.



Fördelar

- Stort tillbehörsprogram
- Robust snygg design
- Kan lackeras i valfria färger enligt NCS-skalan
- Passar i alla miljöer
- Kan monteras fristående*
- Klarar fristående montering även om det är långt mellan fästpunkterna*

Material

Aluminium.

Färg

Naturanodiserad, vit RAL 9016. Kan också lackeras i valfri färg enligt NCS-skalan.

Leveranslängder

2500 mm.

Tillbehör

Hörndelar, kabelklämmor, buntbandsfäste, ändstycken, kragar och ramar.

* Gäller ej FED-W1

FED Matarkanaler W1 och F1

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Matarkanal FED-W1 med lock, tre fack

Matarkanal med lock och hålstansad underdel. Kanalen är indelad i tre fasta fack, förberedd för jord. Längd 2500 mm, djup 18 mm, bredd 86 mm. Kompletteras med kabelhållare TTM-KL42 och takram FED-CF1. Kan kombineras med väggstav POL-W1.

FED-W1 Matarkanal	Anod	Al	18/86/2500	5435200	11 601 80
FED-W1 Matarkanal	Vit	Al	18/86/2500	5435201	11 601 81

Takram FED-CF1 för FED-W1

Täcker genomföringshål då matarprofil FED-W1 förs genom undertak. Försedd med dubbelhäftande tejp.

FED-CF1 Takram	Vit	Polystyren	100/34/2500	5440820	11 601 86
----------------	-----	------------	-------------	---------	-----------

Matarkanal FED-F1 med lock, tre fack

Matarkanal för förläggning på golv. Kanalen är indelad i tre fack med två fasta mellanväggar. Längd 2500 mm, bredd 91 mm, höjd 18 mm. Anpassad för golvfäste med kabelutlopp till serviceposterna POS-F10 och POS-F20.

FED-F1 Matarkanal	Anod	Al	18/91/2500	5435210	11 687 91
-------------------	------	----	------------	---------	-----------

FED Matarkanalssystem

Tillverkad i aluminium. Kan lackeras i valfri färg. Har jordspår och fasta mellanväggar för god kabelseparation.

Matarkanal FED-K med lock, två fack

Kanalerna är indelade i två fack med fast mellanvägg. Lock och kanaldel är försedda med jordspår som även kan användas som fäste för buntband.

FED-K5630 Matarkanal m lock	Anod	Al	56/30/2500	5435100	11 601 20
FED-K5630 Matarkanal m lock	Vit	Al	56/30/2500	5435108	11 601 21
FED-K7640 Matarkanal m lock	Anod	Al	76/40/2500	5435110	11 601 22
FED-K7640 Matarkanal m lock	Vit	Al	76/40/2500	5435118	11 601 23

Matarkanal FED-K med lock, tre fack

Kanalerna är indelade i tre fack med fasta mellanväggar. Lock och kanaldel är försedda med jordspår som även kan användas som fäste för buntband.

FED-K10134 Matarkanal m lock	Anod	Al	100/34/2500	5435120	11 601 24
FED-K10134 Matarkanal m lock	Vit	Al	100/34/2500	5435128	11 601 25

Matarkanal FED-K med lock, fyra fack

Kanalerna är indelade i fyra fack med fasta mellanväggar. Lock och kanaldel är försedda med jordspår som även kan användas som fäste för buntband.

FED-K12334 Matarkanal m lock	Anod	Al	123/34/2500	5435130	11 601 26
FED-K12334 Matarkanal m lock	Vit	Al	123/34/2500	5435138	11 601 27
FED-K16155 Matarkanal m lock	Anod	Al	161/55/2500	5435140	11 601 28
FED-K16155 Matarkanal m lock	Vit	Al	161/55/2500	5435148	11 601 29

FED Matarkansystem

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Innerhörn FED-IH

Innerhörn för 90° avvinkling av matarkanal FED.

FED-IH5630 Innerhörn	Anod	Al	56/30/220	5440100	11 601 30
FED-IH5630 Innerhörn	Vit	Al	56/30/220	5440108	11 601 31
FED-IH7640 Innerhörn	Anod	Al	76/40/220	5440110	11 601 32
FED-IH7640 Innerhörn	Vit	Al	76/40/220	5440118	11 601 33
FED-IH10134 Innerhörn	Anod	Al	100/34/220	5440120	11 601 34
FED-IH10134 Innerhörn	Vit	Al	100/34/220	5440128	11 601 35
FED-IH12334 Innerhörn	Anod	Al	123/34/220	5440130	11 601 36
FED-IH12334 Innerhörn	Vit	Al	123/34/220	5440138	11 601 37
FED-IH16155 Innerhörn	Anod	Al	161/55/220	5440140	11 601 38
FED-IH16155 Innerhörn	Vit	Al	161/55/220	5440148	11 601 39




L35600

Ytterhörn FED-YH

Ytterhörn för 90° avvinkling av matarkanal FED.

FED-YH5630 Ytterhörn	Anod	Al	56/30/220	5440200	11 601 40
FED-YH5630 Ytterhörn	Vit	Al	56/30/220	5440208	11 601 41
FED-YH7640 Ytterhörn	Anod	Al	76/40/220	5440210	11 601 42
FED-YH7640 Ytterhörn	Vit	Al	76/40/220	5440218	11 601 43
FED-YH10134 Ytterhörn	Anod	Al	100/34/220	5440220	11 601 44
FED-YH10134 Ytterhörn	Vit	Al	100/34/220	5440228	11 601 45
FED-YH12334 Ytterhörn	Anod	Al	123/34/220	5440230	11 601 46
FED-YH12334 Ytterhörn	Vit	Al	123/34/220	5440238	11 601 47
FED-YH16155 Ytterhörn	Anod	Al	161/55/220	5440240	11 601 48
FED-YH16155 Ytterhörn	Vit	Al	161/55/220	5440248	11 601 49



L35620

L-stycke FED-LS

L-stycke för 90° avvinkling, upp eller ned, av matarkanal FED.

FED-LS5630 L-stycke	Anod	Al	56/30/220	5440300	11 601 50
FED-LS5630 L-stycke	Vit	Al	56/30/220	5440308	11 601 51
FED-LS7640 L-stycke	Anod	Al	76/40/220	5440310	11 601 52
FED-LS7640 L-stycke	Vit	Al	76/40/220	5440318	11 601 53
FED-LS10134 L-stycke	Anod	Al	100/34/220	5440320	11 601 54
FED-LS10134 L-stycke	Vit	Al	100/34/220	5440328	11 601 55
FED-LS12334 L-stycke	Anod	Al	123/34/220	5440330	11 601 56
FED-LS12334 L-stycke	Vit	Al	123/34/220	5440338	11 601 57
FED-LS16155 L-stycke	Anod	Al	161/55/220	5440340	11 601 58
FED-LS16155 L-stycke	Vit	Al	161/55/220	5440348	11 601 59



L35640

FED Matarkansystem

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Ändstycke FED-ES

Ändstycke för ändavslutning av matarkanal FED.

FED-ES5630 Ändstycke	Anod	Al	56/30/51	5440400	11 601 70
FED-ES5630 Ändstycke	Vit	Al	56/30/51	5440408	11 601 71
FED-ES7640 Ändstycke	Anod	Al	76/40/51	5440410	11 601 72
FED-ES7640 Ändstycke	Vit	Al	76/40/51	5440418	11 601 73
FED-ES10134 Ändstycke	Anod	Al	101/34/51	5440420	11 601 74
FED-ES10134 Ändstycke	Vit	Al	101/34/51	5440428	11 601 75
FED-ES12334 Ändstycke	Anod	Al	123/34/51	5440430	11 601 76
FED-ES12334 Ändstycke	Vit	Al	123/34/51	5440438	11 601 77
FED-ES16155 Ändstycke	Anod	Al	161/55/23	5440440	11 601 78
FED-ES16155 Ändstycke	Vit	Al	161/55/23	5440448	11 601 79

Skarvstycke FED-SSJ

För skarvning av FED-kanaler. Två skruvar låser skarvstycket och skapar jordförbindelse. Vid exempelvis ojämna väggar kan skarvstycken ge ett snyggare montage.

FED-SSJ Skarvstycke formprofil	Obeh	Al	56/30/220	5440810	11 601 60
--------------------------------	------	----	-----------	---------	-----------

Buntbandsfäste FED-FA

Buntbandsfäste för montering i FED kanaldelens jordspår. Levereras med buntband.

FED-FA Buntbandsfäste	Svart	Al	100/34/220	5440800	11 601 66
-----------------------	-------	----	------------	---------	-----------

Klammer TTM

Håller kablarna på plats i FED-kanalen.

TTM-KI.36	Svart	PA	36/25/9,5	5401610	11 601 68
TTM-KI.60	Svart	PA	60/25/9,5	5401620	11 601 69

Jordningsbleck

Används för att jorda aluminiumkanaler med tillbehör. Vrids på plats i jordspåret. Avsedd för max 4 mm² area.

TTI-JB Jordningsbleck	-	Stål	-	5590500	11 636 70
-----------------------	---	------	---	---------	-----------

Jordningskabel


Jordningskabel med kabelarea 4 mm², längd = 300mm. Används tillsammans med jordningsbleck TTI-JB2, E-nummer 11 636 72. Jordningskabeln har monterat flatsiftshylsa respektive flatsiftshylsa med hane i ändarna.

TTI-JKE300 Jordningskabel	Grön/gul	Koppar	L=300	5590513	11 636 75
---------------------------	----------	--------	-------	---------	-----------


L.95970



L.11620



L.37030



L.37530



L.37520




P.61857








P.93575




Mått

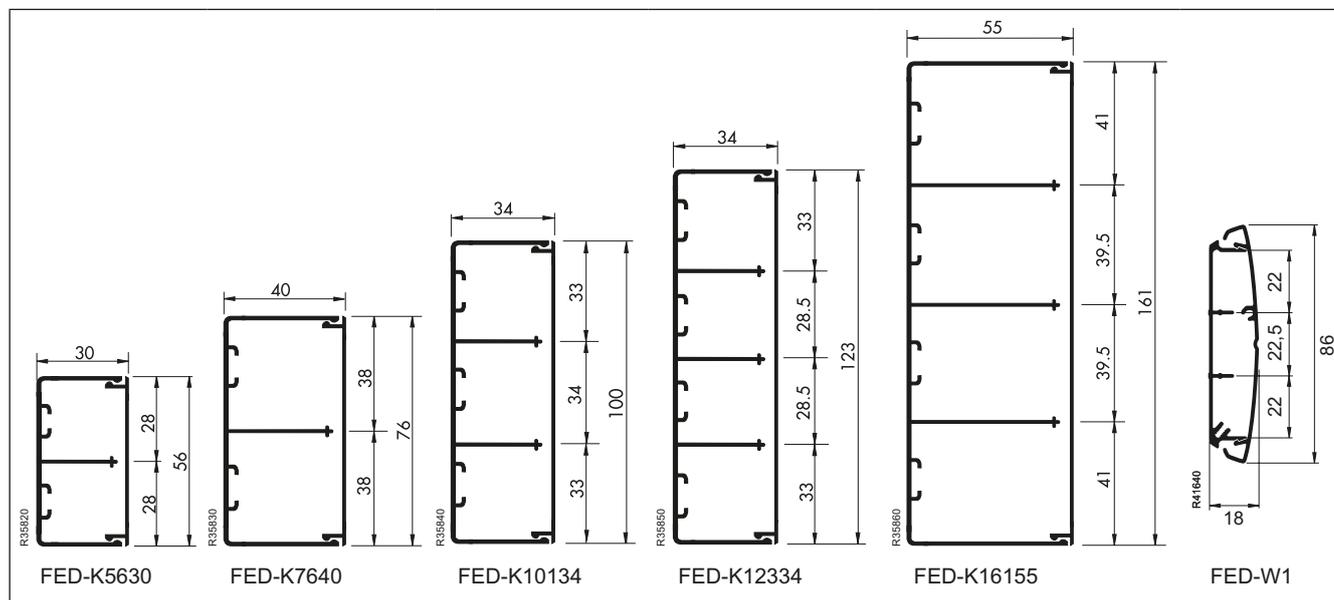

Kabelkapacitet

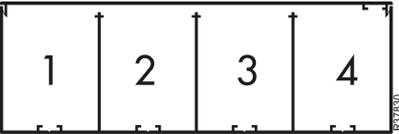Typ	Rum nr	Max Ø mm ²	Tvärsnittsarea mm ²	Kabelkapacitet mm ²		
				40%	50%	60%
FED-5630 	1	26	584	234	292	350
	2	26	584	234	292	350
FED-7640 	1	36	1184	474	592	710
	2	36	1184	474	592	710
FED-10134 	1	31	821	328	411	493
	2	33	866	346	433	520
	3	31	821	328	411	493
FED-12334 	1	31	820	328	410	492
	2	27	711	284	356	427
	3	27	711	284	356	427
	4	31	820	328	410	492
FED-16155 	1	38	1838	735	919	1103
	2	38	1806	722	903	1084
	3	38	1806	722	903	1084
	4	38	1838	735	919	1103
FED-W1 Matarprofil 	1	13	287	115	143	172
	2	14	313	125	156	188
	3	13	272	109	136	163
FED-W1 Matarprofil med kabelhållare 	1	11	208	83	104	125
	2	11	203	81	101	122
	3	13	272	109	136	163

Monteringstips

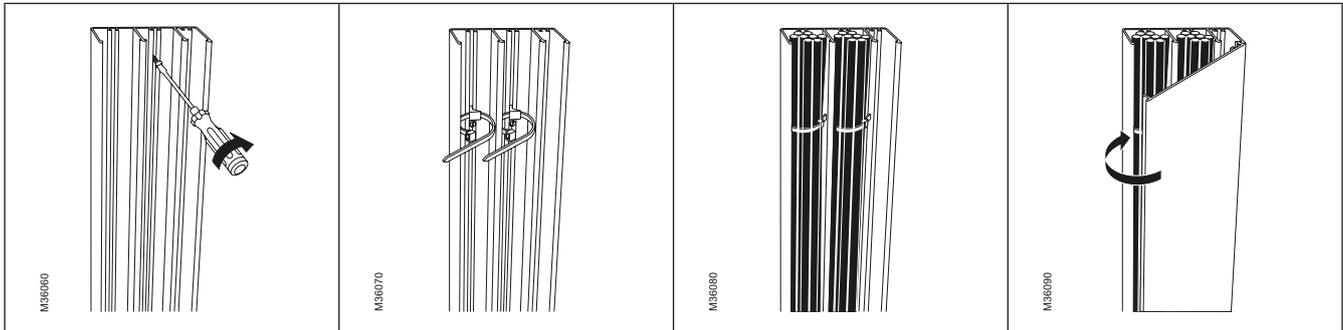


1. Borra och skruva fast kanalunderdelen.

2. Montera buntbandsfästet.

3. Buntbanden avlastar effek tivt kablarna.

4. Snäpp på locket.

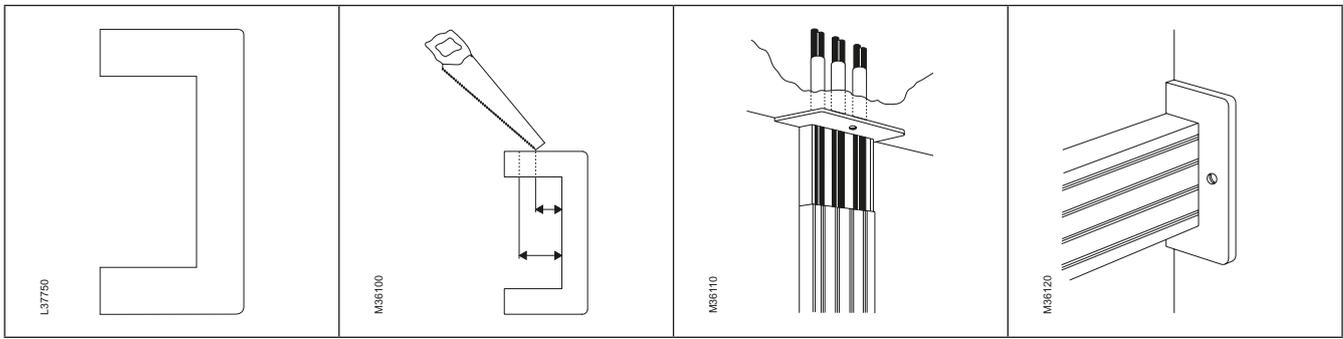


Ram för matarchannel FED-10134, 12334 och 16155.

Kapa ramen efter kanalens djup.


Genomgång i tak.

Genomgång vägg.

Installationsexempel

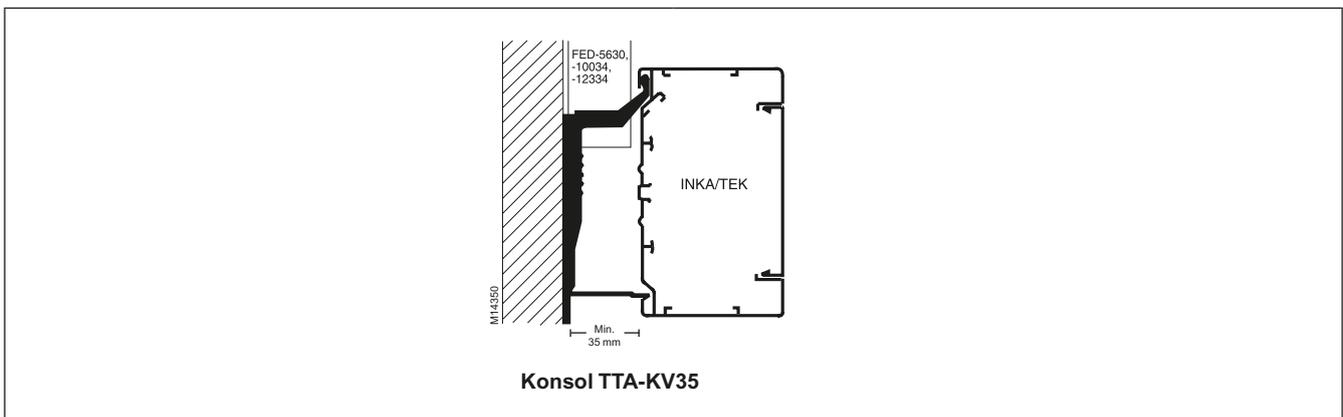

FED-kanalen är anpassad i höjd så att den kan monteras bakom installationskanalerna INKA och TEK när de är monterade på konsoler.

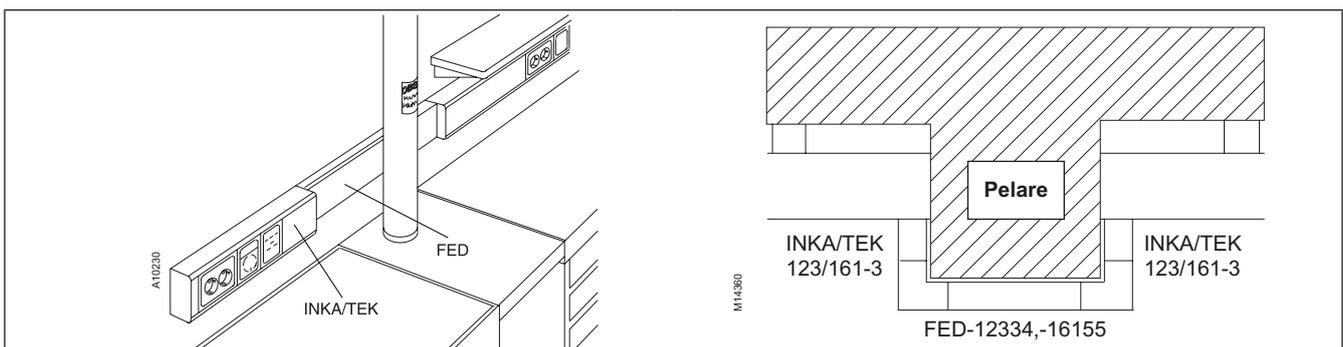

FED-kanalernas bredder är anpassade till installationskanalerna INKA och TEK.

Matarkanal, typ TIR+

TIR+ är ett brett sortiment av matarkanaler i blyfri PVC. Kanalerna kan användas för stark- och svagström, tele- och datakommunikation i de flesta miljöer. Ett omfattande tillbehörssortiment gör att systemet är lätt att arbeta med. Kanalerna är håslagna enligt internationell DIN-standard och kan därför förses med mellanväggar och kabelhållare utan att nya hål behöver borraras.



Fördelar

- Kanalen har håslagen botten enligt DIN-standard – enkelt med genomsticksmontage och lätt att fästa t ex mellanväggar och kabelhållare
- Brett sortiment med stort tillbehörsprogram
- Typgodkända
- Distansbrickor för buntbandsfäste
- Miljövänligt material utan tunga metaller.

Material

Styv, blyfri självslocknande PVC.

Färg

Vit RAL 9010 (NCS 0502-Y),
grå RAL 7030 (NCS 4502-Y).

Temperaturområde

-20°C til +60°C.

Leveranslängder

2500 mm.

Montering

Horisontellt eller vertikalt, på vägg eller i tak. Dikt underlag. Använd gärna spikplugg TPS för genomsticksmontage vid uppfästning på betong, lättbetong eller tegel.

TIR+ Matarkanalsystem

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Tillverkad i vit blyfri PVC. Förstansade hål i botten enligt DIN-standard. Ställbara inner- och ytterhörn.

Matarkanal TIR+ med lock

Kanal typ TIR+ med lock. Kanalens botten hålslagen enligt DIN-standard. Mellanväggar och tillbehör monteras med fästknappar som vrids fast i den hålade botten.

TIR+ T4040 Matarkanal	Vit	PVC	40/40/2500	5427000	11 591 50
TIR+ T6040 Matarkanal	Vit	PVC	60/40/2500	5427005	11 591 51
TIR+ T8040 Matarkanal	Vit	PVC	80/40/2500	5427010	11 591 52
TIR+ T10040 Matarkanal	Vit	PVC	100/40/2500	5427015	11 591 53
TIR+ T12040 Matarkanal	Vit	PVC	120/40/2500	5427020	11 591 54
TIR+ T8060 Matarkanal	Vit	PVC	80/60/2500	5427025	11 591 55
TIR+ T10060 Matarkanal	Vit	PVC	100/60/2500	5427030	11 591 56
TIR+ T12060 Matarkanal	Vit	PVC	120/60/2500	5427035	11 591 57
TIR+ T15060 Matarkanal	Vit	PVC	150/60/2500	5427040	11 591 58
TIR+ T20060 Matarkanal	Vit	PVC	200/60/2500	5427045	11 591 59

PE1290



Innerhörn TIR+, ställbart

Innerhörn för avvinkling av matarkanal TIR+, justerbart 70-120°.

TIR+ IH4040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	44/100/42	5427050	11 593 35
TIR+ IH6040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	64/100/42	5427055	11 593 36
TIR+ IH8040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	84/100/42	5427060	11 593 37
TIR+ IH10040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	105/100/43	5427065	11 593 38
TIR+ IH12040 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	125/100/43	5427070	11 593 39
TIR+ IH8060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	84/135/62	5427075	11 593 40
TIR+ IH10060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	105/155/63	5427080	11 593 41
TIR+ IH12060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	125/155/63	5427085	11 593 42
TIR+ IH15060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	155/155/63	5427090	11 593 43
TIR+ IH20060 Innerhörn ställbart	Vit	PC/ABS	205/155/63	5427095	11 593 44

PE1285



Ytterhörn TIR+, ställbart

Ställbart ytterhörn för avvinkling av matarkanal TIR+, justerbart 70-120°.

TIR+ YH4040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	44/80/42	5427100	11 593 85
TIR+ YH6040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	64/95/42	5427105	11 593 86
TIR+ YH8040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	84/115/42	5427110	11 593 87
TIR+ YH10040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	105/115/43	5427115	11 593 88
TIR+ YH12040 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	125/115/43	5427120	11 593 89
TIR+ YH8060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	84/135/62	5427125	11 593 90
TIR+ YH10060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	105/135/63	5427130	11 593 91
TIR+ YH12060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	125/135/63	5427135	11 593 92
TIR+ YH15060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	155/135/63	5427140	11 593 93
TIR+ YH20060 Ytterhörn ställbart	Vit	PC/ABS	205/135/63	5427145	11 593 94

PE1286



TIR+ Matarkanalsystem

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

L-stycke TIR+

L-stycke för 90° avvinkling av matarkanal TIR+, upp eller ner.

TIR+ LS4040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	44/70/42	5427150	11 594 35
TIR+ LS6040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	64/100/42	5427155	11 594 36
TIR+ LS8040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	84/130/42	5427160	11 594 37
TIR+ LS10040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	105/150/43	5427165	11 594 38
TIR+ LS12040 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	125/170/43	5427170	11 594 39
TIR+ LS8060 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	84/130/62	5427175	11 594 40
TIR+ LS10060 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	105/150/63	5427180	11 594 41
TIR+ LS12060 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	125/170/63	5427185	11 594 42
TIR+ LS20060 L-stycke 90° upp/ner	Vit	PC/ABS	205/250/63	5427195	11 594 44

T-stycke TIR+

T-stycke för 90° avvinkling från matarkanal TIR+. Avstick kan göras med valfri kanalbredd, dock ej bredare kanal än huvudkanalen.

TIR+ TS12040 T-stycke	Vit	PC/ABS	130/56/180	5427260	11 594 87
TIR+ TS8060 T-stycke	Vit	PC/ABS	90/73/132	5427265	11 594 88

Ändstycke TIR+

Ändstycke för matarkanal TIR+.

TIR+ ES4040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	45/42/16	5427200	11 595 40
TIR+ ES6040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	65/42/16	5427205	11 595 41
TIR+ ES8040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	85/42/16	5427210	11 595 42
TIR+ ES10040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	105/42/16	5427215	11 595 43
TIR+ ES12040 Ändstycke	Vit	PC/ABS	125/42/16	5427220	11 595 44
TIR+ ES8060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	85/62/16	5427225	11 595 45
TIR+ ES10060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	105/62/16	5427230	11 595 46
TIR+ ES12060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	125/62/16	5427235	11 595 47
TIR+ ES 15060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	155/62/16	5427240	11 595 48
TIR+ ES20060 Ändstycke	Vit	PC/ABS	205/62/16	5427245	11 595 49

PE1287



PE1288




PE1289



TIR+ Matarkanalssystem

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Mellanvägg TIR-MV					
Mellanvägg för fackindelning av matarkanal TIR+.					
TIR-MV40 Mellanvägg	Grå	PVC	38/31/2500	5424015	11 596 10
TIR-MV60 Mellanvägg	Grå	PVC	38/51/2500	5424025	11 596 12
Klammer TIR-KL					
Klammer till TIR används för att hålla kablarna på plats i kanalen. KL80 monteras i frontöppningen. De övriga snäpps fast på mellanväggarna.					
TIR-KL80 Klammer	Orange	PA	68/10/96	5423435	11 596 52
TIR-KL100 Klammer	Orange	PA	88/10/111	5423445	11 596 54
TIR-KL120 Klammer	Orange	PA	108/10/117	5423455	11 596 56
TIR-KL150 Klammer	Orange	PA	137/10/118	5423465	11 596 58
Fästknapp TIR-KP					
Fästknapp för att fästa mellanväggar och kabelhållare i botten på matarkanal TIR.					
TIR-KP1 Fästknapp	Grå	PA	10/10/10	5424100	11 596 70
Distansbricka TIR-D					
Distansbricka för montering av små matarkanaler i större matarkanaler. Används även vid montering av buntband.					
TIR-D7,5 Distansbricka	Grå	PA	11,5/18/18	5424110	11 596 72

L12860



PG1285




L13570



L13620




Uppbyggnad

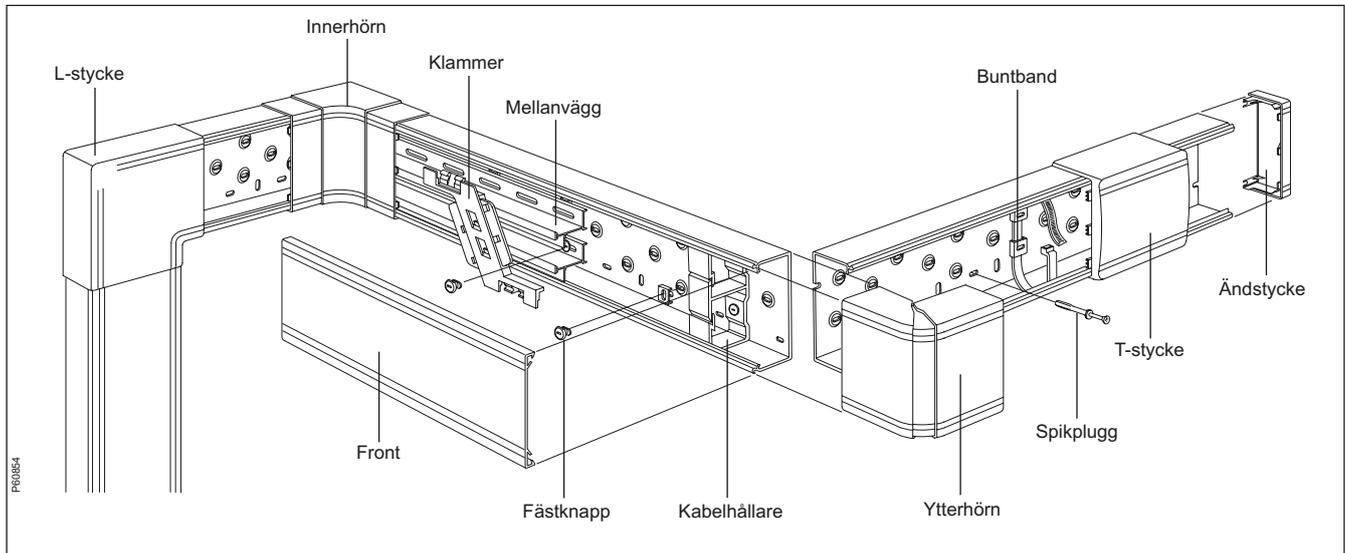


Mått


TIR+ 40x40




TIR+ 60x40




TIR+ 80x40




TIR+ 100x40




TIR+ 120x40




TIR+ 80x60




TIR+ 100x60




TIR+ 120x60



TIR+ 150x60

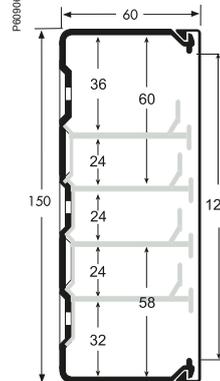


TIR+ 200x60

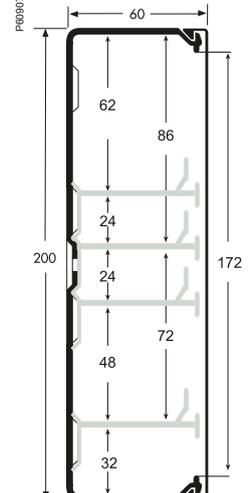

Kabelkapacitet


Fack nr	Tvärsnitts- area mm ²	Kabelkapacitet mm ²			Fack nr	Tvärsnitts- area mm ²	Kabelkapacite mm ²		
		40%	50%	60%			40%	50%	60%
TIR+ 40x40					TIR+ 80x60				
1	1370	548	685	822	1	4150	1660	2075	2490
					2	1570	628	785	942
					3	1510	604	755	906
					4	1350	540	675	810
					5	1107	443	553	664
					6	1029	411	514	617
TIR+ 60x40					TIR+ 100x60				
1	1970	788	985	1182	1	5250	2100	2625	3150
2	1370	548	685	822	2	1950	780	975	1170
3	897	359	448	538	3	1950	780	975	1170
4	708	283	354	425	4	1911	764	955	1146
					5	1104	441	553	663
					6	1578	631	789	947
TIR+ 80x40					TIR+ 120x60				
1	2680	1072	1340	1608	1	6300	2520	3150	3780
2	870	348	435	522	2	2490	996	1245	1494
3	950	380	475	570	3	2490	996	1245	1494
4	798	319	399	479	4	1105	442	552	663
5	637	255	318	382	5	990	396	495	594
6	591	236	295	355	6	990	396	495	594
					7	2147	858	1073	1288

Kabelkapacitet

Fack nr	Tvärsnittsarea mm ²	Kabelkapacitet mm ²				Fack nr	Tvärsnittsarea mm ²	Kabelkapacitet mm ²			
		40%	50%	60%				40%	50%	60%	
TIR+ 100x40					TIR+ 150x60						
1	3380	1352	1690	2028	1	7900	3160	3950	4740		
2	1140	456	570	684	2	3240	1296	1620	1944		
3	1140	456	570	684	3	3240	1296	1620	1944		
4	1160	464	580	696	4	1827	731	913	1096		
5	633	253	316	380	5	990	396	495	594		
6	947	379	473	568	6	990	396	495	594		
					7	990	396	495	594		
					8	1553	621	776	931		
TIR+ 120x40					TIR+ 200x60						
1	4080	1632	2040	2448	1	10550	4220	5275	6330		
2	1420	568	710	852	2	1960	784	980	1176		
3	1420	568	710	852	3	2230	892	1115	1338		
4	653	261	326	392	4	2230	892	1115	1338		
5	520	208	260	312	5	1960	784	980	1176		
6	520	208	260	312	6	3211	1284	1605	1926		
7	1309	523	654	785	7	990	396	495	594		
					8	990	396	495	594		
					9	2210	884	1105	1326		
					10	1524	610	762	914		

Minikanal, typ TMK-T20

TMK-T20 är en halogenfri minikanal för mycket snabb och enkel dold förläggning av svag- och starkström, data, tele samt larm. Fästs dikt underlag med genomsticksmontage i förstansade hål. Kan även limmas (endast tillåtet vid svagström).

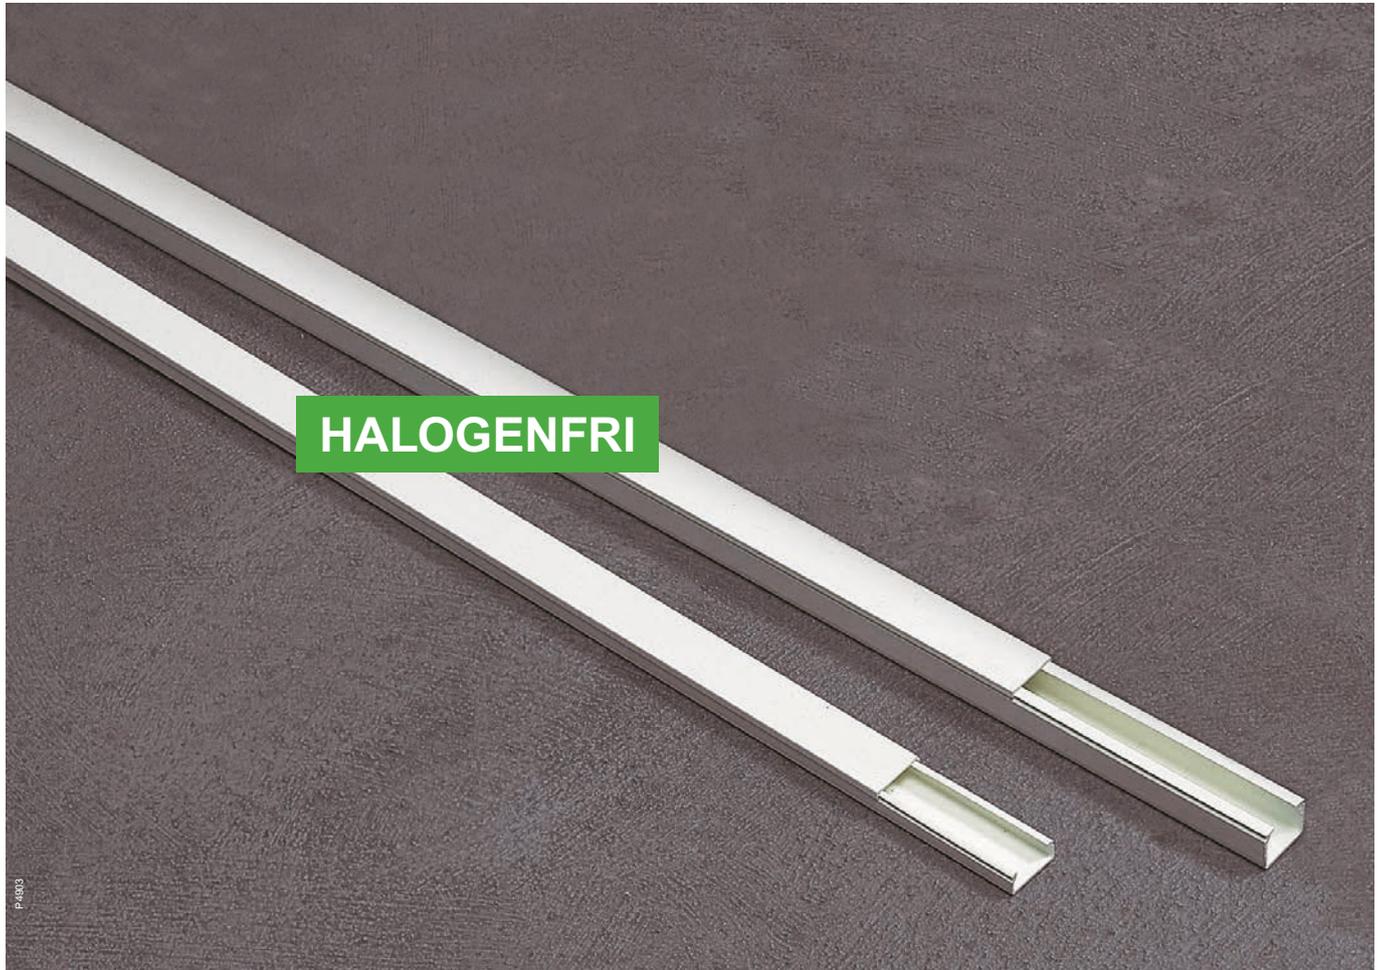

Fördelar

- Underdelen har stansade hål c/c 100 mm – snabb montering med t ex spikplugg TPS 4/5x25.
- Till TMK-T20 finns inner- och ytterhörn, L-stycke, som ger böjradie Ø 7 mm, samt ändstycke.

Material och färg

Kanal och hörndetaljer i halogenfri PC/ABS respektive ABS. Vit RAL 9010.

Temperaturområde

PC/ABS --25 °C till +60 °C.


Leveranslängder

Levereras i längder om 2,5 m. Kapning på arbetsplats – använd sekator eller Thorsmans praktiska verktyg.

TMK Minikanalsystem


	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
	Minikanal TMK-T20 tillverkas i halogenfri PC/ABS. Vit med förstansade hål i botten. Till TMK-T20 finns inner- och ytterhörn, L-stycke samt ändstycke. Hörndetaljerna tillverkas i halogenfri ABS.					
	Minikanal TMK-T20					
	Minikanaler med stansade hål för infästning på var 100 mm. Kanaldel och lock är av halogenfritt material.					
PR2852 	TMK-T20 Minikanal 10mm halogenfri	Vit	PC/ABS	20/10/2500	5400110	11 602 20
PR2840 	TMK-T20 Minikanal 17mm halogenfri	Vit	PC/ABS	20/17/2500	5400120	11 602 40
	Innerhörn TMK-IH					
	Innerhörn för 90° avvinkling av minikanal TMK. Ger böjradie 35 mm för kabel med 7 mm diameter.					
PR2860 	TMK-IH1020 Innerhörn halogenfri	Vit	ABS	22,5/55/55	5401011	11 603 08
PR2861 	TMK-IH1720 Innerhörn halogenfri	Vit	ABS	22,5/61/61	5401021	11 603 15
	Ytterhörn TMK-YH					
	Ytterhörn för 90° avvinkling av minikanal TMK.					
PR2856 	TMK-YH1020 Ytterhörn halogenfri	Vit	ABS	22,5/55/55	5401111	11 603 33
PR2857 	TMK-YH1720 Ytterhörn halogenfri	Vit	ABS	22,5/55/55	5401121	11 603 40
	L-stycke TMK-LS					
	L-stycke för 90° avvinkling av minikanal TMK. Ger böjradie 35 mm för kabel med Ø7 mm diameter.					
PR2853 	TMK-LS1020 L-stycke halogenfri	Vit	ABS	55/11/55	5401211	11 603 53
PR2854 	TMK-LS1720 L-stycke halogenfri	Vit	ABS	55/17,5/55	5401221	11 603 60
	Ändstycke TMK-ES					
	Ändstycke för ändavslutning av minikanal TMK.					
PR2866 	TMK-ES1020 Ändstycke halogenfri	Vit	ABS	22/11,5/11	5401311	11 603 74
PR2867 	TMK-ES1720 Ändstycke halogenfri	Vit	ABS	22/11,5/18	5401321	11 603 75


TML Täcklist

L-10540 	Används för att täcka kablar med diameter 10-14 mm som fästs med Klemmi-klammer TTK 10-14.					
	TML-TT20 Täcklist	Vit			5000013	11 606 00


Kabelkapacitet

	Fack nr	Tvärsnitt mm ²	Max Ø kabel, mm	Tvärsnitt (mm ²) reducerat till kabelkapacitet %			
				40%	50%	60%	
TMK-T20 10 mm		1	155	7	62	78	93
TMK-T20 17 mm		1	270	10	108	135	162





Montering

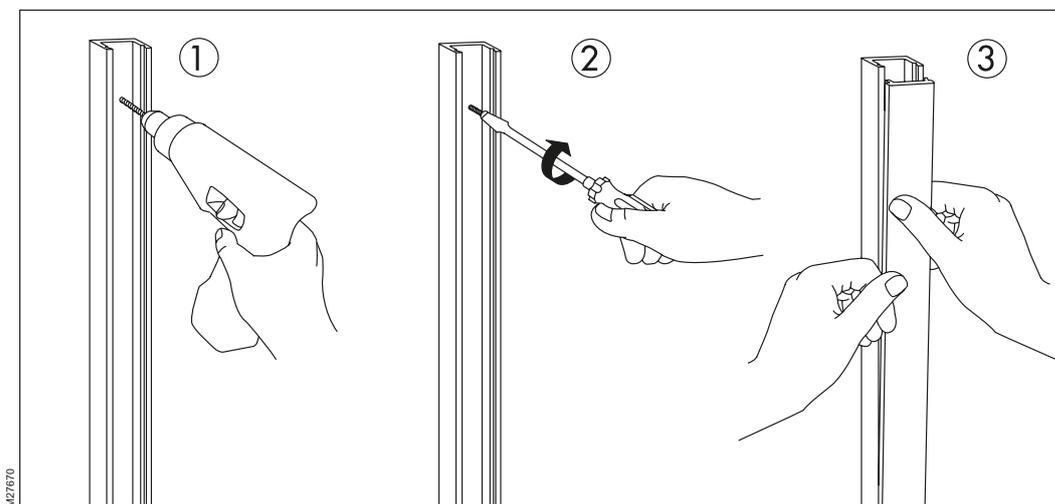

1. Borra hål i underlaget, förstansade hål finns i kanalens underdel. Använd borrar \varnothing 4 mm.

2. Fäst kanalen. Använd gärna spikplugg TPS-4/5x25.

3. Snäpp fast locket.

Minikanaler typ OL

OL minikanaler är marknadens bredaste erbjudande med 6 kanalstorlekar i 17 varianter samt en mängd tillbehör. Materialen är aluminium, PVC eller halogenfri PC/ABS-plast. 1-, 2- och 3-fackskanaler kan kombineras genom en rad tillbehör. Produkterna sätter också en ny säkerhetsnivå för minikanaler genom att kanalöverdelen inte kan avlägsnas utan verktyg. Det gör systemet extra lämpligt i t ex skolor och trapphus.




Minikanaler – design byggd på erfarenhet

Mer än 40 års erfarenhet av att utveckla kanaler för elinstallation ligger bakom OL-systemet. Målet var att utveckla en "snygg brukskanal" för att täcka en mängd olika installationsbehov. Kanalen skulle vara smidig att installera, mer byggbar, ha högre elsäkerhet och vara mer sabotage-säker än övriga kanaler på marknaden. Framförallt - den skulle vara snygg att se på. Resultatet är en mjukt formad kanal med så många varianter och tillbehör att den redan från start är marknadens bredaste minikanalsystem. För extra utsatta eller "designkrävande" miljöer finns kanaler i aluminium, både naturanodiserad och vitlackerad. Givetvis färganpassad till vår EXXACT-serie.



Separationsstycke

Vid installation i 2- och 3-fackskanaler uppstår behovet att skilja stark- och svagström åt när dessa möter/korsar varandras väg. Vid avgrening används då separationsstycket. Det kan anpassas efter behov genom att man bryter bort oönskade mellanväggar.

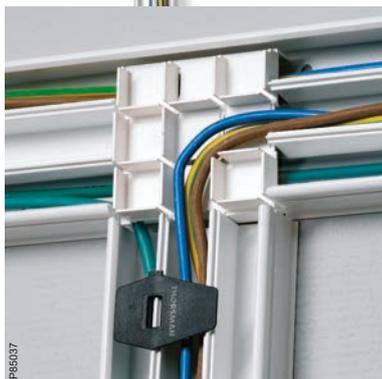

Kabelhållare

För att hålla kablarna på plats under installationsfasen finns kabelhållare som tillbehör. De snäpps enkelt fast och kan sedan sitta kvar när locket monteraras.




Mellanväggar

Mellanväggarna i plastkanalerna kan brytas bort med fingrarna. Kapa först med avbitartång till rätt längd.




Enkelisolerad kabel

Att installera i minikanal med enkelisolerad kabel kräver att kanalen uppfyller högt ställda elsäkerhetskrav. Kanaler i plastutförande uppfyller dessa krav. Några av fördelarna med enkelisolerad kabel är att förläggningen går smidigt och att det ryms mer i kanalen. Skruven TFT-IS måste användas vid förläggning av enkelisolerad kabel i plastminikanal.

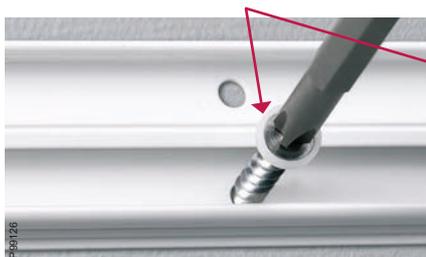


Skruva eller tejsa

Alla kanaler har förborrade hål i täta intervall för att underlätta installationen. För svagströmsinstallation finns också den mest snabbinstallerade kanalen med dubbelhäftande tejsa. En överträffat snabb och mycket säker installationsmetod på tejsbart underlag. Obs! Det är inte tillåtet att bara tejsa fast en minikanal som du drar starkström i. Skruven TFT-IS måste användas när man förlägger enkelisolerad kabel i plastminikanal.



Integrerad kabelhållare

För att ytterligare förenkla installationen av kablar har vi tagit fram två storlekar av minikanaler med inbyggd kabelhållarfunktion. Den flexibla kabelhållaren gör att kablarna hålls kvar i minikanalen tills locket är monterat.

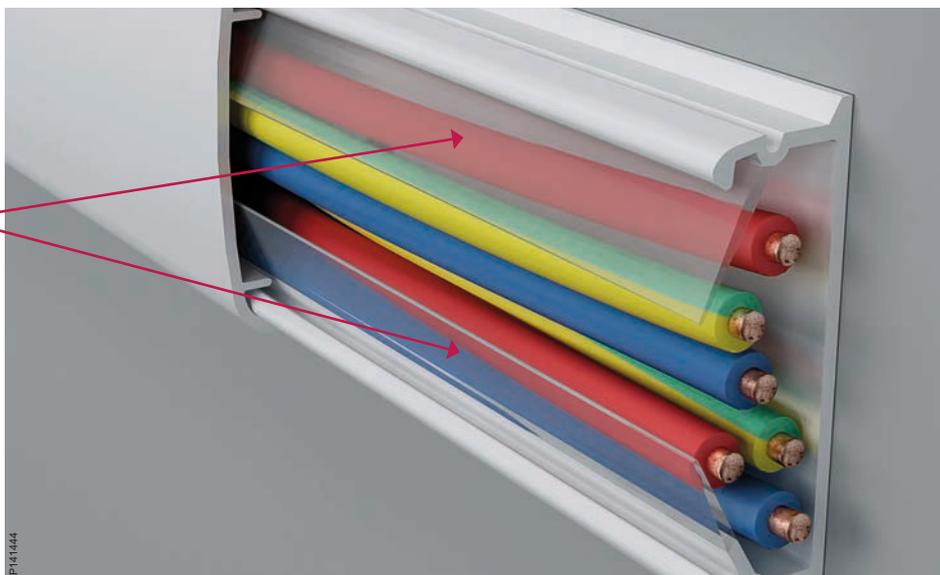

Kabelseparation

Mixade installationer med framledning av stark- och svagström till samma punkt blir allt vanligare. Därför finns kanaler i flerfacksutförande så att en kanal fyller hela installationsbehovet. Flera fack gör det också möjligt att dra längre matningar i samma kanal, parallellt med lokal installation.



Minikanaler

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	------------------	--------------------------	--------	----------

NYHET!

PVC-minikanaler

Minikanal med ett, två eller tre fack och lock för fastsnäppning. Mellanväggarna kan tas bort. Med förstansade hål var 100:e mm. Lämplig för starkströms- och svagströmskablar. Godkänd för enkelisolerade kablar om skruv TFT-IS används. Levereras i längder om 2,1 m. Lämpar sig extra bra vid takhöjd på 2400 ner till vägg uttag 300 över golv" på alla minikanalerna. Material: PVC.

Med ett fack	Vit RAL 9003	20/12/2100	42 m	ISM14100P	11 696 00
	Svart RAL 9005			ISM14140	11 595 02

Med två fack	Vit RAL 9003	30/12/2100	42 m	ISM14200P	11 696 02
	Svart RAL 9005			ISM14240	11 595 04

Med ett fack	Vit RAL 9003	20/18/2100	42 m	ISM14300P	11 696 04
	Svart RAL 9005			ISM14340	11 595 06

Med två fack	Vit RAL 9003	35/18/2100	42 m	ISM14400P	11 696 06
	Svart RAL 9005			ISM14440	11 595 08

Med två fack	Vit RAL 9003	45/18/2100	42 m	ISM14500P	11 696 08
	Svart RAL 9005			ISM14540	11 595 10

Med tre fack	Vit RAL 9003	60/25/2100	21 m	ISM14600P	11 696 10
	Svart RAL 9005			ISM14640	11 595 12

Minikanaler med inbyggd kabelhållare

Minikanalen har en inbyggd mjuk kabelhållare och endast ett fack. Med förstansade hål var 100:e mm. Kabelhållaren hjälper till att hålla kablarna på plats under installationen och förenklar montage av locket. Godkänd för enkelisolerade kablar om skruv TFT-IS används. Levereras i längder om 2,1 m. Material: PVC.

Med ett fack	Vit RAL 9003	30/12/2100	42 m	ISM14230P	11 591 48
--------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

Med ett fack	Vit RAL 9003	45/18/2100	42 m	ISM14530P	11 591 49
--------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

P148602 P83321



P148604 P83323



P148603 P83322



P83324 P148605



P83325 P148606



P83326 P148607



P141434



P141437



Minikanaler

NYHET!

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm 	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	--	--------------------------	--------	----------

PVC-minikanaler med självhäftande tejp

Minikanal med lock för fastsättning. Med förstansade hål var 100:e mm. Med självhäftande tejp på baksidan av höljet. Inte godkänd för starkströmskablar om kanalen enbart fästs på väggen med den självhäftande tejp. Om tejp kombineras med skruvar kan strömkablar också installeras i kanalerna. Godkänd för enkelisolerade kablar om skruv TFT-IS används. Levereras i längder om 2,1 m. Material: PVC.

Med ett fack	Vit RAL 9003	20/12/2100	42 m	ISM14125P	11 696 34
	Svart RAL 9005			ISM14145	11 594 99

Med ett fack	Vit RAL 9003	20/18/2100	42 m	ISM14325P	11 696 36
	Svart RAL 9005			ISM14345	11 595 00

Med tejp 2 fack	Vit RAL 9003	30/12/2100	42 m	ISM14225P	11 592 65
-----------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

Med tejp kabelh	Vit RAL 9003	30/12/2100	33,6 m	ISM14235P	11 592 66
-----------------	--------------	------------	--------	-----------	-----------

PC/ABS-minikanaler (halogenfria)

Minikanal. Mellanväggarna kan tas bort. Med förstansade hål var 100:e mm. Lämplig för starkströms- och svagströmskablar. Godkänd för enkelisolerade kablar om skruv TFT-IS används. Levereras i längder om 2,1 m. Material: PC/ABS.

Med ett fack	Vit RAL 9003	20/12/2100	42 m	ISM14130P	11 696 01
--------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

Med ett fack	Vit RAL 9003	20/18/2100	42 m	ISM14330P	11 696 05
--------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

Med två fack	Vit RAL 9003	35/18/2100	42 m	ISM14430P	11 696 07
--------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

Med tre fack	Vit RAL 9003	60/25/2100	21 m	ISM14630P	11 696 11
--------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

PC/ABS-minikanaler (halogenfria) med självhäftande tejp

Minikanal. Mellanväggarna kan tas bort. Med förstansade hål var 100:e mm. Med självhäftande tejp på baksidan av höljet. Inte godkänd för starkströmskablar om kanalen enbart fästs på väggen med den självhäftande tejp. Om tejp kombineras med skruvar kan strömkablar installeras i kanalerna. Godkänd för enkelisolerade kablar om skruv TFT-IS används. Levereras i längder om 2,1 m. Material: PC/ABS.

Med ett fack	Vit RAL 9003	20/12/2100	42 m	ISM14135P	11 696 35
--------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

Med ett fack	Vit RAL 9003	20/18/2100	42 m	ISM14335P	11 696 37
--------------	--------------	------------	------	-----------	-----------

Minikanaler av aluminium

Minikanal. Med förstansade hål var 400:e mm. Lämplig för starkströms- och svagströmskablar. Levereras i längder om 2,1 m. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.

Med ett fack	Anodiserad	20/12/2100	21 m	ISM14150	11 693 20
	Vit RAL 9003			ISM14170P	11 696 22

Med ett fack	Anodiserad	20/18/2100	21 m	ISM14350	11 693 24
	Vit RAL 9003			ISM14370P	11 696 26

Med två fack	Anodiserad	35/18/2100	21 m	ISM14450	11 693 28
	Vit RAL 9003			ISM14470P	11 696 30

Tillbehör

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm 	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
Innerhörn					
Innerhörn som snäpps fast vid minikanalens hölje. Material: PC/ABS.					
För minikanaler 12×20	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	20/40/40	10	ISM14101P ISM14151	11 696 40 11 693 41
För minikanaler 12×30	Vit RAL 9003	32/40/40	10	ISM14201P	11 696 42
För minikanaler 18×20	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	20/45/45	10	ISM14301P ISM14351	11 696 43 11 693 44
För minikanaler 18×35	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	37/45/45	10	ISM14401P ISM14451	11 696 45 11 693 46
För minikanaler 18×45	Vit RAL 9003	47/45/45	10	ISM14501P	11 696 47
För minikanaler 25×60	Vit RAL 9003	62/53/53	10	ISM14601P	11 696 48
Ytterhörn					
Ytterhörn som snäpps fast vid minikanalens hölje. Material: PC/ABS.					
För minikanaler 12×20	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	22/36/36	10	ISM14102P ISM14152	11 696 50 11 693 51
För minikanaler 12×30	Vit RAL 9003	32/36/36	10	ISM14202P	11 696 52
För minikanaler 18×20	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	22/42/42	10	ISM14302P ISM14352	11 696 53 11 693 54
För 18×35 minikanaler	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	37/42/42	10	ISM14402P ISM14452	11 696 55 11 693 56
För minikanaler 18×45	Vit RAL 9003	47/42/42	10	ISM14502P	11 696 57
För minikanaler 25×60	Vit RAL 9003	62/49/49	10	ISM14602P	11 696 58
L-stycke					
L-stycke för att användas till kopplingar mellan horisontella och vertikala installationer. Att snäpps fast vid minikanalens hölje. Material: PC/ABS.					
För minikanaler 12×20	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	12/40/40	10	ISM14109P ISM14153	11 696 60 11 693 61
För minikanaler 12×30	Vit RAL 9003	12/50/50	10	ISM14209P	11 696 62
För minikanaler 18×20	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	18/40/40	10	ISM14309P ISM14353	11 696 63 11 693 64
För minikanaler 18×35	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	18/55/55	10	ISM14409P ISM14453	11 696 65 11 693 66
För minikanaler 18×45	Vit RAL 9003	18/65/65	10	ISM14509P	11 696 67
För minikanaler 25×60	Vit RAL 9003	24/80/80	10	ISM14609P	11 696 68
Ändstycke					
Ändstycke som snäpps fast vid änden på minikanalens hölje. Material: PC/ABS.					
För minikanaler 12×20	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	22/15/13	10	ISM14104P ISM14154	11 696 90 11 693 91
För minikanaler 12×30	Vit RAL 9003	32/15/13	10	ISM14204P	11 696 92
För minikanaler 18×20	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	22/15/19	10	ISM14304P ISM14354	11 696 93 11 693 94
För minikanaler 18×35	Vit RAL 9003 Aluminiummetalic	37/15/19	10	ISM14404P ISM14454	11 696 95 11 693 96
För minikanaler 18×45	Vit RAL 9003	47/15/19	10	ISM14504P	11 696 97
För minikanaler 25×60	Vit RAL 9003	62/17/26	10	ISM14604P	11 696 98

P83921



P83922



P83924



P83925



Tillbehör

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm		Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
Utjämningsstycke						
Utjämningsstycke avsedd att täcka skarvar mellan två lock i minikanalen. Material: PC/ABS.						
För minikanaler 12x20	Vit RAL 9003 Aluminiummetall	22/22/13		10	ISM14105P ISM14155	11 696 80 11 693 81
För minikanaler 12x30	Vit RAL 9003	32/22/13		10	ISM14205P	11 696 82
För minikanaler 18x20	Vit RAL 9003 Aluminiummetall	22/22/19		10	ISM14305P ISM14355	11 696 83 11 693 84
För minikanaler 18x35	Vit RAL 9003 Aluminiummetall	37/22/19		10	ISM14405P ISM14455	11 696 85 11 693 86
För minikanaler 18x45	Vit RAL 9003	47/22/19		10	ISM14505P	11 696 87
För minikanaler 25x60	Vit RAL 9003	62/22/26		10	ISM14605P	11 696 88
T-stycke						
T-stycke avsett för T-kopplingar mellan minikanaler av samma storlek. Att snäppas fast vid minikanalens hölje. Material: PC/ABS.						
För minikanaler 12x20	Vit RAL 9003 Aluminiummetall	12/40/58		10	ISM14106P ISM14156	11 696 70 11 693 71
För minikanaler 12x30	Vit RAL 9003	12/50/68		10	ISM14206P	11 696 72
För minikanaler 18x20	Vit RAL 9003 Aluminiummetall	18/40/58		10	ISM14306P ISM14356	11 696 73 11 693 74
För minikanaler 18x35	Vit RAL 9003 Aluminiummetall	18/55/73		10	ISM14406P ISM14456	11 696 75 11 693 76
För minikanaler 18x45	Vit RAL 9003	18/65/83		10	ISM14506P	11 696 77
För minikanaler 25x60	Vit RAL 9003	24/80/98		10	ISM14606P	11 696 78
Anslutningsstycke						
Anslutningsstycke avsett för T-korsningar mellan minikanaler av olika storlekar. Material: PC/ABS.						
För minikanaler 12x20-18x35	Vit RAL 9003 Aluminiummetall	58/40/17		10	ISM14407P ISM14457	11 696 31 11 694 01
För minikanaler 12x20-18x45	Vit RAL 9003	64/50/17		10	ISM14507P	11 696 32
För minikanaler 18x35-25x60	Vit RAL 9003	79/65/24		10	ISM14607P	11 696 33
Separationsstycke						
Separationsstycke avsett att användas i kombination med T-stycke eller anslutningsstycke. Avsedd att separera facken när enkelisolerad kabel används. Material: ABS						
För minikanaler 18x35	Vit	13/30/30		10	ISM14408	11 591 08
För minikanaler 25x60	Vit	20/55/55		10	ISM14608	11 591 10
Kapsax						
Kapsax för PVC- och PC/ABS-material. Avsedd att användas för att kapa minikanaler, lock, kabelhyllor eller andra plastmaterial utan att använda såg. Material: Stål.						
Kapsax	Orange	230/22/80		1	ISM10908	16 212 41
Förgreningsstycke DCL						
Förgreningsstycke för DCL lamputtag för övergång mellan vägg och tak för storlekarna 12x20 or 12x30 mm. Material: PC/ABS.						
För 12x20 minikanal	Vit	23/17/57		5	ISM14191P	11 591 87
För 12x30 minikanal med utgång för 12x20 eller 12x30	Vit	33/21/77		5	ISM14291P	11 591 88

P83926



P83923



P83927



P77777



P77053



P91380



P147134



P147135



Kompatibla tillbehör, märke Thorsman

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm		Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
Klammer						
Klammer avsedd att hålla kablar på plats i minikanalerna. Material: PA.						
TTM-KL36	Svart	9,5/36/25		10	5401610	11 601 68
Installationsskruv med skålförmad bricka						
Installationsskruv med krysspårshuvud av typen PH2. Vass spets, helgängad. Stor gängstigning som ger snabb montering. Med skålförmad bricka för att skydda skruvhuvudet. Att användas vid installation av enkelsolerad kabel i kanal. Material: Härdad, galvaniserat stål och PP.						
TFT-IS5×32	—	Ø5/32		100	4020210	15 349 09
Spikplugg						
Spikplugg med spik. För användning i betong, sten, lättbetong, lättklinker, håltegel, betonghålblock, fulltegel och gips. Material: PA.						
TPS-6/5×35	Genomskinlig	Ø 6/5/35		100	1150002	15 075 06

P62889




P98119



P89051



Förstansade hål, dimension:

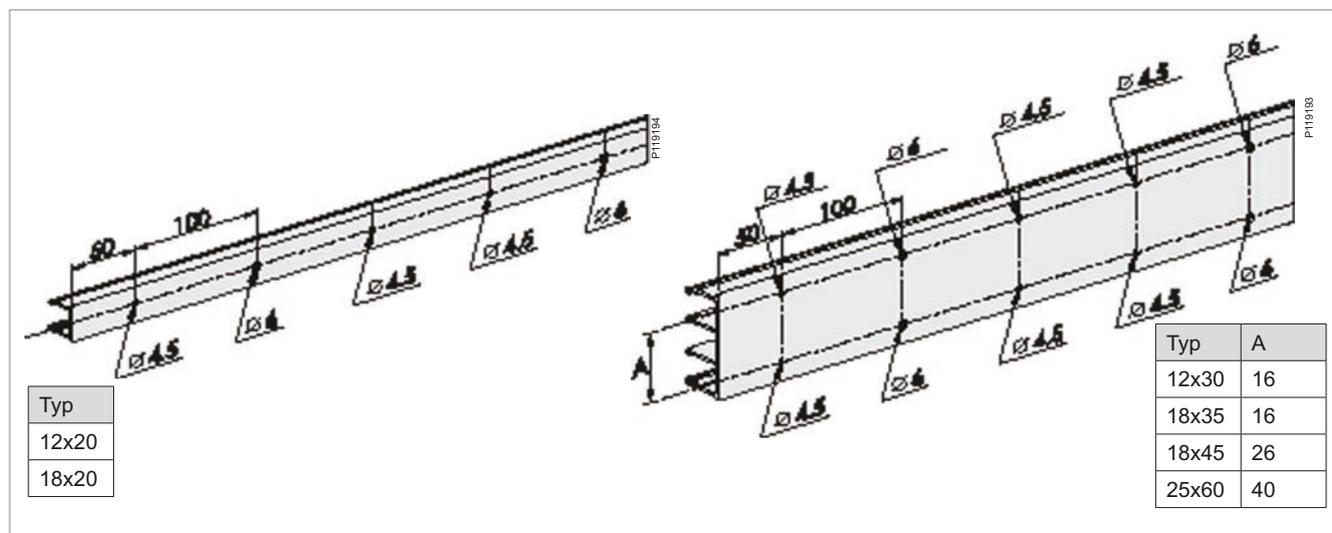

Kabelkapacitet

Fack	Max kabel-Ø mm	Tvärsnittsarea mm ²	Kabelkapacitet mm ²			
			40%	50%	60%	
12x20						
1	10	148	59	74	89	
12x30						
1	9	115	46	57	69	
2	9	115	46	57	69	
18x20						
1	15	246	98	123	148	


Fack	Max kabel-Ø mm	Tvärsnittsarea mm ²	Kabelkapacitet mm ²			
			40%	50%	60%	
18x35						
1	12.5	201	80	100	120	
2	12.5	201	80	100	120	
18x45						
1	14	278	111	139	167	
2	14	278	111	139	167	
25x60						
1	15	339	135	170	203	
2	17	389	135	170	203	
3	15	339	135	170	203	

Design och mått, material

12×20	12×30	18×20	18×35	18×45	25×60
Aluminium	PVC	Aluminium	Aluminium	PVC	PVC
PVC*		PVC*	PVC		PC/ABS
PC/ABS*		PC/ABS*	PC/ABS		

*Finns även med självhäftande tejp


Sprängskiss

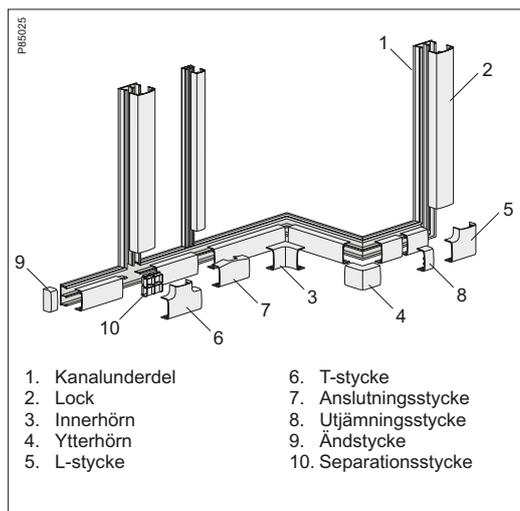

Tekniska data och materialdata


Aluminium (kanal och lock)	Ytbehandling:	Naturanodiserad eller pulverlackerad vit RAL 9003
	Densitet:	2,7 g/cm ³
	Linjär expansion:	24×10 ⁻⁶ /°C
PVC (kanal och lock)	Egenskaper:	Styv, självsläckande, bly- och kadmiumfri
	Färger:	Vit RAL 9003
	Densitet:	1,5 g/cm ³
	Linjär expansion:	60×10 ⁻⁶ /°C
PC/ABS (kanal, lock och tillbehör)	Egenskaper:	Halogenfria
	Färger:	Vit RAL 9010 Aluminiummetallik (lackerad)
	Densitet:	1,14 g/cm ³
	Linjär expansion:	70×10 ⁻⁶ /°C
ABS (separationsstycke)	Egenskaper:	Halogenfria
	Färg:	Vit
	Densitet:	1,05 g/cm ³
Kapslingsklass	IP40	
Installations- och applikationstemperatur	Plastkanaler: -15/+60 °C (1220 och 1820) -25/+60 °C (1230, 1835, 1845 och 2560)	
	Slagtålighet	Plastkanaler: • 1J (1220 och 1820) • 2J (1230, 1835, 1845 och 2560)
Leveranslängd:	2,1 meter	
Standarder och certifikat	Produkterna uppfyller dessa standarder: • EN 50085-1:2005 • EN 50085-2-1:2006	
	Produkterna uppfyller kraven för CE-märkning enligt lågspänningsdirektiv 73/23/EEC och 98/68/EEC.	
	Produkterna uppfyller RoHS-direktivet 2002/95/EC (begränsning av farliga ämnen)	

Thorsman Golvboxar UFB

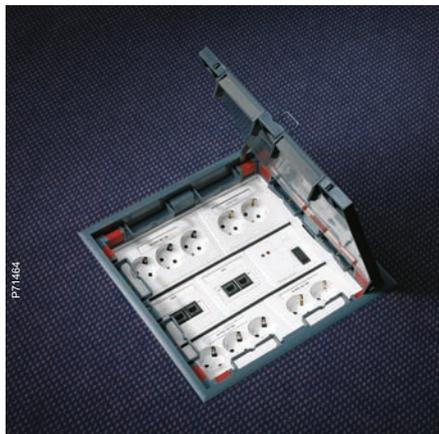

UFB-900

Halogenfri plast

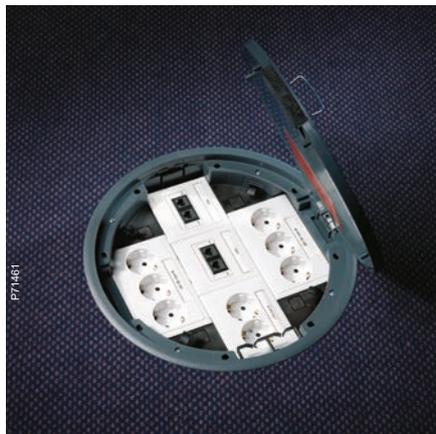

UFB-800

Halogenfri plast



UFB-900M

Rostfritt stål

Ett system för alla typer av golv



Golvboxar typ UFB och tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
<p>Golvboxar typ UFB</p> <p>Rymliga golvboxar för el-, tele- och datauttag i Uttagssystem CYB. Golvboxarna utnyttjar golvytan effektivt och finns i flera storlekar, både fyrkantiga och runda.</p> <p>Boxarna finns i rostfritt stål eller halogenfri plast (PC/ABS, PA) och kan monteras i upphöjda så kallade installationsgolv, hålrumsbjälklag samt i reglade eller gjutna golv. Vid montering i gjutna golv används ingjutningslåda Thorsman UFB-IG alternativt gjutform UFB-RF.</p> <p>Kapslingsklass: IP20. Men de två större rostfria golvboxarna erbjuds även i ett tätare utförande för golv som ska våttorkas.</p> <p>Locken</p> <ul style="list-style-type: none"> - är i de flesta varianter vändbara i flera riktningar för större flexibilitet vid ommöbleringar - är dimensionerade för punktbelastning på 1500 N enligt DIN 0634. <p>Sortiment</p> <p>Rostfritt stål:</p> <ul style="list-style-type: none"> UFB-900M kvadratisk 322x322 mm <p>Plast (PC/ABS, PA):</p> <ul style="list-style-type: none"> UFB-800 rund diam. 329 mm UFB-900 kvadratisk 310x310 mm <p>Tre olika lock:</p> <p>Rostfria golvbox UFB-900M kan utrustas med tre olika typer av lock. Locken finns med 15 och 25 millimeter djup för olika typer av ytbeläggning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skruvfastsatt för centralt kabelutlopp alternativt som blindlock. 2. Löslagt för centralt kabelutlopp alternativt som blindlock. 3. Löslagt med kabelutlopp i sidan av locket. <p>Våttorkade golv</p> <p>Centralt placerat kabelutlopp kan förhöjas cirka 25 millimeter för att undvika vatteninträngning på golv som ska våttorkas. Boxen ska då även kompletteras med tätning UFB-S900 mellan trimram och lock.</p>					

Golvboxar

P07889



UFB-800 halogenfri plast

Golvbox UFB800, plast: komplett med trimram, lock, monterageram. För optimal bestyckningsmöjlighet rekommenderas min 85 mm golvdjup (färdigt golv). Vi rekommenderar ej beläggning med hel sten i locket.

UFB-800 Golvbox	Grå	PC/ABS, PA	Ø329	5197100	11 683 22
-----------------	-----	------------	------	---------	-----------

P108170



UFB-900 halogenfri plast

Komplett golvbox för installationsgolv med tjocklek 18-51 mm. Inbyggnadsmått 2x 292±1 mm. Vid ingjutning kompletteras boxen med ingjutningslåda UFB-IG eller UFB-RF. Minsta djup 110 mm, rek. djup 115 mm, gäller både installationsgolv och vid ingjutning. Lock monterbart i 4 riktningar. llägg i lock max 8 mm, ej hel sten. Byggyta 310x310 mm.

UFB-900 Golvbox komplett	Grå	PC/ABS, PA	68/310/310	5197055	11 683 15
--------------------------	-----	------------	------------	---------	-----------

P108174



UFB-900M rostfritt stål med kabelutlopp i sidan av locket

Komplett golvbox för installationsgolv med tjocklek 18-51 mm. Inbyggnadsmått 2x 292±1 mm. Vid ingjutning kompletteras boxen med ingjutningslåda UFB-IG eller UFB-RF. Minsta djup 115 mm eller 125 mm, gäller både installationsgolv och vid ingjutning. Locket finns med 15 mm alt. 25 mm djup och kan placeras i fyra riktningar i trimramen. Kabelutloppet är placerat på ena långsidan och är 14x97 mm. Byggyta 322x322 mm.

UFB-900M Golvbox 15 mm sida	-	Rostfritt stål	41/322/322	5198915	11 683 16
UFB-900M Golvbox 25 mm sida	-	Rostfritt stål	51/322/322	5198925	11 683 17

P108175



UFB-900M rostfritt stål, löslagt för centralt kabelutlopp

Komplett golvbox för installations-, hålrums- och gjutna golv. Locket, som har centralt placerat hål för kabelutlopp, finns med 15 mm alt. 25 mm djup. Det cylinderformade kabelutloppet, som köps på separat art.nr., har dubbla utlopp 12x40 mm och kan sänkas ned i nivå med golvet då golvboxen inte används. Installationsdjup med monterade uttag 115 alt. 125 mm. Byggyta 322x322 mm. Håltagning 292x292 mm. IP20.

UFB-900M Golvbox 15 mm löst centralt	-	Rostfritt stål	41/322/322	5198916	11 683 18
UFB-900M Golvbox 25 mm löst centralt	-	Rostfritt stål	51/322/322	5198926	11 683 19

P108175




UFB-900M rostfritt stål, skruvfastsatt för centralt kabelutlopp


Komplett golvbox för installations-hålrums- och gjutna golv. Locket som har centralt placerat hål för kabelutlopp finns med 25 mm djup. Det cylinderformade kabelutloppet, som köps på separat art.nr., har dubbla utlopp 12x40 mm och kan sänkas ned i nivå med golvet då golvboxen inte används. Installationsdjup med monterade uttag 115 alt. 125 mm. Byggyta 322x322 mm. Håltagning 292x292 mm. IP20.

UFB-900M Golvbox 25 mm skruvat centralt	-	Rostfritt stål	51/322/322	5198927	11 683 21
---	---	----------------	------------	---------	-----------


Tillbehör golvboxar

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Kabelutlopp UFB-CE						
P67882	 Kabelutlopp till Golvbox UFB-900M för centralt placerat kabelutlopp. Kabelutloppet diam. 67 mm ligger i nivå med golvet. Kabelutloppet täcks med medföljande lock då golvboxen inte används.					
	UFB-CE Kabelutlopp 15 mm lock	Anod	Al	15/ Ø96	5198100	11 683 86
	UFB-CE Kabelutlopp 25mm lock	Anod	Al	25/ Ø96	5198102	11 683 87
Kabelutlopp UFB-CEW, upphöjt						
P67881	 Kabelutlopp till Golvbox UFB-900M för våttorkade golv. Består av lock och rör med dubbla kabelutlopp 12x40 mm placerade 30 mm över golvet enligt DIN VDE 0634. Kabelutloppets uppfällda höjd är 55 mm nedfält i linje med golvet/locket.					
	UFB-CEW Kabelutlopp upphöjt 15 mm lock	Anod	Al	67/ Ø96	5198104	11 683 88
	UFB-CEW Kabelutlopp upphöjt 25 mm lock	Anod	Al	67/ Ø96	5198106	11 683 89
Tätninglist						
P67883	 För våttorkade golv. Får endast användas till lock med centralt upphöjt kabelutlopp. Placeras mellan lock och trimram.					
	UFB-S900 Tätninglist	Svart	Cellgummi	6/196/287	5198135	11 683 91
Låssats						
P77805	 För låsning av locket i Golvbox UFB-800 mot obehörigt ingrepp. Låses utan verktyg. Öppnas med skruvmejsel.					
	UFB-LL Låssats UFB-800	Grå	PA	27/36/35	5197260	11 683 27
Skärmall						
P67893	 Används för tillskärning av golvmaterial som läggs i locket till UFB-800 eller som mellanlägg då matta med en tjocklek av 4 mm eller mindre används.					
	UFB-TP800 Skärmall	Natur	-	-	5197900	11 683 09
Kabelutgång						
L57620	 Kabelutgång med skumkudde, reservdel till UFB 900.					
	Kabelutgång	Grå	-	-	5150770	-

Uppbyggnad

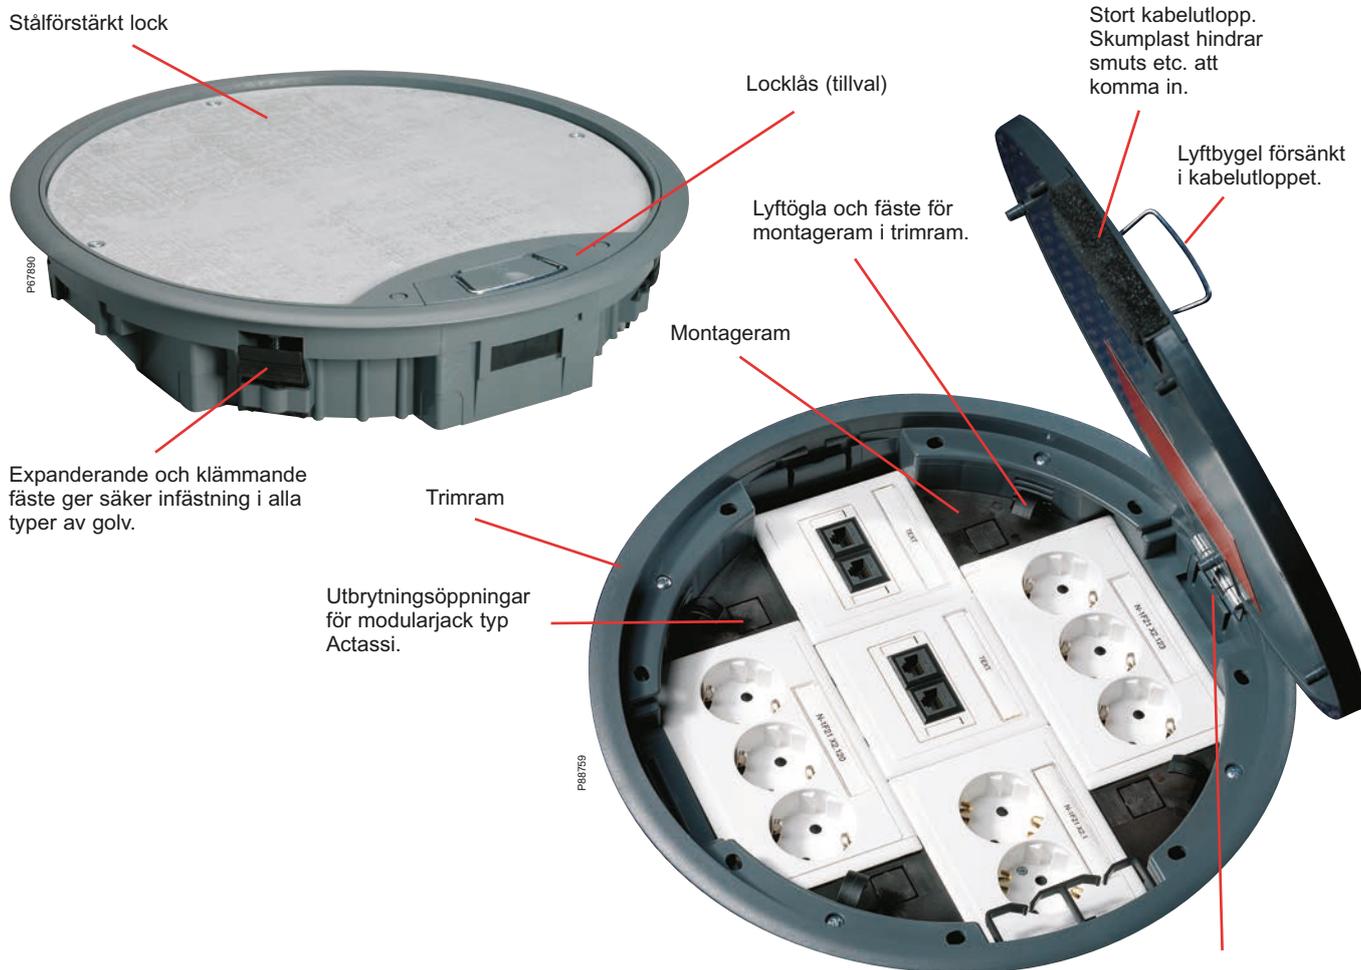

Gångled. Kan flyttas med 90° intervall. Två öppningslägen. Självstängande.


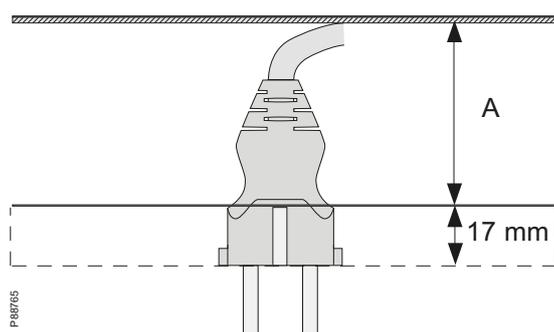


Mått och dimensioner (mm)


Golvbox	Minsta inst. djup (H)*	Invändigt djup (A)	Ytermått	Hålbild i golv	Golv-tjocklek**	Belägg. i lock
UFB-800	110	15-45	Ø 329	Ø 305 ± 1	Min 5	5

* För att få plats med vinklade datalock i golvboxen krävs ett installationsdjup på minst 85 mm.

** Klämmande infästning för installationsgolv 5-15 mm. Expanderande infästning för gjutna golv.

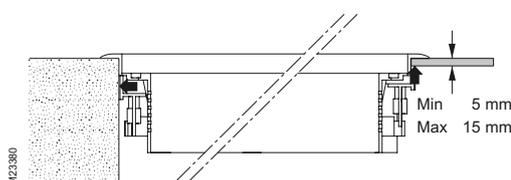
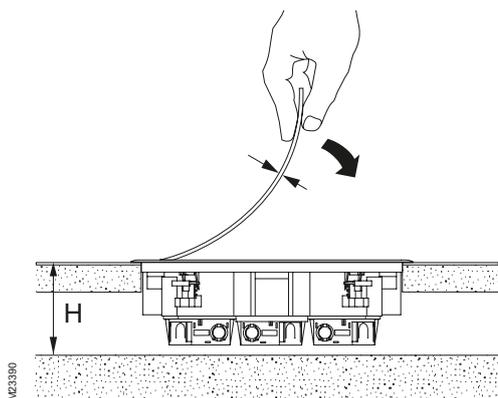


Bestyckningsexempel

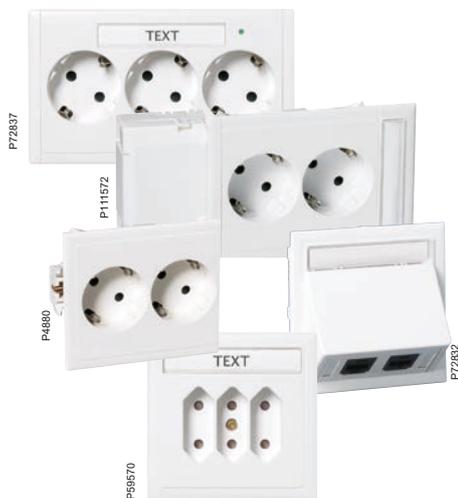




Installation med uttag och anslutningar Thorsman CYB

UFB-800 är anpassad för uttag och anslutningar typ Thorsman CYB. Boxen har tre installationsfronter F80®, två på 142 mm och en på 284 mm.

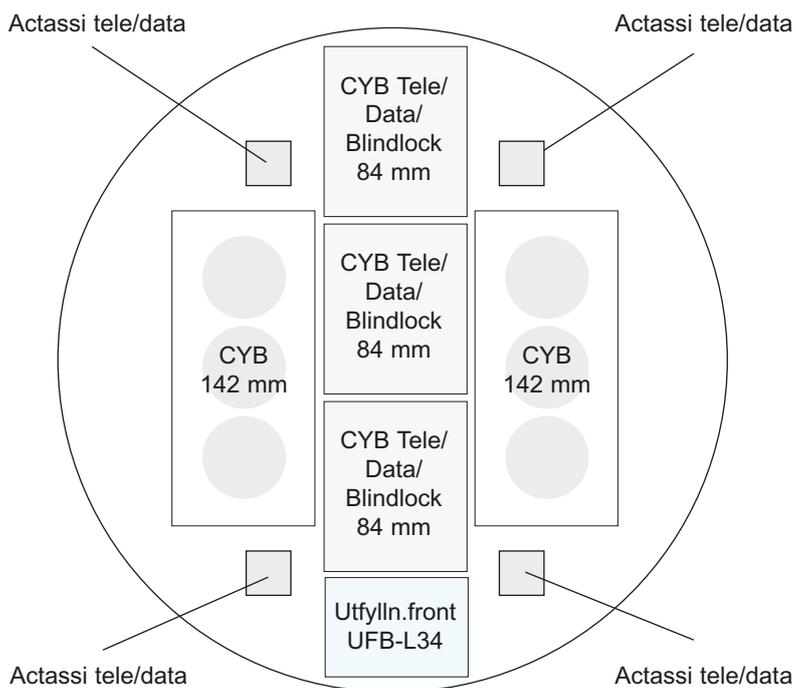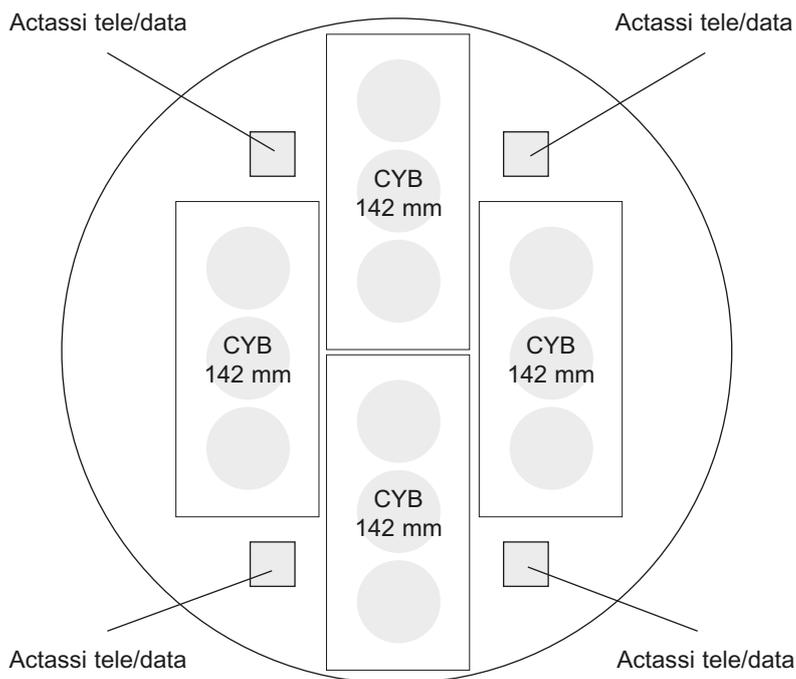

För
bestyckning till
UFB golvboxar
se s. 75-86

Uppbyggnad

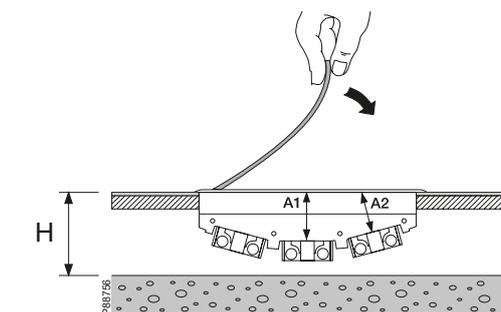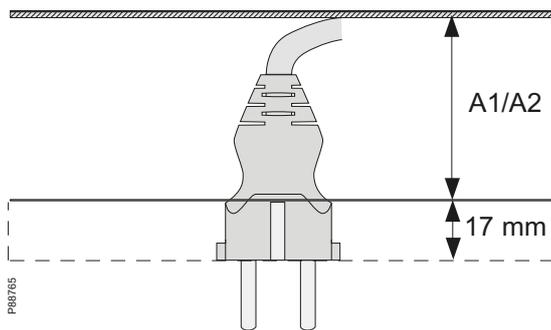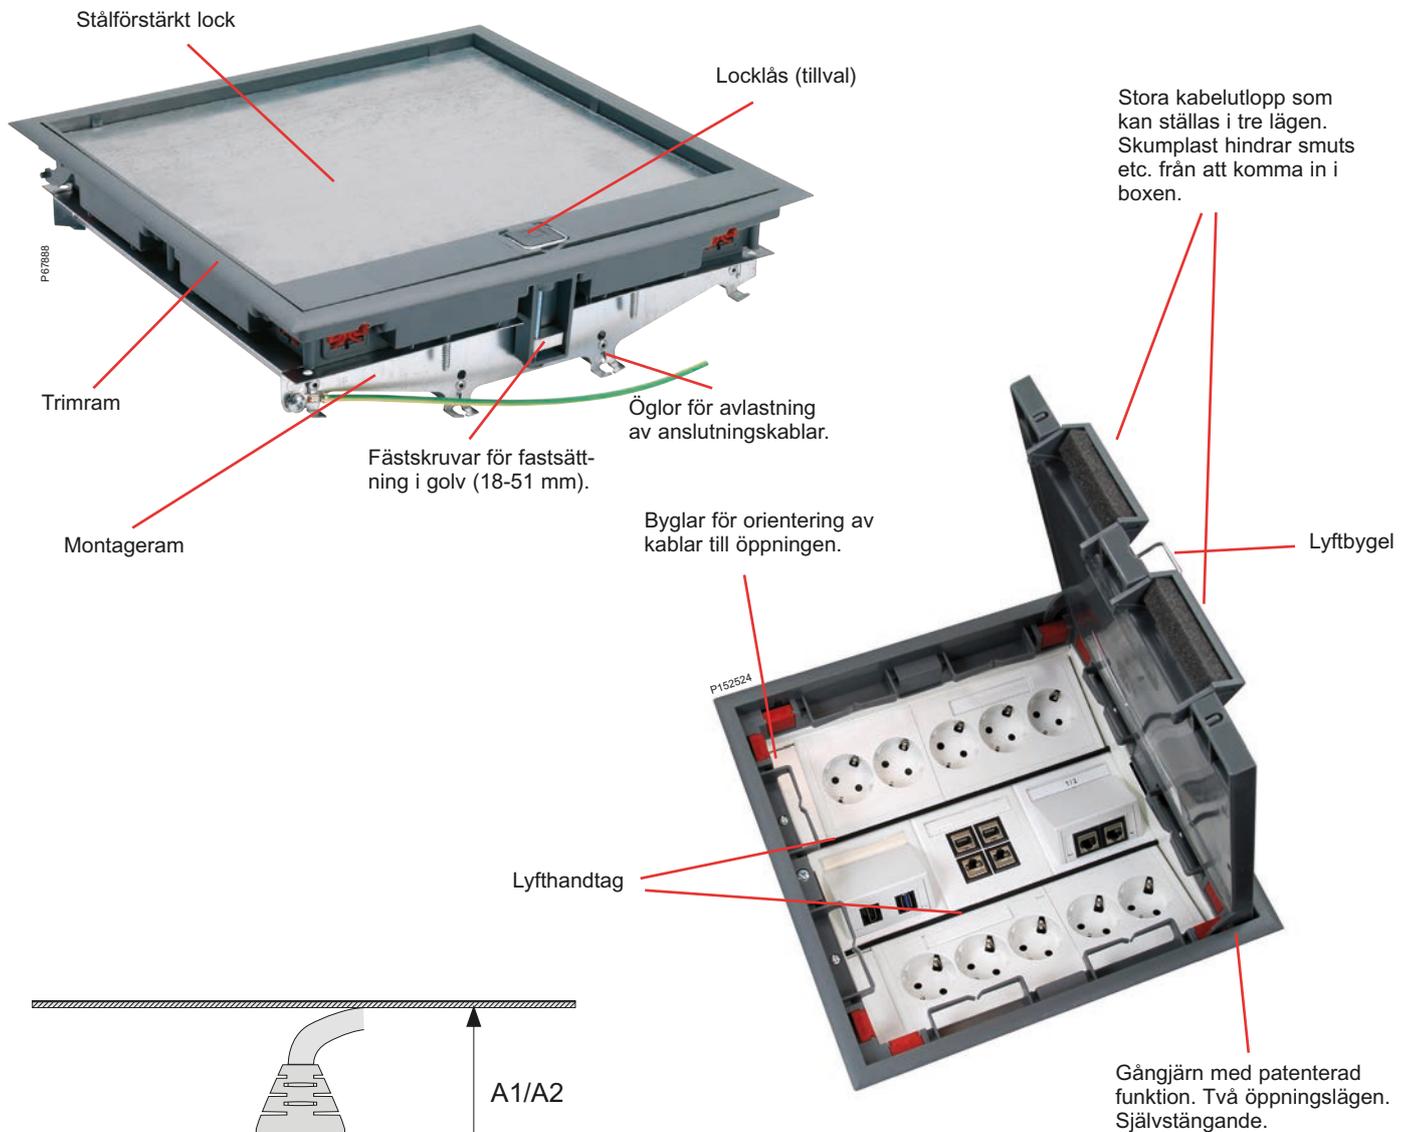

Mått och dimensioner (mm)

Golvbox	Minsta inst. djup (H)*	Invändigt djup A1	Invändigt djup A2	Ytermått	Hålbild i golv	Golv-tjocklek**	Belägg. i lock
UFB-900	110	52	36	310x310	292x292 ± 1	18-51	8

* Min 115 mm vid installation med MIB-dosa.

** Gäller installationsgolv

Gångjärn med patenterad funktion. Två öppningslägen. Självstängande.

Bestyckningsexempel




Installation med uttag och anslutningar Thorsman CYB

Golvboxarna är anpassade för uttag och anslutningar typ Thorsman CYB.

UFB-900 har tre installationsfronter F80® på vardera 252 mm och är måttanpassad för CYB.


Bestyckningsexempel för golvbox UFB-900 med CYB-uttag

Utfyllnadsfront är 25 mm

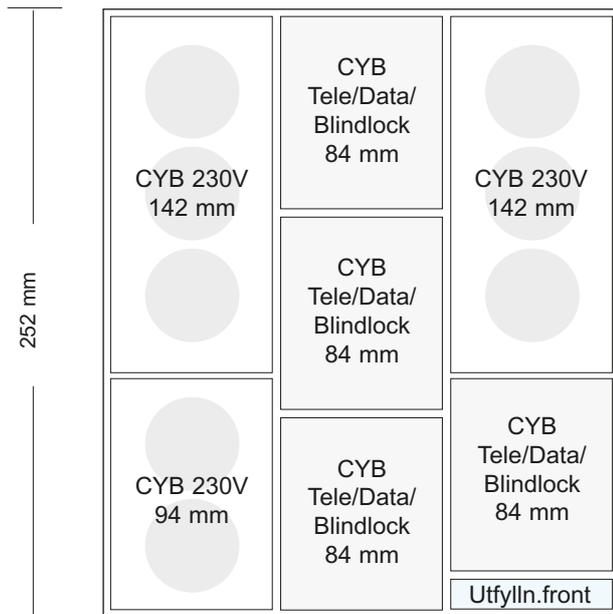

Uppbyggnad

Tätninglist som tillval för våttorkade golv.

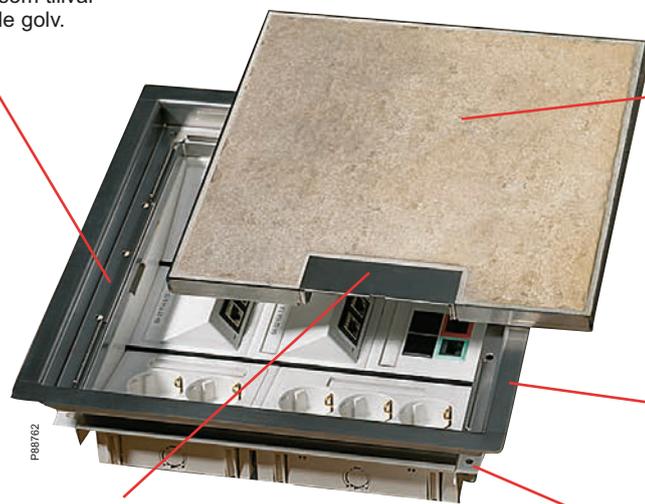


Lock som kan installeras i olika riktningar. Klara höga punktlaster.

Trimram

Kabelutlopp

Montageram


UFB-900M




Mått och dimensioner (mm)

Golvbox	Minsta install. djup (A)	Invänd. djup A1	Yttermått A2	Hålbild i golv	Golv-tjocklek*	Belägg. i lock	
UFB-900M	115	52	36	322x322	292x292 ± 1	12-60	15
UFB-900M	125	52	36	322x322	292x292 ± 1	12-60	25

* Installationsgolv

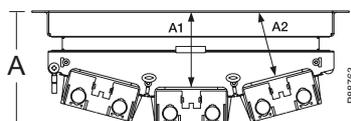

A = 115 mm eller 125 mm beroende på tjockleken på lock

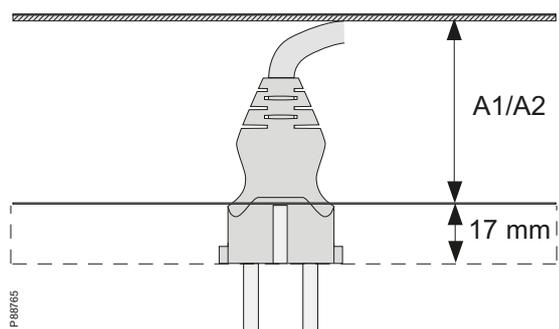

Ingjutningslåda, gjutformar, tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Ingjutningslåda UFB-IG används för ingjutning i golv. Höjden på lådan är inställbar och klarar inbyggnadsdjup från 70 mm till 110 mm resp 110 mm till 150 mm. Justeringen görs i alla fyra hörnen så att lådan alltid kan justeras i nivå med färdigt golv. OBS! Justeras före gjutning. Levereras med montereram, tre blindplattor UFB-AP och en enkel täckplåt som skydd vid gjutning. Passar till golvboxar typ UFB och serviceposter typ POS monterade på montageplatta UFB-MP. Vid montage av komplett golvbox (trimram och montereram) används om möjligt alltid den högre lådan för optimal bestyckningsmöjlighet.

Gjutform UFB-RF

UFB-RF 800

Enklare alternativ till ingjutningslådan UFB-IG. Anpassad för golvbox UFB-800. Gjutformen förstörs efter gjutningen.

UFB-RF 900

Enklare alternativ till ingjutningslåda UFB-IG. Anpassad för golvbox UFB-900. Gjutformen förstörs efter gjutningen.

OBS! Ej anpassad för rostfri golvbox UFB-900M med 25 mm djupt lock p.g.a. för litet djup.

Ingjutningslåda med tillbehör

Ingjutningslåda UFB-IG

P67895



För ingjutning i golv. Inbyggnadsdjup 70 mm till 110 mm, 110 mm till 150 mm. Består av: montereram, 3 blindplattor UFB-AP, 1 enkel täckplåt. Passar till golvboxar UFB och serviceposter POS. Den högre lådan används för optimal bestyckning. Ingjutningslåda UFB-IG 70-110 är främst avsedd för UFB800. Ingjutningslådan måste kompletteras med montageplatta UFB-MP beroende på vilken golvbox man valt.

UFB-IG Ingjutn. låda 70-110 mm	Förzinkad	Stål	110/455/455	5197560	11 683 30
UFB-IG Ingjutn. låda 110-150 mm	Förzinkad	Stål	140/455/455	5197565	11 683 32

Förhöjningsram UFB-MG

P67896



Förhöjningsram som skruvas fast på ingjutningslådan och ökar höjden med 40 mm. Flera förhöjningsramar kan monteras ovanpå varandra.

UFB-MG Förhöjningsram	Anod	Al	47/370/370	5197550	11 683 35
-----------------------	------	----	------------	---------	-----------

Montageplatta UFB-MP

L28810



För montage av golvbox eller servicepost i/på ingjutningslåda UFB-IG alt. blind täckning.

UFB-MP Montageplatta UFB-800	Förzinkad	Stål	3/361/361	5197790	11 683 42
UFB-MP Montageplatta UFB-900	Förzinkad	Stål	3/361/361	5197795	11 683 41
UFB-MP Montageplatta Blind	Förzinkad	Stål	3/361/361	5197780	11 683 44

P67902



Röradapter UFB-AP

P67900



För anslutning av fyra stycken rör Ø50 mm till ingjutningslåda UFB-IG. Vid anslutning av mindre rördiametrar används reduceringsmuff UFB-RM.

UFB-AP Röradapter	Gul	PP	55/40/257	5197755	11 683 50
-------------------	-----	----	-----------	---------	-----------

Reduceringsmuff UFB-RM

P67901



För reducering av studsdiametern på röradapter UFB-AP.

UFB-RM Reduceringsmuff 16 mm	Gul	PP	Ø50/39	5197820	11 683 55
UFB-RM Reduceringsmuff 20 mm	Gul	PP	Ø50/39	5197825	11 683 56
UFB-RM Reduceringsmuff 32 mm	Gul	PP	Ø50/39	5197830	11 683 57
UFB-RM Reduceringsmuff 40 mm	Gul	PP	Ø50/39	5197835	11 683 58

Blindplatta UFB-AP

P67899



Adapterplatta utan hålbild (blindlock) till ingjutningslåda UFB-IG.

UFB-AP Blindplatta	Förzinkad	Stål	55/1,6/257	5197750	11 683 60
--------------------	-----------	------	------------	---------	-----------

Gjutformar

Gjutform UFB-RF



P67894
P67896



Enklare alternativ till ingjutningslåda UFB-IG. Anpassad för golvbox UFB-800 alt UFB-900. Gjutformen förstörs efter gjutningen. **OBS! Ej anpassad för rostfri golvbox UFB-900M med 25 mm djupt lock p.g.a. för litet djup.**


UFB-RF Gjutform UFB-800	Vit	EPS	Ø305/120	5197915	11 683 67
UFB-RF Gjutform UFB-900	Vit	EPS	115/340/340	5197920	11 683 68

Uppbyggnad UFB-IG

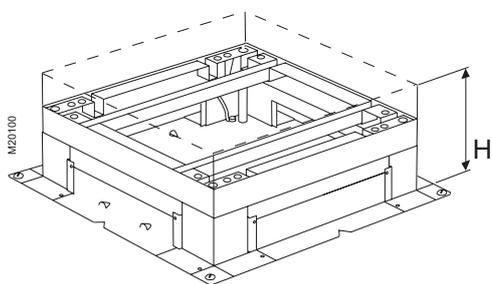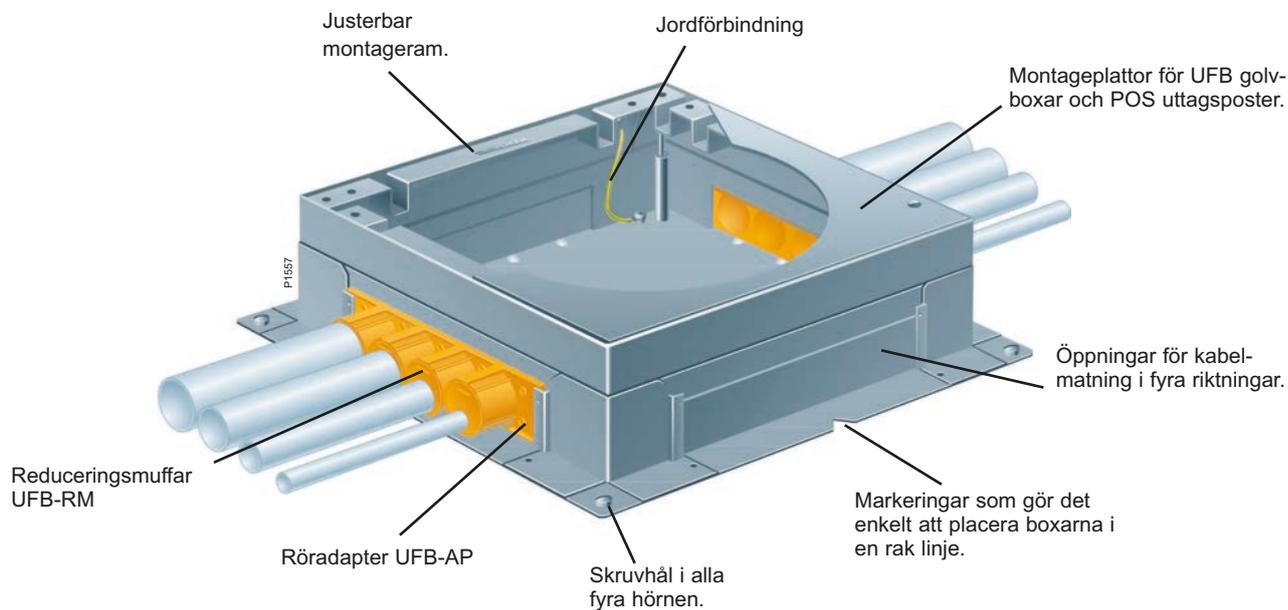

Mått och dimensioner (mm)

Ingjutningslåda	Höjd(H)	Ytermått montereram	Ytermått bottenplåt
UFB-IG	70-110 alt. 110-150	370x370	455x455

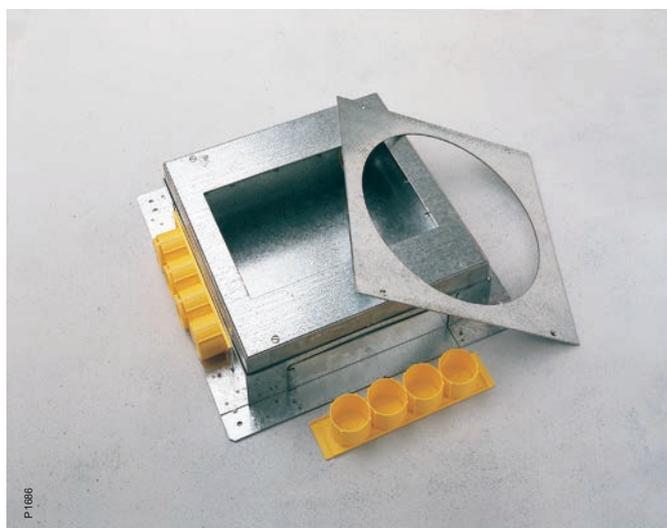

Thorsman Uttagsstavar & -poster




En komplett familj servicebärare

- Enkel- och dubbelsidiga stavar, inspända eller fristående samt poster
- Enkelsidiga väggmonterade stavar

Väggstav POL -W1

Utanspåliggande montage, standardlängd 2700mm, djup 48 mm, lämpar sig för CYB-bestyckning

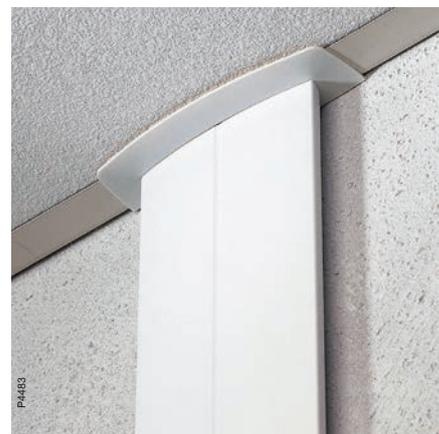

- Kabelmatning från tak/vägg
- Matarkanal som tillbehör
- Fasad bakkant – sluter tätt mot dörrfoder

Uttagsstavar och tillbehör

Förinstallerade uttagsstavar, används för att mata el, tele och data till kontorsarbetsplatser. Stavarna matas från tak och finns för fristående placering (flyttbara inom 1,5 meter radie), för inspant montage mellan golv och tak eller för väggmontage. Väggmonterade stavar är ett mer flexibelt alternativ till utanpåliggande eller infällda uttag vid en dörrpost eftersom kompletteringar eller utbyten lätt kan göras. Uttagsstavarna levereras bestyckade enligt önskemål. Dessutom finns ett mindre sortiment lagerförda standardbestyckade varianter på E-nummer för omgående leverans.

Stavarna är tillverkade av strängpressad aluminium. Formdetaljer och ändavslut är tillverkade av pressgjuten aluminium. Fristående stavar är försedda med tung fot av gjutjärn och avslutas mot taket med en flexibel slang som gör att staven kan flyttas inom en radie på 1,5 meter utan att infästningspunkten i taket behöver ändras. Stavarna levereras naturanodiserade, vita (RAL 9016) eller lackerade i valfri kulör enligt NCS och RAL färgskalor. Levereras i valfri längd upp till fem meter. Alla plastdetaljer är halogenfria och fria från ämnen som finns på Svenska Kemikalieinspektionens OBS- och Begränsningslistor.

Väggmonterade uttagsstavar typ POL med tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Basprofil POL-W1					
Basprofil för väggmontage, 2700 mm. Vid installation av annat fabrikat (cc 60-standard) ska installationsdosa typ MIB användas. Hålstansad i rygg. Försedd med invändigt skruvspår för jordanslutning. Måttuppgifter: längd 2700 mm, bredd 115 mm och djup 48 mm. Lämpar sig extra bra i offentliga miljöer där takhöjden är 2700 mm.					
POL-W1 Basprofil	Anod	Al	2700/48/115	5860100	11 680 25
POL-W1 Basprofil	Vit	Al	2700/48/115	5860101	11 680 26
Takram POL-CF1 för POL-W1					
Täcker genomföringshål då basprofil POL-W1 förs genom undertak. Största yttermått 160x73 mm.					
POL-CF1 Takram	Vit	Polystyren	173/160	5865240	11 680 45
Krage POL-CR1					
För övre avslutning av basprofil POL-W1. Öppning för kabelutlopp är anpassad för matarkanal FED-W1.					
POL-CR1 Krage	Vit	Al	14/48/115	5865700	11 680 40
POL-CR1 Krage	Grå	Al	14/48/115	5865701	11 680 41
Matarkanal FED-W1 med lock, tre fack					
Matarkanal med lock och hålstansad underdel. Kanalen är indelad i tre fasta fack, förberedd för jord. Längd 2500 mm, djup 18 mm, bredd 86 mm. Kompletteras med kabelhållare TTM-KL42 och takram FED-CF1. Kan kombineras med väggstav POL-W1.					
FED-W1 Matarkanal	Anod	Al	18/86/2500	5435200	11 601 80
FED-W1 Matarkanal	Vit	Al	18/86/2500	5435201	11 601 81
Takram FED-CF1 för FED-W1					
Täcker genomföringshål då matarprofil FED-W1 förs genom undertak. Försedd med dubbelhäftande tejp.					
FED-CF1 Takram	Vit	Polystyren	100/34/2500	5440820	11 601 86
Ändstycke POL-ES1					
POL-ES1 Ändstycke	Vit	Al	14/48/115	5865430	11 680 35
POL-ES1 Ändstycke	Grå	Al	14/48/115	5865431	11 680 36
Front FCA-F80					
Front för snäppfastsättning i kanal INKA, DFK. Fronterna är försedda med jordspår.					
FCA-F80 Front	Anod	Al	80/ - /2500	5580080	11 630 50
FCA-F80 Front	Vit	Al	80/ - /2500	5580088	11 630 54

P85098



P81612



P81611



P82568



P82569



P81610



P81684



Uttagsstavar typ POL

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Obestyckad uttagsstav, enkelsidig POL-T10

Obestyckade uttagsstavar för inspänning mellan golv och tak, med justerbart takfäste 0-400 mm. Takfästet har patentsökt funktion och konstruktion som tar upp rörelser i byggnaden. Kapslingsklass IP40.

POL-T10 Utt.stav 3170-3570 mm	Vit	Al	3170-3570/61/120	5863572	11 684 90
POL-T10 Utt.stav 2870-3270 mm	Vit	Al	2870-3270/61/120	5863502	11 684 92
POL-T10 Utt.stav 2670-3070 mm	Vit	Al	2670-3070/61/120	5863552	11 684 94

Förinstallerad uttagsstav, enkelsidig POL-T10

Uttagsstav för inspänning (2870-3270 mm), förinstallerad med uttag typ CYB. Staven innehåller 5 st uttag allmän kraft och 3 st uttag datakraft. E11 689 45 och -47 innehåller 2 st Actassi datauttag UTP kat6, förinstallerade med 10 m kabel samt plats för ytterligare 2st datauttag. Fri kabellängd är 7700 m för datakabel och 3400 mm för 230V.

POL-T10 Uttagsstav förinstallerad	Vit	Al	2870-3270/61/120	5863576	11 689 47
-----------------------------------	-----	----	------------------	---------	-----------

Förinstallerad uttagsstav, dubbelsidig POL-T20

Uttagsstav för inspänning (2870-3270 mm), förinstallerad med uttag typ CYB. Staven innehåller 5 st uttag allmän kraft och 3 st uttag datakraft. E11 689 50 och -52 innehåller 2 st Actassi datauttag UTP kat6, förinstallerade med 10 m kabel samt plats för ytterligare 2st datauttag. Fri kabellängd är 7700 m för datakabel och 3400 mm för 230V.

POL-T20 Uttagsstav förinstallerad	Vit	Al	2870-3270/120/117	5863681	11 689 52
-----------------------------------	-----	----	-------------------	---------	-----------

Förinstallerad uttagsstav, dubbelsidig fristående POL-M20

Fristående uttagsstav förinstallerad med uttag typ CYB. Innehåller per box 5 st uttag allmän kraft, 3 st uttag för datakraft. E11 689 35 och -37 innehåller 2 st Actassi datauttag UTP kat6 förinstallerade med 10 m kabel samt plats för ytterligare 2 st datauttag. Fri kabellängd är 6400 m för datakabel och 1800 mm för 230V. Längd 2150 mm + flex. slang 2000 mm.

OBS! Tung fot, tak- och rännfäste är obligatoriska tillval som beställs separat.

POL-M20 Uttagsstav förinstallerad kraft+data	Vit	Al	2150+2000/120/117	5863832	11 689 37
---	-----	----	-------------------	---------	-----------

P72931



P72920



P72989



P72988



Tillbehör uttagsstavar POL tak

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Takgenomföring POL-TG3						
P82571	 För infästning av flexibel kabelmatare TTP-FC1, slitsad flexibel slang TTP-FC2 eller flexibel slang TTP-FC6 i undertak. Fungerar även som takgenomföring för POL-O. Inbyggnadsdjup 100 mm. Monteras utan verktyg. Hålltagningsmått Ø 125 mm.					
	POL-TG3 Takgenomföring	Vit	PC/ABS	161/89	ISM20812P	11 591 60
Takgenomföring POL-TG6						
P81619	 För infästning av flexibel slang TTP-FC6 i undertak då distans mellan undertak och råtak understiger ca 150 mm, samt genomgång i undertak för nedmatningsprofil FCD-NP. Ytterdiameter 140 mm.					
	POL-TG6 Takgenomföring	Vit	PC/ABS		5866295	11 681 17
Takfäste POL-TA1 för flexibel slang						
P82570	 För att ansluta flexibel slang TTP-FC6 eller flexibel kabelmatare FCD-FS och POL-FS mot tak. Levereras exkl fästmateriel.					
	POL-TA1 Takfäste f flexibel slang	Vit	Al	50/156/90	ISM20816	11 598 49
Strömskenefäste POL-KF6						
P81623	 För infästning av flexibel slang TTP-FC6 eller flexibel kabelmatare TTP-FC1 mot Telemecanique strömskena KBA 25/40A.					
	POL-KF6 Strömskenefäste	Vit	Stål	125/90/70	ISM20815	11 598 48
Takram POL-CF2 för POL-T10						
P81646	 Täcker genomföringshål då staven förs genom undertak. Försedd med dubbelhäftande tejp. Största yttermått 111x170 mm.					
	POL-CF2 Takram	Vit	Polystyren	1/111/170	5865250	11 687 32
Takram POL-CF3 för POL-T20						
P81647	 Täcker genomföringshål då staven förs genom undertak. Försedd med dubbelhäftande tejp.					
	POL-CF3 Takram	Vit	Polystyren	1/156/130	ISM20811P	11 591 67
Takram POL-CF6						
P81655	 Täcker genomföringshål vid genomgång i undertak. Ytterdiameter 115 mm.					
	POL-CF6 Takram för POL-O	Vit	Plast	1/Ø115	5865270	11 687 36
Takram POL-CF7						
P81616	 Täcker genomföringshål då POL-OW och -W2 förs genom undertak. Monteras med tejp.					
	POL-CF7 Takram f POL-OW/-W2	Vit	Plast	1/97/115	5865275	11 687 37

Tillbehör uttagsstavar POL fot




	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
	Tung fot POL-FM1 rund					
	Obligatoriskt tillval till standardbestyckade uttagsstavar typ POL-M10, -M20, -OM och -M2. Monteras på staven med 2 st insex-skruvar M6.					
P72842 	POL-FM1 Golvfot, tung rund	Grå	Stål	29/Ø320	ISM20808	11 598 39
	Multifot POL-FW					
	Obligatoriskt tillval till standardbestyckade uttagstavar typ POL-OM, -M2, -DM och M10. Rektangulär fot för fristående stavar placerade mot vägg, mot annan stav rygg mot rygg eller fristående på golvet. Bygel fälls ut när stav står fritt.					
P72840 	POL-FW Multifot multifunktion	Grå	Stål	33/250/346	ISM20809	11 598 42
	Fästplatta POL-FD2					
	Fästplatta för fast förankring av POL uttagsstavar i golv. Fästplattan skruvas fast i golvet och staven hålls på plats med två stycken styrsstift. Passar till POL-D, POL-FT10 och POL-FT20.					
P81613 	POL-FD2 Fästplatta med stift	Metall	Stål	13/49/60	ISM20828	11 686 60

Övriga tillbehör uttagsstavar POL

	Separationsvägg TTP-PP för POL-T10/ -T20,-M10/-M20					
	För separation mellan kraft- och kommunikationskablar i staven. Snäpps fast i stavens profil. Längd 500 mm.					
P85100 	TTP-PP Separationsvägg	Vit	ABS	500/49/50	5871030	11 687 82
	Rännfäste POL-KF3					
	För att ansluta flexibel slang TTP-FC6 eller flexibel kabelmatare TTP-FC1 mot kabelränna eller kabelstege.					
P82564 	POL-KF3 Rännfäste	Vit	Stål	100/70/15	ISM20813	11 598 46

Fristående stav



POL-M10 (Enkelsidig)

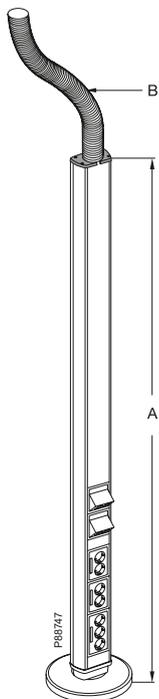

Längder:
A: max 3000 mm
B: flexibel slang max 2000 mm

Fristående stav


POL-M20 (Dubbelsidig)

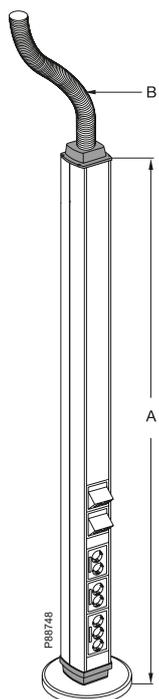


Längder:
A: max 3000 mm
B: flexibel slang max 2000 mm

Inspänd stav

POL-T10 (Enkelsidig)

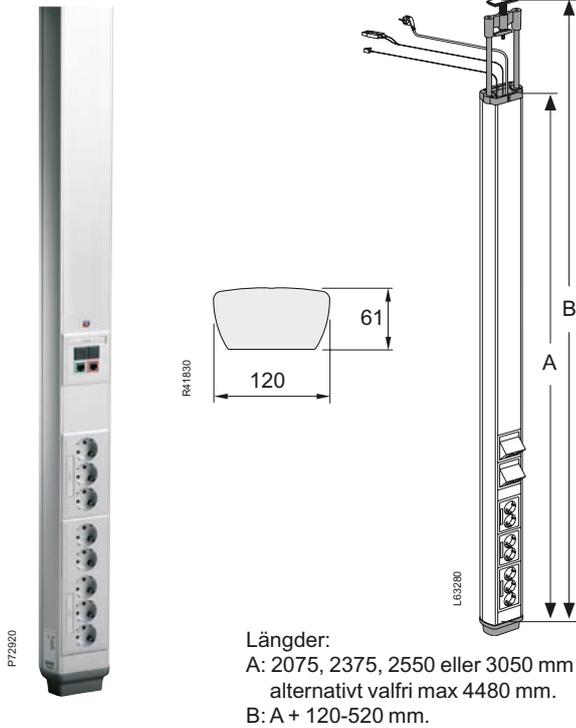


POL-T20 (Dubbelsidig)

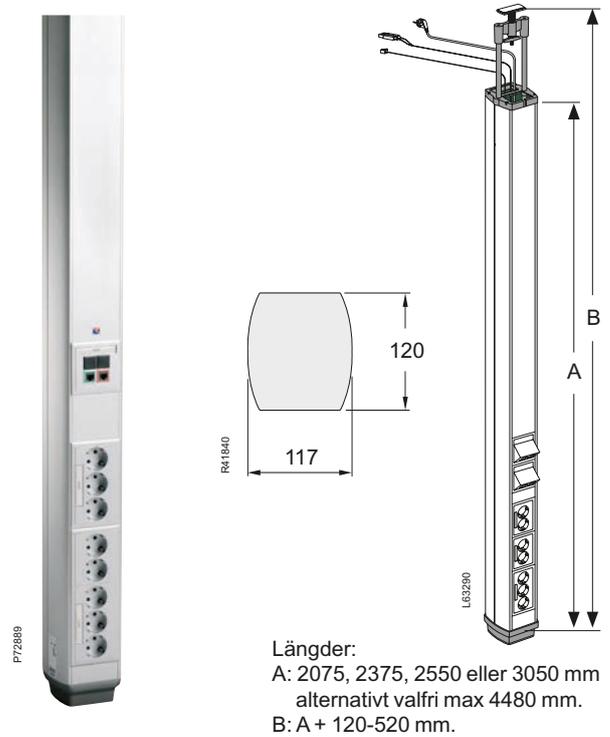

Väggmonterad stav

POL-W1

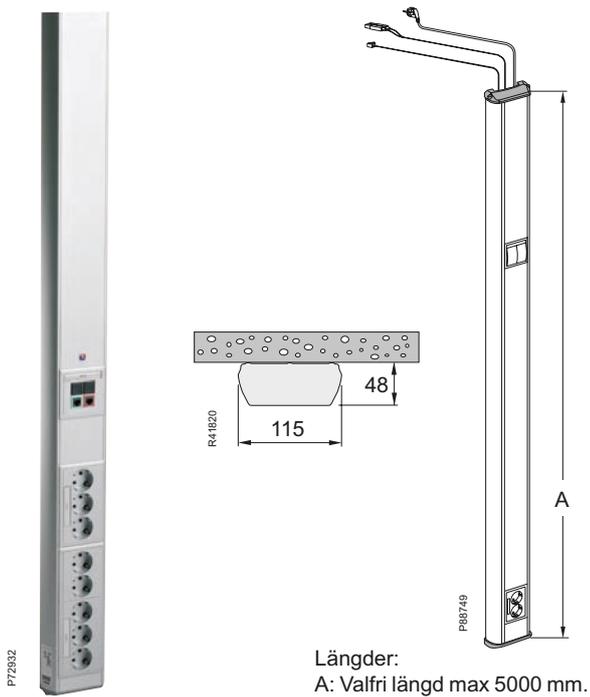

Enkel- eller dubbelsidiga poster

Obestyckade eller förinstallerade, det bekväma alternativet för matning från golv.



För infästning i golv används Golvfäste POS-FT.



Golvfäste POS-FN är försett med kabelutlopp för matarkanal FED-F1.

Uttagsposter typ POS och tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Uttagsposter, obestyckade eller förinstallerade, för att mata el, tele och data till kontorsarbetsplatsen. De förinstallerade levereras med anslutningskablar färdiga att tas i bruk. Uttagsposterna matas underifrån och kan monteras på såväl installationsgolv som på gjutna eller uppreglade golv. Uttagsposterna levereras bestyckade enligt önskemål eller standardbestyckade i lagerförda utföranden med E-nummer för snabb leverans.

PRODUKTBESKRIVNING

Uttagsposterna är tillverkade av aluminium och finns i 2 modeller, enkel- eller dubbelsidig. Stark- och svagströmskablar kan separeras i skilda fack. Alla plastdetaljer är halogenfria.

FÄRG

Boxarna levereras naturanodiserade, vita (NCS-0402-B91G) eller lackerade i valfri kulör enligt NCS och RAL färgskalor

MÅTT: Valfri längd upp till 800 mm

GARANTI: Varje uttagspost tilldelas ett individuellt serienummer och funktionsprovas före leverans. Tio års garanti lämnas på de elektriska kopplingarna.

Uttagsposter

Obestyckade

Obestyckad uttagspost för skruvfastsättning i golv. Höjd: 671 mm. Kapslingsklass IP40.

POS-F10 Uttagspost obestyck	Anod		H=671	5868320	11 686 50
POS-F10 Uttagspost obestyck	Vit		H=671	5868321	11 686 51
POS-F20 Uttagspost obestyck	Anod		H=672	5868420	11 686 54
POS-F20 Uttagspost obestyck	Vit		H=672	5868421	11 686 55

Förinstallerade kraft/data

Levereras förinstallerad med uttag och anslutningar typ CYB. Posten innehåller 5 st uttag allmän kraft och 3 st uttag för datakraft. E11 689 55 och -57 innehåller dessutom 2 st Actassi datauttag UTP kat6, förinstallerade med x m kabel samt plats för ytterligare 2 st datauttag. Fri kabellängd är 9400 m för datakabel och 2700 mm för 230V. Höjd 671 mm.

POS-F10 Uttagspost förinst	Vit		H=671	5868326	11 689 57
----------------------------	-----	--	-------	---------	-----------

Tillbehör

Golfäste POS-FT

För infästning med skruv i golv. Försedd med O-ring som tätar mot golvet. Fästskruvar mot profil ingår. Höjd 45 mm.

POS-FT10 Golfäste	Grå		45/154/100	5870241	11 687 51
POS-FT20 Golfäste	Grå		45/164/154	5870246	11 687 52

Golfäste POS-FN

För infästning med skruv i golv. Försedd med kabelutlopp för matarkanal FED-F1. Fästskruvar mot profil ingår.

POS-FN10 Golfäste	Grå		45/154/100	5870251	11 687 53
POS-FN20 Golfäste	Grå		45/164/154	5870256	11 687 54

Matarkanal FED-F1 med lock, tre fack

Matarkanal för förläggning på golv. Kanalen är indelad i tre fack med två fasta mellanväggar. Längd 2500 mm, bredd 91 mm, höjd 18 mm. Anpassad för golfäste med kabelutlopp till serviceposterna POS-F10 och POS-F20.

FED-F1 Matarkanal	Anod	Al	18/91/2500	5435210	11 687 91
-------------------	------	----	------------	---------	-----------

P72850



P72851



P72854



L 62280



L 62290



P85103



P85109



P 62566





POS-F10/F20

POS-F10 är en slimmad post med en F80-front, medan POS-F20 har två F80-fronter. Båda posterna har fronter för montage av CYB-uttag. På sidan av posterna finns spår som kan förses med färgade dekorprofiler.

Obestyckade enkel- och dubbelsidig



Förinstallerade enkelsidig

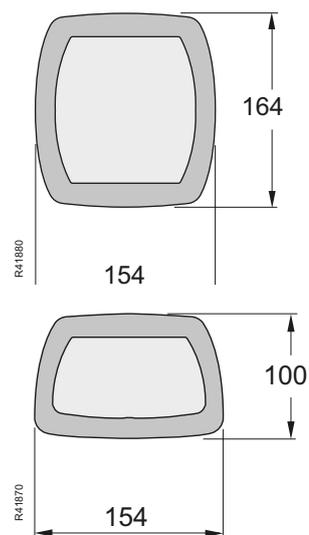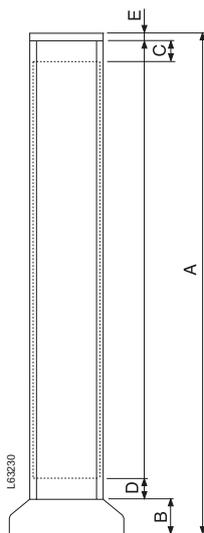

Längder:
A: 671 mm alternativt valfri 200-1231 mm
B: 47 mm
C och D: 28mm
E: 8 mm



Uttagsstavar OL45 med 45 mm frontöppning för Unica uttagssystem





Uttagstav OL45 erbjuder flexibla installations-lösningar som tar kraft och data direkt från taket till arbetsplatsen. Stavarna har en smal, rundad form och är tillverkade aluminium med hög ytfinish, anodiserad eller pulverlackad vit. De installeras antingen fristående i rummet på tung fot och med en radie av upp till 1,5 m från anslutningen i taket, eller inspända mellan tak och golv. Båda versionerna finns som en- eller två-sidiga, samt med fyra uttagsboxar. Den fjäder-belastade tak-fixeringen på inspända stavar monterar enkelt utan verktyg.



Unica 45x45 modulärt uttagssystem

Apparater från Unica klickas i frontöppningen för optimal funktion och design. Unica erbjuder ett brett utbud av uttag, strömställare, datauttag, dimmers, termostater, timers, etc.

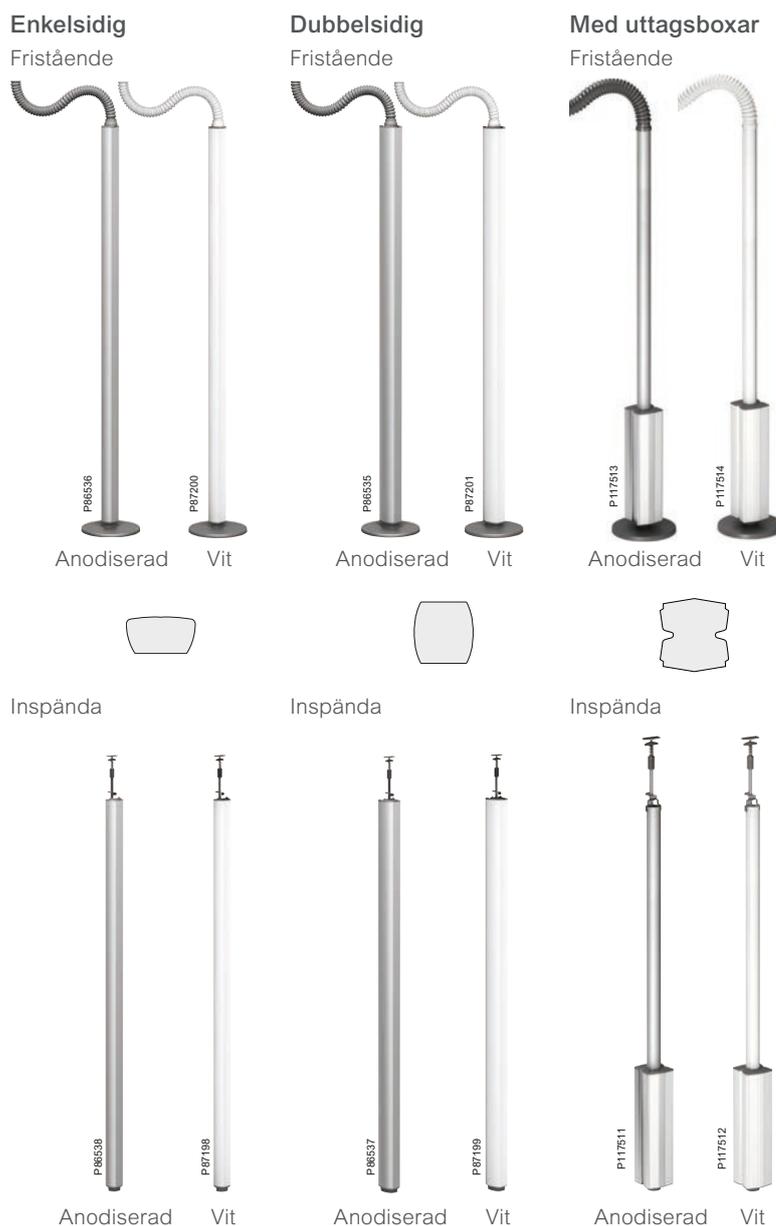



Design, finish och kvalitet

OL45 uttagsstavar är tillverkade i aluminium, anodiserade eller pulverlackade med en hög ytfinish. Formen är slank och lätt rundad. Alla delar har designats för pålitlig funktion och smidig installation.

Flera alternativ för montering

Tillbehör finns för olika monteringsätt. Takramen för flexibel slang monterar utan verktyg och kan anpassas efter innertaketets tjocklek.



Stabil och kraftig

Alla delar i aluminium, vissa gjutna. Foten är formgjuten i järn.

- Stabil och kraftig design
- Pålitlig funktion
- Högkvalitativt intryck

Innovativ kvadratisk fot

Foten har utfällbar stålram för extra stöd.

- Stadig
- Snygg installation dikt mot vägg
- Två stavar kan monteras rygg mot rygg

Smidig takfixering

Enkel fixering utan verktyg. Självsläsande justering.

- Snabb och säker installation
- 400 mm spann
- Mekanismen är utanför staven och påverkar ej apparaterna inuti



Korrekt gränssnitt

Unica kan även monteras vertikalt

- Korrekt gränssnitt för användaren
- Rätt belastning för patch-kablar



Kabelseparation

Uppdelad profil för god separation


- Rätt avstånd mellan data och kraft
- Full isolering mellan anslutningar och kablar



Skruvspår

Spår längs stavens båda sidor

- För dekoreringsstrips
- För produkter som spotlight, mindre hylla etc



Flexibilitet

Fristående stavar har robust fot och flexibel slang

- Enkelt att flytta stavar för att optimera kontorets layout
- 1,5 radie

Inga vassa kanter

Ändstycket är gjutet i aluminium och har mjuka kanter som förhindrar att kablarna skadas.



Uttagsstavar OL45 och tillbehör – urvalsguide



				Takram, enkelsidig stav	Takram, dubbelsidig stav	Rännfäste	Tung fot, rund	Tung fot, rektangulär	Takram för flexibel slang	Takfäste för flexibel slang	Fäste för kanalskena	Fäste för kabelränna
--	--	--	--	-------------------------	--------------------------	-----------	----------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	----------------------

Inspänd	Längd mm	Anodiserad aluminium	Vit										
	Enkelsidig	2700-3100	ISM20100	ISM20101P	ISM20810P	ISM20814							
		3100-3500	ISM20102	ISM20103P									
		3500-3900	ISM20104	ISM20105P									
		3900-4300	ISM20120	ISM20121P									
	Dubbelsidig	2700-3100	ISM20106	ISM20107P	ISM20811P	ISM20814							
		3100-3500	ISM20108	ISM20109P									
		3500-3900	ISM20110	ISM20111P									
		3900-4300	ISM20122	ISM20123P									

Inspänd	Längd mm	Anodiserad aluminium	Vit									
	2700-3100	ISM20140	SM20141P	ISM20552P	ISM20554							
	3100-3500	ISM20142	ISM20143P									
	3500-3900	ISM20144	ISM20145P									

Fristående	Längd mm	Anodiserad aluminium	Vit										
	Enkelsidig	2150	ISM20130	ISM20131P		ISM20808	ISM20809	ISM20812P	ISM20816	ISM20815	ISM20813		
		2450	ISM20112	ISM20113P									
		2900	ISM20114	ISM20115P									
	Dubbelsidig	2150	ISM20132	ISM20133P		ISM20808	ISM20809	ISM20812P	ISM20816	ISM20815	ISM20813		
		2450	ISM20116	ISM20117P									
		2900	ISM20118	ISM20119P									

Fristående	Längd mm	Anodiserad aluminium	Vit									
	2150	ISM20146	ISM20147P		ISM20808	ISM20809	ISM20812P	ISM20816	ISM20815	ISM20813		
	2450	ISM20148	ISM20149P									
	2900	ISM20150	ISM20151P									

Uttagsstavar, tomma

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm		Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	------------------	---	--------------------------	--------	----------

Uttagsstavar, inspända

Tomma stavar för inspänning mellan golv och tak, enkel-eller-dubbelsidiga. Inklusive frontprofil, takfäste, takram, ändstycke, dragavlastning, separationsprofil, jordning och monteringsanvisning. Levereras exklusive uttag och anslutningar. 45mm frontöppning för att snäppa in uttag i serien Unica System+. Material: Aluminium.

Enkelsidig, 2.7-3.1 m	Vit	3100/68/89		1	ISM20101P	11 592 42
Enkelsidig, 3.1-3.5 m	Vit	3500/68/89		1	ISM20103P	11 592 44
Enkelsidig, 3.5-3.9 m	Vit	3900/68/89		1	ISM20105P	11 592 46
Dubbelsidig, 2.7-3.1 m	Vit	3100/116/90		1	ISM20107P	11 592 48
Dubbelsidig, 3.1-3.5 m	Vit	3500/116/90		1	ISM20109P	11 592 50

P86538
P87199



Uttagsstavar, fristående

Tomma stavar, fristående på tung fot (beställs separat), enkel-eller-dubbelsidiga. Inklusive frontprofil, flexibel slang, ändstycke, dragavlastning, separationsprofil, jordning och monteringsanvisning. Längd på den flexibla slangen är 2m vilket ger en aktionsradie av cirka 1,5m från anslutningspunkten i taket, beroende på takhöjd. Levereras exklusive uttag och anslutningar. 45mm frontöppning för att snäppa in uttag i serien Unica System+. Material: Aluminium.

Enkelsidig, 2.15 m	Vit	2150+2000/68/89		1	ISM20131P	11 592 36
Dubbelsidig, 2.15 m	Vit	2150+2000/116/90		1	ISM20133P	11 592 38

P86538
P87201



Uttagsenheter
till OL45 hittar
du på sidor
154-156 och
165

Uttagsstavar, tomma

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	------------------	--------------------------	--------	----------

Uttagsstavar, fristående

Tomma stavar, fristående på tung fot (beställs separat), med 4 uttagsboxar. Inklusive frontprofil, flexibel slang, ändstycke, dragavlastning, och monteringsanvisning. Längd på den flexibla slangen är 2m vilket ger en aktionsradie av cirka 1,5m från anslutningspunkten i taket, beroende på takhöjd. Levereras exklusive uttag och anslutningar. 45mm frontöppning för att snäppa in uttag i serien Unica System+. Material: Aluminium.

2.15 m	Anodiserad	2150+2000/149/140	1	ISM20146	11 592 39
	Vit			ISM20147P	11 592 40

P117513
P117514



Uttagsstavar, förinstallerade

Uttagsstavar, enkelsidiga

Enkelsidiga uttagsstavar, fristående på tung fot (beställs separat). Förinstallerade med 6 uttagsbrunnar, samt 2 datauttag kat 6 UTP. Anslutningskablar har en totallängd av 6m. Inklusive frontprofil, flexibel slang, dragavlastning och monteringsanvisning. Längd på den flexibla slangen är 2m vilket ger en aktionsradie av cirka 1,5m från anslutningspunkten i taket, beroende på takhöjd.

Enkelsidig 2 x Cat 6 UTP	Vit	2150+2000/68/89	1	ISM22204	11 592 57
	Anodiserad	2150+2000/68/89	1	ISM22205	11 592 58

Enkelsidiga uttagsstavar, fristående på tung fot (beställs separat). Förinstallerade med 6 uttagsbrunnar, samt 2 datauttag kat 6A S/FTP. Anslutningskablar har en totallängd av 6m. Inklusive frontprofil, flexibel slang, dragavlastning och monteringsanvisning. Längd på den flexibla slangen är 2m vilket ger en aktionsradie av cirka 1,5m från anslutningspunkten i taket, beroende på takhöjd.

Enkelsidig stav 2 x Cat 6A S/FTP	Vit	2150+2000/68/89	1	ISM22206	11 592 59
	Anodiserad	2150+2000/68/89	1	ISM22207	11 592 60

P135068
P140080



Uttagsstav, dubbelsidiga

Dubbelsidiga uttagsstavar, fristående på tung fot (beställs separat). Förinstallerade med 6 uttagsbrunnar, samt 2 datauttag kat 6 UTP på varje sida. Anslutningskablar har en totallängd av 6m. Inklusive frontprofil, flexibel slang, dragavlastning och monteringsanvisning. Längd på den flexibla slangen är 2m vilket ger en aktionsradie av cirka 1,5m från anslutningspunkten i taket, beroende på takhöjd.

Dubbelsidig 2 x Cat 6 UTP	Vit	2150+2000/116/90	1	ISM22208	11 592 61
	Anodiserad	2150+2000/116/90	1	ISM22209	11 592 62

Dubbelsidiga uttagsstavar, fristående på tung fot (beställs separat). Förinstallerade med 6 uttagsbrunnar, samt 2 datauttag kat 6A S/FTP på varje sida. Anslutningskablar har en totallängd av 6m. Inklusive frontprofil, flexibel slang, dragavlastning och monteringsanvisning. Längd på den flexibla slangen är 2m vilket ger en aktionsradie av cirka 1,5m från anslutningspunkten i taket, beroende på takhöjd.

Dubbelsidig 2 x Cat 6A S/FTP	Vit	2150+2000/116/90	1	ISM22210	11 592 63
	Anodiserad	2150+2000/116/90	1	ISM22211	11 592 64

P140082
P135061



Tillbehör uttagsstavar

	Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm		Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
P86528	 Fot för fristående stav Rektangulär fot för fristående stavar placerade mot vägg, mot annan stav rygg mot rygg eller fristående på golvet. Bygel fälls ut när stav står fritt. Material: Gjutjärn	Grå	33/250/346		1	ISM20809	11 598 42
P86529	 Rund fot för fristående stavar. Monteras på staven med 2 st insex-skrivar M6.	Grå	29/Ø317		1	ISM20808	11 598 39
P86527	 Takgenomföring Takgenomföring avsedd att leda slang genom sänkt innertak. Monteras i runt hål, Ø125 mm, med tre medföljande klämmor. En plastplatta med uttag som fixerar slangen och fästs med buntband medföljer också. Plattan kan även användas som bormall för ingångshålet Ø125 mm. Material: halogenfri plast.	Vit	89/Ø161		1	ISM20812P	11 591 60
P86532	 Takram Takram för en- eller tvåsidiga stavar. Täcker kanten på hålet i ett sänkt innertak. Självhäftande. Material: halogenfri plast.	Vit	1/108/129		1	ISM20810P	11 591 66
P86531	 Takram för tvåsidig stav	Vit	1/156/130		1	ISM20811P	11 591 67
P86524	 Rännfäste Rännfäste inklusive fästmaterial, avsett för anslutning av slang till kabelränna. Griper runt kabelfacket. Material: Stål, pulverlackerad vit	Vit	100/15/70		1	ISM20813	11 598 46
P86530	 Fäste för kabelränna som monteras på kanten av ett kabelränna. Skruvar medföljer. Kan monteras var som helst utefter stavens längd. Maximal materialjocklek på fack/kanal vid fästpunkten = 10 mm. Material: Aluminium, pulverlackerad vit	Vit	75/50/120		1	ISM20814	11 598 47
P86526	 Takfäste Takfäste avsett att ansluta slang till tak eller vägg. Fästelement ingår ej. Material: Aluminium, pulverlackerad vit	Vit	50/156/90		1	ISM20816	11 598 49

Uttagsenheter
till OL45 hittar
du på sidor
154-156 och
165

Tillbehör uttagsstavar

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	------------------	--------------------------	--------	----------

Separationsvägg

För separation mellan kraft- och kommunikationskablar i staven. Snäpps fast i stavens profil. Längd 500 mm. Material : ABS

Separationsvägg	Vit	500/30/52	10	ISM20825	–
-----------------	-----	-----------	----	----------	---

Front

Front som kan snäppas fast på uttagsposter med 45 mm frontöppning. Med jordningsöppningar.

Levereras med skyddande folie, i längder på 2 m.

Material: Aluminium, anodiserad eller vit.

Front	Anodiserad	45/16/2000	24 m	ISM10950	–
-------	------------	------------	------	----------	---

Front	Vit	45/16/2000	24 m	ISM10960P	–
-------	-----	------------	------	-----------	---

Väggfästen

Väggfästen avsedda för OL uttagsstavar med 1 eller 2 boxar och runt nedmatningsrör.

Material: Stål, pulverlackad.

Övre väggfäste för 1 o 2 box	Vit	38/57/51	1	INS40480	11 591 68
Övre väggfäste för 1 o 2 box	Grå	38/57/51	1	INS40483	11 591 71
Övre väggfäste för ensidig stav	Vit	38/94/42	1	INS40481	11 591 69
Övre väggfäste för ensidig stav	Grå	38/94/42	1	INS40484	11 591 72
Nedre väggfäste för 1 o 2 box	Grå	43/40/67	1	INS40482	11 591 70

Väggfästen som förenklar takgenomföring. Flyttar ut staven, så att man inte behöver klippa i aluminiumprofilen på det nedpendlade taket.

Väggfäste övre djup 25mm	Vit	94/55/38	1	INS40485	–
Väggfäste nedre djup 25mm	Grå	81/40/43	1	INS40486	–

P87194

P92658

P92659

P152507 P152508 P152506

Wall_bracket
Lower_wall_floor_bracket


Tillbehör uttagsstavar

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
Dekorstrip					
Dekorstrip för montering längs sidor på stavar och poster. Material: Silikongummi					
Dekorstrip	Grå	5000/Ø3.5	5 m	ISM20822	–
Dekorstrip	Vit	5000/Ø3.5	5 m	ISM20823P	–
Dekorstrip	Orange	5000/Ø3.5	5 m	ISM20824	–
Jordningsbleck					
Jordningsbleck som kan användas till att jorda front, hölje och tillbehör. Material: Stål.					
Jordningsbleck	—	2009-09-09	20	ISM10952	11 598 04
Jordningssats					
Sats som innehåller jordledning med flatsiftkontakt och jordningsstycken. Används till att koppla samman det frontet med höljet.					
Jordningssats	Gul/grön	L = 200 L = 300	10 10	ISM10953 ISM10954	11 598 05 11 598 06
DIN-adapter					
DIN Adapter för två st 18mm moduls DIN apparater. Med transparent lock. Material: PC/ABS					
DIN-adapter	Vit	90/72/45	1	ISM10907P	–
DIN-adapter	Alu metallic	90/72/45	1	ISM10957	–
Märkfönster					
Märkfönster med hållare, fönster och etikett.					
Märkfönster	Vit	23/23/45	10	ISM10920P	11 594 92
Märkfönster	Antracit	23/23/45	10	ISM10921	11 594 93
Märkfönster	Aluminiummetallic	23/23/45	10	ISM10922	11 594 94
Märkfönster	Röd	23/23/45	10	ISM10923	11 594 95

Fack	Max. Ø mm	Tvärsnitts area mm ²	Kabelkapacitet* mm ²			Diagram
			40%	50%	60%	
Ensidig stav						
1	41	4220	1688	2110	2532	
Ensidig stav med separationsvägg						
1	39	1799	720	900	1079	
2	15	1106	442	553	663	
Tvåsidig stav med och utan separationsvägg						
1	41	3747	1499	1874	2248	
2	16	871	348	435	523	
3	39	1799	720	900	1079	
Stav med fyra boxar						
1	75	13966	5586	6983	8379	
Stav med fyra boxar och uttag						
2	43	2535	1014	1267	1521	

* Vi rekommenderar 40 % utnyttjande av kabelkapaciteten.

Sprängskiss

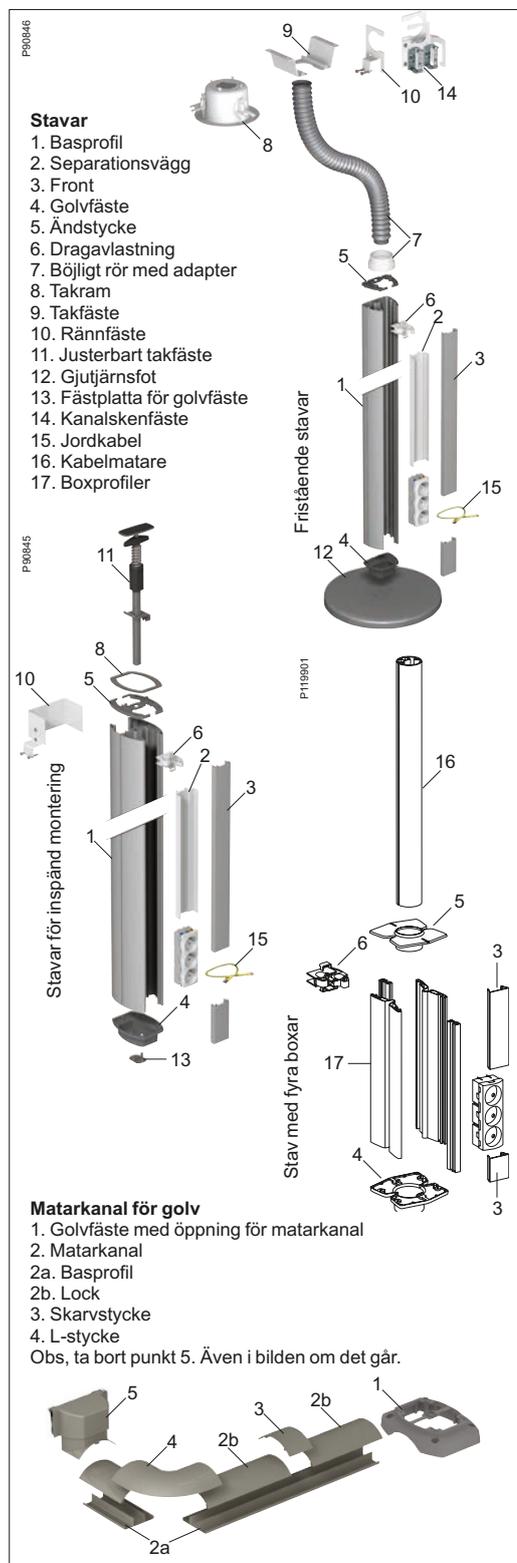


Teknik- och materialdata

Extruderad aluminium	Specifikation	EN-AW-6063
	Ytbehandling	Naturanodisering eller pulverlackering
	Färg	Polar vit (RAL 9003)
Formgjuten aluminium	Ytbehandling	Pulverlackering
	Färg	Grå (RAL 9007)
Gjutjärn	Ytbehandling	Behandlad med klarlack
Zink	Ytbehandling	Obehandlad
PC/ABS	Brandklassning	UL 94 HB
	Färg	Vit
PS (polystyren)	Färg	Polar vit (RAL 9003)
	Övrig info	Halogenfri
PVC	Färg	Grå (RAL 7030)
PC+ASA	Brandklassning	UL 94 HB
	Färg	Polar vit (RAL 9003)
Stål	Specifikation	SS 1142
	Ytbehandling	Pulverlackering
Silikon gummi	Färg	• Grå • Orange • Polar vit

Design och mått

Stavar för inspänd montering		A	B
		Total höjd	Höjd utan takfäste
P112465	Stavar för inspänd montering en- och tvåslöga	Min. 2700 mm	2540 mm
		Max. 3100 mm	
P112466	Stavar för inspänd montering med fyra boxar	Min. 3100 mm	2940 mm
		Max. 3500 mm	
P112465	Stavar för inspänd montering en- och tvåslöga	Min. 3500 mm	3340 mm
		Max. 3900 mm	
P112466	Stavar för inspänd montering med fyra boxar	Min. 3900 mm	3740 mm
		Max. 4300 mm	
Stavar med boxar för inspänd montering		A	B
		Stavens totalhöjd	Längd på böjligt rör
P112449	Fristående stavar, en- och tvåslöga	2150 mm	2000 mm
		2450 mm	2000 mm
P112450	Fristående stavar med en, två och fyra boxar	2900 mm	2000 mm
		2150 mm	2000 mm
P112449	Fristående stavar, en- och tvåslöga	2450 mm	2000 mm
		2900 mm	2000 mm

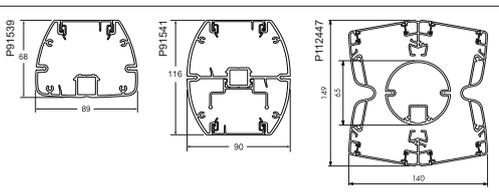

Uttagsposter OL45 med 45 mm frontöppning för Unica uttagssystem

Uttagsposter OL45 erbjuder snygga installations-lösningar på alla golvtyper. Posterna har en smal, rundad form och är tillverkade aluminium med hög ytfinish, anodiserad eller pulverlackad vit. De finns som en- eller två-sidiga. På upphöjda golv matas posterna underifrån. På betonggolv kommer matningen från ingjuten golvbox. Matar kanal finns som tillbehör för andra golvtyper.



Unica 45x45 modulärt uttagssystem

Apparater från Unica klickas i frontöppningen för optimal funktion och design. Unica erbjuder ett brett utbud av uttag, strömställare, datauttag, dimmers, termostater, timers, etc.

Ensidig



Anodiserad

Vit



Dubbelsidig




Anodiserad

Vit




Dubbelsidig för golvgenomföring

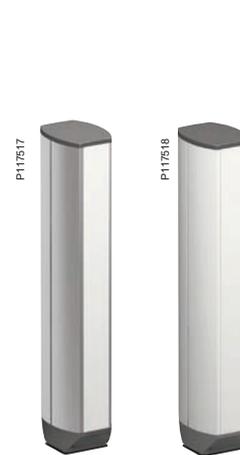

Anodiserad

Vit





Full flexibilitet

Vill du ha en riktigt flexibel lösning väljer du vår dubbelsidiga uttagspost med ett speciellt fäste för golvgenomföringen. Kanalskenor, canalis och trådstegar leder ut kraft och nätverk under golvet och vidare upp till posten via golvgenomföringen. Genomföringen, som passar i alla typer av golv, installeras där det passar bäst och när behoven förändras sätter man tillbaka locket. Sedan är det bara att flytta posten och installera en ny genomföring där verksamheten behöver det.



Slangadapter

Sätt en slangadapter i golvgenomföringen och du kan mata el och data till en möbelbox istället.



Stabil och tät

När golvgenomföringen inte används är den stängd och tål både våttorkning och höga laster.



Design, finish och kvalitet

OL45 uttagsposter är tillverkade i aluminium, anodiserade eller pulverlackade med en hög ytfinish. Formen är slank och lätt rundad. Alla delar har designats för pålitlig funktion och smidig installation.



Stabil och kraftig

Alla delar i aluminium, vissa gjutna. Foten är formgjuten i järn.


- Stabil och kraftig design
- Pålitlig funktion
- Högkvalitativt intryck



Matning utmed eller genom golvet

Posterna kan matas genom golvet eller utmed golvet.

- Fäste för matning genom golvet är standard
- Fäste med öppning för matarkanal finns som tillbehör



Skruvspår

Spår längs postens båda sidor

- För dekorationsstrips
- För produkter som krokare etc



Kabelseparation

Uppdelad profil för god separation

- Rätt avstånd mellan data och kraft
- Full isolering mellan anslutningar och kablar



Golv tätning

Golvfästet har avrundade kanter och en o-ring som skyddar mot fukt och tar upp ojämnheter i golvet.



Korrekt gränssnitt

Unica kan även monteras vertikalt

- Korrekt gränssnitt för användaren
- Rätt belastning för patch-kablar

Uttagsposter OL45 urvalsguide

Uttagsposter

	Enkelsidig	Dubbelsidig	Färg	Längd mm	Art.nr
	Post för golvfäste				
			Anodiserad aluminium Vit	430 430	ISM20210 ISM20211P
			Anodiserad aluminium Vit	700 700	ISM20200 ISM20201P
			Anodiserad aluminium Vit	430 430	ISM20212 ISM20213P
			Anodiserad aluminium Vit	700 700	ISM20202 ISM20203P
	Dubbelsidig post för golvgenomföring				
			Anodiserad aluminium Vit	430 430	ISM20220 ISM20221P
	Post för golvfäste med matarkanal				
			Anodiserad aluminium Vit	430 430	ISM20215 ISM20216P
			Anodiserad aluminium Vit	700 700	ISM20205 ISM20206P
			Anodiserad aluminium Vit	430 430	ISM20217 ISM20218P
			Anodiserad aluminium Vit	700 700	ISM20207 ISM20208P

Uttagsenheter
till OL45 hittar
du på sidor
154-156 och
165

Uttagsposter

	Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm 	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
Post för golvfäste						
Tom, enkel- eller dubbelsidig post monterad på golvfäste. Inklusive front, golvfäste, ändstycke, dragavlastning, styrprofil, jordkabel och monteringsanvisning. Golvfästet har gummitätning. 45 mm frontöppning för Unica 45x45 apparater. Material: Aluminium, Anodiserad eller vit						
P10083 P86534	Enkelsidig För upp till sex 45x45 apparater	Anodiserad Vit	430/68/89	1	ISM20210 ISM20211P	– –
	Enkelsidig För upp till tolv 45x45 apparater	Anodiserad Vit	700/68/89	1	ISM20200 ISM20201P	– –
P10087 P87203	Dubbelsidig För upp till sex 45x45 apparater på varje sida	Anodiserad Vit	430/116/90	1	ISM20212 ISM20213P	– –
	Dubbelsidig För upp till tolv 45x45 apparater på varje sida	Anodiserad Vit	700/116/90	1	ISM20202 ISM20203P	– –
Post för golvfäste med matarkanal						
Tom, dubbelsidig post monterad på fäste för golvgenomföring. Inklusive front, golvfäste, ändstycke, dragavlastning, styrprofil, jordkabel och monteringsanvisning. 45 mm frontöppning för Unica 45x45 apparater. Material: Aluminium, Anodiserad eller vit						
P117517 P117518	Dubbelsidig för golvgenomföring	Anodiserad Vit	430/116/90	1	ISM20220 ISM20221P	– –
Post för golvfäste med matarkanal						
Tom, enkel- eller dubbelsidig post monterad på golvfäste. Inklusive front, golvfäste med öppning för matarkanal, ändstycke, dragavlastning, styrprofil, jordkabel och monteringsanvisning. Golvfästet har gummitätning. 45 mm frontöppning för Unica 45x45 apparater. Material: Aluminium, Anodiserad eller vit						
P104015 P103999	Enkelsidig För upp till sex 45x45 apparater	Anodiserad Vit	430/68/89	1	ISM20215 ISM20216P	– –
	Enkelsidig För upp till tolv 45x45 apparater	Anodiserad Vit	700/68/89	1	ISM20205 ISM20206P	– –
P104044 P104043	Dubbelsidig För upp till sex 45x45 apparater på varje sida	Anodiserad Vit	430/116/90	1	ISM20217 ISM20218P	– –
	Dubbelsidig För upp till tolv 45x45 apparater på varje sida	Anodiserad Vit	700/116/90	1	ISM20207 ISM20208P	– –

Enkelsidig post förinstallerad

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Enkelsidig Post

Ensidig uttagspost monterad på golvfäste. Förinstallerad, bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2 x Cat6 UTP med kabel. Ändstycke och monteringsanvisningar medföljer. Packningsring till golvfäste medföljer. Jordad. Fri kabellängd: kraftkablar med stickpropp 2,5 m, datakablar med RJ45-don 9 m.
Material: Aluminium, anodiserad eller vit.

Enkelsidig Post 2 x Cat 6 UTP	Vit	Aluminum	600/68/89	ISM22200	11 592 53
	Anodiserad	Aluminum	600/68/89	ISM22201	11 592 54

Ensidig uttagspost monterad på golvfäste. Förinstallerad, bestyckad med 3 dubbla jordade uttag, med kabel och 2 x Cat6A S/FTP med kabel. Ändstycke och monteringsanvisningar medföljer. Packningsring till golvfäste medföljer. Jordad. Fri kabellängd: kraftkablar med stickpropp 2,5 m, datakablar med RJ45-don 9 m.
Material: Aluminium, anodiserad eller vit.

Enkelsidig Post 2 x Cat 6A S/FTP	Vit	Aluminum	600/68/89	ISM22202	11 592 55
	Anodiserad	Aluminum	600/68/89	ISM22203	11 592 56

P11188
P11189



Tillbehör uttagsposter

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	------------------	--------------------------	--------	----------

Golvfäste med öppning för matarkanal

Golvfäste för en- eller tvåsidiga uttagsposter. Fästes i golvet med skruvar. Öppning finns för anslutning av en matarkanal 18 x 75 mm. Material: Aluminium, pulverlackerad grå RAL 9007.

För ensidig post	Grå	38/125/102	1	ISM20820	11 598 87
För tvåsidig post	Grå	38/125/156	1	ISM20821	11 598 88

Matarkanal, PVC

Matarkanal bestående av en basdel med tre fack och ett lock, levereras i längder på 2 m. Används för matning längs golvet till en servicepost med öppning för en 18 x 75 mm matarkanal.
Material: PVC.

Matarkanal	Grå	18/75/2000	28 m	ISM20817	11 598 56
------------	-----	------------	------	----------	-----------

Matarkanal, aluminium

Matarkanal bestående av en basdel med tre fack och ett lock. Levereras i längder på 2 m. Används för matning längs golvet till en servicestav eller -post med ett golvfäste med öppning för en 18 x 75 mm matarkanal.
Material: Aluminium, naturanodiserad.

Matarkanal	Naturanodiserad	18/75/2000	8 m	ISM20857	11 598 57
------------	-----------------	------------	-----	----------	-----------

Skarvstycke för matarkanal

Skarvstycke för matarkanal som täcker skarvar mellan listsektioner. Material: PVC.

Skarvstycke	Grå	20/50/78	10	ISM20818	11 598 58
-------------	-----	----------	----	----------	-----------

L-stycke

Hörnliststycke som används i 90 graders hörn mellan golvlistsektioner. Material: PVC.

Hörnkabelliststycke	Grå	20/120/120	10	ISM20819	11 598 86
---------------------	-----	------------	----	----------	-----------

Golvgenomföring

Golvgenomföring avsedd att passa en specialversion av den tvåsidiga serviceposten. Ram med fästeheter, tvådelat lock och tätningsskum som skyddar mot damm och våttorkning av golv ingår. Locket kan användas som vattentät tom platta när ingen servicepost installeras. När en post installeras lämnas den borttagna delen av locket kvar i ringen, hängande i ett snöre.
Håldiameter 127 mm.
Material: Zink, krompläterad.

Golvgenomföring	TTP-GR	38/Ø147	1	INS40550	11 599 42
-----------------	--------	---------	---	----------	-----------

P87188



P87189



P86523



P111399



P86521



P86522



P103324



Uttagsenheter
till OL45 hittar
du på sidor
154-156 och
165

Tillbehör uttagsposter

	Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm 	Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
	Separationsvägg					
	För separation mellan kraft- och kommunikationskablar i staven. Snäpps fast i stavens profil. Längd 500 mm. Material : ABS					
P87194 	Separationsvägg	Vit	500/30/52	10	ISM20825	–
	Front					
	Front som kan snäppas fast på uttagsposter med 45 mm frontöppning. Med jordningsöppningar. Levereras med skyddande folie, i längder på 2 m. Material: Aluminium, anodiserad eller vit.					
P92658 	Front	Anodiserad	45/16/2000	24 m	ISM10950	–
P92659 	Front	Vit	45/16/2000	24 m	ISM10960P	–
	Dekorstrip					
	Dekorstrip för montering längs sidor på stavar och poster. Material: Silikongummi.					
P87191 	Dekorstrip	Grå	5000/Ø3.5	5 m	ISM20822	–
P87192 	Dekorstrip	Vit	5000/Ø3.5	5 m	ISM20823P	–
P87193 	Dekorstrip	Orange	5000/Ø3.5	5 m	ISM20824	–
	Jordningsbleck					
	Jordningsbleck som kan användas till att jorda front, hölje och tillbehör. Material: Stål.					
P87196 	Jordningsbleck	—	9/9/9	20	ISM10952	11 598 04
	Jordningssats					
	Sats som innehåller jordledning med flatstiftkontakt och jordningsstycken. Används till att koppla samman det frontet med höljet.					
P85796 	Jordningssats	Gul/grön	L = 200 L = 300	10 10	ISM10953 ISM10954	11 598 05 11 598 06
	DIN-adapter					
	DIN Adapter för två st 18mm moduls DIN apparater. Med transparent lock. Material: PC/ABS.					
P85793 	DIN-adapter	Vit	90/72/45	1	ISM10907P	–
P87195 	DIN-adapter	Alu metallic	90/72/45	1	ISM10957	–
	Märkfönster					
	Märkfönster med hållare, fönster och etikett.					
P148190, P148191, P148192, P148189 	Märkfönster	Vit	23/23/45	10	ISM10920P	11 594 92
		Antracit	23/23/45	10	ISM10921	11 594 93
		Aluminiummetallic	23/23/45	10	ISM10922	11 594 94
		Röd	23/23/45	10	ISM10923	11 594 95


Uttagsposter OL45

Teknisk information




Teknik- och materialdata



Extruderad aluminium	Specifikation	EN-AW-6063
	Ytbehandling	Naturanodisering eller pulverlackering
	Färg	Polar vit (RAL 9003)
Formgjuten aluminium	Ytbehandling	Pulverlackering
	Färg	Grå (RAL 9007)
PVC	Färg	Grå (RAL 7030)
PC/ABS	Fire rating	UL 94 HB
	Färg	<ul style="list-style-type: none"> • Polar vit (RAL 9003) • Aluminium metallic (painted)
PC+ASA	Fire rating	UL 94 HB
	Färg	<ul style="list-style-type: none"> • Polar vit (RAL 9003) • Aluminium metallic
Stål	Specifikation	SS 1142
Silicone rubber	Färg	• Grå
		• Orange
		• Polar vit
IP-klass	IP30	
Temperaturområde	Driftstemperatur från -25°C till +60°C	
Standarder och certifikat	EN 50085-1 : 2005	
	Produkterna uppfyller kraven för CE-märkning enligt lågspänningsdirektiv 73/23/EEG och 93/68/EEG.	

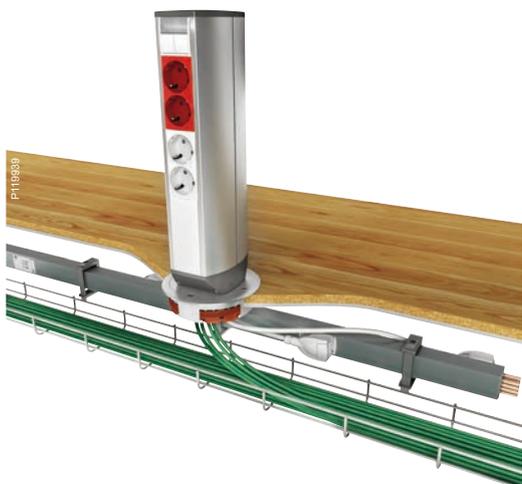

Sprängskiss

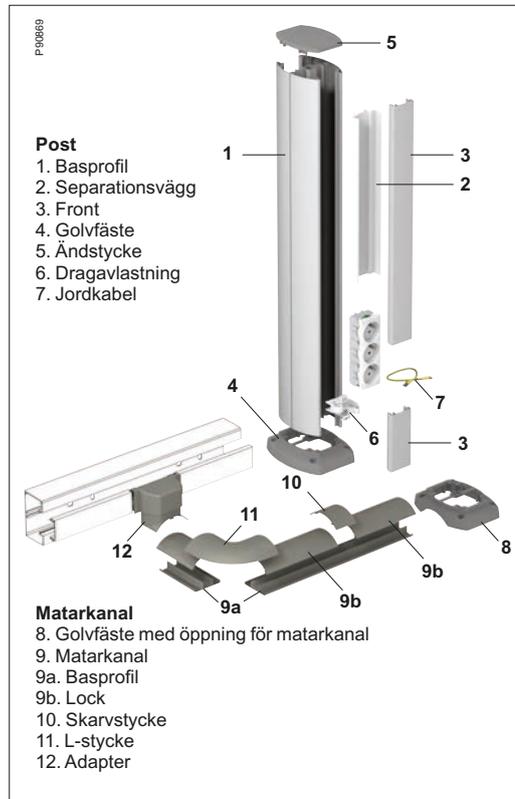


Kabelkapacitet

Fack	Max Ø mm	Tvärsnitts- area mm ²	Kabelkapacitet* mm ²			
			40%	50%	60%	
Ensidig post						
1	41	4220	1688	2110	2532	P86032 
Ensidig post med separationsvägg						
1	39	1799	720	900	1079	P86031 
2	15	1106	442	553	663	
Dubbelsidig post med och utan separationsvägg						
1	41	3747	1499	1874	2248	P86033 
2	16	871	348	435	523	
3	39	1799	720	900	1079	

* Vi rekommenderar 40 % utnyttjande av kabelkapaciteten.

Design och mått

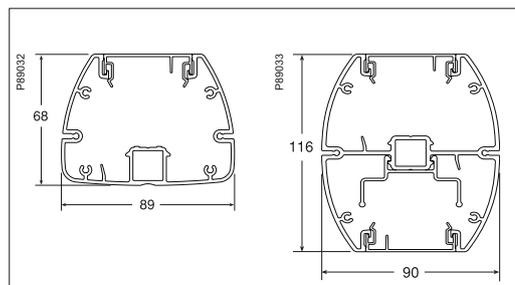

Smarta arbetsstationer till kontorsmiljön.



- Komplement till Schneider Electric stavar, poster och golvboxlösningar
- Färganpassade till OptiLine Minikanaler i Exxact-vit
- Speciellt framtaget för kontorsmiljöer där el- och datadistribution sker i vägg
- Modern och stilren design
- Finns i storlekar från två till fyra rader för både infällda och utanpåliggande varianter
- Förberett för uppkoppling med Wiser




Nu även
i antracit
färg!

Arbetsstationer

RJ45

Tidsbesparande installation

Unica Systemet stödjer både Actassi och AMP Keystone systemet. Databrickor finns i både rak med dammlucka och vinklad.



Smart märkfönster

Lätt att märka upp anslutna enheter.

Dammskydd

Förhindrar damm och smuts i uttaget när det inte används.

Raka och vinklade

Till systemet finns både raka och vinklade databrickor.




Stor flexibilitet

I centrumplattorna passar hela Actassi DPM sortimentet av RJ45 datauttag.



Smart mellanstycke

Tack vare mellanstycket kan 22,5x45mm moduler monterats både horisontellt och vertikalt.

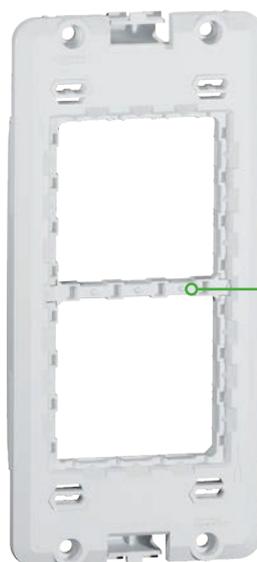

Arbetsstationer

Infälld vertikal

Ökad styvhet

Den infällda dosans design förenklar montage av apparatramen.

Ökad säkerhet

Mellanväggar monteras enkelt då man vill hålla starkströmssidan åtskild från svagströmssidan.
Hål för 20 mm Ø rör
Hål för 25 mm Ø rör

Enklare data-kabelinstallation

Dosans djup är numera 50 mm. Detta förenklar installation av Kat6 och 6A-kablar.

Pilothål för borrning

Tydliga hål för att förenkla borrning vid håltagning.

Lättmonterat

Apparatramarna monteras enkelt i dosan utan verktyg.

Bred och stadig fläns

En bred och slät fläns förenklar installationen även på ojämna väggar. Förhindrar även att dosan faller in i väggen.

Flexibel insnäppning

Små mellanstycken används när en 45x45 mm eller 45x22,5 mm modul ska monteras. Dessa följer med men används inte när en 90x45 mm modul ska monteras.

Infälld arbetsstation i antracit levereras komplett. En skillnad mot hur du köper den vita varianten.



Arbetsstationer

Utanpåliggande vertikal

Säkerhet

Mellanväggar monteras enkelt då man vill hålla starkströmssidan åtskiljd från svagströmssidan.

Flexibel installation

Flera ingångar gör det möjligt att installera utan att borra. Skruvtornet kan installeras både vertikalt och horisontellt för ytterligare flexibilitet.

Snabbare installation

Unica System+ levereras med förmonterade skruvar.

Enkel justering

Montagehålen tillåter både vertikal och horisontell rörelse. För perfekt installation varje gång.

Lättmonterat

Apparaturramarna monteras enkelt i dosan utan verktyg.

Kompatibel med infälld apparatdosa

Arbetsstationen kan placeras över en infälld apparatdosa. Ett bra alternativ istället för att mata med minikanal.

Flexibel insnäppning

Små mellanstycken används när en 45x45 mm eller 45x22,5 mm modul ska monteras. Dessa följer med men används inte när en 90x45 mm modul ska monteras.

Koppla ihop flera arbetssituationer

Med en liten adapter kopplar du ihop flera arbetsstationer.

Nu även
i antracit
färg!



Utanpåliggande arbetsstation



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Tillverkad av halogenfri plast. Levereras komplett med apparatramar och täckram. Material: PC/ABS. Finns nu i två färger: Vit RAL9003, Exxact vit färg och Antracit RAL7021

Utanpåliggande arbetsstation

Kapsling 2-radig utanpåliggande arbetsstation	Vit	PC/ABS	60/165/165	NU122418	11 595 88
Kapsling 2-radig utanpåliggande arbetsstation	Antracit	PC/ABS	60/165/165	NU122454	11 595 89
Kapsling 3-radig utanpåliggande arbetsstation	Vit	PC/ABS	60/165/230	NU123418	11 591 89
Kapsling 3-radig utanpåliggande arbetsstation	Antracit	PC/ABS	60/165/230	NU123454	11 595 90
Kapsling 4-radig utanpåliggande arbetsstation	Vit	PC/ABS	60/165/300	NU124418	11 591 90
Kapsling 4-radig utanpåliggande arbetsstation	Antracit	PC/ABS	60/165/300	NU124454	11 595 91

Infälld arbetsstation



Den infällda varianten i vit färg levereras inte komplett, utan du köper dosan och täckram separat. Antracit varianten levereras däremot helt komplett. Fråga inte varför...

Dosa för 2-radig infälld arbetsstation	Grön	PC/ABS	50/156/156	NU8724	11 591 91
Dosa för 3-radig infälld arbetsstation	Grön	PC/ABS	50/156/221	NU8734	11 591 92
Dosa för 4-radig infälld arbetsstation	Grön	PC/ABS	50/156/292	NU8744	11 591 93

Täckram med apparatram vit RAL9003 (Exxact vit)

Monteras enkelt utan verktyg, men kräver verktyg vid demontering (spårskruvmejsel). Levereras med apparatramar.

Täckram till 2-radig infälld arbetsstation	Vit	PC/ABS	10/165/165	NU022418	11 591 94
Täckram till 3-radig infälld arbetsstation	Vit	PC/ABS	10/165/230	NU023418	11 591 95
Täckram till 4-radig infälld arbetsstation	Vit	PC/ABS	10/165/300	NU024418	11 591 96
Apparatram, lös (reservdel)	Vit	PC/ABS	17/65/140	NU7204P	11 591 97

Infälld arbetsstation Antracit

Antracitvarianten av arbetsstationen levereras komplett med dosa, apparatramar och täckram.

2-radig Infälld arbetsstation Antracit komplett	Antracit	PC/ABS	62/165/165	NU172454	11 595 92
3-radig Infälld arbetsstation Antracit komplett	Antracit	PC/ABS	62/165/230	NU173454	11 595 93
4-radig Infälld arbetsstation Antracit komplett	Antracit	PC/ABS	62/165/300	NU174454	11 595 94

Brytare och uttag till arbetsstationer Unica System+



3-vägsuttag jordade 16A 250V IP21

3-vägsuttag jordat IDC + skruvanslutning 45°	Vit	PC/ABS	135/45	NU307618	11 592 77
3-vägsuttag jordat IDC + skruvanslutning 45°	Röd	PC/ABS	135/45	NU307603	11 592 78
3-vägsuttag jordat IDC + skruvanslutning 45°	Aluminium	PC/ABS	135/45	NU307630	11 592 79

2-vägsuttag jordade 16A 250V IP21

2-vägsuttag jordat IDC + skruvanslutning 45°	Vit	PC/ABS	90/45	NU306718A	11 591 98
2-vägsuttag jordat snabbkoppling 45°	Vit	PC/ABS	90/45	NU306618	11 592 74
2-vägsuttag jordat snabbkoppling 45°	Antracit	PC/ABS	90/45	NU306654	11 595 65
2-vägsuttag jordat snabbkoppling 45°	Röd	PC/ABS	90/45	NU306603	11 592 75
2-vägsuttag jordat snabbkoppling 45°	Aluminium	PC/ABS	90/45	NU306630	11 592 76

1-vägsuttag jordade 16A 250V IP21

1-vägsuttag jordat snabbkoppling 90°	Vit	PC/ABS	45/45	NU305718	11 595 20
1-vägsuttag jordat snabbkoppling 90°	Antracit	PC/ABS	45/45	NU305754	11 595 64
1-vägsuttag jordat snabbkoppling 90°	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU305730	11 595 22

1-vägsuttag ojordade klass II (Euro) 10A 250V IP21

1-vägsuttag ojordat klass II skruvanslutning	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU303118	11 591 99
1-vägsuttag ojordat klass II skruvanslutning	Antracit	PC/ABS	22,5/45	NU303154	11 595 63
1-vägsuttag ojordat klass II skruvanslutning	Aluminium	PC/ABS	22,5/45	NU303130	11 595 16

Rörelsevakt/närvarodetektor 10A 230 V

Rörelsevakt 160° med tryckknapp	Vit	PC	45/45	NU352518	11 595 85
Rörelsevakt 160° med tryckknapp	Antracit	PC	45/45	NU352554	11 595 87
Rörelsevakt 160° med tryckknapp	Aluminium	PC	45/45	NU352530	11 595 86

Brytare och uttag till arbetsstationer Unica System+

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
Databrickor, tomma					
 Centrumplatta 2x Actassi DPM rak med dammlucka	Vit	PC/ABS	45/45	NU942218	51 002 48
 Centrumplatta 2x Actassi DPM rak med dammlucka	Antracit	PC/ABS	45/45	NU942254	51 002 49
 Centrumplatta 2x Actassi DPM rak med dammlucka	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU942230	51 002 50
 Centrumplatta 2x Actassi DPM vinklad	Vit	PC/ABS	45/45	NU942418	51 002 51
 Centrumplatta 2x Actassi DPM vinklad	Antracit	PC/ABS	45/45	NU942454	51 002 52
 Centrumplatta 2x Actassi DPM vinklad	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU942430	51 002 53
 Centrumplatta 1 x Keystone rak med dammlucka	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU946018	51 001 81
 Centrumplatta 1 x Keystone rak med dammlucka	Antracit	PC/ABS	22,5/45	NU946054	11 595 55
 Centrumplatta 1 x Keystone rak med dammlucka	Vit	PC/ABS	45/45	NU946118	51 001 82
 Centrumplatta 1 x Keystone rak med dammlucka	Antracit	PC/ABS	45/45	NU946154	11 595 57
 Centrumplatta 1 x Keystone vinklad	Vit	PC/ABS	45/45	NU946418	11 596 68
 Centrumplatta 1 x Keystone vinklad	Antracit	PC/ABS	45/45	NU946430	11 596 69
 Centrumplatta 1 x Keystone vinklad	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU946454	11 596 71
Blindbrickor					
 Blindbricka 45x45	Vit	PC/ABS	45/45	NU986618	51 001 83
 Blindbricka 45x45	Antracit	PC/ABS	45/45	NU986654	11 595 62
 Blindbricka 22,5x45	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU986518	51 001 84
 Blindbricka 22,5x45	Antracit	PC/ABS	22,5/45	NU986554	11 595 60
Multimedia uttag					
 HDMI uttag 20cm kabel+HDMI hona	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343018	62 218 79
 HDMI uttag 20cm kabel+HDMI hona	Antracit	PC/ABS	22,5/45	NU343054	11 595 39
 HDMI uttag 20cm kabel+HDMI hona	Aluminium	PC/ABS	22,5/45	NU343030	11 595 38
 VGA uttag 20cm kabel+ VGA hane	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343218	62 218 77
 Stereojack 3,5mm 20cm kabel och 3.5mm hona	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343318	62 218 78
Antennuttag					
 TV/FM fördelningsuttag 1,5db dämpning	Vit	PC/ABS	45/45	NU345318	11 595 95
 TV/FM Slututtag 4db dämpning	Vit	PC/ABS	45/45	NU345218	11 595 96
 TV/FM Slututtag 11db dämpning	Vit	PC/ABS	45/45	NU345118	60 011 27
 TV Hona coax F kontakt	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU346818	11 595 97
USB laddning					
 USB typ A och C laddare 2.4A 12W	Vit	PC/ABS	45/45	NU301818	52 003 96
 USB typ A och C laddare 2.4A 12W	Antracit	PC/ABS	45/45	NU301854	11 595 69
 USB typ A och C laddare 2.4A 12W	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU301830	11 595 37
 USB typ A 1A 22,5x45mm 7,5W	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU342818	11 595 66
 USB typ A 1A 22,5x45mm 7,5W	Antracit	PC/ABS	22,5/45	NU342854	11 595 68
 USB typ A 1A 22,5x45mm 7,5W	Aluminium	PC/ABS	22,5/45	NU342830	11 595 67
Strömställare och tryckknappar alla med snabbkopplingsanslutning					
 Strömställare trapp	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU310318	11 595 71
 Strömställare trapp	Antracit	PC/ABS	22,5/45	NU310354	11 595 73
 Strömställare trapp	Aluminium	PC/ABS	22,5/45	NU310330	11 595 72
 Tryckknapp återfjädrande	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU310618	11 595 82
 Tryckknapp återfjädrande	Antracit	PC/ABS	22,5/45	NU310654	11 595 84
 Tryckknapp återfjädrande	Aluminium	PC/ABS	22,5/45	NU310630	11 595 83
 Strömställare trapp	Vit	PC/ABS	45/45	NU320318	11 595 28
 Strömställare trapp	Antracit	PC/ABS	45/45	NU320354	11 595 70
 Strömställare trapp	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU320330	11 595 30
 Strömställare kors	Vit	PC/ABS	45/45	NU320518	11 595 75
 Strömställare kors	Antracit	PC/ABS	45/45	NU320554	11 595 77
 Strömställare kors	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU320530	11 595 76
 Tryckknapp återfjädrande	Vit	PC/ABS	45/45	NU320618	11 595 79
 Tryckknapp återfjädrande	Antracit	PC/ABS	45/45	NU320654	11 595 81
 Tryckknapp återfjädrande	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU320630	11 595 80
 Strömställare kron	Vit	PC/ABS	45/45	NU321118	11 595 78
 Strömställare dubbeltrapp	Vit	PC/ABS	45/45	NU321318F	13 010 83
 Strömställare dubbeltrapp	Antracit	PC/ABS	45/45	NU321354	11 595 74
 Strömställare dubbeltrapp	Aluminium	PC/ABS	45/45	NU321330	11 595 34

S-One DPM Kat 6



Beskrivning	Färg	Art.nr	E-nummer
-------------	------	--------	----------

Oskärmda och skärmda modularjack S-One DPM kategori 6 för Klass E-applikationer. Tydlig färgmärkning för trådanslutning och mycket enkel anslutning av tråden utan specialverktyg. DPM-design (Direkt Panel Montage) medför att uttaget snäpps fast utan monteraram i panelsidan. I uttagssidan används i vissa fall monteraramar för fastsättning av jacket. Alla RJ45-uttag i kategori 6-serien har färgkod blå på snabbkopplingsklämma. H/B/D: 28/18/35mm

- Kat 6, 250MHz, Klass E-applikationer, 568A/568B koppling.
- Uppfyller standarderna: EN50173-1, ISO/IEC11801 och TIA/EIA-568-C.2.
- Stödjer Gigabit Ethernet, 10/100BaseT, IEC 60512-99-002 (4PoE 100W)

Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP 1 st	Blå	VDIB17716U01	51 463 76
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP 12 st	Blå	VDIB17716U12	51 463 77
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 UTP 96 st	Blå	VDIB17716U96	51 463 78
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 STP 1 st	Blå/metall	VDIB17716B01	51 463 79
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 STP 12st	Blå/metall	VDIB17716B12	51 463 80
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6 STP 96st	Blå/metall	VDIB17716B96	51 463 81

S-One DPM Kat 6A



Oskärmda och skärmda modularjack S-One DPM kategori 6A för Klass EA-applikationer. Tydlig färgmärkning för trådanslutning och mycket enkel anslutning av tråden utan specialverktyg. DPM-design (Direkt Panel Montage) medför att uttaget snäpps fast utan monteraram i panelsidan. I uttagssidan används i vissa fall monteraramar för fastsättning av jacket. Alla RJ45-uttag i kategori 6A-serien har färgkod mörkblå på snabbkopplingsklämma. H/B/D: 28/18/35mm

- Kat 6A, 500MHz, Klass EA-applikationer, 568A/568B koppling.
- Uppfyller standarderna: EN50173-1, ISO/IEC11801 och TIA/EIA-568-C.2-10.
- Stödjer 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT, IEC 60512-99-002 (4PoE 100W)

Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A UTP 1 st	Mörkblå	VDIB1771XU01	51 463 82
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A UTP 12 st	Mörkblå	VDIB1771XU12	51 463 83
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A UTP 96 st	Mörkblå	VDIB1771XU96	51 463 84
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A STP 1 st	Mörkblå/metall	VDIB1771XB01	51 463 85
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A STP 12 st	Mörkblå/metall	VDIB1771XB12	51 463 86
Modularjack S-One DPM RJ45 Kat 6A STP 96 st	Mörkblå/metall	VDIB1771XB96	51 463 87

RJ45 plugg Kat 6A



Actassi RJ45 plugg Kat 6A UTP och STP för fältterminering. TIA 568 A/B märkning och för AWG 23-26 solid och flertrådig kabel. Kräver inget specialverktyg.

Actassi RJ45 plugg Kat 6 UTP för fältterminering	Transparent	ACTPG6TLU001	51 402 72
Actassi RJ45 plugg Kat 6A UTP för fältterminering	Transparent	ACTPG6ATLU001	51 463 89
Actassi RJ45 plugg Kat 6A STP för fältterminering	Metall	ACTPG6ATLS001	51 403 36

CP- link S-One DPM / vidareföringskablage

Anslutningskabel Actassi inklusive kontakterade modularjack och modularplugg. Typiskt använd vid datanätsinstallationer där vidareföringslänk (Consolidation Point) används till stavar, poster eller möbelboxar. Kablaget är dedicerat till Actassi-produkter.



CP Link Kat 6 U/UTP LSZH S-One DPM 5M	Grön	VDICP1600501	51 684 91
CP Link Kat 6 U/UTP LSZH S-One DPM 10M	Grön	VDICP1601001	51 684 92
CP Link Kat 6 U/UTP LSZH S-One DPM 15M	Grön	VDICP1601501	51 684 93
CP Link Kat 6 S/FTP LSZH S-One DPM 5M	Vit	VDICP4600502	51 684 94
CP Link Kat 6 S/FTP LSZH S-One DPM 10M	Vit	VDICP4601002	51 684 95
CP Link Kat 6 S/FTP LSZH S-One DPM 15M	Vit	VDICP4601502	51 684 96
CP Link Kat 6A S/FTP LSZH S-One DPM 5M	Vit	VDICP4X00501	51 684 97
CP Link Kat 6A S/FTP LSZH S-One DPM 10M	Vit	VDICP4X01001	51 684 98
CP Link Kat 6A S/FTP LSZH S-One DPM 15M	Vit	VDICP4X01501	51 684 99

Kabelhantering



Bordsgenomföringar

Finns i två storlekar i färgerna, vit, svart och anodiserad. Dessa praktiska genomföringar är idealiska för att trä ner kablar genom skrivbordet.



Kabelgömma

Samla ihop och göm dina kablar snyggt och smidigt med den här självslutande slangen. Finns i vit och svart färg.



Kabelklämma

Organisera din arbetsyta genom att fästa kablar vid bordet med dessa praktiska klämmor. Finns i vit färg. Inga specialverktyg behövs.



Kabelgömma golv

Förlägg dina kablar på golv, och från golv till bord med denna nya kabelgömma. Hjälper dig att göra arbetsplatsen säkrare, med mindre risk att snava. Finns i antracit och silver färgerna. Går att skarva eller korta ner. Tillbehör finns för att fästa i bord/golv.



Kabelhantering

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm		Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--	--------------------------	--------	----------

Kabelgömma golv

En kabelgömma för golvet, flexibel lösning som håller att kliva på. Går att dra isär från 700-1000 mm. Kablarna läggs in i kabelgömman. Man behöver inte trä i den. Man kan sätta ihop flera kabelgömmor om ökad längd önskas. Används den för att mata från golv till bord så finns ett monteringsstillbehör som fixerar kabelgömman under bordsskivan.

Kabelgömma flexibel 1 m	Svart	Plast	24/90/700		1	INS61200	11 592 09
	Silver	Plast	24/90/700		1	INS61201	11 592 10

Monteringsstillbehör till flexibel kabelgömma	Svart	Plast	15/55/25		1	INS61202	11 592 12
---	-------	-------	----------	--	---	----------	-----------

Självstängande kabelgömma

En självstängande kabelgömma som ordnar kablarna på ett snyggt och säkert sätt. Kablarna läggs enkelt in utan verktyg och kan släppas ut där de behövs.

Kabelstrumpa självstäng. 2 m (Ø 15 mm)	Svart	Syntetisk fiber	Ø 15/2000		1	INS61203	11 592 14
Kabelstrumpa självstäng. 2 m Medium (Ø 30 mm)	Svart	Syntetisk fiber	Ø 30/2000		1	INS61205	11 592 18
Kabelstrumpa självstäng. 2 m (Ø 40 mm)	Svart	Syntetisk fiber	Ø 40/2000		1	INS61207	11 592 21
Kabelstrumpa självstäng. 2 m (Ø 40 mm)	Vit	Syntetisk fiber	Ø 40/2000		1	INS61208	11 592 22

Kabelklämma självhäftande

Kabelklämman gör det enkelt att fästa upp kablar och skapa ordning på undersidan av bordet. Självhäftande, mycket enkel att installera.

Kabelklämma självhäftande	Vit	Plast	19/85/18		5	INS61209	11 592 24
---------------------------	-----	-------	----------	--	---	----------	-----------

Bordsgenomföring

Bordsgenomföring finns i två storlekar, Ø 60 mm eller Ø 80 mm. Vit och antracit plast och även i aluminium. Plastvarianten har en lucka som enkelt kan stängas om den inte används. Aluminiumvarianterna har istället en bordslist.

Bordsgenomföring Ø 80 mm	Vit	Plast	Ø 89/24		1	INS61211	11 592 28
	Svart	Plast	Ø 89/24		1	INS61212	11 592 30

Bordsgenomföring Ø 60 mm	Vit	Plast	Ø 71/24		1	INS61214	11 592 34
	Svart	Plast	Ø 71/24		1	INS61215	11 592 35

Bordsgenomföring Ø 80 mm	Anodiserad	Alu	Ø 89/15		1	INS61210	11 592 26
--------------------------	------------	-----	---------	--	---	----------	-----------

Bordsgenomföring Ø 60 mm	Anodiserad	Alu	Ø 67/15		1	INS61213	11 592 32
--------------------------	------------	-----	---------	--	---	----------	-----------

P148394



P148293



P148383



P148333



P148321



P148316



P148322



Golvboxar

Med nya Unica System+ golvboxsortiment har vi kombinerat det bästa från Thorsman och OptiLine golvboxarna och lagt till en rad nya smarta funktioner.



Golvet är en tuff miljö för elinstallationer och vi har fokuserat på att ta fram en hållbar produkt. Hur slutanvändaren behandlar golvboxen har varit i fokus.

Unica System+ golvboxar i både plast och metall

- 4 st nya golvboxar i plast och 4 st nya i rostfritt
- Bakåtkompatibla med OptiLine golvboxarna
- Mjukt kabelutlopp som enkelt kan bytas
- Glöm problemet med försvunna kabelutlopp
- Mörkare grå färg, som passar dagens moderna golv



IP44 golvuttag

Våra nya golvuttag med IP44 kan användas överallt. Det passar lika bra i garaget som i köket. Rund eller rektangulär design.



Smart design som kan installeras överallt.

- Passar i en vanlig apparatdosa
- Framtagen för golvinstallation, men fungerar lika bra i bilhallen, hotellfoajén, köksgolvet, bänkskivan i köket, som ytterväggen på balkongen
- IP44 sköljtät



Golvuttag Unica System+

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Golvuttag					
Golvuttag med många användningsområden. Passar i en vanlig apparatdosa. IP44 sköljtät. 180 graders öppning på locket. Rund eller kvadratisk.					
Golvuttag XS kvadratisk, jordat uttag	Grå	Metall	45/90/90	INS52100	11 592 81
Golvuttag XS rund, jordat uttag	Grå	Metall	45/90/90	INS52101	11 592 82
Apparatdosa för ingjutning					
Ingjutningslösning för Golvuttag XS med fasta stutsar. Levereras med tätt lock. Justerbar ring 0-15mm gör det enkelt att montera golvuttaget efter ingjutning.					
Apparatdosa för ingjutning	Grå	PE-HD	136/58/71	IMT80259	14 201 92
Apparatdosa rot för golvuttag					
Apparatdosa rot för golvuttag. Används vid upphöjda golv. Ej ingjutning 5 pack vit och grön.					
Installationsdosa rot golvuttag 5 pack	Vit	PP/TPE	71/47/71	IMT35032A	11 592 84

INS52100.eps



INS52101.eps



P113078.eps



P139602-Modifeps



Golvbox S

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Golvbox S IP44 - kvadratisk					
Golvbox S för ingjutning i betonggolv eller i uppreplat golv. Förinstallerad med ett jordat uttag och ett Kat 6 datajack. En variant med jordat uttag och blindbricka som kan betyckas med Unica System+ produkter som t ex USB laddare, HDMI mm. IP20 och IP44 i stängt läge. Golvboxen är utrustad med mjuköppning. Levereras med ingjutningslåda i metall.					
Golvbox S 3 modul kraft+blind IP44	Grå	Metall	120/120/67	INS52171	11 592 67
Golvbox S 3 modul kraft+RJ45 IP44	Grå	Metall	120/120/67	INS52172	11 592 68
Golvbox S IP20 - rund					
Golvbox S för ingjutning eller montage i upphöjda golv. Levereras med uttag och blindbricka eller uttag och RJ45 Kat6 UTP. Uttaget är förkontaktat till plint. Levereras med ingjutningslåda i metall.					
Golvbox S rund kraftuttag + RJ45 IP20	Grå	Metall	149/149/68	INS52174	11 592 69
Golvbox S rund kraftuttag + blindb IP20	Grå	Metall	149/149/68	INS52175	11 592 70
Golvbox S IP21 - lågprofil kvadratisk					
Golvbox S kan monteras i betonggolv eller i upphöjda golv. Levereras med uttag och blindbricka eller uttag och RJ45 Kat6UTP. Locket öppnar 180 grader. Ingjutningslådan köps separat, 1159273.					
Golvbox S lågprofil med uttag och RJ45 Kat6 UTP IP21	Grå	Metall	90/90/47	INS52177	11 592 71
Golvbox S lågprofil med uttag och blindbricka IP21	Grå	Metall	90/90/47	INS52178	11 592 72
Ingjutningsdosa för Golvbox S lågprofil					
Ingjutningsdosa för betong eller upphöjda golv. Knock out för dia 20mm rör.					
Ingjutningsdosa för golvbox S lågprofil	Vit	Plast	87/87/44	KBU441W	11 592 73

INS52171



INS52174



INS52177



KBU441W



Golvboxar

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Golvboxar i plast

Golvboxar i plast, som levereras med apparatram, dragavlastning och isolerande kåpa. Bara att komplettera med Unica brytare och uttagsserien. Golvmaterial på upp till 6mm kan monteras i locket. Montageramen kan justeras i tre höjder. Kapslingsklass IP24. Unica golvboxar är bakåtkompatibla med OptiLine ingjutningslådor.

Golvbox M 4 modul	Grå	Plast	70/200/200	INS52120	11 592 85
-------------------	-----	-------	------------	----------	-----------

INS52120_Titel.jpg



Golvbox L 6 modul	Grå	Plast	70/200/275	INS52122	11 592 87
-------------------	-----	-------	------------	----------	-----------

INS52122.jpg



Golvbox L 8 modul	Grå	Plast	70/200/275	INS52124	11 592 89
-------------------	-----	-------	------------	----------	-----------

INS52124.jpg



Golvbox XL 12 modul	Grå	Plast	70/224/345	INS52126	11 592 91
---------------------	-----	-------	------------	----------	-----------

INS52126.jpg



Golvboxar i rostfri metall

Golvboxar i rostfri metall, som levereras med apparatram, dragavlastning och isolerande kåpa. Bara att komplettera med Unica brytare och uttagsserien. Golvmaterial på upp till 15mm kan monteras i locket. Montageramen kan justeras i tre höjder. Kapslingsklass IP24. Unica golvboxar är bakåtkompatibla med OptiLine ingjutningslådor.

Golvbox M 4 modul	Grå	Metal	82/200/200	INS52121	11 592 86
-------------------	-----	-------	------------	----------	-----------

INS52121.jpg



Golvbox L 6 modul	Grå	Metal	82/200/275	INS52123	11 592 88
-------------------	-----	-------	------------	----------	-----------

INS52123.jpg



Golvbox L 8 modul	Grå	Metal	82/200/275	INS52125	11 592 90
-------------------	-----	-------	------------	----------	-----------

INS52125.jpg



Golvbox XL 12 modul	Grå	Metal	82/224/345	INS52127	11 592 92
---------------------	-----	-------	------------	----------	-----------

INS52127.jpg



Unica System+

INS52120 INS52124
INS52122 INS52126

- | | |
|--------------------|----------------------|
| en Floor boxes | no Gulvbokser |
| es Cajas de suelo | fi Lattialaatikot |
| fr Boîtes de sol | dk Gulvkasser |
| ru Напольные ящики | de Vloerdozen |
| kk Еден қораптары | pl Pudełka podłogowe |
| sv Golvlådor | |

1

2

	Size	W(mm)	L(mm)
	M	179	178
	L	178	255
	L	178	255
	XL	201	327

2

3

4

4a

4b

SL5

5

INS52124 (L)

6

A B

Click!

7

7a

Schneider Electric

7b

Click!

	H (mm)	
	A	B
1	72	79
2	87	94
3	102	109

H (mm)

8


Click!



- en Accessories
- es Accesorios
- fr Accessoire
- ru Аксессуары
- kk Арматура
- sv Tillbehör
- no Tilbehør
- fi Lisätarvikkeet
- dk Tilbehør
- de Accessoires
- pl Akcesoria




	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
INS52153	✓	✓	—	—
INS52154	—	—	✓	—
INS52155	—	—	—	✓





	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
INS52156	✓	—	—	—
INS52157	✓	—	—	—
INS52158	—	✓	✓	—
INS52159	—	✓	✓	—
INS52160	—	—	—	✓
INS52161	—	—	—	✓



	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
ISM50823	✓	✓	✓	✓

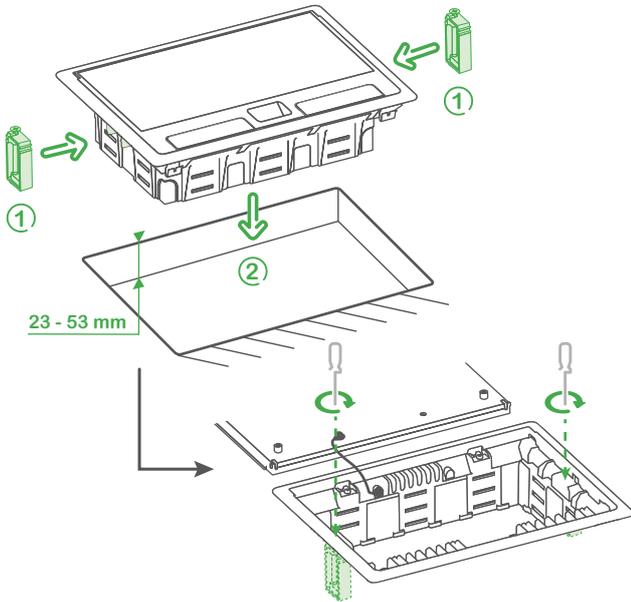


INS52124 (L)




INS52120 (M) INS52122 (L) INS52124 (L) INS52126 (XL)



	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
INS52001	✓	—	—	—
INS52002	—	✓	✓	—
INS52003	—	—	—	✓
ISM50320	✓	—	—	—
ISM50330	—	✓	✓	—
ISM50343	✓	—	—	—
ISM50342	—	✓	✓	—
ISM50340	—	—	—	✓
ISM50346	—	✓	✓	—

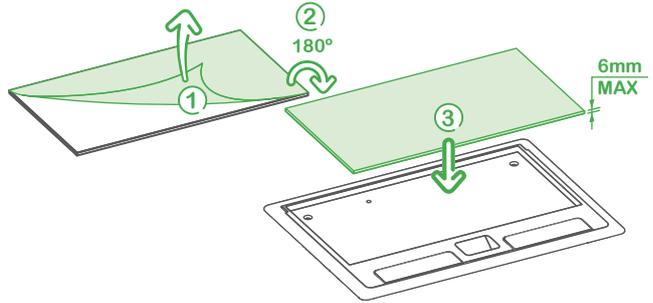

	INS52120 (M)	INS52122 (L)	INS52124 (L)	INS52126 (XL)
INS52162	✓	✓	✓	—
INS52163	—	—	—	✓

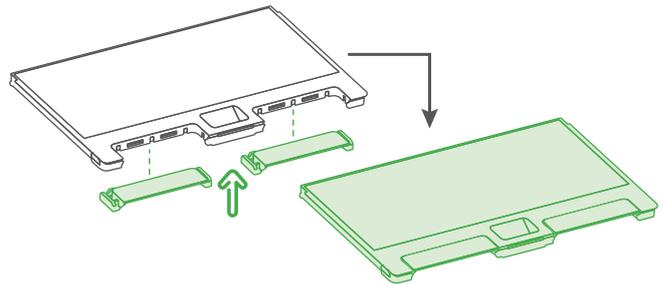

DIN-kit / IP20

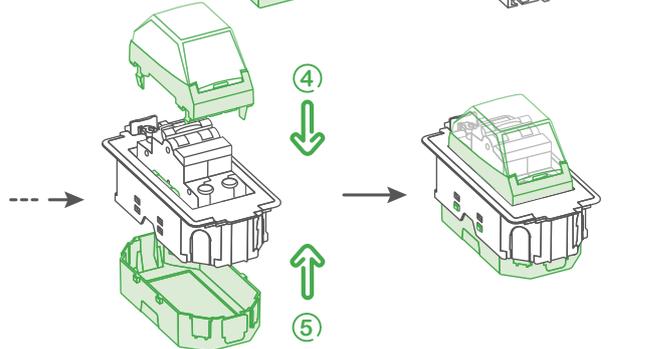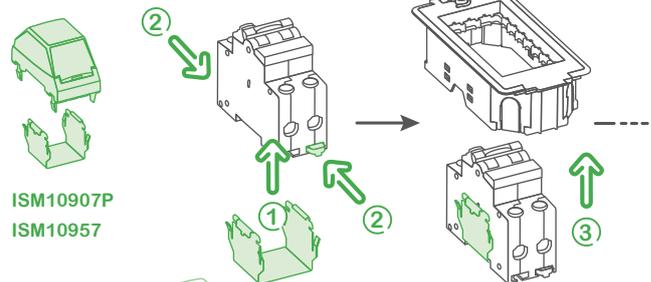

Golvboxar uttag



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
3-vägsuttag jordade 16A 250V IP21					
3-vägsuttag jordat snabbkoppling 45°	Vit	PC/ABS	135/45	NU307618	11 592 77
2-vägsuttag jordade 16A 250V IP21					
2-vägsuttag jordat IDC + skruvanslutning 45°	Vit	PC/ABS	90/45	NU306718A	11 591 98
2-vägsuttag jordat snabbkoppling 45°	Vit	PC/ABS	90/45	NU306618	11 592 74
1-vägsuttag jordade 16A 250V IP21					
1-vägsuttag jordat snabbkoppling 90°	Vit	PC/ABS	45/45	NU305718	11 5952 0
1-vägsuttag ojordade klass II (Euro) 10A 250V IP21					
1-vägsuttag ojordat klass II skruvanslutning	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU303118	11 591 99
Databrickor, tomma					
Centrumplatta 1x Amp Keystone/Systemimax med dammlucka	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU946018	51 001 81
Centrumplatta 1x Amp Keystone/Systemimax med dammlucka	Vit	PC/ABS	45/45	NU946118	51 001 82
Centrumplatta 2x Actassi DPM rak med dammlucka	Vit	PC/ABS	45/45	NU942218	51 002 48
Centrumplatta 2x Actassi DPM Vinklad	Vit	PC/ABS	45/45	NU942418	51 002 51
Blindbrickor					
Blindbricka 45x45	Vit	PC/ABS	45/45	NU986618	51 001 83
Blindbricka 22,5x45	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU986518	51 001 84
Multimedia uttag					
HDMI uttag 20cm kabel+HDMI hona	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343018	62 218 79
VGA uttag 20 cm kabel+ VGA hane	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343218	62 218 77
Stereojack 3,5mm 20cm kabel och 3.5mm hona	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU343318	62 218 78
USB laddning					
USB typ A och C laddare 2.4A 12W	Vit	PC/ABS	45/45	NU301818	52 003 96
USB typ A 1A 22,5x45mm 7,5W	Vit	PC/ABS	22,5/45	NU342818	11 595 66



Tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	 Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	---	--------	----------

Apparatramar till Unica uttagsserien

Apparatramarna levereras med dragavlastning. 4 modul passar golvbox M och L. 8 modulsramen levereras med mellanvägg och passar till golvbox L. 6 modulsramen passar till golvbox XL.

Apparatram 2 modul	Vit	PC	45/65/150	5	INS52150	11 592 93
Apparatram 4 modul	Vit	PC	45/65/230	5	INS52151	11 592 94
Apparatram 3 modul	Vit	PC	45/65/180	5	INS52152	11 592 95

Apparatram bakstycke

Apparatramen måste kompletteras med ett bakstycke för att uppnå IP20. 4 modul passar golvbox M och L. 8 modul passar till golvbox L. 6 modulsramen passar till golvbox XL.

Bakstycke 2 modul	Grön	PC	23/65/125	10	INS52153	11 592 96
Bakstycke 4 modul	Grön	PC	23/65/205	10	INS52154	11 592 97
Bakstycke 3 modul	Grön	PC	23/65/157	10	INS52155	11 592 98

Lockifyllnad linoleum

Lockifyllnad i linoleum, som enkelt monteras i golvbox locket. Självhäftande. Om Lock ifyllnaden används i metallgolvboxen måste ytterligare 9mm fyllas upp med annat material.

ILÄGG linoleum för golvbox M	Antracit	Linoleum	6/124/165	1	INS52156	11 592 99
ILÄGG linoleum för golvbox L	Antracit	Linoleum	6/124/242	1	INS52158	11 593 02
ILÄGG linoleum för golvbox XL	Antracit	Linoleum	6/147/314	1	INS52160	11 593 04

Lockifyllnad rostfritt stål

Lockifyllnad i rostfritt stål för Unica golvboxar. Levereras med skyddsfilm på ovsidan, och en gummerad undersida med dubbelhäftande tejp. Om lockifyllnaden ska användas i den rostfria golvboxen måste man lägga till en spacer på 9mm av annat material.

ILÄGG rostfritt för golvbox M	-	Rostfritt stål	6/124/165	1	INS52157	11 593 00
ILÄGG rostfritt för golvbox L	-	Rostfritt stål	6/124/242	1	INS52159	11 593 03
ILÄGG rostfritt för golvbox XL	-	Rostfritt stål	6/147/314	1	INS52161	11 593 06

Kabelutlopp

Kabelutlopp i mjukt gummi som är enkla att byta när de blir slitna.

Kabelutlopp för golvbox M och L	Antracit	Gummi	10/32/95	2	INS52162	11 593 07
Kabelutlopp för golvbox XL	Antracit	Gummi	10/32/125	2	INS52163	11 593 08

Ingjutningslådor

Unica System + metall ingjutningslåda för minimum ingjutningsdjup 100mm. Kan justeras +25mm i höjd. En nyhet är att golvboxen kan justeras ~2,5 grader i ingjutningslådan, för att förenkla vid golvläggning. Knock outer för våra gula slangadaptrar för Ø 20 - 50 mm på alla fyra sidorna. Ingjutningslådan är tejpad och tät direkt ur förpackningen. Ej bakåtkompatibel, dvs OptiLine golvboxar fungerar inte i Unica ingjutningslådorna.

Ingjutningslåda för golvbox M	Grå	Metall	100/228/228	1	INS52001	11 594 96
Ingjutningslåda för golvbox L	Grå	Metall	100/304/228	1	INS52002	11 594 97
Ingjutningslåda för golvbox XL	Grå	Metall	100/376/252	1	INS52003	11 594 98

Ingjutningslåda för HDF-bjälklag, 6 och 8 moduler

Ingjutningslåda för ingjutning i HDF-bjälklag med minsta diameter i hålrummet 170 mm. Med knockout hål för reduceringsmuffar, fyra uppåt, 2x3 sidled och sex nedåt. Utrustad med hållare för justering till färdigt golv 0-100mm. För golvbox 6 och 8 moduler. Material: stålplåt

Ingjutningslåda för 6 och 8 moduls golvbox L	-		166/184/502	1	ISM50356	11 599 51
--	---	--	-------------	---	----------	-----------

Reduceringsmuff

Reduceringsmuff för 2st 20mm rör.


Material: PP




Reduceringsmuff 2x20 mm	Gul		58/58/32	1	ISM50370	11 599 52
-------------------------	-----	--	----------	---	----------	-----------

Reduceringsmuff för 25,32,40 eller 50mm rör.

Material: PP

Reduceringsmuff 1x25, 32,40 eller 50 mm	Gul		58/58/32	1	ISM50371	11 599 53
---	-----	--	----------	---	----------	-----------



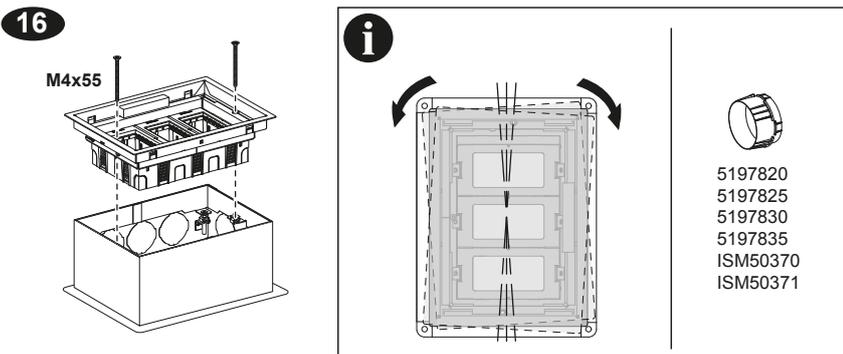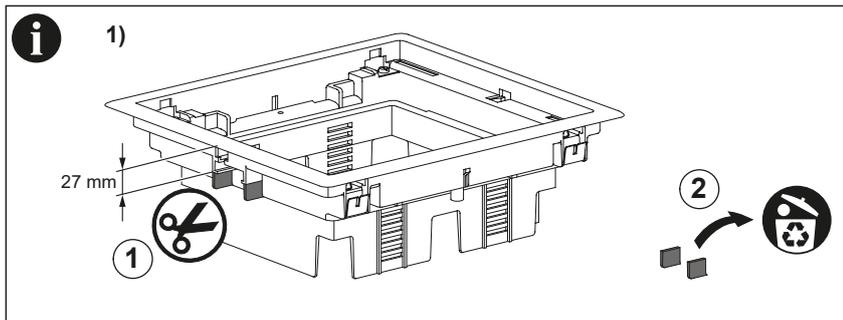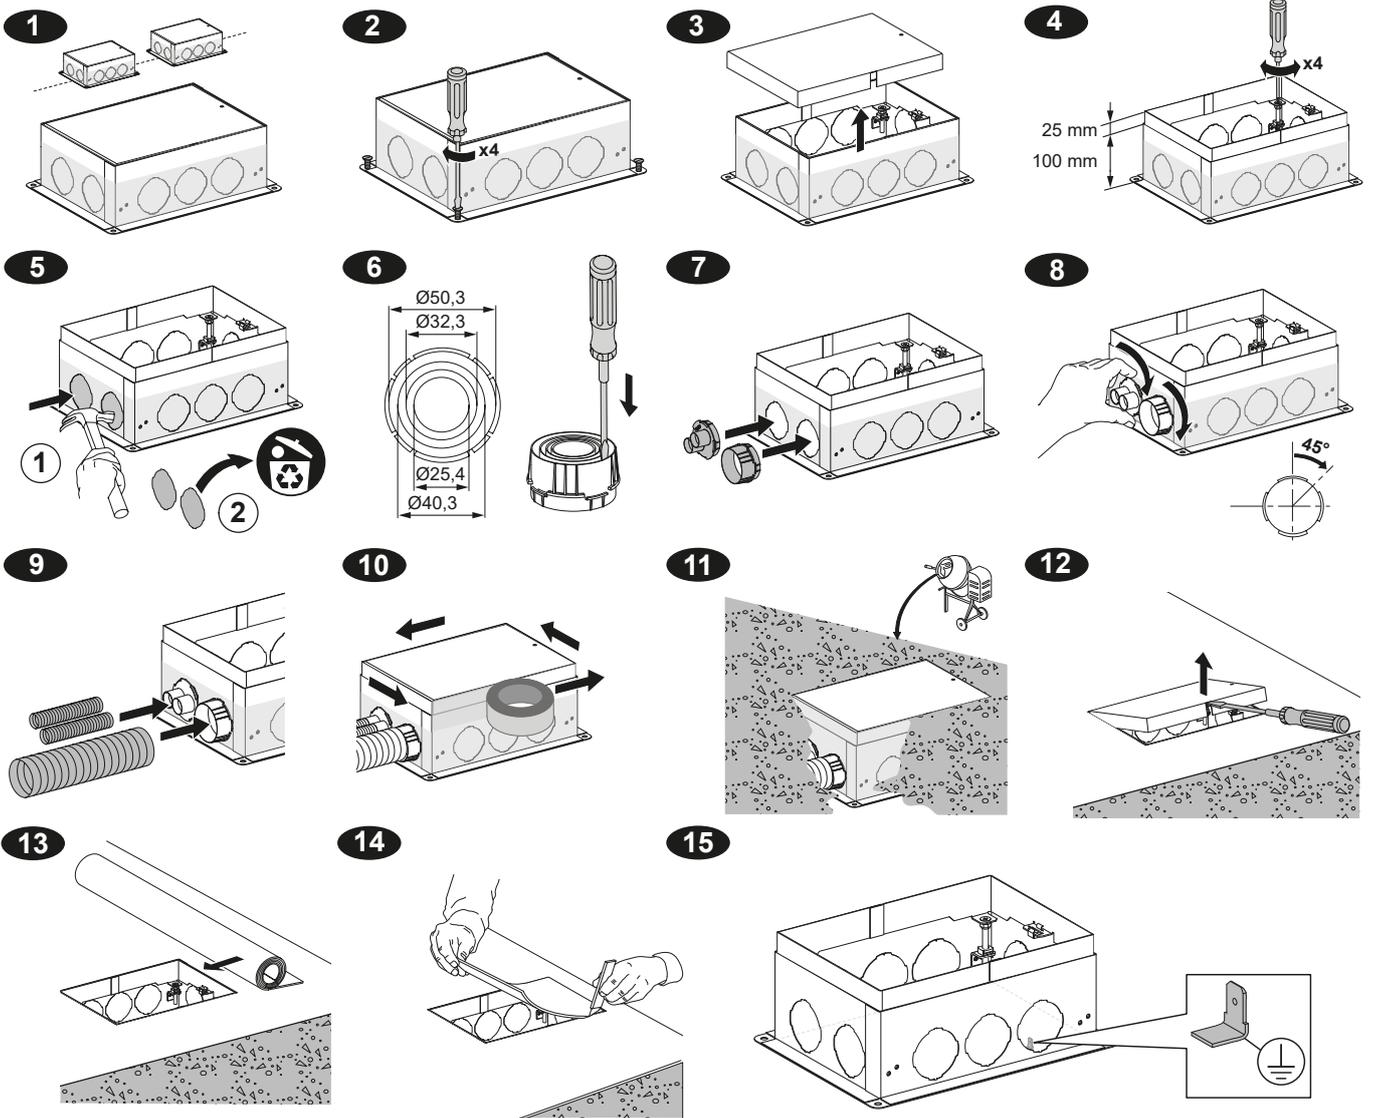

	INS52001	INS52002	INS52003
ISM50524	✓ + 1)		
ISM50536		✓ + 1)	
ISM50538			✓ + 1)
ISM50624	✓ + 1)		
ISM50636		✓ + 1)	
ISM50638			✓ + 1)
ISM50724	✓ + 1)		
ISM50736		✓ + 1)	
ISM51524	✓		
ISM51536		✓	
ISM51538			✓
ISM51624	✓		
ISM51636		✓	
ISM51638			✓
ISM51724	✓		
ISM51736		✓	
INS52120	✓		
INS52121	✓		
INS52122		✓	
INS52123		✓	
INS52124		✓	
INS52125		✓	
INS52126			✓
INS52127			✓

Bordsenhet XS

Ett sortiment med innovativa, högkvalitativa produkter som är flexibla och enkla att installera.

Uttag med integrerad USB-laddare

Ett sortiment av bordsenheter som levererar överträffad anslutning och flexibilitet. Detta innovativa sortiment har uttag, uttag med integrerad USB 3.1 laddare och uttag med USB 3.1 A och C laddare. Produkterna finns i vit och antracit.

Dessa produkter är enkla att installera och passar perfekt i alla typer av bordsytor, oavsett om det är på kontoret eller i hemmet. Bordsenheten installeras genom att du borrar ett 60 mm hål i bordsytan, hålsågen finns i sortimentet. Ta bort den gröna ringen samt trä bordsenheten genom hålet och fäst den genom att skruva åt ringen på undersidan. Dubbelgången gör att montaget går snabbt och smidigt. När du är färdig har du en bordsenhet som ger dig access till kraft och laddning precis där du vill ha den.



Genomskinligt lock

Ett genomskinligt lock finns som tillbehör till våra bordsenheter XS. Med locket skyddas bordsenheten från damm och stänk.



Uttag



Uttag med USB 3.1 A laddare



USB 3.1 A och C laddare

Enkel installation

Installationen görs enkelt och snabbt i tre enkla steg:


1. Borra ett 60 mm hål
2. Montera skrivbordsenheten XS
3. Dra åt den gängade låsringen och anslut kontakten



INS44030 Ø 60 mm

Praktisk

Tack vare hålsågen behöver du bara ett verktyg för att borra hålen för alla skrivbordsenheter, den trådlösa laddaren och genomföringar med 60 mm diameter.

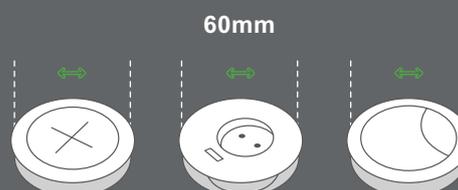

Bordsenhet XS med trådlös laddare

Med den induktiva laddningstekniken behöver du inte kablar och extra laddare längre. Lägga bara din telefon ovanpå den nya Unica System+ trådlösa laddaren.



Installationen av laddaren görs på exakt samma sätt som bordsenheterna. En trådlös laddare gör din vardag ännu enklare. Eftersom laddaren är IP44-skyddad, lämpar den sig även till offentliga miljöer som exempelvis skolor, restauranger mm. Den trådlösa laddaren är Qi-certifierad och IP44-skyddad.

Den gröna lysdiodens statuslampa ger tydlig synlighet på statusen:

- Vänteläge: Lysdiod på
- Justeringshjälpäge: LED börjar pulsera, ljudsignal talar om att telefonen laddas
- Laddningsläge: LED-pulserar
- Främmande föremål eller ej kompatibel enhet: LED-blinkar



Bordsenhet S

Med nya prisbelönta bordsenheten S blir det bekvämt och enkelt att få tillgång till laddning där du behöver den. Finns i två snygga färger. Vit med grått tyg och antracit med grått tyg från Danska Kvadrat.



Bordsenhet S med kraft USB A+C

- USB A+C med 3.1Amp laddningskapacitet
- Monteras i bordsskivor upp till 45mm tjocklek
- 2 meter tygklädd kabel med jordad stickpropp i änden
- Kabeln trycks in i ett spår på undersidan av bordsenheten, och på så sätt låser man den



Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Bordsenhet XS

Bordsenhet som monteras i ett Ø 60 mm hål i bordsskivan. Finns i olika kombinationer av kraftuttag, USB eller kraft och USB. Förterminerad enhet med 2 meter kabel och stickpropp för direktanslutning till ström. Levereras med gängad ring för säker montering i skrivbordet. Enkel och praktisk tillgång till kraft och USB laddning där du behöver.

Bordsenhet XS med eluttag	Vit	PC	Ø 84/63	INS44000	11 592 00
	Antracit	PC	Ø 84/63	INS44001	11 592 01

Bordsenhet XS med eluttag och USB 3.1 laddare typ A	Vit	PC	Ø 84/63	INS44004	11 592 02
	Antracit	PC	Ø 84/63	INS44005	11 592 03

Bordsenhet XS med USB 3.1 laddare typ A+C, levereras utan adapter	Vit	PC	Ø 84/63	INS44008	11 592 04
	Antracit	PC	Ø 84/63	INS44009	11 592 05

Skyddslock till bordsenhet XS

Lock som är ett tillbehör till alla bordsenheter XS, kan ej användas till den trådlösa laddaren. Skyddar bordsenheterna mot damm och smuts. Skyddsklass IP42, vilket innebär att den tål våttorkning och lättare spill. Det frostade locket på den transparenta versionen gör att man trots att det är stängt ändå ser funktionen. Finns i transparent, vitt och antracit.

Skyddslock till bordsenhet XS	Genomskinligt	PC	Ø 84/7	INS44031	11 592 07
	Vit	PC	Ø 84/7	INS44032	11 595 98
	Antracit	PC	Ø 84/7	INS44033	11 595 99

Bordsenhet XS med trådlös laddare för smartphone

Bordsenhet XS trådlös laddare för montering i ett Ø 60 mm hål i bordsskivan. Levereras med 2 meter kabel och USB-typ A för direktanslutning till USB 3.0-uttag eller USB laddare. Den trådlösa laddaren är IP44 klassad, vilket innebär att den är sköjsäker och är Qi-certifierad. Ingång USB DC 5 V / 2 A. Levereras med gängad ring för snabb och enkel montering i bordsskivan. Gör det möjligt att placera laddningen till mobilen var du vill.

Bordsenhet XS med trådlös smartmobil laddare	Antracit	PC	Ø 84/63	INS44010	11 592 08
--	----------	----	---------	----------	-----------

Hålsåg

Hålsåg med Ø 60 mm anpassad för håltagning i bordsskivor. Tejsa översidan på skrivbordet innan du markerar hålcentrum så minskar risken för repor. Används vid montering av samtliga bordsenhet XS.

Hålsåg Ø 60 mm diameter	Svart	Metall	Ø 60/114	INS44030	16 263 50
-------------------------	-------	--------	----------	----------	-----------

Bordsenhet S

Bordsenhet S

Bordsenhet med ett jordat uttag + USB A och C med 3.1A laddkapacitet, vit eller antracit med grått tyg. Smart läsbar klämma för festsättning i bord. 2 meter kabel med jordad stickpropp

Bordsenhet S, kraft+ USB A+C	Vit	PA/tyg	140/60/110	INS44050	11 593 10
------------------------------	-----	--------	------------	----------	-----------

Bordsenhet S, kraft+ USB A+C	Antracit	PA/tyg	140/60/110	INS44051	11 593 11
------------------------------	----------	--------	------------	----------	-----------

P148126



3.1AMP

P148124



3.1AMP

P148118



P148134
INS44032
INS44033



NYHET!

P148156



P148398



INS44050.png



INS44051.png




Bordsenhet M

Konfigurera din arbetsplats efter dina behov.

Unica System+ modulära enheter ger dig total frihet att utforma din arbetsplats, konferensbord, eller hemmakontor. Monteras horisontellt, vertikalt, och kan enkelt kombineras för mer funktionalitet. De modulära enheterna är tillverkade i extruderad aluminium och tillgängliga i många olika storlekar. Basfärgerna är vitt samt antracit och du kan välja om du vill ha enheten med eller utan det tidlösa gråa tyget från Danska Kvadrat.

Basen i funktionaliteten är uttag med USB A och C laddare. Personskyddsmodul finns givetvis för det moderna kontoret. RJ45, HDMI och andra multimedia funktioner finns givetvis från start. Trådlös laddningsmodulen gör att du aldrig lämnar kontoret eller hemmet med urladdad telefon.

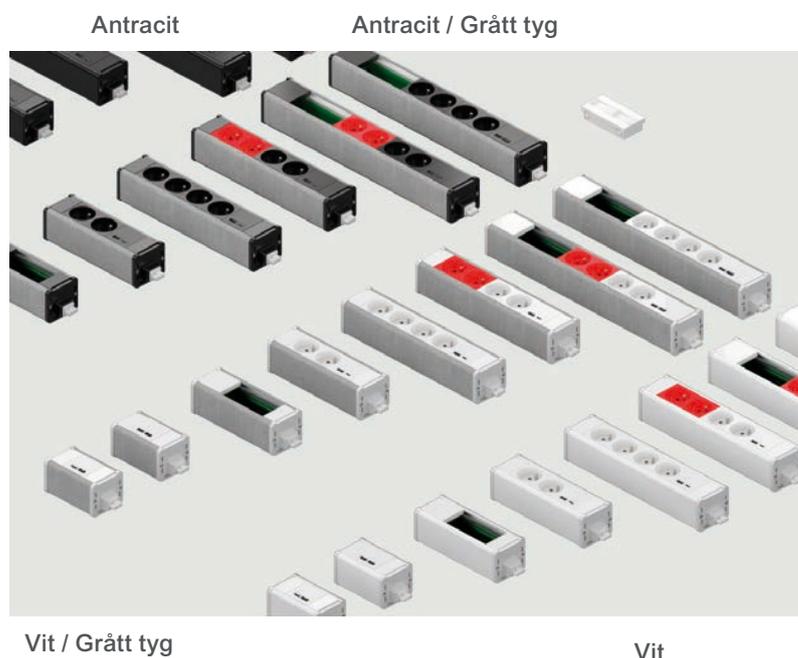


Ett brett utbud av moduler


Modulära enheter	Funktionalitet					Produkt		
	Kraft	Kraft prioriterad	USB	Plats för multimedia uttag	Trådlös laddning	Personskyddsautomat	Stav / Post	Bordsenhet
Modulär enhet med USB typ A			2xA				✓	✓
Modulär enhet med USB A och C			A+C				✓	✓
Modulär enhet med plats för multimedia				1x / 2x			✓	✓
Modulär enhet med kraft uttag och USB A och C	2x		A+C				✓	✓
Modulär enhet med kraft uttag och USB A och C	4x		A+C				✓	✓
Modulär enhet med kraft uttag röd/vit och USB A och C	2x	2x	A+C				✓	✓
Modulär enhet med kraft uttag, plats för multimedia och USB A och C	4x		A+C	2x			✓	✓
Modulär enhet med kraft uttag röd/vit, plats för multimedia och USB A och C	2x	2x	A+C	2x			✓	✓
Modulär enhet med trådlös laddning					1x			✓
Modulär enhet med personskyddsautomat						1x	✓	✓

Bordsenhet M

Skruvfastsättning i bordsskiva

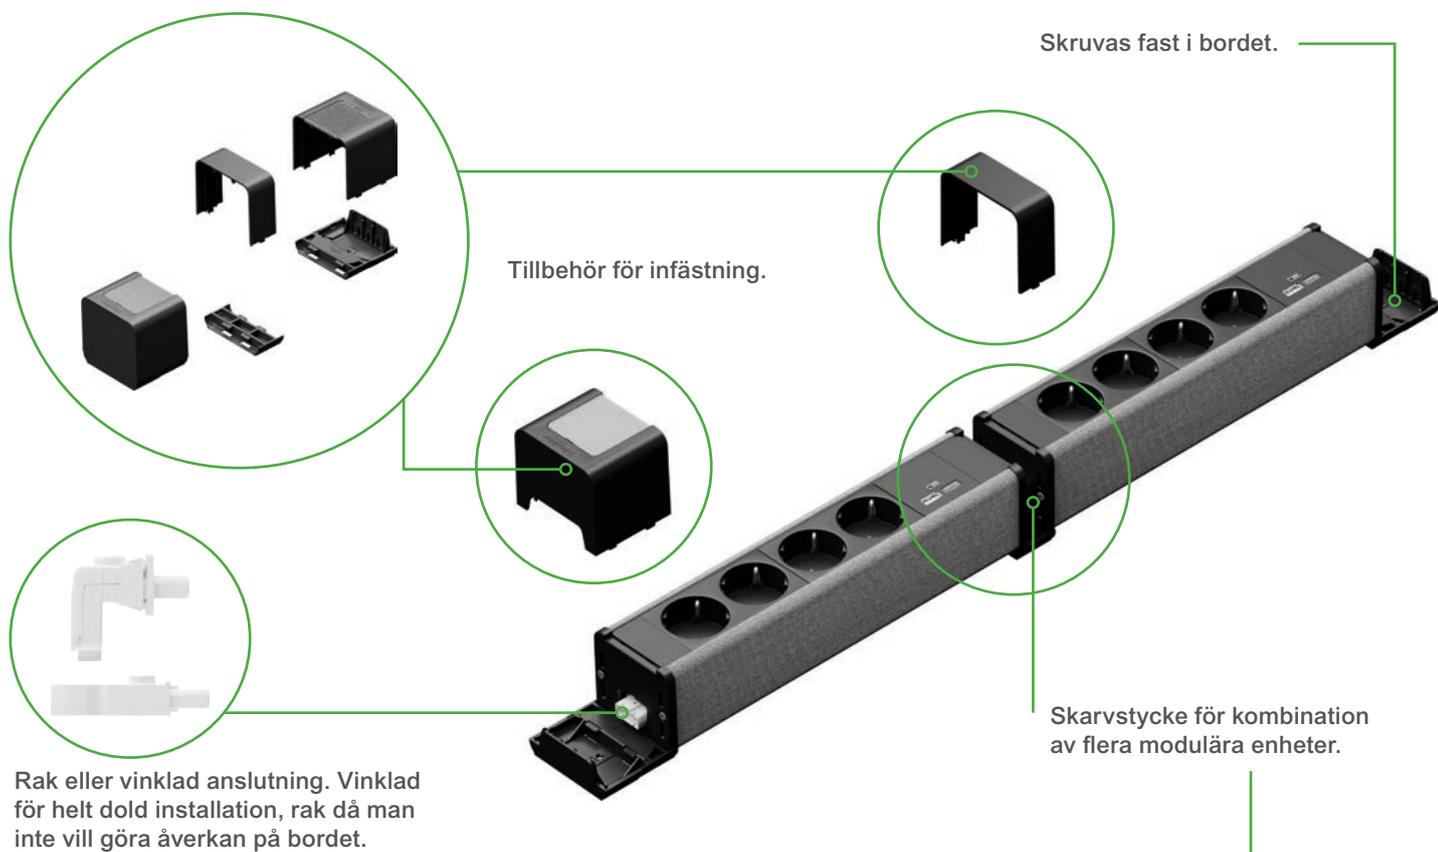

Montage med klämma

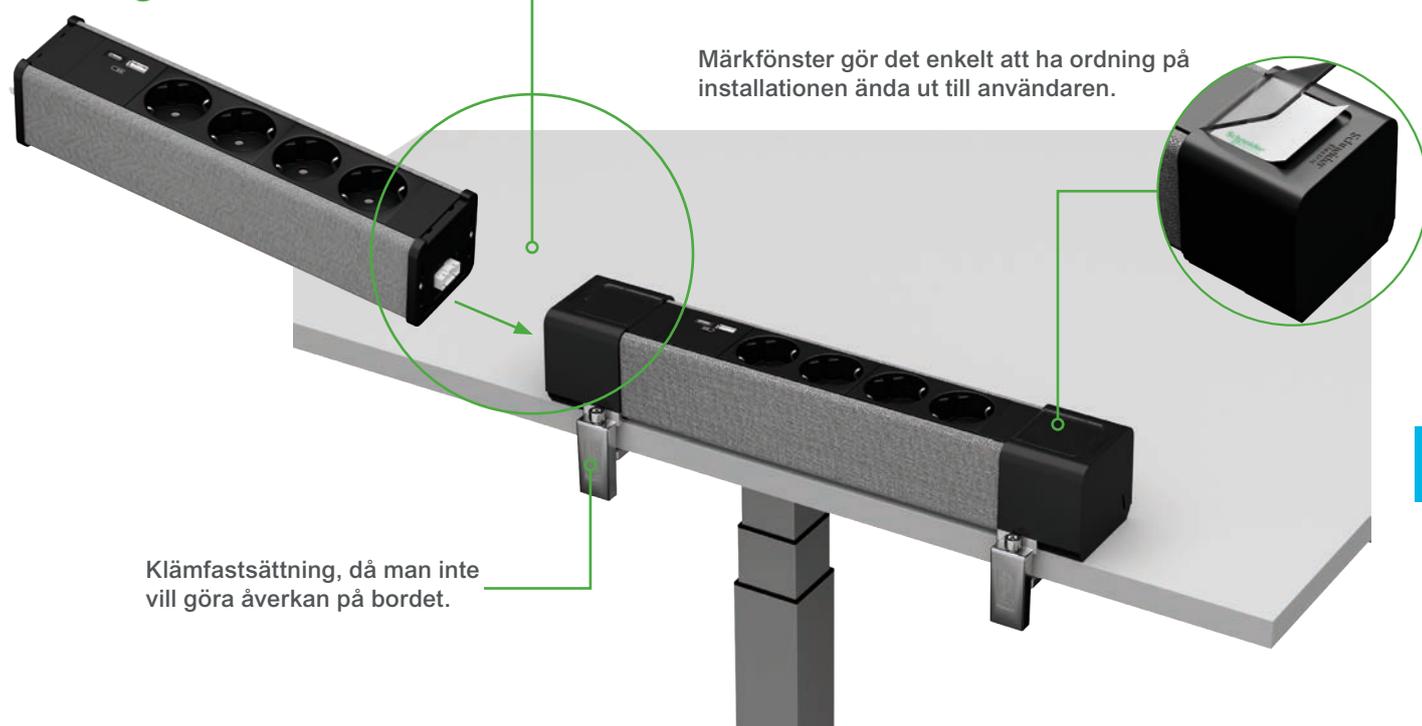

Modulära enheter/bordsenhet

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Modulär enhet/bordsenhet med USB A/A

Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på Stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post, och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. Ansluts med Mini-Wieland kontakt. 5V / 2.1A.

Modulär enhet/bordsenhet USB A - A	Vit	Aluminium	64/64/128	INS44200	11 593 12
Modulär enhet/bordsenhet USB A - A	Antracit	Aluminium	64/64/128	INS44201	11 593 14
Modulär enhet/bordsenhet USB A - A	Vit/Grå	Aluminium/ tyg	64/64/128	INS44202	11 593 15
Modulär enhet/bordsenhet USB A - A	Antracit/Grå	Aluminium/ tyg	64/64/128	INS44203	11 593 16

Modulär enhet/bordsenhet med USB A och C

Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på Stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post, och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. Ansluts med Mini-Wieland kontakt. 5V / 2.4A.

Modulär enhet/bordsenhet USB A och C	Vit	Aluminium	64/64/128	INS44204	11 593 18
Modulär enhet/bordsenhet USB A och C	Antracit	Aluminium	64/64/128	INS44205	11 593 19
Modulär enhet/bordsenhet USB A och C	Vit/Grå	Aluminium/ tyg	64/64/128	INS44206	11 593 20
Modulär enhet/bordsenhet USB A och C	Antracit/Grå	Aluminium/ tyg	64/64/128	INS44207	11 593 22

Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och RJ45 datauttag (45x90)

Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på Stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post, och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. Ansluts med Mini-Wieland kontakt. Levereras tom utan uttag. Passande uttag är Unica 45 modulsuttag.

Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och data, lev. tom (45x90)	Vit	Aluminium	64/64/196	INS44208	11 593 23
Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och data, lev. tom (45x90)	Antracit	Aluminium	64/64/196	INS44209	11 593 24
Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och data, lev. tom (45x90)	Vit/Grå	Aluminium/ tyg	64/64/196	INS44210	11 593 26
Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och data, lev. tom (45x90)	Antracit/Grå	Aluminium/ tyg	64/64/196	INS44211	11 593 27

Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och RJ45 datauttag (45x45)

Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på Stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post, och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. Ansluts med Mini-Wieland kontakt. Levereras tom utan uttag. Passande uttag är Unica 45 modulsuttag.

Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och data, lev. tom (45x45)	Vit	Aluminium	64/64/151	INS44212	11 593 28
Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och data, lev. tom (45x45)	Antracit	Aluminium	64/64/151	INS44213	11 593 30
Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och data, lev. tom (45x45)	Vit/Grå	Aluminium/ tyg	64/64/151	INS44214	11 593 31
Modulär enhet/bordsenhet för multimedia och data, lev. tom (45x45)	Antracit/Grå	Aluminium/ tyg	64/64/151	INS44215	11 593 32

Modulär enhet/bordsenhet med personskyddsbrytare

Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på Stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post, och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. Ansluts med Mini-Wieland kontakt. Utrustad med 2 polig personskyddsbrytare med överströmsskydd och jordfelsbrytare 10kAmp brytförmåga. (RCBO - Ref.no. A9D17216). 16A/250V.

Modulär enhet/bordsenhet med brytare	Vit	Aluminium	97/64/196	INS44216	11 593 34
Modulär enhet/bordsenhet med brytare	Antracit	Aluminium	97/64/196	INS44217	11 593 45
Modulär enhet/bordsenhet med brytare	Vit/Grå	Aluminium/ tyg	97/64/196	INS44218	11 593 46
Modulär enhet/bordsenhet med brytare	Antracit/Grå	Aluminium/ tyg	97/64/196	INS44219	11 593 47

INS44202



INS44206



INS44210



INS44214



INS44218



Modulära enheter/bordsenhet (fortsatt)

	Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
INS44222	Modulär enhet/bordsenhet 2x kraft och USB A+C					
	Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. 2 uttagsbrunnar och USB A - C 5V / 2.4A. Ansluts med Mini-Wieland. 16A/250V.					
	Modulär enhet/bordsenhet 2x kraft och USB A+C Vit	Aluminium	64/64/218	INS44220	11 593 48	
	Modulär enhet/bordsenhet 2x kraft och USB A+C Antracit	Aluminium	64/64/218	INS44221	11 593 49	
	Modulär enhet/bordsenhet 2x kraft och USB A+C Vit/Grå	Aluminium/tyg	64/64/218	INS44222	11 593 50	
INS44234	Modulär enhet/bordsenhet 4x kraft och USB A+C					
	Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. 4 uttagsbrunnar och USB A - C 5V / 2.4A. Ansluts med Mini-Wieland. 16A/250V.					
	Modulär enhet/bordsenhet 4x kraft och USB A+C Vit	Aluminium	64/64/308	INS44232	11 593 53	
	Modulär enhet/bordsenhet 4x kraft och USB A+C Antracit	Aluminium	64/64/308	INS44233	11 593 54	
	Modulär enhet/bordsenhet 4x kraft och USB A+C Vit/Grå	Aluminium/tyg	64/64/308	INS44234	11 593 56	
INS44246	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd (avbrottsfri) kraft och USB A+C					
	Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. Totalt 4 brunnar, två röda för avbrottsfri kraft. USB A - C 5V / 2.4A. Ansluts med Mini-Wieland. 16A/250V					
	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd Vit	Aluminium	64/64/308	INS44244	11 593 58	
	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd Antracit	Aluminium	64/64/308	INS44245	11 593 60	
	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd Vit/Grå	Aluminium/tyg	64/64/308	INS44246	11 593 61	
INS44258	Modulär enhet/bordsenhet 4x kraft och USB A+C och plats för multimedia uttag					
	Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. 4 uttagsbrunnar och USB A - C 5V / 2.4A och plats för multimedia. Ansluts med Mini-Wieland. 16A/250V.					
	Modulär enhet/bordsenhet 4x kraft och USB A+C Vit	Aluminium	64/64/421	INS44256	11 593 64	
	Modulär enhet/bordsenhet 4x kraft och USB A+C Antracit	Aluminium	64/64/421	INS44257	11 593 65	
	Modulär enhet/bordsenhet 4x kraft och USB A+C Vit/Grå	Aluminium/tyg	64/64/421	INS44258	11 593 66	
INS44270	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd kraft och USB A+C och plats för multimedia uttag					
	Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. Totalt 4 brunnar, 2 röda för avbrottsfri kraft. USB A - C 5V / 2.4A. Plats för multimedia uttag som HDMI mm. Ansluts med Mini-Wieland. 16A/250V.					
	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd kraft och USB A+C Vit	Aluminium	64/64/421	INS44268	11 593 69	
	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd kraft och USB A+C Antracit	Aluminium	64/64/421	INS44269	11 593 70	
	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd kraft och USB A+C Vit/Grå	Aluminium/tyg	64/64/421	INS44270	11 593 72	
INS44324,eps	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd kraft och USB A+C och multimedia					
	Modulär enhet/bordsenhet som kan användas på stav, post och eller bord. Snäpps fast på stav eller post och man låser enheten med en insexskruv. Skruvas eller kläms fast på bord. Ändstycken och eventuellt mellanstycke är tillbehör som inte följer med, men som måste användas vid montage. Totalt 4 brunnar, 2 röda för avbrottsfri kraft. USB A - C 5V / 2.4A. Plats för multimedia uttag som HDMI mm. Ansluts med Mini-Wieland. 16A/250V.					
INS44324,eps	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd kraft och USB A+C och multimedia					
	Modulär enhet/bordsenhet med 2x vit och 2x röd kraft och USB A+C Antracit/Grå	Aluminium/tyg	64/64/421	INS44271	11 593 73	
INS44324,eps	Modulär enhet/bordsenhet med trådlös laddare					
	Modulär enhet/bordsenhet som passar bordsenheterna M och L. Går inte att montera i stav eller post. Levereras med Qi certifierad trådlös laddare som har inbyggd LED indikator som visar när telefonen laddas. Vändbar.10W.					
INS44324,eps	Modulär enhet/bordsenhet med trådlös laddning					
	Modulär enhet/bordsenhet med trådlös laddning Antracit/Grå	Aluminium/tyg	149/99/128	INS44324	11 593 74	

Snabbkopplingskablar

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm		Art.nr	E-nummer
Kablar med raka kontakter						
Kabel för installation av modulära enheter. Levereras med rak hone Mini-Wieland i ena änden och gjuten jordad stickpropp i den andra. 3x1.5mm ² , dia 8.3mm 250V 16A.						
 INS44288.eps	Modulär enhet kabel 3m 1.5mm ² rak	Vit	HF	55/38/3000	INS44288	11 593 96
	Modulär enhet kabel 6m 1.5mm ² rak	Vit	HF	55/38/6000	INS44289	11 593 97
	Modulär enhet kabel 10m 1.5mm ² rak	Vit	HF	55/38/10000	INS44290	11 593 98
Kabel för installation av modulära enheter. Levereras med rak hone Mini-Wieland i ena änden och gjuten jordad stickpropp i den andra. 3x2.5mm ² , dia 10.3mm 250V 16A.						
 INS44292.eps	Modulär enhet kabel 3m 2.5mm ² rak	Vit	HF	55/38/3000	INS44291	11 593 99
	Modulär enhet kabel 6m 2.5mm ² rak	Vit	HF	55/38/6000	INS44292	11 594 00
	Modulär enhet kabel 10m 2.5mm ² rak	Vit	HF	55/38/10000	INS44293	11 594 02
Kablar med vinklade kontakter						
Kabel för installation av modulära enheter. Levereras med vinklad hone Mini-Wieland i ena änden och gjuten jordad stickpropp i den andra. 3x1.5mm ² , dia 8.3mm 250V 16A.						
 INS44295.eps	Modulär enhet kabel 3m 1.5mm ² vinkl	Vit	HF	55/38/3000	INS44294	11 594 03
	Modulär enhet kabel 6m 1.5mm ² vinkl	Vit	HF	55/38/6000	INS44295	11 594 04
	Modulär enhet kabel 10m 1.5mm ² vinkl	Vit	HF	55/38/10000	INS44296	11 594 06
Kabel för installation av modulära enheter. Levereras med rak hone Mini-Wieland i ena änden och gjuten jordad stickpropp i den andra. 3x2.5mm ² , dia 10.3mm 250V 16A.						
 INS44298.eps	Modulär enhet kabel 3m 2.5mm ² vinkl	Vit	HF	55/38/3000	INS44297	11 594 07
	Modulär enhet kabel 6m 2.5mm ² vinkl	Vit	HF	55/38/6000	INS44298	11 594 08
	Modulär enhet kabel 10m 2.5mm ² vinkl	Vit	HF	55/38/10000	INS44299	11 594 10

Kontakter

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm		Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
Trepolig kontakt							
Kontakt (Mini-Wieland) för modulära enheter, med skruvanslutning och dragavlastning. För en ledare och fåtrådiga kablar 1.5 - 2.5 mm ² (kabeldiameter max 9mm) 250V, 16A.							
 INS44303.eps INS44304.eps INS44305.eps INS44306.eps	Kontakt mini hane rak	Vit	PA	15/24/54	5	INS44303	11 594 11
	Kontakt mini hane vinkl	Vit	PA/PC	32/24/35	5	INS44304	11 594 12
	Kontakt mini hona rak	Vit	PA	15/24/54	5	INS44305	11 594 14
	Kontakt mini hona vinkl	Vit	PA/PC	32/24/35	5	INS44306	11 594 15

Bordsenhet M tillbehör

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm		Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	---	--------	----------

Ändstycke vid montering på bordsskiva mm

Ändstycke vid montage på bordsskiva. Över och underdel. Den undre delen skruvas fast i bordet och överdelen snäpps sedan fast och döljer skruvar och kabelinlopp. Förberedd med knockouts om man vill gå ut med kablarna rakt bakåt utan att borra i bordet.



Ändstycke bordsenhet/modulär enhet	Vit	ABS	65/55/66		INS44282	11 593 78
Ändstycke bordsenhet/modulär enhet	Antracit	ABS	65/55/66		INS44283	11 593 80

Mellanstycke vid montering i bordsskiva mm

Mellanstycke som används när man sätter ihop flera modulära enheter. Två delar, snäppfastsättning.



Skarvstycke bordsenhet/modulär enhet	Vit	ABS	67/27/67		INS44280	11 593 76
Skarvstycke bordsenhet/modulär enhet	Antracit	ABS	67/27/67		INS44281	11 593 77

Ändstycke med klämma

Ändstycke som används när bordsenheten/modulära enheten kläms fast i bordet med klämma. Matarkablarna kan gå ut rakt bakåt eller nedåt.



Endstycke med klämma till bordsenhet/modulär enhet	Vit	Metal/ABS	196/55/81		INS44284	11 593 81
Endstycke med klämma till bordsenhet/modulär enhet	Antracit	Metal/ABS	196/55/81		INS44285	11 593 82

Mellanstycke med klämma vid montering på bordsskiva mm

Mellanstycke med klämma till bordsenhet/modulär enhet. Två delar, snäppfastsättning.



Mellanstycke bordsenhet/modulär enhet	Vit	Metal/ABS	196/27/81		INS44286	11 593 84
Mellanstycke bordsenhet/modulär enhet	Antracit	Metal/ABS	196/27/81		INS44287	11 593 95

Mobilhållare

Mobilhållare som passar både bordsenhet M och L. Bra att veta var telefonen är. Laddkabeln kan vara inkopplad då urtag finns nertill på hållaren.



Mobilhållare till bordsenhet	Transparent	PC	113/75/81		INS44077	11 594 84
------------------------------	-------------	----	-----------	--	----------	-----------

Förvaringstillbehör till gem, suddgummi mm

Ha alltid gem och suddgummi till hands. Snäppfastsättning på bordsenhetens ändstycke.




Förvaringstillbehör bordsenhet	Transparent	PC	24/120/120		INS44078	11 594 91
--------------------------------	-------------	----	------------	--	----------	-----------

Bordsenhet L

Med bordsenhet L får du uttag både på och under bordet.



Uttagen under bordet används till det du alltid vill ha inkopplat, skärmar, dockstationer mm. Uttagen på bordet är till för det du använder dagligen.

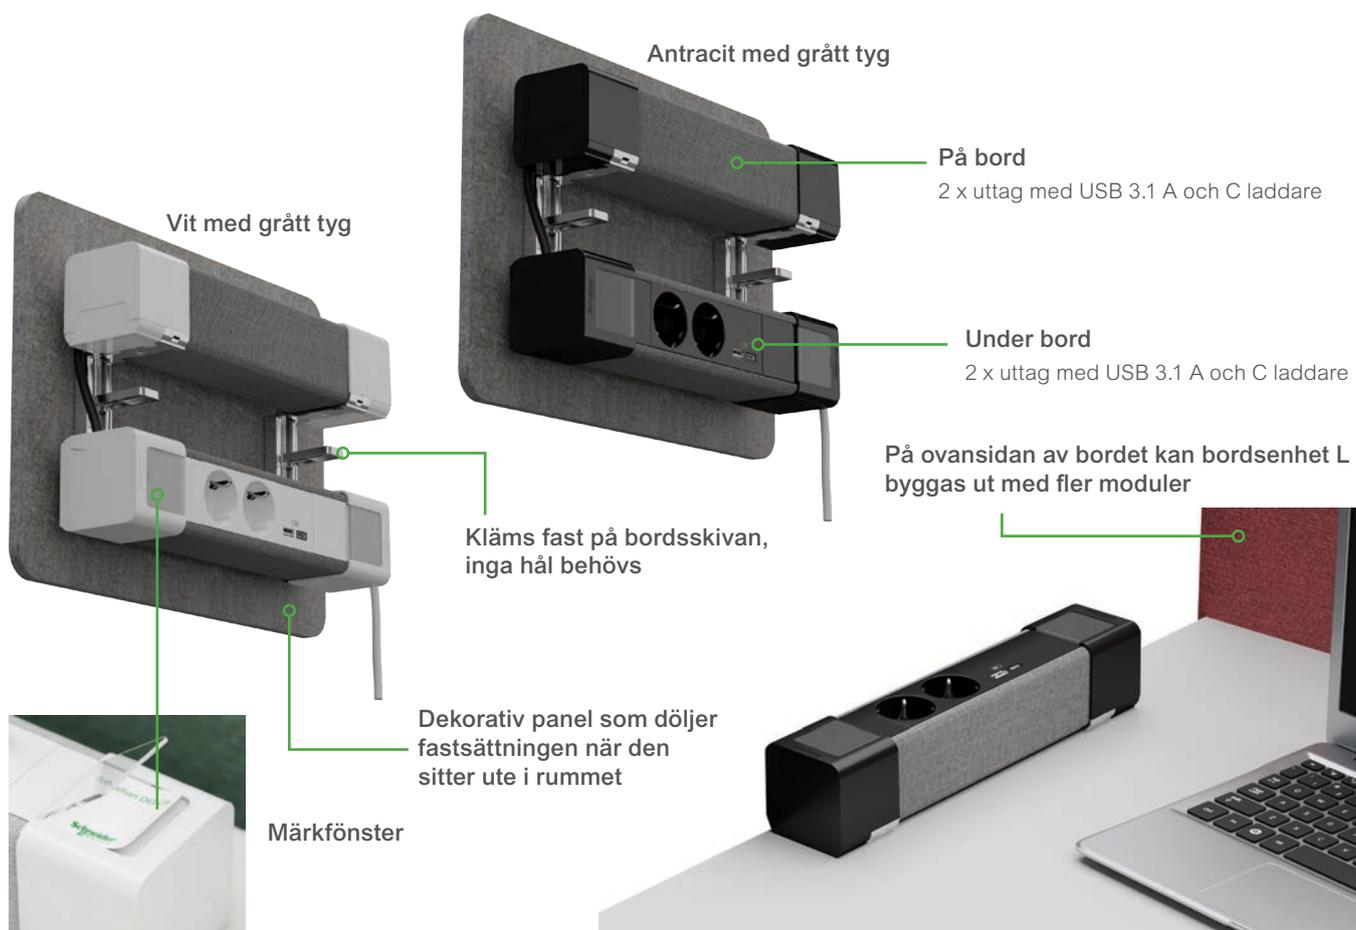

Bordsenhet L

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm 	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	--	--------	----------

Bordsenhet L

Komplett bordsenhet L där du monterar den i bordet med den inkluderade klämman. Ingen åverkan på bordet behövs. Bordsenheten ansluts i den undre modulen. Den övre modulen kan byggas på med fler moduler. Ansluts med Mini-Wieland kontakt. Max tjocklek på bordsskivan 40mm. 16Amp/250V, USB 5V / 2.4 Amp.



Bordsenhet L på och u bord med 2x kraft och USB A+C	Vit grå	Aluminium/ tyg	196/81/312	INS44400	11 594 16
Bordsenhet L på och u bord med 2x kraft och USB A+C	Antrgrå	Aluminium/ tyg	196/81/312	INS44401	11 594 18

Komplett bordsenhet L där du monterar den i bordet med den inkluderade klämman. Ingen åverkan på bordet behövs. Bordsenheten ansluts i den undre modulen. Den undre modulen har plats för en 45x45mm RJ45 eller multimedia typ HDMI modul. Den övre modulen kan byggas på med fler moduler. Ansluts med Mini-Wieland kontakt. Max tjocklek på bordsskivan 40mm. 16Amp/250V, USB 5V / 2.4 Amp.



Bordsenhet L på och u bord med 2x kraft och RJ data uttag	Vit grå	Aluminium/ tyg	196/81/312	INS44404	11 594 19
Bordsenhet L på och u bord med 2x kraft och RJ data uttag	Antrgrå	Aluminium/ tyg	196/81/312	INS44405	11 594 20


Bordsenhet L dekorativt tillbehör

Bordsenhet L dekorativt tillbehör

Bordsenhet L dekorativ panel från Amerikanska Herman Miller som används när bordsenhet L inte monteras mot en skärm, eller vägg. Enkel montering.



Dekorativt panel	Grå	Tyg	10/275/365	INS44408	11 594 22
------------------	-----	-----	------------	----------	-----------

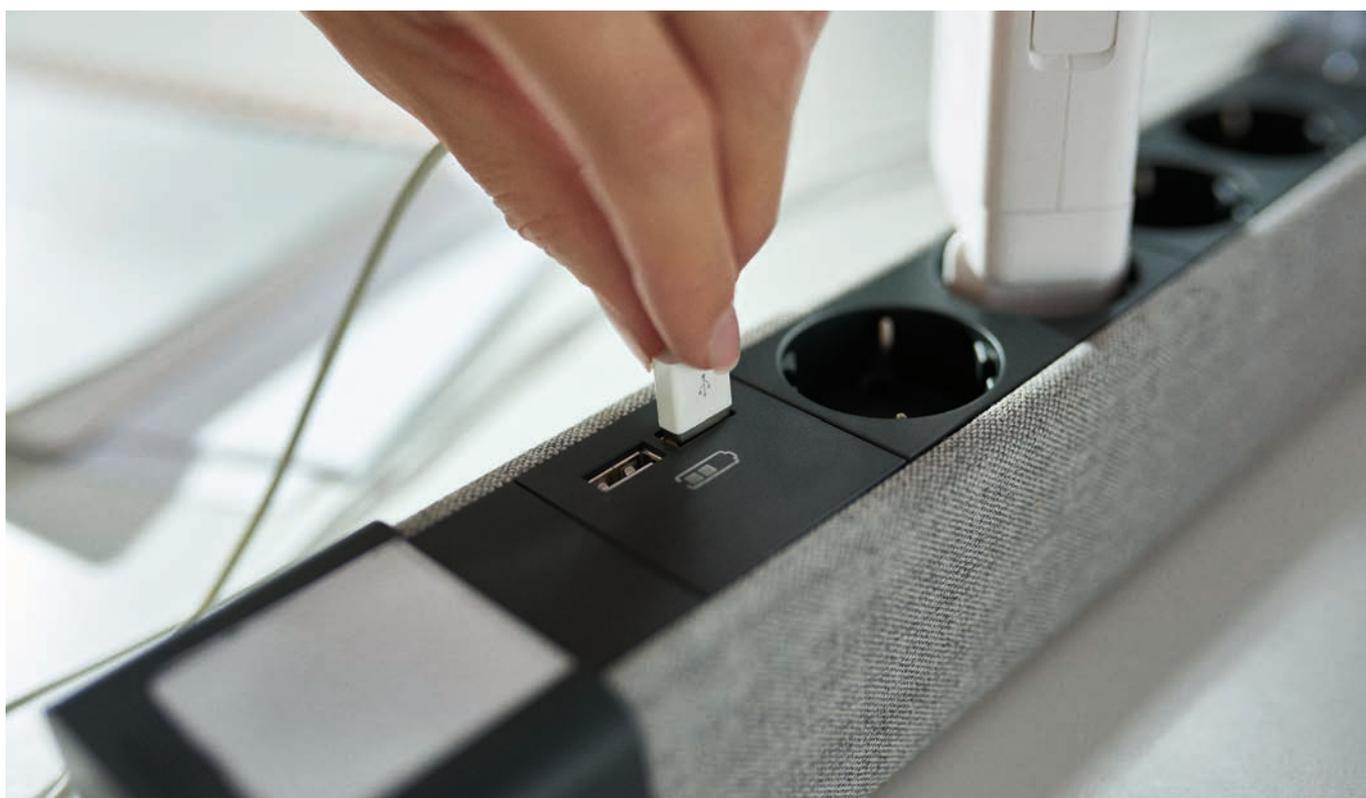

Stavar och poster

Uppgraderbara och flyttbara med ny modern design.

Innovativ design som möjliggör uppgradering när behoven ändras. Nyhet är att kablaget inte behöver träs i utan kan läggas i hela vägen. Inga dragtrådar behövs.

Stavarna och posterna använder sig av samma modulära enheter som bordsenheterna och i tillägg finns spännande tillbehör som bords-skivor och nya tunga fötter där du kan välja att mata staven eller posten via golvet.



Stavar

Stavar är ett väldigt bra alternativ när byggnaden har elinstallation i undertaket. Låt staven bli en del av inredningen med det snygga bordet. Stavarna kan givetvis uppgraderas med personskyddsautomat.

Poster

Poster används när du matar från golv eller vägg. Med våra flyttbara poster kan du flytta uttagen dit där de gör nytta.




Med det inbyggda handtaget kan posten enkelt flyttas runt

Med kabelmataren för golv skyddas kabeln. E 1159210



Stavar och poster

En profil som möjliggör massor av funktionalitet.

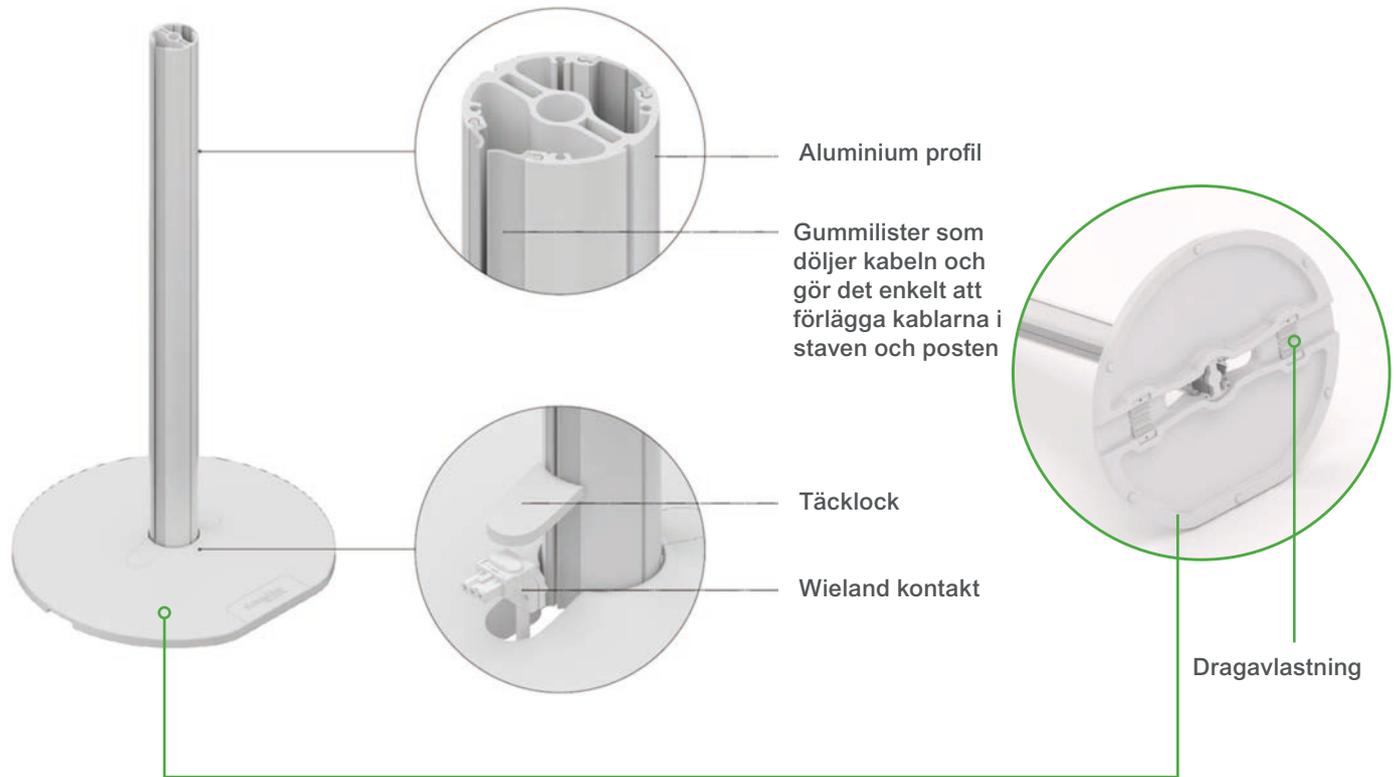

De modulära enheterna monteras enkelt på stav- eller postprofilen. Enheterna snäpps fast och fixeras med en insexskruv.



Förinstallerade stavar

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
-------------	------	----------	------------------	--------	----------

Enkelsidig stav

Fristående och flyttbar stav som är enkelsidig. Förinstallerad med 4 uttagsbrunnar, USB A och C och 2xKat6 UTP (Actassi) med kablar för matning av både kraft och data. Självstängande kabelgömma på 2 meter som monteras i stavens ändstycke ger en radie på ca 1.5m för staven. Foten beställs separat. Kraftkabelns total längd 6.0m och datakablagen har en total längd på 10meter (räknat från uttagen). 16A/250V, USB 5V/2.4Amp.

Stav enkelsidig-4 brunnar+USB A/C 2xKat6 UTP	Vit	Aluminum	2150+2000/210/70	INS45100*	11 594 23
Stav enkelsidig 4 brunnar+USB A/C 2xKat6 UTP	Antracit grått tyg	Aluminum	2150+2000/210/70	INS45101*	11 594 24
Stav enkelsidig 4 brunnar+USB A/C 2xKat6A STP	Vit	Aluminum	2150+2000/210/70	INS45102*	11 594 26
Stav enkelsidig 4 brunnar+USB A/C 2xKat6A STP	Antracit grått tyg	Aluminum	2150+2000/210/70	INS45103*	11 594 27

Dubbelsidiga stavar

Fristående och flyttbar stav som är dubbelsidig. Förinstallerad med 4 uttagsbrunnar, USB A och C och 2xKat6 UTP (Actassi) med kablar för matning av både kraft och data. Självstängande kabelgömma på 2 meter som monteras i stavens ändstycke ger en radie på ca 1.5m för staven. Foten beställs separat. Kraftkablarnas total längd 6.0m och datakablagen har en total längd på 10meter (räknat från uttagen). 16A/250V, USB 5V/2.4Amp.

Stav dubbelsidig 4 brunnar +USB A/ C+2xKat6 UTP/sida	Vit	Aluminum	2150+2000/280/70	INS45104*	11 594 28
Stav dubbelsidig 4 brunnar +USB A/ C+2xKat6 UTP/sida	Antracit grått tyg	Aluminum	2150+2000/280/70	INS45105*	11 594 30
Stav dubbelsidig 4 brunnar +USB A/ C+2xKat6A STP/sida	Vit	Aluminum	2150+2000/280/70	INS45106*	11 594 31
Stav dubbelsidig 4 brunnar +USB A/ C+2xKat6A STP/sida	Antracit grått tyg	Aluminum	2150+2000/280/70	INS45107*	11 594 32

* Fot beställs separat. Vit fot E1159481. Antracit fot E1159482.

Uttagsenheter
till stavar och
poster hittar
du på sidan
174-176



Enkel

Dubbel

Stav profil

Stav profil

Stav profil med två fack. Varje fack har mjuka kabelskydd som gör det enkelt att förlägga kablarna. Profilen används till både enkel och dubbelsidig stav. Profilen är kompatibel med de modulära enheterna.

Profil - Stav3 - 1.9m	Vit	Aluminum	1900/60/60	INS45000	11 594 48
Profil - Stav3 - 2.2m	Vit	Aluminum	2200/60/60	INS45001	11 594 49
Profil - Stav3 - 1.9m	Antracit	Aluminum	1900/60/60	INS45005	11 594 53
Profil - Stav3 - 2.2m	Antracit	Aluminum	2200/60/60	INS45006	11 594 54



Tillbehör stavar



Enkelsidigt ändstycke för stav och post

Ändstycke för enkelsidig stav eller post. Två delar, en del som med hjälp av en insexskruv låser ändstycket mot profilen och ett täcklock. För att fästa en modulär enhet på en stav krävs två ändstycken.

Modul ändstycke stav och post	Vit	PC/ABS	58/67/112	INS44307	11 594 58
Modul ändstycke stav och post	Antracit	PC/ABS	58/67/112	INS44308	11 594 60



Dubbelt ändstycke för stav och post

Ändstycke för stav eller post. Tre delar, en del som med hjälp av en insexskruv låser ändstycket mot profilen och två täcklock. För att fästa två modulära enheter på en stav krävs två ändstycken eller ett dubbelt och två enkla ändstycken om modulerna har olika längd.

Modul dubb ändstycke stavpost	Vit	PC/ABS	58/67/207	INS44309	11 594 61
Modul dubb ändstycke stavpost	Antracit	PC/ABS	58/67/207	INS44310	11 594 62



Mellanstycke för modulär enhet stav och post

Mellanstycke för stav eller post. Två delar, en del som med hjälp av en insexskruv låser mellanstycket mot profilen och ett täcklock. Används när två eller fler modulära enheter ska monteras på staven eller posten.

Modul mellanstycke stav post	Vit	PC/ABS	28/67/112	INS44311	11 594 64
Modul mellanstycke stav post	Antracit	PC/ABS	28/67/112	INS44312	11 594 65



Takgenomföring

Takgenomföring som är tänkt att användas ihop med den självstängande kabelstrumpan med dia 40mm (E159222). Monteras i takskivan i ett 80mm hål. Tre klämmor håller den på plats. Dragavlastningen sker med hjälp av det bifogade buntbandet.

Takgenomföring stav	Vit	ABS	75/125/125	INS45010	11 594 66
---------------------	-----	-----	------------	----------	-----------



Änstycke till stav

Änstycke till stav som samtidigt är infästning för den självstängande kabelstrumpan på dia 40mm. Designad att ge en radie på 1,5 meters frihet på placeringen av staven.

Änstycke till stav	Vit	PC	273/66/204	INS45011	11 594 68
Änstycke till stav	Antracit	PC	273/66/204	INS45022	11 594 69



Bordsskiva till stav

Bord med en diameter på 60cm till stavar som möjliggör montage av bordsskiva utan att behöva trä bordsskivan över staven. Bordsunderredet köps separat. Ingår inte.

Bordsskiva med urtag för stav	Ek brun	Ek	18/600/600	INS45017	11 594 78
-------------------------------	---------	----	------------	----------	-----------

Uttagsenheter
till stavar och
poster hittar
du på sidan
174-176

Förinstallerad uttagspost

INS45108.eps



Enkelsidig uttagspost

Fristående och flyttbar uttagspost, enkelsidig. Förinstallerad med 4 uttagsbrunnar, USB A och C, samt 2xKat6 UTP (Actassi) med kablage. Levereras med fot och 3x1.5mm2 matarkabel med en totallängd på 6meter och två Actassi Kat 6 UTP kablar med totallängd på 10m.

Post enkelsidig höjd 0,68m 4 brunnar Vit +USB A/C+2xKat6 UTP	Aluminum	680/135/70	INS45108	11 594 34
---	----------	------------	----------	-----------

INS45109.eps



Fristående och flyttbar uttagspost, enkelsidig. Förinstallerad med 4 uttagsbrunnar, USB A och C, samt 2xKat6A STP (Actassi) med kablage. Levereras med fot och 3x1.5mm2 matarkabel med en totallängd på 6meter och två Actassi Kat 6A STP kablar med totallängd på 10m.

Post enkelsidig höjd 0,68m 4 brunnar Vit +USB A/C+2xKat6A STP	Aluminum	680/135/70	INS45109	11 594 45
--	----------	------------	----------	-----------

INS45110.eps



Enkelsidig uttagspost med bord

Fristående och flyttbar uttagspost med bord, sitt höjd 0.75m. I bordsskivan är det monterad en bordsenhet XS med uttag +USB, enkelsidig. Förinstallerad med 2 uttagsbrunnar, USB A och C, med kablage. Levereras med fot och 3x1.5mm2 matarkabel med en totallängd på 6meter.

Post enkelsidig höjd 0,75m 2 brunnar+USB A/C+bordsskiva med kraft+USB A	Vit	Aluminum	750/600/70	INS45110	11 594 46
---	-----	----------	------------	----------	-----------

INS45111.eps



Fristående och flyttbar uttagspost med bord, stå höjd 1.1m. I bordsskivan är det monterad en bordsenhet XS med uttag +USB, enkelsidig. Förinstallerad med 2 uttagsbrunnar, USB A och C, med kablage. Levereras med fot och 3x1.5mm2 matarkabel med en totallängd på 6meter.

Post enkelsidig höjd 1,1m 2 brunnar+USB A/C+bordsskiva med kraft+USB A	Vit	Aluminum	1100/600/70	INS45111	11 594 47
--	-----	----------	-------------	----------	-----------

Kabelgömma golv

En kabelgömma för golvet, flexibel lösning som håller att kliva på. Går att dra isär från 700-1000 mm. Kablarna läggs in i kabelgömman. Man behöver inte trä i den. Man kan sätta ihop flera kabelgömmor om ökad längd önskas. Används den för att mata från golv till bord så finns ett monteringsstillbehör som fixerar kabelgömman under bordsskivan.

Kabelgömma flexibel 1 m	Silver	Plast	24/90/700	INS61201	11 592 10
-------------------------	--------	-------	-----------	----------	-----------

P148294



Uttagsenheter
till stavar och
poster hittar
du på sidan
174-176

Uttagspost profil

Beskrivning	Färg	Material	Mått A/B/C mm	Art.nr	E-nummer
Post-profil					
Post-profilerna har två mjuka kabelskydd per sida, som gör det enkelt att förlägga kablarna. Kabelkapaciteten i varje utrymme är 670mm ² . Post-profilrören används till både enkel och dubbelsidiga uttagsposter.					
Uttagspost profil - 0.65 m	Vit	Aluminum	650/60/60	INS45002	11 594 50
Uttagspost profil - 1.0 m	Vit	Aluminum	1000/60/60	INS45003	11 594 52
Uttagspost profil - 0.65 m	Antracit	Aluminum	650/60/60	INS45007	11 594 56
Uttagspost profil - 1.0 m	Antracit	Aluminum	1000/60/60	INS45008	11 594 57

INS45002.eps



Tillbehör posts

Enkelsidigt ändstycke för stav och post

Ändstycke för enkelsidig stav eller post. Två delar, en del som med hjälp av en insexskruv låser ändstycket mot profilen och ett täcklock. För att fästa en modulär enhet på en stav så krävs ändstycken.

Modul ändstycke stav och post	Vit	PC/ABS	58/67/112	INS44307	11 594 58
Modul ändstycke stav och post	Antracit	PC/ABS	58/67/112	INS44308	11 594 60

INS44307.eps



Dubbelt ändstycke för stav och post

Ändstycke för stav eller post. Tre delar, en del som med hjälp av en insexskruv låser ändstycket mot profilen och två täcklock. För att fästa två modulära enheter på en stav så krävs två ändstycken eller ett dubbelt och två enkla ändstycken om modulerna har olika längd.

Modul dubb ändstycke stavpost	Vit	PC/ABS	58/67/207	INS44309	11 594 61
Modul dubb ändstycke stavpost	Antracit	PC/ABS	58/67/207	INS44310	11 594 62

INS44309.eps



Mellanstycke för modulär enhet stav och post

Mellanstycke för stav eller post. Två delar, en del som med hjälp av en insexskruv låser mellanstycket mot profilen och ett täcklock. Används när två eller fler modulära enheter ska monteras på staven eller posten.

Modul mellanstycke stav post	Vit	PC/ABS	28/67/112	INS44311	11 594 64
Modul mellanstycke stav post	Antracit	PC/ABS	28/67/112	INS44312	11 594 65

INS44311.eps



Post ändstycke

Ändstycke för montering i toppen av uttagsposten.

Uttagspost ändstycke	Vit	PC	24/65/65	INS45024	11 594 73
Uttagspost ändstycke	Antracit	PC	24/65/65	INS45025	11 594 74

INS45024.eps



INS45025.eps



Bordsskiva till posts

Bordsskiva i stavlimmad ek till uttagsposter. Bordsskivans diameter är 600mm. Monteras på bordsunderede som köps separat. Färdiga mutterstycken sitter monterade på skivans undersida och gör monteringen enkelt.

Bordsskiva till uttagspost	Ek brun	Ek	18/600/600	INS45015	11 594 76
----------------------------	---------	----	------------	----------	-----------

INS45015.eps



Bordsskiva i stavlimmad ek till uttagsposter med ett dia 60mm centrumhål som kan användas till att montera en bordsenhet XS. Bordsskivans diameter är 600mm. Monteras på bordsunderede som köps separat. Färdiga mutterstycken sitter monterade på skivans undersida och gör monteringen enkelt.

Bordsskiva till uttagspost med dia 60mm centrumhål	Ek brun	Ek	18/600/600	INS45016	11 594 77
--	---------	----	------------	----------	-----------

Bordsunderede till stav och post

Bordsunderede som är tvådelat. Monteras med samma storlek på insexskruv som ändstycken och mellanstycken.

Bordsunderede kit	Krom	Metall	125/270/270	INS45026	11 594 80
-------------------	------	--------	-------------	----------	-----------

INS45026.eps



Fot till stav och post

Rund fot för stav och post. Skruvas fast i stav eller post profilen med 4 inkluderade skruvar. Passar både enkel och dubbelsidiga stavar.

Fot för stav och post	Vit	Gjutjärn / målat	50/400/420	INS45018	11 594 81
Fot för stav och post	Antracit	Gjutjärn / målat	50/400/420	INS45019	11 594 82

INS45018.eps



Möbelboxar OL45 med 45mm frontöppning för isnäppning av Unica uttag och anslutningar



Möbelboxar OL45 erbjuder flexibla lösningar för kraft, telekom, data och AV till arbetsplatser och konferensrum. Universalboxarna kan även användas som anslutningspunkt till uttagsstavar i undertak.

Flera olika box typer ingår i sortimentet:

- 6-sidig pop-up-box, med inbyggd gasfjäder
- Manuellt manövrerad mini pop-up-box
- En infälld box med flip-up-lock
- Vridbar, enkelsidig box för placering på bord
- Enkelsidig universalbox

Alla boxar är tillverkade i aluminium med hög finish.



Pop-up möbelbox



Mini pop-up möbelbox



Flip-up möbelbox



Unica 45x45 modulärt uttagssystem

Apparater från Unica klickas i frontöppningen för optimal funktion och design. Unica erbjuder ett brett utbud av uttag, strömställare, datauttag, dimmers, termostater, timers, etc.



Universalboxar



Flip-up och Pop-up



Pop-up

6-sidig med hög kapacitet. Ett tryck på locket aktiverar gasfjädern som sakta öppnar boxen till arbetsposition.




Mini pop-up

Manuell öppning med ett smart gummimembran i toppen, som gör att man kan trycka ner boxen i bordet igen, med kablar anslutna.



Flip-up

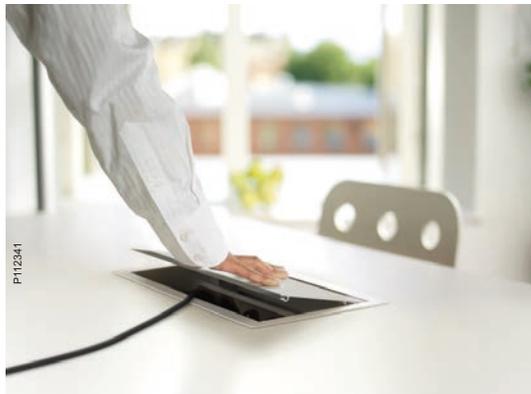

Flip-up

Infälld box med en fjäder-belastad öppningsmekanism, som aktiveras med ett lätt tryck. En kabelkorg kan monteras under boxen, för att hantera matarkablarna.

Universalboxar



Universalboxar för alla behov

Med smarta monteringsdetaljer för olika applikationer på bord, vägg, tak eller kabelstegar/rännor.

Universalboxar

	Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm	 Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
Universalboxar, tomma						
Enkelsidiga, för montering av Unica uttagssystem. Inklusive basprofil, ändstycken, jordkabel och skruvar. Material: Anodiserad aluminium						
P117867 	3-moduls	Anodiserad	60/60/195	1	ISM20420	–
P117868 	4-moduls	Anodiserad	60/60/240	1	ISM20421	–
P117869 	5-moduls	Anodiserad	60/60/285	1	ISM20422	–
P117870 	6-moduls	Anodiserad	60/60/330	1	ISM20423	–
P117871 	8-moduls	Anodiserad	60/60/420	1	ISM20424	–



Infälld bordsbox

	Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm	 Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
P117515	 Infälld bordsbox med öppningsbart lock Infälld bordsbox utrustad med öppningsbart lock. Tom, avsedd för 12 moduler (12x22,5mm). För infällning i bordsskivan. Fästelement, jordkabel, dragavlastning och monteringsanvisning ingår. Bordsskivans tjockled: 10-40mm, håldimension:142x295mm. Material: Naturanodiserad aluminium och pulverlackad stålplåt grå RAL9006.					
	Infälld bordsbox med öppningsbart lock	Grå	105/160/305	1	ISM20410	–
P112321	 Kabelkorg för bordsbox med öppningsbart lock Korg för kablar som monteras under ramen på boxen med öppningsbart lock, till exempel under ett bord. Material: Stål.					
	Kabelkorg för bordsbox med öppningsbart lock	Vit	170/150/265	1	INS40703	–

Vridbar bordsbox

	Vridbar servicebox, förinstallerad Ensidig vridbar servicebox. Står på två fötter och kan vridas runt sin egen axel till önskad position. Bestyckad med 4 dubbla jordade eluttag, med kabel och olika datauttag, se nedan. Total kabellängd på el- och datakablar 6 m. Material: Aluminium, naturanodiserad.					
P91475						
	2 x Cat 6 UTP datauttag med kabel	Anodiserad	92/130/618	1	ISM20350P	–

Pop-up desk units, pre-wired

	Manuell pop-up-bordsbox, förinstallerad 6-sidig pop-up bordsenhet. 3 sidor bestyckade med Unica dubbeluttag, 3 sidor är tomma för egen installation av önskade uttag. 6m anslutningskabel ingår. Öppnas genom ett tryck på locket, varvid den integrerade gasfjädern trycker upp enheten ur bordsskivan. Material: Anodiserad aluminium, pulverlackat lock.					
P101471						
	Manuell pop-up-bordsbox, förinstallerad	Anodiserad	325/Ø236	1	ISM20346P	–

Manuell pop-up bordsenhet, tom

	Manuell pop-up-bordsbox, tom Bordsbox med pop-up-funktion, ensidig, manuell. När den inte används ligger boxens ovansida i höjd med bordsskivan. Boxen lyfts upp ur bordsskivan med ett lätt tryck på dess ovansida. När boxen inte används är det bara att trycka ned den i bordsskivan igen. Vanliga el- och datakontakter kan sitta kvar i det nedtryckta läget eftersom lockets kant är av mjukt gummi som inte hindrar kablarna. Material: Aluminium, naturanodiserad, och pulverlackerad zink och aluminium.					
P117516						
	Manuell bordsbox, 6-modul*	Anodiserad	252/112/-	1	ISM20400	–
	Manuell bordsbox, 8-modul*	Anodiserad	297/112/-	1	ISM20401	–

* 1 modul = 22.5 mm

Tillbehör

Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm	 Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
-------------	------	------------------	--	--------	----------

Elkablar

Förlängningskabel 1-fas 250/400 V 16 A med kontakter. Kabel: halogenfri Ø10,2 mm, S05Z1A7Z1-F3G1.5 3 x 1,5mm².
Kontakter: hona GST 18i3 och han-elkontakt (kombinerad stift- och sidojord).
Obs! Skall bara användas för Schneider Electric's möbelenheter.
Material: PA, PE/PP, FR.

Kabel, 3 m	Vit	Length 3000	1	INS40721	–
Kabel, 5 m	Vit	Length 5000	1	INS40722	–

Väggfäste för möbelbox

Väggfäste, skruvas fast i väggen. Boxen skjuts på plats på fästet, som kan monteras i tre olika lägen. Passar även för
sammankoppling av två boxar.
Material: Stål, zinkpläterad.

Väggfäste	–	5/30/195	1	INS40700	–
-----------	---	----------	---	----------	---

P112435



P113020



Tillbehör

	Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm		Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
P90978	Kabelmatare från tak FCD-NP						
	Kabelmatare inklusive basprofil med skiljevägg och lock. Diameter 52 mm. För kabelmatning från tak till skrivbord. Material: Aluminium, naturanodiserad eller pulverlackerad vit.						
	Kabelmatare FCD-NP	Anodiserad Vit	3200/Ø52		1	ISM20800 ISM20801P	11 598 31 11 591 63
P90980	Bordsgenomföring						
	Rund styrbussning med fläns och låsanordning. För genomföring av kabelmatare från tak genom bordskiva. Material: Aluminium, pulverlackerad grå eller vit. Håltagningsmått Ø 67 mm.						
	Bordsgenomföring	Grå Vit	70/Ø80		1	ISM20802 ISM20803P	11 598 33 11 591 64
P90977	Slangadapter						
	Adapter för kabelmatare från tak. Används för anslutning till böjligt rör Ø55 mm. Material: Aluminium, pulverlackerad grå eller vit.						
	Adapter	Grå Vit	25/Ø58.5		1	ISM20804 ISM20805P	11 598 35 11 591 65
P119914	Fotadapter						
	Adapter för att montera kabelmataren på en rund, tung fot (ISM20808). Material: Stål, lackad						
	Fotadapter	Grå	145/Ø60		1	ISM20832	–
P96529	Tung fot POL-FM1 rund						
	Rund fot som ger en stabbil bas för fotadapter ISM20832. Adaptern monteras med 2 st M6 skruvar (ingår). Material: Gjutjärn, lackad						
	Fot, rund	Grå	29/Ø317		1	ISM20808	–
P90981	Slingor						
	Slang, Ø55 mm, används för att leda kablar från taket till kabelmataren. Material: PUR (polyuretan).						
	Slang	Alu metallic Vit	2000/Ø55		2 m	ISM20806 ISM20807	11 598 37 11 598 38
P95091	Flexibel slang, Ø25 mm, används för att leda kablar från taket till serviceenheter. Kablar dras med dedikerat monteringsverktyg. Material: PP.						
	Slitsad flexibel slang	Grå metallic	Ø25/2000		2	ISM50850	11 599 38
P95094	Monteringsverktyg						
	Monteringsverktyg för kabeldragning i slitsad flexibel slang. Material: PP.						
	För Ø25 mm rör	—	Ø115/36/70		1	ISM50852	11 599 39
P96527	Takgenomföring						
	Takram avsedd att leda slang genom sänkt inntak. Är även lämplig för Ø52 mm kabelmatning. Monteras i runt hål, Ø125 mm, med tre medföljande klämmor. En plastplatta med uttag som fixerar slangen och fästs med buntband medföljer också. Plattan kan även användas som bormall för ingångshålet Ø125 mm. Material: PC/ABS.						
	Takgenomföring	Vit	89/Ø161		1	ISM20812P	11 591 60
P96524	Rännfäste POL-KF3						
	För att ansluta flexibel slang TTP-FC6 eller flexibel kabelmatare TTP-FC1 mot kabelränna eller kabelstege.						
	POL-KF3 Rännfäste	Vit	100/15/70		1	ISM20813	11 598 46

Accessories for desk units

	Beskrivning	Färg	Mått A/B/C mm		Antal per förpackning	Art.nr	E-nummer
P86526							
	Takfäste POL-TA1 för flexibel slang						
	För att ansluta flexibel slang TTP-FC6 eller flexibel kabelmatare FCD-FS och POL-FS mot tak. Levereras exkl fästmateriel.						
	POL-TA1 Takfäste f flexibel slang	Vit	50/156/90		1	ISM20816	11 598 49
P84503							
	Strömskenefäste POL-KF6						
	För infästning av flexibel slang TTP-FC6 eller flexibel kabelmatare TTP-FC1 mot Telemecanique strömskena KBA 25/40A.						
	POL-KF6 Strömskenefäste	Vit	105/90/70		1	ISM20815	11 598 48
P103324							
	Golvgenomföring						
	Golvgenomföring avsedd att passa en specialversion av den tvåsidiga serviceposten. Ram med fästeheter, tvådelat lock och tätningsskum som skyddar mot damm och våttorkning av golv ingår. Locket kan användas som vattentät tom platta när ingen servicepost installerats. När en post installeras lämnas den borttagna delen av locket kvar i ringen, hängande i ett snöre. Håldiameter 127 mm. Material: Zink, krompläterad.						
	Golvgenomföring	—	38/Ø147		1	INS40550	11 599 42
P103325							
	Slangadapter						
	Tvådelad slangadapter för golvgenomföring. Avsedd för slitsad flexibel slang Ø25 mm. Med inbyggd dragavlastning för slang. Används t.ex tillsammans med slang och en möbelenhet. Material: Zink, krompläterad.						
	Slangadapter	—	39/64/80		1	INS40551	11 599 41
P85796							
	Jordningssats						
	Sats som innehåller jordledning med flatsiftkontakt och jordningsstycken. Används till att koppla samman det frontet med höljet.						
	Jordningssats	Yellow/green	L = 200 L = 300		10 10	ISM10953 ISM10954	11 598 05 11 598 06
P87196							
	Jordningsbleck						
	Jordningsbleck som kan användas till att jorda front, hölje och tillbehör. Material: Stål.						
	Jordningsbleck	—	9/9/9		20	ISM10952	11 598 04
P85793							
	DIN-adapter						
	2-moduls adapter för DIN-apparater. Med transparent lock. Material: PC+ASA						
	DIN-adapter	Vit	90/72/45		1	ISM10907P	—
P87195							
	DIN-adapter	Alu metallic	90/72/45		1	ISM10957	—

Sprängskiss



Kabelmatarsystem


1. Basprofil
2. Lock
3. Bordgenomföring
4. Slangadapter
5. Flexibel slang
6. Takram med fästdon
7. Takfäste
8. Rännfäste
9. Strömskenefäste
10. Fotadapter
11. Tung fot

Kabelkapacitet

Fack	Max Ø mm	Tvärsnitts- area mm ²	Kabelkapacitet* mm ²			
			40%	50%	60%	
Universalbox						
1	48	2438	975	1219	1463	P121635
Kabelmatare						
1	18	640	256	320	384	P83350
2	24	1046	418	523	628	


* Vi rekommenderar max 40% utnyttjande av kabelkapaciteten.

Mått

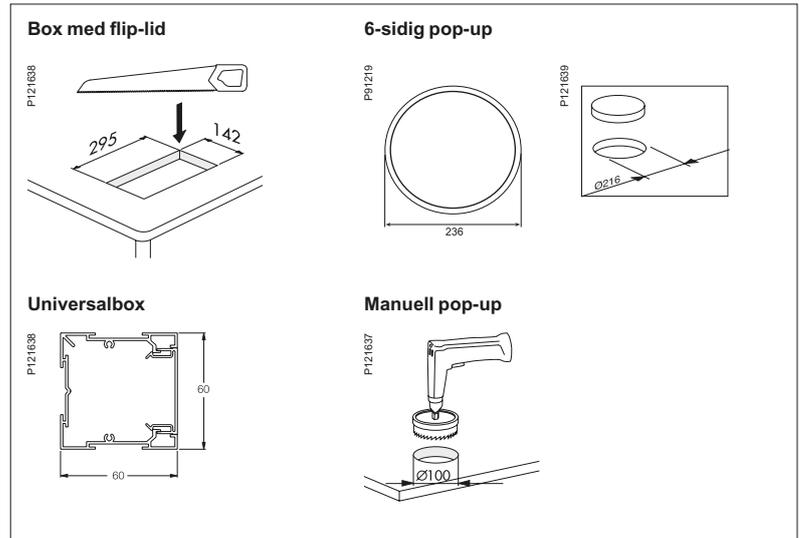

En komplett lösning. För hela byggnaden!

Med OL kan du nu välja system och produkter från Schneider Electric för alla installationer i hela byggnaden. Från källaren ända upp till taket. Från kraftkällan ända ut till användarnas uttag.

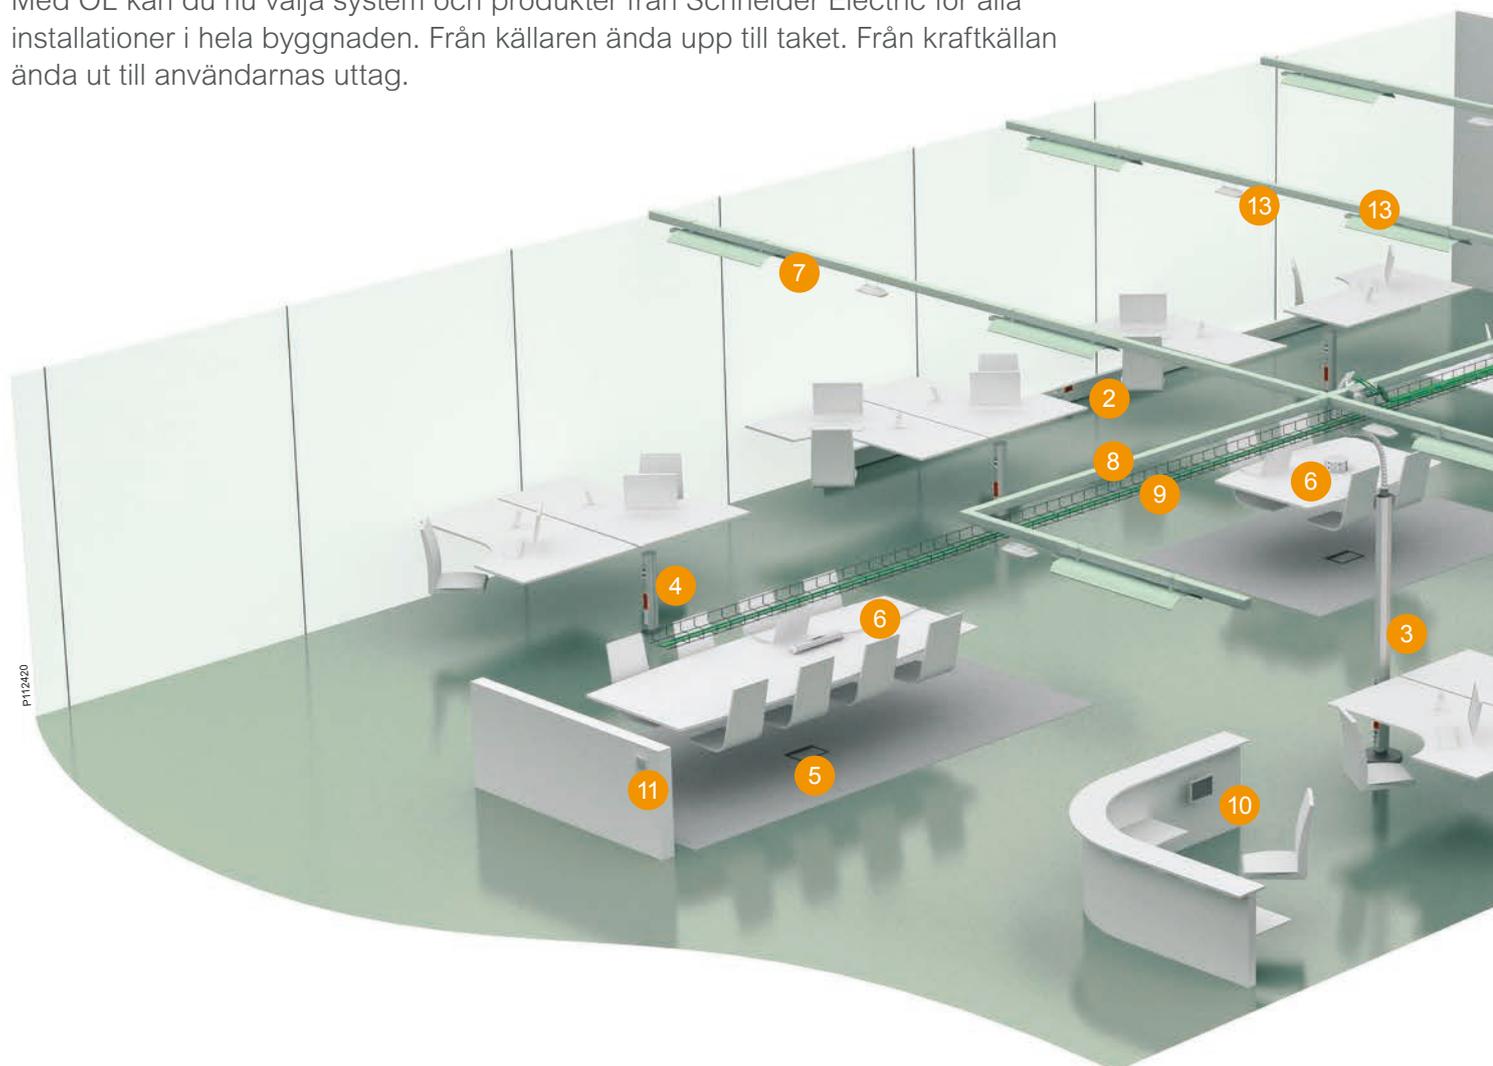


Du tjänar på att hålla dig till oss

Med OL-systemet kan du använda Schneider Electric's produkter och övriga system överallt, i hela byggnaden. Fördelarna med detta är flera: Du får en total harmonisering mellan de olika funktionerna i fastigheten. Allting passar ihop! Du får också tryggheten i att våra produkter finns kvar på marknaden en lång tid framöver, eftersom vi är en stor och global aktör. Det gör också att våra produkter är välkända, både hos grossister, installatörer och elkonsulter.

Kunskapen om hur olika delar används är alltså hög, vilket i förlängningen minskar eventuella felinstallationer och därmed också onödiga kostnader.

- 1 Actassi/LexCom nätverklösningar
- 2 OL installationskanaler
- 3 OL uttagsstavar
- 4 OL uttagsposter
- 5 OL golvboxar
- 6 OL uttags- och möbelboxar
- 7 Canalis belysningsmatning
- 8 Canalis kraftdistribution
- 9 Wibe Defem trådsteigar
- 10 KNX fastighetsautomation
- 11 Connect radiosystem
- 12 Acti 9 elcentral
- 13 Nödbelysning
- 14 KNX rörelsevakt

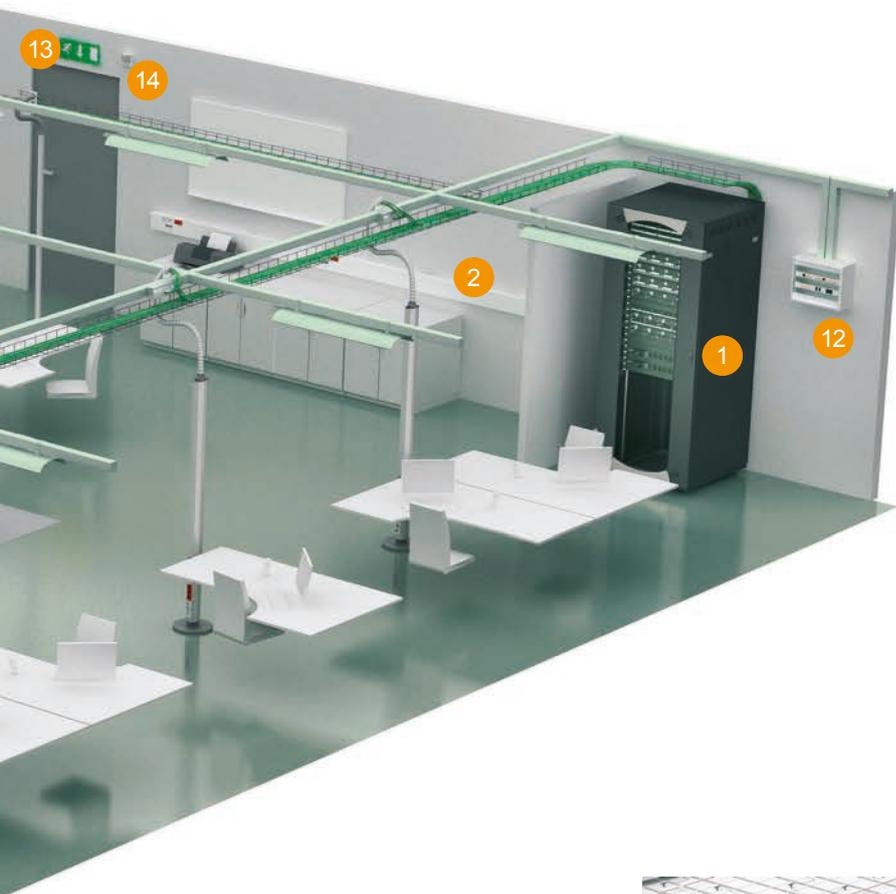


Trygghet i globalt format

Schneider Electric är den globala specialisten inom energihantering. Vi erbjuder integrerade lösningar som gör energi säkrare, mer pålitlig, effektiv och produktiv inom marknadssegmenten byggnader, industri, bostäder och energi och infrastruktur.

Vi finns i mer än 100 länder och hjälper individer, företag och organisationer att få ut det mesta av sin energi.

- A Delta H200 ställverk 12 kV
- B Trihal distributionstransformator
- C Okken lågspänningsställverk
- D Canalis KTA kanalskenor 800–5000A
- E Prisma Plus fördelningscentraler
- F Canalis KS kanalskenor 100–1000A
- G Canalis uttagslådor
- H Canalis KDP flexibla kanalskenor
- I Canalis KBA kanalskenor
- J Canalis KBA belysningskenor
- K Canalis KN kanalskenor 40–160A

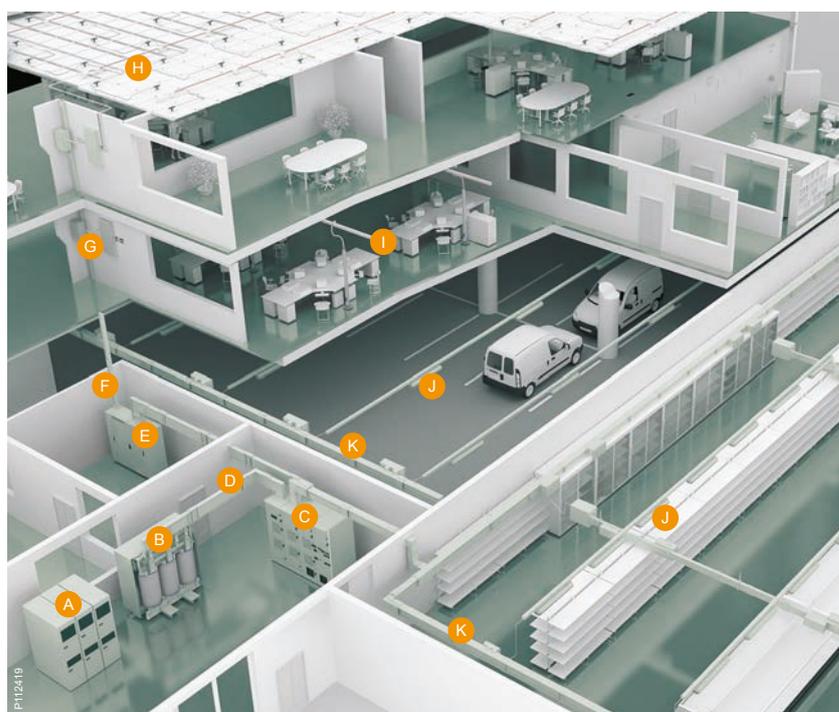

Index

Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida
1003003	15 070 31	69	5427000	11 591 50	94	5440110	11 601 32	89
1005008	15 070 36	69	5427005	11 591 51	94	5440118	11 601 33	89
1150002	15 075 06	69, 110	5427010	11 591 52	94	5440120	11 601 34	89
1150051	15 075 08	69	5427015	11 591 53	94	5440128	11 601 35	89
1200005	15 090 40	70	5427020	11 591 54	94	5440130	11 601 36	89
1200401	15 090 44	70	5427025	11 591 55	94	5440138	11 601 37	89
1260170	15 090 08	70	5427030	11 591 56	94	5440140	11 601 38	89
1772052	16 157 99	71	5427035	11 591 57	94	5440148	11 601 39	89
1772054	16 158 01	71	5427040	11 591 58	94	5440200	11 601 40	89
1772056	16 158 04	71	5427045	11 591 59	94	5440208	11 601 41	89
1772058	16 158 20	71	5427050	11 593 35	94	5440210	11 601 42	89
3782020	15 460 02	70	5427055	11 593 36	94	5440218	11 601 43	89
3782030	15 460 04	70	5427060	11 593 37	94	5440220	11 601 44	89
3782420	15 470 22	70	5427065	11 593 38	94	5440228	11 601 45	89
3782430	15 470 24	70	5427070	11 593 39	94	5440230	11 601 46	89
3782440	15 470 26	70	5427075	11 593 40	94	5440238	11 601 47	89
4020210	15 349 09	70, 110	5427080	11 593 41	94	5440240	11 601 48	89
5000013	11 606 00	101	5427085	11 593 42	94	5440248	11 601 49	89
5150770	-	114	5427090	11 593 43	94	5440300	11 601 50	89
5197055	11 683 15	113	5427095	11 593 44	94	5440308	11 601 51	89
5197100	11 683 22	113	5427100	11 593 85	94	5440310	11 601 52	89
5197260	11 683 27	114	5427105	11 593 86	94	5440318	11 601 53	89
5197550	11 683 35	120	5427110	11 593 87	94	5440320	11 601 54	89
5197560	11 683 30	120	5427115	11 593 88	94	5440328	11 601 55	89
5197565	11 683 32	120	5427120	11 593 89	94	5440330	11 601 56	89
5197750	11 683 60	120	5427125	11 593 90	94	5440338	11 601 57	89
5197755	11 683 50	120	5427130	11 593 91	94	5440340	11 601 58	89
5197780	11 683 44	120	5427135	11 593 92	94	5440348	11 601 59	89
5197790	11 683 42	120	5427140	11 593 93	94	5440400	11 601 70	90
5197795	11 683 41	120	5427145	11 593 94	94	5440408	11 601 71	90
5197820	11 683 55	120	5427150	11 594 35	95	5440410	11 601 72	90
5197825	11 683 56	120	5427155	11 594 36	95	5440418	11 601 73	90
5197830	11 683 57	120	5427160	11 594 37	95	5440420	11 601 74	90
5197835	11 683 58	120	5427165	11 594 38	95	5440428	11 601 75	90
5197900	11 683 09	114	5427170	11 594 39	95	5440430	11 601 76	90
5197915	11 683 67	120	5427175	11 594 40	95	5440438	11 601 77	90
5197920	11 683 68	120	5427180	11 594 41	95	5440440	11 601 78	90
5198100	11 683 86	114	5427185	11 594 42	95	5440448	11 601 79	90
5198102	11 683 87	114	5427195	11 594 44	95	5440800	11 601 66	90
5198104	11 683 88	114	5427200	11 595 40	95	5440810	11 601 60	90
5198106	11 683 89	114	5427205	11 595 41	95	5440820	11 601 86	88, 123
5198135	11 683 91	114	5427210	11 595 42	95	5501052	11 640 04	53
5198915	11 683 16	113	5427215	11 595 43	95	5501602	11 640 14	53
5198916	11 683 18	113	5427220	11 595 44	95	5501652	11 640 28	54
5198925	11 683 17	113	5427225	11 595 45	95	5504000	11 612 00	35
5198926	11 683 19	113	5427230	11 595 46	95	5504003	11 612 01	35
5198927	11 683 21	113	5427235	11 595 47	95	5504100	11 612 05	35
5400110	11 602 20	101	5427240	11 595 48	95	5504103	11 612 06	35
5400120	11 602 40	101	5427245	11 595 49	95	5504110	11 612 10	35
5401011	11 603 08	101	5427260	11 594 87	95	5504113	11 612 11	35
5401021	11 603 15	101	5427265	11 594 88	95	5504123	11 612 16	35
5401111	11 603 33	101	5435100	11 601 20	88	5504133	11 612 18	35
5401121	11 603 40	101	5435108	11 601 21	88	5504160	11 612 26	35
5401211	11 603 53	101	5435110	11 601 22	88	5504161	11 612 27	35
5401221	11 603 60	101	5435118	11 601 23	88	5504170	-	35
5401311	11 603 74	101	5435120	11 601 24	88	5504173	11 591 17	35
5401321	11 603 75	101	5435128	11 601 25	88	5506310	11 616 00	42
5401610	11 601 68	90, 110	5435130	11 601 26	88	5506318	11 616 01	42
5401620	11 601 69	90	5435138	11 601 27	88	5506610	11 616 30	42
5423435	11 596 52	96	5435140	11 601 28	88	5506614	11 616 31	42
5423445	11 596 54	96	5435148	11 601 29	88	5507000	11 615 00	38
5423455	11 596 56	96	5435200	11 601 80	88, 123	5507003	11 615 04	38
5423465	11 596 58	96	5435201	11 601 80	88	5507100	11 615 30	38
5424015	11 596 10	96	5435201	11 601 81	123	5507103	11 615 34	38
5424025	11 596 12	96	5435210	11 687 91	88, 130	5507110	11 615 40	38
5424100	11 596 70	96	5440100	11 601 30	89	5507113	11 615 44	38
5424110	11 596 72	96	5440108	11 601 31	89	5507120	11 615 46	38

Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida
5507123	11 615 48	38	5576340	11 591 74	20	5590311	11 615 83	26
5507140	11 615 10	38	5579085L11	11 640 65	53	5590311	11 636 16	21
5507143	11 615 11	38	5579158L11	11 640 75	53	5590312	11 636 10	36
5507160	11 615 75	38	5580030	11 630 30	44, 47	5590314	11 636 11	21
5507161	11 615 76	38	5580038	11 630 34	44, 47	5590319	11 636 15	36
5507170	11 615 77	38	5580060	11 630 51	17, 20, 23	5590322	11 614 70	18, 33
5507173	11 615 78	38	5580080	11 630 50	32	5590340	11 636 20	21
5510010	11 624 00	44	5580088	11 630 54	32	5590341	11 622 60	23
5510013	11 624 02	44	5580900	11 611 60	69	5590346	11 614 72	18, 33
5510160	11 621 45	44	5582716	11 640 35	53	5590410	11 637 60	69
5510161	11 621 46	44	5583010	11 635 05	66	5590414	11 637 61	69
5510170	11 621 47	44	5583014	11 635 10	66	5590424	11 637 02	67
5510173	11 621 48	44	5583016	11 635 15	66	5590430	11 637 00	67
5510200	11 624 50	44	5583018	11 635 20	66	5590431	11 637 04	67
5510203	11 624 52	44	5583020	11 635 25	66	5590440	11 637 10	67
5510210	11 624 80	44	5583022	11 635 30	66	5590456	11 637 17	67
5510213	11 624 82	44	5583024	11 635 35	66	5590480	11 637 07	67
5510220	11 624 90	44	5583026	11 635 40	66	5590481	11 637 08	67
5510223	11 624 92	44	5583034	11 635 50	66	5590482	11 637 03	67
5510230	11 624 94	44	5583036	11 635 52	66	5590486	11 637 12	67
5510233	11 624 96	44	5583038	11 635 54	66	5590500	11 636 70	69, 90
5512410	11 624 03	47	5583040	11 635 56	66	5590513	11 636 75	69, 90
5512418	11 624 04	47	5583042	11 635 58	66	5590520	11 637 55	69
5514000	11 628 00	49	5583044	11 635 60	66	5590720	11 614 60	18, 33
5514003	11 628 02	49	5583408	11 636 03	39, 45, 50	5590730	11 612 30	36
5514100	11 628 50	49	5583410	11 636 05	39, 45, 50	5590740	11 615 85	21, 39
5514103	11 628 52	49	5583570	11 635 90	66	5590760	11 621 65	24
5514110	11 628 80	49	5583572	11 635 92	66	5590760	11 621 65	45
5514113	11 628 82	49	5583574	11 635 94	66	5590770	11 621 68	50
5514160	11 629 42	49	5583576	11 635 96	66	5591050	11 614 51	32
5514161	11 629 40	49	5583608	11 635 80	66	5591054	11 614 52	32
5514170	11 629 43	49	5586150	11 636 46	78	5591100	11 614 50	17
5514173	11 629 44	49	5586150	11 637 17	68	5591810	11 614 80	18
5519080	11 614 01	32	5586155	11 636 47	68, 78	5592010	11 640 10	18
5519084	11 614 02	32	5586160	11 636 48	68, 78	5592080	11 641 75	54
5522010	11 614 04	17	5586211	11 636 49	68, 78	5592085	11 641 76	54
5522020	11 614 00	17	5588101	11 630 55	26	5592118	11 641 71	54
5526010	11 615 01	20	5589150	11 614 13	17, 32	5592160	11 641 84	54
5526510	11 615 31	20	5589170	11 615 35	20, 38	5592210	11 640 08	54
5526520	11 615 41	20	5589500	11 614 23	17, 32	5592221	11 640 07	54
5526530	11 615 51	20	5589520	11 615 42	20, 38	5592222	11 640 09	54
5532020	11 622 00	23	5590000	11 614 56	33	5594511	11 614 61	18
5532600	11 622 10	23	5590002	11 614 55	17, 33	5594576	11 615 83	21, 26
5532610	11 622 20	23	5590030	11 612 20	35	5594616	11 621 62	24
5532620	11 622 30	23	5590033	11 612 21	35	5860100	-	123
5532630	11 622 35	23	5590035	11 615 60	39	5860101	11 680 26	123
5532640	11 622 40	23	5590036	11 615 61	20, 26, 39	5863502	11 684 92	124
5532650	11 622 45	23	5590060	11 625 30	45	5863552	11 684 94	124
5532665	11 622 50	23	5590068	11 625 32	45	5863572	11 684 90	124
5536011	11 615 15	26	5590075	11 622 70	23	5863576	11 689 47	124
5536111	11 615 38	26	5590090	11 629 30	49	5863681	11 689 52	124
5536211	11 615 45	26	5590093	11 629 32	49	5863832	11 689 37	124
5536311	11 615 53	26	5590110	11 636 66	33	5865240	11 680 45	123
5536411	11 615 20	26	5590115	11 636 62	21, 24, 26	5865270	11 687 36	125
5865250	11 687 32	125	5590180	11 636 08	39	5865275	11 687 37	125
5575250	11 614 11	32	5590190	11 636 80	32	5865430	11 680 35	123
5575254	11 614 12	32	5590200	11 616 70	42	5865431	11 680 36	123
5575260	11 614 21	32	5590204	11 616 72	42	5865700	11 680 40	123
5575264	11 614 22	32	5590205	11 616 71	42	5865701	11 680 41	123
5575270	11 614 31	32	5590209	11 616 73	42	5866295	11 681 17	125
5575274	11 614 32	32	5590232	11 615 71	20	5868320	11 686 50	130
5575280	11 614 41	32	5590238	11 615 73	26	5868321	11 686 51	130
5575284	11 614 42	32	5590260	11 625 33	47	5868326	11 689 57	130
5576100	11 614 10	17	5590264	11 625 34	47	5868420	11 686 54	130
5576110	11 614 20	17	5590265	11 625 35	47	5868421	11 686 55	130
5576120	11 614 30	17	5590269	11 625 36	47	5870241	11 687 51	130
5576130	11 614 40	17	5590310	11 614 73	18, 33	5870246	11 687 52	130

Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida
5870251	11 687 53	130	5970455	51 138 02	81	306580008	51 024 03	86
5870256	11 687 54	130	5970510	13 603 81	81	306580009	51 024 00	86
5871030	11 687 82	126	5970515	51 137 52	81	306580010	51 268 81	86
5900900	11 591 73	68	5971150	51 139 57	84	306580011	51 268 82	86
5914160	51 139 79	86	5971160	51 139 45	84	306580013	51 268 86	86
5940010	11 669 60	76	5971165	51 139 47	84	306580015	51 268 85	86
5940013	11 669 61	76	5971168	51 139 49	84	306580018	51 268 80	86
5940015	11 669 58	76	5971170	51 139 46	84	306580019	51 024 11	86
5940018	11 669 59	76	5971175	51 139 48	84	306580022	51 024 16	86
5940023	11 669 71	76	5971200	51 139 54	84	306580024	51 024 15	86
5940023	11 669 73	77	5971205	51 139 55	84	306580026	51 024 13	86
5940025	11 669 72	77	5971700	51 139 59	85	306580027	51 024 10	86
5940030	11 669 74	77	5971701	51 139 60	85			
5940035	11 669 76	77	5971705	51 139 61	85	A		
5940040	11 669 78	76	5971706	51 139 62	85	ACTPG6ATLS001	51 403 36	156
5940043	11 669 79	76	5971708	50 521 73	85	ACTPG6ATLU001	51 463 89	156
5940044	11 669 70	76	5971711	51 139 65	85	ACTPG6TLU001	51 402 72	156
5940050	11 669 80	77	5971712	51 139 66	85			
5940053	11 669 81	77	5971713	51 139 67	85	I		
5940055	11 669 82	77	5971714	51 139 68	85			
5940058	11 669 83	77	5971715	51 139 69	85			
5940065	11 669 87	77	5971719	51 139 71	85	IMT35032A	11 592 84	161
5940067	11 596 13	77	5971720	51 139 72	85	IMT39081	15 070 10	71
5940075	11 669 62	76	5971721	51 139 73	85	IMT39082	15 070 11	71
5940110	11 669 50	76	5971722	50 521 78	85	IMT39086	15 070 15	71
5940113	11 669 51	76	5971728	51 139 74	85	IMT39087	15 071 49	71
5940150	11 669 54	76	5971729	51 139 75	85	IMT39088	15 071 57	71
5940153	11 669 55	76	5971730	50 521 70	85	IMT39089	15 071 58	71
5940200	11 669 67	77	5971731	50 521 71	85	IMT39090	15 071 59	71
5940250	11 669 63	76	5971732	51 139 91	85	IMT48000	15 070 42	69
5940253	11 669 64	76	5971735	51 139 94	85	IMT80259	14 201 92	161
5940400	11 669 56	77	5971737	51 139 77	85	INS40480	11 591 68	139
5940403	11 669 57	77	5971739	51 139 88	85	INS40481	11 591 69	139
5951365	-	79	5971740	51 139 78	85	INS40482	11 591 70	139
5951677	-	76	5971741	51 139 81	85	INS40483	11 591 71	139
5951679	-	76	5971742	51 139 80	85	INS40484	11 591 72	139
5960100	11 662 10	78	5971749	51 139 83	85	INS40485	-	139
5960110	11 662 11	78	5971812	51 139 86	85	INS40486	-	139
5960251	11 680 08	79	5971838	51 139 84	85	INS40550	11 599 42	146, 192
5961030	11 636 53	68, 79	5971840	51 139 87	85	INS40551	11 599 41	192
5961035	11 636 54	68, 79	5972105	11 668 53	80	INS40700	-	190
5961502	11 669 90	79	5972200	11 668 55	80	INS40703	-	189
5961505	11 636 50	79	5974090	51 138 36	82	INS40721	-	190
5961506	11 636 50	68	5974095	51 138 37	82	INS40722	-	190
5961550	11 636 54	68	5974098	51 138 45	82	INS44000	11 592 00	171
5961550	11 636 55	79	5974100	51 138 38	82	INS44001	11 592 01	171
5961555	11 636 56	79	5974105	51 138 39	82	INS44004	11 592 02	171
5961555	11 636 56	68	5975000	11 668 57	78	INS44005	11 592 03	171
5961558	11 669 53	79	5975002	11 668 77	78	INS44008	11 592 04	171
5961559	11 669 52	79	5975500	11 669 20	78	INS44009	11 592 05	171
5970000	51 139 50	83	5980002	11 668 00	80	INS44010	11 592 08	171
5970004	51 137 41	83	5980007	11 668 01	80	INS44030	16 263 50	171
5970020	51 139 51	83	5980012	11 668 02	80	INS44031	11 592 07	171
5970024	51 137 40	83	5980032	11 668 04	80	INS44032	11 595 98	171
5970040	51 139 52	83	5980034	11 668 14	80	INS44033	11 595 99	171
5970060	51 139 53	83	5980052	11 668 05	80	INS44050	11 593 10	171
5970090	51 139 90	83	5980054	11 668 15	80	INS44051	11 593 11	171
5970100	57 442 50	81	5980062	11 668 07	80	INS44077	11 594 84	177
5970105	51 139 90	83	5980072	11 668 08	80	INS44078	11 594 91	177
5970107	60 605 54	83	5980077	11 668 29	80	INS44200	11 593 12	174
5970110	60 605 51	83	5980082	11 668 09	80	INS44201	11 593 14	174
5970115	51 137 67	83	5980087	11 668 10	80	INS44202	11 593 15	174
5970120	51 137 68	83	306580001	51 024 01	86	INS44203	11 593 16	174
5970130	51 137 72	84	306580002	51 024 02	86	INS44204	11 593 18	174
5970133	51 137 73	84	306580004	51 024 06	86	INS44205	11 593 19	174
5970140	51 137 75	84	306580005	51 024 04	86	INS44206	11 593 20	174
5970450	51 138 00	81	306580006	51 024 05	86	INS44207	11 593 22	174

Index

Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida
INS44208	11 593 23	174	INS44408	11 594 22	179	INS60503	51 001 57	82
INS44209	11 593 24	174	INS45000	11 594 48	184	INS60510	62 217 64	84
INS44210	11 593 26	174, 175	INS45001	11 594 49	184	INS60511	51 001 59	84
INS44211	11 593 27	174	INS45002	11 594 50	183	INS60512	62 217 65	84
INS44212	11 593 28	174	INS45003	11 594 52	183	INS60520	52 002 98	80
INS44213	11 593 30	174	INS45005	11 594 53	184	INS60521	52 002 99	80
INS44214	11 593 31	174	INS45006	11 594 54	184	INS60522	52 003 67	80
INS44215	11 593 32	174	INS45007	11 594 56	183	INS60523	52 003 68	80
INS44216	11 593 34	174	INS45008	11 594 57	183	INS60526	11 596 15	80
INS44217	11 593 45	174	INS45010	11 594 66	184	INS60527	11 596 16	80
INS44218	11 593 46	174	INS45011	11 594 68	184	INS60530	13 603 80	81
INS44219	11 593 47	174	INS45015	11 594 76	183	INS60531	13 603 81	81
INS44220	11 593 48	175	INS45016	11 594 77	183	INS61200	11 592 09	158, 185
INS44221	11 593 49	175	INS45017	11 594 78	185	INS61201	11 592 10	158
INS44222	11 593 50	175	INS45018	11 594 81	183	INS61202	11 592 12	158
INS44223	11 593 52	175	INS45019	11 594 82	183	INS61203	11 592 14	158
INS44232	11 593 53	175	INS45022	11 594 69	184	INS61205	11 592 18	158
INS44233	11 593 54	175	INS45024	11 594 73	183	INS61207	11 592 21	158
INS44234	11 593 56	175	INS45025	11 594 74	183	INS61208	11 592 22	158
INS44235	11 593 57	175	INS45026	11 594 80	183	INS61209	11 592 24	158
INS44244	11 593 58	175	INS45100	11 594 23	182	INS61210	11 592 26	158
INS44245	11 593 60	175	INS45101	11 594 24	182	INS61211	11 592 28	158
INS44246	11 593 61	175	INS45102	11 594 26	182	INS61212	11 592 30	158
INS44247	11 593 62	175	INS45103	11 594 27	182	INS61213	11 592 32	158
INS44256	11 593 64	175	INS45104	11 594 28	182	INS61214	11 592 34	158
INS44257	11 593 65	175	INS45105	11 594 30	182	INS61215	11 592 35	158
INS44258	11 593 66	175	INS45106	11 594 31	182	INS64220	51 508 31	84
INS44259	11 593 68	175	INS45107	11 594 32	182	INS64221	51 508 32	84
INS44268	11 593 69	175	INS45108	11 594 34	185	INS64222	51 508 33	84
INS44269	11 593 70	175	INS45109	11 594 45	185	ISM10907P	-	140
INS44270	11 593 72	175	INS45110	11 594 46	185	ISM10908	16 212 41	109
INS44271	11 593 73	175	INS45111	11 594 47	185	ISM10920P	11 594 92	140, 147
INS44280	11 593 76	177	INS52001	11 594 96	166	ISM10921	11 594 93	140, 147
INS44281	11 593 77	177	INS52002	11 594 97	166	ISM10922	11 594 94	140, 147
INS44282	11 593 78	177	INS52003	11 594 98	166	ISM10923	11 594 95	140, 147
INS44283	11 593 80	177	INS52100	11 592 81	161	ISM10950	-	139, 147
INS44284	11 593 81	177	INS52101	11 592 82	161	ISM10952	11 598 04	140, 147
INS44285	11 593 82	177	INS52120	11 592 85	162	ISM10953	11 598 05	140, 147
INS44286	11 593 84	177	INS52121	11 592 86	162	ISM10954	11 598 06	140, 147
INS44287	11 593 95	177	INS52122	11 592 87	162	ISM10957	-	140, 147
INS44288	11 593 96	176	INS52123	11 592 88	162	ISM10960P	-	139, 147
INS44289	11 593 97	176	INS52124	11 592 89	162	ISM14100P	11 696 00	106
INS44290	11 593 98	176	INS52125	11 592 90	162	ISM14101P	11 696 40	108
INS44291	11 593 99	176	INS52126	11 592 91	162	ISM14102P	11 696 50	108
INS44292	11 594 00	176	INS52127	11 592 92	162	ISM14109P	11 696 60	108
INS44293	11 594 02	176	INS52150	11 592 93	166	ISM14104P	11 696 90	108
INS44294	11 594 03	176	INS52151	11 592 94	166	ISM14105P	11 696 80	109
INS44295	11 594 04	176	INS52152	11 592 95	166	ISM14106P	11 696 70	109
INS44296	11 594 06	176	INS52153	11 592 96	166	ISM14125P	11 696 34	106
INS44297	11 594 07	176	INS52154	11 592 97	166	ISM14130P	11 696 01	107
INS44298	11 594 08	176	INS52155	11 592 98	166	ISM14135P	11 696 35	107
INS44299	11 594 10	176	INS52156	11 592 99	166	ISM14140	11 595 02	106
INS44303	11 594 11	176	INS52157	11 593 00	166	ISM14145	11 594 99	106
INS44304	11 594 12	176	INS52158	11 593 02	166	ISM14150	11 693 20	107
INS44305	11 594 14	176	INS52159	11 593 03	166	ISM14151	11 693 41	108
INS44306	11 594 15	176	INS52160	11 593 04	166	ISM14152	11 693 51	108
INS44307	11 594 58	183, 184	INS52161	11 593 06	166	ISM14153	11 693 61	108
INS44308	11 594 60	183, 184	INS52162	11 593 07	166	ISM14154	11 693 91	108
INS44309	11 594 61	183, 184	INS52163	11 593 08	166	ISM14155	11 693 81	109
INS44310	11 594 62	183, 184	INS52171	11 592 67	161	ISM14156	11 693 71	109
INS44311	11 594 64	183, 184	INS52174	11 592 69	161	ISM14170P	11 696 22	107
INS44312	11 594 65	183, 184	INS52175	11 592 70	161	ISM14191P	11 591 87	109
INS44324	11 593 74	175	INS52177	11 592 71	161	ISM14200P	11 696 02	106
INS44400	11 594 16	179	INS52178	11 592 72	161	ISM14201P	11 696 42	108
INS44401	11 594 18	179	INS60500	51 001 33	82	ISM14202P	11 696 52	108
INS44404	11 594 19	179	INS60501	51 001 44	82	ISM14209P	11 696 62	108
INS44405	11 594 20	179	INS60502	51 001 56	82	ISM14204P	11 696 92	108

Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida	Art.nr	E-nummer	Sida
ISM14205P	11 696 82	109	ISM14640	11 595 12	106	ISM20857	11 598 57	146
ISM14206P	11 696 72	109	ISM20101P	11 592 42	136	ISM22200	11 592 53	146
ISM14225P	11 592 65	106	ISM20103P	11 592 44	136	ISM22201	11 592 54	146
ISM14230P	11 591 48	106	ISM20105P	11 592 46	136	ISM22202	11 592 55	146
ISM14235P	11 592 66	106	ISM20107P	11 592 48	136	ISM22203	11 592 56	146
ISM14240	11 595 04	106	ISM20109P	11 592 50	136	ISM22204	11 592 57	137
ISM14291P	11 591 88	109	ISM20131P	11 592 36	136	ISM22205	11 592 58	137
ISM14300P	11 696 04	106	ISM20133P	11 592 38	136	ISM22206	11 592 59	137
ISM14301P	11 696 43	108	ISM20146	11 592 39	137	ISM22207	11 592 60	137
ISM14302P	11 696 53	108	ISM20147P	11 592 40	137	ISM22208	11 592 61	137
ISM14309P	11 696 63	108	ISM20200	-	145	ISM22209	11 592 62	137
ISM14304P	11 696 93	108	ISM20201P	-	145	ISM22210	11 592 63	137
ISM14305P	11 696 83	109	ISM20202	-	145	ISM22211	11 592 64	137
ISM14306P	11 696 73	109	ISM20203P	-	145	ISM50356	11 599 51	166
ISM14325P	11 696 34	106	ISM20205	-	145	ISM50370	11 599 52	166
ISM14330P	11 696 05	107	ISM20206P	-	145	ISM50371	11 599 53	166
ISM14335P	11 696 37	107	ISM20207	-	145	ISM50850	11 599 38	191
ISM14340	11 595 06	106	ISM20208P	-	145	ISM50852	11 599 39	191
ISM14345	11 595 00	106	ISM20210	-	145			
ISM14350	11 693 24	107	ISM20211P	-	145			
ISM14351	11 693 44	108	ISM20212	-	145			
ISM14352	11 693 54	108	ISM20213P	-	145			
ISM14353	11 693 64	108	ISM20215	-	145			
ISM14354	11 693 94	108	ISM20216P	-	145			
ISM14355	11 693 84	109	ISM20217	-	145			
ISM14356	11 693 74	109	ISM20218P	-	145			
ISM14370P	11 696 26	107	ISM20220	-	145			
ISM14400P	11 696 06	106	ISM20221P	-	145			
ISM14401P	11 696 45	108	ISM20346P	-	189			
ISM14402P	11 696 55	108	ISM20350P	-	189			
ISM14409P	11 696 65	108	ISM20400	-	189			
ISM14404P	11 696 95	108	ISM20401	-	189			
ISM14405P	11 696 85	109	ISM20410	-	189			
ISM14406P	11 696 75	109	ISM20420	-	188			
ISM14407P	11 696 31	109	ISM20421	-	188			
ISM14408	11 591 08	109	ISM20422	-	188			
ISM14430P	11 696 07	107	ISM20423	-	188			
ISM14440	11 595 08	106	ISM20424	-	188			
ISM14450	11 693 28	107	ISM20800	11 598 31	191			
ISM14451	11 693 46	108	ISM20801P	11 591 63	191			
ISM14452	11 693 56	108	ISM20802	11 598 33	191			
ISM14453	11 693 66	108	ISM20803P	11 591 64	191			
ISM14454	11 693 96	108	ISM20804	11 598 35	191			
ISM14455	11 693 86	109	ISM20805P	11 591 65	191			
ISM14456	11 693 76	109	ISM20806	11 598 37	191			
ISM14457	11 694 01	109	ISM20807	11 598 38	191			
ISM14470P	11 696 30	107	ISM20808	-	191			
ISM14500P	11 696 08	106	ISM20808	11 598 39	126, 138			
ISM14501P	11 696 47	108	ISM20809	11 598 42	126, 138			
ISM14502P	11 696 57	108	ISM20810P	11 591 66	138			
ISM14509P	11 696 67	108	ISM20811P	11 591 67	125, 138			
ISM14504P	11 696 97	108	ISM20812P	11 591 60	125, 138			
ISM14505P	11 696 87	109	ISM20813	11 598 46	126, 138			
ISM14506P	11 696 77	109	ISM20814	11 598 47	138			
ISM14507P	11 696 32	109	ISM20815	11 598 48	125, 192			
ISM14530P	11 591 49	106	ISM20816	11 598 49	125, 138			
ISM14540	11 595 10	106	ISM20817	11 598 56	146			
ISM14600P	11 696 10	106	ISM20818	11 598 58	146			
ISM14601P	11 696 48	108	ISM20819	11 598 86	146			
ISM14602P	11 696 58	108	ISM20820	11 598 87	146			
ISM14609P	11 696 68	108	ISM20821	11 598 88	146			
ISM14604P	11 696 98	108	ISM20822	-	140, 147			
ISM14605P	11 696 88	109	ISM20823P	-	140, 147			
ISM14606P	11 696 78	109	ISM20824	-	140, 147			
ISM14607P	11 696 33	109	ISM20825	-	139, 147			
ISM14608	11 591 10	109	ISM20828	11 686 60	126			
ISM14630P	11 696 11	107	ISM20832	-	191			
						K		
						KBU441W	11 592 73	161
						N		
						NU7204P	11 591 97	154
						NU8724	11 591 91	154
						NU8734	11 591 92	154
						NU8744	11 591 93	154
						NU022418	11 591 94	154
						NU023418	11 591 95	154
						NU024418	11 591 96	154
						NU122418	11 595 88	154
						NU122454	11 595 89	154
						NU123418	11 591 89	154
						NU123454	11 595 90	154
						NU124418	11 591 90	154
						NU124454	11 595 91	154
						NU172454	11 595 92	154
						NU173454	11 595 93	154
						NU174454	11 595 94	154
						NU301818	52 003 96	155, 165
						NU301830	11 595 37	155
						NU301854	11 595 69	155
						NU303118	11 591 99	154, 165
						NU303130	11 595 16	154
						NU303154	11 595 63	154
						NU305718	11 595 20	154, 165
						NU305730	11 595 22	154
						NU305754	11 595 64	154
						NU306603	11 592 75	154
						NU306618	11 592 74	154, 165
						NU306630	11 592 76	154
						NU306654	11 595 65	154
						NU306718A	11 591 98	154, 165
						NU307618	11 592 77	154, 165
						NU307603	11 592 78	154
						NU307630	11 592 79	154
						NU310318	11 595 71	155
						NU310330	11 595 72	155
						NU310354	11 595 73	155
						NU310618	11 595 82	155
						NU310630	11 595 83	155
						NU310654	11 595 84	155
						NU320318	11 595 28	155
						NU320330	11 595 30	155
						NU320354	11 595 70	155

Art.nr	E-nummer	Sida
NU320518	11 595 75	155
NU320530	11 595 76	155
NU320554	11 595 77	155
NU320618	11 595 79	155
NU320630	11 595 80	155
NU320654	11 595 81	155
NU321118	11 595 78	155
NU321318F	13 010 83	155
NU321330	11 595 34	155
NU321354	11 595 74	155
NU342818	11 595 66	155, 165
NU342830	11 595 67	155
NU342854	11 595 68	155
NU343018	62 218 79	155, 165
NU343030	11 595 38	155
NU343054	11 595 39	155
NU343218	62 218 77	155, 165
NU343318	62 218 78	155, 165
NU345118	60 011 27	155
NU345218	11 595 96	155
NU345318	11 595 95	155
NU346818	11 595 97	155
NU352518	11 595 85	154
NU352530	11 595 86	154
NU352554	11 595 87	154
NU942218	51 002 48	155, 165
NU942230	51 002 50	155
NU942254	51 002 49	155
NU942418	51 002 51	155, 165
NU942430	51 002 53	155
NU942454	51 002 52	155
NU946018	51 001 81	155, 165
NU946054	11 595 55	155
NU946118	51 001 82	155, 165
NU946154	11 595 57	155
NU946418	11 596 68	155
NU946430	11 596 69	155
NU946454	11 596 71	155
NU986518	51 001 84	155, 165
NU986554	11 595 60	155
NU986618	51 001 83	155, 165
NU986654	11 595 62	155

V

VDIB1771XB01	51 463 85	156
VDIB1771XB12	51 463 86	156
VDIB1771XB96	51 463 87	156
VDIB1771XU01	51 463 82	156
VDIB1771XU12	51 463 83	156
VDIB1771XU96	51 463 84	156
VDIB17716B01	51 463 79	156
VDIB17716B12	51 463 80	156
VDIB17716B96	51 463 81	156
VDIB17716U01	51 463 76	156
VDIB17716U12	51 463 77	156
VDIB17716U96	51 463 78	156
VDICP4X00501	51 684 97	156
VDICP4X01001	51 684 98	156
VDICP4X01501	51 684 99	156
VDICP1600501	51 684 91	156
VDICP1601001	51 684 92	156
VDICP1601501	51 684 93	156
VDICP4600502	51 684 94	156
VDICP4601002	51 684 95	156
VDICP4601502	51 684 96	156

Life Is On

Schneider
Electric



Kundanpassade tjänster dygnet runt
– **mySchneider App**
Produktkatalog – Support – FAQ – Dokumentation



Vi ger dig nyheter du inte vill missa
– **få vårt nyhetsbrev**

Schneider Electric Sverige AB
Frösundaviks Allé 1
169 70 Solna
Tel: 077-136 03 70
kundcenter.se@se.com

se.com/se

