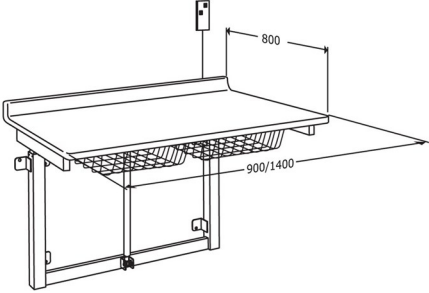




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart R8711000
Färg Beskrivning	VVS: 777630010 NRF: 7501909 EAN: 5708590286181 HMI: 48861 Vit Vägghängt skötbord, 800 x 900 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Formgjuten bänkskiva, inkl. 2 trådkorgar. Exkl. monteringskruv för vägg. 
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet Hastighet Ljudnivå	Höjdreglerbar 350 mm Maximal belastning: 75 kg. Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s 48 dB
Material Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast. 230 LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1 CBD6 (Linak), IP22 HB3 (Linak), IP66 Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®









Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart
Varunummer	R8711000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®






Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart
Varunummer	R8711000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart R8711000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®