



Ett modulärt väggsystem för höga krav på ljud och design.

FLEX GLASSLINE

Ljust, luftigt och inkluderande – FLEX GLASSLINE är en helglasad systemvägg där glasskivorna limmas kant i kant. De kan screentryckas och folieras, utföras böjda i valfri radie och är den systemvägg som ger störst visuell öppenhet. Aluminiumprofilen kan naturanodiseras eller lackeras i valfri NCS-kulör. Om ni vill kunna skärma av och öppna upp efter behov, väljer ni Private Glass, ett klart glas som blir mjölkvitt med en enkel knapptryckning. Tillsammans gör vi verklighet av era visioner.

FLEX GLASSLINE

PRODUKT

BESKRIVNING Modulbyggd helglasad systemvägg.

UTFÖRANDE Glasskivorna monteras kant i kant med mellanliggande limtape. Kan även utföras böjda i valfri radie.

MÅTT

MODULMÅTT Objektanpassas enligt önskemål.

VÄGGHÖJD Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm. Vid högre takhöjd kontakta FLEX.

MATERIAL

YTSKIKT/PROFIL Standard naturanodiserad aluminium, alternativt lackerad i valfri NCS-kulör.

STOMME Glas.

GLASTYP Anpassas beroende på säkerhets- och ljudkrav. Glasen kan levereras screentryckta i valfritt mönster eller enligt Vanceva färgskala.

FUNKTIONSKRAV

LJUD OCH BRAND	Väggbeteckning	R _w (lab dB)	R' _w (fält dB)	Vägg tjocklek (mm)	Brandklass
	FLEX GLASSLINE	35	*	10,38	**
	FLEX GLASSLINE	40	*	12,38	**
	FLEX GLASSLINE	35	*	10,38	300 grader/30 min
	FLEX GLASSLINE	40	*	12,38	300 grader/30 min
	FLEX GLASSLINE	42	*	16,38	**

* Uppskattad ljudreduktion i fält beroende på omgivande byggnadsdelar och installationer.

** Ej brandklassad.

ANSLUTNINGAR


GOLV Golvprofil av naturanodiserad eller målad aluminium med transparent silikongummilist.
Tillval: Kan även fås i trä, i målat eller fanerat utförande.

TAK Takprofil av naturanodiserad eller målad aluminium med transparent silikongummilist.
Tillval: Kan även fås i trä, i målat eller fanerat utförande.



VÄGG Vägghöjd enligt önskemål. Standard upp till 3000 mm. Vid högre takhöjd kontakta FLEX.
Kan även fogas mot anslutande yta utan profil.

I kombination med våra dörrportaler kan glaset anslutas i sida utan profil.
Se produktblad för respektive dörrportal.



Tillval: Kan även fås i trä, i målat eller fanerat utförande.

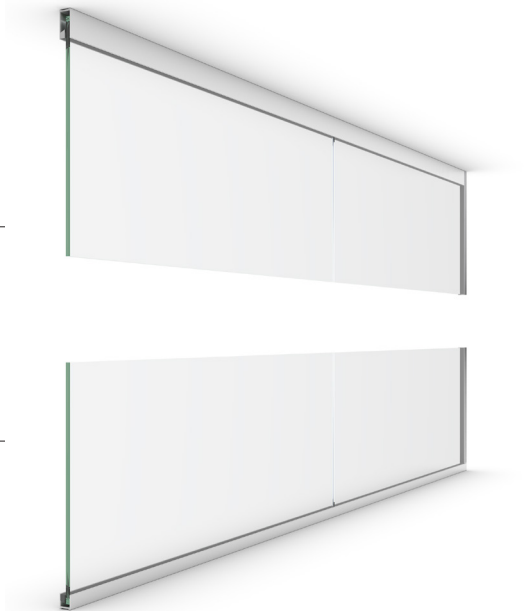

FLEX GLASSLINE 10,38 och 12,38

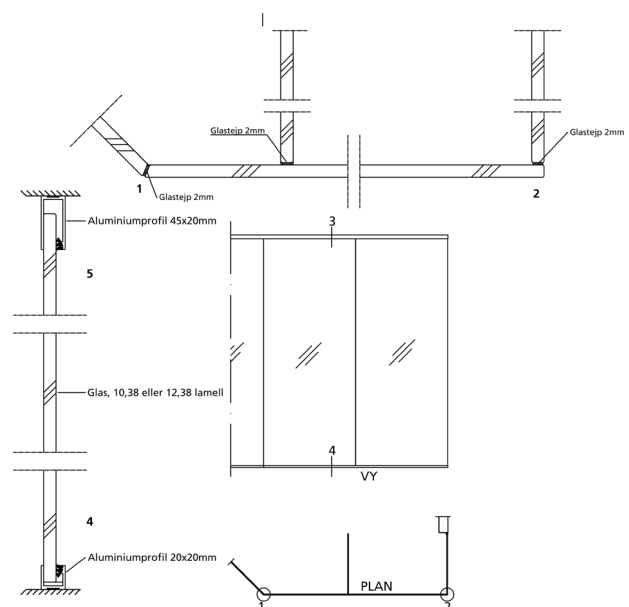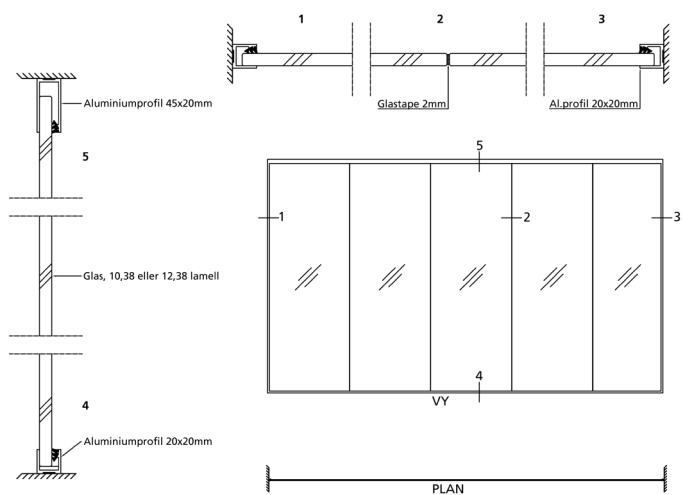

FLEX GLASSLINE 16,38

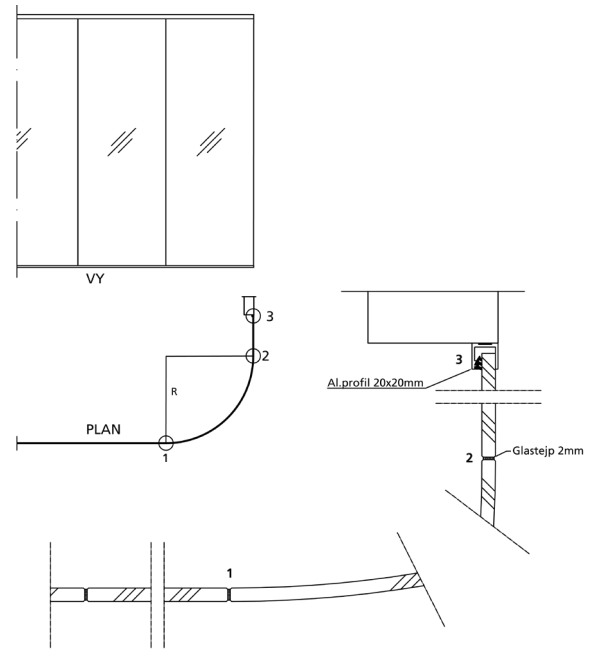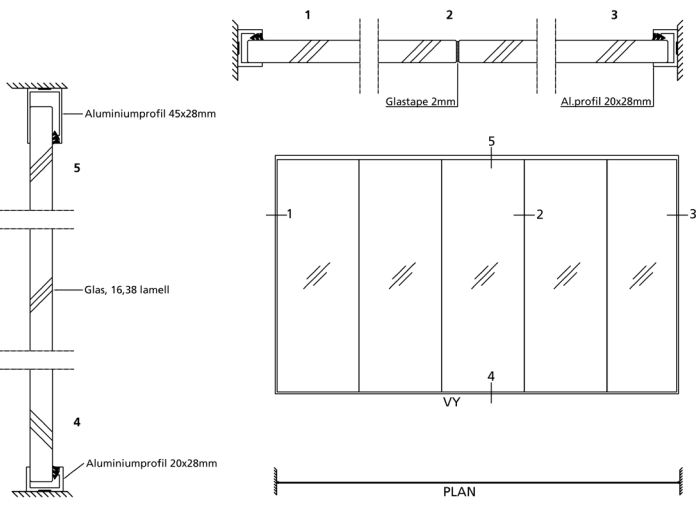

ANDRA LÖSNINGAR MED **FLEX GLASSLINE**



**Från idé till
färdigt rum.**

Tillsammans formar vi de
bästa rumslösningarna.



FLEX

www.flex.se

FLEX INTERIOR SYSTEMS AB
info@FLEX.se

HK/ REGION MELLAN
Boställsvägen 1
Box 1412, 701 14 Örebro
Tel. 019-10 02 30

REGION STOCKHOLM
Ranhammarsvägen 20
168 67 Bromma
Tel. 08-98 54 40

REGION VÄST
Bror Nilssons gata 5
417 55 Göteborg
Tel. 031-340 90 60

REGION SYD
Kosterögatan 9
Box 21015, 200 21 Malmö
Tel. 040-28 65 40