

Produktnummer:

Egypt askkopp

Ö13-10

Leveransspecifikation

Skål och stativ levereras monterade

Fastmontering

Stativet till askkoppen är fristående men förberett för fastsättning. Fotplattan på stativet är försett med ett hål för försänkt M10 skruv. Fastsättningskruv ingår inte i leveransen.

Förankring kan göras med följande alternativ:

A) Montering på träunderlag. Montera med fransk träskruv. Förborra i träunderlaget så att träet inte spricker.

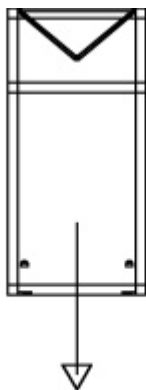
B) Montering på stora gatuplattor 50x50 cm. Förborra i gatuplattorna. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare.

C) Montering på små gatuplattor.

Ungjut plattorna med betong. Förborra i gatuplattan. Montera med expander, ingjutningshylsa eller kemankare

D) Montering på grus eller gräs.

Gräv erfoderligt antal hål. Sätt ned pappör i hålen. Gjut i pappören. Låt betongen brinna. Borra därefter för expander ingjutningshylsa eller kemankare.

**Skötsel och underhåll****Allmänt:**

De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn.

Skador på stål bättringsmålas snarast så att inte rosten sprider sig.

Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer. Material, förslitning klimatpåverkan, skadegörelse osv.

Stål:

Stativet som är varmförzinkade kan bättringsmålas med "kallgarv".

Skålen som är i corténplåt behöver inte underhållas.

OBS!

Innan Corténplåten korroderat färdigt vilket kan ta ett år kan det uppstå rostrinningar. Rostfläckar som uppstått från rostrinning kan tvättas bort på betong eller stenplattor med en 10% saltsyrelösning. På marmor eller kalksten kan man inte använda detta utan bör använda klorin. Klorin tar inte bort rosten lika bra som saltsyrelösningen. Stenen måste sedan sköljas noga med vatten så allt klorin försvinner.

Saltsyra kan man köpa i färghandeln eller på apotek.