

Duri Trapprenovering- Så här gör du!

Mätning

Mät upp din trappa steg för steg och fyll i tabellen enligt nedan. Glöm inte att även mäta upp bakkantslist vid öppen trappa respektive sättsteg vid stängd trappa. Välj träslag/modell och fyll sedan i antal steg och tillbehör. För bästa resultat, var noggrann när du mäter din trappa.

Lagring


Obs! Trappstegen ska lagras i rumstemperatur i minst 24 timmar innan montering. Den relativa luftfuktigheten (RF) skall ligga i intervallet 30-60% och temperaturen ska vara minst 20C före, under och efter montering. Förpackningen ska inte brytas förrän i omedelbar anslutning till montering.

Grundarbete

Om man väljer att limma plansteget på linoleum eller nålfiltsmatta skall man vara säker på att mattan sitter ordentligt fast i underlaget. Plast, vinyl- eller heltäckningsmatta skall alltid tas bort innan montering.

Trä eller målade ytor måste ruggas/slipas så att limmet får ordentligt fäste. Ytan ska vara torr, ren och jämn. Montering direkt på betong eller ståltrappor avrådes.

Notera dina mått i tabellen och ta med till butiken.

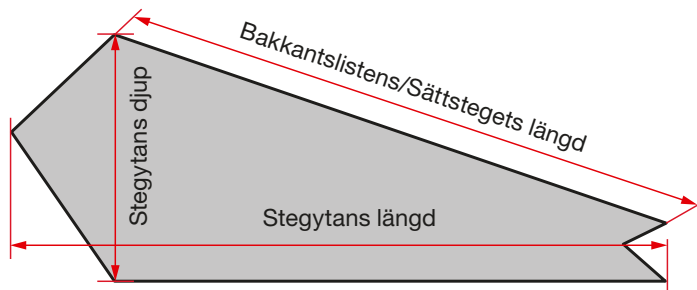

Montering - Allmänt

- Använd alltid bakkantslist till öppen trappa och sättsteg till stängd trappa.
- Se till att den gamla framkanten är rak så att limmet och den nya listen får kontakt och bra fäste.
- Stegen måste monteras med lim av typ MS polymer. En limpåtron räcker till 2-3 steg (500ml/m2)
- Grundoljade trappsteg skall färdigoljas efter installation.
- För mallning av steg rekommenderar vi Trappstegsmätare.

Scanna QR-koden för att komma till Duris Youtube-kanal.

Där hittar du inspiration och instruktioner till våra produkter. Du kan även söka på "Duri Svenska AB" så hittar du oss.



Steg nr	Stegtytans längd (mm)	Stegtytans djup (mm)	Bakkantslist (mm)	Sättsteg (mm)	Kommentar
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Mer information och anvisningar finns på www.duri.se

DURI

Trapprenovering

**MADE IN
SWEDEN**

www.duri.se



Alla delar till vår Trapprenovering tillverkas i Sverige och till steg av ek har vi hittills använt europeisk ek. Nu kan vi med stolthet och glädje presentera Swedish Country som tillverkas av enbart svensk ek – en helt unik produkt!

Som känt är den svenska eken mer kortväxt och har lite mer kvist. Resultatet är ett steg av mycket hög kvalitet med levande inslag av mörkstrålar och mindre kvistar. Trappstegen ger ett mycket exklusivt och naturligt intryck. De matchar de flesta ekgolv av countrysortering. Inledningsvis kommer vi enbart sälja dem i grundoljad utförande.


Med råvara från södra Sverige som förädlas i Småland, mindre än tre timmar från vårt lager, så är våra nya trappsteg närproducerade och hållbart producerade – på riktigt.

Swedish Country

Rustikt och naturligt.

Helt nya steg i grundoljad ek med levande ådring och färgskiftning.

- Massiv helstav.
- Enkelnos finns i en storlek.
- Dubbelnos i fyra storlekar:
Används för större, djupare steg.
Räcker i normalfall till två trappsteg.
- Tjocklek 8 mm med 15 mm trappnos.
- Grundoljad
- Excellent sättsteg och bakkantslist matchar Swedish Country utmärkt.

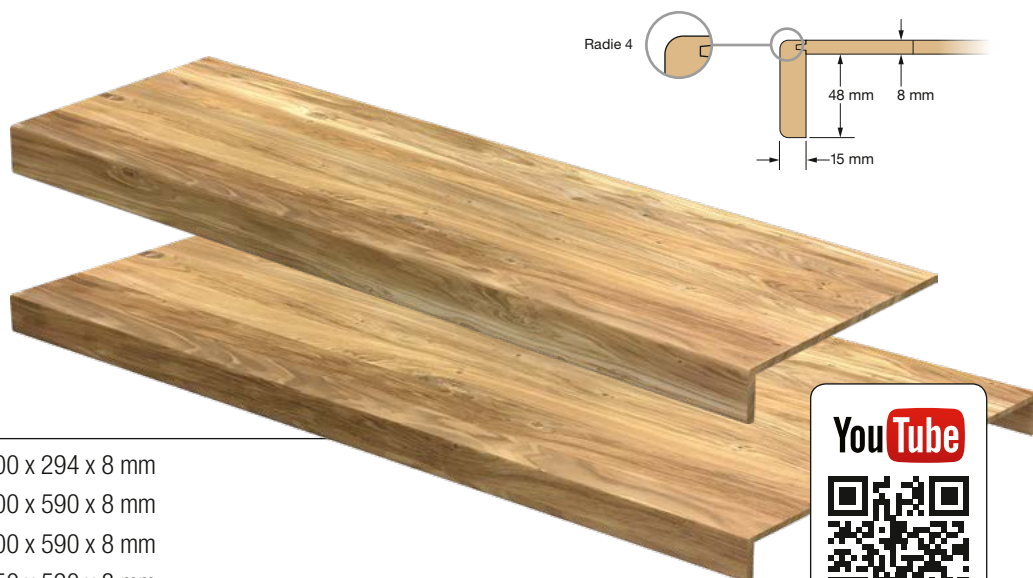

SORTIMENTSÖVERSIKT SWEDISH COUNTRY

53721	Swedish Country enkelsteg	1 000 x 294 x 8 mm
537212	Swedish Country dubbelsteg	1 200 x 590 x 8 mm
53722	Swedish Country dubbelsteg	1 300 x 590 x 8 mm
53723	Swedish Country dubbelsteg	1 450 x 590 x 8 mm
53724	Swedish Country dubbelsteg	1 800 x 590 x 8 mm

YouTube





Excellent

Ett lugnt och sobert utseende.

Vår mest exklusiva trappstegsserie finns i två olika träslag – ek och ask. Båda håller hög kvalitet med jämn ådring och färgskiftning.

- Massiv helstav.
- Enkelnos finns i två storlekar.
- Dubbelnos i tre storlekar:
Används för större, djupare steg.
Räcker i normalfall till två trappsteg.
- Tjocklek 8 mm med 15 mm trappnos.
- Flera ytbehandlingar:
Grundoljad eller lackerad ek, vitbetsad lackerad ek samt obehandlad ek eller ask.
- Lacken är matt med glansgrad 15 och anpassad för trappor.
- Sättsteg för stängda trappor.
- Bakkantslist för öppna trappor.



DURI




Original



Flerstav med naturliga färgskiftningar.

Originalseriens trappsteg tillverkas av flera korta stavar som limmas ihop till en homogen skiva. Resultatet är ett trappsteg med naturliga färgskiftningar.

- Fingerskarvad flerstav.
- Hög kvalitet.
- Passar 3-stavsparkett.
- Enkelnos finns i två storlekar.
- Dubbelnos i tre storlekar.
- Tjocklek 12 mm med 15 mm trappnos.
- Ytbehandling: Grundoljad ek.
- Sättsteg för stängda trappor.
- Bakkantslist för öppna trappor.

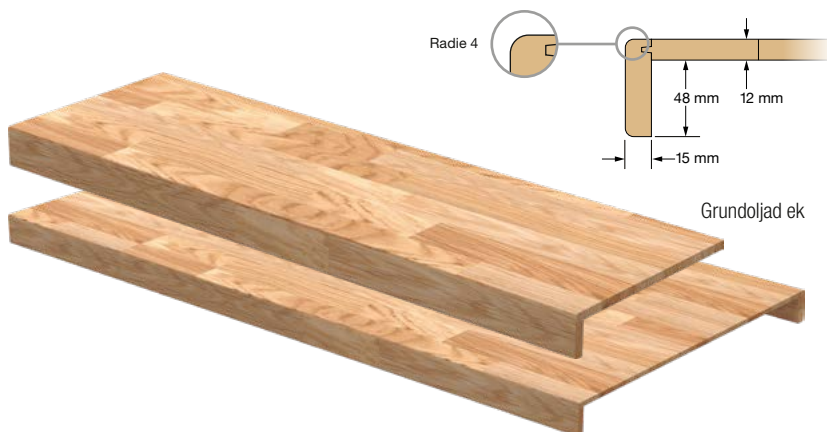

Bakkantslister & Sättsteg

Bakkantslister

Till öppna trappor skall alltid bakkantslister användas. Bakkantslister matchar alla tre modellerna Excellent, Natur och Original i grundoljad ek.

Sättsteg

Till stängda trappor finns sättsteg som är de vertikalt placerade skivorna mellan trappstegen. Sättstegen finns i matchande träslag som trapprenoveringsstegen.

Det går även att använda det vita sättsteget för att bryta av med en annan färg. Sättsteget matchar alla tre modellerna Excellent, Natur och Original i grundoljad ek.



		EXCELLENT					NATUR	ORIGINAL
		Grundoljad ek	Lackad ek	Vitbestad ek	Obehandlad ek	Obehandlad ask	Grundoljad ek	Grundoljad ek
Enkelnos	900 x 294 mm	53600	53610	—	53615	53625	53630	53605
Enkelnos	1000 x 294 mm	53601	53611	53711	53616	53626	53631	53606
Dubbelnos	1200 x 590 mm	536012	536112	537112	536162	—	—	—
Dubbelnos	1300 x 590 mm	53602	53612	53712	53617	53627	53632	53607
Dubbelnos	1450 x 590 mm	53603	53613	53713	53618	53628	53633	53608
Dubbelnos	1800 x 590 mm	53604	53614	53714	53619	53629	53634	53609
Bakkantlist	1000 mm	53635	53641	53741	53647	53653	SÄTTSTEG Vitlackerad MDF (NSC S0502Y)	
Bakkantlist	1450 mm	53636	53642	53742	53648	53654		
Bakkantlist	1800 mm	53637	53643	53743	53649	53655		
Sättsteg	900 x 170 mm	53661	—	—	—	—	—	—
Sättsteg	1000 x 170 mm	53638	53644	53744	53650	53656	1300 x 160 mm	53217
Sättsteg	1450 x 170 mm	53639	53645	53745	53651	53657	1600 x 160 mm	53218
Sättsteg	1800 x 170 mm	53640	53646	53746	53652	53658	1800 x 160 mm	53219



Vilplan med trappnos i helstavsutseende

För renovering av vilplan i trappa.

Trappnosens är universal med fasad kant som kan anpassas till helstavsutseende som Excellent och Natur. Efter montering slutbehandlas produkten med golvolja. Monteras mot befintligt underlag med lim av typ MS polymer.

Mått trappnos: 2000x167x45 mm Mått parkettbräda: 2200x180x13,5 mm

Vilplan/trappnos finns i två olika paket:

Art. nr: 53330 **1,13 m²** Innehåller 1 st fabrikslimmad trappnos och 2 st parkettbrädor.

Art. nr: 53331 **1,92 m²** Innehåller 1 st fabrikslimmad trappnos och 4 st parkettbrädor.

Art. nr: 53332 **Parkettbräda obehandlad ek** 2200x180x13,5 mm

Vilplan och trappnos med stavparkettsutseende

Massiv 16 mm ekstav och trappnos i obehandlad ek. Ekstavarna är 408x68 mm och levereras i förpackning som räcker till 1m². Trappnosens förpackas styckvis tillsammans med monteringsanvisningen. Som tillbehör finns limspredare för korrekt applicering av monteringslimmet.

Art. nr: 53301 **Vilplan massiv obehandlad ekstav 16mm 1 m²**

Art. nr: 53300 **Trappnos massiv obehandlad ek 1300x61x28 mm**

Art. nr: 613046 **Limspridare**



Tillbehör

Golvolja Natur

Härdande och luktsvag golvolja för ytbehandling av trä- och parkettgolv som utsätts för normalt eller hårt slitage. 1 liter.

Art. nr: 69331



Hårdvaxolja Natur

En uretanförstärkt och luktsvag hårdvaxolja för ytbehandling av trä- och parkettgolv som utsätts för normalt eller hårt slitage. Ger golvet ett smuts- och vattenavvisande ytskydd. 1 liter.

Art. nr: 64563



Monteringslim Fixall Turbo

Lösningsmedelsfritt montageglim av typ MS Polymer. Behåller viss elasticitet efter härdning. Mycket hög fästförmåga. Fukthärdande. Vit 290 ml

Art. nr: 64344



Fogmassa

Flexibel fogmassa på patron. Ekfärgad 310 ml.

Art. nr: 64315



Akrylfog Vit

Högkvalitativ akrylfog för ett flertal användningsområden. Övermålningsbar och färgbäständig. 310 ml.

Art. nr: 64321



Trappstegsmätare Stål

Sex vinkelben av stål vilka snabbt kan ställas in med vingmuttrar. Levereras i robust trälåda.

Art. nr: 62143

Saknar bild

Ledstång

Lackerad massiv ek. Ø45 mm.

Art. nr: 53292 Längd 2300 mm

Art. nr: 53293 Längd 3500 mm

Vitlackerad furu. Ø45 mm.

Art. nr: 53296 Längd 2300 mm

Art. nr: 53297 Längd 3500 mm



Handledare

Lackerad massiv ek 30 x 100 mm.

Art. nr: 53294 Längd 2300 mm

Art. nr: 53295 Längd 3500 mm



Ändknopp

48x20 mm, Frp= 1 par

Art. nr: 53287 **Lackad ek**

Art. nr: 53298 **Vitlackerad furu**



Krok

Art. nr: 53288

Art. nr: 53289 **Mässing**

Art. nr: 53289 **Silver, mattförnicklad**



Beslag handledare

Art. nr: 53285

Art. nr: 53286 **Mässing**

Art. nr: 53286 **Silver, mattförnicklad**



Trappstegsmätare Plast

Smidig enkel kompass i plast för mätning och mallning av trappsteg.

Art. nr: 62145

