


CEIBRIT

# Windstopper

Ingår i Minerit Concept  
Vindskydd för lätta väggar - fuktsäkert & robust.

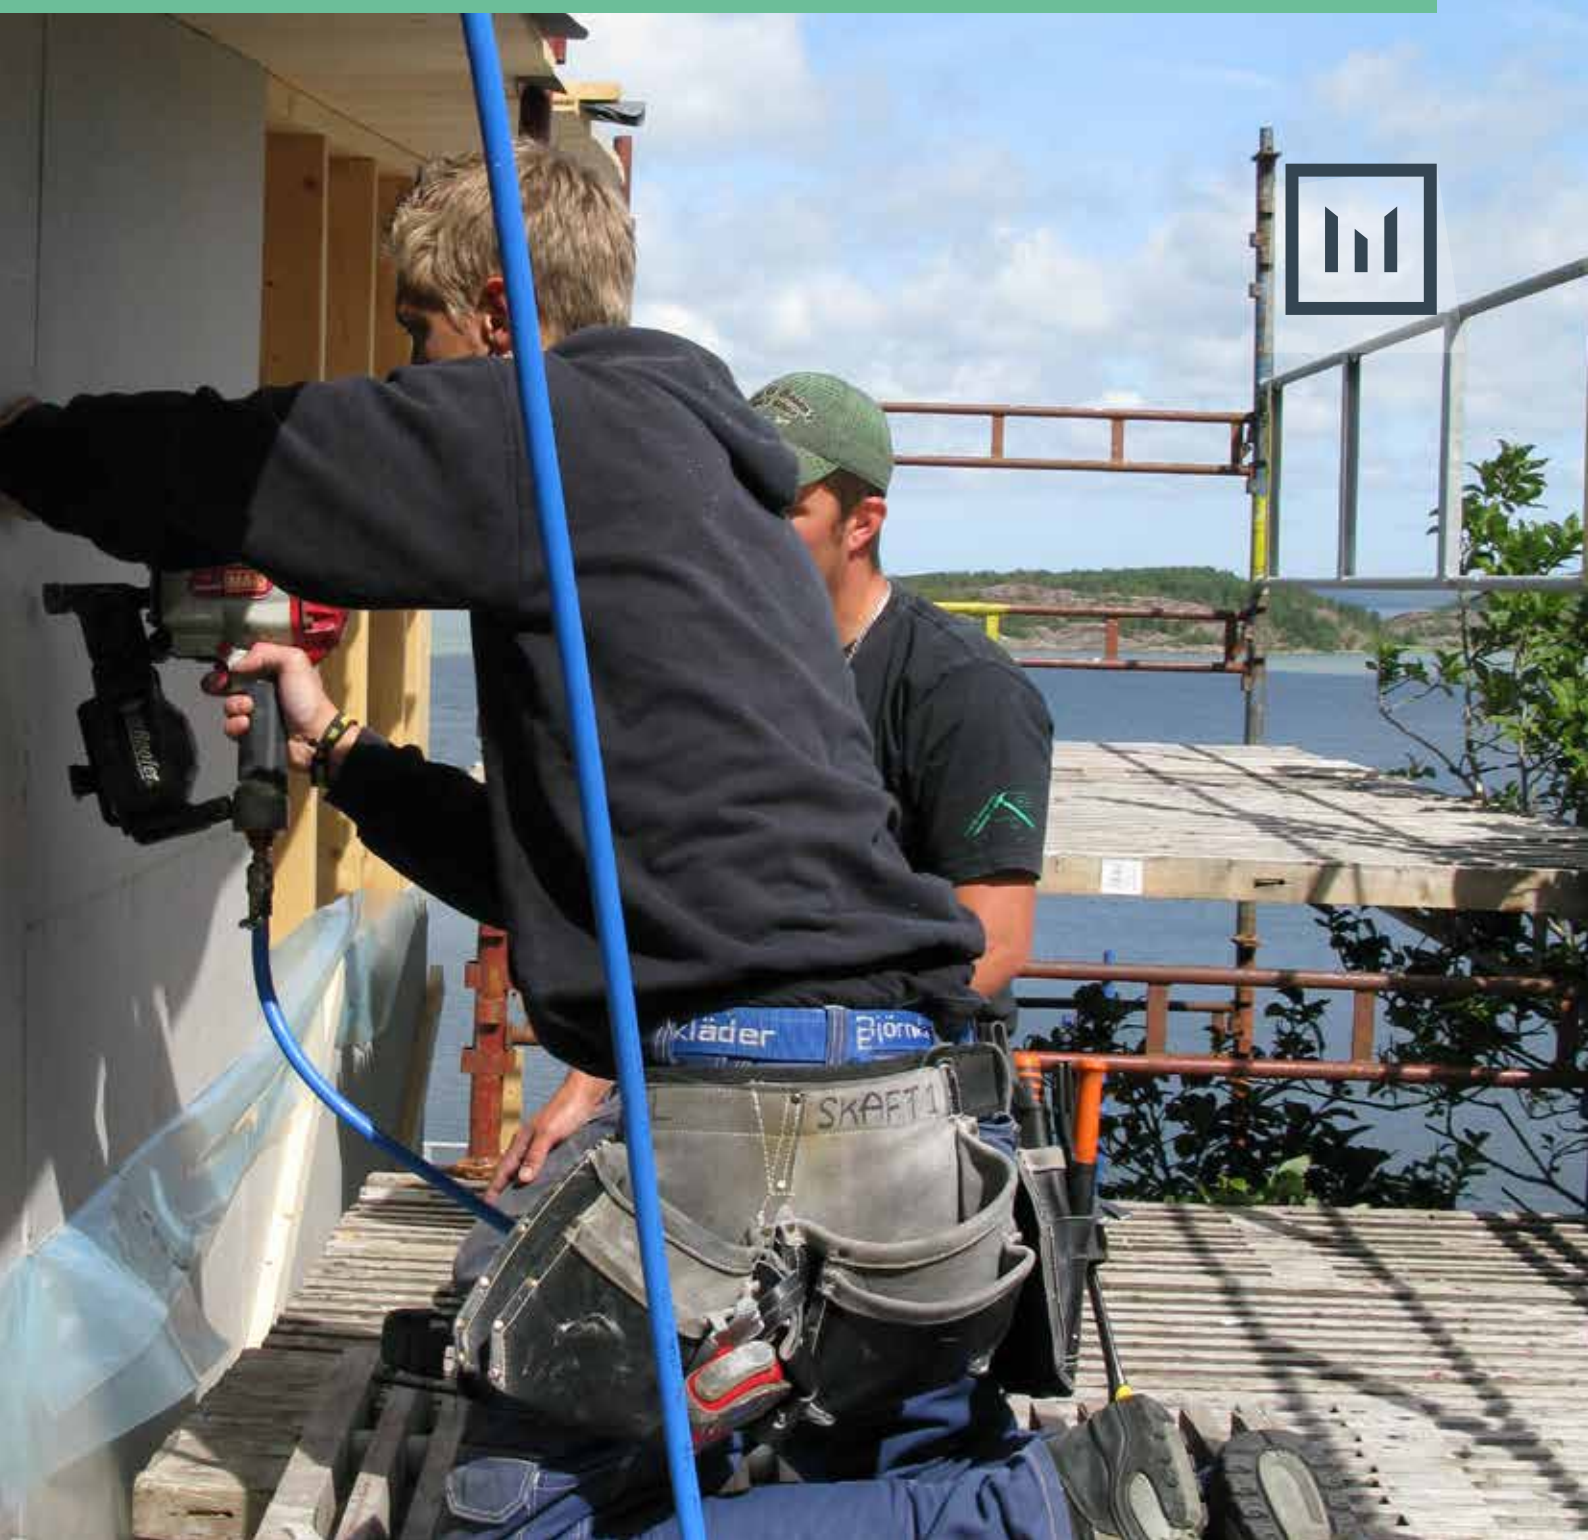

Cembrit Windstopper kan tätas  
med tejp. P-märkt lösning finns.

# Lättmonterad Fuktsäker Robust

• fuktbeständig • motverkar mögel • diffusionsöppen • obrännbar



### Användningar

- 6 mm Bakom fasader av t.ex. trä, tegel, skivor, plåt eller mekaniskt infästade putsisolersystem.
- 9 mm Bakom glasfasader, vid ljudkrav eller där tändskyddande beklädnad med ytskikt klass I K<sub>2</sub>10 krävs.

## Cembrit Windstopper

Nu trycker vi vårt namn på framsidan av vindskyddet i MINERIT CONCEPT så det blir lättare att känna igen denna speciella skiva.

Ett vindskydd som klarar vädrets makter 6 månader utan fasadbeklädnad. Skivan är fuksäker och trots att den är så tunn är den tillräckligt robust på bygget. Det blir lite spill och "smular inte"

Produktutvecklingen har gjorts i samråd med byggare så att skivan passar byggets krav och ger en god arbetsmiljö. Det finns inga krav på heltäckande skyddskläder. Snabbt montage på träregelstommar med spikpistol och pappspik gör skivan populär på bygget och i husfabriker. På stålregelstomme skruvas skivan upp utan förborring. Det är enkelt och spar tid.

**Tål 6 mån  
exponering !**



- stomstabiliserande • styvheten minskar luftrörelser i isoleringen • tål hög temperatur




Publ 263. Jan 2015  
BSAB KBB.111  
Ersätter 2014  
Uppdatering se: [cembrit.se](http://cembrit.se)

#### Mått och vikt

Skivtjocklek mm	Format mm	Vikt kg/m <sup>2</sup>
6	900 x 2700	8,7
6	1200 x 2700	8,7
9	900 x 2700	13,0

Cembrit Windstopper är grå och har glittrande yta.  
Läs monteringsanvisningen före montage, den finns  
på hemsidan.

Det finns vertikala och horisontella fogprofiler samt  
montageskruv samt tejp för skarvtätning. (Pappspik kan även  
användas, finns hos din återförsäljare).

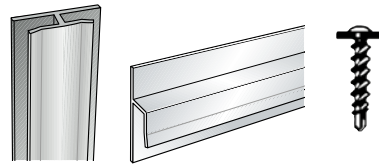

Produkterna i MINERIT CONCEPT finns hos  
ledande byggmaterialhandlare.

ISO 14001:2004 och ISO 9001:2008



Cembrit Oy, P.O. Box 46, 08681 LOHJA, Finland

EN 12467:2004:E NT D2 I (6 mm) NT D3 I (9 mm)  
EN 13501-1:2002:E /A2

# CEMBRIT

Cembrit AB  
Box 42013  
SE-126 12 Stockholm  
Sweden

Tel.: +46 8 506 608 00  
Fax: +46 8 506 608 99  
[info@cembrit.se](mailto:info@cembrit.se)  
[cembrit.se](http://cembrit.se)

Cembrit AB marknadsför fibercementskivor tillsammans med system för hållbart byggande och estetiskt attraktiva lösningar för alla typer av hus. Produkterna tillverkas med den senaste tekniken utvecklad ur 100 årig tradition. Skivorna finns hos de ledande återförsäljarkedjorna inriktade på byggproffs. Vår personal är en viktig del i vår helhetslösning, de hjälper till med utbildning och skräddarsyr till perfekt passform i ditt projekt. Du får en unik partner.