Trappsteg och planer

WELAND

Trappsteg och planer

Weland tillverkar raka trappsteg och planer i gallerdurk, slitsdurk och lättdurk. Flertalet av stegen och planerna är lagerhållna för omgående leverans.

Trappstegen och planerna är som standard varmförzinkade.

Gallerdurk

Trappsteg och planer i pressvetsad gallerdurk eller A-durk. Steg och planer finns lagerhållna i många storlekar.

Slitsdurk

Trappsteg och planer i slitsdurk är mycket halksäkra tack vare den tandade ovansidan.

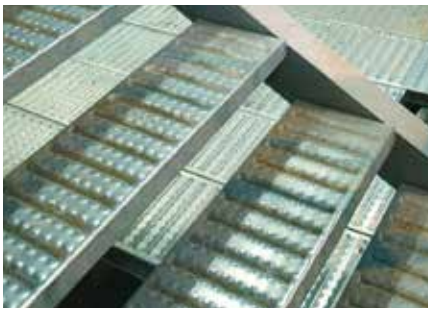

Lättdurk

Trappstegen i lättdurk finns i fyra durktyper, tät, hålad, slitsad och perforerad. Välj durktyp efter användningsområde.

Trappsteg av gallerdurk

Weland tillverkar steg i flera olika maskviddsöppningar och material. Gallerdurkstyperna som vanligtvis används är H6, D6, N6, A22x22 och AL22x22. Många av stegen finns lagerförda för omgående leverans.

Specialsteg kan tillverkas med valfri gallertyp ur Welands gallerdurkssortiment. Måttbeställda steg tillverkas enligt mått från kund och är beställnigsvara.

Weland tillverkar även kompletta raka trappor, se mer på www.weland.se.

Mått på steg

Trappsteg med längd upp till 900 mm har gavel med höjd 60 mm. Längd 1000 mm och däröver har 70 mm gavel. Detta gäller för alla typer av steg.

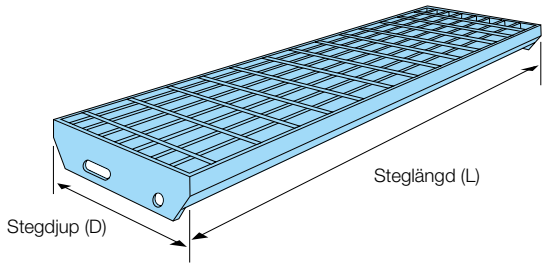

Måttuppgifter steggavel

Håldiameter Ø 14 mm för M12 skruv.



D= 130	40	15	25	50
D= 160	36	39	35	50
D= 200	50	35	65	50
D= 230	60	50	70	50
D= 260	80	58	72	50
D= 300	100	35	115	50

Trappsteg typ TH6 och TH6-S

Weland lagerhåller steg standard typ TH6 och TH6-S.

TH6 tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 33 x 75 mm.

TH6-S tillverkas av samma gallerdurkstyp men har en säkerhetsframkant som tydligt markerar framkanten och dessutom ger ökat halkskydd.

Specialsteg kan även tillverkas enligt kundönskemål. Andra dimensioner tillverkas på beställning och är beställningsvara.

Varmförzinkat utförande.

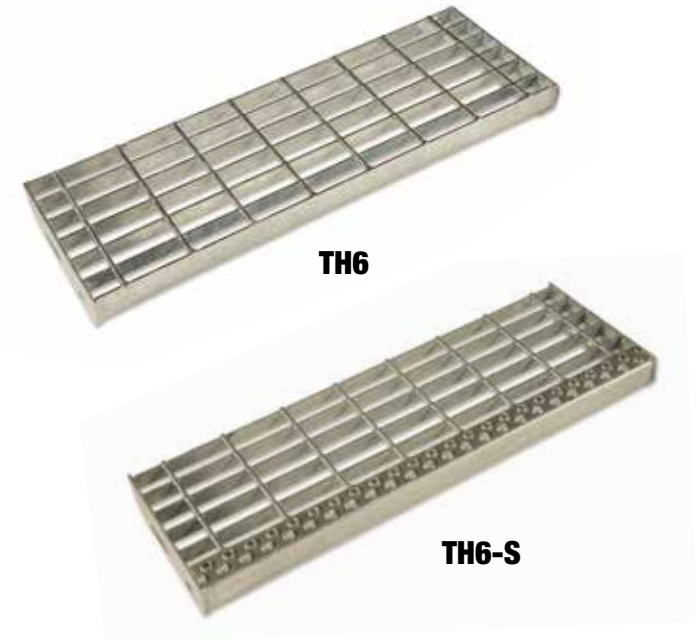

Lagerförda trappsteg

Format LxD (mm)	Typ TH6 Art.nr.	Vikt (kg/st.)	Typ TH6-S Art.nr.	Vikt (kg/st.)
400 x 130	14204131	1,9		
400 x 160	14204161	2,2		
500 x 130	14205131	2,2		
500 x 160	14205161	2,6		
500 x 200	14205201	3,1	14305201	3,1
600 x 130	14206131	2,6	14306131	2,6
600 x 160	14206161	3,1	14306161	3,1
600 x 200	14206201	3,6	14306201	3,6
600 x 230	14206231	4,1	14306231	4,1
600 x 260	14206261	4,6		
700 x 130	14207131	3,4		
700 x 160	14207161	4,0	14307161	4,0
700 x 200	14207201	4,7	14307201	4,7
700 x 230	14207231	5,3	14307231	5,3
700 x 260	14207261	5,9	14307261	6,0
800 x 130	14208131	3,8		
800 x 160	14208161	4,5		
800 x 200	14208201	5,2	14308201	5,2
800 x 230	14208231	5,9	14308231	5,9
800 x 260	14208261	6,6	14308261	6,6
800 x 300	14208301	7,3		
900 x 200	14209201	5,8	14309201	5,8
900 x 230	14209231	6,6	14309231	6,6
900 x 260	14209261	7,3	14309261	7,3
900 x 300	14209301	8,0		
1000 x 200	14210201	7,6	14310201	7,6
1000 x 230	14210231	8,5	14310231	8,5
1000 x 260	14210261	9,5	14310261	9,5
1000 x 300	14210301	10,6	14310301	11,0
1100 x 230	14211231	9,3		
1100 x 260	14211261	10,4	14311261	10,4
1100 x 300	14211301	11,5	14311301	12,0
1200 x 230	14212231	10,0		
1200 x 260	14212261	11,2	14312261	11,2
1200 x 300	14212301	12,4	14312301	12,0
1300 x 260	14213261	13,4	14313261	13,4
1300 x 300	14213301	14,9	14313301	15,0
1400 x 230	14214231	12,9		
1400 x 260	14214261	14,3		
1400 x 300	14214301	16,0	14314301	16,0
1500 x 260	14215261	16,9	14315261	16,9
1500 x 300	14215301	18,8	14315301	19,0
1600 x 300	14216301	20,0	14316301	20,0
1800 x 300	14218301	22,3	14318301	22,3

Trappsteg, typ TD6

TD6 tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 22 x 75 mm.

Varmförzinkat utförande.

TD6

Lagerförda trappsteg

Format LxD (mm)	Typ TD6 Art.nr.	Vikt (kg/st.)
600 x 230	D14206231	4,0
600 x 260	D14206261	5,0
600 x 300	D14206301	6,0
800 x 260	D14208261	8,0
800 x 300	D14208301	8,0
900 x 300	D14209301	9,0
1000 x 260	D14210261	12,0
1000 x 300	D14210301	13,0
1200 x 260	D14212261	13,0
1200 x 300	D14212301	15,0

Trappsteg, typ TN6

TN6 tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 17 x 75 mm. Måttbeställda TN6 är en beställningsvara.

Varmförzinkat utförande.

TN6

Format LxD (mm)	Typ TN6 Art.nr.	Vikt (kg/st.)
600 x 230	TN14206231	5,0
600 x 260	TN14206261	5,5
600 x 300	TN14206301	6,2
800 x 230	TN14208231	6,4
800 x 260	TN14208261	7,1
800 x 300	TN14208301	8,0
900 x 260	TN14209261	8,0
900 x 300	TN14209301	9,0
1000 x 260	TN14210261	9,0
1000 x 300	TN14210301	10,2
1200 x 260	TN14212261	12,1
1200 x 300	TN14212301	13,7

Trappsteg, typ TA22x22

TA22x22 tillverkas av A-durk med maskviddsöppning c/c 22 x 22 mm.

Varmförzinkat utförande.

TA22x22

Lagerförda trappsteg

Format LxD (mm)	Typ TN6 Art.nr.	Vikt (kg/st.)
600 x 230	14106231	4,0
700 x 230	14107231	5,0
800 x 230	14108231	6,0
900 x 230	14109231	7,0
1000 x 230	14110231	9,0

Trappsteg, typ TAL22x22

Aluminiumtrappsteg i A-durk, TAL22x22 tillverkas med maskviddsöppning c/c 22 x 22 mm.

TAL22x22

Lagerförda trappsteg

Format LxD (mm)	Typ TAL22x22 Art.nr.	Vikt (kg/st.)
700 x 200	TAL0720	1,8
800 x 200	TAL0820	2,1
800 x 230	TAL0823	2,4
900 x 230	TAL0923	2,8
900 x 260	TAL0926	3,2

Trappsteg av rostfri durk, typ TA22x22

Trappsteg av rostfri A-durk typ TA22x22, kvalitet EN.1.4404. Rostfria trappsteg i A-durk tillverkas med maskviddsöppning c/c 22 x 22 mm. Måttbeställda TA22x22 är en beställningsvara.

Format LxD (mm)	Ytbehandling	Typ TA22x22 Art.nr.	Vikt (kg/st.)
700 x 200	Obeh.	141072002	5,3
700 x 200	Betat	141072032	5,3
800 x 200	Obeh.	141082002	5,8
800 x 200	Betat	141082032	5,8
800 x 230	Obeh.	141082302	6,6
800 x 230	Betat	141082332	6,6
900 x 230	Obeh.	141092302	7,4
900 x 230	Betat	141092332	7,4
900 x 260	Obeh.	141092602	8,3
900 x 260	Betat	141092632	8,3
1000 x 260	Obeh.	141102602	10,5
1000 x 260	Betat	141102632	10,5
1000 x 300	Obeh.	141103002	11,8
1000 x 300	Betat	141103032	11,8

Miljötrappsteg, typ TH6

Weland har tagit fram en ny serie trappsteg anpassade till miljöer där korrosion inte är ett problem. Trappstegen är varmförzinkade enligt Z 275, vilket motsvarar en zinktjocklek på 20 µ.

TH6 tillverkas av pressvetsad miljögaller med maskviddsöppning c/c 33 x 75 mm.

Miljötrappsteg TH6

Lagerförda trappsteg

Format LxD (mm)	Typ Miljötrappsteg Art.nr.	Vikt (kg/st.)
700 x 200	MG14207201	4,7
800 x 230	MG14208231	5,9
900 x 260	MG14209261	7,3
1000 x 260	MG14210261	9,5
1200 x 260	MG14212261	11,2

Sättsteg

Lösa lagerförda sättsteg till raka trappsteg. Sättstegen skruvas till steget för att uppfylla barnsäkerhetskraven. Sättstegen finns i längderna enligt tabell.

Varmförzinkat utförande.



Lagerförda sättsteg

Längd (mm)	Höjd (mm)	Art.nr.	Vikt (kg/st.)
700	92	14607001	1,1
800	92	14608001	1,3
900	92	14609001	1,4
1000	92	14610001	1,6
1100	92	14611001	1,7
1200	92	14612001	1,8
1300	92	14613001	2,0
1400	92	14614001	2,1
1500	92	14615001	2,3

Fästbult med mutter

Bult med mutter och bricka till steg och planer. Standardförpackning = 100 st./kartong.

Varmförzinkat utförande.

Dimension	Art.nr.	Vikt (kg/st.)
M12x25	16412251	0,04
M12x40	16412401	0,05

Planer av gallerdurk

Weland lagerhåller planer standard typ TH6 och TH6-S.

TH6 tillverkas av pressvetsad gallerdurk med maskviddsöppning c/c 33 x 75 mm.

TH6-S tillverkas av samma gallerdurkstyp men har en säkerhetsframkant som tydligt markerar framkanten och dessutom ger ökat halkskydd.

TH6 och TH6-S finns med standarddjupen 500, 700 och 1000 mm i varmförzinkat utförande.

Specialplaner kan även tillverkas enligt kundönskemål. Andra dimensioner tillverkas på beställning och är beställningsvara.





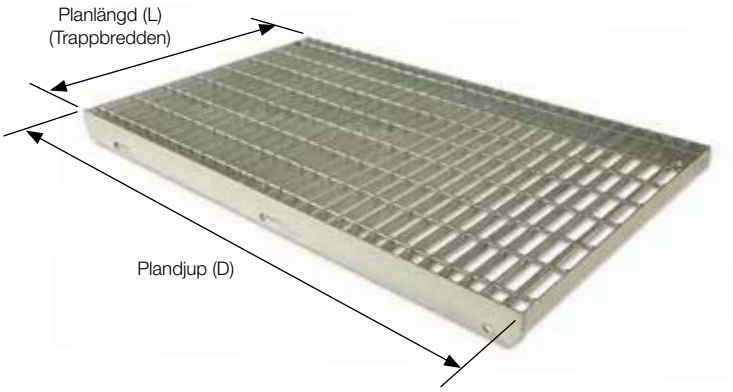

Måttuppgifter plangavel

Håldiameter Ø 14 mm för M12 skruv.

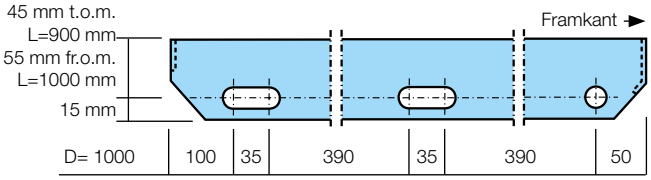

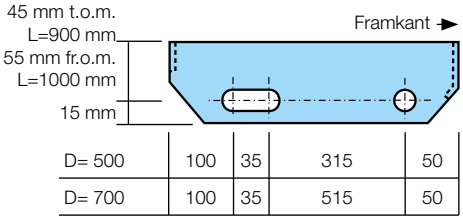

Lagerförda planer

Format LxD (mm)	Typ TH6 Art.nr.	Typ TH6-S Art.nr.	Vikt (kg/st.)
500 x 500	14805051	14905051	5,9
500 x 700	14805071	14905071	8,0
500 x 1000	14805101	14905101	11,2
600 x 500	14806051	14906051	6,9
600 x 700	14806071	14906071	9,4
600 x 1000	14806101	14906101	13,1
700 x 500	14807051	14907051	9,2
700 x 700	14807071	14907071	12,4
700 x 1000	14807101	14907101	17,7
800 x 500	14808051	14908051	10,4
800 x 700	14808071	14908071	14,3
800 x 1000	14808101	14908101	20,0
900 x 500	14809051	14909051	11,7
900 x 700	14809071	14909071	15,9
900 x 1000	14809101	14909101	22,3
1000 x 500	14810051	14910051	15,0
1000 x 700	14810071	14910071	20,5
1000 x 1000	14810101	14910101	28,7
1100 x 500	14811051	14911051	16,5
1100 x 700	14811071	14911071	22,5
1100 x 1000	14811101	14911101	31,4
1200 x 500	14812051	14912051	17,9
1200 x 700	14812071	14912071	24,4
1200 x 1000	14812101	14912101	34,1
1300 x 500	14813051	14913051	21,7
1300 x 700	14813071	14913071	29,6
1300 x 1000	14813101	14913101	41,5
1400 x 500	14814051	14914051	23,3
1400 x 700	14814071	14914071	31,8
1400 x 1000	14814101	14914101	44,6
1500 x 500	14815051	14915051	27,7
1500 x 700	14815071	14915071	37,9
1500 x 1000	14815101	14915101	53,2
1600 x 500	14816051	14916051	29,7
1600 x 700	14816071	14916071	40,7
1600 x 1000	14816101	14916101	57,2
1800 x 1000	14818101	14918101	61,2

Trappsteg och planer av slitsdurk

Weland lagerhåller raka trappsteg och planer i slitsdurk typ TSD.

Slitsdurken är tack vare den tandade ovansidan mycket halksäker och den släpper igenom smuts, olja och annat spill. Tack vare den goda genomsläppligheten behöver durkplanen normalt inte städas.

Storlekar enligt tabell nedan. Även specialstorlekar samt planer enl. tabell tillverkas på beställning.

Varmförzinkat utförande.

Weland tillverkar även kompletta trappor, helt enligt kundönskemål.

Måttuppgifter steg

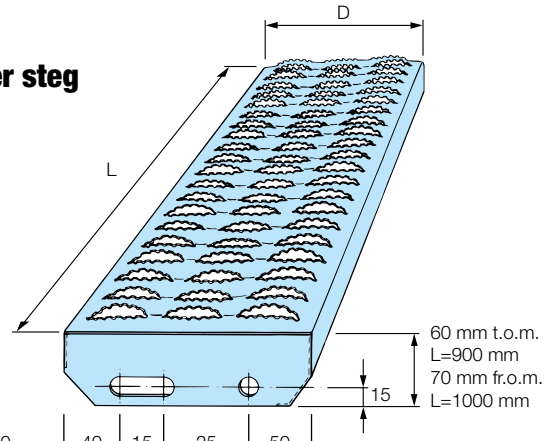

D= 130	40	15	25	50
D= 200	50	35	65	50
D= 260	80	58	72	50
D= 300	100	35	115	50

Lagerförda trappsteg av slitsdurk

Format L x D (mm)	Art.nr.	Vikt (kg/st.)
500 x 130	TSD05131	2,1
600 x 200	TSD06201	3,2
700 x 200	TSD07201	4,3
800 x 200	TSD08201	4,9
700 x 260	TSD07261	5,1
800 x 260	TSD08261	5,7
900 x 260	TSD09261	6,3
1000 x 260	TSD10261	7,0
1100 x 260	TSD11261	7,7
1200 x 260	TSD12261	8,3
1300 x 260	TSD13261	8,9
1400 x 260	TSD14261	9,5
900 x 300	TSD09301	7,3
1000 x 300	TSD10301	8,0
1100 x 300	TSD11301	8,7
1200 x 300	TSD12301	9,4

Lagerförda planer av slitsdurk

Format L x D (mm)	Art.nr.	Vikt (kg/st.)
800 x 500	TSD08051	11,6
1000 x 500	TSD10051	14,1
1200 x 500	TSD12051	16,6
800 x 700	TSD08071	17,0
1000 x 700	TSD10071	20,5
1200 x 700	TSD12071	24,1
800 x 1000	TSD08101	23,2
1000 x 1000	TSD10101	28,1
1200 x 1000	TSD12101	33,1

Trappsteg av lättdurk

Weland tillverkar och lagerhåller raka trappsteg av lättdurk. Lättdurkstrappstegen finns i fyra durktyper, TLDT, TLDH, TLDS och TLDP. Välj durktyp efter respektive användningsområde.

Lättdurken är ett alternativ som kan användas såväl utomhus som inomhus. Även specialstorlekar tillverkas på beställning. Varmförzinkat utförande.

Stegen finns i olika djup och längder enligt tabell bredvid.

Weland tillverkar även kompletta trappor, helt enligt kundönskemål.

Täta lättdurkssteg, TLDT

Täta lättdurkssteg har ett präglat mönster som ger gott halkskydd.

TLDT

Hålade lättdurkssteg, TLDH

Hålade lättdurkssteg är princip som ett tätt lättdurkssteg som har kompletterats med utstansade ovala hål 15x69 mm.

TLDH

Slitsade lättdurkssteg, TLDS

Slitsade lättdurkssteg. Den tandade ovansidan ger extremt bra halksäkerhet.

TLDS

Perforerade lättdurkssteg, TLDP

Lättdurkssteg med mycket god halksäkerhet. Durken har mindre öppningar (hål Ø 10 mm samt 4 mm dräneringshål). Säkrare mot att föremål inte faller igenom öppningarna.

TLDP

Steggavelmått

Gavelmått (borrhålsplacering A i normalfall).

Steggavel

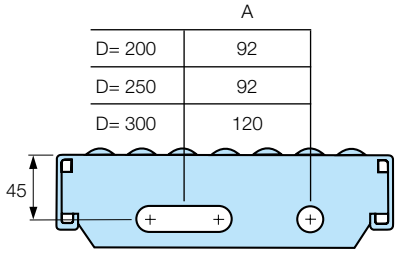

	A
D= 200	92
D= 250	92
D= 300	120

D= 200	55	40	55	50
D= 250	75	40	85	50
D= 300	95	40	115	50

Vangstycke, rek. mått

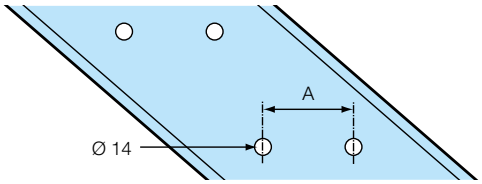

Lagerförda trappsteg av lättdurk

Andra dimmensioner tillverkas på beställning.

Format L x D (mm)	Typ TLDT (tät) Art.nr.	Vikt TLDT (kg/st.)	Typ TLDH (hålad) Art.nr.	Vikt TLDH (kg/st.)	Typ TLDS (slitsad) Art.nr.	Vikt TLDS (kg/st.)	Typ TLDP (perforerad) Art.nr.	Vikt TLDP (kg/st.)
600 x 200	2503020	3,2	2503030	3,0	2506010	3,2	2506410	3,0
600 x 250	2503180	3,9	2503190	4,0	2506210	3,9	2506610	4,0
700 x 200	2503040	3,7	2503050	4,0	2506020	3,7	2506420	4,0
700 x 250	2503200	4,5	2503210	4,0	2506220	4,5	2506620	4,0
700 x 300	2505480	5,0	2505680	6,0	2506320	5,3	2506770	6,0
800 x 200	2503060	5,0	2503070	4,0	2506030	4,3	2506430	4,0
800 x 250	2503220	5,0	2503230	5,0	2506230	5,1		
800 x 300	2505490	6,0			2506330	6,0	2506790	6,0
900 x 200	2503080	4,8	2503090	6,0	2506040	4,8		
900 x 250	2503240	5,8	2503250	6,0	2506240	5,8	2506640	5,0
900 x 300	2505500	7,0	2505700	6,0	2506340	6,8		
1000 x 200	2503100	5,3	2503110	5,0	2506050	5,3	2506450	5,0
1000 x 250	2503260	7,0	2503270	6,0	2506250	6,4	2506650	6,0
1000 x 300	2505510	7,5	2505710	7,5	2506350	7,5	2506810	6,7
1100 x 200	2503120	6,0	2503130	6,0	2506060	5,9	2506460	6,0
1100 x 250	2503280	7,1	2503290	6,0	2506260	7,1		
1200 x 200	2503140	6,4	2503142	7,0	2506070	6,4	2506470	6,0
1200 x 250	2503300	7,7	2503310	8,0	2506270	7,7	2506670	7,0
1200 x 300	2505530	9,0	2505730	8,0			2506830	8,0

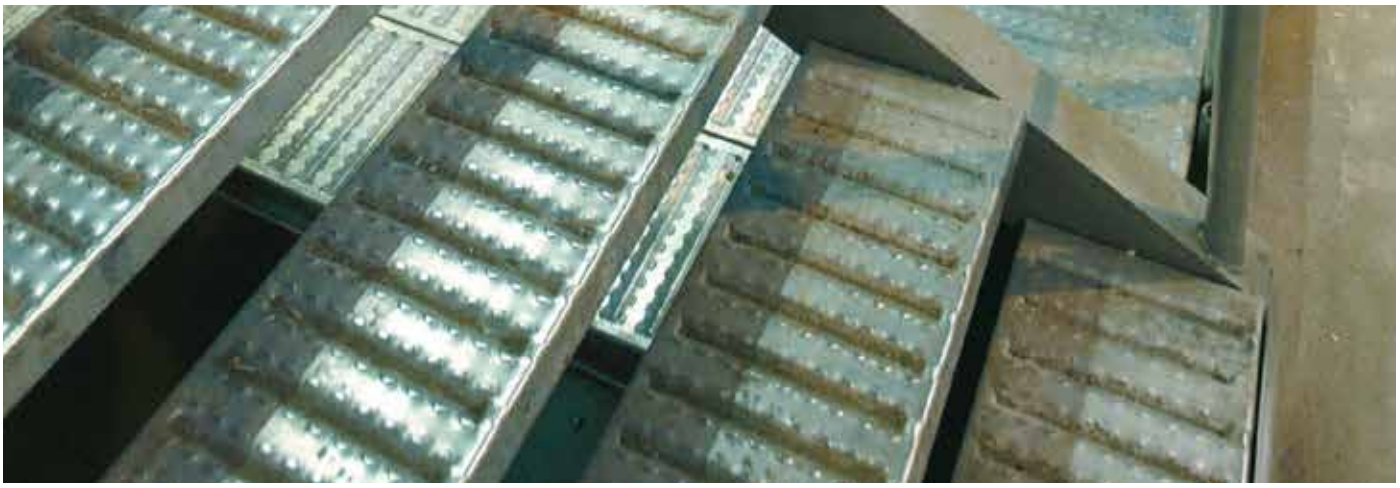

B

SVERIGE

PORTO BETALT

Returadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar

Welands omfattande produktprogram

Gallerdurksprodukter

Gallerdurk | Handikappramper | Fästdetaljer
Ingjutningsramar | Lättdurk, slitsdurk

Trappor och räcken

Spiraltrappor för utrymning och industri | Spiraltrappor för villa och kontor inomhusbruk | Raka trappor | Specialtrappor
Trappsteg och planer | Räcken



Entresol och gångbryggor

Entresolplan | Gångbryggor



Laserskärning och plåtbearbetning

Laserskärning i plåt och rör | JUMBO rörlaserskärning
Gas-/ Plasmaskärning | Vattenstråleskärning | Stansning, nibbling och panelbockning | Bockning | Borstgradning och slipning | Skärande bearbetning | Robotsvetsning m.m.



Övriga produkter

Fasadstegar | Gallermöbler | Märkbrickspress
Sträckmetall | Kallformade sigmabalkar | Ytbehandling

Se mer på www.weland.se

WELAND

Weland AB | Box 503 | SE-333 28 Smålandsstenar
Telefon: 0371-344 00 | Fax: 0371-344 78
E-post: info@weland.se | Hemsida: www.weland

2012-12 www.industrireklam.se Hylte Tryck AB MILJÖMÄRKT Trycksak 341 701