

SKÅP

SKYDD MOT BRAND OCH INBROTT

PRODUKTKATALOG 2017/2018



Chubbsafes
Trusted the world over.

GÖR SÄKERHET TILL EN DEL AV DIN VARDAG

"Trusted the world over" Chubb safes är det äldsta varumärket för skåp, valv och valvdörrar i världen. Chubb safes säkerhetslösningar är välkända och uppskattade för sin unika kombination av robust, tillförlitlig och modern design. Efter att ha levererat högsäkerhetslösningar i nästan 2 decennier så har Chubb safes lyckats kombinera erfarenhet med utveckling och därigenom skapat trovärdiga produkter som erbjuder maximalt skydd mot inbrott, brand och sprängning. Chubb safes säkerhetslösningar är omsorgsfullt testade av internationella och oberoende certifieringsorgan vilket garanterar bästa möjliga skydd.



INNEHÅLL

HITTA RÄTT SKÅP	5
CERTIFIERINGAR & PRODUKTER	6
LÅSALTERNATIV	9
PRODUKTER	
VALV OCH VALVDÖRRAR	49
ALTERNATIV INREDNING	50

FÖRKLARING AV VÅRA IKONER



Inbrotts-
skydd



Brandskydd
papper




Brandskydd
datamedier



Skydd mot
explosion

Air	10
Air Hotel	11
Alpha	12
Alpha Plus	13
Epsilon	14
Water	15
Earth	16
Fire	17
Viper	18
Executive	19
Air Counter Unit	20
Sedelbox 300	21
Sigma Deposit	22
Omega Deposit	23
ProGuard DT	24
ForceGuard	25
Mekanno	26
CSC	27
CSN	28
CSL	29
Primus	30
Evolve	31
DuoGuard GI	32
DuoGuard GII	33
ProGuard GII	34
ProGuard GIII	35
Trident GIII	36
Trident GIV-V	37
Trident GVI	38
Archive Cabinet	39
DPC	40
CS 300	41
Duplex	42
Fire File 25"	43
Fire File 31"	44
Lateral Fire File	45
Binder Fire File	46
DataGuard NT	47
DataPlus+	48

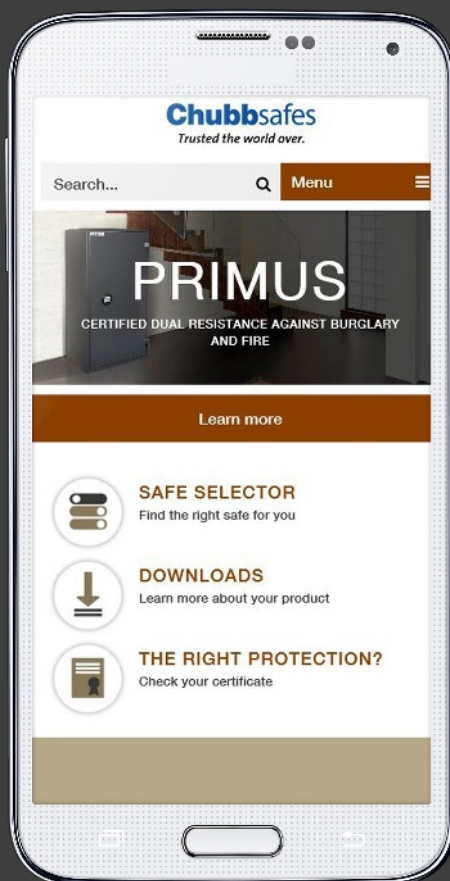

HITTA ENKELT DITT SKÅP

Chubbsafes Produktguide hjälper dig att finna rätt produkt. Den är lätt att navigera och hjälper dig att hitta när du söker efter speciella produkter som kan förvara dina värdesaker, har det låsalternativ du behöver eller har den säkerhetsnivå som krävs.

Inte säker på vilket skåp du skall välja för att förvara dokument, elektronik eller smycken? Chubbsafes Produktguide hjälper dig att jämföra produkter så att du kan ta rätt beslut när det är dags att köpa.

TESTA DEN OCH HITTA NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE
AV CHUBBSAFES PÅ WWW.CHUBBSAFES.SE

VILKET SKÅP ÄR RÄTT FÖR DIG?

Den viktigaste frågan är – vad vill du förvara? Kontanter, värdesaker, dokument eller datamedia?

PENGAR OCH VÄRDESAKER

Välj ur inbrottssortimentet. Där finner du skåp som är konstruerade för att stå emot fysiska attacker av olika styrka (grades).

Varje nivå motsvarar sedan ett rekommenderat försäkringsbelopp dvs det värde som ett försäkringsbolag är villiga att täcka.*

* Det aktuella beloppet kan dock variera mellan försäkringsbolagen eller regioner. Kontakta alltid ditt bolag för att få det värde de erbjuder dig som kund.

DOKUMENT OCH DATAMEDIA

Välj inom vårt brandskyddande sortiment. Det innehåller skåp som skyddar såväl dokument som datamedia mot hetta från en brand.

DOKUMENT

För att klara en brand så kräver dokument/papper ett skydd som inte tillåter mer än 177°C. Detta kräver en specialdesignad produkt som är testad och certifierad för kravet. Utan test och certifikat så kan du inte vara säker på att skyddet är tillräckligt.

DATAMEDIA

Samma gäller för skydd av datamedia med det enda undantaget att här krävs än högre krav. Om temperaturen inne i ett skåp överstiger 55°C så riskerar lagrad information på CD, DVD och magnetband att gå förlorad.



CERTIFIERAT SKYDD

För att finna lämplig skyddsnivå så testas skåp alltid mot senaste gällande standard. De olika certifieringstester som genomförs av oberoende testlaboratorier för brand- och inbrottsskydd leds alltid av en erfaren testledare som har alla ritningar och en stor mängd verktyg till sitt förfogande.

NÄR DET GÄLLER INBROTTSKYDD så klassificeras skåp och valv i s.k grades (nivåer).

- För säkerhetsskåp så gäller grade S1 och S2 enligt EN 14450.
- Värdeskåp, valv och valvdörrar certifieras från Grade 0 upp till Grade XIII enligt EN 1143-1.
- Högsäkerhetslås klassificeras i Grade A, B eller C enligt EU-normen EN 1300.

I själva provningsprocessen så testar man dörrar, regelverk, lås och handtag. Certifieringstestet innehåller regler för vilka attacker som skall genomföras och sedan är det testledaren som väljer vilka verktyg som han anser vara effektivast för att genomföra provena. Kombinationen av den tid som behövs och de verktyg som testledaren använder ger ett antal poäng. Ju högre poäng man får desto högre Grade får produkten som testats.


FÖR BRANDSKYDD så varierar standarden beroende på om man vill skydda pappersdokument, datamedia eller andra värmekänsliga objekt. Och detta beror på att datamedia (52°C) och dokument (177°C) förstörs vid olika temperaturer.

När ECB•S och UL testar så mäter man innertemperaturen från start tills dess skåpet helt svalnat. Att kontrollera produkten under hela processen är viktigt eftersom innertemperaturen kan nå sitt maximum upp till 8 timmar efter det att själva elden släckts. Produkter som klarar tester gjorda på detta sätt, kommer att ge fullt skydd under den specifika tidsperiod som framgår av certifieringsplaketten.

- För att helt skydda datamedia, så kräver industristandarden att produkter skall vara försedda med ECB•S EN1047-1, UL 71 Class 125 eller NT Fire 017 60/120 Diskette.
- För skydd av dokument så måste produkten ha ett erkänt test. De olika nivåer som förekommer är 30, 60 eller 120 minuter. Vanligast förekommande och mest accepterade testmetoderna är UL 72 Class 350, ECB•S EN 1047-1, EN 15659 och NT Fire 017.


OLIKA TESTNIVÅER

Det finns ett antal tester från extremt krävande till nivåer av lägre motstånd.

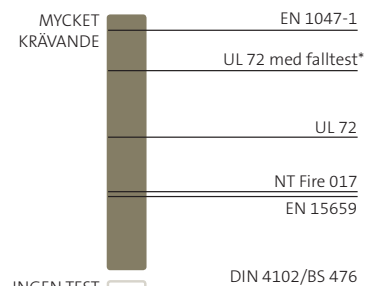

* Testet UL 72 innefattar inte nödvändigtvis alltid ett falltest.

HÖGSTA TILLÅTNA INNERTEMPERATUR

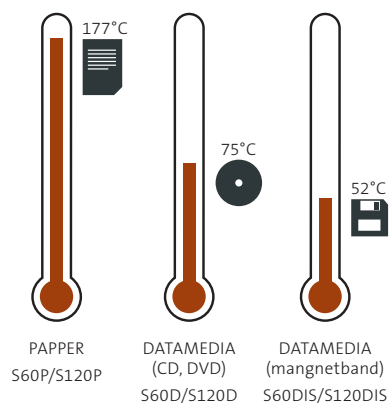

ÖVERSIKT AV STANDARDER

STANDARD	TEMPERATURTEST	FALLTEST	PAPPER	DATAMEDIA	AVKYLNING
EN 1047-1	1090°C	9.15 meter	S60P (60 min)/S120P (120 min)	S60DIS (60 min)/S120DIS (120 min)	inkl. avkylningsperiod
UL 72	1000°C	9.15 meter*	Class 350 (1/2, 1, 2 timmar)	Class 125 (1/2, 1, 2 timmar)	inkl. avkylningsperiod
EN 15659	850°C	nej	LFS 30P (30 min) / LFS 60P (60 min)	ej applicerbart	ej testat
NT Fire 017	927°C	nej	60 paper (60 min)/120 paper (120 min)	60 diskette (60 min)/120 diskette (120 min)	ej testat
DIN 4102/BS 476	ej testat	ej testat	ej testat	ej testat	ej testat

EUROPEISK CERTIFIERING AV SKÅP, VALV OCH DÖRRAR, EN FÖRKLARING I KORTHET

För att bekräfta säkerhetsnivån på en certifierad produkt så fäster man alltid en informationsplakett på dörrens insida. Den garanterar dig att produkten har testats och producerats i en miljö som ständigt kontrolleras av aktuellt certifieringsorgan.

Nedan finner du exempel på ECB-S plaketter och förklaring på den information du finner.

CERTIFIERING AV INBROTTSKYDD

SERIENUMMER
Varje tillverkad produkt har ett unikt serienummer. Detta nummer sätts av certifieringsinstitutet


EN 1143-1/EN 14450
Anger den EU-norm som produkten testats mot

CERTIFIERINGSNUMMER
Numret på det certifikat som utfärdats

SKYDDSKLASS
Anger inbrottsklassen

VIKT
Anger skåpets nettovikt. Vikten kan variera och en tolerans på +/- 15 % tillåts

TILLVERKNINGSÅR
Anger vilket år som produkten tillverkats

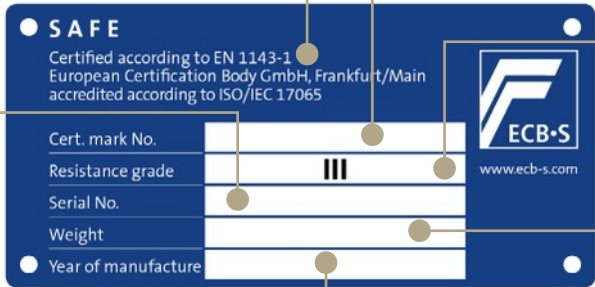

Baserat på ett samarbetsavtal så utfärdar följande certifieringsorgan liknande plaketter med likvärdig information: VdS (Tyskland), ICIM (Italien), A2P (Frankrike), SBSC (Sverige).

CERTIFIERING AV BRANDSKYDD

SERIENUMMER
Varje tillverkad produkt har ett unikt serienummer. Detta nummer sätts av certifieringsinstitutet


EN 1047-1/EN 15659
Anger den EU-norm som produkten testats mot

CERTIFIERINGSNUMMER
Numret på det certifikat som utfärdats

SKYDDSKLASS
Anger uppnådd brandklass

VIKT
Anger skåpets nettovikt. Vikten kan variera och en tolerans på +/- 15 % tillåts

TILLVERKNINGSÅR
Anger vilket år som produkten tillverkats

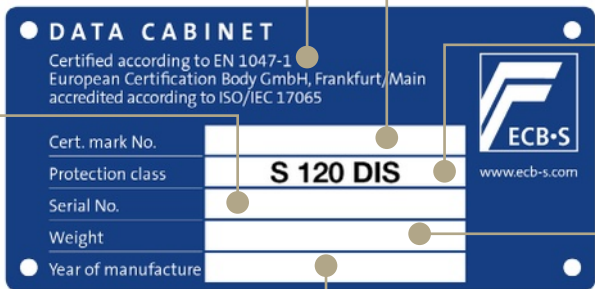

Certifiering av brandskyddande produkter utfärdas på tester gjorda av certifieringsorgan. Några exempel på de mest förekommande certifieringsorganen är: ECB-S, UL, iBMB, MPA Dresden, APPLUS RTD, SP och VdS.

FÖR MER DETALJERAD INFORMATION, kontakta ditt försäkringsbolag eller besök vår hemsida www.chubbsafes.se

KLASSIFICERING AV PRODUKTER

Produkt	Certifieringsstandard	Skyddsklass	Testinstitut
INBROTSSKYDD			
Air	n/a	n/a	n/a
Air Hotel	n/a	n/a	n/a
Alpha	n/a	n/a	n/a
Alpha Plus	n/a	n/a	n/a
Epsilon	n/a	n/a	n/a
Water	EN 14450	Klass S1	ECB+S
Earth	EN 14450	Klass S2	ECB+S
Air Counter Unit	n/a	n/a	n/a
Sedelbox 300	n/a	n/a	n/a
Sigma Deposit	n/a	n/a	n/a
Omega Deposit	n/a	n/a	n/a
ProGuard DT	EN 1143-2	Grade I eller II	ECB+S
ForceGuard	n/a	n/a	n/a
Mekanno	n/a	n/a	n/a
CSC	SS 3492	n/a	DNV
CSN	SS 3492	n/a	DNV
CSL	SS 3492	n/a	DNV
Evolve	EN 1143-1	Grade I	ECB+S
ProGuard GII	EN 1143-1	Grade II	ECB+S
ProGuard GIII	EN 1143-1	Grade III	ECB+S
BRANDSKYDD			
Executive	NT Fire 017– Paper & UL 72 Class 350	60 P	SP & UL
Archive Cabinet	n/a	n/a	n/a
DPC	UL 72 Class 350	120 P	UL
CS 300	EN 1047-1	120 P	ECB+S
Duplex	EN 14450 & EN 15659	Klass S2 & 60 P	ECB+S
Fire File 25"	UL 72 Class 350	60 P	UL
Fire File 31"	UL 72 Class 350	60 P/120 P	UL
Lateral Fire File	UL 72 Class 350	60 P	UL
Binder Fire File	UL 72 Class 350	120 P	UL
DataGuard NT	NT Fire 017– Diskette	120 Diskette	SP
KOMBINERAT INBROTT- OCH BRANDSKYDD			
Fire	EN 14450 & EN 15659	Klass S2 & 30 P	ECB+S
Viper	EN 14450 & EN 15659	Klass S2 & 30 P	ECB+S
Primus	EN 1143-1 & EN 15659	Grade I & 30 P	ECB+S
DuoGuard GI	EN 1143-1 & EN 1047-1	Grade I & 60 P	ECB+S
DuoGuard GII	EN 1143-1 & NT Fire 017– Paper	Grade II & 90 P	ECB+S & SP
DataPlus+	EN 14450 & EN 1047-1 & UL 72 Class 125	Klass 2 & 120 Diskette	ECB+S & UL
KOMBINERAT INBROTT-, BRAND OCH SPRÄNGSKYDD			
Trident GIII	EN 1143-1 & NT Fire 017– Paper	Grade III & 60 P & EX	ECB+S & SP
Trident GIV–V	EN 1143-1 & NT Fire 017– Paper	Grade IV–V & 60 P & EX	ECB+S & SP
Trident GVI	EN 1143-1 & NT Fire 017– Paper	Grade VI & 60 P & EX	ECB+S & SP

LÅS- ALTERNATIV

Som tidigare nämnts så kan Gunnebo erbjuda skåp med olika låsalternativ.

Vårt kompletta låssortiment innehåller det senaste inom industrin vilket innebär ett stort urval av funktioner. Så oavsett om det är ett mekaniskt kombinationslås eller en mer "hi-tech" elektronisk lösning så är vi säkra på att erbjuda ett lås som möter dina krav.

Här kommer en lista med de vanligaste benämningarna när det gäller lås.

Definitioner:

NYCKELLÅS: Ett manuellt lås med nyckel.

MEKANISKT KOMBINATIONLÅS: Ett mekaniskt lås, utan nyckel, som öppnas och stängs genom att vrida skivor till en inställd kombination.

ELEKTRONISKT KODLÅS: Ett el-drivet lås med knappsats som är programmerbart.

MASTERKOD: Tillåter en användare att kontrollera övriga användares koder.

ANTAL ANVÄNDARE: Anger antalet användare som kan programmera in en egen individuell kod.

TIDSFÖRDRÖJNING: En funktion som innebär att låset först kan öppnas en viss tid efter det att en korrekt kod slagits in. Tidsintervallet kan ställas om.

TIDSLÅS: Ett lås som kan programmeras så att det bara går att öppna under vissa tider, t.ex. under kontorstid på veckodagar.

AUDIT: Innebär att låset memorerar de senaste händelserna som sedan kan skrivas ut så att man ser vem som öppnade låset och när man gjorde det.

4-ÖGONS-PRINCIPEN: Innebär att 2 stycken användare måste slå in sin egen kod innan skåpet kan öppnas.

PLANERING, LEVERANS & INSTALLATION

När du har valt ut ditt skåp så kan Gunnebo erbjuda ett komplett program inom transport och installation. Flexibilitet när det gäller logistik är viktigt. Det säkerställer att man klarar en kostnads- och tidseffektiv avslutning av ditt köp.

Gunnebos skåp levereras av utbildad och erfaren personal. Oavsett hur komplicerad placeringen kan vara, så var säker på att de som installerar kommer att genomföra arbetet med största försiktighet.

Gunnebo värnar också om att erbjuda en högklassig och snabb service om något skulle gå sönder och inte fungera.



AIR

INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP



EGENSKAPER

- Kompakt skåp för hem och kontor
- Finns i tre storlekar – 9, 16 och 24 liter. Modellen Air Laptop har utformats för att rymma bärbara datorer och surfplattor
- Välj mellan nyckellås och elektroniskt lås
- Solid konstruktion, 4mm stål i väggar och 2mm stål i dörr
- Flyttbar hylla finns för modell Air 15
- Förberett för förankring både i rygg och botten

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
Air 10	200	310	200	190	300	150	9	6	–
Air 15	250	350	250	240	340	200	16	9	1 hylla
Air 25 Laptop	200	430	350	190	420	300	24	11	–

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



AIR HOTEL

INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP



EGENSKAPER

- Kompakt skåp för hotell och studentrum eller andra övernattningsalternativ med stort antal gäster
- Måttanpassade för förvaring av bärbara datorer och surfplattor
- Välj mellan nyckellås och elektroniskt kodlås med programmerbar användarkod & masterkod
- Nödöppningsfunktion med nyckel
- Solid konstruktion, 4 mm stål i väggar och 2 mm stål i dörr
- Förberett för förankring både i rygg och botten.

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)
AIR Hotel EL	200	430	350	190	420	300	24	12

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: ALPHA 7 EL

ALPHA

INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP



EGENSKAPER

- Robust skåp för hemmabruk
- Dörren är tillverkad av 6 mm tjockt stål
- Solid konstruktion i stål – 3 mm tjock vägg
- Dörren säkras med stabila låskolvar i stål, 16mm i diameter
- Välj mellan nyckellås eller elektroniskt kodlås
- Modernt kodlås med touchscreen och display
- Modeller med kodlås har även invändig LED-belysning
- Finns i 8 storlekar, från 11 till 90 liter
- Förberett för förankring i vägg och golv

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
Storlek 1	200	300	250	194	294	187	11	19	1 hylla
Storlek 2	200	450	400	194	444	337	29	22	1 hylla
Storlek 3	250	350	250	244	344	187	16	16	1 hylla
Storlek 4	300	400	250	294	394	187	21	20	1 hylla
Storlek 5	300	400	400	294	394	337	39	25	1 hylla
Storlek 6	400	400	250	394	394	187	29	26	2 hyllor
Storlek 7	500	400	400	494	394	337	65	37	2 hyllor
Storlek 8	610	450	400	600	444	337	90	54	2 hyllor

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: ALPHA PLUS 6 EL

ALPHA PLUS

INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP



EGENSKAPER

- Robust skåp för hemmet och det lilla kontoret
- Konstruktion med dubbla väggar fyllt med brandhändig mineralull
- Solid dörr i 6 mm stål
- Dörren säkras med låskolvar i 25mm stål
- Välj mellan nyckellås eller elektroniskt kodlås
- Modernt kodlås med touchscreen och display
- Modeller med kodlås har även invändig LED-belysning
- Förberett för förankring

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
Storlek 1	180	310	205	110	240	115	3	12	1 hylla
Storlek 2	270	350	345	200	280	255	14	22	1 hylla
Storlek 3	320	440	395	250	370	305	28	32	1 hylla
Storlek 4	410	460	395	340	390	305	40	39	1 hylla
Storlek 5	440	320	395	370	250	305	28	32	1 hylla
Storlek 6	610	460	395	540	390	305	64	53	1 hylla

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



EPSILON

INBROTTSFÖRDRÖJANDE NYCKELSKÅP



EGENSKAPER

- Kostnadseffektiv nyckelförvaring
- Deponeringsfunktionen för nycklar på sidan är säkrad med ett antifiskningsskydd
- Kraftig konstruktion med 6 mm tjock dörr i stål
- Dörren säkras med låskolvar i stål, 16 mm i diameter, som låser i tre riktningar
- Välj mellan nyckellås eller elektroniskt programmerbart kodlås
- Finns i fyra storlekar med kapacitet från 88 till 208 nycklar

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
Storlek 1	500	400	130	496	396	77	16	18	88
Storlek 2	500	400	180	496	396	127	25	23.5	128
Storlek 3	500	400	200	496	396	147	29	24	168
Storlek 4	500	400	250	496	396	197	39	27.5	208


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: WATER 40 KL

WATER

STÖLDSKYDDSSKÅP



EGENSKAPER

- Kompakt och effektiv förvaring av värdesaker i hem eller kontor
- Certifierat av ECB•S (EN 14450) för S1 inbrottsskydd
- Välj mellan nyckellås och elektroniskt lås, certifierade enligt EN 1300
- Modeller med elektroniskt lås har även invändig LED-belysning
- Låset är dessutom skyddat av en extra borrhärdig plåt
- Finns i fem storlekar – kapacitet från 29 till 96 liter
- Förberett för förankring

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
Water 30	275	375	350	269	369	294	29	31	1 hylla
Water 40	375	375	350	369	369	294	40	36	1 hylla
Water 50-1	375	475	350	369	469	294	51	43	1 hylla
Water 50-2	475	375	350	469	369	294	51	43	1 hylla


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: EARTH 55 EL

EARTH

STÖLDSKYDDSSKÅP



EGENSKAPER

- Kompakt och effektiv förvaring av värdesaker i hem eller kontor
- Certifierat av ECB•S (EN 14450) för klass S2 inbrottskydd
- Välj mellan nyckellås och elektroniskt lås, certifierade enligt EN 1300
- Modeller med elektroniskt lås har även invändig LED-belysning
- Konstruktion med dubbla stålväggar och isolerat med brandhärdat material
- Finns i fyra storlekar – 15, 38, 54 och 76 liter
- Förberett för förankring

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
Earth 15	300	370	350	210	280	250	15	38	1 hylla
Earth 40	440	450	400	350	360	300	38	60	1 hylla
Earth 55	590	450	400	500	360	300	54	76	1 hylla
Earth 75	790	450	400	700	360	300	76	92	1 hylla


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: FIRE 50 EL

FIRE

STÖLDSKYDDSSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Kombinerat brand- och inbrottsskydd i ett och samma skåp
- Certifierat av ECB•S för 30 minuters brandskydd (EN 15659, 30 P)
- Certifierat av ECB•S för klass S2 inbrottsskydd (EN 1445)
- Solid konstruktion med 92mm tjocklek i dörr och 56mm i vägg
- Välj mellan nyckellås och elektroniskt lås, certifierade enligt EN 1300
- Finns i fem storlekar – 13, 18, 26, 31 och 51 liter
- Levereras med 1 flyttbar hylla
- Förberett för förankring

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
Fire 15	300	427	385	170	316	235	13	49	1 hylla
Fire 20	315	445	440	185	334	290	18	52	1 hylla
Fire 25	490	360	440	360	249	290	26	62	1 hylla
Fire 30	460	440	440	330	329	290	31	68	1 hylla
Fire 50	670	440	440	540	329	290	51	91	1 hylla

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: VIPER 50 KL

VIPER

STÖLDSKYDDSSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Kombinerat brand- och inbrottskydd i ett och samma kassaskåp
- Certifierad av ECB•S för nivå S2 inbrottskydd (14450).
- Certifierad av ECB•S för 30 minuters brandskydd (EN 15659)
- Finns i sex storlekar, från 11 till 91 liter
- Välj mellan nyckellås eller elektroniskt lås, båda låsen är certifierade (EN 1300)
- Förberett för förankring i botten av skåpet.
- Perfekt för skydd av såväl kontanter och värdesaker som pass, fastighetshandlingar, juridiska dokument och andra viktiga dokument.
- Dörren till skåpet säkras genom den nya revolutionerande V-kolven. Designen av kolven hjälper till att bibehålla dörrens motståndskraft under en fysisk attack och brand.

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)
10	300	360	300	210	270	191	11	21
20	300	445	390	210	355	281	21	28
35	450	445	390	360	355	281	36	38
50	600	445	390	510	355	281	51	46
70	800	445	390	710	355	281	71	59
90	1000	445	390	910	355	281	91	72


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: EXECUTIVE 40 EL

EXECUTIVE

DOKUMENTSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Användarvänligt dokumentskåp med brandskydd
- Serien är certifierad av både SP (NT 017) och UL (UL 350 1hr) för 60 minuters brandskydd
- 66 mm tjocklek på dörr som isolerats med ett särskilt brandhärdat skyddsmaterial
- Välj mellan cylinderlås med säkerhetsnyckel eller programmerbart elektroniskt lås
- Finns i fyra storlekar, 14–71 liter
- Förberett för förankring i botten

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard-inredning
15	300	390	320	210	310	215	14	25	1 fack
25	345	425	450	240	320	320	25	45	1 fack
40	525	410	450	415	305	320	41	57	1 fack, 1 hylla
65	670	550	510	515	395	340	71	120	2 hyllor

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: AIR COUNTER UNIT

AIR COUNTER UNIT

INBROTTSFÖRDRÖJANDE SEDELBOX



EGENSKAPER

- Smidig sedelbox för den lilla butiken
- Monteras diskret under kassadisken
- Solid stålkonstruktion
- Användarvänlig
- Försedd med två nyckellås: ett avsett för öppning av box, ett för att lossa boxen från monteringsplattan

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Vikt (kg)	Kapacitet
ACU 350	235	105	190	2.4	cirka 350 sedlar

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: SEDELBOX 300

SEDELBOX 300

INBROTTSFÖRDRÖJANDE SEDELBOX



EGENSKAPER

- Deponering sker genom en slits i boxens överkant, vilken är "fiskningssäker"
- Deponerade sedlar samlas i en kassett som därmed underlättar snabb och säker tömning
- Tillverkade i 3 mm stålplåt med lackering i slagfast strukturlack
- Lättmonterad och förberedd med fyra fästpunkter både upptill och nedtill.
- Finns i två varianter, nyckellås eller kodlås med tidsfördröjning

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Vikt (kg)
Sedelbox 300	300	120	250	9

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: SIGMA DEPOSIT 2 KL

SIGMA DEPOSIT

DEPONERINGSSKÅP



EGENSKAPER

- Säker deponering för kiosk och butik
- Användarvänligt
- Robust konstruktion och kraftig dörr i 8mm stål
- Anti-fiskningsskydd förhindrar åtkomst av pengar och värdesaker som deponerats i skåpet
- Välj mellan nyckellås eller elektroniskt kodlås
- Modernt kodlås med touchscreen och display
- Modeller med kodlås har även invändig LED-belysning
- Förberett för förankring
- Finns i tre storlekar, från 32 till 50 liter

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)
Storlek 1	305	375	350	299	369	289	32	27
Storlek 2	375	375	350	369	369	289	39	33
Storlek 3	475	375	350	469	369	289	50	38

Alla mått exklusive handtag och gångjärn. Mått på deponeringens öppning: 170 mm bred x 16 mm hög.



MODELL: OMEGA DEPOSIT 2 EL

OMEGA DEPOSIT

DEPONERINGSSKÅP



EGENSKAPER

- Säker deponering för handeln
- Inkast via separat fack ger möjlighet till deponering av större kuvert och påsar
- Användarvänligt
- Robust konstruktion och kraftig dörr i 10 mm stål samt 6 mm tjocka väggar
- Anti-fiskningsskydd förhindrar åtkomst av pengar och värdesaker som deponerats i skåpet
- Välj mellan nyckellås eller programmerbart elektroniskt kodlås
- Det elektroniska kodlåset har 1+5 användarkoder, tidsfördröjning och nödöppningsfunktion
- Förberett för förankring
- Finns i två storlekar, 24 och 48 liter

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
Storlek 1	455	340	380	212	328	308	24	54	–
Storlek 2	698	340	380	455	328	308	48	75	1 hylla


Alla mått exklusive handtag och gångjärn. Mått på deponeringens öppning: 80 mm hög x 265 mm bred x 220 mm djup.



MODELL: PROGUARD DT 150 KL

PROGUARD DT

VÄRDESKÅP MED DEPONERING



EGENSKAPER

- Deponeringsskåp för den som hanterar stora värden
- Testat och certifierat enligt EN 1143-2, i klass DI & DII
- Isolerat med Dualit – nytt skyddsmaterial som ger inbrottskydd till lägsta vikt
- Låg vikt ger minskade transport- och installationskostnader
- Regelverk som låser i tre riktningar, dessutom försätt med borrhärdig platta
- Ergonomiskt utformat handtag
- Välj mellan nyckel- eller programmerbart elektroniskt kodlås testade enligt EN 1300
- Finns i fyra storlekar, från 45 till 180 liter

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym* (liter)	Vikt (kg) Gr I	Vikt (kg) Gr II	Standard- inredning
60	687	500	521	314	400	360	45	144	329	1 låda
110	847	600	561	474	500	386	91	203	464	1 låda
150	1052	600	561	659	500	386	127	242	554	1 låda
200	1307	600	561	934	500	386	180	290	665	1 låda

Alla mått exklusive handtag och gångjärn. *Användbart utrymme exkl. deponering och antifiskningsfunktion.



MODELL: FORCEGUARD 190

FORCEGUARD

SÄKERHETSSKÅP



EGENSKAPER

- Effektiv design för större förvaring till kontor eller verkstad
- Enkelväggar och dörr tillverkade av 3 mm tjockt solitt stål
- Dörrarna har en total tjocklek på 52 mm och kan öppnas 180°
- Säkras med 20 mm låskolvar i tre riktningar
- Förberett för förankring i botten
- Nyckellås, Klass A (EN 1300) monteras som standard. Elektroniskt kodlås eller kombinationslås som tillval
- Finns i fyra storlekar, 236 till 920 liter

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
1	1000	600	450	975	575	400	236	80	2 hyllor
2	1500	900	450	1475	875	400	534	140	3 hyllor
3	1900	900	450	1875	875	400	680	225	4 hyllor
4	1900	1220	450	1875	1195	400	920	275	4 hyllor

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: MEKANNO 685

MEKANNO

SÄKERHETSSKÅP – DEMONTERBART



EGENSKAPER

- Säkerhetsskåp med montering på plats för bekväm installation även i trånga utrymmen
- Passar utmärkt för banker, butiker samt i andra kommersiella sammanhang och för myndigheter och militära sammanhang
- Regelverk som låser i tre riktningar, dessutom försätt med borrhysplatta
- Utrustat med fyra justerbara hyllor för förvaring av kontanter, elektronik, datorer, sekretessbelagd information och mycket annat
- En monterings tid på cirka 45 minuter: av dig, av en godkänd Gunnebo-partner eller av Gunnebos installationsteam
- Utrustat med ett lås med dubbelsidig nyckel, certifierat enligt EN 1300 klass A
- Lås med standardiserade fästpunkter finns som tillval
- Kan användas med två lås om så krävs
- Finns i en storlek, 682 liter

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
685	1950	940	500	1785	868	440	682	265	4 hyllor


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: CS 1500

CSC

SÄKERHETSSKÅP



EGENSKAPER

- Säkerhetsskåp som passar utmärkt för banker, butiker samt andra kommersiella sammanhang och för myndigheter samt militära sammanhang
- Inbrottstestad och godkänd enligt Svensk Standard SS 3492, Norska normen FG och Danska Skafor
- Förvara sekretessbelagda handlingar, AV-utrustning, bärbara datorer, telefoner, verktyg, tobaksvaror, nycklar, vapen och ammunition m.m.
- Finns i åtta storlekar, 80 till 814 liter
- Brett sortiment av funktionella och flexibla inredningsalternativ
- Speciallösningar för skiftande säkerhetsbehov
- För anpassad nyckelförvaring, se även Chubb Safes CSN
- Tillval inredning: låsbart fack, nyckelskåp, nyckelinsats, kassett, utdragbar hylla, utdragbar hängmappsram, fackmoduler med låsbara fack. Läs mer om inredningstillval på sida 50.

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
CS 550	550	500	380	542	472	320	80	58	1 hylla
CS 680	680	575	500	672	547	440	162	84	1 hylla
CS 1000	1000	575	500	992	547	440	239	126	2 hyllor
CS 1500	1500	575	400	1492	547	340	277	146	3 hyllor
CS 1600	1600	575	500	1592	547	440	383	167	3 hyllor
CS 1900	1900	575	500	1892	547	440	455	196	4 hyllor
CS 1900 W	1900	750	500	1892	720	440	599	227	4 hyllor
CS 100/2	1900	1000	500	1892	975	400	814	270	4 hyllor

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM **INREDNINGSTILLVAL**, SE SIDA 50


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: CS 750 V

CSN

SÄKERHETSSKÅP FÖR NYCKLAR




EGENSKAPER

- Utmärkt för kontor samt verksamheter som förvaltar nycklar
- Passar enskilda nycklar såväl som stora nyckelknippor
- Utrustat med krokar i längder på 1,5 eller 3 cm
- Testat och godkänt enligt svensk standard SS 3492, som utarbetats av bland annat Rikspolisstyrelsen och Stöldskyddsföreningen och enligt Norska normen FG och Danska Skafor
- Utrustade med omställbart nyckellås alternativt kodlås
- Modell 550 är utrustad med 54 st nyckelkrokar
- Modell 750 kan utrustas med 42, 142 alternativt 184 krokar.

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
CS 550 V	550	350	150	520	300	100	23	45	54 krokar
CS 750 V	750	420	220	742	394	157	46	60	Se alternativ ovan


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.

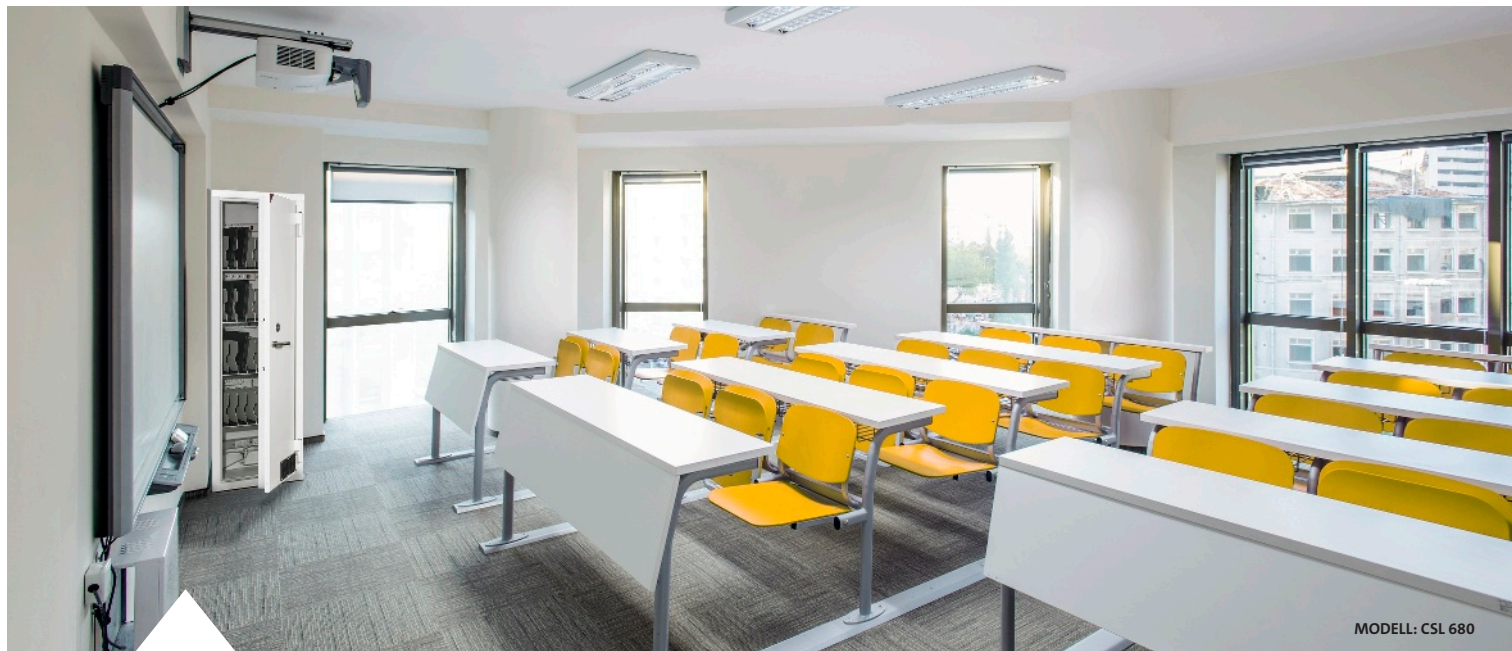

MODELL: CSL 680

CSL

SÄKERHETSSKÅP




EGENSKAPER

- Lämpligt att placera i kontors- eller skolmiljö
- Inbrottstestat och godkänt till svensk standard SS 3492
- Finns i 3 storlekar, både i en och två-dörrars utförande
- Brett sortiment av funktionella inredningsalternativ
- Skapat för att förvara laptops och läsplattor
- Grenuttag ger möjlighet till laddning under förvaring
- Skåpet är preparerat för att erbjuda god ventilation
- Vid behov så kan skåpet kompletteras med ett ventilationspaket som är termostatstyrt

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
CS 550	1000	575	500	992	547	440	240	126	–
CS 680	1900	575	500	1892	547	440	455	196	–
CS 100/2	1900	1000	500	1892	972	445	818	270	–

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.

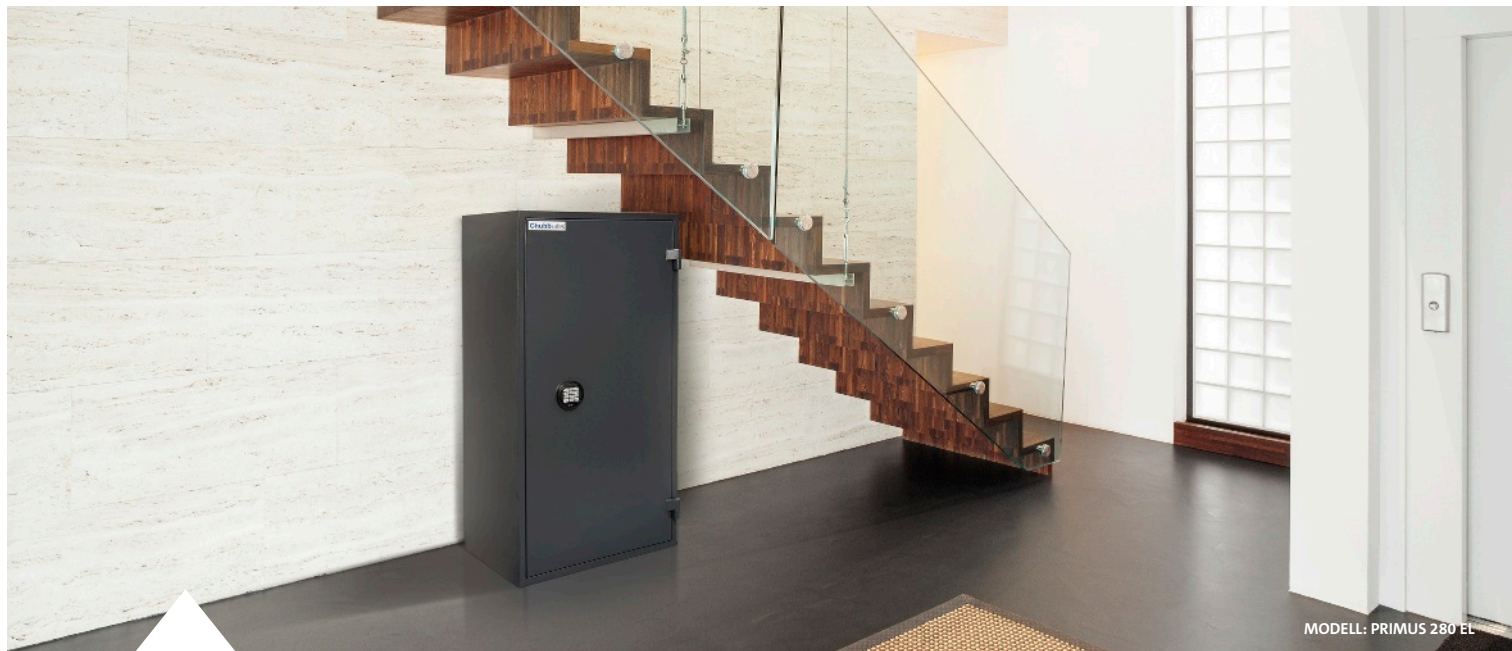

MODELL: PRIMUS 280 EL

PRIMUS

VÄRDESKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Kostnadseffektiv förvaring för hem och kontor
- Inbrottsskydd enligt EN 1143-1 i Grade I
- Brandskydd enligt EN 15659, LFS 30 P för upp till 30 min brandskydd
- Välj mellan nyckellås eller elektroniskt programmerbart kodlås – båda testade enligt EN 1300
- Finns i 6 storlekar, från 24 till 284 liter
- Modell 25 och 45 är väl anpassade för hemmabruk

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
25	340	500	345	262	424	216	24	93	1 hylla
45	460	440	430	382	364	300	42	119	1 hylla
65	655	440	430	574	364	300	63	155	2 hyllor
140	638	650	550	560	574	420	135	233	2 hyllor
190	840	650	550	762	574	420	184	287	2 hyllor
280	1241	650	554	1168	574	424	284	386	2 hyllor

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: EVOLVE M185

EVOLVE

VÄRDESKÅP



EGENSKAPER

- Ergonomisk skåp idealiskt för hem, kontor och handel
- Inbrottsskydd i Grade I, ECB•S-certifierat i enlighet med EN 1143-1. Högsäkerhetslås, godkänt enligt EN 1300, klass B
- Ergonomisk konstruktion utan handtag och med avrundade kanter
- Helautomatiskt låssystem med knappsats placerad längst upp på dörren
- Förberett för extern strömförsörjning
- Finns i tre storlekar från 100 till 185 liter
- Innovativa inredningsalternativ för snabb och enkel åtkomst.
- Innovativa och eleganta inredningar maximerar din kundnytta. Läs mer om inredningstillval på sida 50.

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
M100	690	600	500	590	500	328	100	151	1 hylla
M125	876	600	500	776	500	328	125	186	2 hyllor
M185	1200	600	500	1100	500	328	185	247	2 hyllor

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM **INREDNINGSTILLVAL**, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL DUOGUARD 450 EL

DUOGUARD GI

VÄRDESKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Kombinerat skydd både mot inbrott och brand, det ideala skåpet för kontor och handel
- Inbrottskydd i Grade I, ECB•S-certifierat i enlighet med EN 1143-1
- Brandskydd i klass 60P, certifierat av ECB•S enligt EN 1047-1
- Isolerat med Dualit – nytt flamtåligt skyddsmaterial som ger inbrott- och brandskydd till lägsta vikt
- Låg vikt ger minskade transport- och installationskostnader
- Regelverk som låser i tre riktningar, dessutom försatt med borrhysplatta
- Ergonomiskt utformat handtag
- Kan utrustas med insats för datamediaförvaring
- Välj mellan nyckel- eller elektroniskt kodlås testade enligt EN 1300
- Finns i åtta storlekar från 40 till 443 liter
- Tillval av inredningar: förstärkt hylla, utdragbar hylla, utdragbar låda med lås, låsbart fack, utdragbar hängmappsram, datamediainsats. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
40	435	500	456	335	400	295	40	90	1 hylla
60	530	500	521	430	400	360	62	115	1 hylla
110	690	600	561	590	500	386	114	161	2 hyllor
150	875	600	561	775	500	386	150	196	2 hyllor
200	1150	600	561	1050	500	386	203	243	2 hyllor
300	1600	600	561	1500	500	386	290	322	3 hyllor
350	1600	675	585	1500	575	410	354	352	3 hyllor
450	1850	675	615	1750	575	440	443	415	4 hyllor

FÖR YTTRELIGARE INFORMATION OM INREDNINGSTILLVAL, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: DUOGUARD GII 110 KL

DUOGUARD GII

VÄRDESKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Kombinerat skydd både mot inbrott och brand, det ideala skåpet för kontor och handel
- Inbrottskydd i Grade II, ECB•S-certifierat i enlighet med EN 1143-1
- Brandskydd i klass 90 Paper, testat och certifierat av SP enligt NT Fire 017
- Regelverk som låser i tre riktningar, dessutom försatt med borrhyskylplatta
- Ergonomiskt utformat handtag
- Kan utrustas med insats för datamediaförvaring
- Välj mellan nyckel- och elektroniskt kodlås testade enligt EN 1300
- Finns i sju storlekar från 65 till 443 liter
- Tillval av inredningar: förstärkt hylla, utdragbar hylla, utdragbar låda med lås, låsbart fack, utdragbar hängmappsram, datamediainsats. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard-inredning
65	578	526	547	452	400	360	65	303	1 hylla
110	716	626	587	590	500	386	114	430	2 hyllor
150	901	626	587	775	500	386	150	500	2 hyllor
200	1176	626	587	1050	500	386	203	649	2 hyllor
300	1626	626	587	1500	500	386	290	861	3 hyllor
350	1626	701	611	1500	575	410	354	945	3 hyllor
450	1876	701	641	1750	575	440	443	1100	4 hyllor

FÖR YTTRELIGARE INFORMATION OM INREDNINGSTILLVAL, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: PROGUARD 350 KL

PROGUARD GII

VÄRDESKÅP



EGENSKAPER

- Kvalitativt värdeskåp optimalt för kontor och handel med höga säkerhetskrav
- Inbrottskydd enligt den europeiska standarden EN 1143-1, certifierat av ECB-S för Grade II
- Regelverk som låser i tre riktningar, dessutom försatt med borrhälsplatta
- Ergonomiskt utformat handtag
- Välj mellan nyckel- och elektroniskt kodlås testade enligt EN 1300
- Finns i sju storlekar från 62 till 443 liter
- Tillval av inredningar: förstärkt hylla, utdragbar hylla, utdragbar låda med lås, låsbart fack, utdragbar hängmappsram. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
60	530	500	521	430	400	360	62	234	1 hylla
110	690	600	561	590	500	386	114	334	2 hyllor
150	875	600	561	775	500	386	150	402	2 hyllor
200	1150	600	561	1050	500	386	203	501	2 hyllor
300	1600	600	561	1500	500	386	290	744	3 hyllor
350	1600	675	585	1500	575	410	354	846	3 hyllor
450	1850	675	616	1750	575	440	443	981	4 hyllor

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM **INREDNINGSTILLVAL**, SE SIDA 50


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: PROGUARD 200 EL

PROGUARD GIII

VÄRDESKÅP



EGENSKAPER

- Kvalitativt värdeskåp optimalt för kontor och handel med höga säkerhetskrav
- Inbrottskydd enligt den europeiska standarden EN 1143-1, certifierat av ECB-S för Grade III
- Fyllt med unikt material som säkerställer inbrottskydd till låg totalvikt. Minimerar transport- & installationskostnad
- Regelverk som låser i tre riktningar, dessutom försett med borrhysplatta
- Ergonomiskt utformat handtag
- Välj mellan nyckel- och elektroniskt kodlås testade enligt EN 1300
- Finns i sex storlekar från 121 till 463 liter
- Tillval av inredningar: förstärkt hylla, utdragbar hylla, utdragbar låda med lås, låsbart fack, utdragbar hängmappsram. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
110	690	600	561	600	510	396	121	315	2 hyllor
150	875	600	561	785	510	396	159	377	2 hyllor
200	1150	600	561	1060	510	396	214	486	2 hyllor
300	1600	600	561	1510	510	396	305	655	3 hyllor
350	1600	675	585	1510	585	420	371	703	3 hyllor
450	1850	675	615	1760	585	450	463	813	4 hyllor

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM **INREDNINGSTILLVAL**, SE SIDA 50


Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: TRIDENT 600

TRIDENT GIII

VÄRDESKÅP MED BRAND- OCH SPRÄNGSKYDD



EGENSKAPER

- Tre-dubbelt skydd mot inbrott, brand och sprängning. Idealiskt för handeln, juvelerare etc.
- Inbrottstestat och certifierat av ECB•S enligt EN 1143-1 i Grade III
- Certifierat av SP enligt NT Fire 017 i klass 60 Paper
- Certifierat av ECB•S mot sprängning enligt EN 1143-1
- Sober design i elegant svart finish
- Kan fås med vänsterhängd dörr
- Lättåtkomligt innehåll genom endast 90° dörröppning
- Levereras med EN 1300 certifierat nyckel- alternativt elektroniskt kodlås
- Finns i åtta olika storlekar

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Antal dörrar
110	790	730	560	620	560	320	111	540	1
170	920	730	640	750	560	400	168	670	1
210	920	730	740	750	560	500	210	745	1
310	1270	730	740	1100	560	500	308	970	1
420	1470	810	740	1300	640	500	416	1180	1
600	1850	880	740	1680	710	500	596	1530	1
910	1850	1250	740	1680	1080	500	907	1990	2
1120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117	2295	2

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM INREDNINGSTILLVAL, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: TRIDENT 1120

TRIDENT GIV—V

VÄRDESKÅP MED BRAND- OCH SPRÄNGSKYDD



EGENSKAPER

- Tre-dubbelt skydd mot inbrott, brand och sprängning! Idealiskt för banker, juvelerare, pantbanker och andra verksamheter som kräver professionellt skydd
- Kan utrustas med bankfacksställningar
- Inbrottstestat och certifierat av ECB•S enligt EN 1143-1 i Grade IV & V
- Certifierat av SP enligt NT Fire 017 i klass 60 Paper
- Certifierat av ECB•S mot sprängning enligt EN 1143-1
- Sober design i elegant svart finish
- Kan fås med vänsterhängd dörr
- Lättåtkomligt innehåll genom endast 90° dörröppning
- Levereras med EN 1300 certifierat nyckel- alternativt elektroniskt kodlås. Grade IV & V kräver dubbla lås i minst klass B
- Finns i åtta olika storlekar

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Vikt (kg) Gr IV	Antal dörrar
110	790	730	560	620	560	320	111	560	595	1
170	920	730	640	750	560	400	168	695	740	1
210	920	730	740	750	560	500	210	775	825	1
310	1270	730	740	1100	560	500	308	1005	1075	1
420	1470	810	740	1300	640	500	416	1225	1310	1
600	1850	880	740	1680	710	500	596	1590	1695	1
910	1850	1250	740	1680	1080	500	907	2060	2195	2
1120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117	2380	2535	2

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM **INREDNINGSTILLVAL**, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: TRIDENT 310

TRIDENT GVI

VÄRDESKÅP MED BRAND- OCH SPRÄNGSKYDD



EGENSKAPER

- Tre-dubbelt skydd mot inbrott, brand och sprängning. Idealiskt för banker och andra verksamheter som kräver högsta möjliga skydd
- Kan också utrustas med CD-skydd – skydd mot diamantborrning
- Flera möjligheter att ansluta larm
- Inbrottstestat och certifierat av ECB•S enligt EN 1143-1 i Grade VI
- Certifierat av SP enligt NT Fire 017 i klass 60 Paper
- Certifierat av ECB•S mot sprängning enligt EN 1143-1
- Sober design i elegant svart finish
- Kan utrustas med bankfacksställningar
- Lättåtkomligt innehåll genom endast 90° dörröppning
- Levereras med EN 1300 certifierat nyckel- alternativt elektroniskt kodlås. Grade VI kräver dubbla lås i minst klass C. Finns med nyckel- eller elektroniska kodlås
- Finns i åtta olika storlekar

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Antal dörrar
110	790	730	560	620	560	320	111	635	1
170	920	730	640	750	560	400	168	790	1
210	920	730	740	750	560	500	210	880	1
310	1270	730	740	1100	560	500	308	1150	1
420	1470	810	740	1300	640	500	416	1400	1
600	1850	880	740	1680	710	500	596	1810	1
910	1850	1250	740	1680	1080	500	907	2350	2
1120	1850	1500	740	1680	1330	500	1117	2710	2

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM **INREDNINGSTILLVAL**, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: ARCHIVE CABINET 450 KL

ARCHIVE CABINET

ARKIVSKÅP



EGENSKAPER

- Lågviktsskåp för stora lagringsbehov
- Dubbelväggskonstruktion i stål som isolerats med ett särskilt brandhårdigt skyddsmaterial
- Finns i fyra storlekar med en stor lagringskapacitet på 325–880 liter
- Säkras med låskolvar i tre riktningar, som låser på ovansidan, undersidan och på sidan av dörren
- Nyckellås, Klass A (EN 1300) monteras som standard, elektroniskt kodlås som tillval
- Förankringspunkter i sockeln gör det enkelt att fästa skåpet i golvet
- Tillval av inredning: utdragbar hängmappsram, låsbart fack. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
325	1500	700	550	1290	594	430	325	95	3 hyllor
450	1950	700	550	1780	594	430	450	120	4 hyllor
640	1950	950	550	1780	844	430	640	150	4 hyllor
880	1950	1260	550	1780	1154	430	880	200	4 hyllor

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM INREDNINGSTILLVAL, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: DPC 400W

DPC

DOKUMENTSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- DPC är en skåpserie lämplig för verksamhet som har stort behov för förvaring för pappersdokument till högsta brandskydd
- Testat och certifierat för brandskydd av dokument enligt UL Standard 72, i klass 350 för två timmars skydd (120P)
- Komplet skåpserie med sex storlekar, från 160 till 670 liters volym, i både 1- och 2-dörrars utförande
- Maximerad lagringskapacitet för pärmar och mappar
- Standard inrett med hyllor, 1–4 stycken beroende på skåpets storlek
- Standardutrustad med nyckellås, testade och certifierade till EN 1300. Elektroniska kodlås finns som alternativ
- Förberedd för att förankras i botten
- Alternativ inredning: flyttbara hyllor, utdragbara hängmappsramar, utdragbara hyllor, låsbara lådor. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
160	859	759	605	700	600	382	160	235	1 hylla
240	1209	759	605	1050	600	382	240	315	2 hyllor
400W	1209	1160	605	1050	1000	382	401	500	2 hyllor
320	1559	759	605	1400	600	382	321	395	3 hyllor
400T	1909	759	605	1750	600	382	401	470	4 hyllor
670	1909	1160	605	1750	1000	382	670	650	4 hyllor

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM **INREDNINGSTILLVAL**, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: CS 304

CS 300

DOKUMENTSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Ergonomiskt dokumentskåp på material av högsta kvalitet
- Certifierad enligt EN 1047-1 för att skydda pappersdokument mot brand i 120 minuter (S 120 P)
- Funktionell, ergonomisk och modern design
- Välj mellan nyckellås eller elektroniskt programmerbart kodlås
- Högkvalitativ finish i en ljusgrå nyans som smälter väl in i de flesta kontorsmiljöer
- Generös förvaringskapacitet på 383–840 liter
- Brett urval av inredningsalternativ: utdragbar hylla, låsbart fack, utdragbar hängmappsram, låsbar låda. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
CS 302	1403	890	664	1203	733	434	383	458	120
CS 304	1970	1250	664	1770	1093	434	840	801	120

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM INREDNINGSTILLVAL, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: DUPLEX 550 KL

DUPLEX

DOKUMENTSKÅP MED BRAND- OCH INBROTTSSKYDD



EGENSKAPER

- Dokumentskåp för kontoret som ger ett kombinerat skydd mot brand och inbrott
- Certifierat för att skydda dokument från brand i upp till en timme (EN 15659 – LFS 60 P)
- Certifierat enligt EN 14450 klass S2 mot inbrott för att skydda sekretessbelagda och viktiga dokument
- Finns i tre storlekar på 430 till 740 liter med dubbla dörrar för samtliga modeller
- Nyckellås, Klass A (EN 1300) monteras som standard, elektroniskt kodlås som tillval
- Förberett för förankring
- Tillval av inredning: flyttbar hylla, utdragbar hängmappsram. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
450	1200	1250	585	1030	1110	390	446	440	2 hyllor
550	1950	940	585	1760	800	390	550	460	4 hyllor
775	1950	1250	585	1785	1110	390	773	650	4 hyllor

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION OM **INREDNINGSTILLVAL**, SE SIDA 50

Alla mått exklusive handtag och gångjärn. * Produktens vikt kan variera med +/-10 %. ** Hyllorna är utformade för att hantera hängmappar.



MODELL: FIRE FILE 25" 4 LÅDOR

FIRE FILE 25"

HÄNGMAPPSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Brandsäkert dokumentskydd för lagring av dokument i kontorsmiljöer
- Testat och certifierad för en timmes brandskydd av pappersdokument enligt UL Standard 72, i klass 350 (max 177°)
- Kompakta mått med erbjuder ändå effektiv lagringskapacitet för att maximera kundnyttan
- Finns med 2 eller 4 lådor
- En särskild "day-catch" funktion säkerställer att skåpet erbjuder fullt brandskydd utan att centrallåset är stängt
- Högkvalitativa skenor säkerställer att du bekvämt kan dra ut lådan och ha full tillgång till alla lagrade mappar
- Lätt konstruktion skapar minskade transport- och installationskostnader
- Alla modeller är utrustade med ett högsäkert nyckellås. Programmerbart elektroniskt kodlås finns som tillval
- Ljusgrå pulverlackering och modern design gör det enkelt att placera i alla kontorsmiljöer

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd låda mått (mm)	Bredd låda mått (mm)	Djup låda mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Brandskydd (min)
2 lådor	784	551	635	290	387	460	104	164	60
4 lådor	1510	551	635	290	387	460	208	291	60

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



FIRE FILE 31"

HÄNGMAPPSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Certifierat brandskydd av dokument enligt UL Standard 72, i klass 350, för en timma alternativt två timmars skydd (60P/120P)
- Maximerad lagringskapacitet som ger användare full kundnytta och tillfredsställer aktuellt lagringsbehov
- Chubb'safe Fire File 31" finns med 2, 3 eller 4 lådor
- En särskild "day-catch" funktion säkerställer att skåpet erbjuder fullt brandskydd utan att centrallåset är stängt
- Högkvalitativa skenor säkerställer att du bekvämt kan dra ut lådan och ha full tillgång till alla lagrade mappar
- Lätt konstruktion skapar minskade transport- och installationskostnader
- Låssystemet förhindrar att fler än en låda öppnas åt gången vilket medför att skåpet inte kan tippa
- Alla modeller är utrustade med ett högsäkert nyckellås. Programmerbart elektroniskt kodlås finns som tillval
- Ljusgrå pulverlackering och modern design som smälter väl in i alla kontorsmiljöer

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd låda mått (mm)	Bredd låda mått (mm)	Djup låda mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Brandskydd (min)
1 timme – 1h									
2 lådor – 1h	784	551	779	290	387	604	136	194	60
3 lådor – 1h	1147	551	779	290	387	604	204	268	60
4 lådor – 1h	1510	551	779	290	387	604	272	321	60
2 lådor – 2h	784	551	779	290	387	604	136	197	120
3 lådor – 2h	1147	551	779	290	387	604	204	273	120
4 lådor – 2h	1510	551	779	290	387	604	272	328	120

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: LATERAL FIRE FILE 3 LÅDOR

LATERAL FIRE FILE

HÄNGMAPPSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Brandsäkert dokumentskydd för lagring av dokument i kontorsmiljöer
- Testat och certifierad för en timmes brandskydd av pappersdokument enligt UL Standard 72, i klass 350 (max 177°)
- Perfekt utformad för dagens moderna kontor. Passar att placera längs väggen för i exempelvis en korridor
- Finns med 3 eller 4 lådor
- En särskild "day-catch" funktion säkerställer att skåpet erbjuder fullt brandskydd utan att centrallåset är stängt
- Högkvalitativa skenor säkerställer att du bekvämt kan dra ut lådan och ha full tillgång till alla lagrade mappar
- Lätt konstruktion skapar minskade transport- och installationskostnader
- Låssystemet förhindrar att fler än en låda öppnas åt gången vilket medför att skåpet inte kan tippa
- Alla modeller är utrustade med högsäkert nyckellås som standard. Programmerbart kodlås finns som tillval
- Ljusgrå pulverlackering och modern design som smälter väl in i alla kontorsmiljöer

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Brandskydd (min)
3 lådor	1147	964	586	290	800	387	270	328	60
4 lådor	1510	964	586	290	800	387	359	411	60

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: BINDER FIRE FILE 4 LÅDOR

BINDER FIRE FILE

DOKUMENTSKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Brandsäkert dokumentskydd för kontorsmiljöer
- Maximerad lagringskapacitet som tillåter användare att förvara stora mängder pärmar på minimum av yta
- Testat och certifierat enligt UL 72 i Class 350, för skydd av pappersdokument upp till två timmar (120P)
- Isolering mellan lådorna innebär att innehållet i varje låda skyddas vid brand även om en av lådorna är öppen
- En särskild "day-catch" funktion säkerställer att skåpet erbjuder fullt brandskydd utan att centrallåset är stängt
- Högkvalitativa skenor säkerställer att du bekvämt kan dra ut lådan och ha full tillgång till alla lagrade pärmar
- Lätt konstruktion skapar minskade transport- och installationskostnader
- Alla modeller är utrustade med högsäkert nyckellås som standard. Programmerbart kodlås finns som tillval
- Ljusgrå pulverlackering och modern design som smälter väl in i alla kontorsmiljöer

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd låda mått (mm)	Bredd låda mått (mm)	Djup låda mått (mm)	Vikt (kg)	Kapacitet i antal pärmar
3 lådor	1276	801	836	333	637	660	402	66
4 lådor	1682	801	836	333	637	660	495	88

Alla mått exklusive handtag och gångjärn.



MODELL: DATAGUARD NT 80 KL

DATAGUARD NT

DATMEDIASKÅP MED BRANDSKYDD



EGENSKAPER

- Brandsäkert skydd för förvaring av datamedia
- Certifierat skåp NT Fire 017 – 120 Diskette för två timmars skydd av datamedier mot brand
- Skåpet kräver inte någon insats, vilket innebär att volymen maximeras och ger upp till 60% mer förvaringsutrymme än andra skåp i samma klass
- Användarvänlig dörr med snabbstängningsfunktion (slam-action). Så snart dörren är stängd är brandskyddet fullständigt aktiverat, utan att dörren behöver låsas
- Flyttbara hyllor och lådenheter medföljer som standard
- Finns i fyra storlekar från 30 till 128 liter
- Välj mellan nyckellås och programmerbart elektroniskt kodlås
- Alternativ inredning: flyttbara hyllor, utdragbara lådor. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)	Standard- inredning
25	530	546	566	280	346	306	30	145	1 hylla
40	700	546	566	450	346	306	48	190	1 hylla, 1 låda
80	1025	546	590	775	346	330	89	263	1 hylla, 2 lådor
120	1025	702	590	775	502	330	128	330	1 hylla, 2 lådor

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM INREDNINGSTILLVAL, SE SIDA 50

I externa höjd- och djupmått ingår utstående sockel och handtag. Invändiga höjd- och djupmått är också lika med måtten för fri öppning.



MODELL: DATAPLUS+ 1 KL

DATAPLUS+

DATMEDIASKÅP MED BRAND- OCH INBROTTSSKYDD



EGENSKAPER

- Kombinerat brand- och inbrottsskydd av datamedia i kontorsmiljö
- Dörr med snabbstängningsfunktion vid brand
- Inredningen kan enkelt justeras för att optimera förvaringen
- Konstruerat för att ge bästa skydd. Testat enligt UL klass 125 för två timmar med falltest och EN 1047-1. Europastandarden är certifierad av ECB•S i klass 120 DIS för brandskydd
- Inbrottsskydd enligt den europeiska standarden EN 14450 och certifierat av ECB•S i säkerhetsklass S2
- Lägre vikt tack vare avancerat brandhärdat skyddsmaterial minskar transportkostnader
- Finns i fem storlekar, 111 till 556 liter
- Alternativ inredning: låsbara skåpinsatser, flyttbara hyllor, utdragbara hyllor med avdelare, utdragbara hyllor, hyllor för hängmappar. Läs mer om inredningstillval på sida 50

TEKNISKA DATA

Modell	Höjd utvändiga mått (mm)	Bredd utvändiga mått (mm)	Djup utvändiga mått (mm)	Höjd invändiga mått (mm)	Bredd invändiga mått (mm)	Djup invändiga mått (mm)	Volym (liter)	Vikt (kg)
Storlek 1	911	746	780	565	490	400	111	315
Storlek 2	1191	746	780	845	490	400	167	390
Storlek 3	1471	746	780	1125	490	400	221	490
Storlek 4	1941	746	780	1595	490	400	313	640
Storlek 5	1941	1036	830	1570	780	450	556	860

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION OM INREDNINGSTILLVAL, SE SIDA 50

Vikt exkl. inredning och emballage. *Mått inkl. 60 mm för handtag. Kan tas bort vid installation.

VALV OCH VALVDÖRRAR

Gunnebos kraftiga högsäkerhetsvalv tillverkas av modulpaneler som svetsas samman (eller fästs med bultar) för att passa i en särskild miljö, oavsett om det är en ny eller befintlig byggnad. Detta gör att utrymmet kan utnyttjas på bästa möjliga sätt.

Gunnebo har samlat alla år av erfarenhet och kombinerat detta med den senaste tekniken för att utveckla valv som är inbrotts-säkra och som skyddar mot intrång med diamantborr och sprängämnen. Produkterna har utformats för att anpassas till kundens önskemål med hänsyn till följande:

- Risknivå
- Volym på värdesakerna som ska skyddas
- Lägsta möjliga golvbelastning
- Innermått (med möjlighet till "extra-stora" mått)

Valven har certifierats av ECB•S enligt den europeiska standarden för inbrottsskydd, EN 1143-1, från Grade II till XIII.






Gunnebos högsäkerhetsvalvrum har utformats med den senaste tekniken såsom högklassiga skyddsmaterial, specialförstärkningar, samt ett smart låskolvssystem med återlåsning och borrhärdiga plåtar för att vara motståndskraftiga mot avancerade inbrottsförsök. De särskilda skyddsmaterialen ger ett certifierat inbrottsskydd.

Gunnebos valv kan skapas genom en kombination av väggar, golv och takpaneler, med en eller flera dörrar.






ALTERNATIV INREDNING





CSC

					
HYLLA, UTDRAGBAR	FACK, LÅSBART	NYCKELSKÅP 44 krok	NYCKELINSATS 504 krok	KASSETT 168 resp. 880 krok	FACKMODULER 4 låsbara fack






EVOLVE

		
HYLLA, FLYTTBAR	LÅDA, UTDRAGBAR	HYLLA, INSIDA DÖRR

DUOGUARD

					
HYLLA, FLYTTBAR	HYLLA, UTDRAGBAR	LÅDA, LÅSBAR	FACK, LÅSBART	LÅDA, UTDRAGBAR	HÄNGMAPPSSRAM, utdragbar

PROGUARD

					
HYLLA, FLYTTBAR* Till 60: 20x375x350 Till 110–300: 20x475x376 Till 350: 20x550x400 Till 450: 20x550x430 *Finns även i förstärkt	HYLLA, UTDRAGBAR Till 110–300: 37x455x376 Till 350: 37x530x400 Till 450: 20x550x430	LÅDA, UTDRAGBAR Till 110–300: 37x460x361 Till 350: 37x535x385 Till 450: 37x535x415	LÅDA, LÅSBAR Till 110–300: 100x460x336 Till 350: 100x535x360 Till 450: 100x535x390	FACK, LÅSBART Till 110–300: 335x467x358 Till 350: 335x562x382 Till 450: 335x562x412	HÄNGMAPPSSRAM, UTDRAGBAR Till 110–300: 37x460x376 Till 350–450: 37x535x376


ARCHIVE CABINET




DPC




CS 300

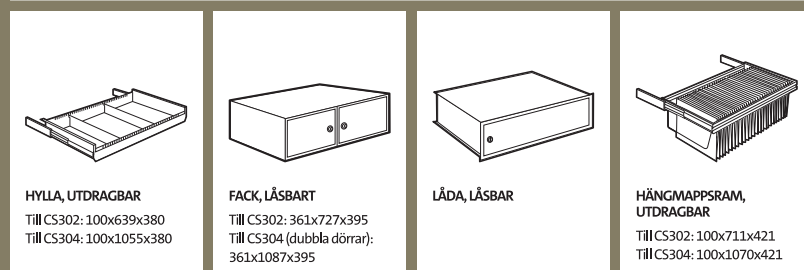


DUPLIX

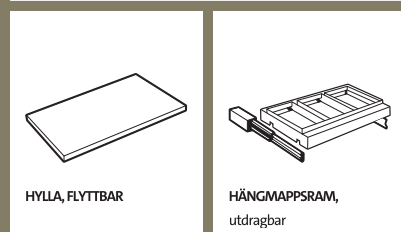

DATAGUARD NT

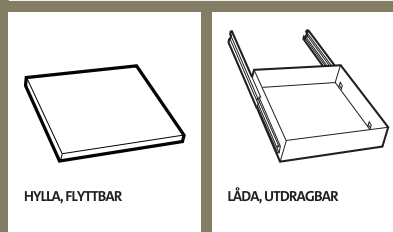

DATAPLUS+

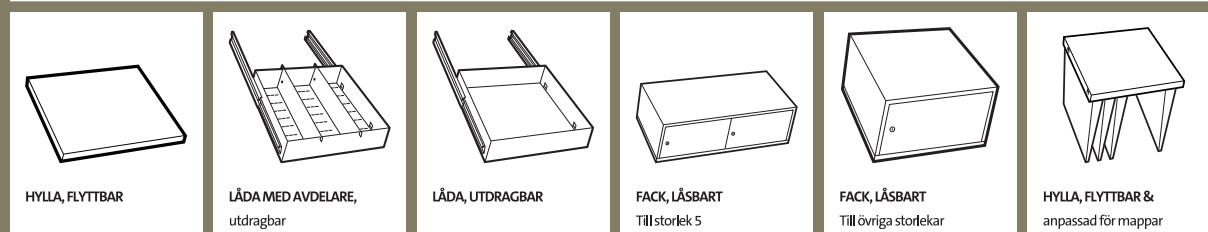

www.chubbsafes.se

Auktoriserad återförsäljare

